Cerraduras de alta seguridad de sobreponer


High security rim locks

Serrures de haute sécurité



Serie S

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

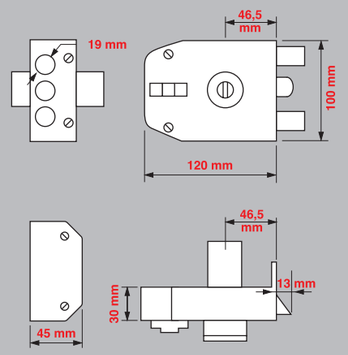





Mod. S1®

Cerradura con doble cilindro de alta seguridad 2F35
Rim lock with 2F35 high security double cylinder
Serrure avec double cylindre de haute sécurité 2F35

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso y sobre demanda.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabados : esmaltado gris **(EG)**, esmaltado oro **(EO)** y negro texturado **(NT)**.

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EG)**, gold enamelled **(EO)** and black textured **(NT)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre 2F35 anti-bumping avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé gris **(EG)**, émaillé or **(EO)** et noir texturé **(NT)**.

EG NT EO

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.	Precio/u *Price/u* Prix/u	Embalaje *Packing* Emballage
S1®	2F35	EG	1,49 Kg	S1-EP		1/12
	2F35	NT	1,49 Kg	S1-NT		1/12
	2F35	EO	1,49 Kg	S1-EO		1/12



Resbalón invertido / *Reversed latch*
Pêne inverse







Mod. S1®3P

Cerradura con doble cilindro de alta seguridad 2F35
Rim lock with 2F35 high security double cylinder
Serrure avec double cylindre de haute sécurité 2F35

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro 2F35 anti-bumping con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado gris **(EG)**, esmaltado oro **(EO)** y negro texturado **(NT)**.


- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EG)**, gold enamelled **(EO)** and black textured **(NT)**.*

EG NT EO

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
S1®3P	2F35	EG	3,50 Kg	S1-EP3P		1/12
	2F35	NT	3,50 Kg	S1-NT3P		1/12
	2F35	EO	3,50 Kg	S1-EO3P		1/12

Serie S


Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

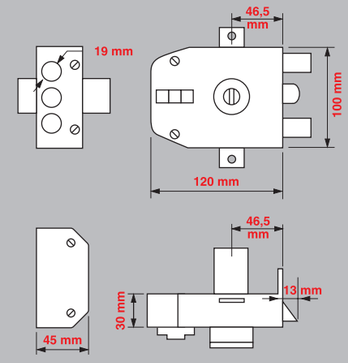


- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre 2F35 anti-bumping avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé gris **(EG)**, émaillé or **(EO)** et noir texturé **(NT)**.

Serie S

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

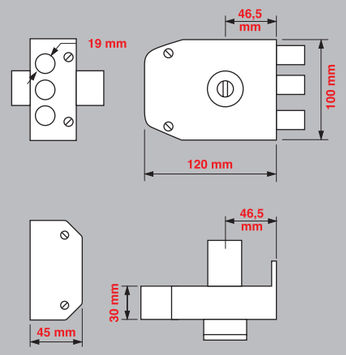

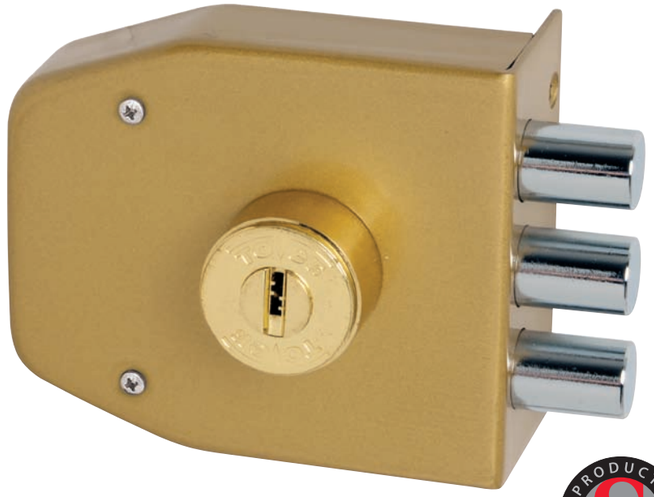



Mod. S2®

Cerradura con doble cilindro de alta seguridad 2F35
Rim lock with 2F35 high security double cylinder
Serrure avec double cylindre de haute sécurité 2F35

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero .
- 3 bulones de acero de 18 mm Ø.
- Apertura interior con llave .
- Doble cilindro 2F35 anti-bumping con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabados : esmaltado gris (**EG**), esmaltado oro (**EO**) y negro texturado (**NT**).

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *3 steel bolts of 18 mm Ø.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled (**EG**), gold enamelled (**EO**) and black textured (**NT**).*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 3 verrous en acier de 18 mm Ø.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre 2F35 anti-bumping avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé gris (**EG**), émaillé or (**EO**) et noir texturé (**NT**).

EG NT EO

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
S2®	2F35	EG	1,49 Kg	S2-EP		1/12
	2F35	NT	1,49 Kg	S2-NT		1/12
	2F35	EO	1,49 Kg	S2-EO		1/12







Mod. S2®3P

Cerradura con doble cilindro de alta seguridad 2F35
Rim lock with 2F35 high security double cylinder
Serrure avec double cylindre de haute sécurité 2F35

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 3 bulones de acero de 18 mm Ø incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado gris (**EG**), esmaltado oro (**EO**) y negro texturado (**NT**).

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *3 steel bolts of 18 mm Ø including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled (**EG**), gold enamelled (**EO**) and black textured (**NT**).*


- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 3 verrous en acier de 18 mm Ø avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre anti-bumping 2F35 avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé gris (**EG**), émaillé or (**EO**) et noir texturé (**NT**).

EG NT EO

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
S2®3P	2F35	EG	3,50 Kg	S2-EP3P		1/12
	2F35	NT	3,50 Kg	S2-NT3P		1/12
	2F35	EO	3,50 Kg	S2-EO3P		1/12


Serie S

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

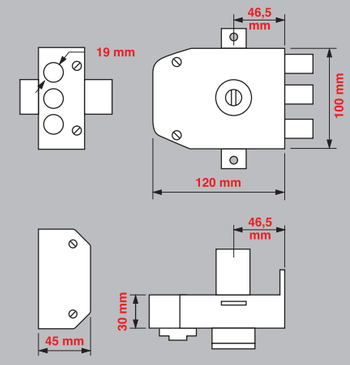

Serie S

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer





Mod. S3®

Cerradura con doble cilindro de alta seguridad 2F35
Rim lock with 2F35 high security double cylinder
Serrure avec double cylindre de haute sécurité 2F35

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo con tirador al interior.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabados : esmaltado gris **(EG)**, esmaltado oro **(EO)** y negro texturado **(NT)**.

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch with knob.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective exterior cylinder antisaw.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EG)**, gold enamelled **(EO)** and black textured **(NT)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec poignée.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre anti-bumping 2F35 avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé gris **(EG)**, émaillé or **(EO)** et noir texturé **(NT)**.

EG NT EO

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
S3®	2F35	EG	1,60 Kg	S3-EP		1/20
	2F35	NT	1,60 Kg	S3-NT		1/20
	2F35	EO	1,60 Kg	S3-EO		1/20





Mod. S16®

Cerradura de sobreponer con doble cilindro de seguridad 2F6
Rim lock with 2F6 high security double cylinder
Serrure avec double cylindre de haute sécurité 2F6

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo con tirador al interior.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro 2F6 anti-bumping con 6 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabado: esmaltado gris **(EG).**

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch with knob.*
- *Interior opening by key.*
- *2F6 double cylinder anti-bump with 6 solid brass pins and security key.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EG)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec poignée.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre 2F6 anti-bumping avec 6 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé gris **(EG)**.


EG

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
S16®	2F6	EG	1,45 Kg	S16-EP		1/20



Serie S

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer





Mod. S15®

Cerradura con doble cilindro estándar 2F5
Rim lock with 2F5 standard double cylinder
Serrure avec double standard cylindre 2F5

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo con tirador al interior.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro 2F5 con 5 pernos activos latón sólido con llave de serreta.
- 5 llaves de latón niquelado.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabado: esmaltado gris **(EG)**.

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch with knob.*
- *Interior opening by key.*
- *2F5 standard double cylinder with 5 solid brass pins.*
- *5 brass nickeled keys.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EG)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec poignée.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre standard 2F5 avec 5 goupilles laiton solide.
- 5 nickelé laiton clés.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions : émaillé gris **(EG)**.

EG

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
S15®	2F6	EG	1,45 Kg	S15-EP		1/20





Mod. S1F®

Cerradura con doble cilindro T2FX
Rim lock with T2FX standard double cylinder
Serrure avec double standard cylindre T2FX

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo Ref. S1F. Para la Ref. S2F con 3 bulones .
- Apertura interior con llave y pomo.
- Sistema de apertura con pomo patentado.
- Doble cilindro anti-bumping T2FX con 22 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra patentado.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso y sobre demanda.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabados : esmaltado gris **(EG)**, esmaltado oro **(EO)** y negro texturado **(NT)**.

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch Ref. S1F. For Ref. S2F with 3 bolts.*
- *Interior opening by key and knob.*
- *T2FX double anti-bump cylinder with 22 solid brass pins and security key.*
- *Opening system by knob patented.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw patented.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EG)**, gold enamelled **(EO)** and black textured **(NT)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne. Ref. S1F. Pour la Ref.S2F avec 3 verrous .
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre anti-bumping T2FX avec 22 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Système d'ouverture avec bouton breveté.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage breveté.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé gris **(EG)**, émaillé or **(EO)** et noir texturé **(NT)**.

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.	Precio/u *Price/u* Prix/u	Embalaje *Packing* Emballage
S1 FUTURE®	T2FX	EG	1,49 Kg	S1FEP		1/12
		NT		S1FNT		
		EO		S1FEO		
S2 FUTURE		EG		S2FEP		
		NT		S2FNT		
		EO		S2FEO		


EG NT EO

Mod. S2F



Serie S

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

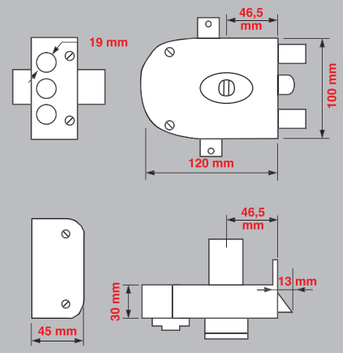



PRODUCTO SERIE S PATENTADO

Mod. S1F®3P

Cerradura con cilindro alta seguridad T2FX con barras
Rim lock with T2FX high security cylinder and bars
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2FX avec barres

- Cerradura para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave y pomo.
- Sistema de apertura con pomo patentado.
- Doble cilindro anti-bumping T2FX con 22 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia llaves con tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra patentado.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso y sobre demanda.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabados : esmaltado gris (**EG**), esmaltado oro (**EO**) y negro texturado (**NT**).

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key and knob.*
- *T2FX double cylinder anti-bump with 22 solid brass pins and security key.*
- *Opening system by knob patented.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw patented.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled (**EG**), gold enamelled (**EO**) and black textured (**NT**).*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre anti-bumping T2FX avec 22 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Système d'ouverture avec bouton breveté.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage breveté.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé gris (**EG**), émaillé or (**EO**) et noir texturé (**NT**).

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
S1 FUTURE®	T2FX	EG	1,49 Kg	S1FEP3P		1/12
		NT		S1FNT3P		
S2 FUTURE		EO		S1FEO3P		
		EG		S2FEP3P		
		NT		S2FNT3P		
		EO		S2FEO3P		

EG

NT

EO



PRODUCTO SERIES L PATENTADO

toVer lite



Mod. L5®

Cerradura con doble cilindro estándar 2F5
Rim lock with 2F5 standard double cylinder
Serrure avec double standard cylindre 2F5

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo con tirador.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro 2F5 con 5 pernos activos latón sólido con llave de serreta.
- 3 llaves de latón niquelado.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabado: esmaltado gris (**EG**).


- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch with knob.*
- *Interior opening by key.*
- *2F5 standard double cylinder with 5 solid brass pins.*
- *3 brass nickeled keys.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finish: gray enamelled (**EG**).*

EG

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
L5®	2F5	EG	1,40 Kg	L5-EP		1/20

Serie L

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer




- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec poignée.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre standard 2F5 avec 5 goupilles laiton solide.
- 3 nickelé laiton clés.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finition: émaillé gris (**EG**).



Serie L

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer





Mod. L6®

Cerradura con doble cilindro estándar 2F6
Rim lock with 2F6 standard double cylinder
Serrure avec double standard cylindre 2F6

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
- Entrada principal y rejas.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 46,5 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo con tirador al interior Ref L6. Cerrojo con 3 bulones Ref. L6C.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro anti-bumping 2F6 con 5 pernos activos latón sólido con llave de serreta.
- 3 llaves de latón niquelado.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso.
- Cerradura reversible.
- 1 escudo.
- Acabado: esmaltado gris **(EG)**.

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 46,5 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch with knob.*
- *Interior opening by key Ref. L6. Deadbolt with 3 bolts Ref. L6C.*
- *2F6 standard double cylinder with 5 solid brass pins.*
- *3 brass nickeled keys.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *Reversible lock.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EG)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 46,5 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec poignée Ref.L6. Verrou avec 3 verrous Ref.L6C.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre anti-bumping 2F6 avec 5 goupilles laiton solide.
- 3 nickelé laiton clés.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- Serrure réversible.
- 1 bouclier.
- Finitions : émaillé gris **(EG)**.

EG

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
L6/L6C®	2F6	EG	1,45 Kg	L6EP/L6ECP		1/20

Mod. L6C





Mod. 4000

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2



Mod. 4100
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.



Mod. 4200
Apertura interior con llave.
Interior opening by key.
Ouverture intérieure avec clé.

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera y metal.
- Entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Opción de cilindro para puertas de hasta 100 mm .
- Entrada de 60 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 3 bulones de acero de 18 mm Ø.
- Apertura interior con pomo.
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de combinación frontal.
- 3 llaves de latón niquelado.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, cromado **(CR)**, dorado **(DR)** y negro texturado **(NT)**.


- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Cylinder option for doors up to 100 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *3 steel bolts of 18 mm Ø.*
- *Interior opening by knob.*
- *T2 cylinder of 6 lever tumblers with 3 combination frontal keys.*
- *3 brass nickeled keys.*
- *Protective exterior cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, chrome plated **(CR)**, gold plated **(DR)** and black textured **(NT)**.*

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D ↙	Cod. ↘ I		Embalaje *Packing* Emballage
4000	T2	EO	1,5 Kg	4000P	4001P		1/12
	T2	CR	1,5 Kg	4000C	4001C		1/12
	T2	DR	1,5 Kg	4000D	4001D		1/12
4100	T2	EO	1,5 Kg	4100P	4101P		1/12
	T2	NT	1,5 Kg	4100T	4101T		1/12
	T2	CR	1,5 Kg	4100C	4101C		1/12
	T2	DR	1,5 Kg	4100D	4101D		1/12
4200	T2	EO	1,5 Kg	4200P	4201P		1/12
	T2	NT	1,5 Kg	4200T	4201T		1/12
	T2	CR	1,5 Kg	4200C	4201C		1/12
	T2	DR	1,5 Kg	4200D	4201D		1/12

EO
CR
DR
NT

Serie 4000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

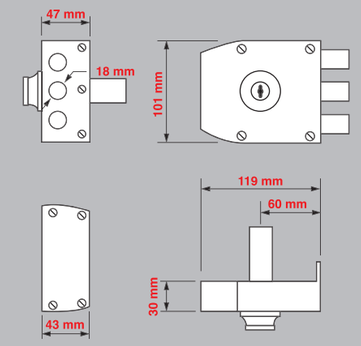



- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Option de cylindre pour portes jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 3 verrous en acier de 18 mm Ø.
- Ouverture intérieure avec pommeau.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 clés de combinaison frontale.
- 3 nickelé laiton clés.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, chromé **(CR)**, doré **(DR)** et noir texturé **(NT)**.



Serie 4000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer



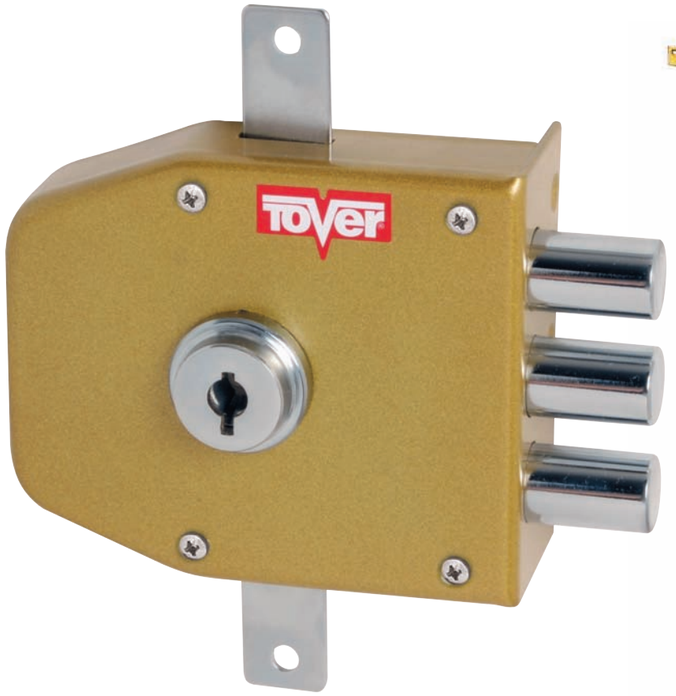



Mod. 4250

Cerradura con cilindro alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2

• Cerradura de sobreponer para puertas de madera y metal.
• Para puertas de entrada principal.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
• Entrada de 60 mm.
• Caja fabricada en acero.
• 3 bulones de acero de 18 mm Ø incluyendo 4 barras telescópicas.
• Apertura interior con llave.
• Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
• 3 llaves de latón niquelado.
• Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
• 1 escudo.
• Acabados: esmaltado oro (**EO**), cromado (**CR**) y dorado (**DR**).

• Rim locks for wooden and metal doors.
• Rim locks for entrance doors.
• Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.
• Backset of 60 mm.
• Lockbody made of steel.
• 3 steel bolts of 18 mm Ø and latch including 4 telescopic bars.
• Interior opening by key.
• T2 cylinder with 3 brass nickeled combination frontal keys.
• 3 brass nickeled keys.
• Protective cylinder antisaw.
• 1 escutcheon.
*• Finishes: gold enamelled (**EO**), chrome plated (**CR**) and gold plated (**DR**).*

• Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
• Pour portes d'entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
• Entrée de 60 mm.
• Coffre en acier.
• 3 verrous en acier de 18 mm Ø avec 4 barres télescopiques.
• Ouverture intérieure avec clé.
• Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
• 3 nickelé laiton clés.
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• 1 bouclier.
• Finitions: émaillé or (**EO**), chromé (**CR**) et doré (**DR**).

EO **CR** **DR**

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
4250	T2	EO	3,0 Kg	4250P	4251P		1/12
	T2	CR	3,0 Kg	4250C	4251C		1/12
	T2	DR	3,0 Kg	4250D	4251D		1/12





Mod. 5100

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2



Mod. 5000 / 5001

Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.



Mod. 5200 / 5201

Apertura interior con llave.
Interior opening by key.
Ouverture intérieure avec clé.

• Cerradura de sobreponer para puertas de madera y metal.
• Entrada principal.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
• Opción de cilindro para puertas de hasta 100 mm.
• Entrada de 60 mm.
• Caja fabricada en acero.
• 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo.
• Apertura interior con llave y doble cilindro.
• Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de combinación frontal.
• 3 llaves de latón niquelado.
• Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
• Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso.
• 1 escudo.
• Acabados: esmaltado oro (**EO**), negro texturado (**NT**) cromado (**CR**) y dorado (**DR**).


• Rim locks for wooden and metal doors.
• Entrance door and gateway.
• Fixed cylinder for doors up to 50 mm.
• Cylinder option for doors up to 100 mm.
• Backset of 60 mm.
• Lockbody made of steel.
• 2 steel bolts of 18 mm Ø and latch.
• Interior opening by double cylinder.
• T2 high security cylinder with 3 combination frontal keys.
• 3 brass nickeled keys.
• Protective cylinder antisaw.
• Also available with reversed latch only on request.
• 1 escutcheon.
*• Finishes: gold enamelled (**EO**), black textured (**NT**), chrome plated (**CR**) and gold plated (**DR**).*

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
5000	T2	EO	1,5 Kg	5000P	5001P		1/12
	T2	CR	1,5 Kg	5000C	5001C		1/12
	T2	DR	1,5 Kg	5000D	5001D		1/12
5100	T2	EO	1,5 Kg	5100P	5101P		1/12
	T2	NT	1,5 Kg	5100T	5101T		1/12
	T2	CR	1,5 Kg	5100C	5101C		1/12
	T2	DR	1,5 Kg	5100D	5101D		1/12
5200	T2	EO	1,5 Kg	5200P	5201P		1/12
	T2	NT	1,5 Kg	5200T	5201T		1/12
	T2	CR	1,5 Kg	5200C	5201C		1/12
	T2	DR	1,5 Kg	5200D	5201D		1/12

EO **NT** **CR** **DR**

Serie 5000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

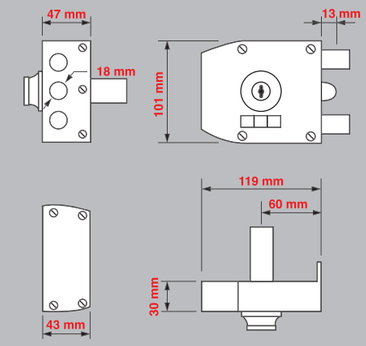


• Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
• Porte d'entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
• Option de cylindre pour portes jusqu'à 100 mm.
• Entrée de 60 mm.
• Coffre en acier.
• 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne.
• Ouverture intérieure avec clé et double cylindre.
• Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 clés de combinaison frontale.
• 3 nickelé laiton clés.
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• Disponible pêne inverse sur demande.
• 1 bouclier.
• Finitions: émaillé or (**EO**), noir texturé (**NT**), chromé (**CR**) et doré (**DR**).



Serie 5000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer





Mod. 5250

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2

• Cerradura de sobreponer para puertas de madera y metal.
• Para puertas de entrada principal.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
• Entrada de 60 mm.
• Caja fabricada en acero.
• 2 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo incluyendo 4 barras telescópicas.
• Apertura interior con llave.
• Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
• 3 llaves de latón niquelado.
• Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
• 1 escudo.
• Acabados: esmaltado oro **(EO)**, cromado **(CR)** y dorado **(DR)**.

• *Rim locks for wooden and metal doors.*
• *Rim locks for entrance doors.*
• *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
• *Backset of 60 mm.*
• *Lockbody made of steel.*
• *2 steel bolts of 18 mm Ø and latch including 4 telescopic bars.*
• *Interior opening by key.*
• *T2 cylinder with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
• *3 brass nickeled keys.*
• *Protective cylinder antisaw.*
• *1 escutcheon.*
• *Finishes: gold enamelled **(EO)**, chrome plated **(CR)** and gold plated **(DR)**.*

• Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
• Pour portes d'entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
• Entrée de 60 mm.
• Coffre en acier.
• 2 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec 4 barres télescopiques.
• Ouverture intérieure avec clé.
• Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
• 3 nickelé laiton clés.
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• 1 bouclier.
• Finitions: émaillé or **(EO)**, chromé **(CR)** et doré **(DR)**.




EO **CR** **DR**

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
5250	T2	EO	3,0 Kg	5250P	5251P		1/12
	T2	CR	3,0 Kg	5250C	5251C		1/12
	T2	DR	3,0 Kg	5250D	5251D		1/12



Serie 6000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

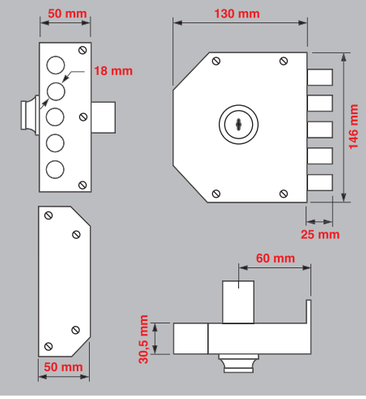

Mod. 6000

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2

• Cerradura de sobreponer para puertas de madera y metal.
• Entrada principal.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
• Opción de cilindro para puertas de hasta 100 mm.
• Entrada de 60 mm.
• Caja fabricada en acero.
• 5 bulones de acero de 18 mm Ø.
• Apertura interior con llave .
• Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de combinación frontal.
• 3 llaves de latón niquelado.
• Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
• 1 escudo.
• Acabados: esmaltado oro **(EO)**, esmaltado plata **(EP)**, cromado **(CR)**, cromado mate **(CM)** y dorado **(DR)**.

• *Rim locks for wooden and metal doors.*
• *Entrance door and gateway.*
• *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
• *Cylinder option for doors up to 100 mm.*
• *Backset of 60 mm.*
• *Lockbody made of steel.*
• *5 steel bolts of 18 mm Ø.*
• *Interior opening by key.*
• *T2 cylinder of 6 lever tumblers with 3 combination frontal keys.*
• *3 brass nickeled keys.*
• *Protective cylinder antisaw.*
• *1 escutcheon.*
• *Finishes: gold enamelled **(EO)**, silver enamelled **(EP)**, chrome plated **(CR)**, chrome mat **(CM)** and gold plated **(DR)**.*

• Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
• Porte d'entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
• Option de cylindre pour portes jusqu'à 100 mm.
• Entrée de 60 mm.
• Coffre en acier.
• 5 verrous en acier de 18 mm Ø.
• Ouverture intérieure avec clé.
• Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 clés de combinaison frontale.
• 3 nickelé laiton clés.
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• 1 bouclier.
• Finitions: émaillé or **(EO)**, émaillé argent **(EP)**, chromé **(CR)**, chromé mat **(CM)** et doré **(DR)**.

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
6000	T2	EO/EP	2,5 Kg	6000P/6000EP	6001P/6001EP		1/12
	T2	CR	2,5 Kg	6000C	6001C		1/12
	T2	CM	2,5 Kg	6000CM	6001CM		1/12
	T2	DR	2,5 Kg	6000D	6001D		1/12
6100	T2	EO	2,5 Kg	6100P	6101P		1/12
	T2	CR	2,5 Kg	6100C	6101C		1/12
	T2	DR	2,5 Kg	6100D	6101D		1/12
6200	T2	EO	2,5 Kg	6200P	6201P		1/12
	T2	CR	2,5 Kg	6200C	6201C		1/12
	T2	DR	2,5 Kg	6200D	6201D		1/12

EO **EP** **CR** **CM** **DR**




Mod. 6100
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.



Mod. 6200
Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.

Serie 7000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

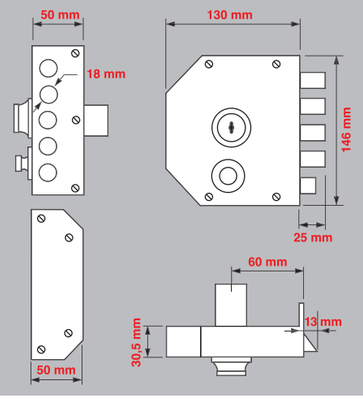



Mod. 7000

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2



Mod. 7100

Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.



Mod. 7200

Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.


- Cerradura de sobreponer para puertas de madera y metal.
- Entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Opción de cilindro para puertas de hasta 100 mm.
- Entrada de 60 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 4 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo.
- Apertura interior con llave .
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de combinación frontal.
- 3 llaves de latón niquelado.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro (**EO**), esmaltado plata (**EP**), cromado (**CR**), cromado mate (**CM**) y dorado (**DR**).

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Cylinder option for doors up to 100 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *4 steel bolts of 18 mm Ø and latch.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder of 6 lever tumblers with 3 combination frontal keys.*
- *3 brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled (**EO**), silver enamelled (**EP**), chrome plated (**CR**), chrome mat (**CM**) and gold plated (**DR**).*

- Pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Option de cylindre pour portes jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 4 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 clés de combinaison frontale.
- 3 nickelé laiton clés.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or (**EO**), émaillé argent (**EP**), chromé (**CR**), chromé mat (**CM**) et doré (**DR**).


DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
7000	T2	EO/EP	2,5 Kg	7000P/7000EP	7001P/7001EP		1/12
	T2	CR	2,5 Kg	7000C	7001C		1/12
	T2	CM	2,5 Kg	7000CM	7001CM		1/12
	T2	DR	2,5 Kg	7000D	7001D		1/12
7100	T2	EO	2,5 Kg	7100P	7101P		1/12
	T2	CR	2,5 Kg	7100C	7101C		1/12
	T2	DR	2,5 Kg	7100D	7101D		1/12
7200	T2	EO	2,5 Kg	7200P	7201P		1/12
	T2	CR	2,5 Kg	7200C	7201C		1/12
	T2	DR	2,5 Kg	7200D	7201D		1/12

CR · EO · CM · EP · DR

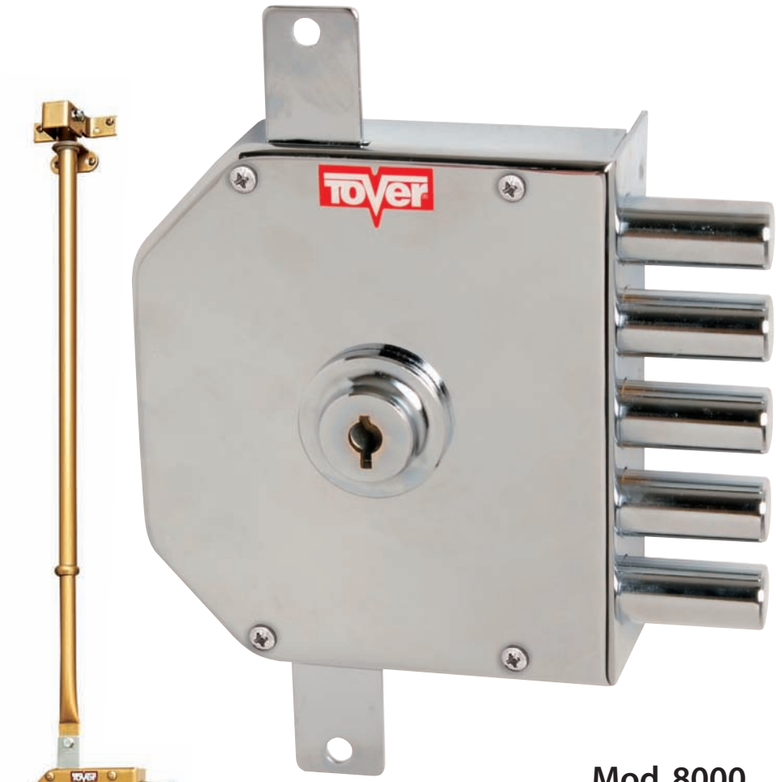

Serie 8000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

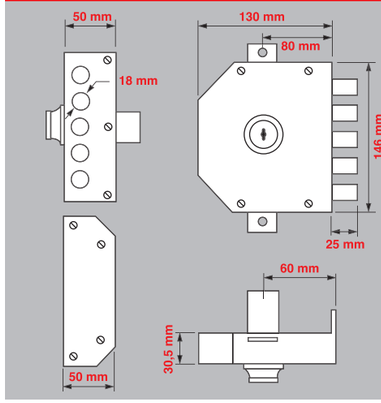

Mod. 8000

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera y metal.
- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
- Entrada de 60 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 5 bulones de acero de 18 mm Ø incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro (**EO**), esmaltado plata (**EP**), cromado (**CR**), cromado mate (**CM**) y dorado (**DR**).

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *5 steel bolts of 18 mm Ø including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder of 6 lever tumblers with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled (**EO**), silver enamelled (**EP**), chrome plated (**CR**), chrome mat (**CM**) and gold plated (**DR**).*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 5 verrous en acier de 18 mm Ø avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or (**EO**), émaillé argent (**EP**), chromé (**CR**), chromé mat (**CM**) et doré (**DR**).



Mod. 8100

Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.



Mod. 8200


Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
8000	T2	EO/EP	4,0 Kg	8000P/8000EP	8001P/8001EP		1/12
	T2	CR	4,0 Kg	8000C	8001C		1/12
	T2	CM	4,0 Kg	8000CM	8001CM		1/12
	T2	DR	4,0 Kg	8000D	8001D		1/12
8100	T2	EO	4,0 Kg	8100P	8101P		1/12
	T2	CR	4,0 Kg	8100C	8101C		1/12
	T2	DR	4,0 Kg	8100D	8101D		1/12
8200	T2	EO	4,0 Kg	8200P	8201P		1/12
	T2	CR	4,0 Kg	8200C	8201C		1/12
	T2	DR	4,0 Kg	8200D	8201D		1/12

EO · EP · CR · CM · DR

Serie 9000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

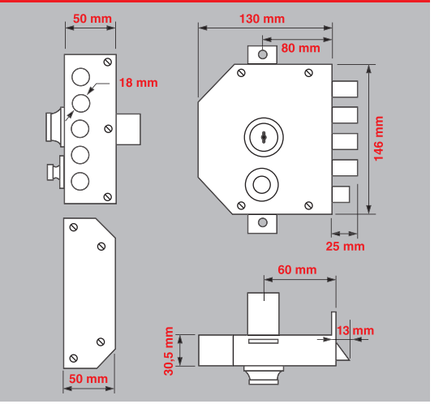



Mod. 9000

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2



- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
- Entrada de 60 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 4 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, esmaltado plata **(EP)**, cromado **(CR)**, cromado mate **(CM)** y dorado **(DR)**.

- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *4 steel bolts of 18 mm Ø and latch including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder of 6 lever tumblers with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, silver enamelled **(EP)**, chrome plated **(CR)**, chrome mat **(CM)** and gold plated **(DR)**.*

- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 4 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, émaillé argent **(EP)**, chromé **(CR)**, chromé mat **(CM)** et doré **(DR)**.



Mod. 9100
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.




Mod. 9200
Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.


DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
9000	T2	EO/EP	4,0 Kg	9000P/9000EP	9001P/9001EP		1/12
	T2	CR	4,0 Kg	9000C	9001C		1/12
	T2	CM	4,0 Kg	9000CM	9001CM		1/12
	T2	DR	4,0 Kg	9000D	9001D		1/12
9100	T2	EO	4,0 Kg	9100P	9101P		1/12
	T2	CR	4,0 Kg	9100C	9101C		1/12
	T2	DR	4,0 Kg	9100D	9101D		1/12
9200	T2	EO	4,0 Kg	9200P	9201P		1/12
	T2	CR	4,0 Kg	9200C	9201C		1/12
	T2	DR	4,0 Kg	9200D	9201D		1/12

EO EP CR CM DR

Serie 5120

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

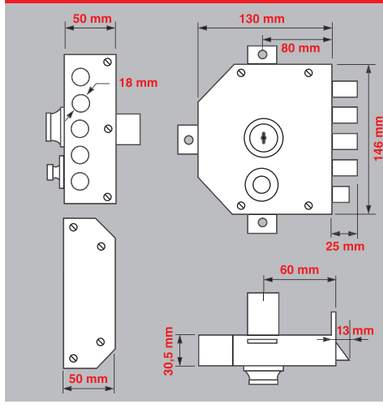

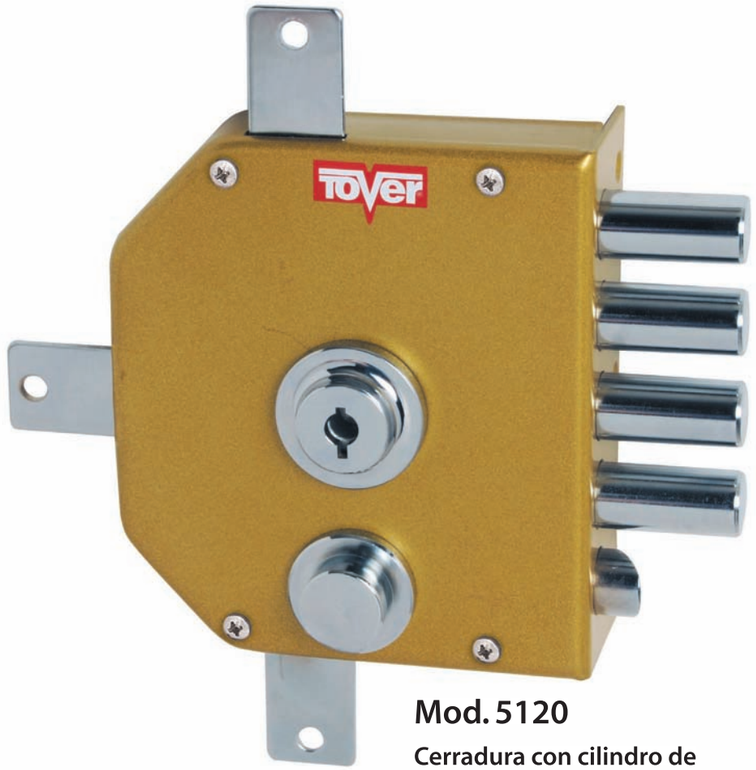

Mod. 5120


Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2


EO CR DR

- Cerradura de sobreponer para puertas de madera y metal.
- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
- Entrada de 60 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 4 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo incluyendo 10 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, cromado **(CR)** y dorado **(DR)**.

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *4 steel bolts of 18 mm Ø and latch including 10 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder of 6 lever tumblers with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, chrome plated **(CR)** and gold plated **(DR)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 4 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec 10 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, chromé **(CR)** et doré **(DR)**.





DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
5120	T2	EO	6,75 Kg	5120P	5121P		1/5
	T2	CR	6,75 Kg	5120C	5121C		1/5
	T2	DR	6,75 Kg	5120D	5121D		1/5
5220	T2	EO	6,75 Kg	5220P	5221P		1/5
	T2	CR	6,75 Kg	5220C	5221C		1/5
	T2	DR	6,75 Kg	5220D	5221D		1/5
5320	T2	EO	6,75 Kg	5320P	5321P		1/5
	T2	CR	6,75 Kg	5320C	5321C		1/5
	T2	DR	6,75 Kg	5320D	5321D		1/5




Mod. 5220
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.



Mod. 5320
Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.

Serie 3000

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

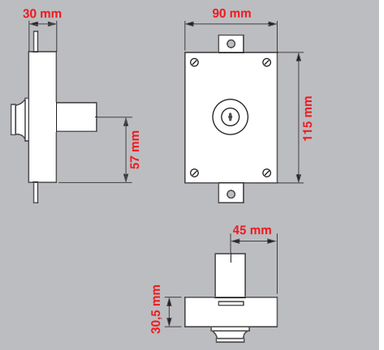



Mod. 3000

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2

- Para puertas dobles, corredizas o abatibles.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
- Entrada de 60 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 puntos de cierre incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, cromado **(CR)** y dorado **(DR)**.

- *Double doors and sliding doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 points locking including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, chrome plated **(CR)** and gold plated **(DR)**.*

- Double porte d'entrée et à glissière.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 2 points de fermeture avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, chromé **(CR)** et doré **(DR)**.



Mod. 3100
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.



Mod. 3200
Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.




Mod. 3400
Cerrojo de apertura interior con pomo.
Deadbolt interior opening by knob.
Verrou de ouverture intérieure avec pommeau.

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I	Embalaje *Packing* Emballage
3000	T2	EO	2,16 Kg	3000P		1/12
	T2	CR	2,16 Kg	3000C		1/12
	T2	DR	2,16 Kg	3000D		1/12
3100	T2	EO	2,16 Kg	3100P		1/12
	T2	CR	2,16 Kg	3100C		1/12
	T2	DR	2,16 Kg	3100D		1/12
3200	T2	EO	2,16 Kg	3200P		1/12
	T2	CR	2,16 Kg	3200C		1/12
	T2	DR	2,16 Kg	3200D		1/12
3400		EO	2,16 Kg	3400P		1/12
		CR	2,16 Kg	3400C		1/12
		DR	2,16 Kg	3400D		1/12

EO
CR
DR

Serie 600

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

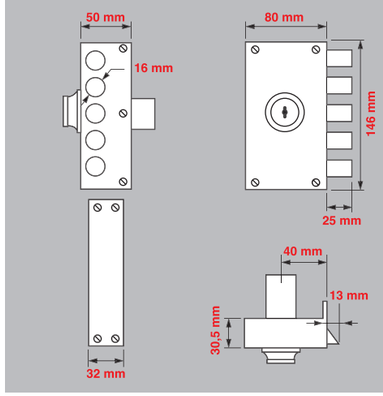



EO EP CR CM DR

Mod. 600

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2

- Cerradura de sobreponer para puertas de plafón de madera y metal.
- Entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Opción de cilindro para puertas de hasta 100 mm.
- Entrada de 40 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 5 bulones de acero de 16 mm Ø.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de combinación frontal.
- 3 llaves de latón niquelado.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, esmaltado plata **(EP)**, cromado **(CR)**, cromado mate **(CM)** y dorado **(DR)**.

- *Rim locks for panel wood doors and metal.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Cylinder option for doors up to 100 mm.*
- *Backset of 40 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *5 steel bolts of 16 mm Ø.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder of 6 lever tumblers with 3 combination frontal keys.*
- *3 brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, silver enamelled **(EP)**, chrome plated **(CR)**, chrome mat **(CM)** and gold plated **(DR)**.*

- Serrure à appliquer pour portes panel en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Option de cylindre pour portes jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 40 mm.
- Coffre en acier.
- 5 verrous en acier de 16 mm Ø.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 clés de combinaison frontale.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 3 nickelé laiton clés.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, émaillé argent **(EP)**, chromé **(CR)**, chromé mat **(CM)** et doré **(DR)**.



DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I	Embalaje *Packing* Emballage
600	T2	EO/EP	1,7 Kg	600P/600EP	601P/601EP	1/12
	T2	CR	1,7 Kg	600C	601C	1/12
	T2	CM	1,7 Kg	600CM	601CM	1/12
	T2	DR	1,7 Kg	600D	601D	1/12
610	T2	EO	1,7 Kg	610P	611P	1/12
	T2	CR	1,7 Kg	610C	611C	1/12
	T2	DR	1,7 Kg	610D	611D	1/12
620	T2	EO	1,7 Kg	620P	621P	1/12
	T2	CR	1,7 Kg	620C	621C	1/12
	T2	DR	1,7 Kg	620D	621D	1/12




Mod. 610
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.



Mod. 620
Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.

Serie 700

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

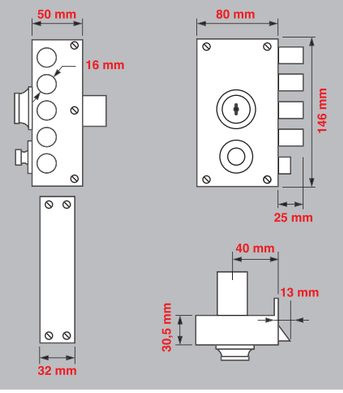



EO EP CR CM DR





Mod. 700

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2

- Cerradura de sobreponer para puertas de plafón de madera y metal.
- Entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Opción de cilindro para puertas de hasta 100 mm.
- Entrada de 40 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 4 bulones de acero de 16 mm Ø y pestillo.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de combinación frontal.
- 3 llaves de latón niquelado.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- Disponible también con resbalón invertido exclusivamente para puertas de abatimiento inverso.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, esmaltado plata **(EP)**, cromado **(CR)**, cromado mate **(CM)** y dorado **(DR)**.

- *Rim locks for wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Cylinder option for doors up to 100 mm.*
- *Backset of 40 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *4 steel bolts of 16 mm Ø and latch.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder of 6 lever tumblers with 3 combination frontal keys.*
- *3 brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *Also available with reversed latch only on request.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, silver enamelled **(EP)**, chrome plated **(CR)**, chrome mat **(CM)** and gold plated **(DR)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Option de cylindre pour portes jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 40 mm.
- Coffre en acier.
- 4 verrous en acier de 16 mm Ø et pêne.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 clés de combinaison frontale.
- 3 nickelé laiton clés.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- Disponible pêne inverse sur demande.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, émaillé argent **(EP)**, chromé **(CR)**, chromé mat **(CM)** et doré **(DR)**.

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
700	T2	EO/EP	1,7 Kg	700P/700EP	701P/701EP		1/12
	T2	CR	1,7 Kg	700C	701C		1/12
	T2	CM	1,7 Kg	700CM	701CM		1/12
	T2	DR	1,7 Kg	700D	701D		1/12
710	T2	EO	1,7 Kg	710P	711P		1/12
	T2	CR	1,7 Kg	710C	711C		1/12
	T2	DR	1,7 Kg	710D	711D		1/12
720	T2	EO	1,7 Kg	720P	721P		1/12
	T2	CR	1,7 Kg	720C	721C		1/12
	T2	DR	1,7 Kg	720D	721D		1/12



Mod. 710
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.



Mod. 720
Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.



Mod. 800

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2


- Para puertas de plafón de madera y metal.
- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
- Entrada de 40 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 5 bulones de acero de 16 mm Ø incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, esmaltado plata **(EP)**, cromado **(CR)**, cromado mate **(CM)** y dorado **(DR)**.

- *Wooden and metal doors.*
- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
- *Backset of 40 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *5 steel bolts of 16 mm Ø including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, silver enamelled **(EP)**, chrome plated **(CR)**, chrome mat **(CM)** and gold plated **(DR)**.*

EO EP CR CM DR

Serie 800

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

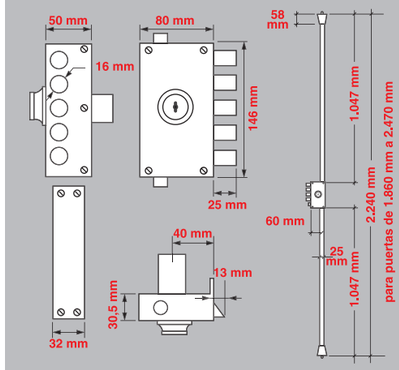

Mod. 800

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2

- Pour portes en bois et en métal.
- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 40 mm.
- Coffre en acier.
- 5 verrous en acier de 16 mm Ø avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, émaillé argent **(EP)**, chromé **(CR)**, chromé mat **(CM)** et doré **(DR)**.



Mod. 810
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.




Mod. 820
Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
800	T2	EO/EP	3,2 Kg	800P/800EP	801P/801EP		1/12
	T2	CR	3,2 Kg	800C	801C		1/12
	T2	CM	3,2 Kg	800CM	801CM		1/12
	T2	DR	3,2 Kg	800D	801D		1/12
810	T2	EO	3,2 Kg	810P	811P		1/12
	T2	CR	3,2 Kg	810C	811C		1/12
	T2	DR	3,2 Kg	810D	811D		1/12
820	T2	EO	3,2 Kg	820P	821P		1/12
	T2	CR	3,2 Kg	820C	821C		1/12
	T2	DR	3,2 Kg	820D	821D		1/12

Serie 900

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

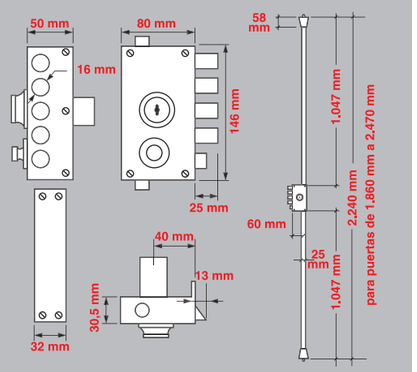



Mod. 900

Cerradura con cilindro de alta seguridad T2
Rim lock with T2 high security cylinder
Serrure avec cylindre de haute sécurité T2





- Para puertas de plafón de madera y metal.
- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
- Entrada de 40 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 4 bulones de acero de 16 mm Ø y pestillo incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, esmaltado plata **(EP)**, cromado **(CR)**, cromado mate **(CM)** y dorado **(DR)**.

- *Wooden and metal doors.*
- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
- *Backset of 40 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *4 steel bolts of 16 mm Ø and latch including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *T2 cylinder with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, silver enamelled **(EP)**, chrome plated **(CR)**, chrome mat **(CM)** and gold plated **(DR)**.*

- Pour portes en bois et en métal.
- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 40 mm.
- Coffre en acier.
- 4 verrous en acier de 16 mm Ø et pêne avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, émaillé argent **(EP)**, chromé **(CR)**, chromé mat **(CM)** et doré **(DR)**.

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
900	T2	EO/EP	3,2 Kg	900P/900EP	901P/901EP		1/12
	T2	CR	3,2 Kg	900C	901C		1/12
	T2	CM	3,2 Kg	900CM	901CM		1/12
	T2	DR	3,2 Kg	900D	901D		1/12
910	T2	EO	3,2 Kg	910P	911P		1/12
	T2	CR	3,2 Kg	910C	911C		1/12
	T2	DR	3,2 Kg	910D	911D		1/12
920	T2	EO	3,2 Kg	920P	921P		1/12
	T2	CR	3,2 Kg	920C	921C		1/12
	T2	DR	3,2 Kg	920D	921D		1/12



Mod. 910
Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double cylindre.




Mod. 920
Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.

EO EP CR CM DR

Serie 1500

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

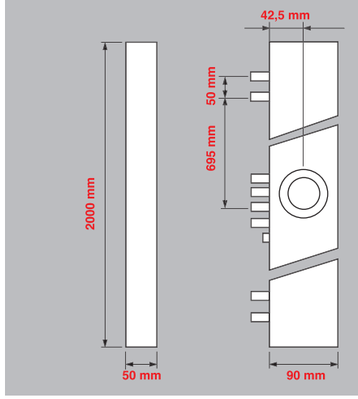



Mod. 1510 / 1550
Apertura interior con llave.
Interior opening by key .
Ouverture intérieure avec clé.

Mod. 1500

Cerradura de seguridad compacta con cilindro alta seguridad T1
Compact rim lock with T1 high security cylinder
Compacte serrure avec cylindre de haute sécurité T1

- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
- Entrada de 40 mm.
- Caja fabricada en acero.
- Apertura interior con pomo.
- 8 bulones laterales de acero templado de 16 mm Ø y resbalón. Hasta 11 puntos de cierre (Ref.1550).
- De 2,00 metros de longitud (Ref.1510/1520) hasta 2,15 (Ref.1550).
- Cilindro T1 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
- 1 escudo.
- Incluye escudo antitaladro de seguridad.
- Acabado: esmaltado oro **(EO)**.

- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
- *Backset of 40 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *8 steel bolts of 16 mm Ø and latch. Until 11 locking points (Ref.1550).*
- *From 2,00 meters length (Ref. 1510/1520) to 2,15 (Ref.1550).*
- *Interior opening by knob.*
- *T1 cylinder of 6 lever tumblers with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
- *1 escutcheon.*
- *Finish: gold enamelled **(EO)**.*


- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 40 mm.
- Coffre en acier.
- 8 verrous latérales en acier trempé de 16 mm Ø avec pêne. Jusqu'à 11 points de fermeture.
- De 2 mètre longue (Réf.1510/1520) jusqu'à 2,15 (Réf.1550).
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre de haute sécurité T1 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**.

EO

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
1510	T1	EO	16,0 Kg	1510P	1511P		1/1
1550	T1	EO	17,0 Kg	1550P	1551P		1/1
1520	T1	EO	16,0 Kg	1520P	1521P		1/1

Serie Toverbloc®

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

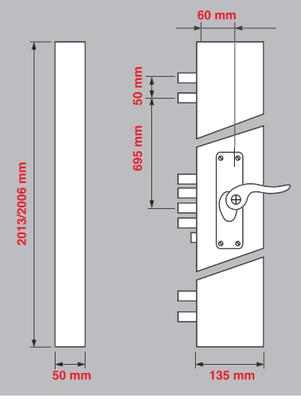





Mod. TOVERBLOC®

Cerradura de seguridad compacta con cilindro de alta seguridad T1
Compact rim lock with T1 high security cylinder
Compacte serrure avec cylindre de haute sécurité T1

- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm. Opción hasta 100 mm.
- Caja fabricada en acero.
- Entrada de 60 mm.
- 8 bulones de acero templado de 18 mm Ø y pestillo.
- 2 bulones verticales de acero templado de 20 mm Ø.
- Apertura interior con llave.
- Cilindro T1 de 6 gorjas con 3 llaves de latón niquelado de combinación frontal.
- Incluye escudo antitaladro de seguridad.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, esmaltado plata **(EP)**, madera **(MA)** y zincado **(AZ)**.

- *Rim locks for entrance door.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm. Option up to 100 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *8 steel bolts of 18 mm Ø and latch.*
- *2 steel bolts of 20 mm Ø, locking up and down.*
- *Interior opening by key.*
- *T1 cylinder of 6 lever tumblers with 3 brass nickeled combination frontal keys.*
- *Security antidrill escutcheon included.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, silver enamelled **(EP)**, Wood **(MA)** and zinc plated **(AZ)**.*

- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm. Option jusqu'à 100 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 8 passeurs verrous en acier trempé de 18 mm Ø et pêne.
- 2 verrous verticales en acier trempé de 20 mm Ø.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Cylindre T1 avec 6 gorges et 3 nickelé laiton clés de combinaison frontale.
- Bouclier de sécurité anti-perçage.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, émaillé argent **(EP)**, bois **(MA)** et zingué **(AZ)**.



AZ EO EP MA CR CM DR

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
2013	T1	AZ	16,0 Kg	2013DZ	2013IZ		1/1
	T1	EO	16,0 Kg	2013DP	2013IP		1/1
	T1	EP	16,0 Kg	2013DEP	2013IEP		1/1
	T1	MA	16,0 Kg	2013DM	2013IM		1/1
INTERIOR	T1	AZ	2,15 Kg	INTO9000	INTO9000I		1/1
ESCUDO *ESCUTCHEON* BOUCLIER	TOVERBLOC®	CR	0,09 Kg	ESCU-TVBCR			1/1
		CM	0,09 Kg	ESCU-TVBCM			1/1
		DR	0,09 Kg	ESCUTVBDR			1/1
MANILLA *HANDLE* BÉQUILLE	TOVERBLOC®	CR	0,78 Kg	MAEST-DCR	MAEST-ICR		1/1
		CM	0,78 Kg	MAEST-DCM	MAEST-ICM		1/1
		DR	0,78 Kg	MAEST-DDR	MAEST-IDR		1/1



Cod. ESCU


Cod. INTO9000



Serie 500

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

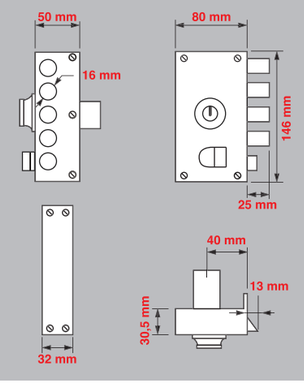

Mod. 570

Cerradura con doble cilindro de seguridad 2F35
Rim lock with 2F35 high security double cylinder
Serrure avec double cylindre de haute sécurité 2F35

- Para puertas de plafón de madera y metal.
- Entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 40 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 4 bulones de acero de 16 mm Ø y pestillo.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, esmaltado plata **(EP)**, cromado **(CR)**, cromado mate **(CM)** y dorado **(DR)**.

- *Rim locks for panel wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 40 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *4 steel bolts of 16 mm Ø and latch.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled **(EO)**, silver enamelled **(EP)**, chrome plated **(CR)**, chrome mat **(CM)** and gold plated **(DR)**.*

- Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 40 mm.
- Coffre en acier.
- 4 verrous en acier de 16 mm Ø et pêne.
- Ouverture intérieure avec clé .
- Double cylindre anti-bumping 2F35 avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, émaillé argent **(EP)**, chromé **(CR)**, chromé mat **(CM)** et doré **(DR)**.


EO EP CR CM DR

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
570	2F35	EO/EP	2,0 Kg	570P/570EP	571P/571EP		1/12
	2F35	CR	2,0 Kg	570C	571C		1/12
	2F35	CM	2,0 Kg	570CM	571CM		1/12
	2F35	DR	2,0 Kg	570D	571D		1/12



Serie 500

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

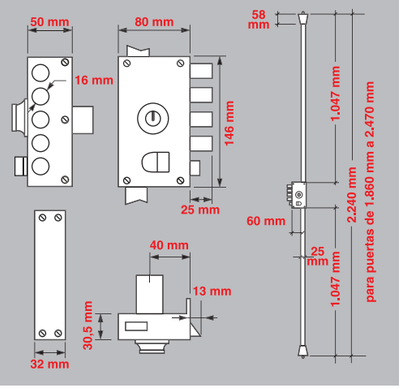



Mod. 590

Cerradura con doble cilindro de seguridad 2F35
Rim lock with 2F35 high security double cylinder
Serrure avec double cylindre de haute sécurité 2F35

- Para puertas de plafón de madera y metal.
- Entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 40 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 4 bulones de acero de 16 mm Ø y pestillo incluyendo 2 barras planas con embellecedor .
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro (**EO**), esmaltado plata (**EP**), cromado (**CR**), cromado mate (**CM**) y dorado (**DR**).

- *Rim locks for panel wooden and metal doors.*
- *Entrance door and gateway.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 40 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *4 steel bolts of 16 mm Ø and latch including 2 flat bars with covered lever locking system.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled (**EO**), silver enamelled (**EP**), chrome plated (**CR**), chrome mat (**CM**) and gold plated (**DR**).*

- Pour portes en bois et en métal.
- Porte d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 40 mm.
- Coffre en acier.
- 4 verrous en acier de 16 mm Ø en acier et pêne avec 2 barres plates avec enjoliveur.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre anti-bumping 2F35 avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or (**EO**), émaillé argent (**EP**), chromé (**CR**), chromé mat (**CM**) et doré (**DR**).

EO EP CR CM DR

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
590	2F35	EO/EP	3,5 Kg	590P/590EP	591P/591EP		1/12
	2F35	CR	3,5 Kg	590C	591C		1/12
	2F35	CM	3,5 Kg	590CM	591CM		1/12
	2F35	DR	3,5 Kg	590D	591D		1/12





Mod. 4590

Cerradura con doble cilindro de seguridad 2F35
Rim locks with 2F35 high security double cylinder
Serrures avec cylindre double de haute sécurité 2F35

- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 60 mm.
- Apertura interior con llave.
- Caja fabricada en acero.
- 3 bulones de acero de 18 mm Ø incluyendo 4 barras telescópicas.
- Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro (**EO**) y dorado (**DR**).

- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *3 steel bolts of 18 mm Ø including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gold enamelled (**EO**) and gold plated (**DR**).*


- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 3 verrous en acier de 18 mm Ø avec 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre anti-bumping 2F35 avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or (**EO**) et doré (**DR**).

EO DR

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
4590	2F35	EO	3,0 Kg	4590P	4591P		1/12
	2F35	DR	3,0 Kg	4590D	4591D		1/12


Serie 4590


Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer



Serie 5590

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer



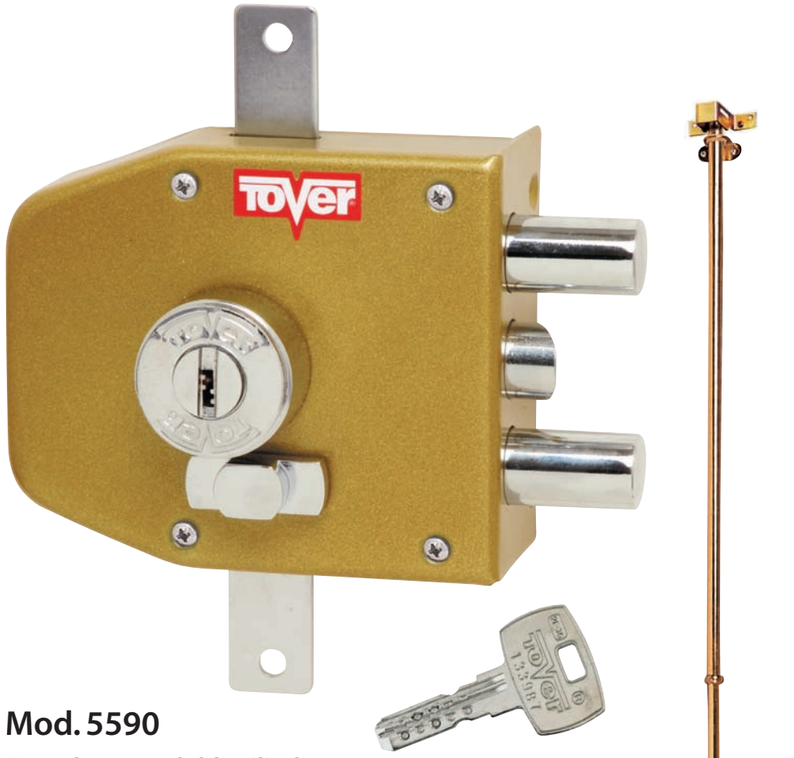

Mod. 5590

Cerradura con doble cilindro de seguridad 2F35
Rim locks with 2F35 high security double cylinder
Serrures avec cylindre double de haute sécurité 2F35

- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 60 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø con pestillo incluyendo 4 barras telescópicas.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, cromado **(CR)** y dorado **(DR)**.

- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø with latch including 4 telescopic bars.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EO)**, chrome plated **(CR)** and gold plated **(DR)**.*


- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø avec pêne et 4 barres télescopiques.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre anti-bumping 2F35 avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, chromé **(CR)** et doré **(DR)**.

EO CR DR

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
5590	2F35	EO	3,0 Kg	5590P	5591P		1/12
	2F35	CR	3,0 Kg	5590C	5591C		1/12
	2F35	DR	3,0 Kg	5590D	5591D		1/12

Serie 5570

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer





Mod. 5570

Cerradura con doble cilindro de seguridad 2F35
Rim locks with 2F35 high security double cylinder
Serrures avec cylindre double de haute sécurité 2F35

- Para puertas de entrada principal.
- Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
- Entrada de 60 mm.
- Caja fabricada en acero.
- 2 bulones de acero de 18 mm Ø con pestillo.
- Apertura interior con llave.
- Doble cilindro 2F35 anti-bumping con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
- Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
- 5 llaves de latón niquelado reversibles.
- Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
- 1 escudo.
- Acabados: esmaltado oro **(EO)**, cromado **(CR)**, dorado **(DR)** y negro texturado **(NT)**.

- *Rim locks for entrance doors.*
- *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
- *Backset of 60 mm.*
- *Lockbody made of steel.*
- *2 steel bolts of 18 mm Ø with latch.*
- *Interior opening by key.*
- *2F35 double cylinder anti bump with 10 solid brass pins and security key.*
- *Key copy with your identification card.*
- *5 reversible brass nickeled keys.*
- *Protective cylinder antisaw.*
- *1 escutcheon.*
- *Finishes: gray enamelled **(EO)**, chrome plated **(CR)**, gold plated **(DR)** and black textured **(NT)**.*

- Pour portes d'entrée.
- Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
- Entrée de 60 mm.
- Coffre en acier.
- 2 verrous en acier de 18 mm Ø avec pêne.
- Ouverture intérieure avec clé.
- Double cylindre 2F35 anti-bumping avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
- Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
- 5 nickelé laiton clés réversibles.
- Protecteur de cylindre anti-sciage.
- 1 bouclier.
- Finitions: émaillé or **(EO)**, chromé **(CR)**, doré **(DR)** et noir texturé **(NT)**.


EO CR DR NT

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
5570	2F35	EO	1,5 Kg	5570P	5571P		1/12
	2F35	CR	1,5 Kg	5570C	5571C		1/12
	2F35	DR	1,5 Kg	5570D	5571D		1/12
	2F35	NT	1,5 Kg	5570T	5571T		1/12



Serie CS4500

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

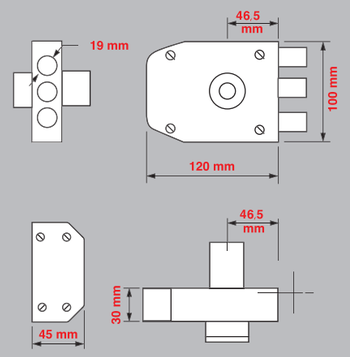





Mod. C4500®

Cerrojo con cilindro de alta seguridad 2F35
Deadbolt with 2F35 high security double cylinder
Verrou avec double cylindre de haute sécurité 2F35

• Cerradura de sobreponer para puertas de madera o metal.
• Entrada principal y rejas.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
• Entrada de 46,5 mm.
• Caja fabricada en acero.
• 3 bulones de acero de 18 mm Ø
• Apertura interior con pomo.
• Con cilindro 2F35 anti-bumping con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
• Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
• 5 llaves de latón niquelado reversibles.
• Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
• Cerradura reversible.
• 1 escudo.
• Acabado : esmaltado oro **(EO)**

• Rim locks for wooden and metal doors.
• Entrance door and gateway.
• Fixed cylinder for doors up to 50 mm.
• Backset of 46,5 mm.
• Lockbody made of steel.
• 3 steel bolts of 18 mm Ø and latch.
• Interior opening by knob.
• 2F35 cylinder anti bump with 10 solid brass pins and security key.
• Key copy with your identification card.
• 5 reversible brass nickeled keys.
• Protective cylinder antisaw.
• Reversible lock.
• 1 escutcheon.
*• Finish: gold enamelled **(EO)***

• Serrure à appliquer pour portes en bois et en métal.
• Porte d'entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
• Entrée de 46,5 mm.
• Coffre en acier.
• 3 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne.
• Ouverture intérieure avec pomme.
• Cylindre 2F35 anti-bumping avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
• Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
• 5 nickelé laiton clés réversibles.
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• Serrure réversible.
• 1 bouclier.
• Finition: émaillé or **(EO)**

EO

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE		
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod.		Embalaje *Packing* Emballage
CS4500 CS4510	2F35	EO	1,49 Kg	CS4500EO CS4510EO		1/12

Cod. CS4510 Opción sin pestaña
Entrada de 60 mm.
Option without wing in lockbody.
Backset of 60 mm.
Entrée de 60 mm.







Mod. 930AF35DM

Cerradura con cilindro de alta seguridad de 2F35
Rim locks with 2F35 high security
Serrures avec cylindre de haute sécurité 2F35

• Para puertas de entrada principal.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
• Entrada de 60 mm.
• Apertura interior con llave.
• Caja fabricada en acero.
• 4 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo incluyendo 4 barras telescópicas para la Ref.930AF35M. Con 4 bulones y pestillo para la Ref.730AF35M. Con 5 bulones incluyendo 4 barras telescópicas para la Ref. 830AF35M.
• Cilindro 2F35 anti-bumping con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad. Disponible con doble bombillo anti-bumping.
• Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
• 5 llaves de latón niquelado reversibles.
• Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
• 1 escudo.
• Acabados: martele **(M)**.

• Rim locks for entrance doors.
• Fixed cylinder for doors up to 50 mm.
• Backset of 60 mm.
• Lockbody made of steel.
• 4 steel bolts of 18 mm Ø and latch including 4 telescopic bars Ref.930AF35M. With 4 bolts and latch Ref.730AF35M. With 5 bolts including 4 telescopic bars Ref.830AFM35.
• Interior opening by key.
• 2F35 cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key. Available with double cylinder.
• Key copy with your identification card.
• 5 reversible brass nickeled keys.
• Protective cylinder antisaw.
• 1 escutcheon.
*• Finishes: martele **(M)**.*

• Pour portes d'entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
• Entrée de 60 mm.
• Coffre en acier.
• 4 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec 4 barres télescopiques Ref.930AF35M. Avec 4 verrous et pêne Ref.730AF35M. Avec 5 verrous avec barres télescopiques Ref. 830AF35M.
• Ouverture intérieure avec clé.
• Cylindre 2F35 anti-bumping avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité. Disponible avec double cylindre.
• Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
• 5 nickelé laiton clés réversibles.
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• 1 boculier.
• Finitions: martele **(M)**.

M

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D	Cod. I		Embalaje *Packing* Emballage
630AF35M 730AF35M 830AF35M 930AF35M	AF35M	M martele	4,0 Kg	630AF35DM 730AF35DM 830AF35DM 930AF35DM	631AF35IM 731AF35IM 831FA35IM 931AF35M		1/12

También disponible con doble cilindro. Suprima la A de la referencia para obtener el código.
Also available with double cylinder. Cancel A in reference to cretae the code.
Aussi disponible en double cylindre. Effacer A en reference pour créer le code.



Ref.630AF35DM


Ref.730AF35DM


Ref.830AF35DM

Serie 7570

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

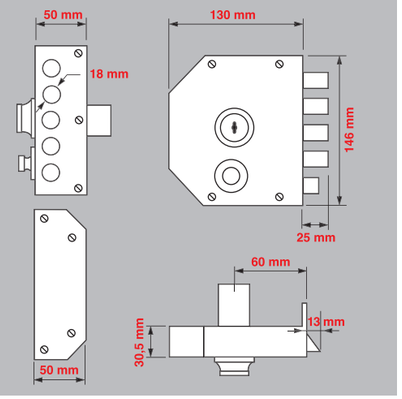



Mod. 7570

Cerradura con doble cilindro de seguridad 2F35
Rim locks with 2F35 high security double cylinder
Serrures avec cylindre double de haute sécurité 2F35

• Para puertas de entrada principal.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
• Entrada de 60 mm.
• Caja fabricada en acero.
• 4 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo.
• Apertura interior con llave.
• Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
• Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
• 5 llaves de latón niquelado reversibles.
• Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
• 1 escudo.
• Acabados: esmaltado oro **(EO)** y dorado **(DR)**.

• *Rim locks for entrance doors.*
• *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
• *Backset of 60 mm.*
• *Lockbody made of steel.*
• *4 steel bolts of 18 mm Ø and latch.*
• *Interior opening by key.*
• *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
• *Key copy with your identification card.*
• *5 reversible brass nickeled keys.*
• *Protective cylinder antisaw.*
• *1 escutcheon.*
• *Finishes: gold enamelled **(EO)** and gold plated **(DR)**.*

• Pour portes d'entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
• Entrée de 60 mm.
• Coffre en acier.
• 4 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne.
• Ouverture intérieure avec clé.
• Double cylindre anti-bumping 2F35 avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
• Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
• 5 nickelé laiton clés réversibles.
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• 1 bouclier.
• Finitions: émaillé or **(EO)** et doré **(DR)**.

EO **DR**

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D ↙	Cod. ↘ I		Embalaje *Packing* Emballage
7570	2F35	EO	2,5 Kg	7570P	7571P		1/12
	2F35	DR	2,5 Kg	7570D	7571D		1/12








Serie 9490

Cerraduras de alta seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute sécurité à appliquer

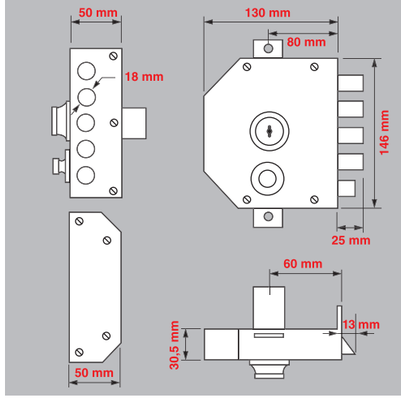

Mod. 9490

Cerradura con doble cilindro de seguridad 2F35
Rim locks with 2F35 high security double cylinder
Serrures avec cylindre double de haute sécurité 2F35

• Para puertas de entrada principal.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 50 mm.
• Entrada de 60 mm.
• Apertura interior con llave.
• Caja fabricada en acero.
• 4 bulones de acero de 18 mm Ø y pestillo incluyendo 4 barras telescópicas.
• Doble cilindro anti-bumping 2F35 con 10 pernos latón sólido con llave de puntos de alta seguridad.
• Copia de llaves con su tarjeta de identificación personalizada.
• 5 llaves de latón niquelado reversibles.
• Cilindro exterior dotado de casquillo giratorio antisierra.
• 1 escudo.
• Acabados: esmaltado oro **(EO)**, cromado **(CR)** y dorado **(DR)**.

• *Rim locks for entrance doors.*
• *Fixed cylinder for doors up to 50 mm.*
• *Backset of 60 mm.*
• *Lockbody made of steel.*
• *4 steel bolts of 18 mm Ø and latch including 4 telescopic bars.*
• *Interior opening by key.*
• *2F35 double cylinder anti-bump with 10 solid brass pins and security key.*
• *Key copy with your identification card.*
• *5 reversible brass nickeled keys.*
• *Protective cylinder antisaw.*
• *1 escutcheon.*
• *Finishes: gray enamelled **(EO)**, chrome plated **(CR)** and gold plated **(DR)**.*

• Pour portes d'entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu'à 50 mm.
• Entrée de 60 mm.
• Coffre en acier.
• 4 verrous en acier de 18 mm Ø et pêne avec 4 barres télescopiques.
• Ouverture intérieure avec clé.
• Double cylindre anti-bumping 2F35 avec 10 goupilles laiton solide et clé de sécurité.
• Copies de clés avec votre carte de propriété personnalisée.
• 5 nickelé laiton clés réversibles.
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• 1 boculier.
• Finitions: émaillé or **(EO)**, chromé **(CR)** et doré **(DR)**.

EO **CR** **DR**

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*				CAJA / *BOX* / BOÎTE			
Ref.	Cilindro *Cylinder* Cylindre	Acabado *Finish* Finition	Peso *Weight* Poids	Cod. D ↙	Cod. ↘ I		Embalaje *Packing* Emballage
9490	2F35	EO	4,0 Kg	9490P	9491P		1/12
	2F35	CR	4,0 Kg	9490C	9491C		1/12
	2F35	DR	4,0 Kg	9490D	9491D		1/12