BOSCH

ACCESORIOS 2026

Siempre la mejor elección.

www.bosch-professional.com

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



SIEMPRE LA MEJOR ELECCIÓN

Tres clases de rendimiento. No importa el desafío, no importan tus expectativas. Toma la decisión correcta.



Bosch EXPERT es sinónimo de máximo rendimiento y tecnologías avanzadas que reflejan nuestro compromiso con la excelencia y la innovación. Nuestros accesorios EXPERT te ayudan a trabajar con los materiales más resistentes y las aplicaciones más exigentes.

Bosch PRO ofrece una amplia selección de accesorios para cada tarea. Cada accesorio de la gama PRO se ha diseñado para ofrecer eficiencia en su aplicación y en sus materiales específicos, lo que te permite llevar la productividad a un nivel superior.

Bosch completa su catálogo y ofrece accesorios de calidad fiable en los que los usuarios de todo el mundo confían desde hace décadas. Los accesorios de esta gama de rendimiento están hechos para ayudarte a realizar el trabajo.

EXPERT

PRO

Bosch

Más información



EXPERT

Máximo rendimiento

PRO

Más productividad

Bosch

Calidad de confianza

TRES CLASES DE RENDIMIENTO

Nuestros productos están divididos en tres gamas de rendimiento para orientarte mejor en nuestro amplio catálogo. Los colores y el diseño del embalaje hacen que la gama de rendimiento y la información clave sobre nuestros accesorios sean claras y fáciles de encontrar.

BENEFICIO

El icono de beneficio muestra la ventaja clave del producto: verás fácilmente si el accesorio es mejor en términos de durabilidad, velocidad o precisión.

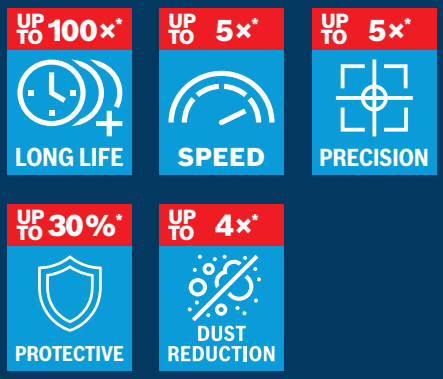

TECNOLOGÍA QUE RESPALDA EL BENEFICIO

Los iconos de Bosch Technology destacan nuestras tecnologías más avanzadas.

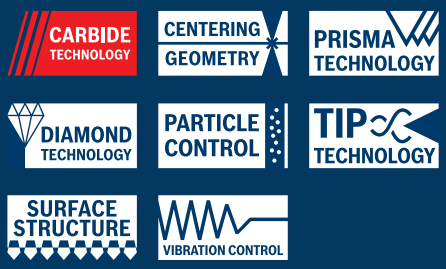

IMÁGENES DE MATERIALES

Imágenes de alta calidad que muestran el material que puedes procesar con el accesorio.



*Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch convencionales

ÍNDICE

1 PERFORAR

6	Brocas para metal
42	Brocas para madera
62	Brocas para hormigón
107	Brocas para mampostería
107	Brocas para múltiples materiales y cerámica

2 ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

114	Impact, puntas de atornillar
150	Vasos Impact
154	Puntas de atornillar Extra Hard
167	Soportes universales
168	Adaptadores y accesorios
169	Topes de profundidad

3 CINCELAR

170	Cinceles con vástago de inserción SDS plus
185	Cinceles con vástago de inserción SDS max
206	Cinceles con vástago de inserción hexagonal
218	Accesorios para cincelar

4 CORTAR, DESBASTAR Y PERFORAR CON DIAMANTE

220	Discos de corte con diamante para amoladoras angulares
244	Discos de corte con diamante para cortadoras de azulejos
251	Discos de corte con diamante para sierras de mesa y de gasolina
256	Discos de corte con diamante para cortadores de juntas
260	Vasos de diamante
266	Brocas para taladros
269	Brocas para amoladoras
272	Coronas en húmedo
273	Brocas en húmedo para taladros/atornilladores rotativos
274	Coronas en seco
276	Accesorios para sistemas de perforación con diamante de Bosch

5 CORTE, DESBASTE Y CEPILLADO

282	Discos de corte de carburo
285	Discos abrasivos diamante
289	Discos de corte
304	Discos de desbaste
309	Sets de corte y desbaste
309	Muelas de rectificado con carburo
312	Discos de vaso y anillos de lija
313	Ruedas de amolar
314	Cepillos de alambre
343	Puntas insertables

6 SIERRA CIRCULAR

350	Madera
371	Construct Wood
374	Laminado
375	Panel laminado
381	laminado a alta presión
384	Aluminio
392	Acero
395	Acero inoxidable
397	Multi Material
400	Panel sándwich
401	Fibrocemento
405	Accesorios para hojas de sierra circular

7 FRESADO Y CEPILLADO

408	Brocas fresadoras
427	Fresas Expert for Wood
434	Accesorios para engalletadoras
435	Cuchillas para cepillo

8 CORTAR CON HOJAS DE SIERRA DE CALAR

440	Vástago de inserción de una sola leva
482	Vástago de inserción universal
484	Sets de hojas de sierras de calar
501	Accesorios
502	Otras sierras

9 CORTAR CON HOJAS DE SIERRA SABLE

513	Hojas de sierra sable
567	Otras hojas de sierra

10 SIERRAS DE CORONA

574	Sierras de corona y accesorios Power Change Plus
602	Sierras de corona con rosca y accesorios
609	Sierras de corona con mandril y accesorios

11 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

618	Serrar
656	Corte y rascado
659	Trabajos con sellador
661	Lijado y pulido
670	Fresado y raspado
676	Conjuntos
684	Extracción de polvo
684	Topes de profundidad

12 LIJADO Y PULIDO

688	Lijas para lijadoras excéntricas
707	Lijas para lijadoras delta y multilijadoras
716	Lijas para lijadoras orbitales
726	Lijas para lijadoras de banda
737	Lijas para lijado manual
753	Lijas para amoladoras
783	Lijas para amoladoras rectas
784	Accesorios para pulidoras

ÍNDICE

13 ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS

788	Accesorios para martillos perforadores y taladros de impacto
800	Accesorios para taladros
807	Accesorios para amoladoras
833	Accesorios para amoladoras de hormigón
834	Accesorios para amoladoras rectas
837	Accesorios para lijadoras excéntricas
845	Accesorios para lijadoras orbitales
847	Accesorios para lijadoras delta
849	Accesorios para lijadoras de banda
849	Accesorios para lijadoras para cartón-yeso
849	Accesorios para sierras circulares
854	Accesorios para sierras de calar
855	Accesorios para fresadoras
865	Accesorios para cepillos
867	Accesorios para sierras de cadena
867	Accesorios para lijadoras fijas
868	Punzonado, corte y unión
876	Unir
891	Aire caliente, barnizar y eliminar
894	Extracción de polvo
944	Accesorios de seguridad
945	Maletines de transporte

14 TRABAJO SIN CABLES

950	Accesorios para GDS, PLI, GLI
951	Accesorios para pistolas de engrase Bosch

15 INFORMACIÓN GENERAL

952	Índice de números de pedido
980	Resumen
985	Pictograma



PERFORACIÓN DE METAL

Descubre la precisión y la durabilidad.





BROCAS PARA METAL

Gama completa para aplicaciones portátiles.






	HSS Ground	HSS Ground con punta doble	HSS Impact	HSS Cobalt
	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	10	17	18	20
Diámetro mm	1.0 – 16.0	3.2 – 5.2	2.0 – 12.0	1.0 – 13.0
Tipo de vástago de inserción	Cilíndrica	Cilíndrica	¼" hex	Cilíndrica
MATERIALES				
Acero estructurado no aleado	✓	✓	✓	✓
Lámina de acero	✓	✓	✓	✓
Aleación de acero para herramientas	–	–	–	✓
Acero inoxidable	–	–	–	✓
Acero a prueba de fuego, acero para resortes	–	–	–	✓
Hierro fundido, acero fundido	✓	✓	✓	✓
Hierro fundido maleable	✓	✓	✓	✓
Aleación de aluminio	✓	✓	✓	✓
Bronce	✓	✓	✓	✓
Latón	✓	✓	✓	✓
PVC, poliamida	✓	✓	✓	✓
Perspex, baquelita	✓	✓	✓	✓
Pertinax, fórmica, goma dura	✓	✓	✓	✓






	HSS PointTeQ	Brocas avellanadoras	Brocas escalonadas con acanaladura en espiral	Brocas cónicas para láminas metálicas
		PRO		
	27	35	38	40
	1.0 – 20.0	M3 – M12	4.0 – 39.0	3.0 – 31.0
	Cilíndrico o ¼" hex	Cilíndrica	3 planos o ¼" hex	Cilíndrico o ¼" hex
	✓	–	–	✓
	✓	–	✓	✓
	–	–	–	✓
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓
	✓	–	✓	–
	✓	–	✓	–

LARGA DURACIÓN PERFORANDO METAL

Broca helicoidal PRO Metal HSS-G de longitud convencional

PRO

1. Acero de alta velocidad rectificado para un rendimiento duradero
2. Punta dividida para comenzar los agujeros exactamente donde los necesitas



UP TO 2×* LONG LIFE

Broca helicoidal PRO Metal HSS-G de longitud convencional

PRO



- Para perforar metal, p. ej., al hacer taladros para anclas, remaches y roscas o perforar vigas de acero para instalaciones
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1 Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca								
4.1	43	75	-	C1f	1	1	6949509243515	**2 608 577 640**
4.2	43	75	-	C1f	1	5	6949509243522	**2 608 577 641**
4.3	47	80	-	C1f	1	1	6949509243539	**2 608 577 642**

Broca helicoidal PRO Metal HSS-G de longitud convencional

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4.5	47	80	-	C1f	1	5	6949509243546	**2 608 577 643**
4.8	52	86	-	C1f	1	1	6949509243560	**2 608 577 645**
5	52	86	-	C1f	1	5	6949509243577	**2 608 577 646**
5.1	52	86	-	C1f	1	1	6949509243584	**2 608 577 647**
5.2	52	86	-	C1f	1	1	6949509243591	**2 608 577 648**
5.5	57	93	-	C1f	1	5	6949509243607	**2 608 577 649**
6	57	93	-	C1f	1	5	6949509243614	**2 608 577 650**
6.5	63	101	-	C1f	1	1	6949509243621	**2 608 577 651**
6.8	69	109	-	C1f	1	1	6949509243638	**2 608 577 652**
7	69	109	-	C1f	1	5	6949509243645	**2 608 577 653**
7.5	69	109	-	C1f	1	1	6949509243652	**2 608 577 654**
7.8	75	117	-	C1f	1	1	6949509243669	**2 608 577 655**
8	75	117	-	C1f	1	5	6949509243676	**2 608 577 656**
8.5	75	117	-	C1f	1	5	6949509243683	**2 608 577 657**
9	81	125	-	C1f	1	5	6949509243690	**2 608 577 658**
9.5	81	125	-	C1f	1	1	6949509243706	**2 608 577 659**
10	87	133	-	C1f	1	5	6949509243713	**2 608 577 660**
10.5	87	133	-	C1f	1	1	6949509243720	**2 608 577 661**
11	94	142	-	C1f	1	1	6949509243737	**2 608 577 662**
11.5	94	142	-	C1f	1	1	6949509243744	**2 608 577 663**
12	101	151	-	C1f	1	5	6949509243751	**2 608 577 664**
12.5	101	151	-	C1f	1	1	6949509243768	**2 608 577 665**
13	101	151	-	C1f	1	1	6949509243775	**2 608 577 666**
Paquete de 2 Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca								
1	12	34	-	C1f	2	5	6949509243409	**2 608 577 629**
1.5	18	40	-	C1f	2	5	6949509243416	**2 608 577 630**
2	24	49	-	C1f	2	5	6949509243423	**2 608 577 631**
2.5	30	57	-	C1f	2	5	6949509243430	**2 608 577 632**
2.6	30	57	-	C1f	2	5	6949509243447	**2 608 577 633**
3	33	61	-	C1f	2	5	6949509243454	**2 608 577 634**
3.2	36	65	-	C1f	2	5	6949509243461	**2 608 577 635**
3.3	36	65	-	C1f	2	5	6949509243478	**2 608 577 636**
3.5	39	70	-	C1f	2	5	6949509243485	**2 608 577 637**
3.8	43	75	-	C1f	2	5	6949509243492	**2 608 577 638**
4	43	75	-	C1f	2	5	6949509243508	**2 608 577 639**
Paquete de 4 Vástago de inserción reducido hasta 13 mm								
14	108	160	-	P1h	4	1	3165140478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P1h	4	1	3165140478793	**2 608 585 594**
16	118	178	-	P1h	4	1	3165140478809	**2 608 585 595**
Paquete de 5 Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca								
8.1	75	117	-	P1h	5	1	3165140475136	**2 608 585 508**
8.2	75	117	-	P1h	5	1	3165140475143	**2 608 585 509**
8.3	75	117	-	P1h	5	1	3165140475150	**2 608 585 510**
8.4	75	117	-	P1h	5	1	3165140475167	**2 608 585 511**
8.6	81	125	-	P1h	5	1	3165140475174	**2 608 585 512**
8.7	81	125	-	P1h	5	1	3165140475181	**2 608 585 513**
8.9	81	125	-	P1h	5	1	3165140475198	**2 608 585 514**
9.1	81	125	-	P1h	5	1	3165140475204	**2 608 585 515**
9.2	81	125	-	P1h	5	1	3165140475211	**2 608 585 516**
9.3	81	125	-	P1h	5	1	3165140475228	**2 608 585 517**
9.4	81	125	-	P1h	5	1	3165140475235	**2 608 585 518**
9.6	87	133	-	P1h	5	1	3165140475242	**2 608 585 519**
9.9	87	133	-	P1h	5	1	3165140475266	**2 608 585 521**
10.1	87	133	-	P1h	5	1	3165140475273	**2 608 585 522**
10.2	87	133	-	P1h	5	1	3165140475280	**2 608 585 523**
10.3	87	133	-	P1h	5	1	3165140475297	**2 608 585 524**
10.4	87	133	-	P1h	5	1	3165140475303	**2 608 585 525**
10.6	87	133	-	P1h	5	1	3165140475310	**2 608 585 526**
10.7	94	142	-	P1h	5	1	3165140475327	**2 608 585 527**
10.8	94	142	-	P1h	5	1	3165140475334	**2 608 585 528**
10.9	94	142	-	P1h	5	1	3165140475341	**2 608 585 529**
11.1	94	142	-	P1h	5	1	3165140475358	**2 608 585 530**
11.2	94	142	-	P1h	5	1	3165140475365	**2 608 585 531**
11.3	94	142	-	P1h	5	1	3165140475372	**2 608 585 532**

Broca helicoidal PRO Metal HSS-G de longitud convencional

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
11.4	94	142	-	P1h	5	1	3165140475389	**2 608 585 533**
11.6	94	142	-	P1h	5	1	3165140475396	**2 608 585 534**
11.7	94	142	-	P1h	5	1	3165140475402	**2 608 585 535**
11.8	94	142	-	P1h	5	1	3165140475419	**2 608 585 536**
11.9	101	151	-	P1h	5	1	3165140475426	**2 608 585 537**
12.1	101	151	-	P1h	5	1	3165140475433	**2 608 585 538**
12.2	101	151	-	P1h	5	1	3165140475440	**2 608 585 539**
12.3	101	151	-	P1h	5	1	3165140475457	**2 608 585 540**
12.4	101	151	-	P1h	5	1	3165140475464	**2 608 585 541**
12.6	101	151	-	P1h	5	1	3165140475471	**2 608 585 542**
12.7	101	151	-	P1h	5	1	3165140475488	**2 608 585 543**
12.8	101	151	-	P1h	5	1	3165140475495	**2 608 585 544**
12.9	101	151	-	P1h	5	1	3165140475501	**2 608 585 545**
8	75	117	-	P1h	5	1	3165140290722	**2 608 595 072**
8.5	75	117	-	P1h	5	1	3165140290739	**2 608 595 073**
8.8	81	125	-	P1h	5	1	3165140290746	**2 608 595 074**
9	81	125	-	P1h	5	1	3165140290753	**2 608 595 075**
9.5	81	125	-	P1h	5	1	3165140290760	**2 608 595 076**
10	87	133	-	P1h	5	1	3165140290777	**2 608 595 077**
10.5	87	133	-	P1h	5	1	3165140290784	**2 608 595 078**
11	94	142	-	P1h	5	1	3165140290791	**2 608 595 079**
11.5	94	142	-	P1h	5	1	3165140290807	**2 608 595 080**
12	101	151	-	P1h	5	1	3165140290814	**2 608 595 081**
12.5	101	151	-	P1h	5	1	3165140290821	**2 608 595 082**
13	101	151	-	P1h	5	1	3165140290838	**2 608 595 083**
9.8	87	133	-	P1h	5	1	3165140323550	**2 608 595 338**
Paquete de 10 Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca								
1.1	14	36	-	P2a	10	1	3165140474726	**2 608 585 467**
1.2	16	38	-	P2a	10	1	3165140474733	**2 608 585 468**
1.3	16	38	-	P2a	10	1	3165140474740	**2 608 585 469**
1.4	18	40	-	P2a	10	1	3165140474757	**2 608 585 470**
1.6	20	43	-	P2a	10	1	3165140474764	**2 608 585 471**
1.7	20	43	-	P2a	10	1	3165140474771	**2 608 585 472**
1.8	22	46	-	P2a	10	1	3165140474788	**2 608 585 473**
1.9	22	46	-	P2a	10	1	3165140474795	**2 608 585 474**
2.1	24	49	-	P2a	10	1	3165140474801	**2 608 585 475**
2.3	27	53	-	P2a	10	1	3165140474818	**2 608 585 476**
2.4	30	57	-	P2a	10	1	3165140474825	**2 608 585 477**
2.6	30	57	-	P2a	10	1	3165140474832	**2 608 585 478**
2.7	33	61	-	P2a	10	1	3165140474849	**2 608 585 479**
2.9	33	61	-	P2a	10	1	3165140474856	**2 608 585 480**
3.1	36	65	-	P2a	10	1	3165140474863	**2 608 585 481**
3.4	39	70	-	P2a	10	1	3165140474870	**2 608 585 482**
3.7	39	70	-	P2a	10	1	3165140474887	**2 608 585 483**
3.8	43	75	-	P2a	10	1	3165140474894	**2 608 585 484**
3.9	43	75	-	P2a	10	1	3165140474900	**2 608 585 485**
4.1	43	75	-	P2a	10	1	3165140474917	**2 608 585 486**
4.6	47	80	-	P1h	10	1	3165140474931	**2 608 585 488**
4.7	47	80	-	P1h	10	1	3165140474948	**2 608 585 489**
4.9	52	86	-	P1h	10	1	3165140474955	**2 608 585 490**
5.1	52	86	-	P1h	10	1	3165140474962	**2 608 585 491**
5.4	57	93	-	P1h	10	1	3165140474986	**2 608 585 493**
5.6	57	93	-	P1h	10	1	3165140474993	**2 608 585 494**
5.7	57	93	-	P1h	10	1	3165140475006	**2 608 585 495**
6.1	63	101	-	P1h	10	1	3165140475020	**2 608 585 497**
6.3	63	101	-	P1h	10	1	3165140475037	**2 608 585 498**
6.6	63	101	-	P1h	10	1	3165140475044	**2 608 585 499**
6.9	69	109	-	P1h	10	1	3165140475051	**2 608 585 500**
7.1	69	109	-	P1h	10	1	3165140475068	**2 608 585 501**
7.3	69	109	-	P1h	10	1	3165140475075	**2 608 585 502**
7.4	69	109	-	P1h	10	1	3165140475082	**2 608 585 503**
7.6	75	117	-	P1h	10	1	3165140475099	**2 608 585 504**
7.7	75	117	-	P1h	10	1	3165140475105	**2 608 585 505**
7.8	75	117	-	P1h	10	1	3165140475112	**2 608 585 506**
7.9	75	117	-	P1h	10	1	3165140475129	**2 608 585 507**

Broca helicoidal PRO Metal HSS-G de longitud convencional

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1	12	34	-	P2a	10	1	3165140290494	**2 608 595 049**
1.5	18	40	-	P2a	10	1	3165140290500	**2 608 595 050**
2	24	49	-	P2a	10	1	3165140290517	**2 608 595 051**
2.2	27	53	-	P2a	10	1	3165140290524	**2 608 595 052**
2.5	30	57	-	P2a	10	1	3165140290531	**2 608 595 053**
2.8	33	61	-	P2a	10	1	3165140290548	**2 608 595 054**
3	33	61	-	P2a	10	1	3165140290555	**2 608 595 055**
3.2	36	65	-	P2a	10	1	3165140290562	**2 608 595 056**
3.3	36	65	-	P2a	10	1	3165140290579	**2 608 595 057**
3.5	39	70	-	P2a	10	1	3165140290586	**2 608 595 058**
4	43	75	-	P1h	10	1	3165140290593	**2 608 595 059**
4.2	43	75	-	P1h	10	1	3165140290609	**2 608 595 060**
4.5	47	80	-	P1h	10	1	3165140290616	**2 608 595 061**
5	52	86	-	P1h	10	1	3165140290623	**2 608 595 062**
5.2	52	86	-	P1h	10	1	3165140290630	**2 608 595 063**
5.5	57	93	-	P1h	10	1	3165140290647	**2 608 595 064**
5.8	57	93	-	P1h	10	1	3165140290654	**2 608 595 065**
6	57	93	-	P1h	10	1	3165140290661	**2 608 595 066**
6.2	63	101	-	P1h	10	1	3165140290678	**2 608 595 067**
6.5	63	101	-	P1h	10	1	3165140290685	**2 608 595 068**
6.8	69	109	-	P1h	10	1	3165140290692	**2 608 595 069**
7	69	109	-	P1h	10	1	3165140290708	**2 608 595 070**
7.5	69	109	-	P1h	10	1	3165140290715	**2 608 595 071**
3.6	39	70	-	P2a	10	1	3165140323499	**2 608 595 332**
4.4	47	80	-	P1h	10	1	3165140323505	**2 608 595 333**
4.8	52	86	-	P1h	10	1	3165140323512	**2 608 595 334**
7.2	69	109	-	P1h	10	1	3165140323543	**2 608 595 337**

Broca helicoidal PRO Metal HSS-G larga

PRO

- Para perforar metal, p. ej., al hacer taladros para anclas, remaches y roscas o perforar vigas de acero para instalaciones
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1								
3	66	100		C1f	1	1	6949509243928	**2 608 577 681**
3.2	69	106		C1f	1	1	6949509243935	**2 608 577 682**
3.5	73	112		C1f	1	1	6949509243942	**2 608 577 683**
4	78	119		C1f	1	1	6949509243959	**2 608 577 684**
4.2	78	119		C1f	1	1	6949509243966	**2 608 577 685**
4.5	82	126		C1f	1	1	6949509243973	**2 608 577 686**
4.8	87	132		C1f	1	1	6949509243980	**2 608 577 687**
5	87	132		C1f	1	1	6949509243997	**2 608 577 688**
5.5	91	139		C1f	1	1	6949509244000	**2 608 577 689**

Broca helicoidal PRO Metal HSS-G larga

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	91	139	C1f	1	1	6949509244017	**2 608 577 690**
6.5	97	148	C1f	1	1	6949509244024	**2 608 577 691**
7	102	156	C1f	1	1	6949509244031	**2 608 577 692**
8	109	165	C1f	1	1	6949509244048	**2 608 577 693**
9	115	175	C1f	1	1	6949509244055	**2 608 577 694**
10	121	184	C1f	1	1	6949509244062	**2 608 577 695**
11	128	195	C1f	1	1	6949509244079	**2 608 577 696**
12	134	205	C1f	1	1	6949509244086	**2 608 577 697**
13	134	205	C1f	1	1	6949509244093	**2 608 577 698**
Paquete de 5							
1.5	45	70	P0a	5	1	3165140066983	**2 608 596 808**
2	56	85	P0a	5	1	3165140066990	**2 608 596 809**
2.5	62	95	P0a	5	1	3165140067003	**2 608 596 810**
3	66	100	P0a	5	1	3165140067027	**2 608 596 812**
3.2	69	106	P0a	5	1	3165140067034	**2 608 596 813**
3.5	73	112	P0a	5	1	3165140067041	**2 608 596 814**
4	78	119	P0a	5	1	3165140067065	**2 608 596 816**
4.2	78	119	P0a	5	1	3165140067072	**2 608 596 817**
4.5	82	126	P0a	5	1	3165140067089	**2 608 596 818**
4.8	87	132	P0a	5	1	3165140067096	**2 608 596 819**
5	87	132	P0a	5	1	3165140067102	**2 608 596 820**
6	91	139	P0a	5	1	3165140067126	**2 608 596 822**
6.5	97	148	P0a	5	1	3165140067140	**2 608 596 824**
7	102	156	P0a	5	1	3165140067157	**2 608 596 825**
7.5	102	156	P0a	5	1	3165140067164	**2 608 596 826**
8	109	165	P0a	5	1	3165140067171	**2 608 596 827**
8.5	109	165	P0a	5	1	3165140067188	**2 608 596 828**
9	115	175	P0a	5	1	3165140067195	**2 608 596 829**
9.5	115	175	P0a	5	1	3165140067201	**2 608 596 830**
10	121	184	P0a	5	1	3165140067225	**2 608 596 832**
11	128	195	P0a	5	1	3165140067232	**2 608 596 833**
12	134	205	P0a	5	1	3165140067249	**2 608 596 834**

Set de brocas helicoidales PRO Metal HSS-G

PRO





- Para perforar metal, p. ej., al hacer taladros para anclas, remaches y roscas o perforar vigas de acero para instalaciones
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas



UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas helicoidales PRO Metal HSS-G, 6 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 24; 33; 43; 52; 57; 75 Shank diameter equal to drill bit diameter							
2	24	49	P1k	6	1	3165140446136	**2 607 010 529**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					
Set de brocas PRO Metal HSS-G, 7 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 24; 33; 43; 52; 57; 75; 87 Shank diameter equal to drill bit diameter							
2	24	49	P1k	7	1	3165140784863	**2 608 589 295**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					
10	87	133					
Set de brocas PRO Metal HSS-G, 10 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 12; 24; 33; 43; 52; 57; 69; 75; 81; 87 Shank diameter equal to drill bit diameter							
1	12	34	P1k	10	1	3165140446198	**2 607 010 535**
2	24	49					
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					
Set de brocas PRO Metal HSS-G, 13 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 18; 24; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 52; 52; 57; 57; 63 Shank diameter equal to drill bit diameter							
1.5	18	40	P1k	13	1	3165140446228	**2 607 010 538**
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.2	36	65					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
4.8	52	86					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					

Set de brocas helicoidales PRO Metal HSS-G

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas PRO Metal HSS-G, 19 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87 Shank diameter equal to drill bit diameter							
1	12	34	P1k	19	1	3165140689779	**2 608 587 013**
1.5	18	40					
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					
7	69	109					
7.5	69	109					
8	75	117					
8.5	75	117					
9	81	125					
9.5	81	125					
10	87	133					
Set de brocas PRO Metal HSS-G, 25 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101 Shank diameter equal to drill bit diameter							
1	12	34	P1k	25	1	3165140689816	**2 608 587 017**
1.5	18	40					
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					
7	69	109					
7.5	69	109					
8	75	117					
8.5	75	117					
9	81	125					
9.5	81	125					
10	87	133					
10.5	87	133					
11	94	142					
11.5	94	142					
12	101	151					
12.5	101	151					
13	101	151					

Set de brocas helicoidales hexagonales PRO Metal HSS-G

PRO



- Para perforar metal, p. ej., al hacer taladros para anclas, remaches y roscas o perforar vigas de acero para instalaciones
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 brocas hexagonales PRO Metal HSS-G con vástago de inserción hexagonal de 1/4"							
2	24	61	P1k	5	1	3165140395427	**2 608 595 517**
3	33	73					
4	43	82					
5	52	98					
6	63	105					

Brocas helicoidales de doble punta de HSS-G

Broca helicoidal doble PRO Metal HSS-G

PRO



- Para taladrar metal, p. ej., al perforar perfiles y vigas para anclas, remaches, roscas y fijaciones
- Altamente eficiente para mecanizadores e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 10							
3.2	11	49	P2a	10	1	3165140148047	**2 608 597 584**
3.3	11	49	P2a	10	1	3165140148054	**2 608 597 585**
4.1	14	55	P1h	10	1	3165140148092	**2 608 597 589**
4.2	14	55	P1h	10	1	3165140148108	**2 608 597 590**

Brocas helicoidales de HSS-G Impact

Broca helicoidal PRO Metal HSS-G Impact

PRO



- Para perforar metal, p. ej., al hacer taladros para anclas, remaches y roscas o perforar vigas de acero para instalaciones
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1									
2	24	60	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242754	**2 608 577 564**
2.5	30	69	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242761	**2 608 577 565**
3	33	72	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509242778	**2 608 577 566**
3.2	36	75	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242785	**2 608 577 567**
3.3	36	75	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242792	**2 608 577 568**
3.5	39	79	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242808	**2 608 577 569**
4	43	83	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509242815	**2 608 577 570**
4.2	43	83	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242822	**2 608 577 571**
4.5	47	87	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509242839	**2 608 577 572**
5	52	91	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509242846	**2 608 577 573**
5.5	57	98	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242853	**2 608 577 574**
6	57	98	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509242860	**2 608 577 575**
6.5	63	107	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242877	**2 608 577 576**
6.8	69	109	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242884	**2 608 577 577**
7	69	109	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242891	**2 608 577 578**
7.5	69	109	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242907	**2 608 577 579**
8	75	117	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242914	**2 608 577 580**
8.5	75	117	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242921	**2 608 577 581**
9	81	125	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242938	**2 608 577 582**
9.5	81	125	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242945	**2 608 577 583**
10	87	133	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242952	**2 608 577 584**
11	94	142	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242969	**2 608 577 585**
12	101	151	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509242976	**2 608 577 586**

Set de brocas helicoidales PRO Metal HSS-G Impact

PRO



- Para perforar metal, p. ej., al hacer taladros para anclas, remaches y roscas o perforar vigas de acero para instalaciones
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 8 brocas helicoidales PRO Metal HSS-G Impact **Brocas:** 2x60; 3x72; 4x83; 5x91; 6x98; 7x109; 8x117; 10x133 mm.							
2	24	60	PC1a	8	5	3165140881692	**2 608 577 139**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					
10	87	133					
Set de brocas PRO Metal HSS-G Impact con vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4", 8 unidades Included diameters (mm): 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10							
2	24	60	P1k	8	6	3165140881760	**2 608 577 146**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					
10	87	133					

Brocas helicoidales de HSS-Co

Broca helicoidal PRO Stainless Steel HSS-Co

PRO

- Para perforar acero y acero inoxidable, p. ej., al perforar perfiles y vigas para anclas, remaches, roscas y fijaciones
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Diseñada para perforar acero inoxidable
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1										
1	12	34	-	10	-	C1f	1	5	6949509242983	**2 608 577 587**
1.5	18	40	-	10	-	C1f	1	5	6949509242990	**2 608 577 588**
2	24	49	-	10	-	C1f	1	5	6949509243003	**2 608 577 589**
2.5	30	57	-	10	-	C1f	1	5	6949509243010	**2 608 577 590**
3	33	61	-	10	-	C1f	1	5	6949509243027	**2 608 577 591**
3.2	36	65	-	10	-	C1f	1	5	6949509243034	**2 608 577 592**
3.3	36	65	-	10	-	C1f	1	5	6949509243041	**2 608 577 593**
3.5	39	70	-	10	-	C1f	1	5	6949509243058	**2 608 577 594**
4	43	75	-	10	-	C1f	1	5	6949509243065	**2 608 577 595**
4.1	43	75	-	10	-	C1f	1	5	6949509243072	**2 608 577 596**
4.2	43	75	-	10	-	C1f	1	5	6949509243089	**2 608 577 597**
4.5	47	80	-	10	-	C1f	1	5	6949509243096	**2 608 577 598**
4.8	52	86	-	10	-	C1f	1	5	6949509243102	**2 608 577 599**
5	52	86	-	10	-	C1f	1	5	6949509243119	**2 608 577 600**
5.1	52	86	-	10	-	C1f	1	1	6949509243126	**2 608 577 601**
5.2	52	86	-	10	-	C1f	1	5	6949509243133	**2 608 577 602**
5.5	57	93	-	10	-	C1f	1	5	6949509243140	**2 608 577 603**
6	57	93	-	10	-	C1f	1	1	6949509243157	**2 608 577 604**
6.5	63	101	-	10	-	C1f	1	5	6949509243164	**2 608 577 605**
6.8	69	109	-	10	-	C1f	1	5	6949509243171	**2 608 577 606**
7	69	109	-	10	-	C1f	1	5	6949509243188	**2 608 577 607**
7.5	69	109	-	10	-	C1f	1	1	6949509243195	**2 608 577 608**
8	75	117	-	10	-	C1f	1	5	6949509243201	**2 608 577 609**
8.5	75	117	-	10	-	C1f	1	5	6949509243218	**2 608 577 610**
9	81	125	-	10	-	C1f	1	5	6949509243225	**2 608 577 611**
9.5	81	125	-	10	-	C1f	1	1	6949509243232	**2 608 577 612**
10	87	133	-	10	-	C1f	1	1	6949509243249	**2 608 577 613**
Paquete de 1 vástago reducido a 10 mm o 3/8"										
10.2	87	133	-	10	-	C1f	1	5	6949509243256	**2 608 577 614**
10.5	87	133	-	10	-	C1f	1	1	6949509243263	**2 608 577 615**
11	94	142	-	10	-	C1f	1	5	6949509243270	**2 608 577 616**
11.5	94	142	-	10	-	C1f	1	1	6949509243287	**2 608 577 617**
12	101	151	-	10	-	C1f	1	5	6949509243294	**2 608 577 618**
12.5	101	152	-	10	-	C1f	1	1	6949509243300	**2 608 577 619**
13	101	152	-	10	-	C1f	1	5	6949509243317	**2 608 577 620**
Paquete de 10										
1	12	34	-	-	-	P2a	10	1	3165140521079	**2 608 585 872**
1.5	18	40	-	-	-	P2a	10	1	3165140521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	-	-	P2a	10	1	3165140521093	**2 608 585 874**
2.5	30	57	-	-	-	P2a	10	1	3165140521109	**2 608 585 875**
2.8	33	61	-	-	-	P2a	10	1	6949509208729	**2 608 588 088**
3	33	61	-	-	-	P2a	10	1	3165140521116	**2 608 585 876**
3.2	36	65	-	-	-	P2a	10	1	3165140521123	**2 608 585 877**
3.3	36	65	-	-	-	P2a	10	1	3165140521130	**2 608 585 878**
3.5	39	70	-	-	-	P2a	10	1	3165140521147	**2 608 585 879**

Broca helicoidal PRO Stainless Steel HSS-Co

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3.6	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208743	**2 608 588 090**
3.7	39	70	-	-	-	P2a	10	1	6949509208750	**2 608 588 091**
3.8	43	75	-	-	-	P2a	10	1	6949509208767	**2 608 588 092**
4	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521154	**2 608 585 880**
4.1	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521161	**2 608 585 881**
4.2	43	75	-	-	-	P1h	10	1	3165140521178	**2 608 585 882**
4.3	47	80	-	-	-	P1h	10	1	6949509208774	**2 608 588 093**
4.4	47	80	-	-	-	P1h	10	1	6949509208781	**2 608 588 094**
4.5	47	80	-	-	-	P1h	10	1	3165140521185	**2 608 585 883**
4.8	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521208	**2 608 585 885**
5.1	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521215	**2 608 585 886**
5.2	52	86	-	-	-	P1h	10	1	3165140521222	**2 608 585 887**
5.5	57	93	-	-	-	P1h	10	1	3165140521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	-	-	P1h	10	1	3165140521246	**2 608 585 889**
6.2	63	101	-	-	-	P1h	10	1	6949509208804	**2 608 588 096**
6.5	63	101	-	-	-	P1h	10	1	3165140521253	**2 608 585 890**
6.8	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521260	**2 608 585 891**
7	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521277	**2 608 585 892**
7.5	69	109	-	-	-	P1h	10	1	3165140521284	**2 608 585 893**
Paquete de 5										
8	75	117	-	-	-	P1h	5	1	3165140521291	**2 608 585 894**
8.5	75	117	-	-	-	P1h	5	1	3165140521307	**2 608 585 895**
9	81	125	-	-	-	P1h	5	1	3165140521314	**2 608 585 896**
9.5	81	125	-	-	-	P1h	5	1	3165140521321	**2 608 585 897**
10	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521338	**2 608 585 898**
Paquete de 5 Vástago de inserción reducido hasta 10 mm										
10.2	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521345	**2 608 585 899**
10.5	87	133	-	-	-	P1h	5	1	3165140521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	-	-	P1h	5	1	3165140521369	**2 608 585 901**
12	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521383	**2 608 585 903**
12.5	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	-	-	P1h	5	1	3165140521406	**2 608 585 905**

Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co

PRO



- Para perforar acero y acero inoxidable, p. ej., al perforar perfiles y vigas para anclas, remaches, roscas y fijaciones
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Diseñada para perforar acero inoxidable
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co, 19 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87 Shank diameter equal to drill bit diameter							
1	12	34	P1k	19	1	3165140689786	**2 608 587 014**
1.5	18	40					
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					
7	69	109					
7.5	69	109					
8	75	117					
8.5	75	117					
9	81	125					
9.5	81	125					
10	87	133					
Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co, 25 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101 Shank diameter equal to drill bit diameter							
1	12	34	P1k	25	1	3165140689823	**2 608 587 018**
1.5	18	40					
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					
7	69	109					
7.5	69	109					
8	75	117					
8.5	75	117					
9	81	125					
9.5	81	125					
10	87	133					
10.5	87	133					
11	94	142					
11.5	94	142					
12	101	151					
12.5	101	151					
13	101	151					

Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co, 10 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 12; 24; 33; 43; 52; 57; 59; 75; 81; 87 Shank diameter equal to drill bit diameter							
1	12	34	P1k	10	1	3165140517058	**2 607 019 925**
2	24	49					
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					
Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co, 13 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 18; 30; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 52; 52; 57; 57; 63 Shank diameter equal to drill bit diameter							
1.5	18	40	P1k	13	1	3165140517065	**2 607 019 926**
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.2	36	65					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
4.8	52	86					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					
Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co, 6 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 29; 33; 43; 52; 57; 75 Shank diameter equal to drill bit diameter							
2	24	49	P1k	6	1	3165140517041	**2 607 019 924**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					
Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co, 7 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 24; 33; 43; 52; 57; 75; 87 Shank diameter equal to drill bit diameter							
2	24	49	P1k	7	1	3165140784870	**2 608 589 296**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					
10	87	133					

Broca helicoidal Metal HSS, CYL



- Para perforar metal, por ejemplo, acero aleado y sin alear, metales no ferrosos, hierro fundido, plásticos y madera
- Popular entre los trabajadores de la construcción y los instaladores: Larga vida útil
- Diseño de punta PointTeQ para perforar metal
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1	12	34	C1c	2	5	6949509251527	**2 608 577 830**
1.5	18	40	C1c	2	5	6949509251534	**2 608 577 831**
2	24	49	C1c	2	5	6949509251541	**2 608 577 832**
2.5	30	57	C1c	2	5	6949509251558	**2 608 577 833**
2.6	30	57	C1c	2	5	6949509251565	**2 608 577 834**
3	33	61	C1c	2	5	6949509251572	**2 608 577 835**
3.2	36	65	C1c	2	5	6949509251589	**2 608 577 836**
3.5	39	70	C1c	2	5	6949509251596	**2 608 577 837**
4	43	75	C1c	2	5	6949509251602	**2 608 577 838**
4.2	43	75	C1c	1	5	6949509251619	**2 608 577 839**
4.5	47	80	C1c	1	5	6949509251626	**2 608 577 840**
4.8	52	86	C1c	1	5	6949509251633	**2 608 577 841**
5	52	86	C1c	1	5	6949509251640	**2 608 577 842**
5.5	57	93	C1c	1	5	6949509251657	**2 608 577 843**
6	57	93	C1c	1	5	6949509251664	**2 608 577 844**
6.5	63	101	C1c	1	5	6949509251671	**2 608 577 845**
7	69	109	C1c	1	5	6949509251688	**2 608 577 846**
7.5	69	109	C1c	1	5	6949509251695	**2 608 577 847**
8	75	117	C1c	1	5	6949509251701	**2 608 577 848**
8.5	75	117	C1c	1	5	6949509251718	**2 608 577 849**
9	81	125	C1c	1	5	6949509251725	**2 608 577 850**
10	87	133	C1c	1	5	6949509251732	**2 608 577 851**
11	94	142	C1c	1	5	6949509251749	**2 608 577 852**
12	101	151	C1c	1	5	6949509251756	**2 608 577 853**
13	101	151	C1c	1	5	6949509251763	**2 608 577 854**

Broca helicoidal Metal HSS, mango cilíndrico reducido



- Para perforar metal, por ejemplo, acero aleado y sin alear, metales no ferrosos, hierro fundido, plásticos y madera
- Popular entre los trabajadores de la construcción y los instaladores: Larga vida útil
- Diseño de punta PointTeQ para perforar metal
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
10.5	87	133	C1c	1	5	6949509251770	**2 608 577 855**
11	94	142	C1c	1	5	6949509251787	**2 608 577 856**
11.5	94	142	C1c	1	5	6949509251794	**2 608 577 857**
12	101	151	C1c	1	5	6949509251800	**2 608 577 858**
12.5	101	151	C1c	1	5	6949509251817	**2 608 577 859**
13	101	151	C1c	1	5	6949509251824	**2 608 577 860**

Broca helicoidal Metal HSS, HEX



- Para perforar metal, por ejemplo, acero aleado y sin alear, metales no ferrosos, hierro fundido, plásticos y madera
- Popular entre los trabajadores de la construcción y los instaladores: Larga vida útil
- Diseño de punta PointTeQ para perforar metal
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2	24	60	C1c	1	5	6949509251855	**2 608 577 863**
2.5	30	69	C1c	1	5	6949509251862	**2 608 577 864**
3	33	72	C1c	1	5	6949509251879	**2 608 577 865**
3.2	36	75	C1c	1	5	6949509251886	**2 608 577 866**
3.3	36	75	C1c	1	5	6949509251893	**2 608 577 867**
3.5	39	79	C1c	1	5	6949509251909	**2 608 577 868**
4	43	83	C1c	1	5	6949509251916	**2 608 577 869**
4.2	43	83	C1c	1	5	6949509251923	**2 608 577 870**
4.5	47	87	C1c	1	5	6949509251930	**2 608 577 871**
5	52	91	C1c	1	5	6949509251947	**2 608 577 872**
5.5	57	98	C1c	1	5	6949509251954	**2 608 577 873**
6	57	98	C1c	1	5	6949509251961	**2 608 577 874**
6.5	63	107	C1c	1	5	6949509251978	**2 608 577 875**
6.8	69	109	C1c	1	5	6949509251985	**2 608 577 876**
7	69	109	C1c	1	5	6949509251992	**2 608 577 877**

Broca helicoidal Metal HSS, HEX

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
7.5	69	109	C1c	1	5	6949509252005	**2 608 577 878**
8	75	117	C1c	1	5	6949509252012	**2 608 577 879**
8.5	75	117	C1c	1	5	6949509252029	**2 608 577 880**
9	81	125	C1c	1	5	6949509252036	**2 608 577 881**
9.5	81	125	C1c	1	5	6949509252043	**2 608 577 882**
10	87	133	C1c	1	5	6949509252050	**2 608 577 883**
11	94	142	C1c	1	5	6949509252067	**2 608 577 884**
12	101	151	C1c	1	5	6949509252074	**2 608 577 885**

HSS POINTTEQ

Perforación rápida en metal.



INICIO RÁPIDO Y FÁCIL

El diseño de la punta centradora PointTeQ permite el inicio fácil y eficiente

RÁPIDA ELIMINACIÓN DE VIRUTAS

Gracias a la acanaladura recubierta de óxido negro

MAYOR VIDA ÚTIL

Su gran velocidad de perforación reduce el desgaste

Brocas para metal de HSS PointTeQ

- Broca helicoidal de acero rápido
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, 135° a partir de 4 mm (por debajo de 118°)
- Vástago igual al diámetro de la broca
- Dos aristas, cilíndrica, dos espirales



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 10									
1	12	34	1	-	P2a	10	1	3165140906876	**2 608 577 178**
1.1	14	36	1.1	-	P2a	10	1	3165140906883	**2 608 577 179**
1.2	16	38	1.2	-	P2a	10	1	3165140906890	**2 608 577 180**
1.3	16	38	1.3	-	P2a	10	1	3165140906906	**2 608 577 181**
1.4	18	40	1.4	-	P2a	10	1	3165140906913	**2 608 577 182**
1.5	18	40	1.5	-	P2a	10	1	3165140906920	**2 608 577 183**
1.6	20	43	1.6	-	P2a	10	1	3165140906937	**2 608 577 184**
1.7	20	43	1.7	-	P2a	10	1	3165140906944	**2 608 577 185**
1.8	22	46	1.8	-	P2a	10	1	3165140906951	**2 608 577 186**
1.9	22	46	1.9	-	P2a	10	1	3165140906968	**2 608 577 187**
2	24	49	2	-	P2a	10	1	3165140906975	**2 608 577 188**
2.1	24	49	2.1	-	P2a	10	1	3165140906982	**2 608 577 189**
2.2	27	53	2.2	-	P2a	10	1	3165140906999	**2 608 577 190**
2.3	27	53	2.3	-	P2a	10	1	3165140907002	**2 608 577 191**
2.4	30	57	2.4	-	P2a	10	1	3165140907019	**2 608 577 192**

Brocas para metal de HSS PointTeQ

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2.5	30	57	2.5	-	P2a	10	1	3165140907026	**2 608 577 193**
2.6	30	57	2.6	-	P2a	10	1	3165140907033	**2 608 577 194**
2.7	33	61	2.7	-	P2a	10	1	3165140907040	**2 608 577 195**
2.8	33	61	2.8	-	P2a	10	1	3165140907057	**2 608 577 196**
2.9	33	61	2.9	-	P2a	10	1	3165140907064	**2 608 577 197**
3	33	61	3	-	P2a	10	1	3165140907071	**2 608 577 198**
3.1	36	65	3.1	-	P2a	10	1	3165140907088	**2 608 577 199**
3.2	36	65	3.2	-	P2a	10	1	3165140907095	**2 608 577 200**
3.3	36	65	3.3	-	P2a	10	1	3165140907101	**2 608 577 201**
3.4	39	70	3.4	-	P2a	10	1	3165140907118	**2 608 577 202**
3.5	39	70	3.5	-	P2a	10	1	3165140907125	**2 608 577 203**
3.6	39	70	3.6	-	P2a	10	1	3165140907132	**2 608 577 204**
3.7	39	70	3.7	-	P2a	10	1	3165140907149	**2 608 577 205**
3.8	43	75	3.8	-	P2a	10	1	3165140907156	**2 608 577 206**
3.9	43	75	3.9	-	P2a	10	1	3165140907163	**2 608 577 207**
4	43	75	4	-	P1h	10	1	3165140907170	**2 608 577 208**
4.1	43	75	4.1	-	P1h	10	1	3165140907187	**2 608 577 209**
4.2	43	75	4.2	-	P1h	10	1	3165140907194	**2 608 577 210**
4.3	47	80	4.3	-	P1h	10	1	3165140907200	**2 608 577 211**
4.4	47	80	4.4	-	P1h	10	1	3165140907217	**2 608 577 212**
4.5	47	80	4.5	-	P1h	10	1	3165140907224	**2 608 577 213**
4.6	47	80	4.6	-	P1h	10	1	3165140907231	**2 608 577 214**
4.7	47	80	4.7	-	P1h	10	1	3165140907248	**2 608 577 215**
4.8	52	86	4.8	-	P1h	10	1	3165140907255	**2 608 577 216**
4.9	52	86	4.9	-	P1h	10	1	3165140907262	**2 608 577 217**
5	52	86	5	-	P1h	10	1	3165140907279	**2 608 577 218**
5.1	52	86	5.1	-	P1h	10	1	3165140907286	**2 608 577 219**
5.2	52	86	5.2	-	P1h	10	1	3165140907293	**2 608 577 220**
5.3	52	86	5.3	-	P1h	10	1	3165140907309	**2 608 577 221**
5.4	57	93	5.4	-	P1h	10	1	3165140907316	**2 608 577 222**
5.5	57	93	5.5	-	P1h	10	1	3165140907323	**2 608 577 223**
5.6	57	93	5.6	-	P1h	10	1	3165140907330	**2 608 577 224**
5.7	57	93	5.7	-	P1h	10	1	3165140907347	**2 608 577 225**
5.8	57	93	5.8	-	P1h	10	1	3165140907354	**2 608 577 226**
5.9	57	93	5.9	-	P1h	10	1	3165140907361	**2 608 577 227**
6	57	93	6	-	P1h	10	1	3165140907378	**2 608 577 228**
6.1	63	101	6.1	-	P1h	10	1	3165140907385	**2 608 577 229**
6.2	63	101	6.2	-	P1h	10	1	3165140907392	**2 608 577 230**
6.3	63	101	6.3	-	P1h	10	1	3165140907408	**2 608 577 231**
6.4	63	101	6.4	-	P1h	10	1	3165140907415	**2 608 577 232**
6.5	63	101	6.5	-	P1h	10	1	3165140907422	**2 608 577 233**
6.6	63	101	6.6	-	P1h	10	1	3165140907439	**2 608 577 234**
6.7	63	101	6.7	-	P1h	10	1	3165140907446	**2 608 577 235**
6.8	69	109	6.8	-	P1h	10	1	3165140907453	**2 608 577 236**
6.9	69	109	6.9	-	P1h	10	1	3165140907460	**2 608 577 237**
7	69	109	7	-	P1h	10	1	3165140907477	**2 608 577 238**
7.1	69	109	7.1	-	P1h	10	1	3165140907484	**2 608 577 239**
7.2	69	109	7.2	-	P1h	10	1	3165140907491	**2 608 577 240**
7.3	69	109	7.3	-	P1h	10	1	3165140907507	**2 608 577 241**
7.4	69	109	7.4	-	P1h	10	1	3165140907514	**2 608 577 242**
7.5	69	109	7.5	-	P1h	10	1	3165140907521	**2 608 577 243**
7.6	75	117	7.6	-	P1h	10	1	3165140907538	**2 608 577 244**
7.7	75	117	7.7	-	P1h	10	1	3165140907545	**2 608 577 245**
7.8	75	117	7.8	-	P1h	10	1	3165140907552	**2 608 577 246**
7.9	75	117	7.9	-	P1h	10	1	3165140907569	**2 608 577 247**
8	75	117	8	-	P1h	10	1	3165140907576	**2 608 577 248**

Brocas para metal de HSS PointTeQ

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8.1	75	117	8.1	-	P1h	10	1	3165140907583	**2 608 577 249**
8.2	75	117	8.2	-	P1h	10	1	3165140907590	**2 608 577 250**
8.3	75	117	8.3	-	P1h	10	1	3165140907606	**2 608 577 251**
8.4	75	117	8.4	-	P1h	10	1	3165140907613	**2 608 577 252**
8.5	75	117	8.5	-	P1h	10	1	3165140907620	**2 608 577 253**
8.6	81	125	8.6	-	P1h	10	1	3165140907637	**2 608 577 254**
8.7	81	125	8.7	-	P1h	10	1	3165140907644	**2 608 577 255**
8.8	81	125	8.8	-	P1h	10	1	3165140907651	**2 608 577 256**
8.9	81	125	8.9	-	P1h	10	1	3165140907668	**2 608 577 257**
9	81	125	9	-	P1h	10	1	3165140907675	**2 608 577 258**
9.1	81	125	9.1	-	P1h	10	1	3165140907682	**2 608 577 259**
9.2	81	125	9.2	-	P1h	10	1	3165140907699	**2 608 577 260**
9.3	81	125	9.3	-	P1h	10	1	3165140907705	**2 608 577 261**
9.4	81	125	9.4	-	P1h	10	1	3165140907712	**2 608 577 262**
9.5	81	125	9.5	-	P1h	10	1	3165140907729	**2 608 577 263**
9.6	87	133	9.6	-	P1h	10	1	3165140907736	**2 608 577 264**
9.7	87	133	9.7	-	P1h	10	1	3165140907743	**2 608 577 265**
9.8	87	133	9.8	-	P1h	10	1	3165140907750	**2 608 577 266**
9.9	87	133	9.9	-	P1h	10	1	3165140907767	**2 608 577 267**
10	87	133	10	-	P1h	10	1	3165140907774	**2 608 577 268**
Paquete de 5									
10.1	87	133	10.1	-	P1h	5	1	3165140907781	**2 608 577 269**
10.2	87	133	10.2	-	P1h	5	1	3165140907798	**2 608 577 270**
10.3	87	133	10.3	-	P1h	5	1	3165140907804	**2 608 577 271**
10.4	87	133	10.4	-	P1h	5	1	3165140907811	**2 608 577 272**
10.5	87	133	10.5	-	P1h	5	1	3165140907828	**2 608 577 273**
10.6	87	133	10.6	-	P1h	5	1	3165140907835	**2 608 577 274**
10.7	94	142	10.7	-	P1h	5	1	3165140907842	**2 608 577 275**
10.8	94	142	10.8	-	P1h	5	1	3165140907859	**2 608 577 276**
10.9	94	142	10.9	-	P1h	5	1	3165140907866	**2 608 577 277**
11	94	142	11	-	P1h	5	1	3165140907873	**2 608 577 278**
11.1	94	142	11.1	-	P1h	5	1	3165140907880	**2 608 577 279**
11.2	94	142	11.2	-	P1h	5	1	3165140907897	**2 608 577 280**
11.3	94	142	11.3	-	P1h	5	1	3165140907903	**2 608 577 281**
11.4	94	142	11.4	-	P1h	5	1	3165140907910	**2 608 577 282**
11.5	94	142	11.5	-	P1h	5	1	3165140907927	**2 608 577 283**
11.6	94	142	11.6	-	P1h	5	1	3165140907934	**2 608 577 284**
11.7	94	142	11.7	-	P1h	5	1	3165140907941	**2 608 577 285**
11.8	94	142	11.8	-	P1h	5	1	3165140907958	**2 608 577 286**
11.9	101	151	11.9	-	P1h	5	1	3165140907965	**2 608 577 287**
12	101	151	12	-	P1h	5	1	3165140907972	**2 608 577 288**
12.1	101	151	12.1	-	P1h	5	1	3165140907989	**2 608 577 289**
12.2	101	151	12.2	-	P1h	5	1	3165140907996	**2 608 577 290**
12.3	101	151	12.3	-	P1h	5	1	3165140908009	**2 608 577 291**
12.4	101	151	12.4	-	P1h	5	1	3165140908016	**2 608 577 292**
12.5	101	151	12.5	-	P1h	5	1	3165140908023	**2 608 577 293**
12.6	101	151	12.6	-	P1h	5	1	3165140908030	**2 608 577 294**
12.7	101	151	12.7	-	P1h	5	1	3165140908047	**2 608 577 295**
12.8	101	151	12.8	-	P1h	5	1	3165140908054	**2 608 577 296**
12.9	101	151	12.9	-	P1h	5	1	3165140908061	**2 608 577 297**
13	101	151	13	-	P1h	5	1	3165140908078	**2 608 577 298**

Sets de brocas para metal de HSS PointTeQ

- Broca helicoidal de acero rápido
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, 135° a partir de 4 mm (por debajo de 118°)
- Vástago igual al diámetro de la broca
- Dos aristas, cilíndrica, dos espirales



Set de 5 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ
Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2	24	49	P1b	5	1	3165140917636	**2 608 577 345**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					



Set de 6 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ
Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca

2	24	49	P1k	6	1	3165140917643	**2 608 577 346**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					

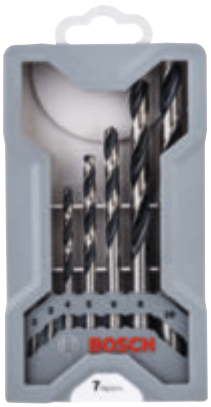

Set de 7 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ
Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca

2	24	49	P1k	7	1	3165140917650	**2 608 577 347**
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
8	75	117					
10	87	133					

Sets de brocas para metal de HSS PointTeQ



Set de 10 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ
Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1	12	34	P1k	10	1	3165140917667	**2 608 577 348**
2	24	49					
3	33	61					
4	43	75					
5	52	86					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					



Set de 13 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ
Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca

1.5	18	40	P1k	13	1	3165140917674	**2 608 577 349**
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.2	36	65					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
4.8	52	86					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					



Set de 18 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ
Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca

1	12	34	M0a	18	1	3165140917681	**2 608 577 350**
1.5	18	40					
2	24	49					
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3	33	61					
3.5	39	70					
4	43	75					
4	43	75					
4.5	47	80					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
7	69	109					
8	75	117					
9	81	125					
10	87	133					

Sets de brocas para metal de HSS PointTeQ



Set de 19 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ
Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1	12	34	P1k	19	1	3165140917698	**2 608 577 351**
1.5	18	40					
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					
7	69	109					
7.5	69	109					
8	75	117					
8.5	75	117					
9	81	125					
9.5	81	125					
10	87	133					



Set de 25 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ
Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca

1	12	34	P1k	25	1	3165140917704	**2 608 577 352**
1.5	18	40					
2	24	49					
2.5	30	57					
3	33	61					
3.5	39	70					
4	43	75					
4.5	47	80					
5	52	86					
5.5	57	93					
6	57	93					
6.5	63	101					
7	69	109					
7.5	69	109					
8	75	117					
8.5	75	117					
9	81	125					
9.5	81	125					
10	87	133					
10.5	87	133					
11	94	142					
11.5	94	142					
12	101	151					
12.5	101	151					
13	101	151					

Brocas para metal de HSS PointTeQ, con vástago de inserción reducido



- Broca helicoidal de acero rápido
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, 135° a partir de 4 mm (por debajo de 118°)
- El vástago de inserción se reduce a 10 mm para las brocas de ≤13 mm de diámetro y a 12 mm para brocas de >13 mm de diámetro
- Dos aristas, cilíndrica, dos espirales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1								
13.5	108	160	12	PC1d	1	1	3165140908146	**2 608 577 305**
14	108	160	12	PC1d	1	1	3165140908153	**2 608 577 306**
14.5	114	169	12	P1b	1	1	3165140908160	**2 608 577 307**
15	114	169	12	P1b	1	1	3165140908177	**2 608 577 308**
15.5	118	178	12	P1b	1	1	3165140908184	**2 608 577 309**
16	118	178	12	P1b	1	1	3165140908191	**2 608 577 310**
16.5	125	184	12	P1b	1	1	3165140908207	**2 608 577 311**
17	125	184	12	P1b	1	1	3165140908214	**2 608 577 312**
18	130	191	12	P1b	1	1	3165140908221	**2 608 577 313**
19	135	198	12	P1b	1	1	3165140908238	**2 608 577 314**
20	140	205	12	P1b	1	1	3165140908245	**2 608 577 315**

Brocas para metal de HSS PointTeQ, con vástago de inserción hexagonal

pointteQ high SPEED



- Broca helicoidal de acero rápido
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, 135° a partir de 4 mm (por debajo de 118°)
- Dos aristas, hexagonal, dos espirales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 5							
8	75	117	P1h	5	1	6949509231628	**2 608 577 547**
10	87	133	P1h	5	1	6949509231635	**2 608 577 548**
12	101	151	P1h	5	1	6949509231642	**2 608 577 549**
Paquete de 10							
2	24	60	P1h	10	1	6949509231550	**2 608 577 540**
3	33	72	P1h	10	1	6949509231567	**2 608 577 541**
3.5	39	79	P1h	10	1	6949509231574	**2 608 577 542**
4	43	83	P1h	10	1	6949509231581	**2 608 577 543**
4.2	43	83	P1h	10	1	6949509231598	**2 608 577 544**
5	52	91	P1h	10	1	6949509231604	**2 608 577 545**
6	57	98	P1h	10	1	6949509231611	**2 608 577 546**

Sets de brocas para metal de HSS PointTeQ, con vástago de inserción hexagonal

- Broca helicoidal de acero rápido
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, 135° a partir de 4 mm (por debajo de 118°)
- Dos aristas, hexagonal, dos espirales



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ con vástago de inserción hexagonal de 1/4"							
2	24	60	P1k	5	1	6949509231659	**2 607 002 824**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	75	98					



Set de 9 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ con vástago de inserción hexagonal de 1/4"							
2	24	60	P1k	9	1	6949509231673	**2 607 002 826**
2.5	30	69					
3	33	72					
3.5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					



Set de 5 brocas helicoidales para metal de HSS PointTeQ con vástago de inserción hexagonal de 1/4"							
2	24	60	C0a	5	5	6949509231666	**2 607 002 825**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	75	98					

Brocas avellanadoras

Broca avellanadora PRO Soft Metal HSS

PRO



- Para desbarbar y avellanar con precisión metales blandos, p. ej., al desbarbar y ensanchar los lados del orificio para fijaciones avellanadas
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Precisión
- Diseñada para desbarbar y avellanar metal blando
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Avellanado	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6.3	M 3	45	5	P1b	1	1	3165140107198	**2 608 597 504**
8.3	M 4	50	6	P1b	1	1	3165140107204	**2 608 597 505**
10.4	M 5	50	6	P1b	1	1	3165140107211	**2 608 597 506**
12.4	M 6	56	8	P1b	1	1	3165140107228	**2 608 597 507**
16.5	M 8	60	10	P1b	1	1	3165140107235	**2 608 597 508**
20.5	M 10	63	10	P1b	1	1	3165140107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1b	1	1	3165140107259	**2 608 597 510**

Set de brocas avellanadoras PRO Soft Metal HSS

PRO



- Para desbarbar y avellanar con precisión metales blandos, p. ej., al desbarbar y ensanchar los lados del orificio para fijaciones avellanadas
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Precisión
- Diseñada para desbarbar y avellanar metal blando
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Avellanado	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca avellanadora PRO Soft Metal HSS, 6 piezas, M3–M10								
6.3	M3	45	5	M0a	6	1	3165140107426	**2 608 597 527**
8.3	M4	50	6					
10.4	M5	50	6					
12.4	M6	56	8					
16.5	M8	60	10					
20.5	M10	63	10					

Broca avellanadora PRO Steel HSS

PRO



- Para desbarbar y avellanar con precisión metales blandos, p. ej., al desbarbar y ensanchar los lados del orificio para fijaciones avellanadas
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Precisión
- Diseñada para desbarbar y avellanar acero
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Avellanado	Longitud total mm	Diámetro del vástago en pulgadas	Diámetro del vástago mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	M 3	48	-	6	P1b	1	1	3165140107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	-	8	P1h	1	1	3165140085687	**2 608 596 664**
10	M 5	40	-	8	P1h	1	1	3165140085694	**2 608 596 665**
12	M 6	40	1/4	8	P1b	1	1	3165140059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	-	8	P1b	1	1	3165140059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	-	8	P1b	1	1	3165140059794	**2 608 596 373**

Avellanadores cónicos, acero para herramientas, vástago hexagonal



- **Para** metales no férreos, madera, plásticos
- Avellanadores rectificados fabricados en acero para herramientas según norma de fabricación
- Con siete filos de 90°

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Avellanado	Longitud total mm	Diámetro del vástago en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
13	90°	50	1/4	P1b	1	1	3165140004626	**1 609 200 315**



BROCA ESCALONADA CON ACANALADURA EN ESPIRAL

Una sola broca perfora varios diámetros.



PUNTA DIVIDIDA

Permite un inicio fácil, sin necesidad de marcado previo

ACANALADURA EN ESPIRAL

Elimina virutas de forma óptima y con menos vibraciones para perforar uniformemente

VÁSTAGO DE INSERCIÓN DE 3 CARAS

Para evitar que resbale en el portabrocas.

Broca escalonada, vástago de inserción hexagonal



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Altura de nivel en mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
9 escalones Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70.5	1/4	P1a	1	1	3165140107396	**2 608 597 524**
HSS-AlTiN	4-20	4	70.5	1/4	P1a	1	1	3165140666503	**2 608 588 070**

Broca escalonada, vástago de 3 caras

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Altura de nivel en mm	Diámetro del vástago mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
9 escalones Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66.5	P1a	1	1	3165140630191	**2 608 587 425**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66.5	P1a	1	1	3165140666459	**2 608 588 065**
5 escalones Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	3165140666442	**2 608 588 064**
13 niveles de Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93.5	P1a	1	1	3165140107358	**2 608 597 520**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93.5	P1a	1	1	3165140666473	**2 608 588 067**
12 niveles de Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93.5	P1a	1	1	3165140107365	**2 608 597 521**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93.5	P1a	1	1	3165140666480	**2 608 588 068**
9 escalones Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70.5	P1a	1	1	3165140107341	**2 608 597 519**
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70.5	P1a	1	1	3165140666466	**2 608 588 066**

Broca escalonada, vástago de 3 caras, para prensaestopas

Rosca de los agujeros interiores para prensaestopas:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Agujeros pasantes para prensaestopas:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125.5	P1a	1	1	3165140630214	**2 608 587 427**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125.5	P1h	1	1	3165140666510	**2 608 588 071**

Broca escalonada, vástago de 3 caras, para prensaestopas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Altura de nivel en mm	Diámetro del vástago mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
12 niveles con Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140630221	**2 608 587 428**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	3165140666527	**2 608 588 072**

Sets de brocas escalonadas, vástago de 3 caras



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Diámetro del vástago mm	Altura de nivel en mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas escalonadas de 3 piezas Diámetro 4-12 mm (9 pasos), 4-20 mm (9 pasos), 6-30 mm (13 pasos)									
HSS	4-12	6	4	66.5	P1k	3	1	3165140630207	**2 608 587 426**
	4-20	8	4	70.5					
	6-30	10	4	93.5					



Set de brocas escalonadas de 3 piezas Diámetro 4-12 mm (9 pasos), 4-20 mm (9 pasos), 6-30 mm (13 pasos)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66.5	P1k	3	1	3165140666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70.5					
	6-30	10	4	93.5					

Brocas de cromovanadio para chapa, vástago cilíndrico



- **Para** metales no férreos, plástico
- Brocas rectificadas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3-14	58	6	P1h	1	1	3165140085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1h	1	1	3165140085724	**2 608 596 669**

Brocas para chapa HSS, vástago cilíndrico



- **Para** metales no férreos, chapa de acero, plástico
- Sin perforación previa en las chapas más delgadas, sin rebabas y sin soldadura en frío
- Brocas rectificadas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
16-30,5	76	9	P1h	1	1	3165140060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P1h	1	1	3165140107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P1b	1	1	3165140060059	**2 608 596 399**
5-20	71	8	P1b	1	1	3165140060066	**2 608 596 400**
5-31	103	9	P1h	1	1	3165140107327	**2 608 597 517**

Accesorios para brocas para metal

PRO Universal Cutting Oil

PRO



- Para una lubricación efectiva de brocas y hojas de sierra durante el procesamiento de piezas de acero, metales no ferrosos y aluminio
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Vida útil de los accesorios hasta cuatro veces mayor cuando se usa con aceite



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Aceite de corte universal PRO, 250 ml El uso de aceite de corte universal aumenta la vida útil operativa varias veces cortando metal	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Afilador de brocas S 41

- **Apta para** brocas con diámetro de cuello de husillo de 43 mm, velocidades óptimas de 2000 a 3000 rpm.
- Para brocas de 2,5 mm a 10 mm de diámetro y con un ángulo de punta de 118°



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Dispositivo afilador de brocas S 41	C0a	1	1	3165140070249	**2 607 990 050**

Afilador de brocas S 41



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Muela lijadora de repuesto para dispositivo afilador de brocas					
	U0	1	1	3165140070256	**2 608 600 029**

BROCAS PARA MADERA

Encuentra la adecuada para cada aplicación.





BROCAS PARA MADERA

Productos versátiles para todas las aplicaciones.







	Brocas fresadoras planas Self Cut Speed	Brocas en espiral para madera	Brocas en espiral para madera de HSS	
	EXPERT	PRO	PRO	
N.º de página	46	53	55	
Diámetro mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	2.0 – 10.0	
Longitud de trabajo	115 / 370	33 – 145	24 – 87	
Tipo de vástago de inserción	¼" hex	Cilíndrica	¼" hex	
	UP TO 3×* SPEED			
	TIP TECHNOLOGY			
MATERIALES				
Madera blanda	✓	✓	✓	
Madera tropical	–	✓	✓	
Madera contrachapada	✓	✓	✓	
Aglomerado laminado	–	✓	✓	
Aglomerado laminado y tablero de fibra	–	✓	✓	
Formica	–	✓	✓	
Planchas de lana de roca	–	–	–	
Termoplásticos	–	–	–	
Duraplast	–	✓	✓	
Materiales de espuma dura	–	✓	✓	

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar





	Brocas salomónicas	Brocas para encofrado e instalación de HSS	Brocas en espiral para madera con avellanador de 90°
	PRO	PRO	
	57	59	56
	6.0 – 32.0	6.0 – 30.0	3.0 – 12.0
	95 – 470	400 / 600	33 – 56
	Varios hexagonales	Cilíndrica o SDS plus	Cilíndrica
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	–	✓	✓
	✓	–	✓
	–	✓	–
	–	–	–
	–	–	✓
	–	✓	✓

TALADRADO DE ALTA VELOCIDAD EN MADERA

Broca fresadora plana EXPERT Self Cut Speed

EXPERT

Surtido: Ø 6-40 mm

1. Perforar rápidamente es más fácil con la tecnología Tip Technology de Bosch.
2. Rosca autoalimentada para perforar a alta velocidad con tan solo un poco de presión
3. Broca plana inteligente con forma de onda diseñada para una rápida eliminación de las virutas



TIP TECHNOLOGY
UP TO 3×* SPEED

Broca fresadora plana EXPERT Self Cut Speed

EXPERT



- Ideal para taladrado rápido y basto en todo tipo de madera blanda, como taladrar orificios para cables, tuberías y otras aplicaciones. Fácil de usar en espacios reducidos. No apto para madera dura
- La mejor para los electricistas y otros instaladores: velocidad rápida y eficiencia
- Hasta 3 veces más rápida que la broca fresadora plana Bosch 2609255269
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto





TIP TECHNOLOGY UP TO 3× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Longitud total 400 mm									
6	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534114	**2 608 900 337**
8	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534121	**2 608 900 338**
10	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534138	**2 608 900 339**

Broca fresadora plana EXPERT Self Cut Speed

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
12	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534145	**2 608 900 340**
13	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534152	**2 608 900 341**
14	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534169	**2 608 900 342**
16	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534176	**2 608 900 343**
17	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534183	**2 608 900 344**
18	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534190	**2 608 900 345**
19	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534206	**2 608 900 346**
20	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534213	**2 608 900 347**
22	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534220	**2 608 900 348**
24	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534237	**2 608 900 349**
25	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534244	**2 608 900 350**
26	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534251	**2 608 900 351**
28	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534268	**2 608 900 352**
30	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534275	**2 608 900 353**
32	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534282	**2 608 900 354**
35	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534299	**2 608 900 355**
36	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534305	**2 608 900 356**
38	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534312	**2 608 900 357**
40	350	406	6.35	1/4	PC1a	1	5	4059952534329	**2 608 900 358**
Longitud total 152 mm									
6	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245083	**2 608 902 085**
8	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245090	**2 608 902 086**
10	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245106	**2 608 902 087**
12	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245113	**2 608 902 088**
13	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245120	**2 608 902 089**
14	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245137	**2 608 902 090**
16	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245144	**2 608 902 091**
17	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245151	**2 608 902 092**
18	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245168	**2 608 902 093**
19	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245175	**2 608 902 094**
20	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245182	**2 608 902 095**
22	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245199	**2 608 902 096**
24	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245205	**2 608 902 097**
25	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245212	**2 608 902 098**
26	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245229	**2 608 902 099**
28	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245236	**2 608 902 100**
30	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245243	**2 608 902 101**
32	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245250	**2 608 902 102**
35	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245267	**2 608 902 103**
36	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245274	**2 608 902 104**
38	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245281	**2 608 902 105**
40	100	152	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509245298	**2 608 902 106**

Set de brocas fresadoras planas EXPERT Self Cut Speed

EXPERT

- Ideal para taladrado rápido y basto en todo tipo de madera blanda, como taladrar orificios para cables, tuberías y otras aplicaciones. Fácil de usar en espacios reducidos. No apto para madera dura
- La mejor para los electricistas y otros instaladores: velocidad rápida y eficiencia
- Hasta 3 veces más rápida que la broca fresadora plana Bosch 2609255269
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 brocas fresadoras planas Self Cut Speed							
20	100	152	C1a	3	5	6949509245304	**2 608 902 107**
22	100	152					
25	100	152					
Set de 6 brocas fresadoras planas Self Cut Speed							
14	100	152	C1a	6	5	6949509245311	**2 608 902 108**
16	100	152					
18	100	152					
20	100	152					
22	100	152					
24	100	152					
13	100	152	C1a	6	5	6949509245328	**2 608 902 109**
16	100	152					
19	100	152					
20	100	152					
22	100	152					
25	100	152					
Set de 7 brocas fresadoras planas Self Cut Speed							
16	100	152	C1a	7	5	6949509245335	**2 608 902 110**
18	100	152					
20	100	152					
22	100	152					
25	100	152					
32	100	152					
Set de 8 brocas fresadoras planas Self Cut Speed							
12	100	152	C1a	8	5	6949509245342	**2 608 902 111**
16	100	152					
18	100	152					
20	100	152					
22	100	152					
25	100	152					
28	100	152					
32	100	152					
Set de 13 brocas fresadoras planas Self Cut Speed							
10	100	152	C1a	13	5	6949509245359	**2 608 902 112**
12	100	152					
13	100	152					
14	100	152					
16	100	152					
18	100	152					
20	100	152					
22	100	152					
24	100	152					
25	100	152					
28	100	152					
30	100	152					
32	100	152					

Prolongación para brocas fresadoras planas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Prolongación de cambio rápido, vástago de inserción hexagonal de 1/4" para brocas fresadoras planas Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	3165140638821	**2 608 587 520**
305	PC1a	1	1	3165140638838	**2 608 587 521**



Prolongación para vástago hexagonal de 1/4" (6,35 mm) para brocas fresadoras planas Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	3165140346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	3165140346467	**2 608 595 423**

Brocas Forstner

Broca Forstner EXPERT Wood

EXPERT



- Ideal para hacer agujeros ciegos en madera dura y blanda, por ejemplo, al hacer agujeros para bisagras y velas pequeñas o al hacer agujeros avellanados.
- Recomendada para carpinteros, instaladores de cocinas y ebanistas: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que la broca Forstner estándar de Bosch
- El vástago de inserción de 3 planos evita el deslizamiento de taladros y atornilladores giratorios en el mandril





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
10	56	88	8	P1h	1	1	4059952684086	**2 608 901 821**
12	56	88	8	P1h	1	1	4059952684093	**2 608 901 822**
14	56	88	8	P1h	1	1	4059952684109	**2 608 901 823**
15	56	88	8	P1h	1	1	4059952684116	**2 608 901 824**
16	56	88	8	P1h	1	1	4059952684123	**2 608 901 825**
18	56	88	8	P1h	1	1	4059952684130	**2 608 901 826**
20	56	88	8	P1h	1	1	4059952684147	**2 608 901 827**
22	56	88	8	P1h	1	1	4059952684154	**2 608 901 828**
24	56	88	8	P1h	1	1	4059952684161	**2 608 901 829**
25	56	88	8	P1h	1	1	4059952684178	**2 608 901 830**
26	56	88	8	P1h	1	1	4059952684185	**2 608 901 831**
27	56	88	8	P1h	1	1	4059952684192	**2 608 901 832**
28	56	88	8	P1h	1	1	4059952684208	**2 608 901 833**
30	56	88	8	P1h	1	1	4059952684215	**2 608 901 834**
32	56	88	10	P1h	1	1	4059952684222	**2 608 901 835**
34	56	88	10	P1h	1	1	4059952684239	**2 608 901 836**
35	56	88	10	P1h	1	1	4059952684246	**2 608 901 837**
36	56	88	10	P1h	1	1	4059952684253	**2 608 901 838**
38	56	88	10	P1h	1	1	4059952684260	**2 608 901 839**
40	56	88	10	P1h	1	1	4059952684277	**2 608 901 840**
45	56	88	10	P1h	1	1	4059952684284	**2 608 901 841**
50	56	88	10	P1h	1	1	4059952684291	**2 608 901 842**

Set de brocas Forstner EXPERT Wood

EXPERT



- Ideal para hacer agujeros ciegos en madera dura y blanda, por ejemplo, al hacer agujeros para bisagras y velas pequeñas o al hacer agujeros avellanados.
- Recomendada para carpinteros, instaladores de cocinas y ebanistas: Larga vida útil.
- Dura hasta 3 veces más que la broca Forstner estándar de Bosch
- El vástago de inserción de 3 planos evita el deslizamiento de taladros y atornilladores giratorios en el mandril





TIP TECHNOLOGY — UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
15	56	88	8	W0a	5	1	4059952684307	**2 608 901 843**
20	56	88	8					
25	56	88	8					
30	56	88	8					
35	56	88	10					

Brocas para cajas de bisagras

Broca para cajas de bisagras EXPERT para madera laminada

EXPERT



- Ideal para hacer agujeros ciegos en madera laminada, por ejemplo, al perforar agujeros para bisagras o velas pequeñas o al hacer agujeros avellanados, usando máquinas fijas.
- Recomendada para carpinteros, instaladores de cocinas y ebanistas: Larga vida útil
- Dura hasta 30 veces más que la broca Forstner estándar de Bosch
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
15	60	90	8	P1h	1	1	6949509244901	**2 608 901 845**
16	60	90	8	P1h	1	1	6949509244918	**2 608 901 846**
18	60	90	8	P1h	1	1	6949509244925	**2 608 901 847**
20	60	90	8	P1h	1	1	6949509244932	**2 608 901 848**
22	60	90	8	P1h	1	1	6949509244949	**2 608 901 849**
24	60	90	8	P1h	1	1	6949509244956	**2 608 901 850**
25	60	90	8	P1h	1	1	6949509244963	**2 608 901 851**
26	60	90	8	P1h	1	1	6949509244970	**2 608 901 852**
28	60	90	8	P1h	1	1	6949509244987	**2 608 901 853**
30	60	90	8	P1h	1	1	6949509244994	**2 608 901 854**
32	60	90	10	P1h	1	1	6949509245007	**2 608 901 855**
34	60	90	10	P1h	1	1	6949509245014	**2 608 901 856**

Broca para cajas de bisagras EXPERT para madera laminada

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
35	60	90	10	P1h	1	1	6949509245021	**2 608 901 857**
36	60	90	10	P1h	1	1	6949509245038	**2 608 901 858**
38	60	90	10	P1h	1	1	6949509245045	**2 608 901 859**
40	60	90	10	P1h	1	1	6949509245052	**2 608 901 860**
45	60	90	10	P1h	1	1	6949509245069	**2 608 901 861**
50	60	90	10	P1h	1	1	6949509245076	**2 608 901 862**

Set de brocas para cajas de bisagras EXPERT para madera laminada

EXPERT



- Ideal para hacer agujeros ciegos en madera laminada, por ejemplo, al perforar agujeros para bisagras o velas pequeñas o al hacer agujeros avellanados, usando máquinas fijas.
- Recomendada para carpinteros, instaladores de cocinas y ebanistas: Larga vida útil
- Dura hasta 30 veces más que la broca Forstner estándar de Bosch
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
15	60	90	8	C0a	5	1	6949509244895	**2 608 901 844**
20	60	90	8					
25	60	90	8					
30	60	90	8					
35	60	90	10					

Sets de brocas para cajas de bisagras, con punta de carburo de tungsteno



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 brocas artesanales para metal duro					
15	W0a	5	1	3165140148375	**2 607 018 750**
20					
25					
30					
35					

Brocas para madera

Broca para madera PRO Wood

PRO

- Para taladrar madera dura y blanda, y también tableros recubiertos de plástico, p. ej., al hacer agujeros pasantes y ocultos para tacos o montaje de muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Diseñadas para perforar madera
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Longitud estándar									
3	30	61	3	-	C1f	1	5	6949509244178	**2 608 577 706**
4	40	75	4	-	C1f	1	5	6949509244185	**2 608 577 707**
5	50	86	5	-	C1f	1	5	6949509244192	**2 608 577 708**
6	60	93	6	-	C1f	1	5	6949509244208	**2 608 577 709**
7	70	109	7	-	C1f	1	5	6949509244215	**2 608 577 710**
8	80	117	8	-	C1f	1	5	6949509244222	**2 608 577 711**
9	80	120	9	-	C1f	1	5	6949509244239	**2 608 577 712**
10	80	120	10	-	C1f	1	5	6949509244246	**2 608 577 713**
11	100	142	10	-	C1f	1	5	6949509244253	**2 608 577 714**
12	110	151	10	-	C1f	1	5	6949509244260	**2 608 577 715**
13	110	151	10	-	C1f	1	5	6949509244277	**2 608 577 716**
14	110	151	10	-	C1f	1	5	6949509244284	**2 608 577 717**
20	140	200	13	-	P1b	1	1	3165140099691	**2 608 597 203**
22	160	210	13	-	P1b	1	1	3165140099707	**2 608 597 204**
24	160	215	13	-	P1b	1	1	3165140099714	**2 608 597 205**
26	160	215	13	-	P1b	1	1	3165140099721	**2 608 597 206**
28	160	220	13	-	P1b	1	1	3165140099738	**2 608 597 207**
30	160	220	13	-	P1b	1	1	3165140099745	**2 608 597 208**
15	118	160	10	-	C1f	1	1	3165140059183	**2 608 596 312**
18	130	180	10	-	C1f	1	1	3165140099684	**2 608 597 202**
16	118	160	10	-	C1f	1	1	3165140059190	**2 608 596 313**
Longitud total 250 mm									
6	190	250	6	-	C1f	1	5	6949509244321	**2 608 577 721**
8	190	250	8	-	C1f	1	5	6949509244338	**2 608 577 722**
10	190	250	10	-	C1f	1	5	6949509244345	**2 608 577 723**
12	190	250	10	-	C1f	1	5	6949509244352	**2 608 577 724**
14	190	250	10	-	C1f	1	5	6949509244369	**2 608 577 725**
20	190	250	10	-	P1b	1	1	3165140099608	**2 608 597 194**
18	190	250	10	-	C1f	1	1	3165140099592	**2 608 597 193**
16	190	250	10	-	C1f	1	1	3165140099585	**2 608 597 192**
Longitud total 400 mm									
8	340	400	8	-	P1b	1	1	3165140099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	-	P1b	1	1	3165140099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	-	P1b	1	1	3165140099639	**2 608 597 197**
14	340	400	10	-	P1b	1	1	3165140099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	-	P1b	1	1	3165140099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	-	P1b	1	1	3165140099660	**2 608 597 200**
20	340	400	10	-	P1b	1	1	3165140099677	**2 608 597 201**

Sets de brocas para madera PRO Wood

PRO



- Para taladrar madera dura y blanda, y también tableros recubiertos de plástico, p. ej., al hacer agujeros pasantes y ocultos para tacos o montaje de muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Diseñadas para perforar madera
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas de punta Brad PRO Wood, 5 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 40; 45; 50; 65; 75 Shank diameter equal to drill bit diameter							
4	40	75	P1k	5	5	3165140446112	**2 607 010 527**
5	50	86					
6	60	93					
8	80	117					
10	80	120					
Set de brocas de punta Brad PRO Wood, 7 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca							
3	30	61	P1k	7	1	3165140557351	**2 607 017 034**
4	40	75					
5	50	86					
6	60	93					
7	70	109					
8	80	117					
10	80	120					
Set de brocas de punta Brad PRO Wood, 8 unidades Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 30; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 75 Shank diameter equal to drill bit diameter							
3	30	61	P1k	8	5	3165140446174	**2 607 010 533**
4	40	75					
5	50	86					
6	60	93					
7	70	109					
8	80	117					
9	80	120					
10	80	120					

Broca para madera PRO Wood HSS

PRO



- Para taladrar madera dura y blanda, y también tableros recubiertos de plástico, p. ej., al hacer agujeros pasantes y ocultos para tacos o montaje de muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Diseñadas para perforar madera
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1									
2	16	61	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509244109	**2 608 577 699**
3	25	73	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509244116	**2 608 577 700**
4	35	87	6.35	1/4	C1f	1	5	6949509244123	**2 608 577 701**
5	44	98	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509244130	**2 608 577 702**
6	49	105	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509244147	**2 608 577 703**
8	75	117	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509244154	**2 608 577 704**
10	87	133	6.35	1/4	C1f	1	1	6949509244161	**2 608 577 705**

Set de brocas para madera PRO Wood HSS

PRO



- Para taladrar madera dura y blanda, y también tableros recubiertos de plástico, p. ej., al hacer agujeros pasantes y ocultos para tacos o montaje de muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Diseñadas para perforar madera
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas para madera PRO Wood HSS con vástago de inserción hexagonal de 1/4", 5 unidades Included diameters (mm): 2; 3; 4; 5; 6 Included working lengths (mm): 24; 33; 43; 52; 63							
2	16	61	P1k	5	1	3165140395502	**2 608 595 525**
3	25	73					
4	35	87					
5	44	98					
6	49	105					

Set de brocas para madera PRO Wood HSS

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas para madera PRO Wood HSS con vástago de inserción hexagonal de 1/4", 7 unidades Included diameters (mm): 2; 3; 3; 4; 5; 6; 8 Included working lengths (mm): 24; 33; 33; 43; 52; 63; 75							
2	16	61	P1k	7	1	3165140517034	**2 607 019 923**
3	25	73					
3	25	73					
4	35	87					
5	44	98					
6	49	105					
8	75	117					

Avellanadores insertables para brocas para madera



- **Indicados para** madera dura y blanda, tablas de virutas prensadas recubiertas y no recubiertas, madera contrachapada
- El avellanador también se puede utilizar como tope de profundidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro exterior mm	Avellanado	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	16	M 5	P1b	1	1	3165140510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1b	1	1	3165140511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1b	1	1	3165140511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1b	1	1	3165140511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1b	1	1	3165140511032	**2 608 585 741**
10	19	M 6	P1b	1	1	3165140511049	**2 608 585 742**

Brocas para madera con avellanador de 90°



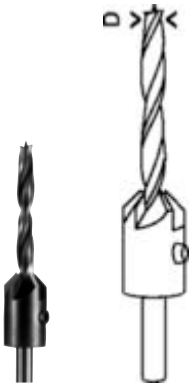

- **Indicados para** madera dura y blanda, tablas de virutas prensadas recubiertas y no recubiertas, madera contrachapada
- Taladrar y avellanar en una sola operación.
- El avellanador también se puede utilizar como tope de profundidad
- Cilíndricas, de 2 espirales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro exterior mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	16	P1b	1	1	3165140323666	**2 608 595 345**
4	16	P1b	1	1	3165140059978	**2 608 596 391**
5	16	P1b	1	1	3165140059985	**2 608 596 392**
6	16	P1b	1	1	3165140059992	**2 608 596 393**
7	16	P1b	1	1	3165140060004	**2 608 596 394**
8	20	P1b	1	1	3165140060011	**2 608 596 395**
10	20	P1b	1	1	3165140060028	**2 608 596 396**
12	20	P1b	1	1	3165140060035	**2 608 596 397**

Broca salomónica PRO Wood

PRO



- Para perforar todo tipo de maderas duras y blandas, incluida madera húmeda, p. ej., al hacer agujeros pasantes en madera gruesa para tubos y cables
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Diseñadas para perforar madera
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Diámetro de vástago (D) mm	Ancho de llave (d) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Ancho de llave (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Longitud total 160 mm												
6	95	160	-	4.76	4.8	3/16	3/16	P1h	1	1	3165140488648	**2 608 585 694**
7	95	160	-	5.56	5.6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488655	**2 608 585 695**
8	95	160	-	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488662	**2 608 585 696**
10	95	160	-	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488679	**2 608 585 697**
11	95	160	-	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488686	**2 608 585 698**
12	95	160	-	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140488693	**2 608 585 699**
14	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488716	**2 608 585 701**
15	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488723	**2 608 585 702**
16	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488730	**2 608 585 703**
18	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488747	**2 608 585 704**
20	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488754	**2 608 585 705**
24	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488778	**2 608 585 707**
25	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488785	**2 608 585 708**
26	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488792	**2 608 585 709**
28	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488808	**2 608 585 710**
32	95	160	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488822	**2 608 585 712**
Longitud total 235 mm												
7	170	235	-	5.56	5.6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488839	**2 608 585 713**
6	170	235	3/16	4.76	4.8	3/16	3/16	P1h	1	1	3165140183314	**2 608 597 622**
8	170	235	1/4	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183321	**2 608 597 623**
10	170	235	1/4	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183338	**2 608 597 624**
11	170	235	1/4	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183345	**2 608 597 625**
12	170	235	1/4	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183352	**2 608 597 626**
13	170	235	5/16	7.92	7.9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140183369	**2 608 597 627**
14	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183376	**2 608 597 628**
15	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183383	**2 608 597 629**
16	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183390	**2 608 597 630**
18	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183406	**2 608 597 631**
20	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183413	**2 608 597 632**
22	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183420	**2 608 597 633**
24	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183437	**2 608 597 634**
25	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183444	**2 608 597 635**
26	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183451	**2 608 597 636**
28	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183468	**2 608 597 637**
30	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183475	**2 608 597 638**
32	170	235	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183482	**2 608 597 639**
Longitud total 450 mm												
7	385	450	-	5.56	5.6	7/32	7/32	P1h	1	1	3165140488846	**2 608 585 714**
25	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140505925	**2 608 585 730**
8	385	450	1/4	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183499	**2 608 597 640**
10	385	450	1/4	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183505	**2 608 597 641**
12	385	450	1/4	6.35	6.35	1/4	1/4	P1h	1	1	3165140183512	**2 608 597 642**
14	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183529	**2 608 597 643**
16	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183536	**2 608 597 644**
18	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183543	**2 608 597 645**
20	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183550	**2 608 597 646**
22	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183567	**2 608 597 647**
24	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183574	**2 608 597 648**
26	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183581	**2 608 597 649**

Broca salomónica PRO Wood

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Diámetro de vástago (D) mm	Ancho de llave (d) mm	Diámetro de vástago (d) en pulgadas	Ancho de llave (d) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
28	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183598	**2 608 597 650**
30	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183604	**2 608 597 651**
32	385	450	7/16	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140183611	**2 608 597 652**
Longitud total 600 mm												
10	470	600	-	7.92	7.9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488860	**2 608 585 716**
12	470	600	-	7.92	7.9	5/16	5/16	P1h	1	1	3165140488877	**2 608 585 717**
14	470	600	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488884	**2 608 585 718**
20	470	600	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488914	**2 608 585 721**
22	470	600	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488921	**2 608 585 722**
26	470	600	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488945	**2 608 585 724**
28	470	600	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488952	**2 608 585 725**
30	470	600	-	11.11	11.1	7/16	7/16	P1h	1	1	3165140488969	**2 608 585 726**

Set de brocas salomónicas PRO Wood

PRO





- Para perforar todo tipo de maderas duras y blandas, incluida madera húmeda, p. ej., al hacer agujeros pasantes en madera gruesa para tubos y cables
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Diseñadas para perforar madera
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"



PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas salomónicas PRO Wood, 6 unidades							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	170	235	W0a	6	1	3165140379090	**2 607 019 322**
10 **12** **14** **16** **18** **20**	385	450	W0a	6	1	3165140379106	**2 607 019 323**

Broca para encofrados e instalaciones

Broca para instalación PRO Wood HSS

PRO

- Para perforar paneles sándwich, madera y placas de yeso, p. ej., al perforar encofrados o instalar fontanería, calefacción y cableado eléctrico
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Diseñadas para perforar madera
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Vástago de inserción cilíndrico, longitud total 400 mm								
8	75	400	6	P1b	1	1	3165140059411	**2 608 596 335**
10	87	400	8	P1b	1	1	3165140059428	**2 608 596 336**
12	100	400	8	P1b	1	1	3165140059435	**2 608 596 337**
14	100	400	8	P1b	1	1	3165140059442	**2 608 596 338**
16	100	400	10	P1b	1	1	3165140059459	**2 608 596 339**
18	100	400	10	P1b	1	1	3165140059466	**2 608 596 340**
20	100	400	10	P1b	1	1	3165140059473	**2 608 596 341**
6	57	400	5	P1b	1	1	3165140099318	**2 608 597 165**
22	100	400	10	P1b	1	1	3165140099332	**2 608 597 167**
25	100	400	11	P1b	1	1	3165140099356	**2 608 597 169**
26	100	400	11	P1b	1	1	3165140099363	**2 608 597 170**
30	100	400	11	P1b	1	1	3165140099387	**2 608 597 172**
Vástago de inserción cilíndrico, longitud total 600 mm								
8	75	600	6	P1b	1	1	3165140059480	**2 608 596 342**
10	87	600	8	P1b	1	1	3165140059497	**2 608 596 343**
12	100	600	8	P1b	1	1	3165140059503	**2 608 596 344**
14	100	600	8	P1b	1	1	3165140059510	**2 608 596 345**
16	100	600	10	P1b	1	1	3165140059527	**2 608 596 346**
18	100	600	10	P1b	1	1	3165140059534	**2 608 596 347**
20	100	600	10	P1b	1	1	3165140059541	**2 608 596 348**
6	57	600	5	P1b	1	1	3165140099394	**2 608 597 173**
22	100	600	10	P1b	1	1	3165140099400	**2 608 597 174**
26	100	600	11	P1b	1	1	3165140099424	**2 608 597 176**
28	100	600	11	P1b	1	1	3165140099431	**2 608 597 177**
30	100	600	11	P1b	1	1	3165140099448	**2 608 597 178**
Vástago de inserción SDS plus, longitud total 400 mm								
10	87	400	-	P1b	1	1	3165140103947	**2 608 597 400**
12	100	400	-	P1b	1	1	3165140103961	**2 608 597 402**
14	100	400	-	P1b	1	1	3165140103985	**2 608 597 404**
16	100	400	-	P1b	1	1	3165140104005	**2 608 597 406**
18	100	400	-	P1b	1	1	3165140104029	**2 608 597 408**
20	100	400	-	P1b	1	1	3165140104043	**2 608 597 410**
22	100	400	-	P1b	1	1	3165140104067	**2 608 597 412**
24	100	400	-	P1b	1	1	3165140104081	**2 608 597 414**
26	100	400	-	P1b	1	1	3165140104104	**2 608 597 416**
Vástago de inserción SDS plus, longitud total 600 mm								
10	87	600	-	P1b	1	1	3165140103954	**2 608 597 401**
12	100	600	-	P1b	1	1	3165140103978	**2 608 597 403**
14	100	600	-	P1b	1	1	3165140103992	**2 608 597 405**
16	100	600	-	P1b	1	1	3165140104012	**2 608 597 407**
18	100	600	-	P1b	1	1	3165140104036	**2 608 597 409**
20	100	600	-	P1b	1	1	3165140104050	**2 608 597 411**
22	100	600	-	P1b	1	1	3165140104074	**2 608 597 413**

Accesorios para **uniones de madera**

Plantilla para taladro de espiga

- **Indicada para** diámetros de broca de 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Para trabajar de forma fácil y profesional con brocas para madera, brocas para acero y brocas multiuso



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plantilla para taladro de espiga					
	C1a	1	1	3165140085397	**2 607 000 549**

Tacos de madera acanalados

- Tacos de madera acanalados con Ø de 6; 8; 10 mm



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	30	P1d	200	1	3165140085786	**2 607 000 443**
		P1d	50	1	3165140085793	**2 607 000 444**
8	40	P1d	150	1	3165140085274	**2 607 000 445**
		P1d	40	1	3165140085281	**2 607 000 446**
10	40	P1d	120	1	3165140085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	3165140085304	**2 607 000 448**

Sets de tacos de madera

- Sets compuestos por broca para madera, tope de profundidad, posicionador de tacos, tacos de madera, cola
- Número de tacos: para Ø de 6 y 8 mm: 25 tacos, para Ø de 10 mm: 20 tacos



Set de 32 tacos de madera						
6	30	PC1a	32	1	3165140085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	3165140085328	**2 607 000 542**
Set de 27 tacos de madera						
10	40	PC1a	27	1	3165140085335	**2 607 000 543**

Sets de posicionadores de tacos



- Para marcar fácilmente los orificios para tacos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 4 posicionadores de tacos					
6	P1b	4	1	3165140085342	**2 607 000 544**
8	P1b	4	1	3165140085359	**2 607 000 545**
10	P1b	4	1	3165140085366	**2 607 000 546**

Set de topes de profundidad



Set de topes de profundidad con llave incluida					
6 **8** **10**	P1b	4	1	3165140085380	**2 607 000 548**

BROCAS PARA MARTILLO

Taladre hormigón con eficacia.





GAMA DE BROCAS SDS PLUS

Montaje rápido y transmisión de la fuerza del 100%.





	SDS plus-7X	SDS plus-5X	SDS plus-3
	EXPERT	PRO	
N.º de página	68	72	76
Diámetro mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0	4.0 – 25.0
Longitud de trabajo	50 – 950	50 – 950	50 – 400
Diseño de cabeza	⊕	+	//
Certificación PGM	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE	UP TO 1,5x* LONG LIFE	
	CARBIDE TECHNOLOGY		

MATERIALES

Mampostería	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓	–
Piedra natural	✓	–	–

DISEÑOS DE CABEZA

- ⊕ Cabeza maciza de carburo con 4 puntas
- \+ 4 aristas
- Dientes de carburo de tungsteno2
- Dientes de carburo asimétricos
- // 2 aristas

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar







	SDS Clean plus-8X	SDS Clean plus-8X	Adaptador para perforar SDS Clean	SDS plus Rebar Cutter	SDS plus-5 Core Cutter
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO
N.º de página	81	81	83	84	85
Diámetro mm	6.0 - 10.0	12.0 - 20.0	5.0 - 16.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Longitud de trabajo	100	200 - 400	–	120	50 – 54
Diseño de cabeza	⊕	⊕		○	○
Certificación PGM	✓	✓	–	–	–
	UP TO 25×* DUST REDUCTION	DUST REDUCTION	UP TO 25×* DUST REDUCTION		
	PARTICLE CONTROL	PARTICLE CONTROL	PARTICLE CONTROL		

MATERIALES

Mampostería	✓	✓	–	–	✓
Hormigón	✓	✓	–	–	✓
Hormigón armado	✓	✓	–	✓	–
Piedra natural	–	–	–	–	–

GAMA DE BROCAS SDS MAX

Montaje rápido y transmisión de la fuerza del 100%.





	SDS max-8X	SDS Clean max-8X
	EXPERT	EXPERT
N.º de página	88	91
Diámetro mm	12.0 – 32.0	20 - 32
Longitud de trabajo	200 – 800	200 - 400
Diseño de cabeza	⊕	⊕
Certificación PGM	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE	UP TO 25x* DUST REDUCTION
	CARBIDE TECHNOLOGY	PARTICLE CONTROL

MATERIALES

Mampostería	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Piedra natural	✓	–

DISEÑOS DE CABEZA

- ⊕ Cabeza maciza de carburo con 4 puntas
- // 2 aristas
- Dientes de carburo asimétricos
- \+ 4 aristas
- Multicortador

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar






	SDS max-4	SDS max Natural Stone	SDS max Break Through	SDS max-5 Core Cutter
	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	93	96	96	98
Diámetro mm	12.0 - 40.0	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0
Longitud de trabajo	200 - 800	400 – 800	450 – 850	80
Diseño de cabeza	+	+	⊙	⊙
Certificación PGM	✓	✓	–	–
MATERIALES				
Mampostería	✓	–	✓	✓
Hormigón	✓	–	✓	✓
Hormigón armado	✓	–	–	–
Piedra natural	–	✓	–	–

LARGA DURACIÓN AL PERFORAR HORMIGÓN ARMADO

Broca para martillo EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

Surtido: Ø 3,5-30 mm

1. Cabeza extremadamente duradera con Bosch Carbide Technology
2. Perfora hormigón armado con una cabeza maciza de carburo con 4 aristas de corte
3. Conexión de punta de broca altamente resistente debido al proceso de soldadura especial de Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3×* LONG LIFE

Broca para martillo EXPERT SDS plus-7X

EXPERT



- Ideal para perforar orificios en hormigón armado, por ejemplo, para anclar instalaciones interiores como acondicionadores de aire, tuberías de calefacción, cableado eléctrico y luces
- La mejor para electricistas: duradera y potente
- Dura hasta 3 veces más que la broca Bosch SDS plus-3
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1							
3.5	50	115	P1e	1	1	4059952531281	**2 608 900 055**
3.5	100	165	P1e	1	1	4059952531298	**2 608 900 056**
4	50	115	P1e	1	1	4059952531304	**2 608 900 057**
4	100	165	P1e	1	1	4059952531311	**2 608 900 058**
5	50	115	P1e	1	5	4059952531328	**2 608 900 059**

Broca para martillo EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5	100	165	P1e	1	5	4059952531335	**2 608 900 060**
5	150	215	P1e	1	5	4059952531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	4059952531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	4059952531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	4059952531373	**2 608 900 064**
5.5	50	115	P1e	1	5	4059952531380	**2 608 900 065**
5.5	100	165	P1e	1	5	4059952531397	**2 608 900 066**
5.5	150	215	P1e	1	5	4059952531403	**2 608 900 067**
5.5	200	265	P1e	1	5	4059952531410	**2 608 900 068**
5.5	250	315	P1e	1	1	4059952531427	**2 608 900 069**
5.5	400	465	P1e	1	1	4059952531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	4059952531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	4059952531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	4059952531465	**2 608 900 073**
6	200	265	P1e	1	5	4059952531472	**2 608 900 074**
6	250	315	P1e	1	5	4059952531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	4059952531496	**2 608 900 076**
6.5	50	115	P1e	1	1	4059952531502	**2 608 900 077**
6.5	100	165	P1e	1	5	4059952531519	**2 608 900 078**
6.5	150	215	P1e	1	5	4059952531526	**2 608 900 079**
6.5	200	265	P1e	1	5	4059952531533	**2 608 900 080**
6.5	250	315	P1e	1	1	4059952531540	**2 608 900 081**
6.5	400	465	P1e	1	1	4059952531557	**2 608 900 082**
7	50	115	P1e	1	1	4059952531564	**2 608 900 083**
7	100	165	P1e	1	1	4059952531571	**2 608 900 084**
7	150	215	P1e	1	1	4059952531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	4059952531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	4059952531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	4059952531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	4059952531625	**2 608 900 089**
8	200	265	P1e	1	5	4059952531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	4059952531649	**2 608 900 091**
8	300	365	P1e	1	5	4059952531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	4059952531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	4059952531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	4059952531687	**2 608 900 095**
10	50	115	P1e	1	1	4059952531694	**2 608 900 096**
10	100	165	P1e	1	5	4059952531700	**2 608 900 097**
10	150	215	P1e	1	5	4059952531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	4059952531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	4059952531731	**2 608 900 100**
10	300	365	P1e	1	5	4059952531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	4059952531755	**2 608 900 102**
10	550	600	P1e	1	1	4059952531762	**2 608 900 103**
10	950	1,000	P1e	1	1	4059952531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	4059952531786	**2 608 900 105**
11	150	215	P1e	1	1	4059952531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	4059952531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	4059952531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	4059952531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	4059952531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	4059952531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	4059952531854	**2 608 900 112**
12	400	465	P1e	1	1	4059952531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	4059952531878	**2 608 900 114**
12	950	1,000	P1e	1	1	4059952531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	4059952531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	4059952531908	**2 608 900 117**
13	200	265	P1e	1	1	4059952531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	4059952531922	**2 608 900 119**
14	150	215	P1e	1	5	4059952531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	4059952531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	4059952531953	**2 608 900 122**
14	300	365	P1e	1	1	4059952531960	**2 608 900 123**
14	400	465	P1e	1	1	4059952531977	**2 608 900 124**
14	550	600	P1e	1	1	4059952531984	**2 608 900 125**

Broca para martillo EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
14	950	1,000	P1e	1	1	4059952531991	**2 608 900 126**
15	100	165	P1e	1	1	4059952532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	4059952532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	4059952532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	4059952532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	4059952532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	4059952532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	4059952532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	4059952532073	**2 608 900 134**
16	950	1,000	P1e	1	1	4059952532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	4059952532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	4059952532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	4059952532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	4059952532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	4059952532134	**2 608 900 140**
18	950	1,000	P1e	1	1	4059952532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	4059952532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	4059952532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	4059952532172	**2 608 900 144**
20	950	1,000	P1e	1	1	4059952532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	4059952532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	4059952532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	4059952532219	**2 608 900 148**
22	950	1,000	P1e	1	1	4059952532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	4059952532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	4059952532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	4059952532257	**2 608 900 152**
25	950	1,000	P1e	1	1	4059952532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	4059952532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	4059952532288	**2 608 900 155**
Paquete de 10							
4	50	115	P1h	10	1	4059952532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1h	10	1	4059952532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1h	10	1	4059952532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1h	10	1	4059952532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1h	10	1	4059952532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1h	10	1	4059952532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1h	10	1	4059952532356	**2 608 900 162**
6.5	100	165	P1h	10	1	4059952532363	**2 608 900 163**
6.5	150	215	P1h	10	1	4059952532370	**2 608 900 164**
6.5	200	265	P1h	10	1	4059952532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1h	10	1	4059952532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1h	10	1	4059952532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1h	10	1	4059952532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1h	10	1	4059952532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1h	10	1	4059952532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1h	10	1	4059952532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1h	10	1	4059952532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1h	10	1	4059952532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1h	10	1	4059952532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1h	10	1	4059952532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1h	10	1	4059952532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1h	10	1	4059952532509	**2 608 900 177**
Paquete de 30							
5	50	115	P0h	30	1	4059952532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0h	30	1	4059952532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0h	30	1	4059952532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0h	30	1	4059952532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0h	30	1	4059952532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0h	30	1	4059952532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0h	30	1	4059952532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0h	30	1	4059952532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0h	30	1	4059952532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0h	30	1	4059952532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0h	30	1	4059952532615	**2 608 900 188**
12	150	215	P0h	30	1	4059952532622	**2 608 900 189**

Broca para martillo EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
12	200	265	P0h	30	1	4059952532639	**2 608 900 190**
Paquete de 50							
6	100	165	P0h	50	1	4059952532646	**2 608 900 191**
8	100	165	P0h	50	1	4059952532653	**2 608 900 192**
10	100	165	P0h	50	1	4059952532660	**2 608 900 193**
10	150	215	P0h	50	1	4059952532677	**2 608 900 194**

Set de brocas para martillo EXPERT SDS plus-7X

EXPERT



- Ideal para perforar orificios en hormigón armado, por ejemplo, para anclar instalaciones interiores como acondicionadores de aire, tuberías de calefacción, cableado eléctrico y luces
- La mejor para electricistas: duradera y potente
- Dura hasta 3 veces más que la broca Bosch SDS plus-3
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de brocas para martillo SDS plus-7X de 3 unidades							
6	100	165	P1h	3	5	4059952532707	**2 608 900 196**
8	100	165					
10	100	165					
Set Robust Line de brocas para martillo SDS plus-7X de 5 unidades							
5	50	115	P1k	5	1	4059952532714	**2 608 900 197**
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	4059952532721	**2 608 900 198**
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
Set de 7 brocas para martillo SDS plus-7X							
5	50	115	P1k	7	1	4059952532691	**2 608 900 195**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

LARGA VIDA ÚTIL PERFORANDO HORMIGÓN ARMADO

Broca para martillo PRO SDS plus-5X

PRO

1. El carburo de tungsteno resistente de alta calidad garantiza resistencia y durabilidad
2. El cabezal de 4 aristas no se atasca ni se rompe cuando golpea el armado
3. Diseño con 4 acanaladuras para una reducción eficiente del polvo



UP TO 1,5×* LONG LIFE

Broca para martillo PRO SDS plus-5X

PRO



- Para perforaciones eficientes en hormigón y hormigón armado, p. ej., durante trabajos de instalación, incluida la instalación eléctrica u otros accesorios internos
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción de interiores, electricistas, fontaneros e instaladores de climatización: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que una broca Bosch SDS plus-1
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1 embalado sin manguito retráctil										
3	50	100	-	-	-	P2e	1	5	4059952676722	**2 608 707 226**
3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	4059952676739	**2 608 707 227**
3.5	50	110	-	-	-	P2e	1	5	4059952676746	**2 608 707 228**

Broca para martillo PRO SDS plus-5X

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3.5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	4059952676753	**2 608 707 229**
6.5	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676784	**2 608 707 232**
7	250	315	-	-	-	P2e	1	1	4059952676791	**2 608 707 233**
7	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676807	**2 608 707 234**
8.5	100	165	-	-	-	P2e	1	5	4059952676814	**2 608 707 235**
8.5	150	215	-	-	-	P2e	1	5	4059952676821	**2 608 707 236**
8.5	200	265	-	-	-	P2e	1	1	4059952676838	**2 608 707 237**
9	200	265	-	-	-	P2e	1	1	4059952676845	**2 608 707 238**
17	400	465	-	-	-	P2e	1	1	4059952676852	**2 608 707 239**
25	550	600	-	-	-	P1e	1	1	4059952676869	**2 608 707 240**
28	200	250	-	-	-	P1e	1	1	4059952676876	**2 608 707 241**
28	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676883	**2 608 707 242**
30	200	250	-	-	-	P1e	1	1	4059952676890	**2 608 707 243**
30	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676906	**2 608 707 244**
32	400	450	-	-	-	P1e	1	1	4059952676913	**2 608 707 245**
10	950	1,000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697871	**2 608 707 249**
12	950	1,000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697888	**2 608 707 250**
14	950	1,000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697895	**2 608 707 251**
16	950	1,000	-	-	-	P2e	1	1	4059952697901	**2 608 707 252**
18	950	1,000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697918	**2 608 707 253**
20	950	1,000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697925	**2 608 707 254**
22	950	1,000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697932	**2 608 707 255**
25	950	1,000	-	-	-	P1e	1	1	4059952697949	**2 608 707 256**
5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223241	**2 608 833 771**
5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223258	**2 608 833 772**
5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223265	**2 608 833 773**
5.5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223272	**2 608 833 774**
5.5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223289	**2 608 833 775**
5.5	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223296	**2 608 833 776**
6	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223302	**2 608 833 777**
6	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223319	**2 608 833 778**
6	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223326	**2 608 833 779**
6	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223333	**2 608 833 780**
6.5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223340	**2 608 833 781**
6.5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223357	**2 608 833 782**
6.5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223364	**2 608 833 783**
6.5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223371	**2 608 833 784**
7	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223388	**2 608 833 785**
7	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223395	**2 608 833 786**
7	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223401	**2 608 833 787**
8	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223418	**2 608 833 788**
8	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223425	**2 608 833 789**
8	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223432	**2 608 833 790**
8	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223449	**2 608 833 791**
8	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223456	**2 608 833 792**
8	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223463	**2 608 833 793**
8	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223470	**2 608 833 794**
9	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223487	**2 608 833 795**
9	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509223494	**2 608 833 796**
10	50	110	-	-	-	P2e	1	10	6949509223500	**2 608 833 797**
10	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223517	**2 608 833 798**
10	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223524	**2 608 833 799**
10	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223531	**2 608 833 800**
10	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223548	**2 608 833 801**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223555	**2 608 833 802**
10	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223562	**2 608 833 803**
11	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223579	**2 608 833 804**
11	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223586	**2 608 833 805**
11	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223593	**2 608 833 806**
12	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223609	**2 608 833 807**
12	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223616	**2 608 833 808**
12	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223623	**2 608 833 809**
12	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223630	**2 608 833 810**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223647	**2 608 833 811**
12	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223654	**2 608 833 812**
13	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223661	**2 608 833 813**

Broca para martillo PRO SDS plus-5X

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
13	150	210	-	-	-	P2e	1	1	6949509223678	**2 608 833 814**
13	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223685	**2 608 833 815**
14	100	160	-	-	-	P2e	1	10	6949509223692	**2 608 833 816**
14	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223708	**2 608 833 817**
14	200	260	-	-	-	P2e	1	10	6949509223715	**2 608 833 818**
14	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223722	**2 608 833 819**
14	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223739	**2 608 833 820**
14	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223746	**2 608 833 821**
15	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509223753	**2 608 833 822**
15	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223760	**2 608 833 823**
15	400	460	-	-	-	P2e	1	1	6949509223777	**2 608 833 824**
16	150	210	-	-	-	P2e	1	10	6949509223784	**2 608 833 825**
16	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509223791	**2 608 833 826**
16	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509223807	**2 608 833 827**
16	300	360	-	-	-	P2e	1	5	6949509223814	**2 608 833 828**
16	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509223821	**2 608 833 829**
4	50	110	-	-	-	P2e	1	5	6949509227461	**2 608 836 604**
4	100	160	-	-	-	P2e	1	5	6949509227478	**2 608 836 605**
5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227485	**2 608 836 606**
5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227492	**2 608 836 607**
5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227508	**2 608 836 608**
5.5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227515	**2 608 836 609**
6	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227546	**2 608 836 612**
6	400	460	-	-	-	P2e	1	5	6949509227553	**2 608 836 613**
6.5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227560	**2 608 836 614**
7	200	260	-	-	-	P2e	1	5	6949509227577	**2 608 836 615**
8	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227584	**2 608 836 616**
10	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227607	**2 608 836 618**
12	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227614	**2 608 836 620**
14	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227638	**2 608 836 623**
16	550	610	-	-	-	P2e	1	1	6949509227652	**2 608 836 626**
17	150	210	-	-	-	P2e	1	5	6949509227669	**2 608 836 628**
17	250	310	-	-	-	P2e	1	5	6949509227676	**2 608 836 629**
18	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227690	**2 608 836 631**
18	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227706	**2 608 836 632**
18	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227713	**2 608 836 633**
18	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227720	**2 608 836 634**
19	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227737	**2 608 836 636**
19	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227744	**2 608 836 637**
19	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227751	**2 608 836 638**
20	150	200	-	-	-	P2e	1	5	6949509227768	**2 608 836 639**
20	250	300	-	-	-	P2e	1	1	6949509227775	**2 608 836 640**
20	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227782	**2 608 836 641**
20	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227799	**2 608 836 642**
22	200	250	-	-	-	P2e	1	5	6949509227805	**2 608 836 644**
22	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227812	**2 608 836 645**
22	550	600	-	-	-	P2e	1	1	6949509227829	**2 608 836 646**
24	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227836	**2 608 836 647**
24	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227843	**2 608 836 648**
25	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227850	**2 608 836 649**
25	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227867	**2 608 836 650**
26	200	250	-	-	-	P2e	1	1	6949509227874	**2 608 836 651**
26	400	450	-	-	-	P2e	1	1	6949509227881	**2 608 836 652**
Paquete de 10										
5.5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	4059952676760	**2 608 707 230**
5.5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	4059952676777	**2 608 707 231**
5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223838	**2 608 833 889**
5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223845	**2 608 833 890**
6	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223852	**2 608 833 891**
6	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223869	**2 608 833 892**
6	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223876	**2 608 833 893**
6.5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223883	**2 608 833 894**
6.5	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223890	**2 608 833 895**
6.5	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223906	**2 608 833 896**
7	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223913	**2 608 833 897**
8	50	110	-	-	-	P1h	10	1	6949509223920	**2 608 833 898**

Broca para martillo PRO SDS plus-5X

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223937	**2 608 833 899**
8	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223944	**2 608 833 900**
8	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223951	**2 608 833 901**
10	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223968	**2 608 833 902**
10	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509223975	**2 608 833 903**
10	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509223982	**2 608 833 904**
12	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509223999	**2 608 833 905**
12	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509224002	**2 608 833 906**
12	200	260	-	-	-	P1h	10	1	6949509224019	**2 608 833 907**
14	100	160	-	-	-	P1h	10	1	6949509224026	**2 608 833 908**
16	150	210	-	-	-	P1h	10	1	6949509224033	**2 608 833 909**

Set de brocas para martillo PRO SDS plus-5X

PRO



- Para perforaciones eficientes en hormigón y hormigón armado, p. ej., durante trabajos de instalación, incluida la instalación eléctrica u otros accesorios internos
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción de interiores, electricistas, fontaneros e instaladores de climatización: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que una broca Bosch SDS plus-1
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	100	160	P1h	3	10	6949509224064	**2 608 833 912**
8	100	160					
10	100	160					
5	50	110	P1h	5	5	6949509224040	**2 608 833 910**
6	50	110					
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
6	100	160	P1h	5	5	6949509224057	**2 608 833 911**
6	100	160					
8	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
5	50	115	P1k	7	1	4059952676920	**2 608 707 246**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

Brocas para martillos perforadores SDS plus-3





- **Indicadas para** mampostería y hormigón
- **Adecuadas para** todos los martillos perforadores con soporte SDS plus
- www.pgm.eu

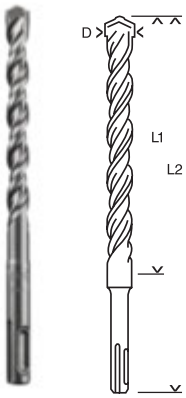

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1							
4	50	110	P2e	1	5	6949509209313	**2 608 831 000**
4	100	160	P2e	1	5	6949509209320	**2 608 831 001**
5	50	110	P2e	1	5	6949509209337	**2 608 831 002**
5	100	160	P2e	1	5	6949509209344	**2 608 831 003**
5	150	210	P2e	1	5	6949509209351	**2 608 831 004**
6	50	110	P2e	1	5	6949509209382	**2 608 831 007**
6	100	160	P2e	1	5	6949509209399	**2 608 831 008**
6	150	210	P2e	1	5	6949509209405	**2 608 831 009**
6	200	260	P2e	1	5	6949509209412	**2 608 831 010**
6.5	50	110	P2e	1	1	6949509209429	**2 608 831 011**
6.5	100	160	P2e	1	5	6949509209436	**2 608 831 012**
6.5	150	210	P2e	1	5	6949509209443	**2 608 831 013**
6.5	200	260	P2e	1	5	6949509209450	**2 608 831 014**
7	50	110	P2e	1	5	6949509209467	**2 608 831 015**
7	100	160	P2e	1	5	6949509209474	**2 608 831 016**
7	150	210	P2e	1	5	6949509209481	**2 608 831 017**
8	50	110	P2e	1	5	6949509209498	**2 608 831 018**
8	100	160	P2e	1	5	6949509209504	**2 608 831 019**
8	150	210	P2e	1	5	6949509209511	**2 608 831 020**
8	200	260	P2e	1	5	6949509209528	**2 608 831 021**
8	400	460	P2e	1	1	6949509209535	**2 608 831 022**
9	100	160	P2e	1	5	6949509209542	**2 608 831 023**
10	50	110	P2e	1	5	6949509209559	**2 608 831 024**
10	100	160	P2e	1	5	6949509209566	**2 608 831 025**
10	150	210	P2e	1	5	6949509209573	**2 608 831 026**
10	200	260	P2e	1	5	6949509209580	**2 608 831 027**
10	250	310	P2e	1	5	6949509209597	**2 608 831 028**
10	300	360	P2e	1	5	6949509209603	**2 608 831 029**
10	400	460	P2e	1	1	6949509209610	**2 608 831 030**
11	100	160	P2e	1	5	6949509209627	**2 608 831 031**
12	100	160	P2e	1	5	6949509209634	**2 608 831 032**
12	150	210	P2e	1	5	6949509209641	**2 608 831 033**
12	200	260	P2e	1	5	6949509209658	**2 608 831 034**
12	300	360	P2e	1	5	6949509209665	**2 608 831 035**
12	400	460	P2e	1	1	6949509209672	**2 608 831 036**
13	100	160	P2e	1	5	6949509209689	**2 608 831 037**
14	100	160	P2e	1	5	6949509209696	**2 608 831 038**
14	150	210	P2e	1	5	6949509209702	**2 608 831 039**
14	200	260	P2e	1	5	6949509209719	**2 608 831 040**
14	300	360	P2e	1	5	6949509209726	**2 608 831 041**
14	400	460	P2e	1	1	6949509209733	**2 608 831 042**
15	100	160	P2e	1	5	6949509209740	**2 608 831 043**
16	150	210	P2e	1	5	6949509209757	**2 608 831 044**
16	250	310	P2e	1	5	6949509209764	**2 608 831 045**
16	300	360	P2e	1	1	6949509209771	**2 608 831 046**
16	400	460	P2e	1	1	6949509209788	**2 608 831 047**
18	150	200	P2e	1	1	6949509209795	**2 608 831 048**
18	250	300	P2e	1	1	6949509209801	**2 608 831 049**
18	300	350	P2e	1	1	6949509209818	**2 608 831 050**
18	400	450	P2e	1	1	6949509209825	**2 608 831 051**
20	150	200	P2e	1	1	6949509209832	**2 608 831 052**

Brocas para martillos perforadores SDS plus-3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
20	250	300	P2e	1	1	6949509209849	**2 608 831 053**
20	300	350	P2e	1	1	6949509209856	**2 608 831 054**
20	400	450	P2e	1	1	6949509209863	**2 608 831 055**
22	200	250	P2e	1	1	6949509209870	**2 608 831 056**
22	300	350	P2e	1	1	6949509209887	**2 608 831 057**
22	400	450	P2e	1	1	6949509209894	**2 608 831 058**
24	200	250	P2e	1	1	6949509209900	**2 608 831 059**
24	400	450	P2e	1	1	6949509209917	**2 608 831 060**
25	200	250	P2e	1	1	6949509209924	**2 608 831 061**
25	300	350	P2e	1	1	6949509209931	**2 608 831 062**
25	400	450	P2e	1	1	6949509209948	**2 608 831 063**



Paquete de 8

16	150	210	P1h	8	1	6949509210180	**2 608 831 126**



Paquete de 10

5	50	110	P1h	10	1	6949509209955	**2 608 831 103**
5	100	160	P1h	10	1	6949509209962	**2 608 831 104**
5.5	50	110	P1h	10	1	6949509209979	**2 608 831 105**
5.5	100	160	P1h	10	1	6949509209986	**2 608 831 106**
6	50	110	P1h	10	1	6949509209993	**2 608 831 107**
6	100	160	P1h	10	1	6949509210005	**2 608 831 108**
6	150	210	P1h	10	1	6949509210012	**2 608 831 109**
6.5	100	160	P1h	10	1	6949509210029	**2 608 831 110**
6.5	150	210	P1h	10	1	6949509210036	**2 608 831 111**
6.5	200	260	P1h	10	1	6949509210043	**2 608 831 112**
7	100	160	P1h	10	1	6949509210050	**2 608 831 113**
7	150	210	P1h	10	1	6949509210067	**2 608 831 114**
8	50	110	P1h	10	1	6949509210074	**2 608 831 115**
8	100	160	P1h	10	1	6949509210081	**2 608 831 116**
8	150	210	P1h	10	1	6949509210098	**2 608 831 117**
8	200	260	P1h	10	1	6949509210104	**2 608 831 118**
10	50	110	P1h	10	1	6949509210111	**2 608 831 119**
10	100	160	P1h	10	1	6949509210128	**2 608 831 120**
10	150	210	P1h	10	1	6949509210135	**2 608 831 121**
12	100	160	P1h	10	1	6949509210142	**2 608 831 122**
12	150	210	P1h	10	1	6949509210159	**2 608 831 123**
12	200	260	P1h	10	1	6949509210166	**2 608 831 124**

Juegos de brocas para martillos perforadores SDS plus-3



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Juego de 8 brocas para martillos perforadores SDS plus-3, Tough Box							
5	50	110	P1k	8	1	3165140509541	**2 607 019 903**
6	50	110					
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
6	50	110	M0a	8	10	3165140509534	**2 607 019 902**
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					

PERFORACIÓN CON REDUCCIÓN DE POLVO AVANZADA EN HORMIGÓN ARMADO

Set EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

Surtido: Ø 6-10 mm

1. Alta eficiencia en la eliminación de polvo con Bosch Particle Control
2. Perfora hormigón armado con una cabeza maciza de carburo con 4 aristas de corte
3. Conexión de punta de broca altamente resistente debido al proceso de soldadura especial de Bosch

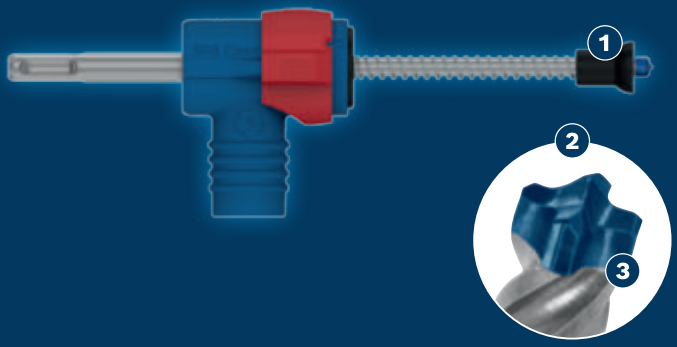

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x* DUST REDUCTION

Set de brocas para martillo EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT



- Ideal para perforar hormigón armado, por ejemplo cuando se perfora por encima de la cabeza o una serie de orificios para instalaciones interiores
- La mejor opción para instaladores y trabajadores de la construcción: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mejor reducción de polvo que una broca Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca para martillo SDS Clean plus-8X con un conector							
6	100	225	C1a	1	1	4059952662879	**2 608 901 755**
6.5	100	225	C1a	1	1	4059952662893	**2 608 901 757**
8	100	225	C1a	1	1	4059952662916	**2 608 901 759**
10	100	225	C1a	1	1	4059952662930	**2 608 901 761**

PERFORACIÓN CON REDUCCIÓN DE POLVO AVANZADA EN HORMIGÓN ARMADO

Set EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

Surtido: Ø 12-20 mm

1. Alta eficiencia en la eliminación de polvo con Bosch Particle Control
2. Perfora hormigón armado con una cabeza maciza de carburo con 4 aristas de corte
3. Conexión de punta de broca altamente resistente debido al proceso de soldadura especial de Bosch

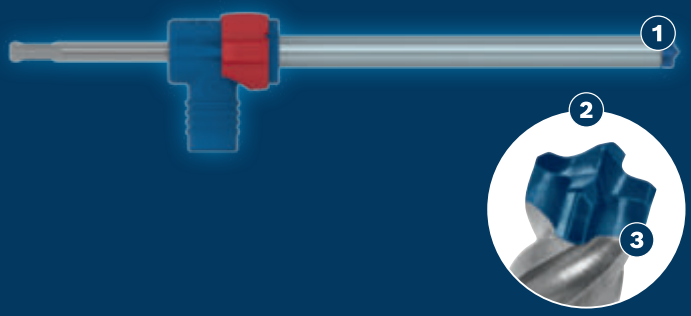

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x* DUST REDUCTION

Set de brocas para martillo EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT



- Ideal para perforar hormigón armado, por ejemplo, para instalar anclajes químicos
- La mejor opción para instaladores y trabajadores de la construcción: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mejor reducción de polvo que una broca Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca para martillo SDS Clean plus-8X con un conector							
12	200	350	C1a	1	1	4059952662978	**2 608 901 765**
14	200	350	C1a	1	1	4059952662992	**2 608 901 767**
14	400	550	C1a	1	1	4059952663012	**2 608 901 769**
16	200	350	C1a	1	1	4059952663036	**2 608 901 771**

Set de brocas para martillo EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
16	400	550	C1a	1	1	4059952663050	**2 608 901 773**
18	400	550	C1a	1	1	4059952663111	**2 608 901 779**
20	400	550	C1a	1	1	4059952634906	**2 608 901 619**

Broca para martillo EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT



- Ideal para perforar hormigón armado, por ejemplo, cuando se perfora por encima de la cabeza o una serie de orificios para instalaciones interiores
- La mejor opción para instaladores y trabajadores de la construcción: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mejor reducción de polvo que una broca Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





PARTICLE CONTROL

UP TO 25× DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	100	225	C1a	1	1	4059952662886	**2 608 901 756**
6.5	100	225	C1a	1	1	4059952662909	**2 608 901 758**
8	100	225	C1a	1	1	4059952662923	**2 608 901 760**
10	100	225	C1a	1	1	4059952662947	**2 608 901 762**

Broca para martillo EXPERT SDS Clean plus-8X

EXPERT



- Ideal para perforar hormigón armado, por ejemplo, para instalar anclajes químicos
- La mejor opción para trabajadores de la construcción e instaladores: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mejor reducción de polvo que una broca Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
20	400	550	C1a	1	1	4059952634913	**2 608 901 620**
12	200	350	C1a	1	1	4059952662985	**2 608 901 766**
14	200	350	C1a	1	1	4059952663005	**2 608 901 768**
14	400	550	C1a	1	1	4059952663029	**2 608 901 770**
16	200	350	C1a	1	1	4059952663043	**2 608 901 772**
16	400	550	C1a	1	1	4059952663067	**2 608 901 774**
18	400	550	C1a	1	1	4059952663128	**2 608 901 780**

Conector EXPERT SDS Clean plus

EXPERT



- Es ideal para perforar orificios limpios sin polvo en hormigón armado, por ejemplo cuando se perfora por encima de la cabeza o una serie de orificios para anclaje mecánico o químico
- La mejor opción para trabajadores de la construcción e instaladores: Velocidad
- Cambio rápido de brocas EXPERT SDS Clean plus
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus



PARTICLE CONTROL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
C0a	1	1	4059952634920	**2 608 901 621**

PERFORACIÓN CON REDUCCIÓN DE POLVO AVANZADA EN HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA

Adaptador para perforar EXPERT SDS Clean

EXPERT

Surtido: Ø 5-16 mm

1. Alta eficiencia en la eliminación de polvo con Bosch Particle Control
2. Diseño inteligente para perforar por encima de la cabeza o varios agujeros seguidos con menos polvo
3. Ajuste universal: es compatible con la mayoría de los extractores de polvo
4. El asa de la manguera mantiene la manguera de extracción de polvo fuera del área de trabajo



Adaptador para perforar EXPERT SDS Clean

EXPERT



- Es ideal para perforar hormigón armado, por ejemplo, para perforar una serie de orificios para colocar anclajes mecánicos o químicos
- La mejor opción para instaladores y trabajadores de la construcción: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mejor reducción de polvo que una broca Bosch EXPERT SDS plus-7X
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus



PARTICLE CONTROL | UP TO 25x | DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del vástago de inserción/rosca en mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Compatible con brocas SDS plus, Ø 5 – 16 mm						
5-16	168 mm	C1a	1	1	6949509241856	**2 608 901 480**

Broca PRO SDS plus Rebar Cutter

PRO



- Para atravesar barras de refuerzo de manera eficiente al perforar hormigón armado
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e ingenieros civiles: Larga vida útil
- Diseñada para atravesar barras de refuerzo
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1								
16	118	300	10	P1h	1	1	3165140576673	**2 608 586 994**
18	118	300	10	P1h	1	1	3165140576680	**2 608 586 995**
20	118	300	10	P1h	1	1	3165140576697	**2 608 586 996**
22	118	300	10	P1h	1	1	3165140576703	**2 608 586 997**
25	118	300	10	P1h	1	1	3165140576710	**2 608 586 998**
28	118	300	10	P1h	1	1	3165140576727	**2 608 586 999**
32	118	300	10	P1h	1	1	3165140576734	**2 608 587 100**

PRO Pilot Drill for SDS plus Core Cutter

PRO



- Para guiar coronas
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñadas para guiar las coronas
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Profundidad de la corona perforadora (L1) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	120		1	5	4059952660363	**2 608 707 193**

Sierra de corona PRO SDS PLUS-5

PRO



- Para realizar de forma eficiente agujeros en hormigón, ladrillo y piedra caliza, p. ej., para tuberías y cajas de interruptores
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción de interiores, electricistas, fontaneros e instaladores de climatización: Velocidad
- Diseñada para hacer agujeros en hormigón
- Compatible con todos los martillos perforadores SDS plus, se necesita adaptador





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Profundidad de la corona perforadora (L1) mm	Longitud de trabajo (L2) mm	Cuchillas, número	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
25	50	72	4	P1e	1	1	3165140605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	3165140605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	3165140605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	3165140084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	3165140084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	3165140084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	3165140084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	3165140605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	3165140605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	3165140605373	**2 608 550 617**

Set de coronas PRO SDS plus-5

PRO



- Para realizar de forma eficiente agujeros en hormigón, ladrillo y piedra caliza, p. ej., para tuberías y cajas de interruptores
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción de interiores, electricistas, fontaneros e instaladores de climatización: Velocidad
- Diseñada para hacer agujeros en hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Profundidad de la corona perforadora (L1) mm	Longitud de trabajo (L2) mm	Cuchillas, número	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 coronas SDS plus Vástago de inserción y broca centradora SDS plus								
68	54	72	6	PC1b	1	1	3165140046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	1	1	3165140046213	**2 608 550 065**

PRO SDS plus Adapter para sierras de corona

PRO



- Para una perforación eficiente con coronas M16 en hormigón, ladrillo y piedra caliza
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñado para conectar coronas M16 a herramientas eléctricas SDS plus
- Se adapta a todas las coronas roscados M16



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Extremo de inserción	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Vástago de inserción SDS plus para coronas con rosca M16						
105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	**2 608 550 057**
220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	**2 608 598 110**

PRO SDS plus Adapter de una pieza

PRO



- Para una perforación eficiente con coronas M16 en hormigón, ladrillo y piedra caliza
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñado para conectar coronas M16 a herramientas eléctricas SDS plus
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Extremo de inserción	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Vástago de inserción SDS plus para coronas con rosca M16 una unidad						
175	SDS plus	P1e	1	1	3165140332224	**2 608 598 046**
Vástago de inserción SDS plus para coronas con rosca M16, una unidad						
340	SDS plus	P1e	1	1	3165140332231	**2 608 598 047**
440	SDS plus	P1e	1	1	3165140332248	**2 608 598 048**

PRO Hex Adapter

PRO



- Para una perforación eficiente con coronas M16 en hormigón, ladrillo y piedra caliza
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñado para conectar coronas M16 a brocas
- Se adapta a todas las coronas roscados M16



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro/ancho de llave mm	Longitud total mm	Extremo de inserción	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Vástago de inserción hexagonal para coronas con M16							
11	80	Hexagonal	P1e	1	1	3165140084680	**2 608 550 078**
11	220	Hexagonal	P1e	1	1	3165140096744	**2 608 598 109**

LARGA DURACIÓN AL PERFORAR HORMIGÓN ARMADO

Brocas para martillo EXPERT SDS max-8X

EXPERT

Surtido: Ø 12-32 mm

1. Cabeza extremadamente duradera con Bosch Carbide Technology
2. Perfora hormigón armado con una cabeza maciza de carburo con 4 aristas de corte
3. Conexión de punta de broca altamente resistente debido al proceso de soldadura especial de Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3×* LONG LIFE

Broca para martillo EXPERT SDS max-8X

EXPERT



- Ideal para taladrar agujeros en hormigón armado, p. ej., para montar anclajes químicos o uniones de barras de refuerzo
- La mejor para los trabajadores de la construcción: duradera y potente
- Dura hasta 3 veces más que la broca Bosch SDS max-4
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud total mm	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1										
12	200	-	340	-	-	P1h	1	1	4059952532752	**2 608 900 201**
12	400	-	540	-	-	P1h	1	1	4059952532769	**2 608 900 202**
12	600	-	740	-	-	P1h	1	1	4059952532776	**2 608 900 203**
12	800	-	940	-	-	P1h	1	1	4059952532783	**2 608 900 204**
14	200	-	340	-	-	P1h	1	1	4059952532813	**2 608 900 207**
14	400	-	540	-	-	P1h	1	1	4059952532820	**2 608 900 208**

Broca para martillo EXPERT SDS max-8X

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud total mm	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
14	600	-	740	-	-	P1h	1	1	4059952532837	**2 608 900 209**
14	800	-	940	-	-	P1h	1	1	4059952532844	**2 608 900 210**
15	200	-	340	-	-	P1a	1	1	4059952532868	**2 608 900 212**
15	400	-	540	-	-	P1h	1	1	4059952532875	**2 608 900 213**
16	200	-	340	-	-	P1h	1	1	4059952532882	**2 608 900 214**
16	400	-	540	-	-	P1h	1	1	4059952532899	**2 608 900 215**
16	600	-	740	-	-	P1h	1	1	4059952532905	**2 608 900 216**
16	800	-	940	-	-	P1h	1	1	4059952532912	**2 608 900 217**
17	200	-	340	-	-	P1h	1	1	4059952532936	**2 608 900 219**
17	400	-	540	-	-	P1a	1	1	4059952532943	**2 608 900 220**
18	200	-	340	-	-	P1h	1	1	4059952532950	**2 608 900 221**
18	400	-	540	-	-	P1h	1	1	4059952532967	**2 608 900 222**
18	600	-	740	-	-	P1h	1	1	4059952532974	**2 608 900 223**
18	800	-	940	-	-	P1h	1	1	4059952532981	**2 608 900 224**
19	200	-	320	-	-	P1a	1	1	4059952533001	**2 608 900 226**
19	400	-	520	-	-	P1a	1	1	4059952533018	**2 608 900 227**
20	200	-	320	-	-	P1h	1	1	4059952533025	**2 608 900 228**
20	400	-	520	-	-	P1h	1	1	4059952533032	**2 608 900 229**
20	600	-	720	-	-	P1h	1	1	4059952533049	**2 608 900 230**
20	800	-	920	-	-	P1h	1	1	4059952533056	**2 608 900 231**
22	200	-	320	-	-	P1h	1	1	4059952533070	**2 608 900 233**
22	400	-	520	-	-	P1h	1	1	4059952533087	**2 608 900 234**
22	600	-	720	-	-	P1h	1	1	4059952533094	**2 608 900 235**
22	800	-	920	-	-	P1h	1	1	4059952533100	**2 608 900 236**
24	200	-	320	-	-	P1h	1	1	4059952533124	**2 608 900 238**
24	400	-	520	-	-	P1h	1	1	4059952533131	**2 608 900 239**
25	200	-	320	-	-	P1h	1	1	4059952533148	**2 608 900 240**
25	400	-	520	-	-	P1h	1	1	4059952533155	**2 608 900 241**
25	600	-	720	-	-	P1h	1	1	4059952533162	**2 608 900 242**
25	800	-	920	-	-	P1h	1	1	4059952533179	**2 608 900 243**
26	200	-	320	-	-	P1h	1	1	4059952533193	**2 608 900 245**
26	400	-	520	-	-	P1h	1	1	4059952533209	**2 608 900 246**
28	200	-	320	-	-	P1h	1	1	4059952533216	**2 608 900 247**
28	400	-	520	-	-	P1h	1	1	4059952533223	**2 608 900 248**
28	600	-	720	-	-	P1h	1	1	4059952533230	**2 608 900 249**
28	800	-	920	-	-	P1h	1	1	4059952533247	**2 608 900 250**
30	200	-	320	-	-	P1h	1	1	4059952533261	**2 608 900 252**
30	400	-	520	-	-	P1h	1	1	4059952533278	**2 608 900 253**
32	200	-	320	-	-	P1h	1	1	4059952533285	**2 608 900 254**
32	400	-	520	-	-	P1h	1	1	4059952533292	**2 608 900 255**
32	600	-	720	-	-	P1h	1	1	4059952533308	**2 608 900 256**
32	800	-	920	-	-	P1h	1	1	4059952533315	**2 608 900 257**
Paquete de 5										
12	200	-	340	-	-	P0h	5	1	4059952533346	**2 608 900 260**
16	200	-	340	-	-	P0h	5	1	4059952533353	**2 608 900 261**
16	400	-	540	-	-	P0h	5	1	4059952533360	**2 608 900 262**
18	200	-	340	-	-	P0h	5	1	4059952533377	**2 608 900 263**
18	400	-	540	-	-	P0h	5	1	4059952533384	**2 608 900 264**
20	200	-	320	-	-	P0h	5	1	4059952533391	**2 608 900 265**
20	400	-	520	-	-	P0h	5	1	4059952533407	**2 608 900 266**
22	400	-	520	-	-	P0h	5	1	4059952533414	**2 608 900 267**
24	400	-	520	-	-	P0h	5	1	4059952533421	**2 608 900 268**
25	400	-	520	-	-	P0h	5	1	4059952533438	**2 608 900 269**
32	400	-	520	-	-	P0h	5	1	4059952533445	**2 608 900 270**

PERFORACIÓN CON REDUCCIÓN DE POLVO AVANZADA EN HORMIGÓN ARMADO

Set EXPERT Clean SDS max-8X

EXPERT

Surtido: Ø 20-32 mm

1. Alta eficiencia en la eliminación de polvo con Bosch Particle Control
2. Perfora hormigón armado con una cabeza maciza de carburo con 4 aristas de corte
3. Conexión de punta de broca altamente resistente debido al proceso de soldadura especial de Bosch

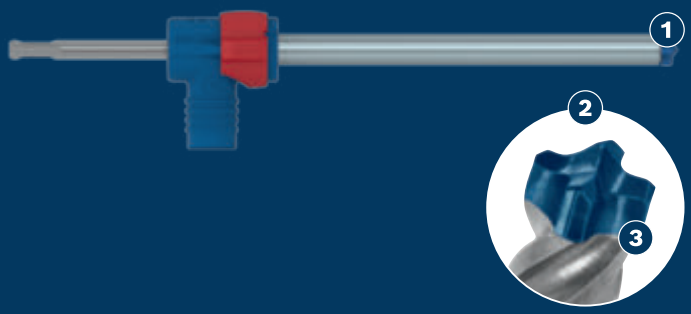

PARTICLE CONTROL | UP TO 25x* DUST REDUCTION

Set de brocas para martillo EXPERT SDS Clean max-8X

EXPERT



- Ideal para perforar hormigón armado, por ejemplo, para instalar anclajes químicos
- La mejor opción para trabajadores de la construcción e instaladores: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mejor reducción de polvo que una broca Bosch EXPERT SDS max-8X
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





PARTICLE CONTROL | UP TO 25x DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca para martillo SDS Clean max-8X con un conector							
20	400	650	C2a	1	1	4059952663135	**2 608 901 781**
22	400	650	C2a	1	1	4059952663197	**2 608 901 787**
24	400	650	C2a	1	1	4059952663258	**2 608 901 793**
25	400	650	C2a	1	1	4059952663272	**2 608 901 795**

Set de brocas para martillo EXPERT SDS Clean max-8X

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
28	400	650	C2a	1	1	4059952663333	**2 608 901 801**
30	400	650	C2a	1	1	4059952663395	**2 608 901 807**
32	400	650	C2a	1	1	4059952663418	**2 608 901 809**

Broca para martillo EXPERT SDS Clean max-8X

EXPERT



- Ideal para perforar hormigón armado, por ejemplo, para instalar anclajes químicos
- La mejor opción para trabajadores de la construcción e instaladores: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mejor reducción de polvo que una broca Bosch EXPERT SDS max-8X
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





PARTICLE CONTROL

UP TO 25× DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca para martillo SDS Clean max-8X							
20	400	650	C2a	1	1	4059952663142	**2 608 901 782**
22	400	650	C2a	1	1	4059952663203	**2 608 901 788**
24	400	650	C2a	1	1	4059952663265	**2 608 901 794**
25	400	650	C2a	1	1	4059952663289	**2 608 901 796**
28	400	650	C2a	1	1	4059952663340	**2 608 901 802**
30	400	650	C2a	1	1	4059952663401	**2 608 901 808**
32	400	650	C2a	1	1	4059952663425	**2 608 901 810**

Conector EXPERT SDS Clean max

EXPERT



- Es ideal para perforar orificios limpios sin polvo en hormigón armado, por ejemplo cuando se perfora por encima de la cabeza o una serie de orificios para anclaje mecánico o químico
- La mejor opción para trabajadores de la construcción e instaladores: Velocidad
- Conector EXPERT SDS Clean max para cambiar rápidamente las brocas SDS Clean max
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max



PARTICLE CONTROL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952634937	**2 608 901 622**

Broca PRO SDS max-7

PRO







UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1											
16	1200	1,340	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140564793	**2 608 586 755**
18	1200	1,340	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140564861	**2 608 586 762**
20	1200	1,320	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565530	**2 608 586 769**
22	1200	1,320	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565585	**2 608 586 774**
25	1200	1,320	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565646	**2 608 586 781**
28	1200	1,320	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565714	**2 608 586 788**
32	1200	1,320	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565783	**2 608 586 795**
35	400	520	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565790	**2 608 586 796**
35	600	720	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565806	**2 608 586 797**
35	800	920	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565813	**2 608 586 798**
35	1200	1,320	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565820	**2 608 586 799**
38	400	520	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565462	**2 608 586 800**
38	600	720	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565837	**2 608 586 801**
40	400	520	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565844	**2 608 586 802**
40	600	720	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565851	**2 608 586 803**
40	800	920	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565868	**2 608 586 804**
40	1200	1,320	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565875	**2 608 586 805**
45	400	520	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565882	**2 608 586 806**
52	400	520	-	-	-	-	P1h	1	1	3165140565899	**2 608 586 807**

LARGA VIDA ÚTIL PERFORANDO HORMIGÓN ARMADO

Broca para martillo PRO SDS max-4

PRO

1. El carburo de tungsteno resistente de alta calidad garantiza resistencia y durabilidad
2. El cabezal de 4 aristas no se atasca ni se rompe cuando golpea el armado
3. Los canales profundos eliminan el polvo con eficacia



UP TO 1,5×* LONG LIFE

Broca para martillo PRO SDS max-4

PRO

- Para perforar hormigón y hormigón armado, p. ej., en la construcción de edificios residenciales y comerciales o en proyectos de ingeniería civil
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e ingenieros civiles: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que una broca Bosch SDS max-2
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1 embalado sin manguito retráctil										
12	200	340	-	-	-	C1e	1	1	6949509236258	**2 608 706 845**
12	400	540	-	-	-	C1e	1	1	6949509236265	**2 608 706 846**
12	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239891	**2 608 707 035**
14	200	340	-	-	-	C1e	1	1	6949509236272	**2 608 706 847**

Broca para martillo PRO SDS max-4

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
14	400	540	-	-	-	C1e	1	1	6949509236289	**2 608 706 848**
14	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239907	**2 608 707 036**
16	200	340	-	-	-	P1e	1	1	3165140564113	**2 608 685 860**
16	400	540	-	-	-	P1e	1	1	3165140564120	**2 608 685 861**
16	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509239914	**2 608 707 037**
18	200	340	-	-	-	P1e	1	1	3165140564137	**2 608 685 862**
18	400	540	-	-	-	P1e	1	1	3165140564144	**2 608 685 863**
18	800	940	-	-	-	P1e	1	1	6949509236296	**2 608 706 849**
20	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564151	**2 608 685 864**
20	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564168	**2 608 685 865**
20	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236302	**2 608 706 850**
22	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564175	**2 608 685 866**
22	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564182	**2 608 685 867**
22	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236319	**2 608 706 851**
24	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140833721	**2 608 833 963**
24	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140833738	**2 608 833 964**
25	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564199	**2 608 685 868**
25	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564205	**2 608 685 869**
25	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236326	**2 608 706 852**
26	400	520	-	-	-	C1e	1	1	6949509236333	**2 608 706 853**
28	200	320	-	-	-	P2e	1	1	3165140564229	**2 608 685 870**
28	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564236	**2 608 685 871**
28	800	920	-	-	-	P1e	1	1	6949509236340	**2 608 706 854**
30	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564243	**2 608 685 872**
30	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564250	**2 608 685 873**
32	200	320	-	-	-	P1e	1	1	3165140564267	**2 608 685 874**
32	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564274	**2 608 685 875**
32	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236357	**2 608 706 855**
35	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564281	**2 608 685 876**
35	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236364	**2 608 706 856**
38	400	520	-	-	-	C1e	1	1	6949509236371	**2 608 706 857**
40	400	520	-	-	-	P1e	1	1	3165140564298	**2 608 685 877**
40	800	920	-	-	-	U	1	1	6949509236388	**2 608 706 858**

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Perforación y limpieza en un solo paso.

CENTRADO PRECISO

Punta centradora para una perforación activa en hormigón

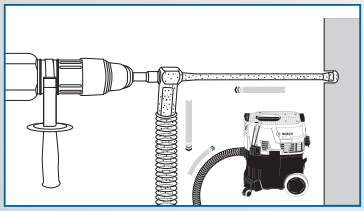



ELIMINACIÓN EFICIENTE DE POLVO

2 agujeros de extracción

ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

4 aristas de carburo muy robustas y agresivas

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 Speed**Clean**



- **Conveniente para** perforar hormigón
- Sistema: el mejor resultado se consigue en combinación con un martillo perforador SDS max (p. ej., GBH 8-45 DV Professional de Bosch [0 611 265 000]) y un aspirador de la clase de polvo M (p. ej., GAS 55 M AFC Professional de Bosch [0 601 9C3 300])
- **Nota:** Sigue siempre las indicaciones del fabricante de tacos para su posicionamiento



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conector de repuesto de SDS max							
-	-	-	P1b	1	1	3165140857826	**2 608 576 302**

Broca PRO SDS max Natural Stone

PRO



- Para realizar agujeros de forma eficiente en piedra natural, p. ej., al instalar baldosas de piedra natural en el interior y el exterior de edificios
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción de interiores: Larga vida útil
- Diseñada para perforar piedra natural
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Ram X Design							
28	400	520	P1h	1	1	3165140560115	**1 618 596 502**
28	600	720	P1h	1	1	3165140560122	**1 618 596 503**
28	800	920	P1h	1	1	3165140560139	**1 618 596 504**
32	400	520	P1h	1	1	3165140560146	**1 618 596 505**
32	600	720	P1h	1	1	3165140560153	**1 618 596 506**
32	800	920	P1h	1	1	3165140560160	**1 618 596 507**

Broca PRO SDS max Break Through

PRO



- Para realizar eficientemente grandes agujeros pasantes en hormigón, p. ej., al instalar tuberías y cables eléctricos
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción de interiores, electricistas e instaladores: Larga vida útil
- Diseñada para realizar agujeros en hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1							
45	450	600	P1e	1	1	3165140021951	**1 618 596 455**
45	850	1,000	P1e	1	1	3165140021968	**1 618 596 456**
55	450	600	P1e	1	1	3165140021975	**1 618 596 457**
55	850	1,000	P1e	1	1	3165140021982	**1 618 596 458**
65	450	600	P1e	1	1	3165140021999	**1 618 596 459**
65	850	1,000	P1e	1	1	3165140022002	**1 618 596 460**
80	450	600	P1e	1	1	3165140022019	**1 618 596 461**
80	850	1,000	P1e	1	1	3165140022026	**1 618 596 462**

Set de brocas centradoras PRO Pilot Drill for SDS max Core Cutter

PRO





- Para guiar coronas
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñadas para guiar las coronas
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de fijación: broca centradora con pasador de fijación y anillo de caucho							
11.5	84	136	P1b	1	5	3165140145664	**F 00Y 145 203**

Sierra de corona SDS MAX-5

PRO





- Para realizar de forma eficiente agujeros profundos en hormigón, ladrillo y piedra caliza, p. ej., para tuberías y cajas de interruptores
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción de interiores, electricistas, fontaneros e instaladores de climatización: Velocidad
- Diseñada para hacer agujeros profundos en hormigón
- Compatible con todos los martillos perforadores SDS max, se necesita adaptador



SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Profundidad de la corona perforadora (L1) mm	Longitud de trabajo (L2) mm	Cuchillas, número	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
45	80	112	6	C2h	1	1	3165140557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	C2h	1	1	3165140557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	C2h	1	1	3165140557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	C2h	1	1	3165140557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	C2h	1	1	3165140557771	**2 608 580 522**
90	80	100	8	C2h	1	1	3165140557788	**2 608 580 523**
100	80	96	11	C2h	1	1	3165140557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	C2h	1	1	3165140557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	C2h	1	1	3165140557818	**2 608 580 526**

PRO SDS max-5 Core Cutter de una pieza

PRO



- Para realizar de forma eficiente agujeros profundos en hormigón, ladrillo y piedra caliza, p. ej., para tuberías y cajas de interruptores
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción de interiores, electricistas, fontaneros e instaladores de climatización: Velocidad
- Diseñada para hacer agujeros profundos en hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Profundidad de la corona perforadora (L1) mm	Longitud de trabajo (L2) mm	Cuchillas, número	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
45	80	160	6	C2h	1	1	3165140145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	C2h	1	1	3165140145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	C2h	1	1	3165140145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	C2h	1	1	3165140145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	C2h	1	1	3165140145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	C2h	1	1	3165140145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	C2h	1	1	3165140145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	C2h	1	1	3165140145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	C2h	1	1	3165140145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	C2h	1	1	3165140145602	**F 00Y 145 197**
90	80	160	8	C2h	1	1	3165140145619	**F 00Y 145 198**
90	80	420	8	C2h	1	1	3165140145626	**F 00Y 145 199**
100	80	300	11	C2h	1	1	3165140145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	C2h	1	1	3165140145640	**F 00Y 145 201**
150	80	300	13	C2h	1	1	3165140145657	**F 00Y 145 202**

PRO SDS max Adapter

PRO



- Para una perforación eficiente con coronas M16 en hormigón, ladrillo y piedra caliza
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñado para conectar coronas M16 a herramientas eléctricas SDS max
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max



SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Adaptador de lado de la máquina	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador para coronas max-9 de dos piezas							
	200	SDS max	P1e	1	1	3165140560030	**2 608 580 527**
	460	SDS max	P1e	1	1	3165140560047	**2 608 580 528**

PRO Fixing Set for SDS max Core Cutter

PRO



- Para fijar brocas centradoras en el adaptador SDS max
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñado para fijar las brocas centradoras
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de fijación: pasador de fijación y anillo de caucho							
	25	5	P0b	1	1	3165140145671	**F 00Y 145 204**

PRO SDS Shank Grease

PRO



- Para una lubricación eficaz de vástagos de inserción de brocas y cinceles SDS
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Grasa para los extremos de vástago de inserción de brocas y cinceles Asegura un funcionamiento óptimo y aumenta la longevidad de brocas y cinceles					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

BROCAS DE IMPACTO Y ROTATIVAS

Descubre la precisión y la durabilidad.





TALADRADO DE LARGA VIDA ÚTIL EN HORMIGÓN, PIEDRA Y LADRILLO

PRO

1. La punta con filo de carburo continuo resiste la perforación en modo de impacto
2. Composición especial de metal duro para perforar materiales duros
3. La gran abertura bajo el filo de carburo elimina el polvo eficazmente manteniendo la punta afilada



UP TO 2×* LONG LIFE

Broca PRO HEX-5

PRO



- Para taladrar eficientemente en materiales duros, p. ej. piedra dura (granito), hormigón, mármol, ladrillo macizo y ladrillo hueco, al trabajar en tareas de instalación ligeras a medias, tanto en interiores como en exteriores de edificios
- Muy eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca CYL-3 de Bosch
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	50	100	-	-	-	C1c	1	5	4059952650234	**2 608 706 968**
3.5	50	100	-	-	-	C1c	1	1	4059952650241	**2 608 706 969**
4	50	100	-	-	-	C1c	1	5	4059952650258	**2 608 706 970**

Broca PRO HEX-5

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5	50	100	-	-	-	C1c	1	5	4059952650272	**2 608 706 972**
5	100	150	-	-	-	C1c	1	5	4059952650289	**2 608 706 973**
5.5	50	100	-	-	-	C1c	1	5	4059952650296	**2 608 706 974**
6	50	100	-	-	-	C1c	1	5	4059952650319	**2 608 706 976**
6	100	150	-	-	-	C1f	1	5	4059952650326	**2 608 706 977**
6	150	200	-	-	-	C1c	1	5	4059952650333	**2 608 706 978**
6	250	300	-	-	-	C1c	1	1	4059952650340	**2 608 706 979**
6.5	50	100	-	-	-	C1c	1	5	4059952650357	**2 608 706 980**
7	50	100	-	-	-	C1c	1	5	4059952650388	**2 608 706 983**
8	100	150	-	-	-	C1c	1	5	4059952650401	**2 608 706 985**
8	150	200	-	-	-	C1c	1	5	4059952650418	**2 608 706 986**
8	250	300	-	-	-	C1c	1	1	4059952650425	**2 608 706 987**
9	100	150	-	-	-	C1c	1	5	4059952650449	**2 608 706 989**
10	100	150	-	-	-	C1c	1	5	4059952650456	**2 608 706 990**
10	150	200	-	-	-	C1c	1	5	4059952650463	**2 608 706 991**
12	100	150	-	-	-	C1c	1	5	4059952650487	**2 608 706 993**
12	150	200	-	-	-	C1c	1	5	4059952650494	**2 608 706 994**
12	250	300	-	-	-	C1c	1	1	4059952650500	**2 608 706 995**
14	100	150	-	-	-	C1c	1	5	4059952650524	**2 608 706 997**

Sets de brocas PRO HEX-5

PRO



- Para taladrar eficientemente en materiales duros, p. ej. piedra dura (granito), hormigón, mármol, ladrillo macizo y ladrillo hueco, al trabajar en tareas de instalación ligeras a medias, tanto en interiores como en exteriores de edificios
- Muy eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca CYL-3 de Bosch
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4	50	100	-	-	-	P1a	7	1	4059952650609	**2 608 707 005**
5	50	100								
5	50	100								
6	50	100								
6	50	100								
8	100	150								
10	100	150								
5	50	100	-	-	-	C1c	3	1	4059952650586	**2 608 707 003**
6	50	100								
8	100	150								

Brocas para hormigón CYL-3

CYL-3





- **Apta para** taladrar orificios en hormigón, mampostería, piedra caliza, ladrillo
- Broca de alta resistencia, apta para taladros de impacto y atornilladores de impacto
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de la broca: gris plateado, arenado

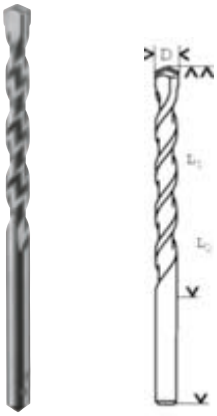

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1							
3.5	40	70	PC1d	1	1	3165140462266	**2 608 585 225**
6	350	400	P1b	1	1	3165140484428	**2 608 585 634**
3	40	70	PC1d	1	5	3165140186674	**2 608 597 655**
4	40	75	PC1d	1	5	3165140186681	**2 608 597 656**
4.5	40	75	PC1d	1	5	3165140186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	3165140186704	**2 608 597 658**
5.5	50	85	PC1d	1	5	3165140186711	**2 608 597 659**
6	60	100	PC1d	1	5	3165140186728	**2 608 597 660**
6.5	60	100	PC1d	1	5	3165140186735	**2 608 597 661**
7	60	100	PC1d	1	5	3165140186742	**2 608 597 662**
8	80	120	PC1d	1	5	3165140186759	**2 608 597 663**
9	80	120	PC1d	1	5	3165140186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	3165140186773	**2 608 597 665**
11	90	150	PC1d	1	5	3165140186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	3165140186797	**2 608 597 667**
13	90	150	PC1d	1	5	3165140186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	3165140186810	**2 608 597 669**
15	100	160	P1b	1	1	3165140186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1b	1	5	3165140186834	**2 608 597 671**
5	90	150	PC1d	1	5	3165140186896	**2 608 597 677**
5.5	90	150	PC1d	1	5	3165140186902	**2 608 597 678**
6	90	150	PC1d	1	5	3165140186919	**2 608 597 679**
6.5	90	150	PC1d	1	5	3165140186926	**2 608 597 680**
7	90	150	PC1d	1	5	3165140186933	**2 608 597 681**
8	150	200	PC1d	1	5	3165140186940	**2 608 597 682**
10	150	200	PC1d	1	5	3165140186957	**2 608 597 683**
12	150	200	PC1d	1	5	3165140186964	**2 608 597 684**
10	250	300	P1b	1	5	3165140186971	**2 608 597 685**
12	250	300	P1b	1	5	3165140186988	**2 608 597 686**
14	250	300	P1b	1	1	3165140187008	**2 608 597 688**
6.5	350	400	P1b	1	1	3165140187015	**2 608 597 689**
8	350	400	P1b	1	1	3165140187022	**2 608 597 690**
10	350	400	P1b	1	1	3165140187039	**2 608 597 691**
12	350	400	P1b	1	1	3165140187046	**2 608 597 692**
14	350	400	P1b	1	1	3165140187053	**2 608 597 693**
16	350	400	P1b	1	1	3165140187060	**2 608 597 694**
8	90	150	PC1d	1	5	3165140212878	**2 608 597 898**
10	90	150	PC1d	1	5	3165140212885	**2 608 597 899**
Paquete de 3 uds.							
4	40	75	P1b	3	1	3165140187169	**2 608 597 704**
5	50	85	P1b	3	5	3165140187176	**2 608 597 705**
6	60	100	P1b	3	5	3165140187183	**2 608 597 706**
Paquete de 10							
5	50	85	C0f	10	1	3165140187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	3165140187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	3165140187312	**2 608 597 719**

Brocas para hormigón CYL-3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
10	80	120	C0f	10	1	3165140187329	**2 608 597 720**

Sets de brocas para hormigón CYL-3



Set de 3 brocas para hormigón CYL-3

5	50	85	P1b	3	5	3165140187213	**2 608 597 709**
6	60	100					
8	80	120					



Set de 7 brocas para hormigón CYL-3

4	40	75	P1k	7	1	3165140601375	**2 607 017 083**
5	50	85					
5.5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
4	40	75	P1k	7	1	3165140601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					



Set de 5 brocas para hormigón CYL-3

4	40	75	P1k	5	1	3165140601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	3165140601351	**2 607 017 081**
5.5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					



Set de 7 brocas para hormigón Robust Line CYL-3
Included diameters (mm): 4; 5; 6; 6; 8; 10; 12
Included working lengths (mm): 40; 50; 60; 60; 80; 80; 90

4	40	75	P1k	7	5	3165140446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					

Sets de brocas para hormigón CYL-3



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 brocas para hormigón Robust Line CYL-3 Diámetro del vástago de inserción igual al diámetro de la broca Included working lengths (mm): 40; 50; 60; 80; 80							
4	40	75	P1k	5	5	3165140446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					

Sets de brocas para piedra CYL-1



Set de 7 brocas para piedra CYL-1							
3	30	60	P1k	7	1	3165140557368	**2 607 017 035**
4	40	75					
5	50	85					
5.5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	3165140601337	**2 607 017 079**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

ALTA PRECISIÓN PERFORANDO MÚLTIPLES MATERIALES

Broca EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT

Surtido: Ø 3-16 mm

1. Perforar con precisión es más fácil con Bosch Centering Geometry
2. Comienza con precisión la perforación con la punta centradora de diseño especial
3. Punta de carburo de alto rendimiento fabricada mediante rectificado fino
4. Canal de extracción de polvo optimizado para conseguir una perforación rápida y eficiente



CENTERING GEOMETRY

UP TO 5×* PRECISION

Broca EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT



- Es ideal para perforar agujeros en múltiples materiales. Se puede utilizar en modo impacto en hormigón y piedra, y en modo rotativo en ladrillo, baldosa cerámica blanda, lámina metálica, madera y plástico
- Lo mejor para actividades de construcción: máxima precisión y gran versatilidad
- Hasta 5 veces más precisión que una broca Bosch CYL-3
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





CENTERING GEOMETRY UP TO 5× PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	45	90	-	-	-	C1a	1	5	6949509250933	**2 608 902 248**
3.5	45	90	-	-	-	C1a	1	5	6949509250940	**2 608 902 249**
4	45	90	-	-	-	C1a	1	5	6949509250957	**2 608 902 250**

Broca EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509250964	**2 608 902 251**
5	50	100	-	-	-	C1a	1	5	6949509250971	**2 608 902 252**
5	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509250988	**2 608 902 253**
5.5	60	100	-	-	-	C1a	1	5	6949509250995	**2 608 902 254**
5.5	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251008	**2 608 902 255**
6	60	100	-	-	-	C1a	1	5	6949509251015	**2 608 902 256**
6	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251022	**2 608 902 257**
6	200	250	-	-	-	C1a	1	1	6949509251039	**2 608 902 258**
6.5	60	100	-	-	-	C1a	1	5	6949509251046	**2 608 902 259**
6.5	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251053	**2 608 902 260**
6.5	200	250	-	-	-	C1a	1	1	6949509251060	**2 608 902 261**
7	60	100	-	-	-	C1a	1	5	6949509251077	**2 608 902 262**
7	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251084	**2 608 902 263**
7	200	250	-	-	-	C1a	1	1	6949509251091	**2 608 902 264**
8	50	100	-	-	-	C1a	1	5	6949509251107	**2 608 902 265**
8	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251114	**2 608 902 266**
8	200	250	-	-	-	C1a	1	1	6949509251121	**2 608 902 267**
8	350	400	-	-	-	C1a	1	1	6949509251138	**2 608 902 268**
9	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251145	**2 608 902 269**
10	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251152	**2 608 902 270**
10	200	250	-	-	-	C1a	1	1	6949509251169	**2 608 902 271**
10	350	400	-	-	-	C1a	1	1	6949509251176	**2 608 902 272**
11	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251183	**2 608 902 273**
12	90	150	-	-	-	C1a	1	5	6949509251190	**2 608 902 274**
12	200	250	-	-	-	C1a	1	1	6949509251206	**2 608 902 275**
12	350	400	-	-	-	C1a	1	1	6949509251213	**2 608 902 276**
14	150	200	-	-	-	C1a	1	1	6949509251220	**2 608 902 277**
14	200	250	-	-	-	C1a	1	1	6949509251237	**2 608 902 278**
16	150	200	-	-	-	C1a	1	1	6949509251244	**2 608 902 279**
16	350	400	-	-	-	C1a	1	1	6949509251251	**2 608 902 280**
10	90	150	-	-	-	P1a	5	1	6949509251329	**2 608 902 287**
4	45	90	-	-	-	P1a	10	1	6949509251268	**2 608 902 281**
5	50	100	-	-	-	P1a	10	1	6949509251275	**2 608 902 282**
5.5	60	100	-	-	-	P1a	10	1	6949509251282	**2 608 902 283**
6	60	100	-	-	-	P1a	10	1	6949509251299	**2 608 902 284**
7	60	100	-	-	-	P1a	10	1	6949509251305	**2 608 902 285**
8	90	150	-	-	-	P1a	10	1	6949509251312	**2 608 902 286**

Set de brocas EXPERT HEX-9 Multi Construction

EXPERT



- Es ideal para perforar agujeros en múltiples materiales. Se puede utilizar en modo impacto en hormigón y piedra, y en modo rotativo en ladrillo, baldosa cerámica blanda, lámina metálica, madera y plástico
- Lo mejor para actividades de construcción: máxima precisión y gran versatilidad
- Hasta 5 veces más precisión que una broca Bosch CYL-3
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5	50	100	-	-	-	C1a	3	1	6949509251336	**2 608 902 288**
6	60	100								
8	50	100								
Set de 4 brocas Robust Line HEX-9 Multi Construction										
4	45	90	-	-	-	P1k	4	1	6949509245595	**2 608 902 368**
5	50	100								
6	60	100								
8	50	100								
Set de 4 brocas HEX-9 Multi Construction										
5.5	60	100	-	-	-	P1h	4	1	6949509245601	**2 608 902 369**
6	60	100								
7	60	100								
8	50	100								
Set de 5 brocas HEX-9 Multi Construction										
4	40	90	-	-	-	P1a	5	1	6949509251343	**2 608 902 289**
5	50	100								
6	60	100								
6	60	100								
8	50	100								
5.5	60	100	-	-	-	P1a	5	42	6949509251350	**2 608 902 290**
6	60	100								
6	60	100								
7	60	100								
8	50	100								
Set de 7 brocas Robust Line HEX-9 Multi Construction										
4	45	90	-	-	-	P1k	7	1	6949509245618	**2 608 902 370**
5	50	100								
6	60	100								
6	60	100								
8	50	100								
10	90	150								
12	90	150								
Set de 7 brocas HEX-9 Multi Construction										
5	50	100	-	-	-	P1h	7	1	6949509245625	**2 608 902 371**
5.5	60	100								
6	60	100								
6	90	150								
7	90	150								
8	90	150								
10	90	150								

LARGA DURACIÓN AL PERFORAR BALDOSAS DURAS

Broca EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

EXPERT

Surtido: Ø 3-12 mm

1. Cabeza extremadamente duradera con Bosch Carbide Technology
2. Comienza con precisión la perforación con la punta centradora de diseño especial
3. Punta de carburo de alto rendimiento fabricada mediante rectificado fino
4. Perforación eficiente en materiales duros con un diseño multifacético



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 10×* LONG LIFE

Broca EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

EXPERT



- Ideal para taladrar agujeros en baldosas de baño, p. ej. para instalar una pared divisoria para la ducha y para taladrar tejas sin necesidad de refrigeración. Perfora cómodamente baldosas con una dureza de hasta PEI 5
- La mejor para los montadores de interiores y techadores: duradera y práctica
- Dura hasta 10 veces más que la broca Bosch CYL-9 Soft Ceramic
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 10× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	90	C1a	1	1	6949509251374	**2 608 902 303**
4	90	C1a	1	1	6949509251381	**2 608 902 304**

Broca EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5	90	C1a	1	1	6949509251398	**2 608 902 305**
6	90	C1a	1	1	6949509251411	**2 608 902 307**
7	90	C1a	1	1	6949509251428	**2 608 902 308**
8	90	C1a	1	1	6949509251435	**2 608 902 309**
10	90	C1a	1	1	6949509251442	**2 608 902 310**
12	90	C1a	1	1	6949509251459	**2 608 902 311**

Set de brocas EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

EXPERT







- Ideal para taladrar agujeros en baldosas de baño, p. ej. para instalar una pared divisoria para la ducha y para taladrar tejas sin necesidad de refrigeración. Perfora cómodamente baldosas con una dureza de hasta PEI 5
- La mejor para los montadores de interiores y techadores: duradera y práctica
- Dura hasta 10 veces más que la broca Bosch CYL-9 Soft Ceramic
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 10× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5 **6** **8**	-	90 90 90	C1a	3	1	6949509251466	**2 608 902 312**
Set de 5 brocas para azulejos HEX-9 Hard Ceramic							
4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1h	5	1	6949509232496	**2 608 900 597**
5 **5** **5** **5** **5**	-	90 90 90 90 90	P1a	5	1	6949509251497	**2 608 902 315**
6 **6** **6** **6** **6**	-	90 90 90 90 90	P1a	5	1	6949509251503	**2 608 902 316**

Set de brocas EXPERT HEX-9 Hard Ceramic y Multi Construction

EXPERT



- Es ideal para perforar agujeros en múltiples materiales. Se puede utilizar en modo impacto en hormigón y piedra, y en modo rotativo en ladrillo, baldosa blanda, lámina metálica, madera y plástico
- Lo mejor para actividades de construcción: máxima precisión y gran versatilidad
- Argumentos probados sobre rendimiento de precisión y larga duración
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	-	90	C1c	2	1	6949509245571	**2 608 902 366**
6	60	100					
8	-	90	C1c	2	1	6949509245588	**2 608 902 367**
8	50	100					
6	-	90	P1a	5	1	6949509251473	**2 608 902 313**
6	-	90					
6	-	90					
6	60	100					
6	60	100					

Broca CYL-9 Soft Ceramic



- Para taladrar en baldosas cerámicas blandas y vidrio no templado sin necesidad de lubricación
- Popular entre instaladores de baños y cocinas: Larga vida útil
- Diseñada para taladrar en baldosas cerámicas blandas
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	70	C1a	1	5	6949509250797	**2 608 707 342**
4	70	C1a	1	5	6949509250803	**2 608 707 343**
5	70	C1a	1	5	6949509250810	**2 608 707 344**
5.5	70	C1a	1	5	6949509250827	**2 608 707 345**
6	80	C1a	1	5	6949509250834	**2 608 707 346**
6.5	80	C1a	1	5	6949509250841	**2 608 707 347**
7	80	C1a	1	5	6949509250858	**2 608 707 348**
8	80	C1a	1	5	6949509250865	**2 608 707 349**
10	90	C1a	1	5	6949509250872	**2 608 707 350**
12	90	C1a	1	5	6949509250889	**2 608 707 351**
14	90	C1a	1	5	6949509250896	**2 608 707 352**
16	90	C1a	1	5	6949509250902	**2 608 707 353**

Set de brocas para baldosa cerámica CYL-9 Soft Ceramic



- Para taladrar en baldosas cerámicas blandas y vidrio no templado sin necesidad de lubricación
- Popular entre instaladores de baños y cocinas: Larga vida útil
- Diseñada para taladrar en baldosas cerámicas blandas
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4	70	P1k	5	1	3165140599306	**2 608 587 169**
5	70					
6	80					
8	80					
10	90					
5.5	70	P1k	5	1	3165140599863	**2 608 587 170**
6	80					
7	80					
8	80					
10	90					

PICK AND CLICK

Construye tus propios sets de puntas de atornillar.





PUNTAS DE ATORNILLAR BOSCH

Preparadas para cualquier aplicación.





	Impact	Extra Hard
	PRO	
N.º de página	130	153
Tipos de puntas disponibles		
Longitud	25 – 150	25 – 152
Sets personalizables	✓	✓
CONTENIDO DEL SET		
Juegos de puntas	✓	✓
Puntas de potencia	✓	✓
Puntas dobles	✓	✓
Brocas helicoidales PRO Metal HSS-G Impact con vástago de inserción hexagonal	✓	–
Brocas EXPERT HEX-9 Multi Construction con vástago de inserción hexagonal	✓	–
Brocas para madera PRO Wood HSS con vástago de inserción hexagonal	✓	–
Brocas helicoidales Metal PointTeQ con vástago de inserción cilíndrico	–	✓
Brocas CYL-3 para hormigón con vástago de inserción cilíndrico	–	✓
Brocas para madera PRO con vástago de inserción cilíndrico	–	✓
Llaves de vaso	✓	✓
Adaptadores de vástago de inserción	✓	–

TIPOS DE PUNTAS

- Phillips®
- Sec Torx®
- Ranurada
- Pozidriv
- Hexagonal interna
- Torx® interna
- Interno cuadrado

Maletines y cajas

PRO Case

PRO



- Compatible con cajas Pick and Click de Bosch y portapuntas de plástico: simplemente haz clic en ellos para colocarlos en el estuche y construir tu caja de herramientas como desees
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, trabajadores del metal y carpinteros
- Diseñada para almacenar y organizar brocas y puntas de atornillar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Maletín vacío Pick and Click M Personalizable con paquetes de puntas					
	P1k	1	5	3165140851527	**2 608 522 362**
Maletín vacío L Pick and Click Personalizable con paquetes de puntas					
	P1k	1	5	3165140851534	**2 608 522 363**

PRO Box

PRO



- Compatible con estuches Bosch Pick and Click: simplemente haz clic en él para colocarlo en el estuche y construir tu caja de herramientas como desees
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, trabajadores del metal y carpinteros
- Diseñado para almacenar brocas, tornillos y tacos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	PC1a	1	5	6949509242723	**2 608 522 565**

Sets de atornillado de impacto

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 20 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2(2x); PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; SL5.5. **Punta de atornillar de 55 mm:** PZ2; T20; T25. **Punta de atornillar de 90 mm:** PH2; T20; T25; T30. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar.	P1k	20	3	6949509242556	**2 608 521 U74**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 24 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2(2x); PH3; PZ2; PZ3; T15; T20; T25; T30; T40; SL5.5; R1; R2; R3; P2R2. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; T20(2x); T25(25x); T30; R2. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar.	P1k	24	3	6949509242563	**2 608 521 U75**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de destornilladores PRO Impact, 6 x 31 uds., **con expositor** **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (3x); PH3; PZ2 (2x); PZ3; T15; T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; PZ2; T15; T20; T25; T30. **Punta de atornillar de 65 mm:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2x); T15/T20 (2x); T25/T30; SL1 x 5.5/SL1 x 5.5. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas Quick Change. **Box-in-box Pick and Click:** Caja en caja.	P1k	31	6	6949509242518	**2 608 521 U71**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 33 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2(2x); PZ2(2x); PZ3; T10; T15; T20(3x); T25(2x); T30; H5; SL5.5. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2(2x); PZ2(2x); T15; T20(3x); T25(2x); T30; R2. **Llave de vaso de 50 mm:** 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas Quick Change. **Guía de arrastre de 65 mm:** Guía de accionamiento. **Box-in-box Pick and Click:** Caja en caja.	P1k	33	3	6949509242570	**2 608 521 U76**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 35 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2; PZ2; PZ3; T10; T15; T20(2x); T25(2x); T30; T40; H5; H6; SL6.5. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; PZ2; T15; T20(2x); T25; T30. **Punta de atornillar de 65 mm:** PH2/PH2; PH2/PZ2; PZ2/PZ2; T20/T20; T25/T25; T30/T30; T25/T30; SL1x5.5/SL1x5.5. **Llave de vaso de 50 mm:** 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change. **Box-in-box Pick and Click:** Caja en caja.	P1k	35	3	6949509242587	**2 608 521 U77**

ATORNILLADO ROBUSTO

Sets de puntas de atornillar PRO Impact

PRO

1. La zona de torsión extendida absorbe la torsión en la punta de la punta del destornillador
2. El acero modificado tratado térmicamente garantiza que las puntas de atornillar sean fuertes y resistentes a un par elevado



UP TO 50×* ROBUST

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 36 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2(3x); PH3; PZ2(2x); PZ3; T15; T20(2x); T25(2x); T30(2x); T40. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2(2x); PZ2(2x); T20; T25; T30. **Punta de atornillar de 65 mm:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2(2x); T15/T20(2x); T25/T30; SL1x5.5/SL1x5.5. **Llave de vaso de 50 mm:** 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change.	P1k	36	3	6949509242549	**2 608 521 U73**
Set de destornilladores PRO Impact, 6 x 36 uds., **con expositor** **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (3x); PH3; PZ2 (2x); PZ3; T15; T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2 (2x); PZ2 (2x); T20; T25; T30. **Punta de atornillar de 65 mm:** PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2 (2x); T15/T20 (2x); T25/T30; SL1 x 5.5/SL1 x 5.5. **Llave de vaso de 50 mm:** 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change.	P1k	36	6	6949509242532	**2 608 522 517**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 41 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2(3x); PH3; PZ1; PZ2(2x); PZ3; T10(2x); T15(2x); T20(4x); T25(3x); T27; T30; H5; H6; SL5.5; SL6.5; T20H; T25H. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; PZ2; T10; T15; T20(2x); T25(2x). **Punta de atornillar de 90 mm:** T20; T25. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change. **Adaptador de vaso de 50 mm:** Adaptador de vaso de 1/2 pulgadas (conexión esférica).	P1k	41	3	6949509242594	**2 608 521 U78**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 44 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1(2x); PH2(5x); PH2R; PH3(2x); T15(2x); T20; T25(2x); T30(2x); T40(2x); R1(2); R2(3); R3(2). **Punta de atornillar de 55 mm:** PH1; PH2(2x); PH3; T15; T20; T25(2x); T30; T40 R2(2); R3 **Punta de atornillar de 90 mm:** PH2; R2. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar.	P1k	44	3	6949509242600	**2 608 521 U79**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 48 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1(2x); PH2(6x); PH2R(2x); PH3(2x); T15(5x); T20(2x); T25; R1(2x); R2(6x); R3(2x); P2R2(2x). **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2(4x); PH3; T20(2x); T25(2x); R2(2x); R3. **Punta de atornillar de 65 mm:** PH2/PH2; T25/T25; R2/R2. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar.					
	P1k	48	3	6949509242709	**2 608 521 U88**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de atornillado PRO Impact, 50 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1 (2x); PH2 (4x); PH3 (2x); PZ1; PZ2 (2x); PZ3 (2x); T10 (2x); T15 (3x); T20 (4x); T25 (3x); T27; T30 (2x); T40; H4; H5; H6; SL5.5; SL6.5; R2; R3. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH1; PH2 (2x); PZ2 (2x); T10; T15; T20 (2x); T25; T30. **Llave de vaso de 50 mm:** 8 mm; 10 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar. **Box-in-box Pick and Click:** Caja en caja.	P1k	50	3	6949509242716	**2 608 521 U89**

Sets mixtos de atornillado Impact y perforación Multi Construction

PRO Impact Mixed Set

PRO





- Para enroscar tornillos en varios materiales y perforar materiales de construcción, p. ej., al instalar cualquier tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para aplicaciones de atornillado de uso intensivo y perforación precisa en diversos materiales
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set mixto de atornillado y taladro Multi Construccion PRO Impact, 20 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); T15; T20 (2x); T25 (2x); T30. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; T20; T25. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar. **Broca EXPERT HEX-9 Multi Construction:** 5; 6; 8 mm.	P1k	20	3	6949509242655	**2 608 521 U83**

PRO Impact Mixed Set

PRO



- Para enroscar tornillos en varios materiales y perforar materiales de construcción, p. ej., al instalar cualquier tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para aplicaciones de atornillado de uso intensivo y perforación precisa en diversos materiales
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto





UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set mixto de atornillado y perforación de múltiples materiales de construcción PRO Impact, 6 x 35 uds., **con expositor** **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (4x); PH3; PZ2 (3x); PZ3; T15; T20 (3x); T25 (3x); T30 (2x); T40. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; PZ2; T15; T20; T25; T30. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas Quick Change. **Broca EXPERT HEX-9 Multi Construction:** 3; 4; 5 (2x); 6 (2x); 8 (2x) mm.	P1k	35	6	6949509242631	**2 608 522 518**

PRO Impact Mixed Set

PRO



- Para enroscar tornillos en varios materiales y perforar materiales de construcción, p. ej., al instalar cualquier tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para aplicaciones de atornillado de uso intensivo y perforación precisa en diversos materiales
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto





UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set mixto de atornillado y taladro Multi Construccion PRO Impact, 40 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (3x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; T10; T15 (2x); T20 (3x); T25 (3x); T27; T30 (3x); T40; H4; H5; SL4.5; SL5.5; SL6.5. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; T20; T25. **Llave de vaso de 50 mm:** 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change. **Broca EXPERT HEX-9 Multi Construction:** 5; 6; 8 (2x) mm.	P1k	40	3	6949509242679	**2 608 521 U85**

Sets mixtos de atornillado Impact y perforación de metal

PRO Impact Metal Set

PRO



- Para enroscar tornillos en varios materiales y perforar metal, p. ej., al instalar cualquier tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para aplicaciones de atornillado de uso intensivo y perforación de larga duración en metal
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto





UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set mixto de atornillado y perforación de metal PRO Impact, 20 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH2(2x); PH3; PZ1; PZ2(2x); T15; T20(2x); T25(2x); T30. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; T20; T25. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar. **Broca helicoidal Metal HSS-G Impact:** 3; 4; 5; 6 mm.	P1k	20	3	6949509242662	**2 608 521 U84**

PRO Impact Metal Set

PRO





- Para enroscar tornillos en varios materiales y perforar metal, p. ej., al instalar cualquier tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para aplicaciones de atornillado de uso intensivo y perforación de larga duración en metal
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50×* ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set mixto de atornillado y perforación de metal PRO Impact, 6 x 35 uds., **con expositor** **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (4x); PH2R; PZ2 (3x); PZ3; T15; T20 (3x); T25 (3x); T30 (2x); T40. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; PZ2; T15; T20; T25; T30. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas Quick Change. **Broca helicoidal Metal HSS-G Impact:** 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.	P1k	35	6	6949509242617	**2 608 521 U80**

PRO Impact Metal Set

PRO









UP TO 50× ROBUST

- Para enroscar tornillos en varios materiales y perforar metal, p. ej., al instalar cualquier tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para aplicaciones de atornillado de uso intensivo y perforación de larga duración en metal
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set mixto de atornillado y perforación de metal PRO Impact, 40 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2(3x); PH3; PZ1; PZ2(2x); PZ3; T10; T15(2x); T20(3x); T25(3x); T27; T30(3x); T40; H4; H5; SL4.5; SL5.5; SL6.5. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; T20; T25. **Llave de vaso de 50 mm:** 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change. **Broca helicoidal Metal HSS-G Impact:** 3; 4; 5; 6 mm.	P1k	40	3	6949509242686	**2 608 521 U86**

Sets mixtos de atornillado Impact y perforación de madera

PRO Impact Wood Set

PRO





- Para apretar tornillos en varios materiales y perforar madera, p. ej., al instalar cualquier tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para aplicaciones de atornillado de uso intensivo y perforación precisa en madera
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set mixto de atornillado y perforación de madera PRO Impact, 40 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2(3x); PH3; PZ1; PZ2(2x); PZ3; T10; T15(2x); T20(3x); T25(3x); T27; T30(3x); T40; H4; H5; SL4.5; SL5.5; SL6.5. **Punta de atornillar de 55 mm:** PH2; T20; T25. **Llave de vaso de 50 mm:** 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar; Portapuntas Quick Change. **Brocas para madera de HSS:** 2; 3; 4; 5 mm.	P1k	40	3	6949509242693	**2 608 521 U87**

Índices Impact

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Impact Set con portapuntas estándar e índice Pick and Click, 8 unidades **Punta de atornillar de 50 mm:** PH2 (2x); PZ2 (2x); T20; T25; T30. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas estándar.	PC1a	8	5	3165140851169	**2 608 522 326**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Impact Set con portapuntas Quick Change e índice Pick and Click, 8 unidades **Punta de atornillar de 50 mm:** PH2; PZ2; T15; T20; T25; T30. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas Quick Change.	PC1a	7	5	3165140851176	**2 608 522 327**

PRO Impact Mixed Set

PRO



- Para enroscar tornillos en varios materiales y perforar materiales de construcción, p. ej., al instalar cualquier tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para aplicaciones de atornillado de uso intensivo y perforación precisa en diversos materiales
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto





UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Impact Set con broca Multi Construction e índice Pick and Click, 8 unidades **Punta de atornillar de 50 mm:** PH2; PZ2; T20; T25; T30. **Broca EXPERT HEX-9 Multi Construction:** 5; 6; 8 mm.	PC1a	8	5	3165140881746	**2 608 577 144**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO

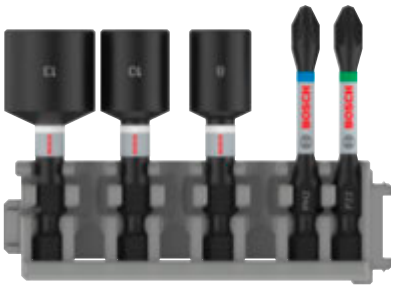

- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Impact Set con llaves de vaso e índice Pick and Click, 5 unidades **Punta de atornillar de 50 mm:** PH2; PZ2. **Llave de vaso de 50 mm:** 8; 10; 13 mm.	PC1a	5	5	3165140851404	**2 608 522 350**

Brocas Impact

Punta de atornillar PRO Impact PH

PRO



- Para apretar tornillos PH eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PH1, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233394	**2 608 522 468**
PH2, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	3165140920018	**2 608 522 403**
PH3, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233387	**2 608 522 469**
PH1; PH2; PH3, 25 mm, 3 unidades	PC1d	3	5	6949509233370	**2 608 522 470**
PH2, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851145	**2 608 522 324**
PH2, 25 mm, 10 x 25 unidades, **con expositor**	P1a	25	10	3165140980227	**2 607 002 803**
PH1, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509241887	**2 608 522 519**
PH2, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509241894	**2 608 522 520**
PH3, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509241900	**2 608 522 521**
PH1; PH2; PH3, 55 mm, 3 unidades	PC1d	3	5	6949509233165	**2 608 522 491**
PH2, 55 mm, 5 unidades	PC1d	5	5	6949509242730	**2 608 522 522**
PH2, 55 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851206	**2 608 522 330**
PH2, 55 mm, 15 unidades, **con expositor**	P1k	15	10	6949509241924	**2 608 522 523**
PH2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509241931	**2 608 522 524**
PH2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509241948	**2 608 522 525**

Punta de atornillar PRO Impact PZ

PRO



- Para apretar tornillos PZ eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PZ1, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	3165140919982	**2 608 522 400**
PZ2, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	3165140919999	**2 608 522 401**
PZ3, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	3165140920001	**2 608 522 402**
PZ1; PZ2; PZ3, 25 mm, 3 unidades	PC1d	3	5	6949509233363	**2 608 522 471**
PZ2, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851152	**2 608 522 325**
PZ2, 25 mm, 10 x 25 uds., **con expositor**	P1a	25	10	3165140980234	**2 607 002 804**
PZ1, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242150	**2 608 522 543**
PZ2, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242167	**2 608 522 544**
PZ3, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242174	**2 608 522 545**
PZ1; PZ2; PZ3, 55 mm, 3 unidades	PC1d	3	5	6949509242181	**2 608 521 U57**
PZ2, 55 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851213	**2 608 522 331**
PZ2, 55 mm, 15 unidades, **con pantalla**	P1k	15	10	6949509242198	**2 608 522 546**
PZ2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242204	**2 608 522 547**
PZ2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242211	**2 608 522 548**

Punta de atornillar PRO Impact T

PRO



- Para apretar tornillos T eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T10, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233356	**2 608 522 472**
T15, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233349	**2 608 522 473**
T20, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233332	**2 608 522 474**
T25, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233325	**2 608 522 475**
T27, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233318	**2 608 522 476**
T30, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233301	**2 608 522 477**
T40, 25 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509233295	**2 608 522 478**
T20; T25; T30, 25 mm, 3 unidades	PC1d	3	5	6949509233288	**2 608 522 479**
T20, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912150	**2 608 522 380**
T25, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912167	**2 608 522 381**
T30, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140912174	**2 608 522 382**
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851121	**2 608 522 322**
T20, 25 mm, 10 x 25 uds, **con expositor**	P1a	25	10	3165140980241	**2 607 002 805**
T25, 25 mm, 10 x 25 uds., **con expositor**	P1a	25	10	3165140980258	**2 607 002 806**
T30, 25 mm, 10 x 25 uds., **con expositor**	P1a	25	10	3165140980265	**2 607 002 807**
T10, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509241979	**2 608 522 528**
T15, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509241986	**2 608 522 529**
T20, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509241993	**2 608 522 530**
T25, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242006	**2 608 522 531**
T30, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242013	**2 608 522 532**
T40, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242020	**2 608 522 533**
T10; T15; T20, 55 mm, 3 unidades	PC1d	3	5	6949509242037	**2 608 521 U54**
T25; T30; T40, 55 mm, 3 unidades	PC1d	3	5	6949509242044	**2 608 521 U55**
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 55 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851190	**2 608 522 329**
T25, 55 mm, 15 unidades, **con pantalla**	P1k	15	10	6949509242051	**2 608 522 534**

Punta de atornillar PRO Impact T

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T20, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242068	**2 608 522 535**
T25, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242075	**2 608 522 536**
T30, 90 mm					
	PC1d	1	5	6949509242082	**2 608 522 537**
T20, 150 mm					
	PC1d	1	5	6949509242099	**2 608 522 538**
T25, 150 mm					
	PC1d	1	5	6949509242105	**2 608 522 539**

Punta de atornillar PRO Impact TH

PRO



- Para enroscar tornillos TH eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T10H; T15H; T20H; T25H(x2); T27H; T30H; T40H, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click					
	PC1a	8	5	6949509242143	**2 608 521 U56**

Punta de atornillar PRO Impact H

PRO



- Para enroscar tornillos H eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
H5, 25 mm, 2 unidades					
	PC1d	2	5	6949509242303	**2 608 522 556**
H3; H4; H5(x2); H6, 25 mm, 5 unidades					
	PC1d	5	5	6949509242310	**2 608 521 U59**
H5, 55 mm, 2 unidades					
	PC1d	2	5	6949509242327	**2 608 522 557**

Punta de atornillar PRO Impact SL

PRO



- Para enroscar tornillos SL eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
SL4.5; SL5.5(x2); SL5.5; SL6.5, 25 mm, 5 unidades					
	PC1d	5	5	6949509242334	**2 608 521 U60**

Punta de atornillar PRO Impact R

PRO



- Para enroscar tornillos R eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
R1, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242235	**2 608 522 550**
R2, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242242	**2 608 522 551**
R3, 55 mm, 2 unidades	PC1d	2	5	6949509242259	**2 608 522 552**
R2, 55 mm, 5 unidades	PC1d	5	5	6949509242273	**2 608 522 553**
R1(x2); R2(x4); R3 (x2); 55 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	6949509242266	**2 608 521 U58**
R2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242280	**2 608 522 554**
R2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242297	**2 608 522 555**

Punta de atornillar PRO Impact P2R2

PRO



- Para enroscar tornillos PH2 y R2 eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
P2R2, 55 mm, 5 unidades	PC1d	5	5	6949509241962	**2 608 522 527**

Set de puntas de atornillar PRO Impact

PRO

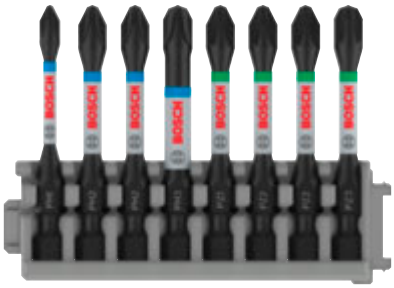

- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20; T25; T30, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	6949509242341	**2 608 521 U61**
PH1; PH2(x2); PH3; PZ1; PZ2(x2); PZ3, 25 mm, 8 uds., con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851138	**2 608 522 323**
PH2(x2); PZ2(x2); H5; T20; T25; T30, 25 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click	PC1a	8	5	6949509242358	**2 608 521 U62**
PH2 (5 uds.); PZ2 (5 uds.); T20 (5 uds.); T25 (5 uds.); T30 (5 uds.), 25 mm, 10 x 25 uds., **con expositor**	P1k	25	10	6949509242365	**2 608 521 U63**
PH1; PH2(x2); PH3; PZ1; PZ2(x2); PZ3, 55 mm, 8 uds., con índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851183	**2 608 522 328**

Punta doble PRO Impact PH2

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 50 veces más robusta que una punta Bosch 2607001528 Extra Hard
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 50× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PH2, 65 mm	PC1d	1	5	6949509241955	**2 608 522 526**
PZ2, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242228	**2 608 522 549**
T20, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242112	**2 608 522 540**
T25, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242129	**2 608 522 541**
T30, 65 mm	PC1d	1	5	6949509242136	**2 608 522 542**

Punta doble PRO Impact PH2

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PH2, 65 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click					
	PC1a	8	5	3165140851275	**2 608 522 337**
PZ2, 65 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click					
	PC1a	8	5	3165140851282	**2 608 522 338**
T20, 65 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click					
	PC1a	8	5	3165140851299	**2 608 522 339**
T25, 65 mm, 8 unidades, con índice Pick and Click					
	PC1a	8	5	3165140851305	**2 608 522 340**

Llaves de vaso Impact

Llave de vaso PRO Impact

PRO



- Para fijar tornillos, tuercas y pernos hexagonales de manera eficiente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hecho de acero modificado tratado térmicamente para mayor resistencia a un par elevado
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ancho de llave en mm	Ancho de llave en pulgadas	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Llave de vaso con imán permanente							
-	1/4	65	PC1a	1	5	6949509242396	**2 608 521 U66**
-	5/16	65	PC1a	1	5	6949509242402	**2 608 521 U67**
-	3/8	65	PC1a	1	5	6949509242419	**2 608 521 U68**
-	7/16	65	PC1a	1	5	6949509242426	**2 608 521 U69**
-	1/2	65	PC1a	1	5	6949509242433	**2 608 521 U70**
8	-	50	PC1a	1	5	3165140851411	**2 608 522 351**
10	-	50	PC1a	1	5	3165140851428	**2 608 522 352**
13	-	50	PC1a	1	5	3165140851435	**2 608 522 353**
8 **10** **13**	-	50	PC1c	3	5	6949509242372	**2 608 521 U64**
-	1/4 5/16 3/8	50	PC1c	3	5	6949509242389	**2 608 521 U65**

Portabrocas Impact

Portapuntas PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 15 veces más robusto que un soporte estándar Bosch 2608522316
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 15× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Accionamiento pulgadas	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Soporte universal con imán permanente							
	1/4	60	PC1a	1	5	3165140851114	2 608 522 321
	1/4	75	PC1a	1	5	6949509242457	2 608 522 559
	1/4	150	PC1a	1	5	6949509242464	2 608 522 560
	1/4	300	PC1c	1	5	6949509242471	2 608 522 561

Portapuntas PRO Impact Quick Change

PRO



- Para atornillar de manera eficiente con el mecanismo de liberación Quick Change, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 15 veces más robusto que un soporte estándar Bosch 2608522316
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 15× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Accionamiento pulgadas	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Soporte universal con portabrocas de cambio rápido e imán permanente							
	1/4	60	PC1a	1	5	3165140851107	2 608 522 320

Guía de atornillado PRO Impact

PRO



- Para enroscar tornillos largos eficientemente, p. ej., al instalar todo tipo de paneles, equipos y accesorios
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Hasta 15 veces más robusto que un soporte estándar Bosch 2608522316
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



UP TO 15× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
65	PC1a	1	5	6949509242440	**2 608 522 558**

Adaptadores y accesorios

Adaptador para punta PRO Impact

PRO



- Solo adecuado para aplicaciones por debajo de 80 Nm: para aplicaciones más pesadas utilice puntas de impacto con un atornillador de impacto
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñada para llaves de impacto de cuadradillo



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Cuadrado exterior salida, pulgadas	Longitud mm	Vástago de inserción	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1/2	35	Interior cuadrado macho de 1/2"	PC1a	1	5	4059952730875	**2 607 002 884**

PRO Socket Adapter con conexión de bola PRO

PRO



- Solo apto para aplicaciones por debajo de 80 Nm; para aplicaciones más intensas, utiliza vasos con llave de impacto
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, trabajadores del metal y carpinteros
- Diseñado para adaptar taladros y taladros de impacto para que acepten llaves de vaso
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Cuadrado exterior salida, pulgadas	Longitud mm	Vástago de inserción	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1/4	50	Hexágono exterior de 1/4"	PC1a	1	5	6949509242488	**2 608 522 562**
3/8	50	Hexágono exterior de 1/4"	PC1a	1	5	6949509242495	**2 608 522 563**
1/2	50	Hexágono exterior de 1/4"	PC1a	1	5	6949509242501	**2 608 522 564**

PRO Socket Adapter con conexión de pasador

PRO



- Solo apto para aplicaciones por debajo de 80 Nm; para aplicaciones más intensas, utiliza vasos con llave de impacto
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, trabajadores del metal y carpinteros
- Diseñado para adaptar taladros y taladros de impacto para que acepten llaves de vaso
- Vástago de inserción hexagonal con clasificación de impacto de 1/4" para usar en taladro y taladro de impacto



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Cuadrado exterior salida, pulgadas	Longitud mm	Vástago de inserción	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1/2	50	Hexágono exterior de 1/4"	PC1a	1	5	3165140704212	**2 608 551 107**
3/8	50	Hexágono exterior de 1/4"	PC1a	1	5	3165140704229	**2 608 551 108**
1/4	50	Hexágono exterior de 1/4"	PC1a	1	5	3165140704236	**2 608 551 109**

PRO Magnetic Sleeve

PRO



- Para sujetar firmemente los tornillos al apretarlos con las puntas de atornillar dobles
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, trabajadores del metal y carpinteros
- Diseñado para brocas de punta doble PRO Impact



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	PC1a	1	5	3165140851442	**2 608 522 354**

Vasos Impact

PRO Impact Socket

PRO



- Para atornillar tornillos, pernos y tuercas hexagonales en aplicaciones intensivas
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para enganches cuadrados



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D1) mm	Diámetro exterior (D2) mm	Longitud (L) mm	Ancho de llave en mm	Para rosca	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Enganche interno cuadrado de 1/2", ISO 1174-1									
25	17.6	38	10	M 6	P1e	1	1	6949509246806	**2 608 003 043**
25	21.4	38	13	M 8	P1e	1	1	6949509246837	**2 608 003 046**
30	26.6	38	17	M 10	P1e	1	1	6949509246851	**2 608 003 048**
30	29.1	38	19	M 12	P1e	1	1	6949509246875	**2 608 003 050**
30	35.4	40	24	M 16	P1e	1	1	6949509246912	**2 608 003 054**
30	39.3	42	27	M 18	P1e	1	1	6949509246936	**2 608 003 056**
30	43	43	30	M 20	P1e	1	1	6949509246943	**2 608 003 057**
15	22	77	10	M 6	P1e	1	1	6949509246813	**2 608 003 044**
16.3	22	77	11	M7	P1e	1	1	6949509246820	**2 608 003 045**
19.5	18.8	77	13	M 8	P1e	1	1	6949509246844	**2 608 003 047**
19.5	23.8	77	17	M 10	P1e	1	1	6949509246868	**2 608 003 049**
19.5	25.85	77	19	M 12	P1e	1	1	6949509246882	**2 608 003 051**
19.5	27.8	77	21	-	P1e	1	1	6949509246899	**2 608 003 052**
19.5	29.8	77	22	M 14	P1e	1	1	6949509246905	**2 608 003 053**
19.5	31.75	77	24	M 16	P1e	1	1	6949509246929	**2 608 003 055**
Enganche interno cuadrado de 3/4", ISO 1174-1									
44	32.5	51	19	M 12	P1e	1	1	6949509246950	**2 608 003 058**
44	36.5	51	22	M 14	P1e	1	1	6949509246967	**2 608 003 059**
44	38.9	51	24	M 16	P1e	1	1	6949509246974	**2 608 003 060**
44	42.5	54	27	M 18	P1e	1	1	6949509246981	**2 608 003 061**

PRO Impact Socket

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D1) mm	Diámetro exterior (D2) mm	Longitud (L) mm	Ancho de llave en mm	Para rosca	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
44	46.5	54	30	M 20	P1e	1	1	6949509246998	**2 608 003 062**
44	48.8	57	32	M 22	P1e	1	1	6949509247001	**2 608 003 063**

Sets de vasos Impact

PRO Impact Socket Set

PRO



- Para atornillar tornillos hexagonales, pernos y tuercas en aplicaciones intensivas, p. ej., cambiar neumáticos sin rayar las llantas de las ruedas, gracias a las cubiertas de PET
- Muy eficiente para mecánicos de automóviles, instaladores, electricistas, trabajadores de la madera y el metal: Robusto
- Diseñado para enganches cuadrados



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción, pulgadas	Ancho de llave en mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Impact Socket Set con cubiertas de PET, 1/2", muy profundos, 3 unidades							
1/2	17 19 21	86	P0c	3	1	6949509246691	**2 608 003 033**

PRO Impact Socket Set

PRO



- Para atornillar tornillos, pernos y tuercas hexagonales en aplicaciones intensivas
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para enganches cuadrados

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción, pulgadas	Ancho de llave en mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de llaves de vaso PRO Impact con adaptador, 1/2", estándar, 7 uds. Llaves de vaso de impacto: 13, 17, 19, 21, 24 mm; Adaptador de 1/2" a 1/4"; Adaptador de 1/4" a 1/2".							
1/2	13 17 19 21 24	39	P1k	7	1	6949509246790	**2 608 003 032**

PRO Impact Socket Set

PRO



- Para atornillar tornillos, pernos y tuercas hexagonales en aplicaciones intensivas
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para enganches cuadrados

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción, pulgadas	Ancho de llave en mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Impact Socket Set, 1/4", estándar, 9 unidades							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	P0c	9	1	6949509246707	**2 608 003 034**
PRO Impact Socket Set, 1/4", profundo, 9 unidades							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	P0c	9	1	6949509246714	**2 608 003 035**

PRO Impact Socket Set

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción, pulgadas	Ancho de llave en mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Impact Socket Set, 3/8", estándar, 9 unidades							
3/8	7	28	P0c	9	1	6949509246721	**2 608 003 036**
	8	28					
	10	28					
	12	28					
	13	30					
	15	30					
	16	30					
	17	30					
	19	30					
PRO Impact Socket Set, 3/8", profundo, 9 unidades							
3/8	7	60	P0c	9	1	6949509246738	**2 608 003 037**
	8	62					
	10	63					
	12	63					
	13	63					
	15	63					
	16	63					
	17	63					
	19	63					
PRO Impact Socket Set, 1/2", estándar, 9 unidades							
1/2	10	38	P0c	9	1	6949509246745	**2 608 003 038**
	11	38					
	13	38					
	17	38					
	19	38					
	21	38					
	22	38					
	24	40					
	27	42					
PRO Impact Socket Set, 1/2", profundo, 9 unidades							
1/2	10	77	P0c	9	1	6949509246752	**2 608 003 039**
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
1/2	10	77	P0c	9	1	6949509246769	**2 608 003 040**
	11						
	13						
	17						
	19						
	21						
	22						
	24						
	27						
PRO Impact Socket Set, 3/4", estándar, 9 unidades							
3/4	17	51	P0c	9	1	6949509246776	**2 608 003 041**
	19	51					
	21	51					
	22	51					
	23	51					
	24	51					
	27	54					
	30	54					
	32	57					
PRO Impact Socket Set, 3/4", profundo, 9 unidades							
3/4	17	90	P0c	9	1	6949509246783	**2 608 003 042**
	19						
	21						
	22						
	23						
	24						
	27						
	30						
	32						

Accesorios para vasos

Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket

PRO

- Para fijar vasos en las llaves de impacto y que queden totalmente firmes
- Altamente eficiente para instaladores, electricistas, metalúrgicos y carpinteros: Robusta
- Diseñado para PRO Impact Sockets

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Vástago de inserción, pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 1/4", 4 uds.						
	1/4	P1b	4	5	6949509247018	**2 608 003 064**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 3/8", 4 uds.						
	3/8	P1b	4	5	6949509247025	**2 608 003 065**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 3/4", 4 uds.						
	3/4	P1b	4	5	6949509247049	**2 608 003 067**
Retaining Ring and Pin Set for PRO Impact Socket, 1/2", 6 uds.						
	1/2	P1b	6	5	6949509247032	**2 608 003 066**

Puntas de atornillar Extra Hard

Extra Hard para tornillos de ranura en cruz Phillips



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
PH0	25	PC1d	3	5	3165140300322	**2 607 001 506**
PH1	25	PC1d	3	5	3165140300346	**2 607 001 508**
PH2	25	PC1d	3	5	3165140300377	**2 607 001 511**
PH3	25	PC1d	3	5	3165140300414	**2 607 001 515**
PH2	25	PC1d	10	1	3165140300384	**2 607 001 512**
PH1	25	P1b	25	1	3165140300360	**2 607 001 510**
PH2	25	P1b	25	1	3165140300391	**2 607 001 513**
PH3	25	P1b	25	1	3165140300421	**2 607 001 516**
PH2	25	P1b	100	1	3165140300407	**2 607 001 514**
Expositor						
PH2	25	P1a	25	10	3165140980166	**2 607 002 797**



Extra Hard para tornillos de ranura en cruz Phillips

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" con diámetro reducido del eje de salida de la punta de atornillar, adecuado para avellanar tornillos						
PH2R	25	P0b	25	1	3165140354462	**2 607 002 519**
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
PH1	49	PC1d	3	5	3165140300520	**2 607 001 526**
PH2	49	PC1d	3	5	3165140300544	**2 607 001 528**
PH3	49	PC1d	3	5	3165140300575	**2 607 001 531**
PH1	49	P1b	25	1	3165140354295	**2 607 002 502**
PH2	49	P1b	25	1	3165140354301	**2 607 002 503**
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
PH1	89	PC1d	3	5	3165140300599	**2 607 001 533**
PH2	89	PC1d	3	5	3165140300612	**2 607 001 535**
PH3	89	PC1d	3	5	3165140300636	**2 607 001 537**
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal de 1/4" con anillo elástico para pistola atornillador MA55						
PH2	145	PC1d	1	5	3165140632850	**2 608 522 068**
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal de 1/4"						
PH1	152	PC1d	1	5	3165140300650	**2 607 001 539**
PH2	152	PC1d	1	5	3165140300667	**2 607 001 540**
PH3	152	PC1d	1	5	3165140300681	**2 607 001 542**
Tope de profundidad para atornillar Salida PH2						
-	-	PC1a	1	1	3165140002561	**1 608 500 013**

Extra Hard para tornillos con ranura en cruz Pozidriv

Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
PZ1	25	PC1d	3	5	3165140300803	**2 607 001 554**
PZ2	25	PC1d	3	5	3165140300841	**2 607 001 558**
PZ3	25	PC1d	3	5	3165140300889	**2 607 001 562**
PZ4	32	PC1d	3	5	3165140300926	**2 607 001 566**
PZ1	25	P1b	25	1	3165140300827	**2 607 001 556**
PZ2	25	P1b	25	1	3165140300865	**2 607 001 560**
PZ3	25	P1b	25	1	3165140300902	**2 607 001 564**
PZ2	25	P1b	100	1	3165140300872	**2 607 001 561**
Accionamiento ISO 1173 C6.3, 1/4", vástago hexagonal exterior con diámetro reducido						
PZ2R	25	P1b	25	1	3165140354448	**2 607 002 517**
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
PZ1	49	PC1d	3	5	3165140301015	**2 607 001 575**
PZ2	49	PC1d	3	5	3165140301039	**2 607 001 577**
PZ3	49	PC1d	3	5	3165140301053	**2 607 001 579**
PZ1	49	P1b	25	1	3165140354325	**2 607 002 505**

Extra Hard para tornillos con ranura en cruz Pozidriv



Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PZ1	89	PC1d	3	5	3165140301077	**2 607 001 581**
PZ2	89	PC1d	3	5	3165140301091	**2 607 001 583**
PZ3	89	PC1d	3	5	3165140301114	**2 607 001 585**

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"
con anillo elástico para pistola atornillador MA55

PZ2	145	PC1d	1	5	3165140632867	**2 608 522 069**

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

PZ1	152	PC1d	1	5	3165140301138	**2 607 001 587**
PZ2	152	PC1d	1	5	3165140301145	**2 607 001 588**
PZ3	152	PC1d	1	5	3165140301169	**2 607 001 590**



Expositor

PZ2	25	P1a	25	10	3165140980173	**2 607 002 798**

Extra Hard para tornillos con Torx® interior





Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

T8	25	PC1d	3	5	3165140301275	**2 607 001 601**
T10	25	PC1d	3	5	3165140301305	**2 607 001 604**
T15	25	PC1d	3	5	3165140301336	**2 607 001 607**
T20	25	PC1d	3	5	3165140301374	**2 607 001 611**
T25	25	PC1d	3	5	3165140301411	**2 607 001 615**
T27	25	PC1d	3	5	3165140301459	**2 607 001 619**
T30	25	PC1d	3	5	3165140301480	**2 607 001 622**
T40	25	PC1d	3	5	3165140301510	**2 607 001 625**
T10	25	P1b	25	1	3165140340267	**2 607 002 494**
T15	25	P1b	25	1	3165140340274	**2 607 002 495**
T20	25	P1b	25	1	3165140340281	**2 607 002 496**
T25	25	P1b	25	1	3165140340298	**2 607 002 497**
T30	25	P1b	25	1	3165140340311	**2 607 002 499**
T40	25	P1b	25	1	3165140340328	**2 607 002 500**



Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

T8	49	PC1d	1	5	3165140301541	**2 607 001 628**
T10	49	PC1d	1	5	3165140301596	**2 607 001 632**
T15	49	PC1d	1	5	3165140301602	**2 607 001 634**
T20	49	PC1d	1	5	3165140301626	**2 607 001 636**
T25	49	PC1d	1	5	3165140301640	**2 607 001 638**
T27	49	PC1d	1	5	3165140301664	**2 607 001 640**

Extra Hard para tornillos con Torx® interior



Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T30	49	PC1d	1	5	3165140301688	**2 607 001 642**
T40	49	PC1d	1	5	3165140301701	**2 607 001 644**
T10	49	P1b	25	1	3165140354363	**2 607 002 509**
T15	49	P1b	25	1	3165140354370	**2 607 002 510**
T20	49	P1b	25	1	3165140354387	**2 607 002 511**
T25	49	P1b	25	1	3165140354394	**2 607 002 512**
T30	49	P1b	25	1	3165140354417	**2 607 002 514**
T40	49	P1b	25	1	3165140354424	**2 607 002 515**
T8	89	PC1d	1	5	3165140301725	**2 607 001 646**
T10	89	PC1d	1	5	3165140301749	**2 607 001 648**
T15	89	PC1d	1	5	3165140301763	**2 607 001 650**
T20	89	PC1d	1	5	3165140301787	**2 607 001 652**
T25	89	PC1d	1	5	3165140301800	**2 607 001 654**
T27	89	PC1d	1	5	3165140301824	**2 607 001 656**
T30	89	PC1d	1	5	3165140301848	**2 607 001 658**
T40	89	PC1d	1	5	3165140301862	**2 607 001 660**

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

T8	152	PC1d	1	5	3165140301886	**2 607 001 662**
T10	152	PC1d	1	5	3165140301909	**2 607 001 664**
T15	152	PC1d	1	5	3165140301923	**2 607 001 666**
T20	152	PC1d	1	5	3165140301947	**2 607 001 668**
T25	152	PC1d	1	5	3165140301961	**2 607 001 670**
T27	152	PC1d	1	5	3165140301985	**2 607 001 672**
T30	152	PC1d	1	5	3165140302005	**2 607 001 674**
T40	152	PC1d	1	5	3165140302029	**2 607 001 676**



Expositor

T20	25	P1a	25	10	3165140980180	**2 607 002 799**
T25	25	P1a	25	10	3165140980197	**2 607 002 800**
T30	25	P1a	25	10	3165140980203	**2 607 002 801**
T40	25	P1a	25	10	3165140980210	**2 607 002 802**

Extra Hard para tornillos con Torx® Security



Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

T7H	25	PC1d	2	5	3165140608169	**2 608 522 006**
T8H	25	PC1d	2	5	3165140608176	**2 608 522 007**
T9H	25	PC1d	2	5	3165140608251	**2 608 522 008**
T10H	25	PC1d	2	5	3165140608183	**2 608 522 009**
T15H	25	PC1d	2	5	3165140608190	**2 608 522 010**
T20H	25	PC1d	2	5	3165140608206	**2 608 522 011**
T25H	25	PC1d	2	5	3165140608213	**2 608 522 012**
T27H	25	PC1d	2	5	3165140608220	**2 608 522 013**
T30H	25	PC1d	2	5	3165140608237	**2 608 522 014**
T40H	25	PC1d	2	5	3165140608244	**2 608 522 015**

Extra Hard para tornillos con hexágono interior





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
HEX2	25	PC1d	3	5	3165140302432	**2 607 001 718**
HEX2,5	25	PC1d	3	5	3165140302456	**2 607 001 720**
HEX3	25	PC1d	3	5	3165140302470	**2 607 001 722**
HEX4	25	PC1d	3	5	3165140302494	**2 607 001 724**
HEX5	25	PC1d	3	5	3165140302517	**2 607 001 726**
HEX6	25	PC1d	3	5	3165140302531	**2 607 001 728**
HEX8	25	P1b	3	10	3165140302555	**2 607 001 730**



Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
HEX3	49	PC1d	3	5	3165140302579	**2 607 001 732**
HEX4	49	PC1d	3	5	3165140302586	**2 607 001 733**
HEX5	49	PC1d	3	5	3165140302593	**2 607 001 734**
HEX6	49	PC1d	3	5	3165140302609	**2 607 001 735**

Extra Hard para tornillos con cuadrado interior







Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
R1	25	PC1d	3	5	3165140447256	**2 608 521 108**
R2	25	PC1d	3	5	3165140447263	**2 608 521 109**
R3	25	PC1d	3	5	3165140447270	**2 608 521 110**
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
R1	49	PC1d	3	5	3165140447317	**2 608 521 114**
R2	49	PC1d	3	5	3165140447324	**2 608 521 115**
R3	49	PC1d	3	5	3165140447331	**2 608 521 116**



Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
R2	89	PC1d	3	5	3165140447362	**2 608 521 118**

Extra Hard para tornillos de ranura longitudinal







Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	3165140299794	**2 607 001 457**
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	3165140299817	**2 607 001 459**
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	3165140299862	**2 607 001 461**
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	3165140299893	**2 607 001 464**
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	3165140299916	**2 607 001 466**
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	3165140299930	**2 607 001 468**
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	3165140299978	**2 607 001 471**
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	3165140299992	**2 607 001 473**
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	3165140300018	**2 607 001 475**
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	3165140300032	**2 607 001 477**
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	3165140300056	**2 607 001 479**
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	3165140300070	**2 607 001 481**
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	3165140300117	**2 607 001 485**
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	3165140300131	**2 607 001 487**

Paquetes de puntas de atornillar Extra Hard

Paquetes de 3 puntas de atornillar Extra Hard



▶ Ranura longitudinal = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 puntas para atornillar extraduras (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	3165140302777	**2 607 001 752**
PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	3165140302821	**2 607 001 757**
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	3165140302838	**2 607 001 758**
Set de 3 puntas para atornillar extraduras (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	3165140302784	**2 607 001 753**
PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	3165140302869	**2 607 001 761**
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	3165140302876	**2 607 001 762**
Set de 3 puntas para atornillar extraduras (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	3165140302845	**2 607 001 759**
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	3165140302883	**2 607 001 763**
T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	3165140302890	**2 607 001 764**

Paquetes de 5 puntas de atornillar Extra Hard



▶ Torx® = T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 puntas para atornillar extraduras (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	3165140302937	**2 607 001 768**

Paquetes de puntas dobles Extra Hard



▶ Ranura longitudinal = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Dimensión 1 cuchilla	Dimensión 2 cuchilla	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PH2	PH2		45	PC1d	1	5	3165140302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2		45	PC1d	1	5	3165140302685	**2 607 001 743**

Paquetes de puntas dobles Extra Hard

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión 1 cuchilla	Dimensión 2 cuchilla	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	3165140302678	**2 607 001 742**
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	3165140302630	**2 607 001 738**
S0,6x4,0 **PH2** **PZ2**	S0,6x4,0 PH2 PZ2	45	PC1d	3	5	3165140302692	**2 607 001 744**
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	3165140302739	**2 607 001 748**
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	3165140302715	**2 607 001 746**
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	PH2 PZ2 S1,0x5,5	60	PC1d	1	5	3165140302708	**2 607 001 745**

Sets de puntas de atornillar Extra Hard

Set de puntas de atornillar Extra Hard, 50 unidades



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de puntas de atornillar Extra Hard, 50 unidades, **con visor** **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1 (2x); PH2 (4x); PH3 (2x); PZ1 (2x); PZ2 (4x); PZ3 (2x); T10; T15 (2x); T20 (3x); T25 (3x); T27; T30; T40; T10H; T15H; T20H (2x); T25H (2x); T27H; T30H; T40H; H3; H4 (2x); H5 (2x); H6; SL3; SL4; SL5 (2x); SL6. **Portapuntas de 55 mm:** Portapuntas estándar. **Mango de destornillador:** Mango de destornillador 125 mm.	P1k	50	6	6949509252166	**2 607 012 081**

Set de puntas de atornillar Extra Hard, 50 unidades

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de puntas de atornillar Extra Hard, 50 unidades **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1 (2x); PH2 (4x); PH3 (2x); PZ1 (2x); PZ2 (4x); PZ3 (2x); T10; T15 (2x); T20 (3x); T25 (3x); T27; T30; T40; T10H; T15H; T20H (2x); T25H (2x); T27H; T30H; T40H; H3; H4 (2x); H5 (2x); H6; SL3; SL4; SL5 (2x); SL6. **Portapuntas de 55 mm:** Portapuntas estándar. **Mango de destornillador:** Mango de destornillador 125 mm.					
	P1k	50	3	6949509252159	**2 607 012 080**

Sets de 11+1 puntas de atornillar Extra Hard



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 11 +1 puntas para atornillar extraduras Longitud de puntas 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	C0a	12	12	3165140704281	**2 608 522 129**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5**	25	C0a	12	12	3165140704298	**2 608 522 130**
PH2 **PZ2** **T10, T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5** **HEX3, HEX4, HEX5**	25	C0a	12	12	3165140704304	**2 608 522 131**



Set de puntas de atornillar Extra Hard de 11+1 unidades Puntas, longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con soporte universal de cambio rápido						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	PC1b	12	5	3165140995382	**2 607 017 578**

Sets de 25 puntas de atornillar Extra Hard



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de puntas para atornillar de 25 piezas con soporte universal magnético						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	25	5	3165140557382	**2 607 017 037**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25					
PH2	49					
PZ2	49					
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH	49					

Sets de 32 puntas de atornillar Extra Hard



Set de 32 puntas para atornillar con soporte universal de cambio rápido						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	32	10	3165140761734	**2 607 017 319**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3						
HEX 3/4/5/6						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40						
S 3/4/5/6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						

Set de puntas de atornillar Extra Hard y brocas PRO Wood, 35 uds.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set Extra Hard & Wood, con expositor, 35 uds. **Broca PRO Wood:** Broca cilíndrica para madera de 3 (2 uds.); 4; 5; 6; 8 mm. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40; H3; H4; H5; H6; SL3; SL4; SL5; SL6. **Llave de vaso de 50 mm:** 6; 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 55 mm:** Portapuntas estándar.	P1k	35	6	6949509247148	**2 607 017 725**

Set de puntas de atornillar Extra Hard y brocas CYL-3, 35 uds.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set Extra Hard & Concrete con expositor, 35 uds. **Broca CYL-3:** Broca cilíndrica para hormigón de 3; 4; 5; 5,5; 6; 8 mm. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40; H3; H4; H5; H6; SL3; SL4; SL5; SL6. **Llave de vaso de 50 mm:** 6; 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 55 mm:** Portapuntas estándar.	P1k	35	6	6949509247131	**2 607 017 724**

Set de puntas de atornillar Extra Hard y brocas de HSS para metal, 35 uds.



Set Extra Hard & Metal con expositor, 35 uds. **Broca Metal HSS:** Broca cilíndrica para metal de 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 mm. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40; H3; H4; H5; H6; SL3; SL4; SL5; SL6. **Llave de vaso de 50 mm:** 6; 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 55 mm:** Portapuntas estándar.	P1k	35	6	6949509247155	**2 607 017 726**

Sets de 37 puntas de atornillar Extra Hard



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PH1, PH2, PH3	75	M0a	37	1	3165140761987	**2 607 017 320**
PZ1, PZ2, PZ3						
SL6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						
HEX 3/4/5/6						
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						

Set de 43 puntas de atornillar Extra Hard



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set Extra Hard con expositor, 43 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40; T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H; H3; H4; H5; H6; SL3; SL4; SL5; SL6. **Punta de atornillar de 65 mm:** PH2; PZ2; T15; T20; T25; SL6. **Llave de vaso de 50 mm:** 6; 8; 10; 13 mm. **Portapuntas de 55 mm:** Portapuntas estándar.	P1k	43	6	6949509247124	**2 607 017 723**

Set de puntas de atornillar Extra Hard, 44+1 uds.



Set Extra Hard con mango, 44+1 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40; T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H; H3; H4; H5; H6; SL3; SL4; SL5; SL6. **Punta de atornillar de 65 mm:** PH2; PZ2; T15; T20; T25; H3; H4; SL6. **Llave de vaso de 50 mm:** 6; 8; 10 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas Quick Change. **Mango de destornillador de 125 mm:** mango de destornillador estándar.	C1a	45	3	6949509247216	**2 607 017 732**

Set de puntas de atornillar Extra Hard, 44+1 uds.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set Extra Hard con mango con expositor, 44+1 uds. **Punta de atornillar de 25 mm:** PH1; PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; T10; T15; T20 (2x); T25; T27; T30; T40; T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H; T10H; T15H; T20H (2x); T25H; T27H; T30H; T40H; SL3; SL4; SL5; SL6. **Punta de atornillar de 65 mm:** PH2; PZ2; T15; T20; T25; H3; H4; SL6. **Llave de vaso de 50 mm:** 6; 8; 10 mm. **Portapuntas de 60 mm:** Portapuntas Quick Change. **Mango de destornillador:** Mango de destornillador de 125 mm	C1a	45	5	6949509247223	**2 607 017 733**

Set de puntas de atornillar de precisión



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Dimensiones del set mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 42 puntas de atornillar de precisión, con expositor **Punta de atornillar de precisión de 28 mm:** PH000; PH00; PH0; T2; T3; T4; T5; T6; T8H; H1.5; H2; SL1.5; SL2; SL2.5; Y1; U2.6; 0.8; 1.2; ▵2; ▵2,3. **Punta de atornillar de inserción de 25 mm:** PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; T10H; T15H; T20H; T25H; T30H; H3; H4; H5; H6; SL3; SL4; SL6; Y3; U6; U8. **Mango de destornillador:** mango para punta estándar de 125 mm; mango para punta de precisión de 90 mm.	**53,0 x 109,0 x 167,0**	P1k	42	6	6949509244864	**2 607 002 836**

Set de puntas de atornillar de precisión



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Dimensiones del set mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de puntas de atornillar de precisión, 42 uds. **Punta de atornillar de precisión de 28 mm:** PH000; PH00; PH0; T2; T3; T4; T5; T6; T8H; H1.5; H2; SL1.5; SL2; SL2.5; Y1; U2.6; 0.8; 1.2; ▵2; ▵2,3. **Punta de atornillar de inserción de 25 mm:** PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; T10H; T15H; T20H; T25H; T30H; H3; H4; H5; H6; SL3; SL4; SL6; Y3; U6; U8. **Mango de destornillador:** mango para punta estándar de 125 mm; mango para punta de precisión de 90 mm.						
	53,0 x 109,0 x 167,0	P1k	42	3	6949509244857	**2 607 002 835**

Llaves de vaso Extra Hard

Llaves de vaso Extra Hard para tornillos hexagonales



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ancho de llave en mm	Ancho de llave en pulgadas	Diámetro (D1) mm	Para rosca	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Llave de vaso con imán permanente									
6	-	-	M3,5	50	PC1a	1	5	3165140081474	**2 608 550 069**
7	-	-	M 4	50	PC1a	1	5	3165140081481	**2 608 550 070**
8	-	-	M 5	50	PC1a	1	5	3165140084987	**2 608 550 080**
10	-	-	M 6	50	PC1a	1	5	3165140084994	**2 608 550 081**
12	-	-	M7	50	PC1a	1	5	3165140103251	**2 608 550 090**
13	-	-	M 8	50	PC1a	1	5	3165140081498	**2 608 550 071**
17	-	-	M 10	50	PC1a	1	5	3165140081504	**2 608 550 072**
-	1/4	-	-	50	PC1a	1	5	3165140081511	**2 608 550 073**
-	3/8	-	-	50	PC1a	1	5	3165140085007	**2 608 550 082**



Llave de vaso con imán permanente En combinación con los topes de profundidad 3 600 552 506 y 3 600 552 507 **Conveniente para** GSR 6-25 TE Professional									
7	-	11.6	M 4	65	PC1a	1	5	3165140044547	**2 608 550 041**

Llaves de vaso Extra Hard para tornillos hexagonales



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ancho de llave en mm	Ancho de llave en pulgadas	Diámetro (D1) mm	Para rosca	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Llave de vaso con imán permanente									
En combinación con el tope de profundidad 2 607 002 586									
Conveniente para GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional									
8	-	13	M 5	65	PC1a	1	5	3165140409957	**2 608 550 560**
-	1/4	12	-	65	PC1a	1	5	3165140409971	**2 608 550 562**
-	3/8	14	-	65	PC1a	1	5	3165140409995	**2 608 550 564**

Sets de llaves de vaso Extra Hard para tornillos hexagonales





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud (L) mm	Ancho de llave en mm	Vástago de inserción, pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 llaves de vaso							
Llave de vaso con imán permanente							
50	8 10 13	1/4	PC1a	3	5	3165140700955	**2 608 551 078**
Set de 6 llaves de vaso							
Llave de vaso con imán permanente							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	3165140700962	**2 608 551 079**

Soportes universales

Sujetadores universales con vástago hexagonal exterior de 1/4"

▶ Soporte universal con vástago hexagonal exterior de 1/4" según ISO 1173 E6.3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Accionamiento pulgadas	Longitud total mm	Diámetro (D1) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Soporte universal con función One-Click e imán permanente							
1/4	60	14	PC1a	1	1	3165140818049	**2 608 522 318**
			P0b	10	1	3165140818056	**2 608 522 319**
 Soporte universal con imán permanente, sin anillo elástico							
1/4	55	10	PC1a	1	1	3165140818025	**2 608 522 316**
			P0b	10	1	3165140818032	**2 608 522 317**
 Soporte universal con imán permanente y anillo de resorte En combinación con el tope de profundidad T9 (2 607 002 586) para brocas con vástago de inserción hexagonal de 1/4 " fabricadas según ISO 1173 C6.3 **Conveniente para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
1/4	57	11	PC1a	1	5	3165140409896	**2 607 002 584**
 Soporte universal con imán permanente y anillo de resorte En combinación con el tope de profundidad T8 (2 607 002 585) o el tope de profundidad T4 (2 607 000 156) para brocas con vástago de inserción hexagonal de 1/4" fabricadas según ISO 1173 C6.3 **Conveniente para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional							
1/4	75	11	PC1a	1	5	3165140039000	**2 607 000 157**

Soporte universal con vástago SDS plus





Soporte universal con imán permanente y anillo de resorte
Conveniente para GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	PC1a	1	5	3165140043373	**2 607 000 206**



Soporte universal
de cambio rápido e imán permanente
Conveniente para GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

1/4	79	14	PC1a	1	1	3165140043380	**2 607 000 207**

Adaptadores y accesorios

Adaptador para puntas de atornillar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Vástago de inserción	Cuadrado exterior salida, pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 	Adaptador para llaves de vaso con vástago de inserción SDS plus						
	SDS plus	1/2	U0	1	1	3165140080026	**2 608 598 037**
 	Adaptador para llaves de vaso con vástago de inserción SDS max						
	SDS max	1/2	P1e	1	1	3165140047654	**2 608 598 019**
 	Adaptador para llaves de vaso con vástago de inserción SDS max						
	SDS max	1/2	P1e	1	1	3165140047647	**2 608 598 018**

Topes de profundidad

Topes de profundidad para atornilladores Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Tope de profundidad con anillo de sellado Junto con soporte universal 2 607 000 157 **Conveniente para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional					
		P0b	1	1	3165140409902	**2 607 002 585**
	Tope de profundidad sin anillo de sellado Junto con llave de vaso 2 608 550 557 - 2 608 550 563. Junto con soporte universal 2 607 002 584. **Conveniente para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional					
		P0b	1	1	3165140409919	**2 607 002 586**
	Tope de profundidad para atornillar Salida PH2					
		PC1a	1	1	3165140002561	**1 608 500 013**

CINCELES SDS

Elimina material más eficientemente.





CINCEL CON VÁSTAGO DE INSERCIÓN SDS PLUS

El cincel adecuado para cada aplicación



	Puntero SDS plus-5C	Puntero SDS plus-4C	Cincel plano SDS plus-5C	Cincel plano SDS plus-4C	Cincel de pala SDS plus-5C	Cincel de pala SDS plus-4C
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	173	174	175	176	177	177
Longitud total	250	140 / 250	250	140 / 250	250	140 / 250
Filo de corte	-	-	20	20	40 / 60	40
MATERIALES						
Mampostería	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baldosas	—	—	—	—	—	—
Ladrillos	—	—	—	—	—	—
Asfalto	—	—	—	—	—	—
Madera	—	—	—	—	—	—
Mortero	—	—	—	—	✓	—
Yeso	—	—	—	—	—	—
Moqueta	—	—	—	—	—	—
Suelo	—	—	—	—	—	—
Grava	—	—	—	—	—	—

							
	Cincel para azulejos SDS plus-5C	**Cincel SDS plus Hollow Gouging**	**Cincel SDS plus Winged Gouging**	**Cincel para mortero PRO SDS plus-5C**	**SDS plus Wood Chisel**	**SDS plus Rod Driver**	**SDS plus Floor Scraper**
	PRO	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**
	178	**179**	**179**	**180**	**180**	**181**	**181**
	260	**250**	**250**	**130 / 200**	**175**	**58**	**290**
	40	**22**	**22**	**32**	**20**	**13**	**130**
	–	✓	✓	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	–	–
	–	–	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–

Puntero EXPERT SDS plus-8C

EXPERT



- Ideal para romper hormigón, por ejemplo, al retirar suelos, paredes y escaleras de hormigón o agrandar marcos de puertas y ventanas
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y la demolición: Larga vida útil
- Dura hasta 2,5 veces más que un puntero SDS plus convencional de Bosch
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 2,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero						
	250	P1e	1	1	4059952648743	**2 608 901 694**
		C0a	5	1	4059952648781	**2 608 901 698**

Cincel plano EXPERT SDS plus-8C

EXPERT



- Ideal para cincelar hormigón, por ejemplo, al retirar suelos, paredes y escaleras de hormigón, agrandar marcos de puertas y ventanas, trazar la mampostería que se va a quitar, cincelar canales para conductos y quitar soleras
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y la demolición: Larga vida útil
- Dura hasta 2,5 veces más que un cincel plano SDS plus convencional de Bosch
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 2,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano							
	250	20	P1e	1	1	4059952648750	**2 608 901 695**
Set de cinceles planos							
	250	20	C0a	5	1	4059952648798	**2 608 901 699**

Puntero PRO SDS plus-5C

PRO



- Para cincelar hormigón, p. ej., al instalar cables eléctricos, tuberías y equipamiento de cocina o al cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un puntero Bosch SDS plus-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero con una vida útil un 50 % mayor El puntero SDS plus es ideal para trabajos de precisión en hormigón sin interrupciones y con menos atascos						
	250	P1e	1	1	3165140370936	**2 609 390 576**

Set de punteros PRO SDS plus-5C

PRO



- Para cincelar hormigón, p. ej., al instalar cables eléctricos, tuberías y equipamiento de cocina o al cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un puntero Bosch SDS plus-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero con una vida útil un 50 % mayor El puntero SDS plus es ideal para trabajos de precisión en hormigón sin interrupciones y con menos atascos						
	250	C0a	5	1	3165140293136	**2 607 019 051**

Puntero PRO SDS plus-4C

PRO



- Para cincelar hormigón, p. ej., al instalar cables eléctricos, tuberías y equipamiento de cocina o al cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero El puntero SDS plus permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillos para trabajos de renovación y restauración						
	140	P1e	1	1	3165140608398	**2 608 690 176**
	250	P1e	1	1	3165140506489	**2 608 690 145**
Puntero para martillos perforadores sin tope de rotación El puntero SDS plus sin tope de rotación permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillo						
	250	P1e	1	1	3165140006347	**1 618 600 005**

Set de punteros PRO SDS plus-4C

PRO



- Para cincelar hormigón, p. ej., al instalar cables eléctricos, tuberías y equipamiento de cocina o al cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero El puntero SDS plus permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillos para trabajos de renovación y restauración						
	250	U0	10	1	3165140462792	**2 608 690 132**

Cincel plano PRO SDS plus-5C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un cincel plano Bosch SDS plus-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano con una vida útil un 50 % mayor El cincel plano SDS plus es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más avance							
	250	20	P1e	1	1	3165140308908	**2 609 390 394**

Set de cinceles planos PRO SDS plus-5C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un cincel plano Bosch SDS plus-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano con una vida útil un 50 % mayor El cincel plano SDS plus es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más avance							
	250	20	C0a	5	1	3165140293143	**2 607 019 052**

Cincel plano PRO SDS plus-4C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar para diversos trabajos de renovación y restauración							
	140	20	P1e	1	1	3165140608404	**2 608 690 177**
	250	20	P1e	1	1	3165140506472	**2 608 690 144**

Set de cinceles planos PRO SDS plus-4C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar para diversos trabajos de renovación y restauración							
	250	20	U0	10	1	3165140462785	**2 608 690 131**

Cincel de pala PRO SDS plus-5C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel de pala, con autoafilado, una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior El cincel de pala SDS plus proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero							
	250	40	P1e	1	1	3165140425940	**2 608 690 101**
	250	60	P1e	1	1	3165140425957	**2 608 690 102**

Cincel de pala PRO SDS plus-4C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel pala El cincel de pala SDS plus permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración							
	140	40	P1e	1	1	3165140608411	**2 608 690 178**
	250	40	P1e	1	1	3165140506496	**2 608 690 146**

Set de cinceles de pala PRO SDS plus-4C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel pala El cincel de pala SDS plus permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración							
	250	40	U0	5	1	3165140462808	**2 608 690 133**

Cincel para azulejos PRO SDS plus-5C

PRO



- Para retirar azulejos de forma eficaz, p. ej., al demoler y retirar baldosas y azulejos viejos en trabajos de reforma de interiores
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: Velocidad
- Diseñado para retirar azulejos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel para azulejos, biselado, con autoafilado, una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior El cincel para azulejos SDS plus consigue una eliminación limpia y rápida de azulejos y baldosas							
	260	40	P1e	1	1	3165140328012	**2 608 690 091**

Cincel PRO SDS plus Hollow Gouging

PRO



- Para trabajos de cincelado eficientes en ladrillos, p. ej., al hacer rozas limpias y precisas para tuberías y tubos de cables
- Altamente eficiente para electricistas, instaladores y fontaneros: Precisión
- Diseñado para hacer rozas en hormigón y ladrillos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel ranurado hueco El ranurado hueco permite el cincelado a través de hormigón y ladrillo						
250	22	P1e	1	1	3165140015844	**1 618 601 004**

Cincel PRO SDS plus Winged Gouging

PRO



- Para trabajos de cincelado eficientes en ladrillos, p. ej., al hacer rozas limpias y precisas para tuberías y tubos de cables
- Altamente eficiente para electricistas, instaladores y fontaneros: Precisión
- Diseñado para hacer rozas en hormigón y ladrillos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel hueco con alas El cincel hueco con alas SDS plus es ideal para cortar canales estrechos con una guía de profundidad precisa en hormigón y ladrillo						
250	22	P1e	1	1	3165140086738	**2 608 690 007**

Cincel para mortero con punta de carburo PRO SDS plus-5C

PRO



- Para eliminar mortero de manera eficiente, por ejemplo, al raspar mortero de entre ladrillos y quitar mortero de juntas en marcos de ventanas y puertas
- Altamente eficiente para reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero con punta de carburo El puntero con punta de carburo SDS plus permite una fácil eliminación de mortero y una muy larga duración							
	130	32	P1e	1	1	3165140045803	**1 608 690 014**
	200	32	P1e	1	1	3165140045810	**1 608 690 015**

PRO SDS plus Wood Chisel

PRO



- Para cincelar madera de forma eficiente, p. ej., al remodelar marcos de puertas y ventanas o al hacer ranuras en vigas de tejado
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Velocidad
- Diseñado para cincelar madera
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel para madera El cincel para madera SDS plus consigue un cincelado rápido en madera blanda							
	175	20	P1e	1	1	3165140086721	**2 608 690 006**

PRO SDS plus Rod Driver

PRO



- Para poner clavos en madera
- Altamente eficiente para reformistas y electricistas: Velocidad
- Diseñado para clavar clavos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Útil para colocación de picas, 13 mm de diámetro El útil para colocación de picas SDS plus es ideal para poner clavos en madera fácilmente					
58	P1e	1	1	3165140086769	**2 608 690 010**

PRO SDS plus Floor Scraper

PRO



- Para retirar azulejos eficazmente, p. ej., para extraer pavimento y revestimiento antiguos, así como moquetas, papeles pintados y linóleo
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: Velocidad
- Diseñado para retirar azulejos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
290	130	P1e	1	1	4059952648538	**2 608 690 610**

Set de repuesto de rascador de suelo PRO SDS plus

PRO

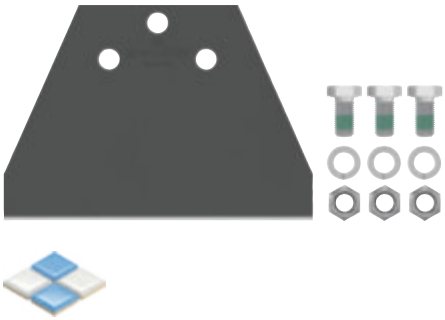

- Set de repuesto que incluye 1 hoja, 3 pernos, 3 tuercas y 3 arandelas
- Es compatible con el Bosch PRO SDS plus Floor Scraper 2608690610

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	130	C1a	1	1	4059952648545	**2 608 690 611**

Set de cinceles PRO SDS plus-5C

PRO



- Para romper hormigón, mampostería y retirar baldosas cerámicas de manera eficiente
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que los cinceles Bosch SDS plus-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de cinceles SDS plus de tres piezas: plano, puntero y para azulejos para aplicaciones en diversos materiales 1 cincel puntiagudo de 250 mm, larga vida útil (2 609 390 576) 1 cincel para azulejos de 260 mm con autoafilado (2 608 690 091) 1 cincel plano de 250 mm, larga vida útil (2 609 390 394)						
250	0	P1b	3	1	3165140334488	**2 607 019 159**
260	40					
250	20					

Set de cinceles PRO SDS plus-4C

PRO





- Para romper de forma eficiente hormigón y mampostería, p. ej., ladrillos
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para romper hormigón y mampostería
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de cinceles de punta chata SDS plus, 3 piezas: cincelado estándar en trabajos de restauración: hormigón/ladrillo Puntero de 140 mm Cincel plano 20 x 140 mm Cincel de pala 40 x 140 mm							
	140	0	P1e	3	1	3165140610681	**2 608 690 180**
	140	20					
	140	40					

Set de cinceles PRO SDS plus-4C

PRO





- Para romper de forma eficiente hormigón y mampostería, p. ej., ladrillos
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para romper hormigón y mampostería
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Sets de 4 cinceles SDS plus 2 punteros de 250 mm 2 cinceles planos 250 x 20 mm							
	250	0	P1h	4	1	3165140974417	**2 607 017 516**
	250	20					

Punteros con vástago de inserción SDS plus

For SDS-plus Hammers ECO

▶ Uso en martillos SDS plus con parada de giro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero El puntero SDS plus sin tope de rotación permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillo					
250	P1e	1	10	3165140932257	**2 608 578 516**

Cinceles planos con vástago de inserción SDS plus

For SDS-plus Hammers ECO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar para diversos trabajos de renovación y restauración						
250	20	P1e	1	10	3165140932271	**2 608 578 518**

CINCEL CON VÁSTAGO SDS MAX

El cincel adecuado para cada aplicación.







	Set para cincelar SDS Clean	Puntero SDS max-5C	Puntero SDS max-4C	Cincel plano SDS max-5C	Cincel plano SDS max-4C
	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	188	190	191	192	193
Longitud total	400	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Filo de corte	25	–	–	25	25
	PARTICLE CONTROL				

MATERIALES

Mampostería	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓	✓

CINCEL CON VÁSTAGO DE INSERCIÓN SDS MAX

El cincel adecuado para cada aplicación.










	Cincel de pala SDS max-5C	Cincel de pala SDS max-4C	Cincel para azulejos SDS max-5C	Cincel para azulejos SDS max-4C	Cincel SDS max Hollow Gouging	Cincel hueco SDS max	Cincel hueco con alas SDS max	Cincel para mortero SDS max-5C
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	194	195	196	197	198	198	199	199
Longitud total	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Filo de corte	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
MATERIALES								
Mampostería	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
Hormigón	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
Baldosas	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Ladrillos	–	–	–	–	–	–	–	–
Asfalto	–	–	–	–	–	–	–	–
Madera	–	–	–	–	–	–	–	–
Mortero	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Yeso	–	–	–	–	–	–	–	✓
Moqueta	–	–	–	–	–	–	–	–
Suelo	–	–	–	–	–	–	–	–
Grava	–	–	–	–	–	–	–	–











	Cincel para mortero SDS max-4C	Cincel pala SDS max	SDS max Asphalt Cutter	SDS max Earth Rod Driver	SDS max Tamping Plate	SDS max-4C Bush Head de acero	SDS max-5C Bush Head de carburo	SDS max Toolholder	SDS max Floor Scraper
	PRO	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**
	200	200	201	201	202	203	202	203	204
	300	400	400	260	–	–	–	220	635
	32	110	90	13 / 16.5	–	–	–	–	152
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–

Herramientas de percusión para martillos perforadores y demoledores pesados

Set para cincelar EXPERT SDS Clean

EXPERT



- Ideal para romper hormigón cuando se realizan trabajos pesados de demolición
- La mejor opción para los trabajadores de demolición: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mayor reducción de polvo en comparación con los cinceles SDS max sin adaptador
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador SDS Clean extensible para una óptima reducción de polvo					
400	P1e	1	1	4059952590233	**2 608 901 476**

Set para cincelar EXPERT SDS Clean

EXPERT



- Ideal para romper hormigón cuando se realizan trabajos pesados de demolición
- La mejor opción para los trabajadores de demolición: Reducción de polvo
- Hasta 25 veces mayor reducción de polvo en comparación con los cinceles SDS max sin adaptador
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador SDS Clean extensible para una óptima reducción de polvo						
400	25	P1e	1	1	4059952590240	**2 608 901 477**

Puntero EXPERT SDS max-8C

EXPERT



- Ideal para romper hormigón, por ejemplo, al retirar suelos, paredes y escaleras de hormigón o agrandar marcos de puertas y ventanas
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y la demolición: Larga vida útil
- Dura hasta 3,5 veces más que un puntero SDS max convencional de Bosch
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero						
	400	P1e	1	1	4059952648767	**2 608 901 696**
Set de punteros						
	400	C0a	10	1	4059952648804	**2 608 901 700**

Cincel plano EXPERT SDS max-8C

EXPERT



- Ideal para cincelar hormigón, por ejemplo, al retirar suelos, paredes y escaleras de hormigón, agrandar marcos de puertas y ventanas, trazar la mampostería que se va a quitar, cincelar canales para conductos y quitar soleras
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y la demolición: Larga vida útil
- Dura hasta 3,5 veces más que un cincel plano SDS max convencional de Bosch
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano							
	400	25	P1e	1	1	4059952648774	**2 608 901 697**
Set de cinceles planos							
	400	25	C0a	10	1	4059952648811	**2 608 901 701**

LARGA VIDA ÚTIL CINCELANDO HORMIGÓN

Puntero PRO SDS max-5C

PRO

1. Punta con autoafilado para obtener un rendimiento duradero
2. Punta retorcida para romper el hormigón de manera eficiente
3. El elemento RTec garantiza una mayor velocidad de eliminación de material



Puntero PRO SDS max-5C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un puntero Bosch SDS max-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero RTec Speed, con autoafilado, una larga duración y una alta velocidad de eliminación de material El puntero SDS max RTec Speed es ideal para trabajos de precisión en hormigón						
	400	P1e	1	1	3165140533621	**2 608 690 167**

Set de punteros PRO SDS max-5C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un puntero Bosch SDS max-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero RTec Speed, con autoafilado, una larga duración y una alta velocidad de eliminación de material El puntero SDS max RTec Speed es ideal para trabajos de precisión en hormigón						
	400	C0a	10	1	3165140533638	**2 608 690 168**

Puntero PRO SDS max-4C

PRO

- Para cincelar hormigón, p. ej., al instalar cables eléctricos, tuberías y equipamiento de cocina o al cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero El puntero SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición de hormigón y ladrillo						
	280	P1e	1	1	3165140047272	**1 618 600 023**
	400	P1e	1	1	3165140506458	**2 608 690 142**
	600	P1e	1	1	3165140022118	**1 618 600 012**

Set de punteros PRO SDS max-4C

PRO



- Para cincelar hormigón, p. ej., al instalar cables eléctricos, tuberías y equipamiento de cocina o al cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero El puntero SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición de hormigón y ladrillo						
	280	U0	10	1	3165140462778	**2 608 690 130**
	400	U0	10	1	3165140462754	**2 608 690 128**
	600	U0	5	1	3165140462761	**2 608 690 129**

Cincel plano PRO SDS max-5C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un cincel plano Bosch SDS max-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO						
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano RTec Sharp, con autoafilado, una larga vida útil y una alta velocidad de eliminación de material El cincel plano SDS max RTec Sharp es ideal para diversas aplicaciones en hormigón							
	400	25	P1e	1	1	3165140460385	**2 608 690 124**

Set de cinceles planos PRO SDS max-5C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un cincel plano Bosch SDS max-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano RTec Sharp, con autoafilado, una larga vida útil y una alta velocidad de eliminación de material El cincel plano SDS max RTec Sharp es ideal para diversas aplicaciones en hormigón							
	400	25	C0a	10	1	3165140530200	**2 608 690 166**

Cincel plano PRO SDS max-4C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano El cincel plano SDS max permite un cincelado estándar para diversas aplicaciones de demolición de hormigón y ladrillo							
	280	25	P1e	1	1	3165140047296	**1 618 600 210**
	400	25	P1e	1	1	3165140506441	**2 608 690 141**
	600	25	P1e	1	1	3165140022132	**1 618 600 203**

Cincel plano PRO SDS max-4C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano El cincel plano SDS max permite un cincelado estándar para diversas aplicaciones de demolición de hormigón y ladrillo							
	280	25	U0	10	1	3165140462747	**2 608 690 127**
	400	25	U0	10	1	3165140462723	**2 608 690 125**
	600	25	U0	5	1	3165140462730	**2 608 690 126**

Cincel de pala PRO SDS max-5C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel de pala, con autoafilado, una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior El cincel de pala SDS max proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero							
	350	50	P1e	1	1	3165140397315	**2 608 690 097**
	400	80	P1e	1	1	3165140670135	**2 608 690 198**
	400	115	P1e	1	1	3165140670142	**2 608 690 199**

Set de cinceles de pala PRO SDS max-5C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel de pala, con autoafilado, una larga vida útil y una alta velocidad de eliminación de material El cincel de pala SDS max proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero							
	350	50	C0a	5	1	3165140402996	**2 608 690 099**

Cincel de pala PRO SDS max-4C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar hormigón y ladrillo
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel pala El cincel de pala SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición de hormigón y ladrillo							
	300	80	P1e	1	1	3165140033398	**1 618 601 008**
	350	115	P1e	1	1	3165140022156	**1 618 601 007**
	400	50	P1e	1	1	3165140506465	**2 608 690 143**

Set de cinceles de pala PRO SDS max-4C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar hormigón y ladrillo
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel pala El cincel de pala SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición de hormigón y ladrillo							
	400	50	U0	5	1	3165140605786	**2 608 587 184**

Cincel para azulejos PRO SDS max-5C

PRO



- Para retirar azulejos de forma eficaz, p. ej., al demoler y retirar baldosas y azulejos viejos en trabajos de reforma de interiores
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: Velocidad
- Diseñado para retirar azulejos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel para azulejos, con autoafilado, una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior El cincel para azulejos SDS max es ideal para la eliminación limpia de azulejos y baldosas							
	300	50	P1e	1	1	3165140397322	**2 608 690 098**

Set de cinceles para azulejos PRO SDS max-5C

PRO



- Para retirar azulejos de forma eficaz, p. ej., al demoler y retirar baldosas y azulejos viejos en trabajos de reforma de interiores
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: Velocidad
- Diseñado para retirar azulejos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel para azulejos, con autoafilado, una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior El cincel para azulejos SDS max es ideal para la eliminación limpia de azulejos y baldosas							
	300	50	C0a	5	1	3165140403009	**2 608 690 100**

Cincel para azulejos PRO SDS max-4C

PRO



- Para retirar azulejos de forma eficaz, p. ej., al demoler y retirar baldosas y azulejos viejos en trabajos de reforma de interiores
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: Velocidad
- Diseñado para retirar azulejos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel para azulejos El cincel para azulejos SDS max está equipado para la eliminación estándar de azulejos y baldosas							
	300	80	P1e	1	1	3165140052979	**1 618 601 019**

Cincel PRO SDS max Hollow Gouging

PRO



- Para trabajos de cincelado eficientes en hormigón y ladrillo, p. ej., al hacer rozas precisas para tuberías y tubos de cables
- Altamente eficiente para electricistas, instaladores y fontaneros: Precisión
- Diseñado para hacer rozas en ladrillos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel ranurado hueco El cincel SDS max Hollow Gouging es ideal para cortar con facilidad canales estrechos en hormigón						
300	26	P1e	1	1	3165140022163	**1 618 601 101**

Cincel PRO SDS max Hollow Gouging

PRO



- Para trabajos de cincelado eficientes en hormigón y ladrillo, p. ej., al hacer rozas precisas para tuberías y tubos de cables
- Altamente eficiente para electricistas, instaladores y fontaneros: Precisión
- Diseñado para hacer rozas en ladrillos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel ranurado El cincel hueco SDS max es ideal para cortar con facilidad canales estrechos en ladrillo						
300	32	P1e	1	1	3165140022170	**1 618 601 102**

Cincel PRO SDS max Winged Gouging

PRO



- Para trabajos de cincelado eficientes en ladrillos, p. ej., al hacer rozas precisas para tuberías y tubos de cables
- Altamente eficiente para electricistas, instaladores y fontaneros: Precisión
- Diseñado para hacer rozas en ladrillos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel hueco con alas El cincel hueco con alas SDS max es ideal para cortar canales estrechos con una guía de profundidad precisa en hormigón y ladrillo							
	380	35	P1e	1	1	3165140069380	**2 608 690 000**

Cincel para mortero con punta de carburo PRO SDS max-5C

PRO



- Para eliminar mortero de manera eficiente, por ejemplo, al raspar mortero de entre ladrillos y quitar mortero de juntas en marcos de ventanas y puertas
- Altamente eficiente para reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero con punta de carburo El puntero con punta de carburo SDS max permite una fácil eliminación de mortero con una vida útil muy larga							
	280	38	P1e	1	1	3165140058414	**2 607 990 010**

Cincel para mortero PRO SDS max-4C

PRO



- Para eliminar mortero de manera eficiente, por ejemplo, al raspar mortero de entre ladrillos y quitar mortero de juntas en marcos de ventanas y puertas
- Altamente eficiente para reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Grosor mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel dentado El cincel dentado SDS max consigue eliminar fácilmente mortero y yeso								
	300	32	6.5	P1e	1	1	3165140022194	**1 618 601 302**

Cincel PRO SDS max Excavation

PRO



- Para soltar tierra dura y compactada de arcilla y grava de forma que puedas excavar con facilidad
- Altamente eficiente para paisajistas y jardineros: Larga vida útil
- Diseñado para soltar la tierra
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel pala El cincel pala SDS max facilita el ahuecamiento de tierra altamente compactada para hacer posible la excavación							
	400	110	P1e	1	1	3165140049283	**1 618 601 017**

PRO SDS max Asphalt Cutter

PRO



- Para cortar asfalto de manera eficiente, por ejemplo, al demoler y eliminar parches de asfalto para tareas de mantenimiento de carreteras
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción y de mantenimiento de carreteras: Larga vida útil
- Diseñado para cortar asfalto
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cortador de asfalto El cortador de asfalto SDS max es ideal para la rotura específica de superficies de calzada para restaurar cubiertas de asfalto							
	400	90	P1e	1	1	3165140079761	**2 608 690 003**

PRO SDS max Earth Rod Driver

PRO



- Para clavar varillas de acero, p. ej., al montar varillas de acero de pararrayos
- Altamente eficiente para reformistas y electricistas: Velocidad
- diseñado para colocar varillas de acero
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Útil para colocación de picas de toma de tierra El útil para colocación de picas de toma de tierra SDS max está concebido para usarse en tierra y suelos							
	260	13	P1e	1	1	3165140079778	**2 608 690 004**
	260	16.5	P1e	1	1	3165140079785	**2 608 690 005**

PRO SDS max Tamping Plate

PRO



- Para compactar la tierra de forma eficiente, p. ej., al apisonar rellenos en obras o reparar calzadas dañadas
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción y trabajadores de mantenimiento de carreteras: Larga vida útil
- Diseñado para compactar suelos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Medidas mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Pisón para portaherramientas 1 618 609 003						
	120 x 120	PC1c	1	1	3165140029339	**1 618 633 101**
	150 x 150	PC1c	1	1	3165140029346	**1 618 633 102**

Cabeza de martillo de bujarda de carburo PRO SDS max-5C

PRO



- Para desbastar hormigón, p. ej., al aplanar superficies irregulares o desbastar hormigón, piedra y asfalto antes de aplicar nuevo material o revestimientos
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para desbastar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Medidas mm	Número de dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cabeza de martillo de bujarda con dientes de carburo para portaherramientas 1 618 609 003 La cabeza de martillo de bujarda SDS max es ideal para desbastar piedra, hormigón y asfalto							
	50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	3165140608428	**2 608 690 179**

Cabeza de martillo de bujarda de acero PRO SDS max-4C

PRO



- Para desbastar hormigón de manera eficiente, p. ej., al aplanar superficies irregulares o desbastar hormigón, piedra y asfalto antes de aplicar nuevo material o revestimientos
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para desbastar hormigón
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Medidas mm	Número de dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cabeza de martillo de bujarda con dientes de acero para portaherramientas 1 618 609 003 La cabeza de martillo de bujarda SDS max es ideal para desbastar piedra, hormigón y asfalto							
	60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	3165140029025	**1 618 623 205**
	60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	3165140029032	**1 618 623 206**

PRO SDS max Toolholder

PRO



- Para sujetar pisones y cabezas de martillo de bujarda, p. ej., en trabajos de reforma y restauración
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para sostener pisones y cabezas de martillo de bujarda
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Portaherramientas para pisón y cabeza de martillo de bujarda con vástago de inserción SDS max						
	220	P1e	1	1	3165140022200	**1 618 609 003**

PRO SDS max Floor Scraper

PRO



- Para retirar azulejos eficazmente, p. ej., para extraer pavimento y revestimiento antiguos, así como moquetas, papeles pintados y linóleo
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: Velocidad
- Diseñado para retirar azulejos
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
635	152	P1e	1	1	4059952648552	**2 608 690 612**

Set de repuesto de rascador de suelo PRO SDS max

PRO



- Set de repuesto que incluye 1 hoja, 4 pernos, 4 tuercas y 4 arandelas
- Es compatible con el Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612
- Es compatible con el Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
152	C1a	1	1	4059952648569	**2 608 690 613**

Set de cinceles PRO SDS max-5C

PRO



- Para romper de forma eficiente hormigón y mampostería, p. ej., ladrillos
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que los cinceles Bosch SDS max-3C
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de cinceles SDS max, 4 unidades: ideal para diversas aplicaciones en hormigón 2 cinceles planos de 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124) 2 punteros de 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)							
	400 **400** **400** **400**	25 25	P0a	4	1	3165140868327	**2 607 017 368**

Punteros con vástago de inserción SDS max

SDS max long LIFE



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero SDS max El puntero SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición de hormigón y ladrillo						
	400	P1e	1	2	3165140855495	**2 608 690 240**
		C0a	10	1	3165140855440	**2 608 690 235**

Cinceles planos con vástago de inserción SDS max

SDS max long LIFE



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano SDS max El cincel plano SDS max permite un cincelado estándar para diversas aplicaciones de demolición de hormigón y ladrillo							
	400	25	P1e	1	2	3165140855488	**2 608 690 239**
			C0a	10	1	3165140855464	**2 608 690 237**

Cinceles con vástago hexagonal de 19 mm

Puntero PRO HEX 19-4C

PRO



- Para cincelar hormigón, p. ej., al instalar cables eléctricos, tuberías y equipamiento de cocina o al cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatible con martillos de demolición con vástago de inserción hexagonal de 19 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El puntero permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo					
300	P0b	1	1	3165140029049	**1 618 630 000**
400	P0b	1	1	3165140029056	**1 618 630 001**

Cincel plano PRO HEX 19-4C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatible con martillos de demolición con vástago de inserción hexagonal de 19 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
300	25	P0b	1	1	3165140029193	**1 618 630 200**
400	25	P0b	1	1	3165140029209	**1 618 630 201**

Cincel de pala PRO HEX 19-4C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Compatible con martillos de demolición con vástago de inserción hexagonal de 19 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cincel de pala ofrece cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en mampostería y mortero							
	450	60	P0b	1	1	3165140029247	**1 618 631 001**

Cinceles con vástago hexagonal de 19 mm y reborde torneado (17 mm)

Puntero PRO HEX 19-4C

PRO



- Para cincelar hormigón, p. ej., al instalar cables eléctricos, tuberías y equipamiento de cocina o al cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatible con martillos de demolición con vástago de inserción hexagonal de 19 mm y reborde torneado de 17 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El puntero tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón						
	400	P0b	1	1	3165140029063	**1 618 630 002**

Cincel plano PRO HEX 19-4C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de demolición, reformistas y electricistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatible con martillos de demolición con vástago de inserción hexagonal de 19 mm y reborde torneado de 17 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo							
	400	22	P0b	1	1	3165140029070	**1 618 630 003**

Cincel de pala PRO HEX 19-4C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar el mortero
- Compatible con martillos de demolición con vástago de inserción hexagonal de 19 mm y reborde torneado de 17 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo							
	400	50	P0b	1	1	3165140029117	**1 618 630 007**

Cinceles con vástago hexagonal de 22 mm

Puntero PRO HEX 22-5C

PRO



- Para una demolición eficiente del hormigón, p. ej., al romper cimientos y suelos en diversas estructuras de hormigón
- Muy eficiente para trabajadores de la construcción y de la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 22 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero con autoafilado El puntero mantiene una alta velocidad de eliminación de material y un flujo de trabajo eficaz						
	400	U0	1	1	3165140670036	**2 608 690 188**

Cincel plano PRO HEX 22-5C

PRO



- Para una demolición eficiente del hormigón, p. ej., al romper cimientos y suelos en diversas estructuras de hormigón
- Muy eficiente para trabajadores de la construcción y de la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 22 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel plano con autoafilado El cincel plano SDS hex es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más avance							
	400	30	U0	1	1	3165140670050	**2 608 690 190**

Cincel de pala PRO HEX 22-5C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar mortero
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 22 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel pala con autoafilado El cincel pala proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero						
400	50	U0	1	1	3165140670074	**2 608 690 192**
400	80	U0	1	1	3165140670081	**2 608 690 193**
400	115	U0	1	1	3165140670098	**2 608 690 194**

Cinceles con vástago hexagonal de 28 mm

Puntero PRO HEX 28-5C

PRO



- Para una demolición eficiente del hormigón, p. ej., al romper cimientos y suelos en diversas estructuras de hormigón
- Muy eficiente para trabajadores de la construcción y de la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatibles con martillos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero, con autoafilado El puntero proporciona una alta velocidad de eliminación de material					
400	U0	1	1	3165140425995	**2 608 690 106**

Puntero PRO HEX 28-4C

PRO



- Para una demolición eficiente del hormigón, p. ej., al romper cimientos y suelos en diversas estructuras de hormigón
- Muy eficiente para trabajadores de la construcción y de la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatibles con martillos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El puntero tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón						
	400	U0	1	1	3165140029407	**1 618 660 000**
	520	U0	1	1	3165140042543	**1 618 600 019**

Cincel plano PRO HEX 28-4C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de la construcción y de la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatibles con martillos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo							
	400	35	U0	1	1	3165140426015	**2 608 690 108**
	520	35	U0	1	1	3165140042550	**1 618 600 206**

Cincel de pala PRO HEX 28-4C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar hormigón y ladrillo
- Compatibles con martillos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo							
	400	80	U0	1	1	3165140029414	**1 618 661 000**

Cincel de pala PRO HEX 28-4C, redondeado

PRO



- Para soltar tierra dura y compactada de arcilla y grava de forma que puedas excavar con facilidad. También puedes utilizarlo para romper suelos pavimentados
- Altamente eficiente para paisajistas y jardineros: Larga vida útil
- Diseñado para soltar la tierra
- Compatibles con martillos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel de pala redondeada Cincel de pala redondeada para cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición de mampostería y mortero							
	400	135	U0	1	1	3165140029421	**1 618 662 000**

Cortador de asfalto PRO HEX 28

PRO



- Para cortar asfalto de manera eficiente, por ejemplo, al demoler y eliminar parches de asfalto para tareas de mantenimiento de carreteras
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción y de mantenimiento de carreteras: Larga vida útil
- Diseñado para cortar asfalto
- Compatibles con martillos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas						
500	125	U0	1	1	3165140042574	**1 618 601 011**

Útil para colocación de picas de toma de tierra PRO HEX 28

PRO



- Para clavar varillas de acero, p. ej., al montar varillas de acero de pararrayos
- Altamente eficiente para reformistas y electricistas: Velocidad
- diseñado para colocar varillas de acero
- Compatibles con martillos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Útil para colocación de picas de toma de tierra para martillar varillas y anillos con cabezas de hasta 1" (25,4 mm) de diámetro.					
300	U0	1	1	3165140042604	**1 618 609 005**

Rascador de suelo PRO HEX 28

PRO



- Para eliminar materiales de suelos de manera eficaz, como azulejos, moquetas, linóleo y vinilo
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: Velocidad
- Diseñado para quitar materiales en suelos
- Compatibles con martillos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
510	152	U0	1	1	4059952715032	**2 608 690 677**

Set de repuesto de rascador de suelo PRO HEX 28/30

PRO



- Kit de repuesto que incluye 1 hoja, 4 pernos, 4 tuercas y 4 arandelas
- Se adapta a rascadores de suelo PRO HEX 28 y HEX 30 de Bosch
- Diseñado para quitar materiales en suelos
- Se adapta a rascadores de suelo HEX 28 y HEX 30





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
152	C1a	1	1	4059952715049	**2 608 690 678**

Carros de transporte

long LIFE



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Carro de transporte para USH/GSH 27 **Conveniente para** USH/GSH 27 Professional				
U0	1	1	3165140042642	**1 610 795 007**

Cinceles con vástago hexagonal de 30 mm

Puntero PRO HEX 30-5C

PRO



- Para una demolición eficiente del hormigón, p. ej., al romper cimientos y suelos en diversas estructuras de hormigón
- Muy eficiente para trabajadores de la construcción y de la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 30 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Puntero, con autoafilado El puntero proporciona una alta velocidad de eliminación de material						
	400	U0	1	1	3165140426046	**2 608 690 111**

Cincel plano PRO HEX 30-4C

PRO



- Para una demolición eficaz de hormigón, p. ej., al romper suelos y escaleras de hormigón o cambiar el tamaño de marcos de puertas y ventanas
- Muy eficiente para trabajadores de la construcción y de la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para cincelar hormigón
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 30 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
400	35	U0	1	1	3165140426053	**2 608 690 112**

Cincel de pala PRO HEX 30-4C

PRO



- Para eliminar mortero, yeso, enlucido, suciedad y residuos de hormigón de suelos y paredes
- Altamente eficiente para trabajadores de demolición y reformistas: Larga vida útil
- Diseñado para eliminar hormigón y ladrillo
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 30 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo							
	450	75	U0	1	1	3165140426060	**2 608 690 113**

Cincel de pala PRO HEX 30-4C, redondeado

PRO



- Para soltar tierra dura y compactada de arcilla y grava de forma que puedas excavar con facilidad. También puedes utilizarlo para romper suelos pavimentados
- Altamente eficiente para paisajistas y jardineros: Larga vida útil
- Diseñado para soltar la tierra
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 30 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cincel de pala redondeada Cincel de pala redondeada para cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en suelo y grava							
	400	135	U0	1	1	3165140426039	**2 608 690 110**

Cortador de asfalto PRO HEX 30

PRO



- Para cortar asfalto de manera eficiente, por ejemplo, al demoler y eliminar parches de asfalto para tareas de mantenimiento de carreteras
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción y de mantenimiento de carreteras: Larga vida útil
- Diseñado para cortar asfalto
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 30 mm





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas						
450	125	U0	1	1	3165140426077	**2 608 690 114**

Rascador de suelo PRO HEX 30

PRO



- Para eliminar materiales de suelos de manera eficaz, como azulejos, moquetas, linóleo y vinilo
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: Velocidad
- Diseñado para quitar materiales en suelos
- Compatible con martillos con vástago de inserción hexagonal de 30 mm





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
510	152	U0	1	1	4059952715056	**2 608 690 679**

PRO SDS Shank Grease

PRO



- Para una lubricación eficaz de vástagos de inserción de brocas y cinceles SDS
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Grasa para los extremos de vástago de inserción de brocas y cinceles Asegura un funcionamiento óptimo y aumenta la longevidad de brocas y cinceles					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

ACCESORIOS DE DIAMANTE

Corta, desbasta y taladra los materiales más duros.





DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÁMICA

Para amoladoras.





	Hard Ceramic	Ceramic Extra Clean Turbo
	EXPERT	PRO
N.º de página	227	228
Diámetro mm	76 – 125	115 – 125
Anchura de corte	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8
Diámetro de taladro	10.0 / 22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓
	UP TO 2x* PRECISION	
	DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIALES

Hard Ceramic (baldosas de porcelana)	✓	✓
Tablero de cartón-yeso, tablero de fibrocemento	✓	✓
Baldosas de cerámica blanda para paredes	✓	✓
Poliestireno, cartón	✓	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

DISCOS DE DIAMANTE PARA PIEDRA

Para amoladoras.





	Piedra	Standard for Stone
	PRO	
N.º de página	230	231
Diámetro mm	115 – 300	115 – 300
Anchura de corte	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diámetro de taladro	22.23	22.23
MATERIALES		
Granito	✓	✓
Piedra natural	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Pavimento/losas de jardín	✓	✓

DISCOS DE CORTE CON DIAMANTE MULTI MATERIAL

Para amoladoras.



	Multi Material
	EXPERT
N.º de página	232
Diámetro mm	115 – 300
Anchura de corte	2.2 – 2.8
Diámetro de taladro	22.23
X-LOCK	✓
	UP TO 4x* LONG LIFE
	DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALES

Materiales de construcción	✓
Hormigón	✓
Hormigón armado	✓
Ladrillo	✓
Caliza, arenisca	✓
Teja	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar





	Multi Material Turbo	Multi Material
	EXPERT	PRO
	233	236
	115 – 230	115 – 300
	2.2 – 2.5	2.0 – 3.3
	22.23	22.23
	–	✓
	UP TO 2×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	
	✓	✓
	✓	✓
	–	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA HORMIGÓN

Para amoladoras.





	Hormigón	Standard for Concrete
	PRO	
N.º de página	238	239
Diámetro mm	115 – 300	115 – 300
Anchura de corte	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diámetro de taladro	22.23	22.23
MATERIALES		
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Losas de jardín	✓	✓

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.

DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMOL

Para amoladoras.





	Mármol	Standard for Marble
	PRO	
N.º de página	239	240
Diámetro mm	115 – 230	115 / 230
Anchura de corte	2.2	2.2 / 2.8
Diámetro de taladro	22.23	22.23
MATERIALES		
Piedra blanda	✓	✓
Caliza	✓	✓
Perspex	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRASIVO

Para amoladoras.





	Abrasivos	Standard for Abrasives
	PRO	
N.º de página	241	242
Diámetro mm	115 – 230	115 – 230
Anchura de corte	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Diámetro de taladro	22.23	22.23
	UP TO 5x* LONG LIFE	

MATERIALES

Caliza/arenisca	✓	✓
Ladrillo	✓	✓
Hormigón fresco	✓	✓
Hormigón celular	✓	✓
Teja	✓	✓

ALTA PRECISIÓN AL CORTAR BALDOSAS DURAS

EXPERT Hard Ceramic

EXPERT

Surtido: Ø 76-125 mm

1. Corte limpio y de alta calidad con la tecnología Bosch Diamond Technology
2. Corte sin virutas con reborde continuo de diseño específico
3. La hoja fina y eficiente corta suavemente y se mantiene fría
4. El centro reforzado reduce la vibración para obtener un corte más limpio



Discos EXPERT HardCeramic

EXPERT



- Ideal para realizar cortes limpios y rectos en baldosas cerámicas; cortar azulejos en baños y cocinas, así como baldosas de pavimento de las que se utilizan en terrazas, jardines y también en interiores
- Lo mejor para los alicatadores: máxima precisión y acabado de calidad
- Hasta 2 veces más preciso que el disco de diamante para cerámica Bosch 2607019473
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	22,23	1.6	7	•	C1a	1	1	4059952539911	**2 608 900 656**
115	22,23	1.4	10	•	C1a	1	1	4059952539928	**2 608 900 657**
125	22,23	1.4	10	•	C1a	1	1	4059952539935	**2 608 900 658**

Discos EXPERT HardCeramic

EXPERT



- Ideal para realizar cortes limpios y rectos en baldosas cerámicas; cortar azulejos en baños y cocinas, así como baldosas de pavimento de las que se utilizan en terrazas, jardines y también en interiores
- Lo mejor para los alicatadores: máxima precisión y acabado de calidad
- Hasta 2 veces más preciso que el disco de diamante para cerámica Bosch 2607019473
- Con orificio de 10 mm para mini amoladora





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
76	10,00	1.5	10	PC1b	1	1	4059952539874	**2 608 900 652**
76	10,00	1.9	10	C1b	1	1	4059952700328	**2 608 902 391**

Disco de corte con diamante PRO Ceramic

PRO



- Para cortar revestimientos y pavimentos cerámicos de baños y cocinas
- Altamente eficiente para alicatadores: Precisión
- Hasta 1,5 veces más preciso que un disco de diamante para cerámica Bosch 2607019473
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





UP TO 1,5× PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	1.4	7	●	C1c	1	1	3165140933292	**2 608 615 131**
125	22,23	1.4	7	●	C1c	1	1	3165140933308	**2 608 615 132**

Disco de corte con diamante para cerámica



- Para el corte de baldosas cerámicas, por ejemplo, revestimientos y pavimento de cocina y baño
- Popular entre los alicatadores: Precisión
- Diseñado para cortar baldosas
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
110	22,23	1.6	7.5	C1c	1	1	3165140933346	**2 608 615 136**
115	22,23	1.6	7	C1c	1	1	3165140933353	**2 608 615 137**
125	22,23	1.6	7	C1c	1	1	3165140933360	**2 608 615 138**

Disco de corte con diamante para cerámica



- Para el corte de baldosas cerámicas, por ejemplo, revestimientos y pavimento de cocina y baño
- Popular entre los alicatadores: Precisión
- Diseñado para cortar baldosas
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22,23	1.6	7	C1c	1	1	3165140441322	**2 608 602 204**

Disco de corte con diamante para cerámica



- Para el corte de baldosas cerámicas, por ejemplo, revestimientos y pavimento de cocina y baño
- Popular entre los alicatadores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar baldosas
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
230	22,23	1.9	7	C1c	1	1	3165140441339	**2 608 602 205**

Disco de corte con diamante PRO Stone

PRO



- Para cortar adoquines de piedra natural, piedra para paredes y otros elementos de construcción
- Altamente eficiente para constructores y albañiles: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Stone
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	22,23	2.4	12	C1c	1	1	3165140581493	**2 608 602 643**
180	22,23	2.4	12	C1c	1	1	3165140581509	**2 608 602 644**
230	22,23	2.4	15	C1c	1	1	3165140581516	**2 608 602 645**

Discos tronzadores de diamante Standard for Stone

standard for Stone

- Para materiales duros como granito o piedra natural.
- Segmentos de corte con diamante sinterizados.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1								
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581066	**2 608 602 600**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Disco EXPERT Multi Material

4

EXPERT

Surtido: Ø 115-450 mm

1. Aristas de corte excepcionalmente duraderas empleando tecnología Bosch Diamond Technology
2. Segmentos de baja fricción diseñados para minimizar el desgaste en los laterales
3. Segmentos soldados con láser al cuerpo de acero para una conexión más fuerte



Discos de diamante EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para cortar materiales de construcción, como ladrillos y hormigón armado; realizar cortes rectos en losas de pavimento; cortar ladrillos a medida para los trabajos de albañilería; cortar materiales utilizados habitualmente en la construcción de viviendas
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duradera y muy versátil
- Dura hasta 4 veces más que el disco de diamante Multi Material Bosch 2608615031
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	2.4	12	•	C1a	1	1	4059952540047	**2 608 900 669**
125	22,23	2.4	12	•	C1a	1	1	4059952540054	**2 608 900 670**

Discos de diamante EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para cortar materiales de construcción, como ladrillos y hormigón armado; realizar cortes rectos en losas de pavimento; cortar ladrillos a medida para los trabajos de albañilería; cortar materiales utilizados habitualmente en la construcción de viviendas
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duradera y muy versátil
- Dura hasta 4 veces más que el disco de diamante Multi Material Bosch 2608615028
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	22,23	2.4	12	C1b	1	1	4059952539966	**2 608 900 661**
180	22,23	2.4	12	C1b	1	1	4059952539973	**2 608 900 662**
230	22,23	2.4	15	C1b	1	1	4059952539980	**2 608 900 663**
300	22,23	2.8	15	C1d	1	1	4059952539997	**2 608 900 664**

Disco de corte con diamante EXPERT Multi Material turbo

EXPERT



- Ideal para cortar diversos materiales, como hormigón, ladrillos, piedra blanda y tejas, por ejemplo, al cortar losas de piedra y materiales de mampostería
- Ideal para los trabajadores de la construcción: duradero y preciso
- Dura hasta dos veces más que el disco de corte Bosch Eco for Universal
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	2.4	12	●	C1a	1	1	4059952631523	**2 608 901 596**
125	22,23	2.4	12	●	C1a	1	1	4059952631530	**2 608 901 597**

Disco de corte con diamante EXPERT Multi Material turbo

EXPERT



- Ideal para cortar diversos materiales, como hormigón, ladrillos, piedra blanda y tejas, por ejemplo, al cortar losas de piedra y materiales de mampostería
- Ideal para los trabajadores de la construcción: duradero y preciso
- Dura hasta dos veces más que el disco de corte Bosch Eco for Universal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
230	22,23	2.4	15	C1a	1	1	4059952631547	**2 608 901 598**

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Disco de corte con diamante PRO Stone

PRO

1. Segmentos de baja fricción diseñados para minimizar el desgaste en los laterales



Disco de corte con diamante PRO Stone

PRO



- Para cortar diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un disco de corte Bosch Eco for Universal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	2.2	12	C1c	1	1	3165140581479	**2 608 602 641**
125	22,23	2.2	12	C1c	1	1	3165140581486	**2 608 602 642**

Disco de corte con diamante PRO Multi Material

PRO



- Para cortar diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñado para cortar materiales de construcción
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933827	**2 608 615 165**
115	22,23	-	10	●	C1b	2	12	4059952743080	**2 608 615 285** i
125	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933834	**2 608 615 166**
125	22,23	-	10	●	C1b	2	12	4059952743097	**2 608 615 286** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Disco de corte con diamante PRO Multi Material

PRO



- Para cortar diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un disco de corte Bosch Eco for Universal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	22,23	2.4	10	C1c	1	1	3165140869713	**2 608 615 061**
180	22,23	2.4	10	C1c	1	1	3165140869737	**2 608 615 063**
230	22,23	2.6	10	C1c	1	1	3165140869751	**2 608 615 065**
				C0a	10	1	3165140869768	**2 608 615 066**
300	22,23	3.3	10	C1a	1	1	3165140869775	**2 608 615 067**

STANDARD FOR UNIVERSAL

Enfocado en velocidad.

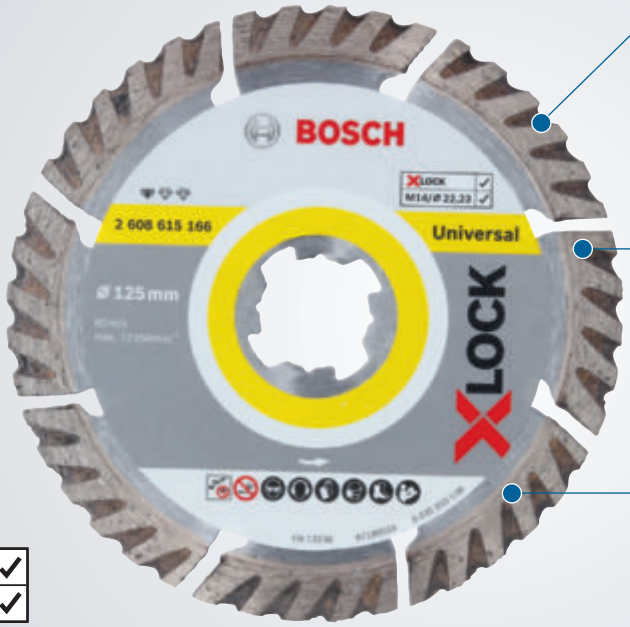

EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL Y VELOCIDAD

Segmentos de 10 mm; distribución uniforme del diamante

ALTA VELOCIDAD

El diseño del segmento permite una baja fricción con el material

ALTO RENDIMIENTO

En hormigón armado y mampostería gracias a la calidad y tamaño del diamante

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte de diamante Standard for Universal con X-LOCK

standard **Universal**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Cambiar discos de diamante es rápido y práctico gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras con sistema convencional.
- Segmentos de baja fricción diseñados para minimizar el desgaste. El estriado elimina el polvo y reduce el desbaste innecesario en los lados del disco.
- Segmentos con diamante sinterizado.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 2								
115	22,23	1.6	10	C1a	2	12	4059952653839	**2 608 615 246**
125	22,23	1.6	10	C1a	2	12	4059952653846	**2 608 615 247**



Disco de corte con diamante PRO Concrete

PRO



- Para cortar losas de hormigón y secciones de paredes y suelos de cemento en la obra
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Concrete
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	2.2	12	C1c	1	1	3165140581578	**2 608 602 651**
125	22,23	2.2	12	C1c	1	1	3165140581585	**2 608 602 652**

Disco de corte con diamante PRO Concrete

PRO



- Para cortar losas de hormigón y secciones de paredes y suelos de cemento en la obra
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 1,8 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Concrete
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,8× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	22,23	2.4	12	C1c	1	1	3165140581592	**2 608 602 653**
180	22,23	2.4	12	C1c	1	1	3165140581608	**2 608 602 654**
230	22,23	2.4	15	C1c	1	1	3165140581615	**2 608 602 655**

Discos de cortes de diamante Standard for Concrete

standard Concrete

- El asequible disco de corte de diamante que soluciona problemas en hormigón.
- Segmentos de corte con diamante sinterizados.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1								
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140441278	**2 608 602 199**

Disco de corte con diamante PRO Marble

PRO



- Para cortar mármol, p. ej., al colocar encimeras o baldosas de mármol
- Altamente eficiente para instaladores y alicatadores de cocinas: Precisión
- Diseñado para cortar mármol
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	2.2	3	C1c	1	1	3165140581950	**2 608 602 689**
125	22,23	2.2	3	C1c	1	1	3165140581967	**2 608 602 690**

Disco de corte con diamante PRO Marble

PRO



- Para cortar mármol, p. ej., al colocar encimeras o baldosas de mármol
- Altamente eficiente para instaladores y alicatadores de cocinas: Precisión
- Diseñado para cortar mármol
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	22,23	2.2	3	C1c	1	1	3165140581974	**2 608 602 691**
180	22,23	2.2	3	C1c	1	1	3165140581981	**2 608 602 692**
230	22,23	2.2	3	C1c	1	1	3165140581998	**2 608 602 693**

Discos de corte de diamante Standard for Marble

standard Marble

- La solución asequible para mármol, piedra caliza y metacrilato para corte limpio.
- Borde de corte galvanizado.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	2.2	3	C1c	1	1	3165140484336	**2 608 602 282**
230	22,23	2.8	3	C1c	1	1	3165140484343	**2 608 602 283**

Discos de corte con diamante PRO Abrasive

PRO



- Para cortar materiales abrasivos, como ladrillos, bloques de construcción de ladrillo hueco, ladrillos de cal y arena y hormigón celular
- Altamente eficiente para constructores y albañiles: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Abrasive
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	2.2	12	C1c	1	1	3165140581851	**2 608 602 679**
125	22,23	2.2	12	C1c	1	1	3165140581868	**2 608 602 680**

Discos de corte con diamante PRO Abrasive

PRO



- Para cortar materiales abrasivos, como ladrillos, bloques de construcción de ladrillo hueco, ladrillos de cal y arena y hormigón celular
- Altamente eficiente para constructores y albañiles: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Abrasive
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
230	22,23	2.4	15	C1c	1	1	3165140581899	**2 608 602 683**

Discos de corte de diamante Standard for Abrasive

standard Abrasive

- La solución asequible para materiales abrasivos y blandos.
- Segmentos de corte con diamante sinterizados.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581240	**2 608 602 618**

Disco de corte con diamante PRO Multi Material turbo

PRO

- Para cortar distintos materiales de construcción, por ejemplo, hormigón, ladrillos, piedra blanda y tejas
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñado para cortar distintos materiales de construcción
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1					
	C1c	1	1	3165140510004	**2 608 602 393**
	C1c	1	1	3165140510011	**2 608 602 394**
	C1c	1	1	3165140510028	**2 608 602 395**
	C1c	1	1	3165140510042	**2 608 602 397**

Disco de corte con diamante PRO Multi Material turbo

PRO

- Para cortar distintos materiales de construcción, por ejemplo, hormigón, ladrillos, piedra blanda y tejas
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñado para cortar distintos materiales de construcción
- Con agujero de 20 mm para amoladoras





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1a	1	1	3165140580939	**2 608 602 587**
	C1a	1	1	3165140580922	**2 608 602 586**

DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÁMICA

Para máquinas de corte de baldosas y sierras de mesa.



	Cerámica
	PRO
N.º de página	250
Diámetro mm	180 – 350
Anchura de corte	2.2 – 3.0
Diámetro de taladro	25.40 / 30.00
MATERIALES	
Baldosas de cerámica blanda para paredes	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA PIEDRA

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.



	Piedra
	PRO
N.º de página	**251**
Diámetro mm	**300 – 450**
Anchura de corte	**2.8 – 3.8**
Diámetro de taladro	**20.00 / 25.40**
MATERIALES	
Granito	✓
Piedra natural	✓
Hormigón	✓
Pavimento/losas de jardín	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA HORMIGÓN

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.





	Hormigón	Standard for Concrete
	PRO	
N.º de página	257	251
Diámetro mm	300 – 450	300 – 500
Anchura de corte	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
MATERIALES		
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Losas de jardín	✓	✓

DISCOS DE CORTE CON DIAMANTE MULTI MATERIAL

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.





	Multi Material	Multi Material
	EXPERT	PRO
N.º de página	252	253
Diámetro mm	300 – 450	300 – 450
Anchura de corte	2.8 – 3.3	3.3 – 3.6
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 3x* LONG LIFE	
	DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIALES

Materiales de construcción	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Ladrillo	✓	✓
Caliza, arenisca, teja	✓	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMOL

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.



	Mármol
	PRO
N.º de página	253
Diámetro mm	300 / 350
Anchura de corte	2.6
Diámetro de taladro	25.40
MATERIALES	
Piedra blanda	✓
Caliza	✓
Perspex	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRASIVO Y ASFALTO

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.






	Abrasivos	Standard for Abrasives	Asfalto	Standard for Asphalt
	PRO		PRO	
N.º de página	254	254	259	255
Diámetro mm	300 – 450	300 – 450	350 – 450	300 – 400
Anchura de corte	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 5×* LONG LIFE		UP TO 3×* LONG LIFE	

MATERIALES

Asfalto	–	–	✓	✓
Bitumen	–	–	✓	✓
Caliza/arenisca	✓	✓	–	–
Ladrillo	✓	✓	–	–
Hormigón fresco	✓	✓	✓	✓
Hormigón celular	✓	✓	–	–
Teja	✓	✓	–	–

Disco de corte con diamante PRO Ceramic

PRO



- Para cortar revestimientos y pavimentos cerámicos de baños y cocinas
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Dura hasta 1,8 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Ceramic
- Con distintos tamaños de orificio para amoladoras angulares





UP TO 1,8× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	25,40	2.2	10	C1c	1	1	3165140581417	**2 608 602 635**
200	25,40	2.2	10	C1c	1	1	3165140581424	**2 608 602 636**
230	22,23	2.4	10	C1c	1	1	3165140581400	**2 608 602 634**
230	25,40	2.4	10	C1c	1	1	3165140581431	**2 608 602 637**
300	30,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140581455	**2 608 602 639**
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140581462	**2 608 602 640**

Disco de corte con diamante para cerámica



- Para el corte de baldosas cerámicas, por ejemplo, revestimientos y pavimento de cocina y baño
- Popular entre los alicatadores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar baldosas
- Con orificio de 25,4 mm para tronzadoras de metal





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
230	25,40	1.6	7	C1c	1	1	3165140576420	**2 608 602 538**

Disco de corte con diamante PRO Stone

PRO



- Para cortar adoquines de piedra natural, piedra para paredes y otros elementos de construcción
- Altamente eficiente para constructores y albañiles: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Stone
- Con diámetro de 25,4 mm, se adapta a diámetros de 20 mm con anillos reductores





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00/25,40*	2.8	15	C1a	1	1	3165140581530	**2 608 602 647**
350	20,00/25,40*	3.2	15	C1a	1	1	3165140581547	**2 608 602 648**
400	20,00/25,40*	3.2	12	C0a	1	1	3165140581554	**2 608 602 649**
450	25,40	3.8	12	C0a	1	1	3165140581561	**2 608 602 650**

Discos de cortes de diamante Standard for Concrete

standard for Concrete



- El asequible disco de corte de diamante que soluciona problemas en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3.2	10	C1a	1	1	3165140576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3.6	10	C1a	1	1	3165140576505	**2 608 602 546**



Discos de diamante EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para cortar materiales de construcción, como ladrillos y hormigón armado; realizar cortes rectos en losas de pavimento; cortar ladrillos a medida para los trabajos de albañilería; cortar materiales utilizados habitualmente en la construcción de viviendas
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duradera y muy versátil
- Dura hasta 3 veces más que el disco de diamante Multi Material Bosch 2608615034
- Con diámetro de 25,4 mm, se adapta a diámetros de 20 mm con anillos reductores





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	4059952540009	**2 608 900 665**
350	20,00/25,40*	3.3	15	C1d	1	1	4059952540016	**2 608 900 666**
400	20,00/25,40*	3.3	12	C1d	1	1	4059952540023	**2 608 900 667**
450	25,40	3.3	12	C1d	1	1	4059952540030	**2 608 900 668**

Disco de corte con diamante PRO Multi Material

PRO



- Para cortar diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un disco de corte Bosch Eco for Universal
- Con orificio de 20 mm para sierras a gasolina





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00	3.3	10	C1a	1	1	3165140869782	**2 608 615 068**
350	20,00	3.3	10	C1a	1	1	3165140869805	**2 608 615 070**

Disco de corte con diamante PRO Multi Material

PRO



- Para cortar diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un disco de corte Bosch Eco for Universal
- Con diámetro de 25,4 mm, se adapta a diámetros de 20 mm con anillos reductores





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	25,40	3.3	10	C1a	1	1	3165140869799	**2 608 615 069**
350	25,40	3.3	10	C1a	1	1	3165140869812	**2 608 615 071**
450	25,40	3.6	10	C1a	1	1	3165140869843	**2 608 615 074**

Disco de corte con diamante PRO Marble

PRO



- Para cortar mármol, p. ej., al colocar encimeras o baldosas de mármol
- Altamente eficiente para instaladores y alicatadores de cocinas: Precisión
- Diseñado para cortar mármol
- Con diámetro de 25,4 mm, se adapta a diámetros de 20 mm con anillos reductores





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	25,40*	2.6	5	C1a	1	1	3165140586894	**2 608 602 701**
350	25,40*	2.6	5	C1a	1	1	3165140586900	**2 608 602 702**

Discos de corte con diamante PRO Abrasive

PRO



- Para cortar materiales abrasivos, como ladrillos, bloques de construcción de ladrillo hueco, ladrillos de cal y arena y hormigón celular
- Altamente eficiente para constructores y albañiles: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Abrasive
- Con diámetro de 25,4 mm, se adapta a diámetros de 20 mm con anillos reductores





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00/25,40*	2.8	15	C1a	1	1	3165140581912	**2 608 602 685**
400	20,00/25,40*	3.2	12	C1a	1	1	3165140581936	**2 608 602 687**
450	25,40	3.6	12	C1a	1	1	3165140581943	**2 608 602 688**

Discos de corte de diamante Standard for Abrasive

standard for Abrasive



- La solución asequible para materiales abrasivos y blandos.
- Segmentos de corte con diamante sinterizados.
- * Con anillo reductor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140581264	**2 608 602 620**
350	20,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140581271	**2 608 602 621**



Segmentos de corte con diamante soldados con láser para grandes diámetros.

400	20,00/25,40*	3.2	12	C0a	1	1	3165140581288	**2 608 602 622**

Discos de corte de diamante Standard for Asphalt

standard Asphalt



- Ideal para el asfalto y trabajos esporádicos en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3.2	10	C1a	1	1	3165140581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3.6	10	C0a	1	1	3165140581325	**2 608 602 626**

DISCOS DE DIAMANTE PARA HORMIGÓN

Para cortadoras de juntas.





	Hormigón	Standard for Concrete
	PRO	
N.º de página	257	257
Diámetro mm	300 – 450	300 – 450
Anchura de corte	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
MATERIALES		
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Pavimento/losas de jardín	✓	✓

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.

Disco de corte con diamante PRO Concrete

PRO



- Para cortar losas de hormigón y secciones de paredes y suelos de cemento en la obra
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 1,8 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Concrete
- Con diámetro de 25,4 mm, se adapta a diámetros de 20 mm con anillos reductores





UP TO 1,8× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00/25,40*	2.8	15	C1a	1	1	3165140581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3.2	15	C1a	1	1	3165140581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3.2	12	C0a	1	1	3165140581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3.6	12	C0a	1	1	3165140581660	**2 608 602 660**

Discos de cortes de diamante Standard for Concrete

standard for Concrete



- El asequible disco de corte de diamante que soluciona problemas en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3.2	10	C1a	1	1	3165140576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3.6	10	C1a	1	1	3165140576505	**2 608 602 546**



DISCOS DE DIAMANTE PARA ASFALTO

Para cortadoras de juntas.





	Asfalto	Standard for Asphalt
	PRO	
N.º de página	259	259
Diámetro mm	350 – 450	300 – 450
Anchura de corte	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 3x* LONG LIFE	

MATERIALES

Asfalto	✓	✓
Hormigón fresco	✓	✓
Bitumen	✓	✓

Disco de corte con diamante PRO Asphalt

PRO



- Para cortar asfalto, p. ej., al cortar superficies de carreteras y caminos de acceso, en obras y proyectos de infraestructura
- Altamente eficiente para trabajadores de carreteras y de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que un disco de corte Bosch Standard for Asphalt
- Con diámetro de 25,4 mm, se adapta a diámetros de 20 mm con anillos reductores





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
350	20,00/25,40*	3.2	12	C1a	1	1	3165140739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3.2	12	C1a	1	1	3165140739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3.6	12	C1a	1	1	3165140739757	**2 608 603 643**

Discos de corte de diamante Standard for Asphalt

standard for Asphalt



- Ideal para el asfalto y trabajos esporádicos en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	20,00/25,40*	2.8	10	C1a	1	1	3165140581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3.2	10	C1a	1	1	3165140581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3.6	10	C0a	1	1	3165140581325	**2 608 602 626**

DISCOS DE DESBASTE DE DIAMANTE

Especialmente adecuadas para amoladoras de hormigón.







	EXPERT Concrete	Concrete Long Life	Multi Material Turbo
	EXPERT	PRO	PRO
N.º de página	262	263	265
Diámetro mm	125 - 180	115 – 125	125
	UP TO 3×* SPEED	LONG LIFE	LONG LIFE
	DIAMOND TECHNOLOGY		

MATERIALES

Hormigón	✓	✓	✓
Materiales de construcción	–	–	✓
Ladrillo	–	–	✓
Piedra natural	–	–	✓
Materiales abrasivos	–	–	–
Recubrimientos protectores termoplásticos	–	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar







	Multi Material Turbo	Abrasivo	Standard for Concrete
	PRO	PRO	
	265	265	264
	100	125	125 – 180
	LONG LIFE	LONG LIFE	
	✓	✓	✓
	✓	–	–
	✓	✓	–
	✓	–	–
	–	✓	–
	–	–	–

ALTA VELOCIDAD DE DESBASTE DE HORMIGÓN

Muela de desbaste de diamante EXPERT Concrete

4

EXPERT

Surtido: Ø 125 mm

1. Desbaste muy rápido con la tecnología Bosch Diamond Technology
2. Los segmentos en forma de L están diseñados para eliminar material rápidamente
3. Extracción eficiente del material de desecho mediante grandes ranuras para el polvo



Muela de desbaste de diamante EXPERT Concrete

EXPERT



- Ideal para desbastar superficies de hormigón; rectificar irregularidades en paredes, suelos y techos de hormigón; y allanar el camino para la siguiente fase de construcción
- La mejor para los trabajadores de la construcción: máxima velocidad y eficiencia
- Hasta dos veces más rápido que la muela de desbaste de hormigón Bosch 2608301573
- Con diámetro de 22,23 mm para amoladoras de hormigón y amoladoras con tuerca de bloqueo





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2x SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	125	22,23	4.5	C1a	1	1	4059952539867	**2 608 900 651**

Muela de desbaste de diamante EXPERT Concrete

EXPERT



- Ideal para desbastar grandes superficies de hormigón
- La mejor para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta 4 veces más que una muela de desbaste Standard for Concrete
- Con diámetro de 19-22,23 mm para amoladoras de hormigón y amoladoras con tuerca de bloqueo





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1a	1	1	4059952743219	**2 608 615 281** i
	C1a	1	1	4059952743240	**2 608 615 284** i
	C1a	1	1	4059952743233	**2 608 615 283** i
	C1a	1	1	4059952743226	**2 608 615 282** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Muela de desbaste PRO Concrete

PRO



- Para el desbaste de superficies de hormigón, p. ej., paredes de hormigón, suelos de cemento, hormigón visto en proyectos de construcción
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñadas para el desbaste de hormigón
- Con diámetro de 22,23 mm para amoladoras de hormigón y amoladoras con tuerca de bloqueo





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	115	22,23	5	C0a	1	1	3165140993463	**2 608 601 761**
	125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993470	**2 608 601 762**

Muela de desbaste PRO Concrete

PRO



- Para el desbaste de superficies de hormigón, p. ej., paredes de hormigón, suelos de cemento, hormigón visto en proyectos de construcción
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Velocidad
- Hasta 1,5 veces más rápido que una muela de desbaste Bosch Standard for Concrete
- Con diámetro de 22,23 mm para amoladoras de hormigón y amoladoras con tuerca de bloqueo





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993487	**2 608 601 763**

Vasos de diamante Standard for Concrete

standard for Concrete



- **Conveniente para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos sinterizados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140871433	**2 608 601 573**
180	22,23	5	C1a	1	1	3165140871457	**2 608 601 575**



Materiales abrasivos

Muela de desbaste PRO Abrasive

PRO



- Para desbastar eficientemente superficies abrasivas, como paredes de ladrillo
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñada para el desbaste de material abrasivo
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22,23	4.5	C1a	1	1	3165140578844	**2 608 602 553**

Universal

Muela de desbaste PRO Multi Material

PRO



- Para desbastar materiales de construcción habituales, p. ej., bloques de construcción de hormigón, ladrillos y superficies de piedra blanda
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñadas para el desbaste de diversos materiales
- Con diámetro de 22,23 mm para amoladoras de hormigón y amoladoras con tuerca de bloqueo





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140772181	**2 608 201 231**

CORONAS Y AVELLANADORES DE DIAMANTE

Para uso universal.



	Ceramic Easy Dry	Cortadores de diamante Ceramic Dry	Coronas perforadoras de diamante	Coronas en seco	Coronas diamantadas en húmedo
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	267	269	274	273	272
Vástago de inserción	13 mm	M 14	M 16	1 1/4" UNC	G 1/2" & 1 1/4" UNC
Refrigeración por agua	–	–	–	–	–
Diámetro mm	6.0 – 14.0	14.0 – 83.0	68.0 – 82.0	22.0 – 202.0	18.0 – 300.0
Profundidad de perforación	33	30 – 35	60	50 – 400	300 – 450
X-LOCK	–	✓	–	–	–
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE

MATERIALES

Baldosas, porcelana	✓	✓	–	–	–
Gres	✓	✓	–	–	–
Piedra blanda	–	–	–	–	–
Hormigón	–	–	✓	–	✓
Hormigón armado	–	–	✓	–	✓
Caliza	–	–	✓	✓	–
Ladrillo	–	–	✓	✓	–

Brocas de diamante para perforación en seco

Broca PRO Ceramic dry

PRO



- Para perforar baldosas cerámicas duras y blandas, p. ej., para poner fijaciones de cocina o baño
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Diseñada para la perforación de baldosas cerámicas duras y blandas
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	66	PC1a	1	1	6949509232953	**2 608 599 049**
8	66	PC1a	1	1	6949509232960	**2 608 599 050**
10	66	PC1a	1	1	6949509232977	**2 608 599 051**
12	66	PC1a	1	1	6949509232984	**2 608 599 052**

Set de brocas PRO Ceramic dry

PRO



- Para perforar en seco todo tipo de baldosas cerámicas, por ejemplo, baldosas duras y blandas utilizadas en paredes y suelos de cocinas y baños
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Diseñada para la perforación de baldosas cerámicas duras y blandas
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 cortadores de diamante Included diameters (mm): 6; 8; 10 Included working lengths (mm): 33							
6 **8** **10**	33	15/64 5/16 25/64	P1k	3	1	3165140577977	**2 608 587 145**

Set de brocas PRO Ceramic dry

PRO



- Para perforar en seco todo tipo de baldosas cerámicas, por ejemplo, baldosas duras y blandas utilizadas en paredes y suelos de cocinas y baños
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Diseñada para la perforación de baldosas cerámicas duras y blandas
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	66	C1a	3	1	6949509232946	**2 607 011 626**
6	66					
8	66					

Broca PRO Ceramic dry

PRO



- Para perforar en seco todo tipo de baldosas cerámicas, por ejemplo, baldosas duras y blandas utilizadas en paredes y suelos de cocinas y baños
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Diseñada para la perforación de baldosas cerámicas duras y blandas
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) en pulgadas	Diámetro de vástago (D) mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	15/64	13	33	P1p	1	1	4059952651194	**2 608 599 053**
7	9/32	13	33	P1p	1	1	4059952651200	**2 608 599 054**
8	5/16	13	33	P1p	1	1	4059952651217	**2 608 599 055**
10	25/64	13	33	P1p	1	1	4059952651224	**2 608 599 056**
12	15/32	13	33	P1p	1	1	4059952651231	**2 608 599 057**
14	9/16	13	33	P1p	1	1	4059952651248	**2 608 599 058**

Corona PRO Ceramic dry

PRO



- Para taladrar diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñadas para perforación en seco en mampostería
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
40	1 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	●	P1h	1	1	3165140925518	**2 608 599 015**
51	2	35	●	P1h	1	1	3165140925525	**2 608 599 016**
60	2 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925563	**2 608 599 020**
68	2 11/16	35	●	P1h	1	1	3165140925587	**2 608 599 022**
75	2 61/64	35	●	P1h	1	1	3165140925600	**2 608 599 024**
83	3 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140925624	**2 608 599 026**
14	9/16	30	●	P1h	1	1	3165140933636	**2 608 599 027**
16	5/8	30	●	P1h	1	1	3165140933643	**2 608 599 028**
20	25/32	35	●	P1h	1	1	3165140933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933667	**2 608 599 030**
25	1	35	●	P1h	1	1	3165140933674	**2 608 599 031**
30	1 3/16	35	●	P1h	1	1	3165140933698	**2 608 599 033**
35	1 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140933711	**2 608 599 035**

Corona PRO Ceramic dry

PRO



- Para taladrar diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñada para perforar en seco baldosas cerámicas
- Es compatible con amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) en pulgadas	Diámetro de vástago (D) mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
14	9/16	-	30	P1h	1	1	3165140577656	**2 608 587 113**
16	5/8	-	30	P1h	1	1	3165140577663	**2 608 587 114**
20	25/32	-	35	P1h	1	1	3165140577670	**2 608 587 115**
22	7/8	-	35	P1h	1	1	3165140577687	**2 608 587 116**
25	1	-	35	P1h	1	1	3165140577694	**2 608 587 117**
30	1 3/16	-	35	P1h	1	1	3165140577717	**2 608 587 119**
35	1 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577731	**2 608 587 121**

Corona PRO Ceramic dry

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) en pulgadas	Diámetro de vástago (D) mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
40	1 9/16	22.23	35	P1h	1	1	3165140577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	-	35	P1h	1	1	3165140577762	**2 608 587 124**
51	2	-	35	P1h	1	1	3165140577779	**2 608 587 125**
60	2 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	-	35	P1h	1	1	3165140577816	**2 608 587 129**
68	2 11/16	-	35	P1h	1	1	3165140577830	**2 608 587 131**
75	2 61/64	-	35	P1h	1	1	3165140577854	**2 608 587 133**
83	3 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577878	**2 608 587 135**
6	15/64	-	30	P1h	1	1	3165140996594	**2 608 599 039**
8	5/16	-	30	P1h	1	1	3165140996600	**2 608 599 040**
10	25/64	-	30	P1h	1	1	3165140996617	**2 608 599 041**
12	15/32	-	30	P1h	1	1	3165140996624	**2 608 599 042**

Hoja fresadora PRO Ceramic dry

PRO





- Para desbastar baldosas cerámicas a la hora de ensanchar agujeros taladrados previamente y pulir sus bordes
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Diseñada para el desbaste de cerámica en seco
- Compatible con todas las amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) en pulgadas	Longitud de trabajo mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Hoja fresadora								
20	7/8	35		P1p	1	1	3165140879026	**2 608 599 011**
20	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933742	**2 608 599 038**

Set de coronas PRO Ceramic dry

PRO



- Para perforar en seco todo tipo de baldosas cerámicas, por ejemplo, baldosas duras y blandas utilizadas en paredes y suelos de cocinas y baños
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Diseñada para la perforación en seco de baldosas cerámicas duras y blandas
- Es compatible con amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo mm	Diámetro (D) en pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 4 unidades DrySpeed de diámetro pequeño. Best for Ceramic								
	6	30	15/64	P1h	4	1	3165140996679	**2 607 017 579**
	8	30	15/16					
	10	30	25/64					
	12	30	15/32					

PRO Core Cutter wet

PRO



- Para perforar en húmedo muros de hormigón y grandes estructuras de hormigón y hormigón armado
- Muy eficiente para ingenieros civiles: Larga vida útil
- Diseñada para perforar hormigón
- Se adapta a taladros de diamante roscados de 1/2"





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo (L2) mm	Cuchillas, número	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Corona de diamante en húmedo G de 1/2"									
	18	300	-	-	C0a	1	1	4059952674179	**2 608 601 796**
	25	300	-	-	C0a	1	1	4059952674186	**2 608 601 797**
	28	300	3	10	C0a	1	1	3165140947022	**2 608 601 733**
	32	300	3	10	C0a	1	1	3165140947039	**2 608 601 734**
	42	400	4	10	C0a	1	1	3165140947046	**2 608 601 735**

PRO Core Cutter wet

PRO



- Para perforar en húmedo muros de hormigón y grandes estructuras de hormigón y hormigón armado
- Muy eficiente para ingenieros civiles: Larga vida útil
- Diseñada para perforar hormigón
- Con rosca de 1 1/4" UNC para taladros de diamante





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo (L2) mm	Cuchillas, número	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Corona de diamante de 1 1/4"								
102	450	9	10	C0a	1	1	3165140947091	**2 608 601 740**
112	450	-	-	C0a	1	1	4059952674193	**2 608 601 798**
122	450	10	10	C0a	1	1	3165140947107	**2 608 601 741**
132	450	11	10	C0a	1	1	3165140947114	**2 608 601 742**
152	450	12	10	C0a	1	1	3165140947121	**2 608 601 743**
162	450	-	-	C0a	1	1	4059952674209	**2 608 601 799**
182	450	-	-	C0a	1	1	4059952674216	**2 608 601 800**
202	450	12	10	C0a	1	1	3165140947138	**2 608 601 744**
250	450	-	-	C0a	1	1	4059952674223	**2 608 601 801**
300	450	-	-	C0a	1	1	4059952674230	**2 608 601 802**
52	450	5	10	C0a	1	1	3165140947053	**2 608 601 736**
62	450	6	10	C0a	1	1	3165140947060	**2 608 601 737**
72	450	7	10	C0a	1	1	3165140947077	**2 608 601 738**
82	450	7	10	C0a	1	1	3165140947084	**2 608 601 739**

Segmentos para PRO Core Cutter wet

PRO



- Para perforar en húmedo muros de hormigón y grandes estructuras de hormigón y hormigón armado
- Muy eficiente para ingenieros civiles: Larga vida útil
- Segmentos de repuesto diseñados para PRO Core Cutter wet





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Para diámetro de corona perforadora mm	Cuchillas, número	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Segmentos para coronas de diamante Standard for Concrete							
25	3	10	P0b	1	1	4059952674247	**2 608 601 803**
112	9	10	P0b	1	1	4059952674254	**2 608 601 804**
182	12	10	P0b	1	1	4059952674261	**2 608 601 805**
250	18	10	P0b	1	1	4059952674278	**2 608 601 806**
300	20	10	P0b	1	1	4059952674285	**2 608 601 807**

Broca de diamante Ceramic wet



- Para perforar baldosas cerámicas, por ejemplo, revestimientos y pavimento de cocina y baño
- Popular entre los alicatadores: Larga vida útil
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	10	30	C1c	1	5	6949509253729	**2 608 594 554**
8	10	30	C1c	1	5	6949509253736	**2 608 594 555**
10	10	30	C1c	1	5	6949509253743	**2 608 594 556**

Sierra de corona PRO Core Cutter dry

PRO



- Para taladrar diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñadas para perforación en seco en mampostería
- Con rosca de 1 1/4" UNC para taladros de diamante





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo (L2) mm	Cuchillas, número	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Corona de diamante en seco de 1 1/4" UNC								
32	330	3	11.5	C0a	1	1	3165140811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11.5	C0a	1	1	3165140811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11.5	C0a	1	1	3165140811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11.5	C0a	1	1	3165140811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11.5	C0a	1	1	3165140811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11.5	C0a	1	1	3165140811101	**2 608 601 407**
102	400	6	11.5	C0a	1	1	3165140811118	**2 608 601 408**
112	400	6	11.5	C0a	1	1	3165140811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11.5	C0a	1	1	3165140811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11.5	C0a	1	1	3165140811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11.5	C0a	1	1	3165140811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11.5	C0a	1	1	3165140811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11.5	C0a	1	1	3165140811170	**2 608 601 414**

PRO Hex Adapter

PRO



- Para una perforación eficiente con coronas M16 en hormigón, ladrillo y piedra caliza
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñado para conectar coronas M16 a brocas
- Se adapta a todas las coronas roscados M16



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro/ancho de llave mm	Longitud total mm	Extremo de inserción	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Vástago de inserción hexagonal para coronas con M16							
11	80	Hexagonal	P1e	1	1	3165140084680	**2 608 550 078**
11	220	Hexagonal	P1e	1	1	3165140096744	**2 608 598 109**

PRO SDS plus Adapter para sierras de corona

PRO



- Para una perforación eficiente con coronas M16 en hormigón, ladrillo y piedra caliza
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción
- Diseñado para conectar coronas M16 a herramientas eléctricas SDS plus
- Se adapta a todas las coronas roscados M16



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Extremo de inserción	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Vástago de inserción SDS plus para coronas con rosca M16						
105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	**2 608 550 057**
220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	**2 608 598 110**

PRO Socket Core Cutter dry

PRO



- Para perforar en seco diversos materiales de construcción, p. ej., piedra, ladrillo, hormigón armado y otros materiales y compuestos de construcción habituales
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Diseñado para perforar en seco materiales de construcción
- Se adapta a todas las coronas roscados M16





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo (L2) mm	Cuchillas, número	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
68	60	4	10	C0a	1	1	4059952508788	**2 608 599 047**
82	60	4	10	C0a	1	1	4059952508795	**2 608 599 048**

PRO Pilot

PRO



- Para el centrado de coronas de mampostería al taladrar en mampostería, por ejemplo, en hormigón y piedra caliza
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Diseñada para centrar coronas de mampostería
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
C1a	1	1	4059952722764	**2 608 707 341**

Accesorios para coronas de diamante con vástago de inserción M16



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Adaptador de lado de la máquina	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador 5/8"-16UNF con M 16						
5/8"-16 UNF	-	P0b	1	1	3165140621502	**2 600 116 081**

Accesorios **para sistemas de perforación de diamante Bosch**

Cruces centradoras para coronas en seco 1 1/4" UNC y SDS-DI y avellanadores SDS-DI



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro/ancho de llave mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	C0a	1	1	3165140110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	3165140110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	3165140110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	3165140220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	3165140110044	**2 608 597 478**
87	C0a	1	1	3165140110051	**2 608 597 479**
102	C0a	1	1	3165140110068	**2 608 597 480**
112	C0a	1	1	3165140110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	3165140220064	**2 608 597 905**
132	C0a	1	1	3165140110082	**2 608 597 482**

Adaptadores para coronas de diamante













CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Adaptador de lado de la máquina	Adaptador de lado de la corona	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140639569	**2 608 598 145**
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140116152	**2 608 598 042**
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	3165140230445	**2 608 598 123**
Hexagonal	G 1/2"	88	C1a	1	1	3165140230438	**2 608 598 122**
5/8 x 16	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140639644	**2 608 598 153**

Prolongaciones para coronas de diamante



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Prolongación para coronas perforadoras con empalme 1 1/4" UNC a partir de diámetro 45 mm	P1h	1	1	3165140116183	**2 608 598 045**

Depósito a presión de agua



- **Indicado para** trabajos de perforación en húmedo en obras sin toma de agua
- Depósito de acero con recubrimiento de plástico especial
- Volumen de llenado: 10 litros

Depósito a presión de agua	U0	1	1	3165140107907	**2 609 390 308**

Anillos colectores de agua para soportes para taladrar S 500 y S 500 A Professional



- Recoge el agua que fluye del orificio de perforación
- Junto con el aspirador universal, impide ensuciamientos y daños causados por el agua

Anillo colector de agua para soportes para taladrar S 500 Professional Diámetro máx. de corona perforadora 92 mm **Conveniente para** GDB 1600 WE Professional	U0	1	1	3165140107921	**2 609 390 310**



Anillo colector de agua para soportes para taladrar S 500 A Professional Diámetro máx. de corona perforadora 150 mm **Conveniente para** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional	U0	1	1	3165140288774	**2 609 390 389**



Anillo colector de agua para soporte para taladros GCR 350 Professional diámetro de perforación máx. de 200 mm **Conveniente para** GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional	C0a	1	1	3165140808149	**2 608 550 620**



Anillo colector de agua para soporte para taladros GCR 180 Professional diámetro máx. de corona perforadora 132 mm **Conveniente para** GCR 180; GDB 180 WE Professional	C0a	1	1	3165140808156	**2 608 550 621**

Tapa de obturación para anillo colector de agua





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tapa de obturación para anillo colector de agua 2 609 390 310					
123	U0	10	1	3165140107938	**2 609 390 311**
Tapa de obturación para anillo colector de agua 2 609 390 389 y 2 608 550 620					
235	U0	2	1	3165140288798	**2 609 390 391**
Tapa de obturación para anillo colector de agua 2 608 550 621					
132	C0a	5	1	3165140808187	**2 608 550 624**

Sets de sujeción



Set de fijación de 27 piezas Versión especial para piedra dura y hormigón.					
16	C1a	27	1	3165140799409	**2 608 002 000**

Sets de tacos



Set de tacos de 50 piezas Versión especial para piedra dura y hormigón.					
16	C0a	50	1	3165140799416	**2 608 002 001**

Columna de sujeción rápida



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Columna de sujeción rápida para soportes para taladros Para una fijación sencilla del soporte para taladrar entre suelo y techo o entre pared y pared. Ancho de sujeción: de 1,7 a 3,0 m **Conveniente para** S 500; S 500 A Professional	C0a	1	1	3165140107983	**2 608 598 111**

Set de vacío, cabezal de lavado y cabezal de aspiración



Set de 1 pza. para vacío Formado por: racor de aspiración con junta de goma, grifo de bola de tres vías para una purga rápida de la placa de vacío, junta de goma para el pie de vacío **Conveniente para** S 500; S 500 A Professional	U0	1	1	3165140127998	**2 609 390 314**



Set de vacío de 3 piezas Compuesto por: válvula de bola para el venteo rápido de la placa de vacío y junta de goma para la base de vacío Set de vacío para soportes para taladro GCR 180 y GCR 350 Professional **Conveniente para** GCR 180; GCR 350 Professional	C0a	1	1	3165140808170	**2 608 550 623**

Accesorios para coronas perforadoras de diamante



Junta anular de goma para soporte para taladros GCR 180 Professional **Conveniente para** GCR 180 Professional	C0a	1	1	3165140808194	**2 608 550 625**



Junta anular de goma para soporte para taladros GCR 350 Professional **Conveniente para** GCR 350 Professional	C0a	1	1	3165140808200	**2 608 550 626**

CORTE, DESBASTE Y CEPILLADO

Con el innovador sistema de cambio X-LOCK





CARBIDE MULTI WHEEL

Haz tu amoladora más versátil.



	Carbide Multi Wheel EXPERT
N.º de página	283
Diámetro mm	76 - 230
Herramienta de montaje	Amoladora
X-LOCK	✓
	LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIALES

Madera dura/blanda	✓
Madera de construcción	✓
Contrachapado/ aglomerado	✓
MDF/tablero laminado	✓
Madera con clavos	✓
Láminas, tubos y perfiles de plástico	✓
Yeso	✓
Tubo de cobre	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

GRAN LARGA VIDA ÚTIL PARA CORTAR DISTINTOS MATERIALES

Discos de corte EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

Surtido: Ø 76-230 mm

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. El cuerpo de acero avanzado mantiene una velocidad y profundidad constantes
3. Unión por láser extrafuerte de grano de carburo y cuerpo de acero

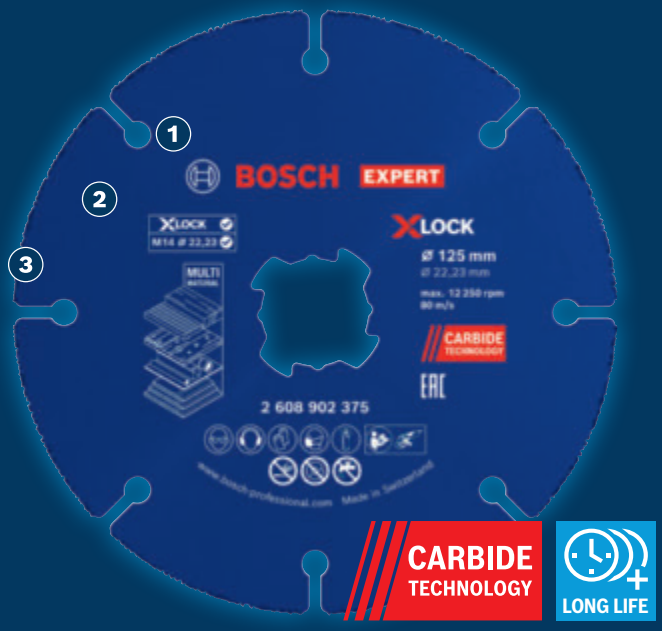

Disco de corte de carburo EXPERT Multi Material

EXPERT





- Ideal para cortar múltiples materiales con amoladora. Corta madera, tornillos y clavos incrustados o tubos de plástico; realiza cortes precisos en paneles resistentes como laminados y placas de yeso
- Lo mejor para los montadores de tiendas: duradero y muy versátil
- Diseñada para cortar diversos materiales
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	115	22,23	●	C1c	1	1	4059952695099	**2 608 902 374**
				C0a	10	1	4059952695112	**2 608 902 376**
	125	22,23	●	C1c	1	1	4059952695105	**2 608 902 375**
				C0a	10	1	4059952695129	**2 608 902 377**

Disco de corte de carburo EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para cortar múltiples materiales con amoladora. Corta madera, tornillos y clavos incrustados o tubos de plástico; realiza cortes precisos en paneles resistentes como laminados y placas de yeso
- Lo mejor para los montadores de tiendas: duradero y muy versátil
- Diseñada para cortar diversos materiales
- Con orificio de 10 mm para mini amoladora





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Para amoladoras a batería orificio de 10 mm						
76	10,00	C1c	1	1	4059952695082	**2 608 902 373**

Disco de corte de carburo EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para cortar múltiples materiales con amoladora. Corta madera, tornillos y clavos incrustados o tubos de plástico; realiza cortes precisos en paneles resistentes como laminados y placas de yeso
- Lo mejor para los montadores de tiendas: duradero y muy versátil
- Diseñada para cortar diversos materiales
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22,23	C1b	1	1	4059952639055	**2 608 901 681**
230	22,23	C1b	1	1	4059952639062	**2 608 901 682**

DIAMOND METAL WHEEL

La mejor forma de cortar metal.



	Diamond Metal Wheel
	EXPERT
N.º de página	286
Diámetro mm	105 - 355
Herramienta de montaje	Amoladora, cortador de mármol, sierra a gasolina, tronzadora
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE
	DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALES

Hierro fundido	✓
Perfiles de acero	✓
Acero inoxidable	✓
Latón, bronce	✓
Cobre	✓
Fibra de vidrio	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO METAL

Disco de corte EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

5

Surtido: Ø 105-355 mm

1. Aristas de corte excepcionalmente duraderas empleando tecnología Bosch Diamond Technology
2. No se astilla si se cae, no genera olores químicos y dura más tiempo
3. El cuerpo de acero avanzado mantiene una velocidad y profundidad constantes



Disco de corte EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT



- Ideales para cortar hierro fundido, barras de acero armado, acero, acero inoxidable y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo utilices para cortar aluminio, hormigón o piedra
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y el personal de rescate: duradera y eficiente
- Dura hasta 100 veces más que el disco de corte Bosch 2608619767
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	●	C1b	1	1	4059952536811	**2 608 900 532**
125	22,23	●	C1b	1	1	4059952536828	**2 608 900 533**

Disco de corte EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT



- Ideales para cortar hierro fundido, barras de acero armado, acero, acero inoxidable y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo utilices para cortar aluminio, hormigón o piedra
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y el personal de rescate: duradera y eficiente
- Dura hasta 30 veces más que el disco de corte aglomerado Bosch 2610065817
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22,23	C1b	1	1	4059952536842	**2 608 900 535**
230	22,23	C1b	1	1	4059952536859	**2 608 900 536**

Disco de corte EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT



- Ideales para cortar hierro fundido, barras de acero armado, acero, acero inoxidable y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo utilices para cortar aluminio, hormigón o piedra
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y el personal de rescate: duradera y eficiente
- Dura hasta 30 veces más que el disco de corte Bosch 2610065819
- Con orificio de 25,4 mm para tronzadoras de metal



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
355	25,40	C1b	1	1	4059952536866	**2 608 900 537**

Disco de corte EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

EXPERT



- Es ideal para cortar tubos con acabado biselado, ya sean tubos de hierro fundido, compuestos, de plástico duro, metales no ferrosos, incluido el cobre, latón o fibra de vidrio. No lo utilices para cortar aluminio, hormigón o piedra
- El mejor para fontaneros y trabajadores de la construcción: duradero y eficiente
- Biselan tubos mientras cortan y duran más que los discos de corte convencionales
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca



DIAMOND TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22,23	●	C1c	1	1	4059952584546	**2 608 901 391**

Disco de corte EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

EXPERT



- Es ideal para cortar tubos con acabado biselado, ya sean tubos de hierro fundido, compuestos, de plástico duro, metales no ferrosos, incluido el cobre, latón o fibra de vidrio. No lo utilices para cortar aluminio, hormigón o piedra
- El mejor para fontaneros y trabajadores de la construcción: duradero y eficiente
- Biselan tubos mientras cortan y duran más que los discos de corte convencionales
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



DIAMOND TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
230	22,23	3.1	3.2	C1c	1	1	4059952584553	**2 608 901 392**

DISCOS DE CORTE

Para amoladoras y tronzadoras.






	Stainless Steel and Metal 3 en 1	Stainless Steel and Metal	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	295	292	296	296
Diámetro mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230
Grosor	2.5	1.0 – 1.9	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0
Tipos de discos				
Grano	46	36 – 60	30 – 46	30 – 46
Herramienta de montaje	Amoladora	Amoladora	Amoladora	Amoladora
X-LOCK	–	✓	–	–
MATERIALES				
Acero estructural aleado y sin alear	✓	✓	✓	✓
Perfiles de acero con bordes cuadrados	✓	✓	✓	✓
Acero para herramientas	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable y resistente al ácido	✓	✓	✓	✓
Perfiles de acero inoxidable con bordes cuadrados	✓	✓	✓	✓
Hierro fundido	–	–	✓	✓

TIPOS DE DISCOS

 Recta

 Con centro hundido





	Piedra	Multi Construction
	PRO	**PRO**
N.º de página	**301**	**302**
Diámetro mm	**105 - 230**	**105 - 230**
Grosor	**2.5-3.2**	**1.0-1.9**
Tipos de discos		
Grano	**30**	**46/60**
Herramienta de montaje	**Amoladora**	**Amoladora**
X-LOCK	—	✓

MATERIALES

Acero aleado y sin alear	—	✓
Acero inoxidable y resistente al ácido	—	✓
Raíl	—	—
Aleación de aluminio	—	✓
Latón, bronce	—	✓
Hierro fundido	—	✓
Cobre	—	✓
Placa	✓	✓
Baldosas	✓	✓
Ladrillo	✓	✓
Hormigón	✓	—
	✓	✓
Caliza	✓	—
plástico	—	✓

CORTE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE Y METAL

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO

1. Granos de óxido de aluminio robustos para un rendimiento de larga duración
2. Matriz de resina que proporciona fuerza y resistencia al calor
3. Una resistente red de fibra de vidrio refuerza el disco



Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para cortar acero inoxidable y metal en aplicaciones de trabajo con metal en general
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Diseñado para cortar acero inoxidable y metal
- Con orificio de 10 mm para mini amoladora





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Para amoladoras a batería orificio de 10 mm									
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	●	C1a	5	1	3165140830560	**2 608 601 520**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para el corte de acero inoxidable y metal en aplicaciones en las que hacen falta cortes precisos
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Precisión
- Diseñado para cortar acero inoxidable y metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta **Rapido**, disco de corte extrafino para cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas ni decoloración azul									
A 60 W INOX BF	115	22,23	0.8	●	U0	1	25	3165140733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0.8	●	U0	1	25	3165140733403	**2 608 603 488**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para cortar acero inoxidable y metal en aplicaciones de trabajo con metal en general
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un disco Bosch Standard for Metal (2608619767)
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	X-LOCK	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta Cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas ni decoloración azul										
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947534	**2 608 619 263**
WA 60 T BF	115	22,23	1	●		U0	1	25	3165140947510	**2 608 619 261**
						M1a	10	10	3165140947565	**2 608 619 266**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947541	**2 608 619 264**
WA 60 T BF	125	22,23	1	●		U0	1	25	3165140947527	**2 608 619 262**
						M1a	10	10	3165140947572	**2 608 619 267**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para cortar acero inoxidable y metal en aplicaciones de trabajo con metal en general
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que un disco Bosch Standard for Metal (2608619767)
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta Cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas ni decoloración azul									
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140220927	**2 608 600 545**
WA 60 T BF	115	22,23	1		U0	1	25	3165140658287	**2 608 603 169**
					M1a	10	10	3165140668866	**2 608 603 254**
					P2p	100	4	4059952729084	**2 608 626 112**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140219624	**2 608 600 549**
WA 60 T BF	125	22,23	1		U0	1	25	3165140658300	**2 608 603 171**
					M1a	10	10	3165140668873	**2 608 603 255**
					P2p	100	4	4059952729091	**2 608 626 113**
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1.6	●	U0	1	25	3165140706971	**2 608 603 405**
WA 46 T BF	150	22,23	1.6		U0	1	50	3165140826594	**2 608 601 513**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para cortar acero inoxidable y metal en aplicaciones de trabajo con metal en general
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 1,3 veces más que un disco Bosch Standard for Metal (2608619769)
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cóncavo Cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas ni decoloración azul									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1.6	●	U0	1	25	3165140262842	**2 608 600 710**
WA 36T BF	180	22,23	1.6		U0	1	25	4059952631394	**2 608 619 772**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1.9	●	U0	1	25	3165140262859	**2 608 600 711**
WA 36 R BF	230	22,23	1.9		U0	1	25	3165140826600	**2 608 601 514**
Fresa recta Cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas ni decoloración azul									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1.6	●	U0	1	25	3165140706988	**2 608 603 406**
WA 36T BF	180	22,23	1.6		U0	1	25	4059952631387	**2 608 619 771**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1.9	●	U0	1	25	3165140706995	**2 608 603 407**
WA 36T BF	230	22,23	1.9		U0	1	25	4059952631400	**2 608 619 773**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para cortar acero inoxidable y metal en aplicaciones de trabajo con metal en general
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar acero inoxidable y metal
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	X-LOCK	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta Cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas ni decoloración azul										
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1.6	●	●	U0	1	25	3165140947503	**2 608 619 260**
WA 60 T BF	115	22,23	1.6	●		U0	1	25	3165140991025	**2 608 619 362**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1.6	●	●	U0	1	25	3165140947558	**2 608 619 265**
WA 60 T BF	125	22,23	1.6	●		U0	1	25	3165140991032	**2 608 619 363**
						M1a	10	10	3165140991049	**2 608 619 364**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para cortar acero inoxidable y metal en aplicaciones de trabajo con metal en general
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar acero inoxidable y metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1.6	●	U0	1	25	3165140116367	**2 608 600 215**
WA 60 T BF	115	22,23	1.6		U0	1	25	3165140658294	**2 608 603 170**
WA 60 T BF	125	22,23	1.6		U0	1	25	3165140658317	**2 608 603 172**
					P2p	100	2	4059952729107	**2 608 626 114**

Disco abrasivo 3-in-1 PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para cortar, desbastar y pulir acero inoxidable y metal en un solo paso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: 3-in-1:
- Diseñado para cortar, desbastar y acabar acero inoxidable y metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





3 IN 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cóncavo									
A 46 S BF	115	22,23	2.5	●	U0	1	25	3165140505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2.5	●	U0	1	25	3165140505260	**2 608 602 389**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel

PRO



- Para el corte de acero inoxidable en aplicaciones metalúrgicas generales
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el corte de acero inoxidable
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070898	**2 608 600 093**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070904	**2 608 600 094**

Disco de corte abrasivo PRO Stainless Steel

PRO



- Para el corte de acero inoxidable en aplicaciones metalúrgicas generales
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el corte de acero inoxidable
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070911	**2 608 600 095**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149440	**2 608 600 322**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070928	**2 608 600 096**

Disco de corte Stainless Steel and Metal



- Para cortar acero inoxidable y metal en aplicaciones de trabajo con metal en general
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar acero inoxidable y metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Grosor mm	Diámetro del orificio mm	Especificaciones	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	1	22,23	A 60 T BF	U0	1	50	4059952631349	**2 608 619 767**
125	1	22,23	A 60 T BF	U0	1	50	4059952631356	**2 608 619 768**

Disco de corte Stainless Steel and Metal



- Para cortar acero inoxidable y metal en aplicaciones de trabajo con metal en general
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar acero inoxidable y metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Grosor mm	Diámetro del orificio mm	Especificaciones	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	1.6	22,23	A 46 S BF	U0	1	25	4059952631363	**2 608 619 769**
230	1.9	22,23	A 46 S BF	U0	1	25	4059952631370	**2 608 619 770**

Discos de corte – metal

Disco de corte abrasivo PRO Metal

PRO



- Para cortar metal en aplicaciones metalúrgicas generales
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar metal
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	X-LOCK	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta										
A 46 S BF	115	22,23	1.6	●	●	U0	1	25	3165140947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2.5	●	●	U0	1	25	3165140947435	**2 608 619 253**
A 30 S BF	115	22,23	2.5	●		U0	1	25	6949509236203	**2 608 619 780**
A 46 S BF	125	22,23	1.6	●	●	U0	1	25	3165140947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2.5	●	●	U0	1	25	3165140947459	**2 608 619 255**
A 30 S BF	125	22,23	2.5	●		U0	1	25	6949509236227	**2 608 619 782**
Cóncavo										
A 30 S BF	115	22,23	2.5	●	●	U0	1	25	3165140947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	115	22,23	2.5	●		U0	1	25	6949509236210	**2 608 619 781**
A 30 S BF	125	22,23	2.5	●	●	U0	1	25	3165140947473	**2 608 619 257**
A 30 S BF	125	22,23	2.5	●		U0	1	25	6949509236234	**2 608 619 783**

Disco de corte abrasivo PRO Metal

PRO



- Para cortar metal en aplicaciones metalúrgicas generales
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta									
AS 46 S BF	115	22,23	1.6	●	U0	1	25	3165140116350	**2 608 600 214**
A 60 T BF	115	22,23	1.6		U0	1	25	3165140658607	**2 608 603 163**
A 30 S BF	115	22,23	2.5	●	U0	1	25	3165140149402	**2 608 600 318**
A 30 S BF	115	22,23	2.5		U0	1	25	3165140658614	**2 608 603 164**
A 30 S BF	115	22,23	3	●	U0	1	25	3165140706872	**2 608 603 395**
AS 46 S BF	125	22,23	1.6	●	U0	1	25	3165140116404	**2 608 600 219**
A 60 T BF	125	22,23	1.6		U0	1	25	3165140658249	**2 608 603 165**
A 30 S BF	125	22,23	2.5	●	U0	1	25	3165140181846	**2 608 600 394**
A 30 S BF	125	22,23	2.5		U0	1	25	3165140658256	**2 608 603 166**

Disco de corte abrasivo PRO Metal

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
A 30 S BF	150	22,23	2.5	●	U0	1	25	3165140181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	150	22,23	2.5		U0	1	25	4059952631417	**2 608 619 774**
Cóncavo									
A 30 S BF	115	22,23	2.5	●	U0	1	25	3165140031196	**2 608 600 005**
A 30 S BF	115	22,23	2.5		U0	1	25	3165140658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2.5	●	U0	1	25	3165140116428	**2 608 600 221**
A 30 S BF	125	22,23	2.5		U0	1	25	3165140658577	**2 608 603 160**

Disco de corte abrasivo PRO Metal

PRO



- Para cortar metal en aplicaciones metalúrgicas generales
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cóncavo									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	20	3165140658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22,23	2.5	●	U0	1	25	3165140116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	2.5		U0	1	25	4059952631431	**2 608 619 776**
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140116473	**2 608 600 226**
A 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658591	**2 608 603 162**
Fresa recta									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	40	3165140658263	**2 608 603 167**
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149495	**2 608 600 324**
A 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658270	**2 608 603 168**
A 30 R BF	305	22,23	3.3	●	U0	1	10	3165140252829	**2 608 600 649**

Disco de corte abrasivo PRO Metal

PRO



- Para cortar metal en aplicaciones metalúrgicas generales
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar metal
- Con orificio de 20 mm para sierras a gasolina





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta **Apropiado para** máquinas de corte a mano alzada accionadas por gasolina									
A 24 R BF	305	20,00	3.6	●	U0	1	10	3165140262071	**2 608 600 706**

Disco de corte abrasivo PRO Metal

PRO



- Para cortar metal en aplicaciones metalúrgicas generales
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar metal
- Con orificio de 25,4 mm para tronzadoras de metal





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta **Apropiado para** sierras de corte o cortadoras estacionarias de acción pendular Potencia motriz máxima de 3 CV/2,4 kW Reforzado con dos tejidos exteriores									
A 36 R BF	305	25,40	2.8	●	U0	1	10	3165140218641	**2 608 600 542**
A 36 R BF	355	25,40	3	●	U0	1	10	3165140218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	405	25,40	3.4	●	U0	1	10	3165140218665	**2 608 600 544**
Fresa recta **Apropiado para** sierras de corte o cortadoras estacionarias de acción pendular Potencia motriz máxima de 3 CV/2,4 kW Reforzado con 1 tejido medio									
A 30 T BF	355	25,40	2.8		U0	1	10	3165140777230	**2 608 601 238**

Discos de corte – piedra

Disco de corte abrasivo PRO Stone

PRO



- Para cortar piedra de manera eficiente
- Muy eficiente para canteros: Larga vida útil
- Diseñado para cortar piedra
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cóncavo								
C 30 S BF	115	22,23	2.5	U0	1	25	3165140658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2.5	U0	1	25	3165140658331	**2 608 603 174**
Fresa recta								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	3165140658362	**2 608 603 177**
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	3165140658621	**2 608 603 178**

Disco de corte abrasivo PRO Stone

PRO



- Para cortar piedra de manera eficiente
- Muy eficiente para canteros: Larga vida útil
- Diseñado para cortar piedra
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta								
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	3165140658638	**2 608 603 179**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	3165140658379	**2 608 603 180**
Cóncavo								
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	3165140658355	**2 608 603 176**

Discos de corte Multi Material

Disco de corte abrasivo PRO Multi Construction

PRO



- Para cortar diversos materiales de construcción de manera eficiente
- Gran eficacia para trabajadores de la construcción e instaladores:
- Diseñado para cortar materiales de construcción
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	X-LOCK	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta **Corta prácticamente todo sin cambiar de disco** Disco de corte para metal, acero inoxidable, metal no ferroso, piedra, baldosa blanda, mármol y plástico										
AC 60 S BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947589	**2 608 619 268**
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947596	**2 608 619 269**
AC 46 S BF	125	22,23	1.6	●	●	U0	1	25	3165140947602	**2 608 619 270**

Disco de corte abrasivo PRO Multi Construction

PRO



- Para cortar diversos materiales de construcción de manera eficiente
- Gran eficacia para trabajadores de la construcción e instaladores:
- Diseñado para cortar materiales de construcción
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta **Corta prácticamente todo sin cambiar de disco** Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, baldosas blandas, mármol y plástico									
AC 60 S BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140505208	**2 608 602 384**
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140505215	**2 608 602 385**

Disco de corte abrasivo PRO Multi Construction

PRO





- Para cortar diversos materiales de construcción de manera eficiente
- Gran eficacia para trabajadores de la construcción e instaladores:
- Diseñado para cortar materiales de construcción
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fresa recta **Corta prácticamente todo sin cambiar de disco** Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, baldosas blandas, mármol y plástico									
AC 46 S BF	230	22,23	1.9	●	U0	1	25	3165140629720	**2 608 602 767**

DISCOS DE DESBASTE

Para amoladoras.







	Stainless Steel and Metal flexible	Acero inoxidable	Metal
	PRO	PRO	PRO
N.º de página	305	307	307
Diámetro mm	115 / 125	115 – 230	100 – 230
Grosor	3.0	6.4 - 7.0	4.0 – 8.0
Grano	46	30	24 / 30
X-LOCK	–	–	✓
MATERIALES			
Acero aleado y sin alear	✓	✓	✓
Uniones soldadas	✓	✓	✓
Acero inoxidable y resistente al ácido	✓	✓	–
Aleación de aluminio	✓	–	–
Hierro fundido	–	✓	✓

Disco de desbaste abrasivo PRO Semi-Flexible

PRO



- Para el desbaste de piezas de trabajo de acero inoxidable y metal con superficies curvas
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de acero inoxidable y metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
WA 46 BF	115	22,23	3	●	U0	1	10	3165140448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	●	U0	1	10	3165140448833	**2 608 602 218**

Disco de desbaste abrasivo PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- Para desbastar acero inoxidable y metal, p. ej., al desbarbar y eliminar soldaduras
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Diseñado para el desbaste de acero inoxidable y metal
- Con orificio de 10 mm para mini amoladora





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Para amoladoras a batería orificio de 10 mm									
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	●	C1a	2	1	3165140913775	**2 608 601 705**

Discos de desbaste – acero inoxidable

Disco de desbaste abrasivo PRO Stainless Steel

PRO



- Para desbastar acero inoxidable, p. ej., al desbarbar y eliminar soldaduras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de acero inoxidable
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6.4	●	U0	1	10	3165140218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6.4	●	U0	1	10	3165140523042	**2 608 602 488**

Disco de desbaste abrasivo PRO Stainless Steel

PRO



- Para desbastar acero inoxidable, p. ej., al desbarbar y eliminar soldaduras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de acero inoxidable
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AS 30 S INOX BF	180	22,23	7	●	U0	1	10	3165140218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	7	●	U0	1	10	3165140218634	**2 608 600 541**

Discos de desbaste – metal

Disco de desbaste abrasivo PRO Metal

PRO



- Para desbastar metal y acero, p. ej., al desbarbar y eliminar soldaduras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	X-LOCK	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
A 30 T BF	115	22,23	6	●	●	U0	1	10	3165140947480	**2 608 619 258**
A 24 P BF	115	22,23	6	●		U0	1	10	3165140991056	**2 608 619 365**
A 30 T BF	125	22,23	6	●	●	U0	1	10	3165140947497	**2 608 619 259**
A 24 P BF	125	22,23	6	●		U0	1	10	3165140991063	**2 608 619 366**

Disco de desbaste abrasivo PRO Metal

PRO



- Para desbastar metal y acero, p. ej., al desbarbar y eliminar soldaduras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
A 30 T BF	115	22,23	4	●	U0	1	10	3165140056625	**2 608 600 007**
A 30 T BF	115	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116398	**2 608 600 218**
A 24 P BF	115	22,23	6		U0	1	10	3165140658386	**2 608 603 181**
A 30 T BF	125	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116442	**2 608 600 223**
A 24 P BF	125	22,23	6		U0	1	10	3165140658393	**2 608 603 182**
A 30 T BF	150	22,23	6	●	U0	1	10	3165140181785	**2 608 600 389**
A 24 R BF	150	22,23	6		U0	1	10	4059952631448	**2 608 619 777**

Disco de desbaste abrasivo PRO Metal

PRO



- Para desbastar metal y acero, p. ej., al desbarbar y eliminar soldaduras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	oSa	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
A 30 T BF	180	22,23	6	●	U0	1	10	3165140149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	180	22,23	8	●	U0	1	10	3165140181686	**2 608 600 379**
A 30 T BF	180	22,23	4.8	●	U0	1	10	3165140218603	**2 608 600 538**
A 24 P BF	180	22,23	6		U0	1	10	3165140658409	**2 608 603 183**
A 24 R BF	180	22,23	8		U0	1	10	4059952631455	**2 608 619 778**
A 30 T BF	230	22,23	6	●	U0	1	10	3165140116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	●	U0	1	10	3165140181754	**2 608 600 386**
A 24 P BF	230	22,23	6		U0	1	10	3165140658416	**2 608 603 184**

PRO Cutting and Grinding Set

PRO



- Para cortar diversos materiales, p. ej., acero inoxidable y metal, madera, madera con clavos, plástico y materiales compuestos. Para la limpieza de superficies de acero inoxidable y metal
- Altamente eficiente para trabajadores del metal e instaladores: larga vida útil y velocidad
- Carbide Technology y granos abrasivos de primera calidad para mayor durabilidad y velocidad
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de discos de corte y desbaste X-Lock de 125 mm **3 discos de corte X-Lock Standard for Inox** **1 disco de corte X-Lock Carbide Multi Wheel** **1 disco de láminas X-Lock Best for Metal, versión recta y plato de plástico**								
125	22,23	1	●	P1p	5	1	3165140995542	**2 608 619 374**

Vasos de desbaste Carbide para amoladoras angulares

Cabeza de desbaste de carbide EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para eliminar la rugosidad de las superficies de hormigón, para quitar la cola vieja de las moquetas o para limpiar el betún, así como para desbastar piedra caliza, mármol, madera blanda, madera dura y plástico. La versión inclinada es una excelente opción para proyectos de tallado en madera más grandes.
- Recomendada para instaladores de interiores y profesionales de otros oficios: Larga vida útil
- Diseñada para desbastar materiales diversos con eficacia
- Con orificio de 15 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grado de finura	Forma de los discos	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	Basto	Plana	C1a	1	1	6949509241344	**2 608 901 684**
115	22,23	Basto	Inclinado	C1a	1	1	6949509241375	**2 608 901 687**

Cabeza de desbaste de carbide EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para eliminar la rugosidad de las superficies de hormigón, para quitar la cola vieja de las moquetas o para limpiar el betún, así como para desbastar piedra caliza, mármol, madera blanda, madera dura y plástico. La versión inclinada es una excelente opción para proyectos de tallado en madera más grandes.
- Recomendada para instaladores de interiores y profesionales de otros oficios: Larga vida útil
- Diseñada para desbastar materiales diversos con eficacia
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grado de finura	Forma de los discos	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22,23	Basto	Plana	C1a	1	1	6949509241405	**2 608 901 747**
180	22,23	Basto	Inclinado	C1a	1	1	6949509241429	**2 608 901 749**

Cabeza de desbaste de carbide EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para quitar la pintura vieja de los marcos de las ventanas de madera y los tableros de terrazas, así como para recortar las pezuñas de animales o para tallar madera
- Recomendada para instaladores de interiores y profesionales de otros oficios: Larga vida útil
- Diseñada para desbastar materiales diversos con eficacia
- Con orificio de 15 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grado de finura	Forma de los discos	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	Medio	Plana	C1a	1	1	6949509241351	**2 608 901 685**
115	22,23	Medio	Inclinado	C1a	1	1	6949509241382	**2 608 901 688**

Cabeza de desbaste de carbide EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para quitar la pintura vieja de los marcos de las ventanas de madera y los tableros de terrazas, así como para recortar las pezuñas de animales o para tallar madera
- Recomendada para instaladores de interiores y profesionales de otros oficios: Larga vida útil
- Diseñada para desbastar materiales diversos con eficacia
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grado de finura	Forma de los discos	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22,23	Medio	Plana	C1a	1	1	6949509241412	**2 608 901 748**
180	22,23	Medio	Inclinado	C1a	1	1	6949509241436	**2 608 901 750**

Cabeza de desbaste de carbide EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para quitar la pintura vieja de los marcos de las ventanas de madera y los tableros de terrazas, así como para recortar las pezuñas de animales o para tallar madera
- Recomendada para instaladores de interiores y profesionales de otros oficios: Larga vida útil
- Diseñada para desbastar materiales diversos con eficacia
- Con orificio de 15 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grado de finura	Forma de los discos	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22,23	fino	Plana	C1a	1	1	6949509241368	**2 608 901 686**
115	22,23	fino	Inclinado	C1a	1	1	6949509241399	**2 608 901 689**

Ruedas de copa para amoladoras

Disco cónico PRO Metal

PRO



- Para rectificar metal y hierro fundido, p. ej., para limpiar la superficie de componentes metálicos y de hierro fundido o para reafilar herramientas
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro, mín. mm	Diámetro, máx. mm	Altura mm	Tamaño de los granos	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	3165140026338	**1 608 600 231**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	3165140026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	3165140071307	**1 608 600 234**

Disco cónico PRO Stone

PRO



- Para desbastar, alisar y pulir piedra y hormigón
- Muy eficiente para canteros: Larga vida útil
- Diseñado para desbastar piedra y hormigón
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, mín. mm	Diámetro, máx. mm	Altura mm	Tamaño de los granos	Especificaciones	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
90	110	55	24	C 24 L5 BRT	U0	1	1	3165140002875	**1 608 600 239**
90	110	55	30	C 30 L5 BRT	U0	1	1	3165140026383	**1 608 600 240**
90	110	55	54	C 54 L5 BRT	U0	1	1	3165140002882	**1 608 600 241**

Discos de lija para esmeriladoras dobles

Disco de desbaste PRO Metal

PRO



- Para rectificar metal, p. ej., para limpiar superficies metálicas
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de metal
- Con orificio de 32 mm para amoladoras de banco





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro de disco mm	Grosor (b1) mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	3165140084789	**2 608 600 106**
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	3165140084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	3165140084840	**2 608 600 112**
Conveniente para GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	3165140084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	3165140084826	**2 608 600 110**

Discos de lija para amoladoras rectas de Bosch

Disco de desbaste PRO Metal

PRO



- Para rectificar metal y hierro fundido, p. ej., para limpiar la superficie de componentes metálicos y de hierro fundido o para reafilar herramientas
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de metal
- Con agujero de 20 mm para amoladoras rectas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Especificaciones	Diámetro de disco mm	Grosor (b1) mm	Grosor (b2) mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Especial para hierro fundido maleable										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	3165140051385	**1 608 600 059**
Especial para hierro fundido maleable **Conveniente para** GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	3165140057301	**1 608 600 069**

CEPILLOS DE ALAMBRE

Para amoladoras y taladros.



	Cepillos de metal	Cepillos de metal recubiertos de latón	Cepillos de acero inoxidable	Cepillos de metal	Cepillos de acero inoxidable	Cepillos Multi Material recubiertos de latón	Cepillos Multi Material de nailon
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	320	328	324	334	337	340	341
Tipos de alambre	≈ ⫽	≈	≈ ⫽	≈ ⫽	≈ ⫽	≈	≈
Grosor del alambre mm	0.30	0.30	0.30 – 0.50	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
TIPOS DE CEPILLOS							
Cepillo pincel Ø mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Cepillo de vaso Ø mm	75 – 101	70 / 75	65 – 100	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Cepillo cónico Ø mm	100 / 115	–	100 / 115	–	–	–	–
Disco de alambre Ø mm	115	–	115	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
HERRAMIENTAS							
Amoladora	M14/M10	M14/M10	M14/M10	–	–	–	–
Taladro	–	–	–	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
MATERIALES							
Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable	–	–	✓	–	✓	–	–
Madera	–	✓	–	–	–	✓	✓
Pintura	–	✓	–	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

TIPOS DE ALAMBRE

≈ Alambres ondulados

⫽ Alambres trenzados

Cepillo de vaso PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar eficientemente acero, p. ej., al desbarbar y limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pinturas y barnices viejos e imprimación de superficies de acero de tamaño mediano o grande
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Se acopla con un clic con X-Lock





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre trenzado **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz. **Ideal para** amoladoras X-Lock									
75	0.35	12,500	125	●	C1a	1	1	3165140954129	**2 608 620 726**
75	0.5	12,500	125	●	C1a	1	1	3165140954136	**2 608 620 727**

Cepillo de vaso PRO Metal clean

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, eliminar óxido, pintura vieja y revestimientos de superficies de acero de tamaño mediano a grande
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Se acopla con un clic con X-Lock





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado **Conveniente para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies metálicas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura. **Ideal para** amoladoras X-Lock									
75	0.3	12,500	125	●	C1a	1	1	3165140954112	**2 608 620 725**

Disco de alambre PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pintura vieja y escoria de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Se acopla con un clic con X-Lock





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre trenzado **Ideal para** limpiar uniones soldadas. **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar y descascarillar. **Ideal para** amoladoras X-Lock									
115	0.5	12,500	12	●	C1a	1	1	3165140954174	**2 608 620 731**

Disco de alambre PRO Metal clean

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al eliminar óxido, pintura y colores de recocido de uniones soldadas, desbastes y mateado de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Se acopla con un clic con X-Lock





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre ondulado **Ideal para** eliminar el color de recocido en uniones soldadas. **Conveniente para** tareas de limpieza de baja a media intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido, desbastar, realizar lijado mate, decapar pintura. **Ideal para** amoladoras X-Lock								
115	0.3	12,500	●	C1a	1	1	3165140954181	**2 608 620 732**

Cepillo de vaso PRO Metal clean

PRO



- Para la limpieza de acero y metales no ferrosos, p. ej., para eliminar óxido, pintura y revestimientos viejos, desbaste y mateado
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Se acopla con un clic con X-Lock





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado, recubrimiento de latón **Conveniente para** trabajos de limpieza de prestaciones ligeras en superficies metálicas y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura. **Ideal para** amoladoras X-Lock **Ventaja:** protección anticorrosión mediante alambre con recubrimiento de latón.									
75	0.3	12,500	115	●	C1a	1	1	3165140954167	**2 608 620 730**

Cepillo de vaso PRO Stainless Steel heavy

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar uniones soldadas, pintura vieja, barniz e imprimación de superficies medianas y grandes
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Se acopla con un clic con X-Lock





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre trenzado, inoxidable **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de medianas a grandes de acero inoxidable, aluminio y metal no ferroso, como quitar óxido incrustado o eliminar pintura o barniz. **Ideal para** amoladoras X-Lock									
75	0.5	12,500	125	●	C1a	1	1	3165140954150	**2 608 620 729**

Cepillo de vaso PRO Stainless Steel clean

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al limpiar uniones soldadas, eliminar óxido, pinturas viejas y revestimientos de superficies medianas y grandes
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Se acopla con un clic con X-Lock





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado, inoxidable **Conveniente para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies de acero inoxidable, de aluminio y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para desbaste, lijado mate, decapado de pintura, texturizado. **Ideal para** amoladoras X-Lock									
75	0.3	12,500	125	●	C1a	1	1	3165140954143	**2 608 620 728**

Disco de alambre PRO Stainless Steel heavy

PRO



- Para la limpieza de acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar soldaduras y pintura vieja, desbastar y matear zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Se acopla con un clic con X-Lock





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre trenzado, inoxidable **Ideal para** limpiar uniones soldadas en acero inoxidable. **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes en acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar y descascarillar. **Ideal para** amoladoras X-Lock								
115	0.5	12,500	●	C1a	1	1	3165140954198	**2 608 620 733**

Cepillos de alambre para amoladoras y amoladoras rectas con rosca M 10 o M 14

Cepillo de vaso PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al desbarbar y limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pinturas y barnices viejos e imprimación de superficies de acero de tamaño mediano o grande
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Es compatible con amoladoras M10





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre trenzado **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz. **Ideal para** amoladoras con métrica M10									
75	0.5	12,500	10	125	C1a	1	1	3165140102711	**2 608 622 063**

LARGA VIDA ÚTIL LIMPIANDO ACERO

Cepillo de vaso PRO Metal heavy

PRO

1 Alambre trenzado premium para limpieza intensiva



LONG LIFE

Cepillo de vaso PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al desbarbar y limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pinturas y barnices viejos e imprimación de superficies de acero de tamaño mediano o grande
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre trenzado **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
75	0.5	12,500	14	125	C1a	1	1	3165140026628	**1 608 622 029**
75	0.35	12,500	14	125	C1a	1	1	3165140631792	**2 608 622 099**

Cepillo de vaso PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al desbarbar y limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pinturas y barnices viejos e imprimación de superficies de acero de tamaño mediano o grande
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre trenzado **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
90	0.8	8,500	14	150	C1a	1	1	3165140026567	**1 608 614 000**
90	0.5	8,500	14	150	C1a	1	1	3165140003124	**1 608 614 001**
100	0.8	8,500	14	180	C1a	1	1	3165140026574	**1 608 614 002**
100	0.5	8,500	14	180	C1a	1	1	3165140036016	**2 608 622 010**

Cepillo de vaso PRO Metal clean

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, eliminar óxido, pintura vieja y revestimientos de superficies de acero de tamaño mediano a grande
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado **Conveniente para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies metálicas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
70	0.3	12,500	14	125	C1a	1	1	3165140631785	**2 608 622 098**

Cepillo de vaso PRO Metal clean

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, eliminar óxido, pintura vieja y revestimientos de superficies de acero de tamaño mediano a grande
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado **Conveniente para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies metálicas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
100	0.5	8,500	14	180	C1a	1	1	3165140026611	**1 608 614 011**

Disco de alambre PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pintura vieja y escoria de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Rosca M	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre trenzado **Ideal para** limpiar uniones soldadas. **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar y descascarillar. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
115	0.5	12,500	12	14	C1a	1	1	3165140087254	**2 608 622 059**

Disco de alambre PRO Metal clean

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al eliminar óxido, pintura y colores de recocido de uniones soldadas, desbastes y mateado de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre ondulado **Ideal para** eliminar el color de recocido en uniones soldadas. **Conveniente para** tareas de limpieza de baja a media intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido, desbastar, realizar lijado mate, decapar pintura. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional								
115	0.3	11,000	14	C1a	1	1	3165140631808	**2 608 622 100**

Cepillo cónico PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pintura vieja y escoria de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Rosca M	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo cónico de alambre trenzado **Ideal para** trabajar en zonas de difícil acceso (debido a su forma cónica). **Apto para** tareas de limpieza de gran intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar, descascarillar y limpiar uniones soldadas. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
100	0.5	12,500	12	14	C1a	1	1	3165140036023	**2 608 622 011**
115	0.5	12,500	-	14	C1a	1	1	3165140087247	**2 608 622 058**

Cepillo cónico PRO Metal clean

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al eliminar óxido, pintura y colores de recocido de uniones soldadas, desbastes y mateado de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo cónico de alambre ondulado **Ideal para** trabajar en zonas de difícil acceso (debido a su forma cónica). **Apto para** tareas de limpieza de baja a media intensidad a alta velocidad tangencial en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido, desbastar, realizar lijado mate, decapar pintura y eliminar el color de tratamiento térmico en uniones soldadas. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional								
100	0.3	12,500	14	C1a	1	1	3165140087230	**2 608 622 057**
115	0.3	12,500	14	C1a	1	1	3165140631815	**2 608 622 101**

Cepillo de vaso PRO Stainless Steel heavy

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar uniones soldadas, pintura vieja, barniz e imprimación de superficies medianas y grandes
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre trenzado, inoxidable **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de medianas a grandes de acero inoxidable, aluminio y metal no ferroso, como quitar óxido incrustado o eliminar pintura o barniz. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
65	0.35	12,500	14	125	C1a	1	1	3165140631846	**2 608 622 104**
75	0.5	12,500	14	125	C1a	1	1	3165140087261	**2 608 622 060**

Cepillo de vaso PRO Stainless Steel heavy

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar uniones soldadas, pintura vieja, barniz e imprimación de superficies medianas y grandes
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Compatible con todas las amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre trenzado, inoxidable **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de medianas a grandes de acero inoxidable, aluminio y metal no ferroso, como quitar óxido incrustado o eliminar pintura o barniz. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
100	0.35	8,500	14	180	C1a	1	1	3165140631853	**2 608 622 105**

Cepillo de vaso PRO Stainless Steel clean

PRO



- Para la limpieza de acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar óxido, pintura y revestimientos viejos, desbastar, matear y texturizar
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Compatible con todas las amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado, inoxidable **Conveniente para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies de acero inoxidable, de aluminio y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para desbaste, lijado mate, decapado de pintura, texturizado. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
65	0.3	12,500	14	115	C1a	1	1	3165140087278	**2 608 622 061**
75	0.3	12,500	14	125	C1a	1	1	3165140631822	**2 608 622 102**

Cepillo de vaso PRO Stainless Steel clean

PRO





- Para la limpieza de acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar óxido, pintura y revestimientos viejos, desbastar, matear y texturizar
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Compatible con todas las amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado, inoxidable **Conveniente para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies de acero inoxidable, de aluminio y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para desbaste, lijado mate, decapado de pintura, texturizado. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional									
100	0.3	8,500	14	180	C1a	1	1	3165140631839	**2 608 622 103**

Disco de alambre PRO Stainless Steel heavy

PRO





- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar uniones soldadas, pintura vieja y colores de recocido de uniones soldadas, desbastes y mateado de pequeñas superficies, bordes y ranuras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Compatible con todas las amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre trenzado, inoxidable **Ideal para** limpiar uniones soldadas en acero inoxidable. **Conveniente para** tareas de limpieza de gran intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes en acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar y descascarillar. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional								
115	0.5	12,500	14	C1a	1	1	3165140631860	**2 608 622 106**

Disco de alambre PRO Stainless Steel clean

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., para retirar pintura vieja y colores de recocido de uniones soldadas, desbastes y mateado en zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre ondulado, inoxidable **Ideal para** eliminar el color de recocido de uniones soldadas en acero inoxidable. **Apto para** trabajos de limpieza de intensidad baja a media a alta velocidad tangencial en superficies pequeñas, ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos, como eliminación de óxido, desbaste, lijado mate, decapado de pintura y texturizado. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional								
115	0.3	8,500	14	C1a	1	1	3165140631877	**2 608 622 107**

Cepillo cónico PRO Stainless Steel heavy

PRO



- Para la limpieza de acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar uniones soldadas, rebabas y pintura vieja, desbastar y matear zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo cónico de alambre de acero inoxidable trenzado **Ideal para** trabajar en zonas de difícil acceso (debido a su forma cónica). **Apto para** tareas de limpieza de gran intensidad a alta velocidad tangencial en superficies pequeñas, en ranuras o bordes en acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos, como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar, descascarillar y limpiar uniones soldadas. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional								
115	0.35	12,500	14	C1a	1	1	3165140631891	**2 608 622 109**

Cepillo cónico PRO Stainless Steel clean

PRO



- Para limpiar acero inoxidable, p. ej., al eliminar pintura vieja y colores de recocido de uniones soldadas, desbastes y mateado de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo cónico de alambre ondulado en acero inoxidable **Ideal para** trabajar en zonas de difícil acceso (debido a su forma cónica). **Adecuado para** trabajos de limpieza de ligera a mediana exigencia a alta velocidad tangencial en superficies más pequeñas, en ranuras o en bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos, como eliminación de óxido, desbaste, lijado mate, decapado de pintura, texturizado, eliminación del color de tratamiento térmico en uniones soldadas. **Ideal para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional								
100	0.35	12,500	14	C1a	1	1	3165140631884	**2 608 622 108**

Cepillo de vaso PRO Metal clean

PRO



- Para la limpieza de acero y metales no ferrosos, p. ej., para eliminar óxido, pintura y revestimientos viejos, desbaste y mateado
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado, recubrimiento de latón **Conveniente para** trabajos de limpieza de prestaciones ligeras en superficies metálicas y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura. **Apto para** amoladoras con rosca M10 o M14 y GGS 6 S Professional **Ventaja:** protección anticorrosión mediante alambre con recubrimiento de latón.									
70	0.3	12,500	14	115	C1a	1	1	3165140003131	**1 608 614 020**

Cepillo de vaso PRO Metal clean

PRO



- Para la limpieza de acero, metales no ferrosos y madera dura, p. ej., para eliminar óxido, pintura y revestimientos viejos, desbaste y mateado
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero, metales no ferrosos y madera dura
- Es compatible con amoladoras M10





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado, recubrimiento de latón **Conveniente para** trabajos de limpieza de prestaciones ligeras en superficies metálicas y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura. **Apto para** amoladoras con rosca M10 o M14 y GGS 6 S Professional **Ventaja:** protección anticorrosión mediante alambre con recubrimiento de latón.									
75	0.3	12,500	10	125	C1a	1	1	3165140102704	**2 608 622 062**

Cepillo de vaso Metal heavy



- Para limpiar acero, p. ej., al desbarbar, eliminar y limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pinturas y barnices viejos, además de imprimación de superficies de acero de tamaño mediano o grande
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Es compatible con amoladoras M10





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
75	0.5	12,500	10	100	C1a	1	1	6949509254825	**2 608 620 756** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cepillo de vaso Metal clean



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, eliminar óxido, pintura vieja y revestimientos de superficies de acero de tamaño mediano a grande
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Es compatible con amoladoras M10





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
75	0.3	12,500	10	100	C1a	1	1	6949509254832	**2 608 620 757** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cepillo de vaso Metal heavy



- Para limpiar acero, p. ej., al desbarbar, eliminar y limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pinturas y barnices viejos, además de imprimación de superficies de acero de tamaño mediano o grande
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
75	0.5	12,500	14	125	C1a	1	1	6949509254863	**2 608 620 760** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cepillo de vaso Metal heavy



- Para limpiar acero, p. ej., al desbarbar, eliminar y limpiar uniones soldadas, óxido incrustado, pinturas y barnices viejos, además de imprimación de superficies de acero de tamaño mediano o grande
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	0.8	8,500	14	180	C1a	1	1	6949509254870	**2 608 620 761** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cepillo de vaso Metal clean



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, eliminar óxido, pintura vieja y revestimientos de superficies de acero de tamaño mediano a grande
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	0.5	8,500	14	180	C1a	1	1	6949509254887	**2 608 620 762** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cepillo de vaso Metal clean



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, eliminar óxido, pintura vieja y revestimientos de superficies de acero de tamaño mediano a grande
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
75	0.3	12,500	14	125	C1a	1	1	6949509256546	**2 608 620 763** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Disco de alambre Metal heavy



- Para limpiar acero, p. ej., desbarbar, eliminar y limpiar uniones soldadas, así como eliminar óxido incrustado, pintura vieja y escoria de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	0.5	12,500	14	125	C1a	1	1	6949509256553	**2 608 620 764** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Disco de alambre Metal clean



- Para limpiar acero, p. ej., limpiar uniones soldadas, así como eliminar óxido y pintura vieja de zonas pequeñas y de difícil acceso
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	0.3	12,500	14	125	C1a	1	1	6949509256560	**2 608 620 765** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cepillo cónico Metal heavy



- Para limpiar acero, p. ej., desbarbar, eliminar y limpiar uniones soldadas, así como eliminar óxido incrustado, pintura vieja y escoria de zonas pequeñas y de difícil acceso metálicas
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	0.5	12,500	14	125	C1a	1	1	6949509256577	**2 608 620 766** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cepillo cónico Metal clean



- Para limpiar acero, p. ej., limpiar uniones soldadas, así como eliminar óxido y pintura vieja y colores recocidos de zonas pequeñas y de difícil acceso metálicas
- Popular entre trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Compatible con todas las amoladoras M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	0.5	12,500	14	125	C1a	1	1	6949509256584	**2 608 620 767** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cepillos de alambre para taladradoras (vástago de 6 mm)

Cepillo de vaso PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al eliminar óxido, pintura vieja, barniz e imprimación
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas







LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre trenzado **Apto para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de pequeñas a medianas como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz.							
65	0.5	4,500	C1d	1	1	3165140082099	**2 608 622 050**

Cepillo de vaso PRO Metal clean

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al eliminar óxido, pinturas y revestimientos viejos, desbastar y matear
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado **Apto para** trabajos de limpieza de intensidad baja a media en superficies metálicas pequeñas o medianas, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate y decapado de pintura.								
	50	0.3	4,500	C1d	1	1	3165140035972	**2 608 622 006**
	50	0.2	4,500	C1d	1	1	3165140049832	**2 608 622 022**
	70	0.3	4,500	C1d	1	1	3165140004510	**1 609 200 270**
	70	0.2	4,500	C1d	1	1	3165140004527	**1 609 200 271**

Disco de alambre PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al limpiar uniones soldadas, desbarbar y eliminar óxido, pintura vieja y escoria de superficies pequeñas, bordes y ranuras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre trenzado **Ideal para** limpiar uniones soldadas. **Apto para** tareas de limpieza de alta intensidad en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar y descascarillar.									
	75	0.5	4,500	13	C1d	1	1	3165140631938	**2 608 622 113**

Disco de alambre PRO Metal clean

PRO



- Para limpiar acero, p. ej., al eliminar óxido, pintura y colores de recocido de uniones soldadas, desbastar y matear
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre ondulado **Ideal para** eliminar el color de recocido en uniones soldadas. **Apto para** tareas de limpieza de baja a media intensidad en superficies pequeñas de metal, ranuras o bordes, como quitar óxido, desbastar, aplicar lijado mate, decapar pintura.								
30	0.2	4,500	6	C1d	1	1	3165140631907	**2 608 622 110**
50	0.2	4,500	15	C1d	1	1	3165140631914	**2 608 622 111**
50	0.3	4,500	8	C1d	1	1	3165140631921	**2 608 622 112**
75	0.2	4,500	10	C1d	1	1	3165140041119	**1 608 622 015**
75	0.3	4,500	8	C1d	1	1	3165140035989	**2 608 622 007**
75	0.3	4,500	16	C1d	1	1	3165140082129	**2 608 622 053**
100	0.3	4,500	10	C1d	1	1	3165140004541	**1 609 200 273**
100	0.2	4,500	10	C1d	1	1	3165140004558	**1 609 200 274**

Cepillo de acabado PRO Metal heavy

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al quitar pinturas y barnices viejos de esquinas, tubos y perfiles
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de acabado de alambre trenzado **Ideal para** trabajar en zonas muy difíciles de alcanzar. **Adecuado para** trabajos de limpieza de exigencia media en esquinas y trabajos en el interior de tuberías y perfiles, como eliminar óxido incrustado, quitar pintura o barniz.							
10	0.35	4,500	C1d	1	1	3165140631952	**2 608 622 115**
19	0.35	4,500	C1d	1	1	3165140631969	**2 608 622 116**

Cepillo de acabado PRO Metal clean

PRO



- Para la limpieza de acero, p. ej., al quitar pintura vieja, eliminar óxido, desbastar y matear esquinas, tubos y perfiles
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de acabado de alambre ondulado **Ideal para** trabajar en zonas muy difíciles de alcanzar. **Adecuado para** trabajos ligeros de limpieza en esquinas y trabajos en el interior de tuberías y perfiles, como desoxidación, desbaste, lijado mate, decapado de pintura.								
	15	0.2	4,500	C1d	1	1	3165140631945	**2 608 622 114**
	25	0.3	4,500	C1d	1	1	3165140004503	**1 609 200 269**

Cepillo de vaso PRO Stainless Steel clean

PRO



- Para la limpieza de acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar óxido, pintura y revestimientos viejos, desbastar, matear y texturizar
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado **Apto para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies de acero inoxidable, de aluminio y metales no ferrosos de pequeñas a medianas, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, desbaste, lijado mate, decapado de pintura, texturizado.								
	50	0.3	4,500	C1d	1	1	3165140631976	**2 608 622 117**
	60	0.3	4,500	C1d	1	1	3165140631983	**2 608 622 118**

Disco de alambre PRO Stainless Steel heavy

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al limpiar uniones soldadas, desbarbar y eliminar óxido incrustado, pintura vieja y escoria de superficies pequeñas, bordes y ranuras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre trenzado **Ideal para** limpiar uniones soldadas en acero inoxidable. **Apto para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies pequeñas, ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos, como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar y descascarillar.								
70	0.35	4,500	14	C1d	1	1	3165140632058	**2 608 622 125**

Disco de alambre PRO Stainless Steel clean

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al eliminar pintura vieja, colores de recocido de uniones soldadas, desbastes y mateado de pequeñas superficies, bordes y ranuras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre ondulado **Ideal para** eliminar el color de recocido de uniones soldadas en acero inoxidable. **Apto para** trabajos de limpieza de baja a media intensidad en superficies pequeñas, ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos, por ejemplo para eliminación de óxido, desbaste, lijado mate, decapado de pintura, texturizado.								
30	0.3	4,500	6	C1d	1	1	3165140631990	**2 608 622 119**
50	0.2	4,500	15	C1d	1	1	3165140632003	**2 608 622 120**
70	0.3	4,500	10	C1d	1	1	3165140632010	**2 608 622 121**
70	0.3	4,500	15	C1d	1	1	3165140632027	**2 608 622 122**
80	0.2	4,500	10	C1d	1	1	3165140632034	**2 608 622 123**
100	0.3	4,500	10	C1d	1	1	3165140632041	**2 608 622 124**

Cepillo de acabado PRO Stainless Steel heavy

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej., al quitar pinturas y barnices viejos de esquinas, tubos y perfiles
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de acabado de alambre trenzado **Ideal para** trabajos en zonas de muy difícil acceso en acero inoxidable. **Adecuado para** trabajos medios de limpieza en esquinas y trabajos en el interior de tuberías y perfiles de acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos, como eliminación de óxido incrustado, decapado de pintura o barniz.								
	10	0.35	4,500	C1d	1	1	3165140632089	**2 608 622 128**
	19	0.35	4,500	C1d	1	1	3165140632096	**2 608 622 129**

Cepillo de acabado PRO Stainless Steel clean

PRO



- Para limpiar acero inoxidable y metales no ferrosos, p. ej. para quitar pintura vieja o para desbastar y matear esquinas, tubos y perfiles
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero inoxidable
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de acabado de alambre ondulado **Ideal para** trabajos en zonas de muy difícil acceso en acero inoxidable. **Adecuado para** trabajos ligeros de limpieza en esquinas y trabajos en el interior de tuberías y perfiles de acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos, como eliminación de óxido, desbaste, lijado mate y decapado de pintura.								
	15	0.2	4,500	C1d	1	1	3165140632065	**2 608 622 126**
	25	0.3	4,500	C1d	1	1	3165140632072	**2 608 622 127**

Cepillo de vaso PRO Multi Material clean

PRO



- Para la limpieza de acero, metales no ferrosos y madera dura, p. ej., al eliminar óxido, pintura y revestimientos viejos, desbastar y matear
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero, metales no ferrosos y madera dura
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, alambre ondulado, recubrimiento de latón **Apto para** trabajos de limpieza de intensidad baja a media en superficies de pequeñas a medianas de metal y metales no ferrosos, como eliminación de revestimientos y óxido, limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura y trabajos en madera. **Ventaja:** protección anticorrosión mediante alambre con recubrimiento de latón.								
	50	0.2	4,500	C1d	1	1	3165140035996	**2 608 622 008**

Disco de alambre PRO Multi Material clean

PRO



- Para limpiar acero, metales no ferrosos y madera dura, p. ej., al eliminar óxido, pintura vieja y colores de recocido de uniones soldadas, desbastes y mateado de pequeñas superficies, bordes y ranuras
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero, metales no ferrosos y madera dura
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre ondulado, recubrimiento de latón **Ideal para** eliminar el color de recocido en uniones soldadas. **Apto para** trabajos de limpieza de baja a media intensidad en superficies pequeñas, ranuras o bordes de metal o metales no ferrosos, por ejemplo para eliminación de óxido, desbaste, lijado mate, decapado de pintura y trabajos en madera. **Ventaja:** protección anticorrosión mediante alambre con recubrimiento de latón.									
	75	0.2	4,500	10	C1d	1	1	3165140036009	**2 608 622 009**
	75	0.2	4,500	16	C1d	1	1	3165140082136	**2 608 622 054**

Cepillo de vaso PRO Multi Material clean

PRO



- Para limpiar acero, metales no ferrosos, madera pintada y plástico, p. ej., al eliminar pintura y óxido, alisar, matear y texturizar
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero, metales no ferrosos, madera pintada y plástico
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillo de vaso, cerdas de nailon con abrasivo recubierto de óxido de aluminio K80 **Apto para** decapado de pintura, eliminación de óxido, alisado, mateado y limpieza de madera, metal y PVC en superficies pequeñas y medianas, y texturizado de madera. Se adapta perfectamente a los contornos de la pieza de trabajo, sin alterar gravemente la superficie. Trabaja a una velocidad de eliminación de material constante porque los granos abrasivos se liberan continuamente.								
50	1	4,500		C1d	1	1	3165140082112	**2 608 622 052**
75	1	4,500		C1d	1	1	3165140082105	**2 608 622 051**

Disco de alambre PRO Multi Material clean

PRO



- Para limpiar acero, metales no ferrosos, madera pintada y plástico, p. ej., al eliminar pintura y óxido, alisar, matear y texturizar
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para limpiar acero, metales no ferrosos, madera pintada y plástico
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, cerdas de nailon con abrasivo recubierto de óxido de aluminio K80 **Apto para** decapar pintura, eliminar óxido, alisar, matear y limpiar madera, metal y PVC en superficies pequeñas, en ranuras o bordes, texturizar madera y eliminar el color de recocido de las uniones soldadas en acero inoxidable. Se adapta perfectamente a los contornos de la pieza de trabajo, sin alterar gravemente la superficie. Trabaja a una velocidad de eliminación de material constante porque los granos abrasivos se liberan continuamente.								
75	1	4,500	8	C1d	1	1	3165140082150	**2 608 622 056**
100	1	4,500	8	C1d	1	1	3165140082143	**2 608 622 055**

Disco de alambre PRO Wood clean

PRO



- Para añadir texturas a la madera al trabajar en diversos tipos de proyectos de carpintería
- Altamente eficiente para carpinteros: Larga vida útil
- Diseñado para crear texturas en madera
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de alambre, alambre ondulado, recubrimiento de latón **Ideal para** texturizar madera.								
80	0.2	4,500	35	C1d	1	1	3165140632102	**2 608 622 130**

Puntas insertables para amoladoras rectas y taladros

Set de puntas insertables PRO Steel

PRO



- Para rectificar acero, p. ej., al rectificar y desbarbar piezas pequeñas con formas angulosas
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste de acero
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de sujeción mm	Tamaño de los granos	Diámetro, máx. mm	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Punta insertable Cilíndrica, semidura								
6	60	25	20	P0b	1	1	3165140047777	**1 608 620 055**
6	60	20	25	P0b	1	1	3165140047784	**1 608 620 056**
Punta insertable Cilíndrica, dura								
6	60	20	26	P0b	1	1	3165140047814	**2 608 620 012**
Punta insertable Cónica, semidura								
6	60	20	25	P0b	1	1	3165140047838	**2 608 620 014**

Set de puntas insertables PRO Steel

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de sujeción mm	Tamaño de los granos	Diámetro, máx. mm	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de puntas insertables, 5 unidades								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	3165140004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					





HOJAS DE SIERRA CIRCULAR

Descubre la precisión y la durabilidad.





HOJAS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES EN MADERA

Cortes de alta precisión y duración excepcional.



			Wood Cordless	Madera con cable	
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	EXPERT
N.º de página	352	354	362	363	371
Óptimo para sierras a batería	✓	–	✓	–	✓
Diámetro mm	120 - 305	120 - 450	85 – 305	85 – 700	160 - 190
HERRAMIENTAS					
Portátil/inmersión	✓	✓	✓	✓	✓
Ingletadora	✓	✓	✓	✓	–
Mesa	✓	✓	✓	✓	–
Ajuste de paneles	–	✓	–	–	–
Cortador en seco de mano	–	–	✓	–	–
MATERIALES					
Madera dura y blanda	✓	✓	✓	✓	–
Madera y composites para construcción	–	–	–	–	✓
Composites de panel de madera	✓	✓	✓	✓	✓
Madera contrachapada	✓	✓	✓	✓	–
Planchas de fibra	✓	✓	✓	✓	–
Suelo laminado	✓	✓	✓	✓	–







		Construct Wood			
	EXPERT	PRO	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	371	372	374	378	379
	–	–	–	✓	–
	160 - 235	150 – 500	216 - 254	160 - 254	140 - 350
	✓	✓	–	✓	✓
	–	–	✓	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES UNIVERSALES Y ESPECIALES

Cortes de alta precisión y duración excepcional.

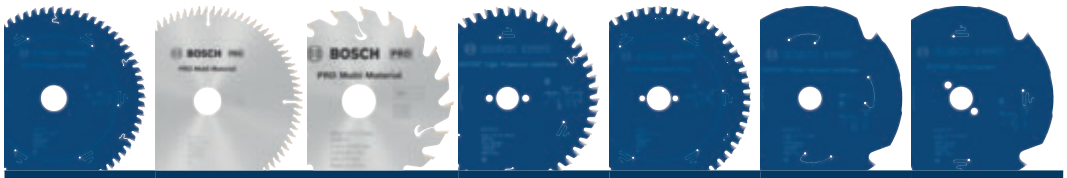

		Multi Material	Multi Material				
	EXPERT	PRO	PRO	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de página	397	398	399	380	399	400	401
Óptimo para sierras a batería	–	–	✓	–	–	✓	–
Diámetro mm	210 - 305	130 – 355	85	140 - 305	160 - 450	160 - 305	140 - 305
HERRAMIENTAS							
Portátil/inmersión	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingletadora	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Mesa	–	✓	–	–	–	–	–
MATERIALES							
Madera dura y blanda	✓	✓	✓	–	–	–	–
Composites de panel de madera	✓	✓	✓	–	–	–	–
Planchas de fibra	✓	✓	✓	–	–	–	–
Suelo laminado	✓	✓	✓	–	–	–	–
Paneles laminados a alta presión	✓	–	–	✓	–	–	–
Paneles sándwich	–	–	–	–	✓	–	–
Hormigón celular	–	–	–	–	–	✓	✓
Fibrocemento, Eternit©	–	–	–	–	–	✓	✓
Cartón-yeso	–	–	–	–	–	✓	✓
Materiales sintéticos duros, resistentes a la abrasión	–	–	–	✓	–	✓	✓
Aluminio y otros metales no ferrosos	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plásticos, epoxy	✓	✓	✓	–	–	–	–

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES EN METAL

Cortes de alta precisión y duración excepcional.








			Aluminio			
	EXPERT	EXPERT	PRO	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de página	385	386	387	392	394	395
Óptimo para sierras a batería	✓	–	✓	–	✓	–
Diámetro mm	120 - 305	150 - 315	136 – 305	160 - 355	136 - 203	185 - 355
HERRAMIENTAS						
Portátil/inmersión	✓	✓	✓	–	–	–
Ingletadora	✓	✓	✓	–	–	–
Mesa	✓	✓	✓	–	–	–
Cortador en seco de mano	✓	–	✓	✓	✓	✓
Ingletadora en seco	–	–	–	✓	–	✓
MATERIALES						
Acero*	–	–	–	✓	✓	✓
Acero inoxidable	–	–	–	–	✓	✓
Aluminio y otros metales no ferrosos	✓	✓	✓	–	–	–
Plásticos, epoxy	✓	✓	✓	–	–	–
Madera dura y blanda	✓	✓	✓	–	–	–
Paneles de composite	✓	✓	✓	–	–	–
Planchas de fibra	✓	✓	✓	–	–	–
Planchas laminadas	✓	✓	✓	–	–	–

* No apto para acero inoxidable

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

TOP Precision best for Wood

- Para cortes precisos, limpios y silenciosos en todo tipo de maderas, con sierras de inmersión y sierras circulares portátiles.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
165	20	1.8	1.3	48	ATB	11,5100	5	15	C1a	1	1	3165140636858	**2 608 642 384**
165	20	1.8	1.3	20	ATB	11,5100	15	15	C1a	1	1	3165140636865	**2 608 642 385**
165	20	1.8	1.3	32	ATB	11,5100	10	15	C1a	1	1	3165140636872	**2 608 642 386**

Discos de sierra circular para ingletadoras

TOP Precision best for Wood

- Para cortes precisos, limpios y silenciosos en todo tipo de maderas.





210	30	2.3	1.8	48	ATB	9,000	-5	15	C1c	1	1	3165140574402	**2 608 642 100**
216	30	2.3	1.8	48	ATB	8,800	-5	15	C1c	1	1	3165140574419	**2 608 642 101**
254	30	2.3	1.8	60	ATB	7,500	-5	15	C1c	1	1	3165140574426	**2 608 642 102**
305	30	2.3	1.8	72	ATB	6,200	-5	15	C1c	1	1	3165140574433	**2 608 642 103**

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

TOP Precision best for Wood





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	30	3.2	2.2	40	ATB	7,6100	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574518	**2 608 642 111**
250	30	3.2	2.2	60	ATB	7,6100	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	3165140574525	**2 608 642 112**
250	30	3.2	2.2	80	ATB	7,6100	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	3165140574532	**2 608 642 113**
300	30	3.2	2.2	48	ATB	6,3100	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	3165140574549	**2 608 642 114**

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	30	3.2	2.2	60	ATB	6,3100	7/429/46,410/60	10	15	C1c	1	1	3165140574556	**2 608 642 115**
300	30	3.2	2.2	72	ATB	6,3100	7/429/46,410/60	10	15	C1c	1	1	3165140574563	**2 608 642 116**
300	30	3.2	2.2	96	ATB	6,3100	7/429/46,410/60	5	18	C1c	1	1	3165140574570	**2 608 642 117**
315	30	3.2	2.2	72	ATB	6,0100	7/429/46,410/60	10	15	C1c	1	1	3165140574587	**2 608 642 118**
315	30	3.2	2.2	48	ATB	6,0100	7/429/46,410/60	15	15	C1c	1	1	3165140574594	**2 608 642 119**
350	30	3.5	2.5	54	ATB	5,4100	9/4610/60	15	15	C1c	1	1	3165140574600	**2 608 642 120**
350	30	3.5	2.5	84	ATB	5,4100	9/4610/60	10	15	C1c	1	1	3165140574617	**2 608 642 121**
400	30	4	2.8	60	ATB	4,7100	10/60	15	15	C0a	1	1	3165140574624	**2 608 642 122**
400	30	4	2.8	96	ATB	4,7100	10/60	10	15	C0a	1	1	3165140574631	**2 608 642 123**
450	30	4.4	3	66	ATB	4,2100	2/10/60	15	15	C0a	1	1	3165140574648	**2 608 642 124**
500	30	4.4	3.2	60	ATB	3,8100	2/10/80	15	15	C0a	1	1	3165140574655	**2 608 642 125**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood cordless

EXPERT



- Ideal para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, por ejemplo, vigas, tablas, planchas, listones, listones de tejado y cualquier otra pieza de madera que necesite cortar en la obra
- Ideal para carpinteros, techadores y trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
165	15.875	1.6	1	40	ATB	15	13	8,500	C1b	1	1	4059952685670	**2 608 902 239**
160	20	1.5	1	12	ATB	25	10	8,500	C1b	1	1	4059952684727	**2 608 902 144**
165	20	1.5	1	12	ATB	25	10	8,500	C1b	1	1	4059952684765	**2 608 902 148**
136	20	1.5	1	24	ATB	20	12	10,000	C1b	1	1	4059952684666	**2 608 902 138**
184	20	1.6	1	24	ATB	25	10	8,000	C1b	1	1	4059952684802	**2 608 902 152**
160	20	1.5	1	24	ATB	25	10	8,500	C1b	1	1	4059952684734	**2 608 902 145**
165	20	1.5	1	24	ATB	25	10	8,500	C1b	1	1	4059952684772	**2 608 902 149**
160	20	1.5	1	36	ATB	15	13	8,500	C1b	1	1	4059952684741	**2 608 902 146**
165	20	1.5	1	36	ATB	15	13	8,500	C1b	1	1	4059952684789	**2 608 902 150**
184	20	1.6	1	48	ATB	10	15	8,000	C1b	1	1	4059952684819	**2 608 902 153**
160	20	1.5	1	48	ATB	10	15	8,500	C1b	1	1	4059952684758	**2 608 902 147**
165	20	1.5	1	48	ATB	10	15	8,500	C1b	1	1	4059952684796	**2 608 902 151**
120	20	1.8	1.2	24	ATB	20	12	12,500	C1b	1	1	4059952684659	**2 608 902 137**
185	20	1.8	1.2	32	ATB	10	15	8,000	C1b	1	1	4059952685625	**2 608 902 234**
140	20	1.8	1.3	24	ATB	15	15	10,000	C1b	1	1	4059952684673	**2 608 902 139**
140	20	1.8	1.3	42	ATB	5	15	10,000	C1b	1	1	4059952684680	**2 608 902 140**
190	30	1.5	1	18	ATB	25	10	8,000	C1b	1	1	4059952684833	**2 608 902 155**
190	30	1.5	1	24	ATB	25	10	8,000	C1b	1	1	4059952684840	**2 608 902 156**
190	30	1.5	1	48	ATB	15	13	8,000	C1b	1	1	4059952684857	**2 608 902 157**
190	30	1.5	1	60	ATB	10	15	8,000	C1b	1	1	4059952684864	**2 608 902 158**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood cordless

EXPERT



- Ideal para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, por ejemplo, paneles para suelos, rodapiés, vigas, listones y cualquier otra pieza de madera que necesite cortar en el lugar de trabajo
- Ideal para carpinteros, techadores y trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
305	25,4	2.2	1.6	120	ATB	5	15	5,000	C1b	1	1	4059952685748	**2 608 902 246**
216	30	1.7	1.2	24	ATB	5	15	7,000	C1b	1	1	4059952684895	**2 608 902 161**
216	30	1.7	1.2	48	ATB	5	15	7,000	C1b	1	1	4059952684901	**2 608 902 162**
250	30	2.1	1.6	24	ATB	5	15	6,000	C1b	1	1	4059952684994	**2 608 902 171**
254	30	2.1	1.6	24	ATB	5	15	6,000	C1b	1	1	4059952685014	**2 608 902 173**
305	30	2.2	1.6	42	ATB	5	15	5,000	C1b	1	1	4059952685137	**2 608 902 185**
250	30	2.1	1.6	48	ATB	5	15	6,000	C1b	1	1	4059952685007	**2 608 902 172**
254	30	2.1	1.6	48	ATB	5	15	6,000	C1b	1	1	4059952685021	**2 608 902 174**
305	30	2.2	1.6	60	ATB	5	15	5,000	C1b	1	1	4059952685144	**2 608 902 186**
305	30	2.2	1.6	96	ATB	5	15	5,000	C1b	1	1	4059952685151	**2 608 902 187**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood cordless

EXPERT



- Ideal para cortar todo tipo de madera, por ejemplo, paneles de revestimiento, tableros, placas y cualquier otra pieza de madera que necesite cortar en la obra
- Ideal para carpinteros, techadores y trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2	1.4	24	ATB	25	10	7,000	C1b	1	1	4059952684871	**2 608 902 159**
216	30	2	1.4	24	ATB	25	10	7,000	C1b	1	1	4059952684918	**2 608 902 163**
210	30	2	1.4	48	ATB	15	13	7,000	C1b	1	1	4059952684888	**2 608 902 160**
216	30	2	1.4	48	ATB	15	13	7,000	C1b	1	1	4059952684925	**2 608 902 164**
254	30	2.1	1.6	24	ATB	25	10	6,000	C1b	1	1	4059952685038	**2 608 902 175**
254	30	2.1	1.6	40	ATB	20	12	6,000	C1b	1	1	4059952685045	**2 608 902 176**
254	30	2.1	1.6	60	ATB	15	13	6,000	C1b	1	1	4059952685052	**2 608 902 177**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood

EXPERT



- Ideal para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, como vigas, tableros, placas, listones y cualquier otra pieza de madera que necesites cortar en el lugar del trabajo
- Recomendado para ebanistas, carpinteros, instaladores de interiores y trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
184	16	2.6	1.6	24	2/6/32,5	ATB	15	15	10,300	C1a	1	1	3165140796019	**2 608 644 035**
184	16	2.6	1.6	40	2/6/32,5	ATB	10	15	10,300	C1a	1	1	3165140796026	**2 608 644 036**
184	16	2.6	1.6	56	2/6/32,5	ATB	5	15	10,300	C1a	1	1	3165140796033	**2 608 644 037**
168	20	1.8	1.2	16	-	ATB	20	13	11,300	C1a	1	1	4059952678122	**2 608 901 874**
160	20	1.8	1.2	24	2/6/32,5	ATB	15	15	11,900	C1b	1	1	4059952684697	**2 608 902 141**
168	20	1.8	1.2	28	-	ATB	15	15	11,300	C1a	1	1	4059952678115	**2 608 901 873**
160	20	1.8	1.2	36	2/6/32,5	ATB	10	15	11,900	C1b	1	1	4059952684703	**2 608 902 142**
120	20	1.8	1.2	40	-	ATB	5	15	15,900	C1b	1	1	4059952684642	**2 608 902 136**
168	20	1.8	1.2	42	-	ATB	10	15	11,300	C1a	1	1	4059952678108	**2 608 901 872**
160	20	1.8	1.2	48	2/6/32,5	ATB	5	15	11,900	C1b	1	1	4059952684710	**2 608 902 143**
165	20	1.8	1.3	20	-	ATB	15	15	11,500	C1b	1	1	4059952685441	**2 608 902 216**
140	20	1.8	1.3	24	2/6/32,5	ATB	15	15	13,600	C1a	1	1	3165140795746	**2 608 644 008**
165	20	1.8	1.3	32	-	ATB	10	15	11,500	C1b	1	1	4059952685458	**2 608 902 217**
140	20	1.8	1.3	36	2/6/32,5	ATB	10	15	13,600	C1a	1	1	3165140795753	**2 608 644 009**
140	20	1.8	1.3	42	2/6/32,5	ATB	5	15	13,600	C1a	1	1	3165140795760	**2 608 644 010**
165	20	1.8	1.3	48	-	ATB	5	15	11,500	C1b	1	1	4059952685465	**2 608 902 218**
185	20	2.4	1.4	32	-	ATB	10	15	10,300	C1b	1	1	4059952685618	**2 608 902 233**
190	20	2.6	1.6	24	2/6/32,5	ATB	15	15	10,000	C1a	1	1	3165140796101	**2 608 644 044**
180	20	2.6	1.6	24	2/6/32,5	ATB	15	15	10,600	C1a	1	1	3165140795951	**2 608 644 029**
165	20	2.6	1.6	24	2/6/32,5	ATB	15	15	11,500	C1a	1	1	3165140795883	**2 608 644 022**
160	20	2.2	1.6	24	2/6/32,5	ATB	15	15	11,900	C1a	1	1	3165140795821	**2 608 644 016**
160	20	2.6	1.6	24	2/6/32,5	ATB	15	15	11,900	C1a	1	1	3165140795852	**2 608 644 019**
150	20	2.6	1.6	24	2/6/32,5	ATB	15	15	12,700	C1a	1	1	3165140795777	**2 608 644 011**
130	20	2.4	1.6	24	2/6/32,5	ATB	10	15	14,600	C1a	1	1	3165140795722	**2 608 644 006**
180	20	2.6	1.6	36	2/6/32,5	ATB	10	15	10,600	C1a	1	1	3165140795968	**2 608 644 030**
165	20	2.6	1.6	36	2/6/32,5	ATB	10	15	11,500	C1a	1	1	3165140795890	**2 608 644 023**
160	20	2.2	1.6	36	2/6/32,5	ATB	10	15	11,900	C1a	1	1	3165140795838	**2 608 644 017**
160	20	2.6	1.6	36	2/6/32,5	ATB	10	15	11,900	C1a	1	1	3165140795869	**2 608 644 020**
150	20	2.6	1.6	36	2/6/32,5	ATB	10	15	12,700	C1a	1	1	3165140795784	**2 608 644 012**
130	20	2.4	1.6	36	2/6/32,5	ATB	5	15	14,600	C1a	1	1	3165140795739	**2 608 644 007**
190	20	2.6	1.6	48	2/6/32,5	ATB	10	15	10,000	C1a	1	1	3165140796118	**2 608 644 045**
180	20	2.6	1.6	48	2/6/32,5	ATB	5	15	10,600	C1a	1	1	3165140795975	**2 608 644 031**
165	20	2.6	1.6	48	2/6/32,5	ATB	5	15	11,500	C1a	1	1	3165140795906	**2 608 644 024**
160	20	2.2	1.6	48	2/6/32,5	ATB	5	15	11,900	C1a	1	1	3165140795845	**2 608 644 018**
160	20	2.6	1.6	48	2/6/32,5	ATB	5	15	11,900	C1a	1	1	3165140795876	**2 608 644 021**
190	20	2.6	1.6	56	2/6/32,5	ATB	5	15	10,000	C1a	1	1	3165140796125	**2 608 644 046**
190	30	2.6	1.6	24	2/7/42	ATB	15	15	10,000	C1a	1	1	3165140796132	**2 608 644 047**
180	30	2.6	1.6	24	2/7/42	ATB	15	15	10,600	C1a	1	1	3165140795982	**2 608 644 032**
165	30	2.6	1.6	24	2/7/42	ATB	15	15	11,500	C1a	1	1	3165140795913	**2 608 644 025**
165	30	2.6	1.6	36	2/7/42	ATB	10	15	11,500	C1a	1	1	3165140795920	**2 608 644 026**
190	30	2.6	1.6	40	2/7/42	ATB	10	15	10,000	C1a	1	1	3165140796149	**2 608 644 048**
170	30	2.6	1.6	40	2/7/42	ATB	10	15	11,200	C1a	1	1	3165140795944	**2 608 644 028**
210	30	2.4	1.6	40	2/7/42	ATB	10	15	9,000	C1a	1	1	3165140796224	**2 608 644 056**
190	30	2.6	1.6	48	2/7/42	ATB	10	15	10,000	C1a	1	1	3165140796156	**2 608 644 049**
165	30	2.6	1.6	48	2/7/42	ATB	5	15	11,500	C1a	1	1	3165140795937	**2 608 644 027**
190	30	2.6	1.6	56	2/7/42	ATB	5	15	10,000	C1a	1	1	3165140796163	**2 608 644 050**
237	30	2.5	1.8	24	2/7/42	ATB	15	15	8,000	C1a	1	1	3165140796330	**2 608 644 067**
210	30	2.8	1.8	30	2/7/42	ATB	15	15	9,000	C1a	1	1	3165140796248	**2 608 644 058**
235	30	2.8	1.8	36	2/7/42	ATB	15	15	8,100	C1a	1	1	3165140796309	**2 608 644 064**
230	30	2.5	1.8	36	2/7/42	ATB	15	15	8,300	C1b	1	1	4059952684932	**2 608 902 165**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2.8	1.8	40	2/7/42	ATB	10	15	9,000	C1a	1	1	3165140796255	**2 608 644 059**
240	30	2.8	1.8	48	2/7/42	ATB	10	15	7,900	C1a	1	1	3165140796354	**2 608 644 069**
235	30	2.8	1.8	48	2/7/42	ATB	10	15	8,100	C1a	1	1	3165140796316	**2 608 644 065**
230	30	2.5	1.8	48	2/7/42	ATB	10	15	8,300	C1b	1	1	4059952684949	**2 608 902 166**
210	30	2.8	1.8	48	2/7/42	ATB	10	15	9,000	C1a	1	1	3165140796262	**2 608 644 060**
200	30	2.8	1.8	48	2/7/42	ATB	10	15	9,500	C1a	1	1	3165140796194	**2 608 644 053**
235	30	2.8	1.8	56	2/7/42	ATB	10	15	8,100	C1a	1	1	3165140796323	**2 608 644 066**
210	30	2.4	1.8	56	2/7/42	ATB	5	15	9,000	C1a	1	1	3165140796231	**2 608 644 057**
210	30	2.8	1.8	56	2/7/42	ATB	5	15	9,000	C1a	1	1	3165140796279	**2 608 644 061**
270	30	2.8	1.8	60	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	10	15	7,000	C1a	1	1	3165140796361	**2 608 644 070**
355	30	3	2.2	60	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	10	15	5,300	C1a	1	1	3165140796408	**2 608 644 074**
450	30	4.5	3	34	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	20	15	4,200	C1a	1	1	3165140796446	**2 608 644 078**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood

EXPERT



- Ideal para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, como placas para alféizares, paneles para suelos, rodapiés, vigas, listones y cualquier otra pieza de madera que necesites cortar en el lugar del trabajo
- Recomendado para ebanistas, carpinteros, instaladores de interiores y trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2.3	1.6	36	2/7/42	ATB	-5	15	8,800	C1b	1	1	4059952685649	**2 608 902 236**
250	30	2.4	1.8	40	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	-5	15	7,600	C1a	1	1	3165140796460	**2 608 644 080**
216	30	2.4	1.8	40	2/7/42	ATB	-5	15	8,800	C1a	1	1	3165140796453	**2 608 644 079**
216	30	2.4	1.8	48	2/7/42	ATB	-5	15	8,800	C1a	1	1	3165140648226	**2 608 642 497**
210	30	2.4	1.8	48	2/7/42	ATB	-5	15	9,000	C1a	1	1	3165140648219	**2 608 642 496**
260	30	2.5	1.8	60	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	-5	15	7,300	C1b	1	1	4059952685069	**2 608 902 178**
254	30	2.4	1.8	60	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	-5	15	7,500	C1a	1	1	3165140650120	**2 608 642 530**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	30	2.4	1.8	60	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	-5	15	7,600	C1a	1	1	3165140648233	**2 608 642 498**
315	30	2.4	1.8	72	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	-5	15	6,000	C1a	1	1	3165140796477	**2 608 644 081**
305	30	2.4	1.8	72	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	-5	15	6,200	C1a	1	1	3165140650137	**2 608 642 531**
300	30	2.4	1.8	72	2/9/55 4/12/64	ATB	-5	15	6,300	C1a	1	1	3165140648240	**2 608 642 499**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood

EXPERT



- Ideal para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, como peldaños, paneles para revestimientos, tableros, placas y cualquier otra pieza de madera que necesites cortar en el lugar del trabajo
- Recomendado para ebanistas, carpinteros, instaladores de interiores y trabajadores de la construcción: Larga vida útil
- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
254	25,4	2.6	1.8	24	-	ATB	15	15	7,500	C1b	1	1	4059952685687	**2 608 902 240**
254	25,4	2.6	1.8	40	-	ATB	15	15	7,500	C1b	1	1	4059952685694	**2 608 902 241**
254	25,4	2.6	1.8	60	-	ATB	10	15	7,500	C1b	1	1	4059952685700	**2 608 902 242**
254	25,4	2.6	1.8	120	-	ATB	5	15	7,500	C1b	1	1	4059952685724	**2 608 902 244**
190	30	2	1.3	24	2/7/42	ATB	15	15	10,000	C1a	1	1	3165140796491	**2 608 644 083**
190	30	2	1.3	40	2/7/42	ATB	10	15	10,000	C1a	1	1	3165140796507	**2 608 644 084**
190	30	2	1.3	48	2/7/42	ATB	5	15	10,000	C1a	1	1	3165140796514	**2 608 644 085**
216	30	2.6	1.6	24	-	ATB	20	13	8,800	C1b	1	1	4059952685359	**2 608 902 207**
225	30	2.6	1.6	32	2/7/42	ATB	15	15	8,400	C1a	1	1	3165140796552	**2 608 644 089**
254	30	2.4	1.6	40	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	15	15	7,500	C1b	1	1	4059952685663	**2 608 902 238**
225	30	2.6	1.6	48	2/7/42	ATB	10	15	8,400	C1a	1	1	3165140796569	**2 608 644 090**
216	30	2.6	1.6	48	-	ATB	10	15	8,800	C1b	1	1	4059952685342	**2 608 902 206**
216	30	2.6	1.6	60	-	ATB	5	15	8,800	C1b	1	1	4059952685366	**2 608 902 208**

Hoja de sierra circular EXPERT Wood

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
254	30	2.6	1.8	22	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	15	15	7,500	C1b	1	1	3165140880909	**2 608 644 340**
254	30	2.6	1.8	32	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	15	15	7,500	C1a	1	1	3165140880916	**2 608 644 341**
254	30	2.6	1.8	54	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	10	15	7,500	C1b	1	1	3165140880923	**2 608 644 342**
250	30	2.8	1.8	60	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	10	15	7,600	C1b	1	1	4059952685632	**2 608 902 235**
260	30	2.5	1.8	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	10	15	7,300	C1b	1	1	4059952685076	**2 608 902 179**
254	30	2.6	1.8	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	5	15	7,500	C1b	1	1	3165140880930	**2 608 644 343**
250	30	2.5	1.8	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	5	15	7,600	C1a	1	1	3165140648257	**2 608 642 500**
300	30	2.5	1.8	100	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	ATB	5	15	6,300	C1a	1	1	3165140648264	**2 608 642 501**
250	30	3.2	2.2	22	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	20	15	7,600	C1b	1	1	4059952684956	**2 608 902 167**
300	30	3.2	2.2	26	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	20	15	6,300	C1b	1	1	4059952685083	**2 608 902 180**
250	30	3.2	2.2	40	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	15	15	7,600	C1b	1	1	4059952684963	**2 608 902 168**
300	30	3.2	2.2	48	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	15	15	6,300	C1b	1	1	4059952685090	**2 608 902 181**
300	30	3.2	2.2	60	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	10	15	6,300	C1b	1	1	4059952685106	**2 608 902 182**
250	30	3.2	2.2	60	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	10	15	7,600	C1b	1	1	4059952684970	**2 608 902 169**
300	30	3.2	2.2	72	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	10	15	6,300	C1b	1	1	4059952685113	**2 608 902 183**
250	30	3.2	2.2	80	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	5	18	7,600	C1b	1	1	4059952684987	**2 608 902 170**
300	30	3.2	2.2	96	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	5	18	6,300	C1b	1	1	4059952685120	**2 608 902 184**
350	30	3.5	2.5	54	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	15	15	5,400	C1b	1	1	4059952685168	**2 608 902 188**
350	30	3.5	2.5	72	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	ATB	10	15	5,400	C1b	1	1	4059952685175	**2 608 902 189**
190	FF	2.6	1.6	48	Fastfix (Solución rápida)	ATB	5	15	10,000	C1b	1	1	4059952684826	**2 608 902 154**

Hoja de sierra circular PRO Wood cordless

PRO



- Para cortar madera dura y blanda con la que se fabrican escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 1,3 veces más que una hoja de sierra circular Bosch Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

UP TO 1,3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
184	16	24	1.6	1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958424	**2 608 837 700**
184	16	48	1.6	1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958431	**2 608 837 701**
190	20	48	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958479	**2 608 837 705**
216	30	24	1.7	1.2	7,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958554	**2 608 837 721**
250	30	24	2.2	1.6	6,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958592	**2 608 837 727**
254	30	24	2.2	1.6	6,000	ATB	PC1a	1	1	4059952634241	**2 608 842 237**
305	30	40	2.2	1.6	5,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958646	**2 608 837 741**
216	30	48	1.7	1.2	7,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958561	**2 608 837 723**
250	30	48	2.2	1.6	6,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958608	**2 608 837 728**
254	30	48	2.2	1.6	6,000	ATB	PC1a	1	1	4059952634234	**2 608 842 239**
305	30	60	2.2	1.6	5,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958653	**2 608 837 742**
305	30	96	2.2	1.6	5,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958660	**2 608 837 744**

Hoja de sierra circular PRO Wood

PRO



- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera y fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 1,3 veces más que una hoja de sierra circular Bosch Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 1,3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	-	-	24	2	1.4	7,000	ATB	C1a	1	1	3165140314404	**2 608 640 431**
254	30	-	-	24	2	1.4	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140314435	**2 608 640 434**
254	30	-	-	40	2	1.4	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140314442	**2 608 640 435**
									C1a	1	1	3165140314473	**2 608 640 438**
305	30	-	-	40	2.5	1.8	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140317382	**2 608 640 440**
250	30	-	-	40	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140194341	**2 608 640 643**
210	30	-	-	48	2	1.4	7,000	ATB	C1a	1	1	3165140314398	**2 608 640 430**

Hoja de sierra circular PRO Wood

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	-	-	48	2	1.4	7,000	ATB	C1a	1	1	3165140314411	**2 608 640 432**
216	30	-	-	48	2.8	1.8	7,000	ATB	C1a	1	1	3165140194327	**2 608 640 641**
260	30	-	-	48	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140373845	**2 608 641 202**
216	30	-	-	60	2	1.4	7,000	ATB	C1a	1	1	3165140314428	**2 608 640 433**
254	30	-	-	60	2	1.4	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140314459	**2 608 640 436**
305	30	-	-	60	2.5	1.8	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140317399	**2 608 640 441**
216	30	-	-	60	2.8	1.8	7,000	ATB	C1a	1	1	3165140194334	**2 608 640 642**
250	30	-	-	60	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140194358	**2 608 640 644**
254	30	-	-	60	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140455534	**2 608 641 765**
305	30	-	-	60	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140455565	**2 608 641 768**
254	30	-	-	80	2.5	1.8	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140314466	**2 608 640 437**
250	30	-	-	80	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140194365	**2 608 640 645**
305	30	-	-	80	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140455572	**2 608 641 769**
305	30	-	-	96	2.5	1.8	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140317405	**2 608 640 442**

Hoja de sierra circular PRO Wood

PRO



- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera y fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	30	20	2.8	1.8	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140194792	**2 608 640 700**
315	30	20	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140194808	**2 608 640 701**
350	30	24	3.2	2.2	4,500	ATB	C1a	1	1	3165140194815	**2 608 640 702**
400	30	28	3.2	2.2	4,000	ATB	C1a	1	1	3165140194822	**2 608 640 703**
450	30	32	3.8	2.8	3,500	ATB	C1a	1	1	3165140194839	**2 608 640 704**
500	30	36	3.8	2.8	3,000	ATB	C1a	1	1	3165140194846	**2 608 640 705**
700	30	46	4.2	3.2	2,000	ATB	C1a	1	1	3165140236850	**2 608 640 762**

Hoja de sierra circular PRO Wood

PRO



- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera y fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	-	-	22	2.6	1.6	7,000	ATB	C1b	1	1	3165140964616	**2 608 838 410**
250	30	-	-	24	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140194655	**2 608 640 680**
254	30	-	-	24	2.8	1.8	6,000	ATB	C1b	1	1	3165140964630	**2 608 838 412**
300	30	-	-	28	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140194662	**2 608 640 681**
315	30	-	-	28	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140194679	**2 608 640 682**
216	30	-	-	34	2.6	1.6	7,000	ATB	C1b	1	1	3165140964609	**2 608 838 409**
400	30	-	-	36	3.5	2.5	4,000	ATB	C1a	1	1	3165140194693	**2 608 640 684**
254	30	-	-	40	2.8	1.8	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140317412	**2 608 640 443**
250	30	-	-	40	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140194587	**2 608 640 670**
300	30	-	-	48	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140194600	**2 608 640 672**
315	30	-	-	48	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140194617	**2 608 640 673**
350	30	-	-	54	3.5	2.5	4,500	ATB	C1a	1	1	3165140194624	**2 608 640 674**
216	30	-	-	54	2.6	1.6	7,000	ATB	C1b	1	1	3165140964623	**2 608 838 411**
254	30	-	-	60	2.8	1.8	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140317429	**2 608 640 444**
315	30	-	-	60	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140194440	**2 608 640 651**
250	30	-	-	60	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140194532	**2 608 640 665**
400	30	-	-	60	3.5	2.5	4,000	ATB	C1a	1	1	3165140194631	**2 608 640 675**
305	30	-	-	72	3.2	2.2	5,000	ATB	C1a	1	1	3165140455596	**2 608 641 771**
250	30	-	-	80	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140194501	**2 608 640 660**

Hoja de sierra circular PRO Wood cordless

PRO



- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera y fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	24	2	1.4	7,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958530	**2 608 837 713**
216	30	24	2	1.4	7,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958578	**2 608 837 724**
254	30	24	2.2	1.6	6,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958615	**2 608 837 733**
350	30	32	3.5	2.5	4,500	ATB	C1a	1	1	3165140194686	**2 608 640 683**
254	30	40	2.2	1.6	6,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958622	**2 608 837 734**
210	30	48	2	1.4	7,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958547	**2 608 837 714**
216	30	48	2	1.4	7,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958585	**2 608 837 726**
254	30	60	2.2	1.6	6,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958639	**2 608 837 736**

LARGA VIDA ÚTIL EN EL CORTE DE MADERA

Hoja de sierra circular PRO Wood cordless

PRO

1. Dientes de carburo finos rectificados y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión
2. Anchura de corte extrafina para cortes precisos y una larga duración de la batería.
3. Las ranuras de expansión reducen el calor para conseguir una mayor vida útil



Hoja de sierra circular PRO Wood cordless

PRO



- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera y fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 1,3 veces más que una hoja de sierra circular Bosch Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

UP TO 1,3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
140	10	-	24	1.5	1	10,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958165	**2 608 837 669**
150	10	-	24	1.6	1	10,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958202	**2 608 837 673**
165	10	-	24	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958264	**2 608 837 679**
140	12,7	-	24	1.5	1	10,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958172	**2 608 837 670**

Hoja de sierra circular PRO Wood cordless

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	15	-	20	1.1	0.7	18,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958134	**2 608 837 666**
136	15.875	-	24	1.5	1	11,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958141	**2 608 837 667**
165	15.875	-	12	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958271	**2 608 837 680**
165	15.875	-	24	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958288	**2 608 837 681**
165	15.875	-	36	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958295	**2 608 837 682**
165	15.875	-	48	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958301	**2 608 837 683**
184	16	-	16	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958387	**2 608 837 697**
184	16	-	24	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958400	**2 608 837 698**
184	16	-	48	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958417	**2 608 837 699**
136	20	-	24	1.5	1	11,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958158	**2 608 837 668**
140	20	-	24	1.5	1	10,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958189	**2 608 837 671**
140	20	-	42	1.5	1	10,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958196	**2 608 837 672**
150	20	16	24	1.6	1	10,000	ATB	PC1a	1	1	3165140958219	**2 608 837 674**
160	20	15.875	12	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958226	**2 608 837 675**
160	20	15.875	24	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958233	**2 608 837 676**
160	20	15.875	36	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958240	**2 608 837 677**
160	20	15.875	48	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958257	**2 608 837 678**
165	20	16	12	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958318	**2 608 837 684**
165	20	-	24	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958325	**2 608 837 685**
165	20	16	36	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958332	**2 608 837 686**
165	20	-	48	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958349	**2 608 837 687**
173	20	-	24	1.5	1	8,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958370	**2 608 837 690**
184	20	-	24	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958448	**2 608 837 702**
184	20	-	48	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958455	**2 608 837 703**
190	20	-	24	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958462	**2 608 837 704**
165	30	-	24	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958356	**2 608 837 688**
165	30	-	48	1.5	1	9,500	ATB	PC1a	1	1	3165140958363	**2 608 837 689**
190	30	20	16	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958486	**2 608 837 706**
190	30	-	24	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958493	**2 608 837 708**
190	30	20	48	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958509	**2 608 837 710**
190	30	20	60	1.6	1.1	7,900	ATB	PC1a	1	1	3165140958516	**2 608 837 711**

Hoja de sierra circular PRO Wood

PRO



- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera utilizados para fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 1,3 veces más que una hoja de sierra circular Bosch Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 1,3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	15	-	-	20	1.1	0.7	18,000	ATB	C1a	1	1	3165140754279	**2 608 643 071**

Hoja de sierra circular PRO Wood

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	15	-	-	20	1.1	0.7	18,000	ATB	C1b	1	1	6949509234896	**2 608 901 595**
130	16	-	-	9	2	1.4	11,500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239851	**2 608 640 774**
130	16	-	-	18	2	1.4	11,500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239868	**2 608 640 775**
160	16	-	-	12	2.2	1.6	9,500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239950	**2 608 640 784**
160	16	-	-	18	2.2	1.6	9,500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239967	**2 608 640 785**
184	16	-	-	24	2.2	1.6	8,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240062	**2 608 640 795**
184	16	-	-	24	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140263429	**2 608 640 817**
184	16	-	-	36	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140263436	**2 608 640 818**
184	16	-	-	48	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140373630	**2 608 641 181**
130	20	16	-	20	2.4	1.4	11,500	ATB	C1a	1	1	3165140193764	**2 608 640 582**
130	20	16	-	30	2.4	1.4	11,500	ATB	C1a	1	1	3165140193771	**2 608 640 583**
140	20	12.75	-	20	2.4	1.4	10,500	ATB	C1a	1	1	3165140193801	**2 608 640 586**
150	20	16	-	24	2.4	1.4	10,000	ATB	C1a	1	1	3165140193863	**2 608 640 592**
150	20	16	-	36	2.4	1.4	10,000	ATB	C1a	1	1	3165140193870	**2 608 640 593**
160	20	16	-	24	2.6	1.6	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140193900	**2 608 640 596**
160	20	16	-	36	2.6	1.6	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140193917	**2 608 640 597**
190	20	16	-	24	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140194068	**2 608 640 612**
190	20	16	-	36	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140194075	**2 608 640 613**
190	20	16	-	48	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140194082	**2 608 640 614**
160	20	16	-	48	2.6	1.6	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140195072	**2 608 640 732**
150	20	-	-	18	2	1.4	10,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239929	**2 608 640 781**
160	20	-	-	12	2.2	1.6	9,500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239974	**2 608 640 786**
160	20	-	-	18	2.2	1.6	9,500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140239981	**2 608 640 787**
190	20	16	-	24	2.4	1.6	8,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240109	**2 608 640 799**
130	20	16	-	12	2.4	1.4	11,500	ATB	C1a	1	1	3165140373494	**2 608 641 167**
140	20	12.75	-	12	2.4	1.4	10,500	ATB	C1a	1	1	3165140373500	**2 608 641 168**
150	20	16	-	12	2.4	1.4	10,000	ATB	C1a	1	1	3165140373517	**2 608 641 169**
160	20	16	-	12	1.8	1.2	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140373524	**2 608 641 170**
160	20	16	-	24	1.8	1.2	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140373531	**2 608 641 171**
160	20	16	-	48	1.8	1.2	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140373548	**2 608 641 172**
160	20	16	-	12	2.6	1.6	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140373555	**2 608 641 173**
165	20	16	-	12	1.7	1.2	9,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140660259	**2 608 642 600**
165	20	16	-	24	1.7	1.2	9,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140660266	**2 608 642 601**
165	20	16	-	36	1.7	1.2	9,000	ATB	C1a	1	1	3165140660273	**2 608 642 602**
165	30	-	-	24	2.6	1.6	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140193962	**2 608 640 602**
165	30	-	-	36	2.6	1.6	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140193979	**2 608 640 603**
180	30	20	-	24	2.6	1.6	8,500	ATB	C1a	1	1	3165140194020	**2 608 640 608**
180	30	20	-	36	2.6	1.6	8,500	ATB	C1a	1	1	3165140194037	**2 608 640 609**
184	30	-	-	24	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140194044	**2 608 640 610**
184	30	-	-	36	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140194051	**2 608 640 611**
190	30	-	-	24	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140194099	**2 608 640 615**
190	30	-	-	36	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140194105	**2 608 640 616**
190	30	-	-	48	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140194112	**2 608 640 617**
200	30	-	-	24	2.8	1.8	7,500	ATB	C1a	1	1	3165140194129	**2 608 640 618**
200	30	-	-	48	2.8	1.8	7,500	ATB	C1a	1	1	3165140194143	**2 608 640 620**
210	30	-	-	24	2.8	1.8	7,500	ATB	C1a	1	1	3165140194150	**2 608 640 621**
210	30	-	-	36	2.8	1.8	7,000	ATB	C1a	1	1	3165140194167	**2 608 640 622**
210	30	-	-	48	2.8	1.8	7,500	ATB	C1a	1	1	3165140194174	**2 608 640 623**
230	30	-	-	24	2.8	1.8	6,500	ATB	C1a	1	1	3165140194211	**2 608 640 627**
230	30	-	-	36	2.8	1.8	6,500	ATB	C1a	1	1	3165140195157	**2 608 640 628**
230	30	-	-	48	2.8	1.8	6,500	ATB	C1a	1	1	3165140194228	**2 608 640 629**
235	30	25	-	24	2.8	1.8	6,500	ATB	C1a	1	1	3165140194990	**2 608 640 725**
235	30	25	-	48	2.8	1.8	6,500	ATB	C1a	1	1	3165140195010	**2 608 640 727**
250	30	-	-	40	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140195027	**2 608 640 728**
250	30	-	-	60	3.2	2.2	6,000	ATB	C1a	1	1	3165140195034	**2 608 640 729**
165	30	-	-	18	2.2	1.6	9,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240000	**2 608 640 789**
190	30	-	-	12	2.4	1.8	8,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240116	**2 608 640 800**
190	30	-	-	24	2.4	1.8	8,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240123	**2 608 640 801**
210	30	-	-	30	2.4	1.8	7,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240147	**2 608 640 803**
230	30	-	-	18	2.4	1.8	6,500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240154	**2 608 640 804**
230	30	-	-	30	2.4	1.8	6,500	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240161	**2 608 640 805**
235	30	25	-	30	2.4	1.8	6,000	ATB/FT	C1a	1	1	3165140240185	**2 608 640 807**
165	30	-	-	48	2.6	1.6	9,500	ATB	C1a	1	1	3165140373579	**2 608 641 175**

Hoja de sierra circular PRO Wood

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
190	30	-	-	16	2	1.3	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140373661	**2 608 641 184**
190	30	-	-	24	2	1.3	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140373678	**2 608 641 185**
190	30	-	-	48	2	1.3	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140373685	**2 608 641 186**
190	30	-	-	12	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140373692	**2 608 641 187**
190	30	-	-	60	2.6	1.6	8,000	ATB	C1a	1	1	3165140373708	**2 608 641 188**
210	30	-	-	60	2.8	1.8	7,500	ATB	C1a	1	1	3165140373722	**2 608 641 190**
235	30	25	-	60	2.8	1.8	6,500	ATB	C1a	1	1	3165140373746	**2 608 641 192**

Hoja fresadora lateral PRO

PRO





- Para cortar ranuras para el ensamblaje con galleta en madera
- Gran eficacia para carpinteros y ebanistas: Precisión
- Diseñada para cortar ranuras de tipo galleta en madera



PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A					
	C1a	1	1	3165140012546	**3 608 641 001**
	C1a	1	1	3165140013802	**3 608 641 008**
Conveniente para GFF 22 A Professional					
	C1a	1	1	3165140184359	**3 608 641 013**
Conveniente para GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300					
	C1a	1	1	3165140012560	**3 608 641 002**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

expert Wood

- Para obtener cortes limpios transversales y longitudinales sin esfuerzo en todo tipo de maderas y materiales con madera. Dientes Microteq para una larga vida útil.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
120	20	1.8	1.3	12	ATB	14,1 900	-	15	15	C1a	1	1	3165140795692	**2 608 644 003**
130	20	2.4	1.6	16	ATB	14,1 600	2/6/ 32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795715	**2 608 644 005**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
160	20	1.8	1.3	24	ATB	11,1 900	2/6/ 32,5	15	15	C1a	1	1	3165140795791	**2 608 644 013**
184	20	2.6	1.6	24	ATB	10,1 300	2/6/ 32,5	15	15	C1a	1	1	3165140796040	**2 608 644 038**
184	30	2.6	1.6	24	ATB	10,1 300	2/7/ 42	15	15	C1a	1	1	3165140796071	**2 608 644 041**
200	30	2.8	1.8	24	ATB	9,51 00	2/7/ 42	15	15	C1a	1	1	3165140796170	**2 608 644 051**
350	30	3.5	2.2	24	ATB	5,41 00	2/7/ 42	10	15	C1a	1	1	3165140796392	**2 608 644 073**
200	32	2.8	1.8	24	ATB	9,51 00	2/7/ 42	15	15	C1a	1	1	3165140796200	**2 608 644 054**
370	30	4.2	2.2	26	ATB	5,11 00	2/7/ 42 2/ 9,5/ 46,5 2/9/ 46 2/ 10/ 60	20	15	C1a	1	1	3165140796415	**2 608 644 075**
410	30	4.2	2.5	28	ATB	4,61 00	2/7/ 42 2/ 9,5/ 46,5 2/9/ 46 2/ 10/ 60	20	15	C1a	1	1	3165140796422	**2 608 644 076**
420	30	3.5	2.5	28	ATB	4,51 00	2/7/ 42 2/ 9,5/ 46,5 2/9/ 46 2/ 10/ 60	20	15	C1a	1	1	3165140796439	**2 608 644 077**
200	30	2.8	1.8	30	ATB	9,51 00	2/7/ 42	15	15	C1a	1	1	3165140796187	**2 608 644 052**
160	20	1.8	1.3	36	ATB	11,1 900	2/6/ 32,5	10	15	C1a	1	1	3165140795807	**2 608 644 014**
180	30	2.6	1.6	36	ATB	10,1 600	2/7/ 42	10	15	C1a	1	1	3165140795999	**2 608 644 033**
230	30	2.8	1.8	36	ATB	8,31 00	2/7/ 42	15	15	C1a	1	1	3165140796286	**2 608 644 062**
120	20	1.8	1.3	40	ATB	15,1 900	-	5	15	C1a	1	1	3165140795708	**2 608 644 004**
184	20	2.6	1.6	40	ATB	10,1 300	2/6/ 32,5	10	15	C1a	1	1	3165140796057	**2 608 644 039**
184	30	2.6	1.6	40	ATB	10,1 300	2/7/ 42	15	15	C1a	1	1	3165140796088	**2 608 644 042**
330	30	3.5	2.2	40	ATB	5,71 00	2/7/ 42 2/ 9,5/ 46,5 2/9/ 46 2/ 10/ 60	10	15	C1a	1	1	3165140796378	**2 608 644 071**
335	30	3	2.2	40	ATB	5,71 00	2/7/ 42 2/ 9,5/ 46,5 2/9/ 46 2/ 10/ 60	10	15	C1a	1	1	3165140796385	**2 608 644 072**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
160	20	1.8	1.3	48	ATB	11,100	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140795814	**2 608 644 015**
180	30	2.6	1.6	48	ATB	10,600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796002	**2 608 644 034**
230	30	2.8	1.8	48	ATB	8,3100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796293	**2 608 644 063**
200	32	2.8	1.8	48	ATB	9,5100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796217	**2 608 644 055**
184	20	2.6	1.6	56	ATB	10,1300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	3165140796064	**2 608 644 040**
184	30	2.6	1.6	56	ATB	10,1300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	3165140796095	**2 608 644 043**
237	30	2.5	1.8	56	ATB	8,0100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796347	**2 608 644 068**

Discos de sierra circular para ingletadoras

expert Wood

- Para obtener cortes limpios sin esfuerzo en todo tipo de maderas y materiales con madera. Dientes Microteq para una larga vida útil.





260	30	2.4	1.8	60	ATB	7,3100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796484	**2 608 644 082**

Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa

expert Wood

- Para unos cortes limpios y sin esfuerzo en todos los tipos y materiales de madera. Dientes de Microteq para una vida útil prolongada.





220	30	2.6	1.6	48	ATB	8,6100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	3165140796545	**2 608 644 088**
260	30	2.8	1.8	80	ATB	7,3100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140796576	**2 608 644 091**
190	Estrella	2.4	1.6	24	ATB	10,1000	-	15	15	C1a	1	1	3165140796521	**2 608 644 086**
190	Estrella	2.4	1.6	48	ATB	10,1000	-	5	15	C1a	1	1	3165140796538	**2 608 644 087**

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

expert for Wood

▶ Calidad de corte alta, duradera y constante, en todos los tipos de madera.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	30	3.2	2.2	22	ATB	7,61 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	20	15	C1a	1	1	3165140648271	**2 608 642 502**
300	30	3.2	2.2	26	ATB	6,31 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	20	15	C1a	1	1	3165140648288	**2 608 642 503**
350	30	3.5	2.5	30	ATB	5,41 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	20	15	C1a	1	1	3165140648295	**2 608 642 504**
250	30	3.2	2.2	40	ATB	7,61 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	15	15	C1a	1	1	3165140648301	**2 608 642 505**
250	30	3.2	2.2	60	ATB	7,61 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	10	15	C1a	1	1	3165140648318	**2 608 642 506**
250	30	3.2	2.2	80	ATB	7,61 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	5	18	C1a	1	1	3165140648325	**2 608 642 507**
300	30	3.2	2.2	48	ATB	6,31 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	15	15	C1a	1	1	3165140648332	**2 608 642 508**
300	30	3.2	2.2	60	ATB	6,31 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	10	15	C1a	1	1	3165140648349	**2 608 642 509**
300	30	3.2	2.2	72	ATB	6,31 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	10	15	C1a	1	1	3165140648356	**2 608 642 510**
300	30	3.2	2.2	96	ATB	6,31 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	5	18	C1a	1	1	3165140648363	**2 608 642 511**

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
350	30	3.5	2.5	54	ATB	5,4100	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	3165140648370	**2 608 642 512**
350	30	3.5	2.5	72	ATB	5,4100	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140648387	**2 608 642 513**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles sin cables

expert for Wood

- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en madera.







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
120	20	-	1.7	1.2	24	ATB	12,1500	20	12	PC1b	1	1	3165140957274	**2 608 644 497**
136	20	15.1875	1.5	1	24	ATB	10,1000	20	12	PC1b	1	1	3165140957281	**2 608 644 498**
140	20	12.710	1.8	1.3	24	ATB	10,1000	15	15	PC1b	1	1	3165140957298	**2 608 644 499**
140	20	12.711	1.8	1.3	42	ATB	10,1000	5	15	PC1b	1	1	3165140957304	**2 608 644 500**
160	20	15.1875	1.5	1	12	ATB	8,5100	25	10	PC1b	1	1	3165140957328	**2 608 644 502**
160	20	15.1875	1.5	1	24	ATB	8,5100	25	10	PC1b	1	1	3165140957335	**2 608 644 503**
160	20	15.1875	1.5	1	36	ATB	8,5100	15	13	PC1b	1	1	3165140957342	**2 608 644 504**
160	20	15.1875	1.5	1	48	ATB	8,5100	10	15	PC1b	1	1	3165140957359	**2 608 644 505**
165	20	15.1875	1.5	1	12	ATB	8,5100	25	10	PC1b	1	1	3165140957366	**2 608 644 506**
165	20	15.1875	1.5	1	24	ATB	8,5100	25	10	PC1b	1	1	3165140957373	**2 608 644 507**
165	20	15.1875	1.5	1	36	ATB	8,5100	15	13	PC1b	1	1	3165140957380	**2 608 644 508**
165	20	15.1875	1.5	1	48	ATB	8,5100	10	15	PC1b	1	1	3165140957397	**2 608 644 509**
184	20	16	1.6	1	24	ATB	8,0100	25	10	PC1b	1	1	3165140957403	**2 608 644 510**
184	20	16	1.6	1	48	ATB	8,0100	10	15	PC1b	1	1	3165140957410	**2 608 644 511**
190	30	20	1.5	1	18	ATB	8,0100	25	10	PC1b	1	1	3165140957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1.5	1	24	ATB	8,0100	25	10	PC1b	1	1	3165140957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1.5	1	48	ATB	8,0100	15	13	PC1b	1	1	3165140957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1.5	1	60	ATB	8,0100	10	15	PC1b	1	1	3165140957458	**2 608 644 515**

Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables

expert for Wood

- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en madera.



ATB





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	1.7	1.2	24	ATB	7,000	5	15	PC1b	1	1	3165140957489	**2 608 644 518**
216	30	1.7	1.2	48	ATB	7,000	5	15	PC1b	1	1	3165140957496	**2 608 644 519**
250	30	2.1	1.6	24	ATB	6,000	5	15	PC1b	1	1	3165140957526	**2 608 644 522**
250	30	2.1	1.6	48	ATB	6,000	5	15	PC1b	1	1	3165140957533	**2 608 644 523**
305	30	2.2	1.6	42	ATB	5,000	5	15	PC1b	1	1	3165140957571	**2 608 644 527**
305	30	2.2	1.6	60	ATB	5,000	5	15	PC1b	1	1	3165140957588	**2 608 644 528**
305	30	2.2	1.6	96	ATB	5,000	5	15	PC1b	1	1	3165140957595	**2 608 644 529**
254	30	2.1	1.6	24	ATB	6,000	5	15	PC1a	1	1	4059952610962	**2 608 644 685**
254	30	2.1	1.6	48	ATB	6,000	5	15	PC1a	1	1	4059952610979	**2 608 644 686**

Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables

expert for Wood

- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.



ATB





210	30	2	1.4	24	ATB	7,000	25	10	PC1b	1	1	3165140957465	**2 608 644 516**
210	30	2	1.4	48	ATB	7,000	15	13	PC1b	1	1	3165140957472	**2 608 644 517**
216	30	2	1.4	24	ATB	7,000	25	10	PC1b	1	1	3165140957502	**2 608 644 520**
216	30	2	1.4	48	ATB	7,000	15	13	PC1b	1	1	3165140957519	**2 608 644 521**
254	30	2.1	1.6	24	ATB	6,000	25	10	PC1b	1	1	3165140957540	**2 608 644 524**
254	30	2.1	1.6	40	ATB	6,000	20	12	PC1b	1	1	3165140957557	**2 608 644 525**
254	30	2.1	1.6	60	ATB	6,000	15	13	PC1b	1	1	3165140957564	**2 608 644 526**

Hoja de sierra circular EXPERT Construct Wood cordless

EXPERT



- Ideal para cortar todo tipo de madera de construcción, por ejemplo, encofrados de madera con clavos incrustados y residuos de hormigón
- La mejor opción para trabajadores de la construcción y albañiles: Robusta
- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
160	20	1.6	1	24	ATB+TP	18	13	8,500	C1b	1	1	4059952685373	**2 608 902 209**
165	20	1.6	1	24	ATB+TP	18	13	8,500	C1b	1	1	4059952685380	**2 608 902 210**
190	30	1.6	1	24	ATB+TP	18	13	8,000	C1b	1	1	4059952685397	**2 608 902 211**

Hoja de sierra circular EXPERT Construct Wood

EXPERT



- Ideal para cortar todo tipo de madera de construcción, por ejemplo, encofrados de madera con clavos incrustados y residuos de hormigón
- La mejor opción para trabajadores de la construcción y albañiles: Robusta
- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
165	20	2	1.3	24	2/6/32,5	ATB+TP	18	13	11,500	C1a	1	1	3165140797030	**2 608 644 137**
160	20	2	1.3	24	2/6/32,5	ATB+TP	18	13	11,900	C1a	1	1	3165140797023	**2 608 644 136**
190	30	2	1.3	24	2/7/42	ATB+TP	18	13	10,000	C1a	1	1	3165140797054	**2 608 644 139**
210	30	2	1.3	30	2/7/42	ATB+TP	18	13	9,000	C1a	1	1	3165140797078	**2 608 644 141**
235	30	2.2	1.6	30	2/7/42	ATB+TP	18	13	8,100	C1a	1	1	3165140880893	**2 608 644 339**

Hoja de sierra circular PRO Construct Wood

PRO



- Para cortar madera de construcción, p. ej., componentes de construcción de madera, como escaleras y marcos de puertas y ventanas
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Robusta
- Diseñada para cortar madera de construcción
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	30	20	3.2	2.2	5,000	HB	C1a	1	1	3165140194730	**2 608 640 690**
315	30	20	3.2	2.2	5,000	HB	C1a	1	1	3165140194747	**2 608 640 691**
250	30	20	3.2	2.2	6,000	HB	C1a	1	1	3165140455626	**2 608 641 774**
350	30	24	3.5	2.5	4,500	HB	C1a	1	1	3165140194754	**2 608 640 692**
400	30	28	3.5	2.5	4,000	HB	C1a	1	1	3165140194761	**2 608 640 693**
450	30	32	3.8	2.8	3,500	HB	C1a	1	1	3165140194778	**2 608 640 694**
500	30	36	3.8	2.8	3,000	HB	C1a	1	1	3165140195294	**2 608 640 695**

Hoja de sierra circular PRO Construct Wood

PRO



- Para cortar madera de construcción, p. ej., componentes de construcción de madera, como escaleras y marcos de puertas y ventanas
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Robusta
- Diseñada para cortar madera de construcción
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
184	16	-	12	2.6	1.6	8,000	HB	C1a	1	1	3165140373821	**2 608 641 200**
160	20	16	12	2.6	1.6	9,500	HB	C1a	1	1	3165140194235	**2 608 640 630**
150	20	16	12	2.4	1.4	10,000	HB	C1a	1	1	3165140373814	**2 608 641 199**
190	20	16	12	2.6	1.6	8,000	HB	C1a	1	1	3165140373838	**2 608 641 201**
180	30	20	12	2.6	1.6	8,500	HB	C1a	1	1	3165140194259	**2 608 640 632**
190	30	-	12	2.6	1.6	8,000	HB	C1a	1	1	3165140194266	**2 608 640 633**
210	30	-	14	2.8	1.8	7,500	HB	C1a	1	1	3165140194273	**2 608 640 634**
230	30	-	16	2.8	1.8	6,500	HB	C1a	1	1	3165140194280	**2 608 640 635**
235	30	25	16	2.8	1.8	6,500	HB	C1a	1	1	3165140194297	**2 608 640 636**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

expert ConstructWood



- El especial diseño del diente y el amplio apoyo en la cresta de los dientes garantizan una alta resistencia al cortar madera de construcción con cuerpos extraños como clavos y residuos de hormigón. También son conveniente para cortar planchas de encofrado, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros y hormigón poroso. Dientes Microteq para una larga vida útil.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
184	16	2	1.3	24	Dentado alternado+piramide	10,100	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	3165140797047	**2 608 644 138**
200	30	2	1.3	30	Dentado alternado+piramide	9,500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	3165140797061	**2 608 644 140**
230	30	2.2	1.6	30	Dentado alternado+piramide	8,300	2/7/42	18	13	C1b	1	1	3165140880886	**2 608 644 338**

Discos de sierra circular para ingletadoras

best Laminate

- Un disco con larga vida útil para todo tipo de suelos laminados.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2.5	1.8	60	HLT1 CG	8,800	5	15	C1c	1	1	3165140579568	**2 608 642 133**
254	30	2.5	1.8	84	HLT1 CG	7,500	5	15	C1c	1	1	3165140579575	**2 608 642 135**
305	30	2.5	1.8	96	HLT1 CG	6,200	5	18	C1c	1	1	3165140579582	**2 608 642 137**

Hoja de sierra circular EXPERT Laminate

EXPERT



- Ideal para el corte de materiales laminados, p. ej., tableros para suelos
- Lo mejor para instaladores de suelos: Larga vida útil
- Diseñada para cortar laminado
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2.5	1.8	60	HLTCG	5	15	8,800	C1b	1	1	4059952685403	**2 608 902 212**
254	30	2.5	1.8	84	HLTCG	5	15	7,500	C1b	1	1	4059952685410	**2 608 902 213**

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

TOP Precision
best LaminatedPanel abrasive

- Para cortes perfectos en materiales de tablero con recubrimiento abrasivo por una cara o por las dos. DH: Si se utiliza en sierras circulares de corte final no es preciso un disco de sierra incisor.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	30	3.2	2.2	48	DH	7,6100	7/429/46,410/60	10	15	C1c	1	1	3165140574440	**2 608 642 104**
303	30	3.2	2.2	60	DH	6,3100	7/429/46,410/60	10	15	C1c	1	1	3165140574464	**2 608 642 106**
350	30	3.2	2.2	72	DH	5,4100	7/429/46,410/60	10	15	C1c	1	1	3165140574488	**2 608 642 108**
250	30	3.2	2.2	80	HLT1 CG	7,6100	7/429/46,410/60	5	18	C1c	1	1	3165140574495	**2 608 642 109**
300	30	3.2	2.2	96	HLT1 CG	6,3100	7/429/46,410/60	5	18	C1c	1	1	3165140574501	**2 608 642 110**

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

TOP Precision best LaminatedPanel fine

▶ Para realizar cortes perfectos en todos los paneles aglomerados y con revestimiento por uno o ambos lados.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	30	3.2	2.2	96	ATB	6,31 00	7/42 9/ 46,4 10/ 60	2	25	C1c	1	1	3165140574457	**2 608 642 105**
350	30	3.5	2.5	108	ATB	5,41 00	9/ 46,4 10/ 60	5	25	C1c	1	1	3165140574471	**2 608 642 107**

Discos incisores para sierras circulares de corte final horizontales y verticales

TOP Precision best LaminatedPanel

▶ Discos incisores ajustables para cortar paneles de aglomerado o con revestimiento por uno o ambos lados.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
80	20	2.8	3.6	10+ 10	ES	23,81 00	11	17	C1c	1	1	3165140574662	**2 608 642 126**
100	20	2.8	3.6	12+ 12	ES	19,11 00	11	17	C1c	1	1	3165140574679	**2 608 642 127**
120	20	2.8	3.6	12+ 12	ES	15,91 00	11	17	C1c	1	1	3165140574693	**2 608 642 129**
125	20	2.8	3.6	12+ 12	ES	15,21 00	11	17	C1c	1	1	3165140574709	**2 608 642 131**
100	22	2.8	3.6	12+ 12	ES	19,11 00	11	17	C1c	1	1	3165140574686	**2 608 642 128**
120	22	2.8	3.6	12+ 12	ES	15,91 00	11	17	C1c	1	1	3165140574716	**2 608 642 130**

Discos incisores cónicos para sierras circulares de corte final horizontales y verticales

best LaminatedPanel

▶ Discos incisores cónicos para cortar paneles de aglomerado y con revestimiento por uno o ambos lados.





100	20	3.1	4.3	24	ATB (Con)	15,31 00	0	15	C1c	1	1	3165140666602	**2 608 642 607**
125	20	3.1	4.3	24	ATB (Con)	12,01 00	0	15	C1c	1	1	3165140666626	**2 608 642 609**
120	20	3.1	4.3	24	ATB (Con)	12,01 00	0	15	C1c	1	1	3165140666633	**2 608 642 610**
100	22	3.1	4.3	24	ATB (Con)	15,31 00	0	15	C1c	1	1	3165140666596	**2 608 642 606**
125	22	3.1	4.3	24	ATB (Con)	12,01 00	0	15	C1c	1	1	3165140666619	**2 608 642 608**

Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables

expert LaminatedPanel



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados por una o dos caras.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2.1	1.4	66	ATB	7,000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957816	**2 608 644 551**
216	30	2.1	1.4	66	ATB	7,000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957823	**2 608 644 552**
254	30	2.6	1.8	78	ATB	6,000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957830	**2 608 644 553**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

expert LaminatedPanel



- Para obtener cortes limpios sin esfuerzo en materiales de panel (laminado por uno o dos lados), paneles abrasivos y paneles aglomerados o con revestimiento fino. También apto para cortar tablas de viruta en basto, paneles acústicos y paneles de construcción ligeros. Dientes Microteq para una larga vida útil.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
190	20	2.6	1.6	60	ATB	10,1 000	2/6/ 32,5	-5	15	C1a	1	1	3165140796958	**2 608 644 129**

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

expert LaminatedPanel

▶ Calidad de corte duradera y constante en tableros recubiertos por una o por ambas caras. DH: Si se utiliza en sierras circulares de corte final no es preciso un disco de sierra incisor.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	30	3.2	2.2	48	DH	7,61 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	10	15	C1a	1	1	3165140648394	**2 608 642 514**
303	30	3.2	2.2	60	DH	6,31 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	10	15	C1a	1	1	3165140648400	**2 608 642 515**

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

expert LaminatedPanel





250	30	3.2	2.2	80	HLT1 CG	7,61 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	5	18	C1a	1	1	3165140648417	**2 608 642 516**
300	30	3.2	2.2	96	HLT1 CG	6,31 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	5	18	C1a	1	1	3165140648424	**2 608 642 517**
350	30	3.5	2.5	108	HLT1 CG	5,41 00	2/7/ 42 2/9/ 46.4 2/ 10/ 60	5	18	C1a	1	1	3165140648431	**2 608 642 518**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles sin cables

expert LaminatedPanel



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados por una o dos caras.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
160	20	15.1 875	1.8	1.2	48	ATB	8,51 00	-5	15	PC1b	1	1	3165140957786	**2 608 644 548**
165	20	15.1 875	1.8	1.2	48	ATB	8,51 00	-5	15	PC1b	1	1	3165140957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2.1	1.4	60	ATB	8,01 00	-5	15	PC1b	1	1	3165140957809	**2 608 644 550**

Hoja de sierra circular EXPERT Laminated Panel cordless

EXPERT



- Ideal para cortar paneles laminados, como rodapiés y paneles para armarios de cocina y encimeras
- Recomendada para carpinteros, trabajadores de la construcción en interiores e instaladores de cocinas: Larga vida útil
- Diseñada para el corte de paneles laminados
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
160	20	1.8	1.2	48	ATB	-5	15	8,500	C1b	1	1	4059952684536	**2 608 902 126**
165	20	1.8	1.2	48	ATB	-5	15	8,500	C1b	1	1	4059952684550	**2 608 902 127**
190	30	2.1	1.4	60	ATB	-5	15	8,000	C1b	1	1	4059952684567	**2 608 902 128**

Hoja de sierra circular EXPERT Laminated Panel cordless

EXPERT



- Ideal para cortar paneles laminados, como rodapiés y paneles para armarios de cocina y encimeras
- Recomendada para carpinteros, trabajadores de la construcción en interiores e instaladores de cocinas: Larga vida útil
- Diseñada para el corte de paneles laminados
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2.1	1.4	66	ATB	-5	15	7,000	C1b	1	1	4059952684574	**2 608 902 129**
216	30	2.1	1.4	66	ATB	-5	15	7,000	C1b	1	1	4059952684581	**2 608 902 130**
254	30	2.6	1.8	78	ATB	-5	15	6,000	C1b	1	1	4059952685236	**2 608 902 195**

Hoja de sierra circular EXPERT Laminated Panel

EXPERT



- Ideal para cortar paneles laminados, como rodapiés y paneles para armarios de cocina y encimeras
- Recomendada para carpinteros, trabajadores de la construcción en interiores e instaladores de cocinas: Larga vida útil
- Diseñada para el corte de paneles laminados
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
140	20	1.8	1.3	42	2/6/32,5	ATB	-5	15	13,600	C1a	1	1	3165140796927	**2 608 644 126**
165	20	1.8	1.3	48	-	HLTCG	-5	15	11,500	C1b	1	1	4059952685427	**2 608 902 214**
165	20	2.6	1.6	48	2/6/32,5	ATB	-5	15	11,500	C1a	1	1	3165140796941	**2 608 644 128**
160	20	2.2	1.6	48	2/6/32,5	ATB	-5	15	11,900	C1a	1	1	3165140796934	**2 608 644 127**
190	30	2.6	1.6	60	2/7/42	ATB	-5	15	10,000	C1a	1	1	3165140796965	**2 608 644 130**

Hoja de sierra circular EXPERT Laminated Panel

EXPERT



- Ideal para cortar paneles laminados, como rodapiés y paneles para armarios de cocina y encimeras
- Recomendada para carpinteros, trabajadores de la construcción en interiores e instaladores de cocinas: Larga vida útil
- Diseñada para el corte de paneles laminados
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	30	3.2	2.2	48	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	DH (HF/Ch)	10	15	7,600	C1b	1	1	4059952685212	**2 608 902 193**
303	30	3.2	2.2	60	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	DH (HF/Ch)	10	15	6,300	C1b	1	1	4059952692463	**2 608 902 372**
250	30	3.2	2.2	80	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	HLTCG	5	18	7,600	C1b	1	1	4059952685229	**2 608 902 194**
300	30	3.2	2.2	96	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	HLTCG	5	18	6,300	C1b	1	1	4059952685243	**2 608 902 196**
350	30	3.5	2.5	108	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	HLTCG	5	18	5,400	C1b	1	1	4059952685267	**2 608 902 198**

Hoja de sierra circular EXPERT High Pressure Laminate

EXPERT



- Ideal para cortar materiales laminados de alta presión, como tableros de fachadas, suelos o paneles de revestimiento
- Recomendado para constructores de fachadas, trabajadores de la construcción, colocadores de suelos y ebanistas: Larga vida útil
- Diseñada para el corte de laminado a alta presión
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
168	20	1.8	1.2	52	-	HLTCG	0	17	11,300	C1a	1	1	4059952678139	**2 608 901 875**
160	20	1.8	1.2	52	2/6/32,5	HLTCG	0	17	11,900	C1b	1	1	4059952685496	**2 608 902 221**
140	20	1.8	1.3	42	2/6/32,5	HLTCG	0	17	13,600	C1a	1	1	3165140796972	**2 608 644 131**
165	20	2.6	1.6	48	2/6/32,5	HLTCG	0	17	11,500	C1a	1	1	3165140796996	**2 608 644 133**
160	20	2.2	1.6	48	2/6/32,5	HLTCG	0	17	11,900	C1a	1	1	3165140796989	**2 608 644 132**
190	20	2.6	1.6	56	2/6/32,5	HLTCG	0	17	10,000	C1a	1	1	3165140797009	**2 608 644 134**
190	30	2.6	1.6	56	2/7/42	HLTCG	0	17	10,000	C1a	1	1	3165140797016	**2 608 644 135**

Hoja de sierra circular EXPERT High Pressure Laminate

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2.8	1.8	60	2/7/42	HLTCG	0	17	9,000	C1b	1	1	3165140881043	**2 608 644 354**
235	30	2.8	1.8	64	2/7/42	HLTCG	0	17	8,100	C1b	1	1	3165140881180	**2 608 644 357**

Hoja de sierra circular EXPERT High Pressure Laminate

EXPERT



- Ideal para cortar materiales laminados de alta presión, como tableros de fachadas, suelos o paneles de revestimiento
- Recomendado para constructores de fachadas, trabajadores de la construcción, colocadores de suelos y ebanistas: Larga vida útil
- Diseñada para el corte de laminado a alta presión
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2.8	1.8	64	2/7/42	HLTCG	-3	15	8,800	C1b	1	1	3165140881050	**2 608 644 355**
260	30	2.5	1.8	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-3	15	7,300	C1b	1	1	4059952684529	**2 608 902 125**
254	30	2.8	1.8	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-3	15	7,500	C1b	1	1	3165140881104	**2 608 644 360**
250	30	2.8	1.8	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-3	15	7,600	C1b	1	1	3165140881081	**2 608 644 358**
305	30	3.2	2.2	96	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-3	15	6,200	C1b	1	1	3165140881142	**2 608 644 364**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

expert HighPressureLaminate

▶ Para obtener cortes limpios en paneles laminados de alta presión. Conveniente para cortar paneles Trespa ®. Dientes Microteq para una larga vida útil.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
230	30	0	2.8	1.8	64	HL1 TCG	8,31 00	2/7/ 42	0	17	C1b	1	1	3165140881067	**2 608 644 356**

Discos de sierra circular para ingletadoras

expert HighPressureLaminate

▶ Para unos cortes limpios en placas decorativas estratificadas de alta presión. Para cortar paneles de Trespa ®. Dientes de Microteq para una vida útil prolongada.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
260	30	0	2.8	1.8	80	HL1 TCG	7,31 00	2/7/ 42 2/ 9,5/ 46,5 2/9/ 46 2/ 10/ 60	-3	15	C1b	1	1	3165140881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3.2	2.2	96	HL1 TCG	6,31 00	2/7/ 42 2/ 9,5/ 46,5 2/9/ 46 2/ 10/ 60	-3	15	C1b	1	1	3165140881128	**2 608 644 362**

Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa

expert HighPressureLaminate

- Para obtener cortes limpios en paneles laminados de alta presión. Conveniente para cortar paneles Trespa ®. Dientes Microteq para una larga vida útil.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	30	0	2.8	1.8	80	HL1 TCG	7,6100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	3165140881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3.2	2.2	96	HL1 TCG	6,3100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	3165140881135	**2 608 644 363**

Hoja de sierra circular EXPERT Aluminium cordless

EXPERT



- Ideal para cortar aluminio, por ejemplo, perfiles de aluminio anchos
- Recomendado para trabajadores del metal e instaladores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños







Cordless

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
136	20	1.6	1	48	HLTCG	0	15	10,000	C1b	1	1	4059952684437	**2 608 902 116**
120	20	1.8	1.2	42	HLTCG	0	15	12,500	C1b	1	1	4059952684420	**2 608 902 115**
160	20	1.8	1.2	54	HLTCG	0	15	8,500	C1b	1	1	4059952684468	**2 608 902 119**
140	20	1.8	1.3	48	HLTCG	-5	15	10,000	C1b	1	1	4059952684444	**2 608 902 117**
150	20	1.8	1.3	48	HLTCG	0	15	10,000	C1b	1	1	4059952684451	**2 608 902 118**
184	20	1.8	1.3	54	HLTCG	0	15	8,000	C1b	1	1	4059952684482	**2 608 902 121**
165	20	1.8	1.3	54	HLTCG	0	15	8,500	C1b	1	1	4059952684475	**2 608 902 120**
190	30	1.8	1.3	54	HLTCG	0	15	8,000	C1b	1	1	4059952684499	**2 608 902 122**

Hoja de sierra circular EXPERT Aluminium cordless

EXPERT



- Ideal para cortar aluminio, p. ej. placas de intemperie de aluminio
- Recomendado para trabajadores del metal e instaladores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
305	25,4	2.4	1.8	80	HLTCG	0	15	5,000	C1b	1	1	4059952685755	**2 608 902 247**
250	30	2.4	1.8	78	HLTCG	0	15	6,000	C1b	1	1	4059952685182	**2 608 902 190**
305	30	2.4	1.8	96	HLTCG	0	15	5,000	C1b	1	1	4059952685205	**2 608 902 192**

Hoja de sierra circular EXPERT Aluminium cordless

EXPERT



- Ideal para cortar aluminio, por ejemplo, revestimientos y perfiles de aluminio
- Recomendado para trabajadores del metal e instaladores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2	1.4	66	HLTCG	0	15	7,000	C1b	1	1	4059952684505	**2 608 902 123**

Hoja de sierra circular EXPERT Aluminium cordless

EXPERT



- Ideal para cortar aluminio, p. ej. placas de intemperie de aluminio
- Recomendado para trabajadores del metal e instaladores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños









LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2	1.4	66	HLTCG	0	15	7,000	C1b	1	1	4059952684512	**2 608 902 124**
254	30	2.4	1.8	78	HLTCG	0	15	6,000	C1b	1	1	4059952685199	**2 608 902 191**

Hoja de sierra circular EXPERT Aluminium

EXPERT



- Ideal para cortar aluminio, por ejemplo, planchas
- Recomendado para trabajadores del metal e instaladores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
168	20	1.8	1.2	52	-	HLTCG	-5	15	11,300	C1a	1	1	4059952678146	**2 608 901 876**
165	20	1.8	1.3	56	-	HLTCG	-5	15	11,500	C1b	1	1	4059952685434	**2 608 902 215**
150	20	2.6	1.6	42	2/6/32,5	HLTCG	-5	15	12,700	C1a	1	1	3165140796590	**2 608 644 093**
165	20	2.6	1.6	52	2/6/32,5	HLTCG	-5	15	11,500	C1a	1	1	3165140796613	**2 608 644 095**
160	20	2.2	1.6	52	2/6/32,5	HLTCG	-5	15	11,900	C1a	1	1	3165140796606	**2 608 644 094**
190	20	2.6	1.6	56	2/6/32,5	HLTCG	-5	15	10,000	C1a	1	1	3165140796675	**2 608 644 101**
165	30	2.6	1.6	52	2/7/42	HLTCG	-5	15	11,500	C1a	1	1	3165140796620	**2 608 644 096**
190	30	2.6	1.6	56	2/7/42	HLTCG	-5	15	10,000	C1a	1	1	3165140796682	**2 608 644 102**
210	30	2.8	1.8	72	2/7/42	HLTCG	-5	15	9,000	C1a	1	1	3165140796712	**2 608 644 105**
235	30	2.6	1.8	80	2/7/42	HLTCG	-5	15	8,100	C1a	1	1	3165140796736	**2 608 644 107**

Hoja de sierra circular EXPERT Aluminium

EXPERT



- Ideal para cortar aluminio, por ejemplo, perfiles de ventanas de aluminio
- Recomendado para trabajadores del metal e instaladores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2.3	1.6	60	2/7/42	HLTCG	-5	15	8,800	C1b	1	1	4059952685656	**2 608 902 237**
210	30	2.6	1.8	54	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	9,000	C1a	1	1	3165140796750	**2 608 644 109**
216	30	2.6	1.8	64	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	8,800	C1a	1	1	3165140796767	**2 608 644 110**
260	30	2.5	1.8	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	7,300	C1b	1	1	4059952684413	**2 608 902 114**
254	30	2.8	2	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	7,500	C1a	1	1	3165140796781	**2 608 644 112**
250	30	2.8	2	80	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	7,600	C1a	1	1	3165140796774	**2 608 644 111**
305	30	2.8	2	96	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	6,200	C1a	1	1	3165140796811	**2 608 644 115**
300	30	2.8	2	96	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	6,300	C1a	1	1	3165140796804	**2 608 644 114**
315	30	2.8	2.2	96	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	6,000	C1a	1	1	3165140796828	**2 608 644 116**

Hoja de sierra circular EXPERT Aluminium

EXPERT



- Ideal para cortar aluminio, por ejemplo, perfiles con capa de aluminio
- Recomendado para trabajadores del metal e instaladores: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
254	25,4	2.4	1.8	80	-	HLTCG	-5	15	7,500	C1b	1	1	4059952685717	**2 608 902 243**
254	25,4	2.4	1.8	120	-	HLTCG	-5	15	7,500	C1b	1	1	4059952685731	**2 608 902 245**
250	30	2.8	2	68	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	HLTCG	-5	15	7,600	C1a	1	1	3165140796859	**2 608 644 119**

Hoja de sierra circular PRO Aluminium cordless

PRO



- Para cortar aluminio, p. ej., chapas de aluminio
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
140	10	-	50	1.6	1.1	11,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958837	**2 608 837 761**
150	10	-	52	1.8	1.3	10,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958844	**2 608 837 762**
136	15.875	-	50	1.6	1.1	11,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958752	**2 608 837 753**
165	15.875	-	54	1.8	1.3	9,500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958806	**2 608 837 758**
184	16	-	56	2	1.5	7,900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958875	**2 608 837 766**
136	20	-	50	1.6	1.1	11,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958769	**2 608 837 754**
140	20	-	50	1.6	1.1	11,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958776	**2 608 837 755**
150	20	-	52	1.8	1.3	10,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958783	**2 608 837 756**
160	20	15.875	52	1.8	1.3	9,500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958790	**2 608 837 757**
165	20	-	54	1.8	1.3	9,500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958851	**2 608 837 763**
184	20	-	56	2	1.5	7,900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958899	**2 608 837 768**
190	20	-	56	2	1.5	7,900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958905	**2 608 837 769**
165	30	-	54	1.8	1.3	9,500	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958868	**2 608 837 764**
190	30	-	56	2	1.5	7,900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958929	**2 608 837 771**

Hoja de sierra circular PRO Aluminium cordless

PRO



- Para cortar aluminio, p. ej., láminas de aluminio y perfiles de extrusión para instalación de cables
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
184	16	-	56	2	1.5	7,900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958882	**2 608 837 767**
190	20	-	56	2	1.5	7,900	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958912	**2 608 837 770**
216	30	-	64	2.2	1.6	7,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958950	**2 608 837 776**
250	30	-	68	2.4	1.8	6,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958974	**2 608 837 778**
254	30	-	68	2.4	1.8	6,000	HLTCG	PC1a	1	1	4059952634258	**2 608 842 242**
305	30	-	96	2.4	1.8	5,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958998	**2 608 837 782**

Hoja de sierra circular PRO Aluminium cordless

PRO



- Para cortar aluminio, p. ej., láminas de aluminio y perfiles de extrusión para instalación de cables
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	54	1.9	1.3	7,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958943	**2 608 837 773**
254	30	68	2.4	1.8	6,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958981	**2 608 837 780**

Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables

expert Aluminium



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.

HLTCG





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
120	20	-	1.8	1.2	42	HLT1 CG	12,1 500	0	15	PC1b	1	1	3165140957649	**2 608 644 534**
136	20	15.1 875	1.6	1	48	HLT1 CG	10,1 000	0	15	PC1b	1	1	3165140957656	**2 608 644 535**
140	20	12.7 10	1.8	1.3	48	HLT1 CG	10,1 000	-5	15	PC1b	1	1	3165140957663	**2 608 644 536**
150	20	15.1 875 10	1.8	1.3	48	HLT1 CG	10,1 000	0	15	PC1b	1	1	3165140957670	**2 608 644 537**
160	20	15.1 875	1.8	1.3	54	HLT1 CG	8,51 00	0	15	PC1b	1	1	3165140957687	**2 608 644 538**
165	20	15.1 875	1.8	1.3	54	HLT1 CG	8,51 00	0	15	PC1b	1	1	3165140957694	**2 608 644 539**
184	20	16	1.8	1.3	54	HLT1 CG	8,01 00	0	15	PC1b	1	1	3165140957700	**2 608 644 540**
190	30	20	1.8	1.3	54	HLT1 CG	8,01 00	0	15	PC1b	1	1	3165140957717	**2 608 644 541**

Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables

expert Aluminium



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.

HLTCG





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2	1.4	66	HLT1 CG	7,000	0	15	PC1b	1	1	3165140957731	**2 608 644 543**
250	30	2.4	1.8	78	HLT1 CG	6,000	0	15	PC1b	1	1	3165140957755	**2 608 644 545**
305	30	2.4	1.8	96	HLT1 CG	5,000	0	15	PC1b	1	1	3165140957779	**2 608 644 547**
254	30	2.4	1.8	78	HLT1 CG	6,000	0	15	PC1a	1	1	4059952610986	**2 608 644 687**

Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables

expert Aluminium



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2	1.4	66	HLT1 CG	7,000	0	15		PC1b	1	1	3165140957724	**2 608 644 542**
216	30	2	1.4	66	HLT1 CG	7,000	0	15		PC1b	1	1	3165140957748	**2 608 644 544**
254	30	2.4	1.8	78	HLT1 CG	6,000	0	15		PC1b	1	1	3165140957762	**2 608 644 546**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

expert Aluminium



- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También es adecuada para cortar plásticos y epoxy, aglomerado basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de paneles abrasivos laminados en una o dos caras y materiales de fibra como tableros MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 009 020 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
184	16	2.6	1.6	48	HLT1 CG	10,1 300	2/6/ 32,5	-5	15		C1a	1	1	3165140796644	**2 608 644 098**
140	20	1.8	1.3	42	HLT1 CG	13,1 600	2/6/ 32,5	-5	15		C1a	1	1	3165140796583	**2 608 644 092**
184	20	2.6	1.6	56	HLT1 CG	10,1 300	2/6/ 32,5	-5	15		C1a	1	1	3165140796651	**2 608 644 099**
180	30	2.6	1.6	56	HLT1 CG	10,1 600	2/7/ 42	-5	15		C1a	1	1	3165140796637	**2 608 644 097**
184	30	2.6	1.6	56	HLT1 CG	10,1 300	2/7/ 42	-5	15		C1a	1	1	3165140796668	**2 608 644 100**
200	30	2.8	1.8	60	HLT1 CG	9,51 00	2/7/ 42	-5	15		C1a	1	1	3165140796699	**2 608 644 103**
230	30	2.8	1.8	64	HLT1 CG	8,31 00	2/7/ 42	-5	15		C1a	1	1	3165140796729	**2 608 644 106**
240	30	2.8	1.8	80	HLT1 CG	7,91 00	2/7/ 42	-5	15		C1a	1	1	3165140796743	**2 608 644 108**
200	32	2.8	1.8	60	HLT1 CG	9,51 00	2/7/ 42	-5	15		C1a	1	1	3165140796705	**2 608 644 104**

Discos de sierra circular para ingletadoras

expert Aluminium



- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También es adecuada para cortar plásticos y epoxy, aglomerado basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de paneles abrasivos laminados en una o dos caras y materiales de fibra como tableros MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 009 020 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
260	30	2.8	2	80	HLT1 CG	7,3100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796798	**2 608 644 113**

Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa

expert Aluminium



- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También es adecuada para cortar plásticos y epoxy, aglomerado basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de paneles abrasivos laminados en una o dos caras y materiales de fibra como tableros MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 009 020 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.



225	30	2.6	1.8	68	HLT1 CG	8,4100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	3165140796842	**2 608 644 118**
190	Estrella	2.6	1.8	58	HLT1 CG	10,1000	-	-5	15	C1a	1	1	3165140796835	**2 608 644 117**

Hoja de sierra circular EXPERT Steel

EXPERT



- Ideal para cortar acero, como láminas metálicas en una obra de construcción industrial
- Recomendada para trabajadores del metal, fontaneros e instaladores de calefacción/aire acondicionado: Precisión
- Diseñada para cortar acero
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
160	20	2	1.6	30	HLTCG (Ch)	0	12	4,700	C1a	1	1	3165140737678	**2 608 643 054**
190	20	2	1.6	40	HLTCG (Ch)	0	12	4,000	C1a	1	1	3165140737692	**2 608 643 056**
184	20	2	1.6	48	HLTCG (Ch)	0	12	4,200	C1a	1	1	3165140737685	**2 608 643 055**
230	25,4	2	1.6	48	HLTCG (Ch)	0	12	3,600	C1a	1	1	3165140737715	**2 608 643 058**
210	30	2	1.6	48	HLTCG (Ch)	0	12	3,600	C1a	1	1	3165140737708	**2 608 643 057**

Hoja de sierra circular EXPERT Steel

EXPERT



- Ideal para cortar acero, por ejemplo, perfiles de puertas en un taller metalúrgico
- Recomendada para trabajadores del metal, fontaneros e instaladores de calefacción/aire acondicionado: Precisión
- Diseñada para cortar acero
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
305	25,4	2.6	2.2	60	HLTCG (Ch)	0	12	1,800	C1a	1	1	3165140737739	**2 608 643 060**
254	25,4	2.6	2.2	60	HLTCG (Ch)	0	12	3,000	C1a	1	1	3165140737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2.6	2.2	80	HLTCG (Ch)	0	12	1,800	C1a	1	1	3165140737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2.6	2.2	80	HLTCG (Ch)	0	12	1,800	C1a	1	1	3165140737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2.6	2.2	90	HLTCG (Ch)	0	12	1,800	C1a	1	1	3165140737760	**2 608 643 063**

CORTE DE PRECISIÓN DE ACERO

Hoja de sierra circular PRO Steel

PRO

1 Dientes de carburo finos rectificados y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión



PRECISION

Hoja de sierra circular PRO Steel

PRO



- Para cortar acero dulce, p. ej., lámina metálica, así como tubos de acero y varios perfiles
- Muy eficiente para trabajadores del metal y electricistas: Precisión
- Diseñado para realizar cortes limpios, precisos y sin chispas en acero dulce sin necesidad de trabajos de repaso





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
254	25,4	52	2.2	1.8	2,500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696706	**2 608 844 867**
305	25,4	60	2.2	1.8	1,800	HLTCG	C1b	1	1	4059952696713	**2 608 844 868**
355	25,4	66	2.2	1.8	1,500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696720	**2 608 844 870**
305	25,4	72	2.2	1.8	1,800	HLTCG	C1b	1	1	4059952699578	**2 608 844 869**
355	25,4	90	2.2	1.8	1,500	HLTCG	C1b	1	1	4059952696737	**2 608 844 871**

Hoja de sierra circular PRO Steel cordless

PRO



- Para cortar acero, p. ej., lámina metálica, y también tubos y perfiles de acero
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Precisión
- Diseñada para cortar acero
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
136	15.875	-	30	1.6	1.2	5,400	HB	PC1a	1	1	3165140958677	**2 608 837 745**
136	20	-	30	1.6	1.2	5,400	HB	PC1a	1	1	3165140958684	**2 608 837 746**
140	20	-	30	1.6	1.2	5,400	HB	PC1a	1	1	3165140958691	**2 608 837 747**
150	20	-	32	1.6	1.2	5,000	HB	PC1a	1	1	3165140958707	**2 608 837 748**
160	20	-	36	1.6	1.2	4,600	HB	PC1a	1	1	3165140958714	**2 608 837 749**
173	20	5/8	40	1.6	1.2	4,100	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958721	**2 608 837 750**

Hoja de sierra circular EXPERT Stainless Steel cordless

EXPERT



- Ideal para cortar acero inoxidable, p. ej., lámina de acero inoxidable, p. ej., al montar cocinas industriales
- Recomendada para trabajadores del metal, instaladores de calefacción/aire acondicionado e instaladores de cocinas industriales: Precisión
- Diseñado para el corte de acero inoxidable
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
203	15.875	1.8	1.4	48	HLTCG	0	10	4,300	C1b	1	1	4059952685489	**2 608 902 220**
140	20	1.5	1.2	30	HLTCG	0	12	5,400	C1b	1	1	4059952684611	**2 608 902 133**
136	20	1.5	1.2	30	HLTCG	0	12	5,600	C1b	1	1	4059952684604	**2 608 902 132**
165	20	1.6	1.2	48	HLTCG	0	12	4,600	C1b	1	1	4059952685472	**2 608 902 219**
150	20	1.6	1.3	32	HLTCG	0	12	5,000	C1b	1	1	4059952684628	**2 608 902 134**
160	20	1.6	1.3	40	HLTCG	0	12	4,700	C1b	1	1	4059952684635	**2 608 902 135**

Hoja de sierra circular EXPERT Stainless Steel

EXPERT



- Ideal para cortar acero inoxidable, como láminas de acero inoxidable y protectores de bordes, al instalar cocinas industriales o al hacer otros trabajos en edificios industriales
- Recomendada para trabajadores del metal, instaladores de calefacción/aire acondicionado e instaladores de cocinas industriales: Precisión
- Diseñado para el corte de acero inoxidable
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
185	20	1.9	1.6	36	HLTCG	0	10	4,100	C1a	1	1	3165140839914	**2 608 644 289**
192	20	1.9	1.6	38	HLTCG	0	10	3,900	C1a	1	1	3165140839921	**2 608 644 288**
230	25,4	1.9	1.6	46	HLTCG	0	10	3,300	C1a	1	1	3165140839938	**2 608 644 287**

Hoja de sierra circular EXPERT Stainless Steel

EXPERT



- Ideal para cortar acero inoxidable; por ejemplo, al instalar barandillas en edificios industriales
- Recomendada para trabajadores del metal, instaladores de calefacción/aire acondicionado e instaladores de cocinas industriales: Precisión
- Diseñado para el corte de acero inoxidable
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
255	25,4	2.5	2.2	50	HLTCG	0	10	2,900	C1a	1	1	3165140839945	**2 608 644 286**
305	25,4	2.5	2.2	60	HLTCG	0	10	2,500	C1a	1	1	3165140839952	**2 608 644 285**
355	25,4	2.5	2.2	70	HLTCG	0	10	2,100	C1a	1	1	3165140839976	**2 608 644 283**
305	25,4	2.5	2.2	80	HLTCG	0	10	2,500	C1a	1	1	3165140839969	**2 608 644 284**
355	25,4	2.5	2.2	90	HLTCG	0	10	2,100	C1a	1	1	3165140839983	**2 608 644 282**

Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano sin cable (Hand Dry Cutter)

expert **StainlessSteel**



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Cortes limpios y seguros en materiales de acero inoxidable.
- Dientes ResisteQ fabricados con compuestos metálicos avanzados para lograr una resistencia al desgaste excepcional.
- Larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 009 020 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
136	20	15.1 875	1.5	1.2	30	HLT1 CG	5,61 00	0	12	PC1b	1	1	3165140957601	**2 608 644 530**
140	20	-	1.5	1.2	30	HLT1 CG	5,41 00	0	12	PC1b	1	1	3165140957618	**2 608 644 531**
150	20	15.1 875	1.6	1.3	32	HLT1 CG	5,01 00	0	12	PC1b	1	1	3165140957625	**2 608 644 532**
160	20	15.1 875	1.6	1.3	40	HLT1 CG	4,71 00	0	12	PC1b	1	1	3165140957632	**2 608 644 533**

HLTCG





Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

TOP Precision

best **MultiMaterial**

- Para excelentes resultados en metales no férreos, aluminio, plásticos, epoxi y madera, con sierras de inmersión y sierras circulares portátiles.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
165	20	1.8	1.3	56	HLT1 CG	11,51 00	-5	15	C1a	1	1	3165140636889	**2 608 642 387**
165	20	1.8	1.3	48	HLT1 CG	11,51 00	0	17	C1a	1	1	3165140636896	**2 608 642 388**



Discos de sierra circular para ingletadoras

TOP Precision
best MultiMaterial

- Para excelentes resultados en metales no férreos, aluminio, plásticos, epoxi y madera.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 009 020 aumenta la vida útil considerablemente al cortar metales como el aluminio.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2.3	1.8	54	HLT1 CG	9,000	-5	15	C1c	1	1	3165140574365	**2 608 642 096**
216	30	2.3	1.8	64	HLT1 CG	8,800	-5	15	C1c	1	1	3165140574372	**2 608 642 097**
254	30	2.3	1.8	80	HLT1 CG	7,500	-5	15	C1c	1	1	3165140574389	**2 608 642 098**
305	30	2.3	1.8	96	HLT1 CG	6,200	-5	15	C1c	1	1	3165140574396	**2 608 642 099**

Hoja de sierra circular EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para cortar diversos materiales, como perfiles de aluminio y plástico en un taller de fabricación de ventanas
- Recomendada para fabricantes de ventanas, instaladores y electricistas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar diversos materiales
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2.4	1.8	54	HLTCG	-5	15	9,000	C1a	1	1	3165140648172	**2 608 642 492**
216	30	2.4	1.8	64	HLTCG	-5	15	8,800	C1a	1	1	3165140648189	**2 608 642 493**
254	30	2.4	1.8	80	HLTCG	-5	15	7,500	C1a	1	1	3165140650106	**2 608 642 528**
250	30	2.4	1.8	80	HLTCG	-5	15	7,600	C1a	1	1	3165140648196	**2 608 642 494**
305	30	2.4	1.8	96	HLTCG	-5	15	6,200	C1a	1	1	3165140650113	**2 608 642 529**
300	30	2.4	1.8	96	HLTCG	-5	15	6,300	C1a	1	1	3165140648202	**2 608 642 495**

Hoja de sierra circular PRO Multi Material

PRO



- Para cortar diversos materiales, p. ej., metales no ferrosos y materiales plásticos al instalar marcos de ventanas
- Altamente eficiente para instaladores de ventanas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar diversos materiales
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
184	16	-	-	48	2.4	1.8	8,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140263405	**2 608 640 815**
150	20	16	-	42	2	1.4	10,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192910	**2 608 640 501**
160	20	16	-	42	2.4	1.8	9,500	HLTCG	C1a	1	1	3165140192934	**2 608 640 503**
130	20	16	-	42	2	1.4	11,500	HLTCG	C1a	1	1	3165140373777	**2 608 641 195**
190	20	16	-	54	2.4	1.8	8,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192989	**2 608 640 508**
165	30	-	-	42	2.4	1.8	9,500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193092	**2 608 640 519**
184	30	-	-	48	2.4	1.8	8,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192965	**2 608 640 506**
180	30	20	-	48	2.4	1.8	8,500	HLTCG	C1a	1	1	3165140192972	**2 608 640 507**
190	30	-	-	54	2.4	1.8	8,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140192996	**2 608 640 509**
200	30	-	-	54	2.4	1.8	7,500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193009	**2 608 640 510**
210	30	-	-	54	2.4	1.8	7,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193016	**2 608 640 511**
230	30	-	-	64	2.4	1.8	6,500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193030	**2 608 640 513**
235	30	25	-	64	2.4	1.8	6,500	HLTCG	C1a	1	1	3165140193047	**2 608 640 514**

Hoja de sierra circular PRO Multi Material cordless

PRO



- Para cortar diversos materiales, p. ej., metales no ferrosos y materiales plásticos al instalar marcos de ventanas
- Altamente eficiente para instaladores de ventanas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar diversos materiales
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	15	30	1.5	1	18,000	HLTCG	PC1a	1	1	3165140958745	**2 608 837 752**

Hoja de sierra circular PRO Multi Material

PRO



- Para cortar diversos materiales, p. ej., metales no ferrosos y materiales plásticos al instalar marcos de ventanas
- Altamente eficiente para instaladores de ventanas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar diversos materiales
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Agujero con anillo reductor in	Número de dientes	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Forma de los dientes	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	-	-	60	2.5	1.8	7,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317443	**2 608 640 446**
254	30	-	-	60	3.2	2.5	6,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317474	**2 608 640 449**
210	30	-	-	80	2.5	1.8	7,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317436	**2 608 640 445**
216	30	-	-	80	2.5	1.8	7,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317450	**2 608 640 447**
254	30	-	-	80	3.2	2.5	6,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317481	**2 608 640 450**
305	30	-	-	80	3.2	2.5	5,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317504	**2 608 640 452**
250	30	-	-	80	3.2	2.5	6,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193061	**2 608 640 516**
260	30	-	-	80	3.2	2.5	6,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140373869	**2 608 641 204**
254	30	-	-	96	3.2	2.5	6,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317498	**2 608 640 451**
305	30	-	-	96	3.2	2.5	5,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140317511	**2 608 640 453**
300	30	-	-	96	3.2	2.5	5,000	HLTCG	C1a	1	1	3165140193085	**2 608 640 518**
350	30	-	-	96	3.2	2.5	4,500	HLTCG	C1a	1	1	3165140236935	**2 608 640 770**

Hoja de sierra circular EXPERT Sandwich Panel

EXPERT



- Ideal para cortar paneles sándwich
- Recomendada para trabajadores de la construcción y constructores de fachadas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar paneles sándwich
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
165	20	2	1.6	30	2/6/32,5	HLTCG (Ch)	0	12	11,500	C1a	1	1	3165140881166	**2 608 644 366**
160	20	2	1.6	30	2/6/32,5	HLTCG (Ch)	0	12	11,900	C1b	1	1	3165140881159	**2 608 644 365**
190	30	2	1.6	36	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	10,000	C1b	1	1	3165140881074	**2 608 644 367**
240	30	2.6	1.6	48	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	7,900	C1a	1	1	3165140797108	**2 608 644 144**
210	30	2.4	1.8	36	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	9,000	C1b	1	1	4059952684406	**2 608 902 113**
230	30	2.5	1.8	48	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	8,300	C1b	1	1	4059952684598	**2 608 902 131**
235	30	2.2	1.8	50	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	8,100	C1a	1	1	3165140797092	**2 608 644 143**
270	30	2.4	2	60	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	7,000	C1a	1	1	3165140797115	**2 608 644 145**
330	30	2.6	2.2	54	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	5,700	C1a	1	1	3165140797122	**2 608 644 146**
355	30	2.6	2.2	80	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	5,300	C1a	1	1	3165140797139	**2 608 644 147**

Hoja de sierra circular EXPERT Sandwich Panel

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
350	30	2.9	2.5	60	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	5,400	C1a	1	1	3165140799539	**2 608 644 165**
450	30	3.4	3	86	2/7/42	HLTCG (Ch)	0	12	4,200	C1a	1	1	3165140797146	**2 608 644 148**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

expert SandwichPanel

- Para cortes limpios en paneles sándwich con acero laminado (laminado por uno o dos lados). Dientes Microteq para una larga vida útil.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
210	30	2.4	2	36	HLT1 CG	9,01 00	2/7/ 42	0	12	C1a	1	1	3165140797085	**2 608 644 142**
230	30	2.2	1.8	48	HLT1 CG	8,31 00	2/7/ 42	0	12	C1b	1	1	3165140881173	**2 608 644 368**

Hoja de sierra circular EXPERT Fibre Cement cordless

EXPERT



- Ideal para cortar fibrocemento, por ejemplo, láminas para techos, tableros de revestimiento y tableros de sofito
- Recomendada para trabajadores de la construcción y constructores de fachadas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar fibrocemento
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños



Cordless

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
160	20	1.8	1.2	4	TCG	10	10	8,500	C1b	1	1	4059952685274	**2 608 902 199**
165	20	1.8	1.2	4	TCG	10	10	8,500	C1b	1	1	4059952685281	**2 608 902 200**
190	30	1.8	1.2	4	TCG	10	10	8,000	C1b	1	1	4059952685298	**2 608 902 201**

Hoja de sierra circular EXPERT Fibre Cement cordless

EXPERT



- Ideal para cortar fibrocemento, por ejemplo, láminas para techos, tableros de revestimiento y tableros de sofito
- Recomendada para trabajadores de la construcción y constructores de fachadas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar fibrocemento
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





Cordless

UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2	1.4	6	TCG	10	10	7,000	C1b	1	1	4059952685304	**2 608 902 202**
250	30	2.2	1.6	6	TCG	10	10	6,000	C1b	1	1	4059952685311	**2 608 902 203**
305	30	2.2	1.6	8	TCG	10	10	5,000	C1b	1	1	4059952685328	**2 608 902 204**

Hoja de sierra circular EXPERT Fibre Cement

EXPERT



- Ideal para cortar fibrocemento, por ejemplo, láminas para techos, tableros de revestimiento y tableros de sofito
- Recomendada para trabajadores de la construcción y constructores de fachadas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar fibrocemento
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
168	20	1.8	1.2	4	-	TCG	10	10	11,300	C1a	1	1	4059952678153	**2 608 901 877**
140	20	1.8	1.2	4	2/6/32,5	TCG	10	10	13,600	C1a	1	1	3165140796866	**2 608 644 120**
190	20	2.2	1.6	4	2/6/32,5	TCG	10	10	10,000	C1a	1	1	3165140796903	**2 608 644 124**
165	20	2.2	1.6	4	2/6/32,5	TCG	10	10	11,500	C1a	1	1	3165140796880	**2 608 644 122**
160	20	2.2	1.6	4	2/6/32,5	TCG	10	10	11,900	C1a	1	1	3165140796873	**2 608 644 121**
190	30	2.2	1.6	4	2/7/42	TCG	10	10	10,000	C1a	1	1	3165140796910	**2 608 644 125**
235	30	2.2	1.6	6	2/7/42	TCG	10	10	8,100	C1b	1	1	3165140880985	**2 608 644 348**
210	30	2.2	1.6	6	2/7/42	TCG	10	10	9,000	C1b	1	1	3165140880954	**2 608 644 345**

Hoja de sierra circular EXPERT Fibre Cement

EXPERT



- Ideal para cortar fibrocemento, por ejemplo, láminas para techos, tableros de revestimiento y tableros de sofito
- Recomendada para trabajadores de la construcción y constructores de fachadas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar fibrocemento
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	NL/diámetro TKS	Forma de los dientes	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2.2	1.6	6	2/7/42	TCG	10	10	8,800	C1b	1	1	3165140880961	**2 608 644 346**
254	30	2.4	1.8	6	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	TCG	10	10	7,500	C1b	1	1	3165140881005	**2 608 644 350**
250	30	2.4	1.8	6	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	TCG	10	10	7,600	C1b	1	1	3165140880992	**2 608 644 349**
305	30	2.4	1.8	8	2/7/42 2/9/46 2/9,5/46,5 2/10/60	TCG	10	10	6,200	C1b	1	1	3165140881036	**2 608 644 353**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles sin cables

expert FiberCement



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Vida útil muy larga con los dientes con diamante policristalino (PCD).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Taladro con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
160	20	15.1 875	1.8	1.2	4	TCG	8,51 00	10	10	PC1b	1	1	3165140957847	**2 608 644 554**
165	20	15.1 875	1.8	1.2	4	TCG	8,51 00	10	10	PC1b	1	1	3165140957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1.8	1.2	4	TCG	8,01 00	10	10	PC1b	1	1	3165140957861	**2 608 644 556**

TCG





Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables

expert **FiberCement**

- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Vida útil muy larga con los dientes con diamante policristalino (PCD).



TCG





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
216	30	2	1.4	6	TCG	7,000	10	10	PC1b	1	1	3165140957878	**2 608 644 557**
250	30	2.2	1.6	6	TCG	6,000	10	10	PC1b	1	1	3165140957885	**2 608 644 558**
305	30	2.2	1.6	8	TCG	5,000	10	10	PC1b	1	1	3165140957892	**2 608 644 559**

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

expert **FiberCement**

- Para cortes en fibrocemento y cartón-yeso. Apto para Eternit®. Dientes de diamante policristalino para una vida útil muy larga.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
170	30	2.2	1.6	4	TCG	11,1200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	3165140796897	**2 608 644 123**
184	30	2.2	1.6	4	TCG	10,1300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880947	**2 608 644 344**
230	30	2.2	1.6	6	TCG	8,3100	2/7/42	10	10	C1b	1	1	3165140880978	**2 608 644 347**

Discos de sierra circular para ingletadoras

expert **FiberCement**

- Para cortes en fibrocemento y cartón-yeso. Apto para Eternit®. Dientes de diamante policristalino para una vida útil muy larga.





260	30	2.4	1.8	6	TCG	7,3100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	3165140881012	**2 608 644 351**

Discos de sierra circular para ingletadoras

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm	Grosor del disco de soporte (b2) en mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° α	Ángulo de incidencia ° β	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	30	2.4	1.8	8	TCG	6,3100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	3165140881029	**2 608 644 352**

Accesorios para sierras circulares

PRO Reduction Ring para hoja de sierra circular

PRO



- Para reducir el tamaño del orificio del mandril de forma que se adapte al mandril de tu sierra
- Eficiente para profesionales de diversos oficios
- Diseñada para adaptarse con precisión a varios tamaños de orificios de la sierra



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Taladro mm	Grosor mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 0,7 mm hasta un máx. de 1,0 mm							
15	10	0.6	P1b	1	1	4059952527642	**2 600 100 372**
15	12.7	0.6	P1b	1	1	4059952527635	**2 600 100 371**
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 1,4 mm hasta un máx. de 1,7 mm							
16	12.75	1.2	P1b	1	1	3165140433587	**2 600 100 192**
20	10	1.2	P1b	1	1	3165140433594	**2 600 100 193**
20	12.75	1.2	P1b	1	1	3165140433600	**2 600 100 194**
20	13	1.2	P1b	1	1	3165140433617	**2 600 100 195**
20	16	1.2	P1b	1	1	3165140433631	**2 600 100 197**
25	15.875	1.2	P1b	1	1	3165140433679	**2 600 100 201**
25	16	1.2	P1b	1	1	3165140433686	**2 600 100 202**
25	20	1.2	P1b	1	1	3165140433693	**2 600 100 203**
25.4	20	1.2	P1b	1	1	3165140433730	**2 600 100 207**
30	20	1.2	P1b	1	1	3165140433747	**2 600 100 208**
30	24	1.2	P1b	1	1	3165140433754	**2 600 100 209**
30	25	1.2	P1b	1	1	3165140433761	**2 600 100 210**
30	25.4	1.2	P1b	1	1	3165140433778	**2 600 100 211**
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 1,0 mm hasta un máx. de 1,2 mm							
20	10	0.8	P1b	1	1	4059952527659	**2 600 100 373**
20	15.875	0.8	P1b	1	1	4059952527666	**2 600 100 374**
20	16	0.8	P1b	1	1	4059952527680	**2 600 100 376**
30	20	0.8	P1b	1	1	4059952527703	**2 600 100 378**

PRO Reduction Ring para hoja de sierra circular

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Taladro mm	Grosor mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 1,0 mm hasta un máx. de 1,3 mm							
20	12.75	0.8	P1b	1	1	3165140433518	**2 600 100 185**
20	15.875	0.8	P1b	1	1	3165140433525	**2 600 100 186**
20	16	0.8	P1b	1	1	3165140433532	**2 600 100 187**
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 1,2 mm hasta un máx. de 1,5 mm							
20	15.875	1	P1b	1	1	4059952527673	**2 600 100 375**
20	16	1	P1b	1	1	4059952527697	**2 600 100 377**
30	20	1	P1b	1	1	4059952527710	**2 600 100 379**
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 1,25 mm hasta un máx. de 1,4 mm							
20	16	1	P1b	1	1	3165140433549	**2 600 100 188**
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 1,7 mm hasta un máx. de 2,2 mm							
20	16	1.5	P1b	1	1	3165140433785	**2 600 100 212**
25	16	1.5	P1b	1	1	3165140433808	**2 600 100 214**
25	20	1.5	P1b	1	1	3165140433815	**2 600 100 215**
25.4	16	1.5	P1b	1	1	3165140433839	**2 600 100 217**
25.4	20	1.5	P1b	1	1	3165140433853	**2 600 100 219**
30	20	1.5	P1b	1	1	3165140433860	**2 600 100 220**
30	25	1.5	P1b	1	1	3165140433877	**2 600 100 221**
30	25.4	1.5	P1b	1	1	3165140433884	**2 600 100 222**
35	30	1.5	P1b	1	1	3165140433914	**2 600 100 225**
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 2,2 mm hasta un máx. de 3,0 mm							
25.4	16	1.8	P1b	1	1	3165140433938	**2 600 100 227**
25.4	20	1.8	P1b	1	1	3165140433945	**2 600 100 228**
30	20	1.8	P1b	1	1	3165140433969	**2 600 100 230**
30	25	1.8	P1b	1	1	3165140433976	**2 600 100 231**
30	25.4	1.8	P1b	1	1	3165140433983	**2 600 100 232**
Anillos reductores para hojas de sierra circular Espesor de la hoja base de 1,6 mm hasta un máx. de 1,8 mm							
30	25.4	1.2	P1b	1	1	4059952527727	**2 600 100 380**





BROCAS FRESADORAS Y CUCHILLAS PARA CEPILLO

Consigue ese corte con acabado perfecto.





SETS DE BROCAS FRESADORAS PRO

Cortes finos para una amplia variedad de aplicaciones.






	Set de brocas fresadoras rectas de 6 piezas	Set de brocas fresadoras para recortes y bordes de 6 piezas	Set mixto de brocas fresadoras de 15 piezas	Set mixto de brocas fresadoras de 30 piezas
	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	423	423	424	425
VÁSTAGO DE INSERCIÓN				
6 mm; 8 mm; 1/4"	✓	✓	✓	✓
MATERIALES				
Madera dura	✓	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓	✓	✓
CONTENIDO DEL SET				
Fresa recta con 1 filo de corte	–	–	–	✓
Fresa recta con 2 filos de corte	✓	–	✓	✓
Fresa recta con 3 filos de corte	✓	–	✓	✓
Fresa de redondeo	–	✓	✓	✓
Fresa para biselar	–	✓	✓	✓
Fresa de recorte al ras	–	✓	✓	✓
Fresa copiadora	–	✓	✓	✓
Fresa para cola de milano	–	–	✓	✓
Fresa para ranuras en V	–	–	✓	✓
Cortador de ranuras	–	–	✓	✓
Cortador de machihembrado	–	–	✓	✓
Fresa para moldura romana	–	–	✓	✓
Fresa para moldura cóncava	–	–	✓	✓
Fresa de enrasar	–	–	–	✓
Fresa para medias cañas	–	–	–	✓
Fresa para perfil clásico	–	–	–	✓
Fresa para cajas de bisagras	–	–	–	✓

Brocas rectas

Broca fresadora recta PRO, una acanaladura

PRO



- Para el corte de muescas, ranuras y rebajes en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	3	8	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358378	**2 608 628 376**
8	-	4	8	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358385	**2 608 628 377**
8	-	5	12.7	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358392	**2 608 628 378**

Broca fresadora recta PRO, dos acanaladuras

PRO



- Para el corte de muescas, ranuras y rebajes en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6.35	1/4	15.9	20	51	5/8	49/64	2	35,000	P1p	1	1	4059952678863	**2 608 629 688**
8	-	6	15.7	48	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358408	**2 608 628 379**
8	-	7	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358415	**2 608 628 380**
8	-	8	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358422	**2 608 628 381**
8	-	8	25	56	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358330	**2 608 628 372**
8	-	9	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358439	**2 608 628 382**
8	-	10	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358446	**2 608 628 383**
8	-	10	25	56	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358347	**2 608 628 373**
8	-	11	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358453	**2 608 628 384**
8	-	12	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358460	**2 608 628 385**
8	-	12	31.5	62	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358354	**2 608 628 374**
8	-	13	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358477	**2 608 628 386**
8	-	14	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358361	**2 608 628 375**
8	-	14	30	62	-	-	-	35,000	P2p	1	1	4059952678764	**2 608 629 678**
8	-	15	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358484	**2 608 628 387**
8	-	16	19.6	51	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358491	**2 608 628 388**
8	-	16	30	62	-	-	-	35,000	P2p	1	1	4059952678771	**2 608 629 679**
8	-	18	24.6	56	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358507	**2 608 628 389**

Broca fresadora recta PRO, dos acanaladuras

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	20	24.6	56	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358514	**2 608 628 390**
8	-	22	25	56	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358521	**2 608 628 391**
8	-	25	19.6	51	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358538	**2 608 628 392**
12	-	10	40	81	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420273	**2 608 628 464**
12	-	12	40	81	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420280	**2 608 628 465**
12	-	16	40	81	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420297	**2 608 628 466**
12	-	18	40	81	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420303	**2 608 628 467**
12	-	20	40	81	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420310	**2 608 628 468**
12	-	25	40	81	-	-	-	33,000	P1p	1	1	3165140420327	**2 608 628 469**
12	-	30	40	81	-	-	-	26,000	P1p	1	1	3165140420334	**2 608 628 470**

Broca fresadora PRO para escopladura

PRO



- Para el corte de cajas (cavidades) en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	12.7	12.7	51	35,000	P2p	1	1	3165140358606	**2 608 628 399**

Brocas de recorte

Broca fresadora de recorte al ras PRO con cojinete inferior

PRO



- Para el recorte a ras en madera blanda, madera dura y madera compuesta; por ejemplo, al cortar formas complejas para que coincidan con plantillas
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6.35	1/4	12.7	25.4	68	1/2	1	2 11/16	35,000	P2p	1	1	4059952678900	**2 608 629 692**
8	-	6.4	20	57	-	-	-	35,000	P1p	1	1	4059952678719	**2 608 629 673**
8	-	9.5	25.4	68	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358071	**2 608 628 346**
8	-	12.7	13	56	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358088	**2 608 628 347**
8	-	12.7	25.4	68	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358095	**2 608 628 348**
8	-	12.7	40	83	-	-	-	35,000	P2p	1	1	4059952678726	**2 608 629 674**
8	-	19	25.4	68	-	-	-	35,000	P2p	1	1	4059952678733	**2 608 629 675**

Broca fresadora de recorte al ras PRO con cojinete superior

PRO



- Para el recorte a ras en madera blanda, madera dura y madera compuesta; por ejemplo, al cortar formas complejas para que coincidan con plantillas
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6.35	1/4	12.7	9.5	56	1/2	3/8	2 13/64	35,000	P2p	1	1	4059952678832	**2 608 629 685**
6.35	1/4	15.9	25.4	70	5/8	1	2 3/4	35,000	P1p	1	1	4059952678849	**2 608 629 686**
8	-	12	9.5	56	-	-	-	35,000	P2p	1	1	4059952678740	**2 608 629 676**
8	-	16	25.4	70	-	-	-	35,000	P2p	1	1	4059952678757	**2 608 629 677**

Broca fresadora centradora para paneles PRO

PRO



- Para hacer aberturas y recortes en madera blanda, madera dura y al trabajar en paneles de madera
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	8	18.6	68	35,000	P2p	1	1	3165140358323	**2 608 628 371**

Fresas para bordes

Broca fresadora PRO para redondear

PRO



- Para redondear bordes afilados en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6.35	1/4	15.9	1.6	7.9	5/8	1/16	5/16	35,000	P2p	1	1	4059952678887	**2 608 629 690**
6.35	1/4	19	3.2	10.5	3/4	1/8	13/32	35,000	P2p	1	1	4059952678894	**2 608 629 691**
8	-	15.9	1.6	7.9	-	-	-	35,000	P2p	1	1	4059952678795	**2 608 629 681**
8	-	18.7	3	10.2	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358057	**2 608 628 344**
8	-	20.7	4	10.2	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358002	**2 608 628 339**
8	-	24.7	6	13.2	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358019	**2 608 628 340**
8	-	28.7	8	15.2	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358026	**2 608 628 341**
8	-	32.7	10	16.2	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358033	**2 608 628 342**
8	-	36.7	12	18.6	-	-	-	25,000	P1p	1	1	3165140358040	**2 608 628 343**
8	-	42.7	15	21.6	-	-	-	16,000	P1p	1	1	3165140358064	**2 608 628 345**
12	-	36.7	12	19	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420341	**2 608 628 471**

Broca fresadora PRO para óvolos

PRO



- Para el corte de ranuras y bordes decorativos en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	25.4	6.3	14	46	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358163	**2 608 628 355**

Broca fresadora PRO para el biselado

PRO



- Para cortar biseles y chaflanes en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO												INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ancho (B) pulgadas	Ángulo grados	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	23.7	11.7	51	5.5	-	-	-	-	25	35,000	P1p	1	1	3165140358125	**2 608 628 351**
8	-	35	14.7	56	11.2	-	-	-	-	45	35,000	P1p	1	1	3165140358132	**2 608 628 352**

Broca fresadora PRO para molduras

PRO



- Para el corte de bordes totalmente redondeados y de perfiles semicirculares en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	20.6	16	31.5	64	30,000	P1p	1	1	3165140358156	**2 608 628 354**

Broca fresadora PRO guiada para molduras

PRO



- Para cortar molduras individuales en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	27.8	6	18.6	63	33,000	P1p	1	1	3165140358217	**2 608 628 360**

Broca fresadora PRO para moldura cóncava

PRO



- Para cortar bordes decorativos en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	20.7	4	8.7	53	-	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358224	**2 608 628 361**
8	-	24.7	6	12.7	53	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358231	**2 608 628 362**
8	-	28.7	8	12.7	54	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358248	**2 608 628 363**
8	-	32.7	10	13.7	55	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358255	**2 608 628 364**
8	-	36.7	12	15.6	58	-	-	-	-	29,000	P1p	1	1	3165140358262	**2 608 628 365**
12	-	36.7	12	16	70	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420372	**2 608 628 474**

Broca fresadora PRO para moldura cóncava clásica

PRO



- Para cortar bordes decorativos en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	28.5	6.3	13.2	54	35,000	P1p	1	1	3165140358170	**2 608 628 356**
8	35	9.5	16.2	59	30,000	P1p	1	1	3165140358194	**2 608 628 358**

Broca fresadora PRO para moldura romana

PRO



- Para cortar bordes decorativos en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO													INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ancho (B) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	28.6	4	12.4	54	8	-	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358552	**2 608 628 394**
8	-	38.1	6.3	17.1	61	12.7	-	-	-	-	-	24,000	P1p	1	1	3165140358569	**2 608 628 395**

Broca fresadora PRO para moldura romana clásica

PRO



- Para cortar bordes decorativos en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Anchura (B) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	35	4.8	14	57	11.2	34,000	P1p	1	1	3165140358545	**2 608 628 393**

Broca fresadora PRO para moldura de filete

PRO



- Para cortar bordes decorativos en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	31.8	4.8	12.4	54	35,000	P1p	1	1	3165140358187	**2 608 628 357**
8	38	6.4	15.7	57	29,000	P1p	1	1	3165140358200	**2 608 628 359**

Broca fresadora PRO para moldura clásica

PRO



- Para cortar bordes decorativos en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Anchura (B) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	31.8	4.8	14	57	9.6	35,000	P1p	1	1	3165140358576	**2 608 628 396**

Broca fresadora PRO para moldura cóncava y cordón

PRO



- Para cortar bordes decorativos en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Anchura (B) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	42.9	6.3	17.7	60	15.1	21,000	P1p	1	1	3165140358583	**2 608 628 397**

Brocas de conformado de superficie

Broca fresadora PRO para ranura de moldura cóncava y cordón

PRO



- Para cortar ranuras decorativas en superficies de madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	12.7	2.4	12.4	46	35,000	P2p	1	1	3165140358590	**2 608 628 398**

Broca fresadora PRO para medias cañas

PRO



- Para cortar ranuras semicirculares en superficies de madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	8	4	9.2	40	-	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358286	**2 608 628 367**
8	-	12	6	9.2	40	-	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358293	**2 608 628 368**
8	-	16	8	12.4	45	-	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358309	**2 608 628 369**
8	-	20	10	12.4	46	-	-	-	-	35,000	P2p	1	1	3165140358316	**2 608 628 370**
12	-	16	8	12.7	54	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420358	**2 608 628 472**
12	-	24	12	15.9	57	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140420365	**2 608 628 473**

Broca fresadora PRO para moldura

PRO



- Para cortar perfiles en superficies de madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	9.5	3.2	10.2	41	35,000	P2p	1	1	3165140358668	**2 608 628 405**

Broca fresadora PRO para ranuras en V

PRO



- Para cortar ranuras en V en superficies de madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ángulo grados	Acanaladura	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	11	13.7	45	-	-	-	60	2	35,000	P2p	1	1	3165140358675	**2 608 628 406**
8	-	16	15.7	45	-	-	-	90	2	35,000	P2p	1	1	3165140358682	**2 608 628 407**
8	-	31.8	19	60	-	-	-	90	2	21,000	P2p	1	1	4059952678788	**2 608 629 680**

Brocas de carpintería

Broca fresadora PRO para rebajes

PRO



- Para el corte de juntas solapadas y entalladuras en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ancho (B) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	31.8	12.5	54	9.6	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358118	**2 608 628 350**

Broca fresadora PRO para ranurado

PRO



- Para cortar ranuras en madera, por ejemplo, madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ancho (B) pulgadas	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6.35	1/4	31.8	6.4	51	9.6	1 1/4	1/4	2	3/8	35,000	P2p	1	1	4059952678856	**2 608 629 687**
8	-	32	3	51	-	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358620	**2 608 628 401**
8	-	32	4	51	-	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358637	**2 608 628 402**
8	-	32	5	51	-	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358644	**2 608 628 403**
8	-	32	6	51	-	-	-	-	-	35,000	P1p	1	1	3165140358651	**2 608 628 404**

Broca fresadora PRO para uniones de lengüetas

PRO



- Para cortar perfiles machihembrados en madera, por ejemplo, madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Anchura (B) mm	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	25	5	58	8	31,000	P1p	1	1	3165140358149	**2 608 628 353**

Broca fresadora PRO para cola de milano

PRO



- Para hacer colas de milano en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ancho (B) pulgadas	Ángulo grados	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6.35	1/4	12.8	12	52	1/2	15/32	2 3/64	1/2	15	35,000	P2p	1	1	4059952678870	**2 608 629 689**
8	-	14	14	55	-	-	-	-	15	35,000	P1p	1	1	3165140358699	**2 608 628 408**

Broca fresadora PRO para bocallaves

PRO



- Para el corte de ranuras en forma de T en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Acanaladura	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	5.6	4.5	50	1	35,000	P2p	1	1	4059952678801	**2 608 629 682**
8	6.6	5.5	50	1	35,000	P2p	1	1	4059952678818	**2 608 629 683**
8	8.6	7	55	2	35,000	P2p	1	1	4059952678825	**2 608 629 684**

Sets de fresas

Set de brocas fresadoras rectas PRO, 6 unidades

PRO



- Para el corte de muescas, ranuras y rebajes en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción en mm	Vástago de inserción en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca recta de dos cortadores (3); broca recta de 3 cortadores (3)												
6	-	6	20	54	-	-	-	P1k	6	1	3165140957960	**2 607 017 465**
		8	20	50								
		10	30	60								
		12	30	60								
		16	30	60								
		20	30	60								
8	-	6	20	54	-	-	-	P1k	6	1	3165140957977	**2 607 017 466**
		8	20	50								
		10	30	60								
		12	30	60								
		16	30	60								
		20	30	60								

Set de brocas fresadoras para recortes y bordes PRO, 6 unidades

PRO



- Para recortar a ras y crear bordes en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción en mm	Vástago de inserción en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ángulo grados	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca para redondear (2); broca de bisel (2); broca de corte a ras (1); broca de patrón a ras (1)															
6	-	19	3	10	51	-	-	-	-	-	P1k	6	1	3165140957991	**2 607 017 468**
		25	6	13	55					-					
		25	-	13	54					25					
		35	-	16	56					45					
		13	-	25	65					-					
		16	-	25	65					-					

Set de brocas fresadoras para recortes y bordes PRO, 6 unidades

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción en mm	Vástago de inserción en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ángulo grados	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	19	3	10	51	-	-	-	-	-	P1k	6	1	3165140958004	**2 607 017 469**
		25	6	13	55					-					
		25	-	13	54					25					
		35	-	16	56					45					
		13	-	25	65					-					
		16	-	25	65					-					

Set mixto de brocas fresadoras PRO, 15 unidades

PRO







- Para todos los trabajos básicos de fresado en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras

PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción en mm	Vástago de inserción en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ángulo grados	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca para corte a ras (1); broca para patrón a ras (1); broca para cola de milano (1); broca de bisel (2); broca para ranura en V (1); cortador de ranuras (1); broca para rebajes (1); broca romana conopial (1); broca para moldura cóncava (1); broca para redondear (2); broca recta de dos cortadores (2); broca recta de tres cortadores (1)															
6	-	13	-	25	65	-	-	-	-	-	P1k	15	1	3165140958028	**2 607 017 471**
		16	-	25	65					-					
		13	-	12	49					12					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		27	4	12	52					-					
		29	10	12	54					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
8	-	13	-	25	65	-	-	-	-	-	P1k	15	1	3165140958035	**2 607 017 472**
		16	-	25	65					-					
		13	-	12	49					12					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		27	4	12	52					-					
		29	10	12	54					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					

Set mixto de brocas fresadoras PRO, 30 unidades

PRO



- Para todos los trabajos básicos de fresado en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión
- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción en mm	Vástago de inserción en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ángulo grados	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca recta de un cortador (1); broca recta de dos cortadores (3); broca recta de tres cortadores (3); broca para redondear (5); broca para corte a ras (2); broca para patrón a ras (1); broca piloto para paneles (1); cortador de ranuras (1); broca para rebajes (1); broca de bisel (2); broca para ranura en V (2); broca para cola de milano (1); broca romana conopial (1); broca para molduras de media caña (2); broca para moldura cóncava (2); broca para moldura clásica (1); broca para cajas de bisagras (1)															
6	-	4	-	15	50	-	-	-	-	-	P1k	30	1	3165140958059	**2 607 017 474**
		6	-	20	54					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		12	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
		20	-	30	60					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		29	8	13	55					-					
		32	10	16	58					-					
		38	12	19	60					-					
		13	-	25	65					-					
		13	-	13	52					-					
		16	-	25	65					-					
		8	-	19	60					-					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		16	-	16	48					90					
		13	-	12	49					12					
		27	4	12	52					-					
		12	6	10	43					-					
		20	10	13	45					-					
		22	6	12	54					-					
		29	10	12	54					-					
		32	5	14	54					-					
		12	-	13	42					-					

Set mixto de brocas fresadoras PRO, 30 unidades

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de inserción en mm	Vástago de inserción en pulgadas	Diámetro (D) mm	Radio (R1) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Diámetro (D) pulgadas	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Ángulo grados	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	-	4	-	15	50	-	-	-	-	-	P1k	30	1	3165140958066	**2 607 017 475**
		6	-	20	54					-					
		8	-	20	50					-					
		10	-	30	60					-					
		12	-	30	60					-					
		16	-	30	60					-					
		20	-	30	60					-					
		19	3	10	51					-					
		25	6	13	55					-					
		29	8	14	55					-					
		32	10	16	58					-					
		38	12	19	60					-					
		13	-	25	65					-					
		13	-	13	52					-					
		16	-	25	65					-					
		8	-	19	60					-					
		32	-	4	50					-					
		32	-	13	54					-					
		35	-	16	56					45					
		25	-	13	54					25					
		16	-	18	50					60					
		16	-	16	48					90					
		13	-	12	49					12					
		27	4	12	52					-					
		12	6	10	43					-					
		20	10	13	45					-					
		22	6	12	54					-					
		29	10	12	54					-					
		32	5	14	54					-					
		12	-	13	42					-					

Fresas rectas Expert for Wood

Fresas rectas Expert for Wood, dos filos, carburo macizo





- **Para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	3	9.5	50.7	P1p	1	1	3165140802000	**2 608 629 353**
8	4	15.8	50.7	P1p	1	1	3165140802017	**2 608 629 354**
8	5	12.7	50.8	P1p	1	1	3165140802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50.8	P1p	1	1	3165140802048	**2 608 629 357**
8	6	25.4	76.2	P1p	1	1	3165140802024	**2 608 629 355**

Fresas rectas Expert for Wood, dos filos, carburo





- **Para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert Wood







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	8	19	52	P1p	1	1	3165140802055	**2 608 629 358**
8	8	31.8	70	P1p	1	1	3165140802062	**2 608 629 359**
8	10	25.4	62.4	P1p	1	1	3165140802390	**2 608 629 392**
8	10	31.8	69	P1p	1	1	3165140802406	**2 608 629 393**
8	12	31.8	63.8	P1p	1	1	3165140802079	**2 608 629 360**
8	16	31.8	66	P1p	1	1	3165140802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	3165140802093	**2 608 629 362**
12	8	31.8	76	P1p	1	1	3165140802109	**2 608 629 363**
12	10	31.8	76	P1p	1	1	3165140802116	**2 608 629 364**
12	12	38.1	80	P1p	1	1	3165140802123	**2 608 629 365**
12	12	50.5	98	P1p	1	1	3165140802130	**2 608 629 366**

Fresas para cajas de bisagras Expert for Wood

Fresas para cajas de bisagras Expert for Wood, dos filos, carburo





- **Para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert Wood







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	19	12.5	51	P1p	1	1	3165140802147	**2 608 629 367**

Fresas para recortar Expert for Wood Laminate

Fresas para recortar Expert for Wood Laminate con piloto de cojinete de bolas en la parte inferior, dos filos, carburo





- Para los trabajos de enrasado en materiales laminados y con sobrante, por ejemplo paneles laminados de muebles
- Gracias al rodamiento de bolas es posible trabajar sin plantilla
- **Conveniente para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	9.5	25.8	72.4	P1p	1	1	3165140802277	**2 608 629 380**
8	12.7	25.7	72.9	P1p	1	1	3165140802284	**2 608 629 381**
8	12.7	40	83.9	P1p	1	1	3165140802307	**2 608 629 383**
12	12.7	38.5	94.1	P1p	1	1	3165140802291	**2 608 629 382**
12	12.7	50.8	106.8	P1p	1	1	3165140802314	**2 608 629 384**

Fresas para recortar Expert for Wood Laminate con piloto de cojinete de bolas en la parte superior, dos filos, carburo



- **Conveniente para** el fresado con plantillas o guías
- **Conveniente para** piezas de trabajo laminadas realizadas con materiales con madera o maderas sólidas blandas y duras, así como materiales de panel

expert Wood





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	16	20	60	P1p	1	1	3165140802321	**2 608 629 385**

Cortadores de ranuras Expert for Wood

Cortadores de ranuras Expert for Wood, tres filos, carburo



- **Para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero
- La fresa de disco para ranurar 2 608 629 387 es excelente para tacos planos de engaste

expert Wood







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Longitud de trabajo (L) mm	Diámetro (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	2	50.8	PC1a	1	1	3165140802338	**2 608 629 386**
8	2.5	50.8	PC1a	1	1	3165140802352	**2 608 629 388**
8	3	50.8	PC1a	1	1	3165140802369	**2 608 629 389**
8	4	50.8	PC1a	1	1	3165140802345	**2 608 629 387**

Vástago de inserción para cortador de ranuras Expert for Wood con piloto de cojinete de bolas



- Vástago para la utilización con fresas de disco para ranurar Expert for

expert Wood





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	8	22	60.3	P1p	1	1	3165140802376	**2 608 629 390**

Fresas para redondear Expert for Wood con piloto de cojinete de bolas, dos filos, carburo





- **Conveniente para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert Wood







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	2	16.7	12.7	54.9	P1p	1	1	3165140802185	**2 608 629 371**
8	3	18.7	12.7	55.2	P1p	1	1	3165140802192	**2 608 629 372**
8	4.8	22.2	13.2	54.9	P1p	1	1	3165140802208	**2 608 629 373**
8	6.4	25.4	12.7	55.2	P1p	1	1	3165140802215	**2 608 629 374**
8	7.9	28.6	12.7	55.2	P1p	1	1	3165140802222	**2 608 629 375**
8	9.5	31	18	59.7	P1p	1	1	3165140802239	**2 608 629 376**
8	12.7	38.1	19	61.2	P1p	1	1	3165140802246	**2 608 629 377**
8	15.9	44.4	22.2	64.7	P1p	1	1	3165140802253	**2 608 629 378**

Fresas para biselar Expert for Wood

Fresas para biselar Expert for Wood con piloto de cojinete de bolas, dos filos, carburo





- **Para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert Wood







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Ángulo grados	Longitud de trabajo (L) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	45	18.5	15.7	44	61	P1p	1	1	3165140802260	**2 608 629 379**

Fresas para medias cañas Expert for Wood, carburo macizo

Fresas para medias cañas Expert for Wood, dos filos, carburo macizo





- **Conveniente para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert Wood







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	3	6	12.7	50.8	P1p	1	1	3165140802154	**2 608 629 368**

Fresas para ranurar en V Expert for Wood

Fresas para ranurar en V Expert for Wood, dos filos, carburo



- **Conveniente para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago mm	Ángulo grados	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	90	12.7	10	44.4	P1p	1	1	3165140802161	**2 608 629 369**
8	90	31.8	19	51	P1p	1	1	3165140802178	**2 608 629 370**

Juegos piloto de cojinetes de bolas Expert for Wood



- Guías de cojinete a bolas y arandelas como piezas de repuesto para todas las brocas fresadoras de la línea "Expert for".
- Se pueden conseguir diferentes resultados de fresado colocando guías de cojinete a bolas de diferentes tamaños, por ejemplo con fresas de redondeo.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + arandela 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + arandela 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	3165140802383	**2 608 629 391**

Accesorios para engalletadoras

Galletas para engalletadoras Bosch



▶ Para ensamblajes perfectamente adaptados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Taco plano GR 0								
	45	15	4	P1d	50	1	3165140081443	**2 607 000 796**
Taco plano GR 10								
	55	19	4	P1d	50	1	3165140093880	**2 607 000 797**
				C0a	1,000	1	3165140032988	**2 607 000 148**
Taco plano GR 20								
	60	23	4	P1d	50	1	3165140012829	**2 607 000 103**
				C0a	1,000	1	3165140032995	**2 607 000 149**

CUCHILLAS PARA CEPILLO

Adecuadas para todos los cepillos portátiles comunes.





	Cuchilla para cepillo	Cuchilla para cepillo
	PRO	**PRO**
N.º de página	436	436
MEDIDAS		
82,4 × 5,5 × 1,1	✓	–
56,0 × 5,5 × 1,1	✓	–
82,0 × 29,0 × 3,0	–	✓
	LONG LIFE	
MATERIALES		
Madera dura	✓	✓
Madera blanda	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓

Cuchillas cepilladoras universales para cepillos manuales

Cuchilla para cepillo PRO

PRO



- Para cepillar madera; por ejemplo, al cambiar la forma y el tamaño de las piezas o al ajustar los bordes durante trabajos de instalación
- Gran eficacia para carpinteros y ebanistas: Larga vida útil
- Diseñada para cepillar madera





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
La cuchilla para cepillo PRO es una excelente opción para carpinteros y ebanistas que necesiten una cuchilla cepilladora resistente para dar forma a la madera y aplanarla. La hoja reversible está hecha de carburo de alta calidad para que el filo de corte esté siempre afilado y ofrezca un rendimiento duradero. 1) Filo de corte de carburo para lograr un rendimiento eficaz y duradero. 2) Hoja reversible para aumentar la resistencia del producto.								
	56	5.5	1.1	C1b	2	1	4059952673332	**2 608 635 900**
				P1k	10	1	4059952673349	**2 608 635 901**
	82	5.5	1.1	C1b	1	1	4059952673356	**2 608 635 902**
				C1b	2	1	4059952673363	**2 608 635 903**
				P1k	10	1	4059952673370	**2 608 635 904**

Cuchilla para cepillo PRO

PRO



- Para cepillar madera; por ejemplo, al cambiar la forma y el tamaño de las piezas o al ajustar los bordes durante trabajos de instalación
- Gran eficacia para carpinteros y ebanistas: Larga vida útil
- Diseñada para cepillar madera





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
La cuchilla para cepillo PRO es una excelente opción para carpinteros y ebanistas que necesiten una cuchilla cepilladora resistente para dar forma a la madera y aplanarla. Cuanta con una hoja de acero rápido reafilable para el cepillado eficaz en todo tipo de madera.								
	82	29	3	C1b	2	1	4059952673387	**2 608 635 905**

Set de cuchillas para cepillo PRO

PRO



- Para cepillar madera; por ejemplo, al cambiar la forma y el tamaño de las piezas o al ajustar los bordes durante trabajos de instalación
- Gran eficacia para carpinteros y ebanistas: Larga vida útil
- Diseñada para cepillar madera





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
El juego de cuchillas para cepillo PRO se puede usar para probar hojas de carburo en un cepillo con cuchillas HSS tradicionales. El juego incluye adaptadores y cuchillas para cepillo reversibles, con filos de corte de carburo: así podrás ajustar siempre fácilmente el tamaño y la forma de las piezas de madera. Dimensiones de la cuchilla para cepillo: 82 x 5,5 x 1,1 mm Dimensiones del adaptador: 82 x 29 x 3 mm							
82	5.5	1.1	PC1b	1	1	6949509230423	**2 608 838 999**

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

Corta cualquier material de forma eficiente.





HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA

Encuentra la hoja adecuada para cada aplicación de madera.



	Hardwood fast	Hardwood 2-side clean	Wood 2-side clean	Laminate clean	Laminate clean	Hardwood clean curve	Hardwood clean
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
N.º de página	447	449	450	453	454	454	455
Tipos de hoja disponibles	1	2	3	1	1	1	4
Vástago de inserción en T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vástago de inserción en U	–	–	–	–	–	–	–
	UP TO 45x* LONG LIFE	PRECISION	PRECISION	UP TO 50x* LONG LIFE	UP TO 5x* LONG LIFE	UP TO 2x* LONG LIFE	UP TO 5x* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY			CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIALES

Madera blanda	–	–	✓	–	–	–	–
Madera contrachapada	–	–	✓	–	–	–	–
Madera dura/ aglomerado/MDF	✓	✓	–	–	–	✓	✓
Tableros laminados/ encimeras de cocina	–	✓	–	–	–	–	✓
Suelo laminado/ vinílico	–	–	–	✓	✓	✓	–
Madera con compuestos plásticos (WPC)	✓	–	–	–	–	–	–
Madera de construcción	–	–	–	–	–	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar













	Hardwood clean reverse	Hardwood fast	Hardwood fast	Wood Precise	Progressor for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	PRO	PRO	PRO	PRO				
	456	457	457	458	459	459	460	461
	1	1	1	3	1	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	PRECISION				
	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	✓	–	–	✓	–

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA METAL

Haz el corte que necesitas.







	Tough Metal	Acero inoxidable	Metal	Metal thick and thin	Metal curvado
	EXPERT	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de página	462	464	465	466	466
Tipos de hoja disponibles	3	2	3	1	1
Vástago de inserción en T	✓	✓	✓	✓	✓
Vástago de inserción en U	–	–	–	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY				

MATERIALES

Láminas metálicas	✓	–	✓	✓	✓
Lámina metálica perforada	✓	–	✓	✓	✓
Láminas, tubos y perfiles de aluminio y metales no ferrosos	–	–	–	–	–
Láminas de acero inoxidable	✓	✓	–	–	–
Perfiles, tubos (cerrados)	–	–	–	✓	–
Perfiles (abiertos)	–	–	–	✓	–
Panel sándwich de metal	–	–	–	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar








	Tubos y perfiles metálicos	Aluminio	Aluminio curvado	Panel sándwich de metal	Metal Sandwich precise	Basic for Metal
	PRO	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**	
	467	468	468	469	469	469
	2	1	1	1	1	4
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	✓
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	
	✓	–	–	–	–	✓
	✓	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓	–

HOJAS DE SIERRA DE CALAR MULTI MATERIAL

Para atacar cualquier combinación de materiales.





	Multi Material thick and thin	Multi Material thick and thin
	EXPERT	**PRO**
N.º de página	471	472
Tipos de hoja disponibles	1	1
Vástago de inserción en T	✓	✓
Vástago de inserción en U	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY	

MATERIALES

Madera de construcción con tornillos endurecidos	✓	–
Madera de construcción con clavos	✓	✓
Láminas, tubos y perfiles de acero	✓	✓
Láminas, tubos y perfiles de aluminio y metales no ferrosos	✓	✓
Plástico/epoxy reforzado con fibra de vidrio	✓	–
Láminas, tubos y perfiles de plástico	✓	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA PLÁSTICOS

Para los materiales más avanzados.



	Plastic Composites Clean	Carbon Fibre clean	Plastics PMMA clean	Plastics PP clean	Material blando
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
N.º de página	473	474	475	476	477
Tipos de hoja disponibles	1	1	1	1	1
Vástago de inserción en T	✓	✓	✓	✓	✓
Vástago de inserción en U	–	–	–	–	–
	LONG LIFE	LONG LIFE	PRECISION	PRECISION	PRECISION
	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIALES

Madera con compuestos plásticos (WPC)	✓	–	–	–	–
CFRP (polímero reforzado con fibra de carbono)	–	✓	–	–	–
GFRP (polímero reforzado con fibra de vidrio)	–	✓	–	–	–
Composites de superficie sólida	✓	–	–	–	–
PMMA	–	–	✓	–	–
PVC, PA, PS	–	–	–	–	–
PP, PE	–	–	–	✓	–
PC	–	–	–	–	–
Caucho y otros materiales blandos	–	–	–	–	✓

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MATERIALES MINERALES

Hojas para aplicaciones especiales.






	Yeso con fibra	Soft Tile Clean	Baldosa blanda	Fibre Insulation precise
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO
N.º de página	478	480	481	481
Tipos de hoja disponibles	2	1	1	1
Vástago de inserción en T	✓	✓	✓	✓
Vástago de inserción en U	–	–	–	–
	LONG LIFE	PRECISION	PRECISION	PRECISION
	CARBIDE TECHNOLOGY	DIAMOND TECHNOLOGY		

MATERIALES

Tablero de cartón-yeso, tablero de fibrocemento	✓	–	–	–
Hormigón celular	✓	–	–	–
Baldosas de cerámica blanda para paredes	–	✓	✓	–
Materiales de aislamiento minerales no sintéticos (lana de piedra, lana de vidrio)	–	–	–	✓

GRAN RESISTENCIA PARA EL CORTE EN MADERA DURA Y MADERA COMPUESTA

Hoja EXPERT Hardwood fast T144DHM

EXPERT

Surtido: T144DHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores
3. Corte rápido con cuerpo de hoja cónico
4. Dientes de carburo afilados, producidos por un rectificado con "dentado en bisel"

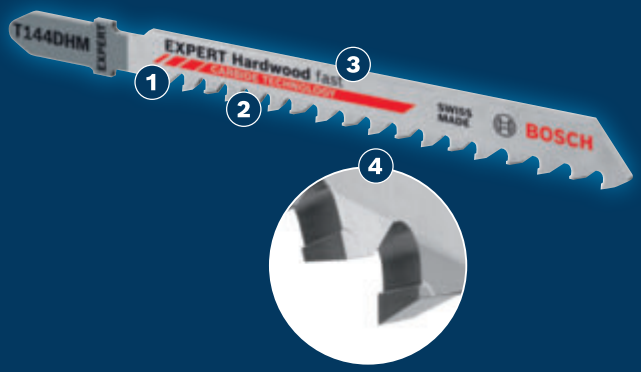

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45x* LONG LIFE

Hoja de sierra de calar EXPERT Hardwood fast T144DHM

EXPERT



- Ideal para cortes rápidos y rectos en madera dura, madera compuesta y otros tipos de materiales abrasivos; por ejemplo, para instalar entarimado o WPC en terrazas o para cortar planchas de yeso o de fibrocemento
- La mejor para los montadores: duradera y eficiente
- Dura hasta 45 veces más que la hoja de sierra de calar Bosch T144D
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	2	5	4059952657332	**2 608 901 706**
					C1b	3	1	4059952537658	**2 608 900 541**
					P1h	10	1	4053423247817	**2 608 901 816**

CORTE DE ENCIMERAS LAMINADAS DE ALTA PRECISIÓN Y SIN DESGARROS

Hojas EXPERT Hardwood 2-side clean

EXPERT

Surtido: T308BF

1. Cortes sin astillado por ambos lados con 2-side Clean Geometry
2. Combina unos dientes duros y un cuerpo flexible mediante una soldadura bimetálica
3. Dientes extraafilados mediante rectificado de precisión

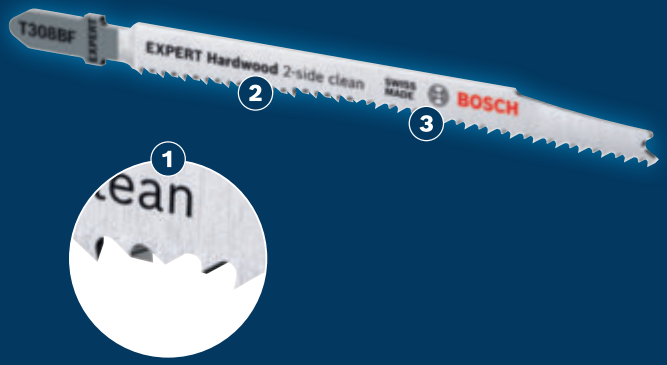

PRECISION

Hoja de sierra de calar EXPERT Hardwood 2-side clean T308BF

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos sin desgarros en tableros recubiertos de plástico, como encimeras de cocina
- Lo mejor para los montadores de tiendas y los carpinteros: acabado preciso y de calidad
- Acabado muy limpio en las partes superior e inferior
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
117	2	13	5	50	C1b	2	5	4059952657400	**2 608 901 713**
					C1b	3	10	4059952537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	4059952537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	4059952537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	4059952537702	**2 608 900 546**

CORTE DE ENCIMERAS LAMINADAS DE ALTA PRECISIÓN Y SIN DESGARROS

Hojas EXPERT Hardwood 2-side clean

EXPERT

Surtido: T308BFP

1. Cortes sin astillado por ambos lados con 2-side Clean Geometry
2. Combina unos dientes duros y un cuerpo flexible mediante una soldadura bimetálica
3. Dientes extraafilados mediante rectificado de precisión
4. Una hoja más gruesa ofrece una mayor estabilidad para obtener un corte preciso

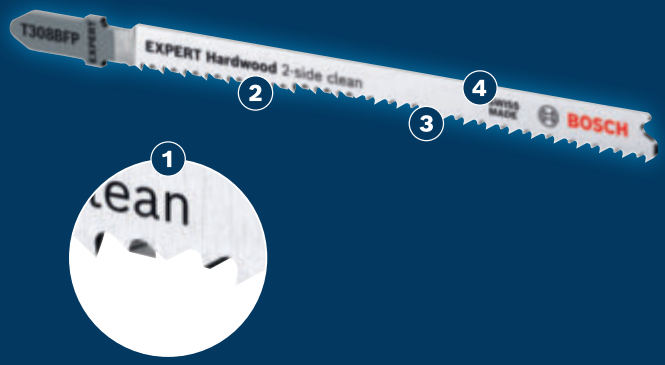

PRECISION **8** 449

Hoja de sierra de calar EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP

EXPERT



- Ideal para realizar cortes precisos curvos y en ángulo y sin desgarros en materiales muy gruesos, como encimeras de cocina
- Lo mejor para los montadores de tiendas y los carpinteros: acabado preciso y de calidad
- Acabado muy limpio en las partes superior e inferior
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
117	2	13	5	50	C1b	2	5	4059952657417	**2 608 901 714**
					C1b	3	10	4059952537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	4059952537726	**2 608 900 548**
					P1h	25	1	4059952549682	**2 608 901 181**

CORTE EN MADERA DE ALTA PRECISIÓN Y SIN DESGARROS

Hojas EXPERT Hardwood 2-side clean

EXPERT

Surtido: T308B, T308BO, T308BP

1. Cortes sin astillado por ambos lados con 2-side Clean Geometry

2. Dientes extraafilados mediante rectificado de precisión



PRECISION

Hoja de sierra de calar EXPERT Wood 2-side clean T308B

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos sin desgarros. Corta madera maciza de hasta 50 mm, por ejemplo, para fabricar muebles sin necesidad de lijar
- La mejor para los montadores: acabado preciso y de calidad
- Acabado muy limpio en las partes superior e inferior
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	4059952657387	**2 608 901 711**
					C1b	3	10	4059952537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	4059952537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	4059952537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	4059952537771	**2 608 900 553**

Hoja de sierra de calar EXPERT Wood 2-side clean T308BO

EXPERT



- Ideal para realizar cortes curvos sin desgarros. Corta madera maciza de hasta 50 mm, por ejemplo, para fabricar muebles sin necesidad de lijar
- La mejor para los montadores: acabado preciso y de calidad
- Acabado muy limpio en las partes superior e inferior
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	4059952657394	**2 608 901 712** i
					C1b	3	10	4059952537788	**2 608 900 554** i
					C1b	5	10	4059952537795	**2 608 900 555** i
					P1h	25	1	4059952537801	**2 608 900 556** i

i = Disponible hasta finales de: 04.2027

Hoja de sierra de calar EXPERT Wood 2-side clean T308BOP

EXPERT



- Ideal para realizar cortes precisos curvos y en ángulo sin desgarros. Corta madera maciza de hasta 50 mm de grosor, por ejemplo, para fabricar muebles sin necesidad de lijar
- La mejor para los montadores: acabado preciso y de calidad
- Acabado muy limpio en las partes superior e inferior
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Madera blanda (5-50 mm); contrachapado (5-50 mm).									
117	2,2	12	5	50		25	1	4053423656404	**2 608 902 486** i
						5	10	4053423656398	**2 608 902 485** i
						3	10	4053423656374	**2 608 902 484** i
						2	1	4053423656381	**2 608 902 483** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Hoja de sierra de calar EXPERT Wood 2-side clean T308BP

EXPERT



- Ideal para realizar cortes precisos y en ángulo sin desgarros. Corta madera maciza de hasta 50 mm, por ejemplo, para fabricar muebles sin necesidad de lijar
- La mejor para los montadores: acabado preciso y de calidad
- Acabado muy limpio en las partes superior e inferior
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	4059952537818	**2 608 900 557** i
					C1b	5	10	4059952537825	**2 608 900 558** i

i = Disponible hasta finales de: 04.2027

LARGA DURACIÓN AL CORTAR LAMINADO

Hoja EXPERT Laminate clean T128BHM

EXPERT

Surtido: T128BHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La tira de carburo proporciona rigidez y resistencia
3. Corte limpio por ambos lados con dientes dispuestos en sentido contrario
4. Los dientes finos cortan el material delgado con facilidad



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja de sierra de calar EXPERT Laminate Clean T128BHM

EXPERT

- Ideal para cortar tablas de tarima laminadas a medida durante la instalación de tiendas u otras instalaciones comerciales; para cortar tablas para suelo de vinilo reforzado con fibra; para cortar HPL (laminado de alta presión), como revestimientos para casas
- Lo mejor para los montadores de tiendas: larga duración y acabado de calidad
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch T101B en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
92	1,8	14	2	15	C1b	2	5	4059952657349	**2 608 901 707**
					C1b	3	1	4059952537665	**2 608 900 542**

Hoja de sierra de calar PRO Laminate clean T101BIF

PRO



- Para cortes limpios en materiales laminados, p. ej., suelo laminado de hasta 15 mm de espesor
- Altamente eficaz para carpinteros y entarimadores: Precisión
- Dura hasta 5 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T101B
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	1,7	15	1.5	15	C1b	2	10	4059952624402	**2 608 655 091**
					C1b	5	10	3165140393416	**2 608 636 431**

Hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean curve T101AOF

PRO



- Para cortes curvos limpios en madera dura y suelo laminado duro
- Altamente eficaz para carpinteros, instaladores de cocinas y entarimadores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T101AO
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	1,4	18	1.5	15	C1b	2	10	4059952624426	**2 608 655 093**
					C1b	3	10	3165140264341	**2 608 636 225**
					C1b	5	10	3165140091848	**2 608 634 233**

Hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean T101AIF

PRO



- Para cortes limpios en madera dura y en madera compuesta, como las planchas de melamina
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T101AO
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	1,7	15	2	30	C1b	3	10	3165140264334	**2 608 636 224**
					C1b	5	10	3165140096355	**2 608 634 897**

Hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean T101BF

PRO



- Para cortes limpios en madera dura y materiales de carpintería abrasivos, como MDF (tablero de fibra de densidad media)
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T101B
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	2,7	9	3	30	C1b	2	10	4059952624419	**2 608 655 092**
					C1b	3	10	3165140264358	**2 608 636 226**
					C1b	5	10	3165140091855	**2 608 634 234**
					P1a	25	1	3165140127714	**2 608 634 988**

Hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean T301CDF

PRO



- Para cortes limpios en madera dura y materiales abrasivos, como MDF (tablero de fibra de densidad media)
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T301CD
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
117	3,0	8	4	65	C1b	5	10	3165140264389	**2 608 636 229**

Hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean reverse T101BRF

PRO



- Dientes de paso estrecho con diseño inverso para hacer cortes sin desgarros en la parte superior de las piezas; se puede usar en madera dura y en madera compuesta, como las planchas de melamina
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T101BR
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	2,5	10	3	30	C1b	3	10	3165140264365	**2 608 636 227**
					C1b	5	10	3165140091862	**2 608 634 235**
					P1a	25	1	3165140127721	**2 608 634 989**

Hoja de sierra de calar PRO Hardwood fast T144DF

PRO



- Para cortes rápidos en madera dura sólida y en madera compuesta, como el aglomerado.
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T144D
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	4.0-5.2	5-6	5	50	C1b	5	10	3165140009430	**2 608 634 567**
					P1a	25	1	3165140127738	**2 608 634 990**

Hoja de sierra de calar PRO Hardwood fast T344DF

PRO



- Para cortes rápidos en madera dura y madera compuesta
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T344D
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
152	4,0	6	5	100	C1b	5	10	3165140091947	**2 608 634 243**
					P1h	25	1	4059952624914	**2 608 655 116**

Hoja de sierra de calar PRO Wood precise T144DP

PRO



- Cortes precisos en madera blanda y materiales de carpintería no abrasivos
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Cuerpo de hoja grueso para mayor precisión angular
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	4,0	6	5	50	C1b	2	10	4059952624372	**2 608 665 235**
					C1b	3	10	3165140264143	**2 608 633 A31**
					C1b	5	10	3165140264181	**2 608 633 A35**
					P1a	25	1	3165140264228	**2 608 633 A39**
					C1a	100	1	3165140264259	**2 608 633 A42**

Hoja de sierra de calar PRO Wood precise T344DP

PRO



- Para cortes precisos en madera blanda, p. ej., piezas de madera de construcción gruesas
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Cuerpo de hoja grueso para mayor precisión angular
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
152	4,0	6	5	100	C1b	2	10	4059952624389	**2 608 665 236**
					C1b	3	10	3165140264150	**2 608 633 A32**
					C1b	5	10	3165140264198	**2 608 633 A36**
					P1h	25	1	4059952624921	**2 608 665 240**

Hoja de sierra de calar PRO Wood precise T1044DP

PRO



- Para cortes precisos en madera blanda, p. ej., piezas de madera de construcción gruesas
- Altamente eficaz para carpinteros y trabajadores de la madera: Precisión
- Cuerpo de hoja grueso para mayor precisión angular
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	4,0	6	5	150	C1c	2	10	4059952624396	**2 608 665 237**
					C1c	3	5	3165140623605	**2 608 667 394**

Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood

Corte limpio en material grueso o fino (Universal)

progressor Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido



T 234 X



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda (3-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

117	2-3	C1b	3	10	3165140169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	3165140169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	3165140169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	3165140264242	**2 608 633 A41**

Hojas de sierra de calar - Clean for Wood

corte limpio

clean Wood



T 101 AO



HCS, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, madera contrachapada, tableros laminados (1,5-15 mm), especial para corte en curva

83	1,4	C1b	3	10	3165140006972	**2 608 630 559**
		C1b	5	10	3165140006798	**2 608 630 031**



T 101 B



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	3165140006958	**2 608 630 557**
		C1b	5	10	3165140006781	**2 608 630 030**
		P1a	25	1	3165140127660	**2 608 633 622**
		C1a	100	1	3165140067430	**2 608 637 876**

Hojas de sierra de calar - Clean for Wood

corte limpio

clean Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido

T 101 BR



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm), tableros laminados, superficie limpia

100	2,5	C1b	3	10	3165140091374	**2 608 633 779**
		C1b	5	10	3165140012454	**2 608 630 014**
		P1a	25	1	3165140127677	**2 608 633 623**

T 101 D



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (10-45 mm)

100	4.0-5.2	C1b	5	10	3165140006804	**2 608 630 032**
		C1a	100	1	3165140067447	**2 608 637 877**

T 301 CD



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (10-65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	3165140016315	**2 608 637 591**
		C1b	5	10	3165140016308	**2 608 637 590**

Hojas de sierra de calar - Speed for Wood

Corte rápido

speed Wood

T 144 D



HCS, triscada, rectificada
Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140006989	**2 608 630 560**
		C1b	5	10	3165140006842	**2 608 630 040**
		P1a	25	1	3165140127691	**2 608 633 625**
		C1a	100	1	3165140067478	**2 608 637 880**

T 244 D



HCS, triscada, rectificada
Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, especial para corte en curva

100	4.0-5.2	C1b	5	10	3165140006859	**2 608 630 058**
		C1a	100	1	3165140067485	**2 608 637 881**

T 344 D



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa para construcción, madera blanda (5-100 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

152	4,0	C1b	3	10	3165140070942	**2 608 637 944**
		C1b	5	10	3165140264174	**2 608 633 A34**

Hojas de sierra de calar - Speed for Wood

Corte rápido

speed Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido





fast CUT

T 744 D



HCS, triscada, rectificada
Madera blanda/tableros, madera de construcción gruesa, material tipo sandwich

180	4,0	C1c	3	5	3165140348591	**2 608 663 314**

Hojas de sierra de calar - Basic for Wood

buena y económica

basic Wood



T 119 BO



HCS, ondulado, fresado
Madera blanda (2-15 mm), madera contrachapada, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, especial para corte en curva

83	2,0	C1b	3	5	3165140045940	**2 608 637 788**
		C1b	5	10	3165140006941	**2 608 630 310**
		C1a	100	1	3165140067461	**2 608 637 879**



T 111 C



HCS, triscada, fresada
Madera blanda (4-50 mm), tabla de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, corte rápido

100	3,0	C1b	3	10	3165140007139	**2 608 630 808**
		C1b	5	10	3165140006811	**2 608 630 033**
		C1a	100	1	3165140067454	**2 608 637 878**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR METAL RESISTENTE Y DELGADO

Hojas EXPERT Tough Metal

EXPERT

Surtido: T118AHM, T118EHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La tira de carburo proporciona rigidez y resistencia



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja de sierra de calar EXPERT Tough Metal thin T118AHM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos en metal duro y fino, como láminas de acero inoxidable muy finas, al realizar cortes de ajuste en accesorios industriales o en aplicaciones de ingeniería mecánica y construcción, como la construcción e instalación de ascensores y escaleras mecánicas.
- Lo mejor para los trabajadores del metal: duradera y precisa
- Dura hasta 50 veces más que la hoja de sierra de calar Bosch T118G en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	1,1	23	1.5	3	C1b	2	5	4059952657363	**2 608 901 709**
					C1b	3	1	4059952537856	**2 608 900 561**

Hoja de sierra de calar EXPERT Tough Metal medium T118EHM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos en metal duro de grosor medio, como láminas de acero inoxidable finas de máxima resistencia o para cortar tubos de paredes de grosor medio a fino, así como para realizar cortes de ajuste en accesorios industriales o en aplicaciones de ingeniería mecánica y construcción, como la construcción e instalación de ascensores y escaleras mecánicas.
- Lo mejor para los trabajadores del metal: duradera y precisa
- Dura hasta 50 veces más que la hoja de sierra de calar Bosch T118G en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	4059952537863	**2 608 900 562**

Hoja de sierra de calar EXPERT Tough Metal thick T155HHM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos en metal duro y grueso, como láminas de acero inoxidable gruesas, al realizar cortes de ajuste en accesorios industriales o en aplicaciones de ingeniería mecánica y construcción, como ascensores y escaleras mecánicas.
- La mejor opción para trabajadores del metal: durabilidad y eficacia
- Hasta 50 veces más vida útil que una hoja de sierra de calar Bosch T118B
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
92	2,54	C1b	3	1	4053423337808	**2 608 902 482**

Hoja de sierra de calar PRO Stainless Steel T118GFS

PRO



- Para una larga vida útil cortando láminas de acero inoxidable muy finas de 0,5 a 1,5 mm de espesor
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T118G
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	0,8	32	0.5	1.5	C1b	5	10	3165140451840	**2 608 636 496**

Hoja de sierra de calar PRO Stainless Steel T118EFS

PRO



- Para una larga vida útil cortando láminas de acero inoxidable finas de 1,5 a 4 mm de espesor
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T118B
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	1,4	18	1.5	4	C1b	5	10	3165140451857	**2 608 636 497**

Hoja de sierra de calar PRO Metal thin T121GFC

PRO



- Dientes con recubrimiento de nitruro de aluminio-titanio (AlTiN) para una larga duración cortando lámina metálica fina y perforada
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T118G
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
92	0,8	32	0.5	1.5	C1b	2	1	4059952624433	**2 608 655 094**
					C1b	3	1	4059952624747	**2 608 655 103**
					C1b	5	1	4059952624754	**2 608 655 104**

Hoja de sierra de calar PRO Metal medium T121AFC

PRO



- Dientes con recubrimiento de nitruro de aluminio-titanio (AlTiN) para una larga duración cortando lámina metálica media-fina y perforada
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T118A
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
92	1,2	21	1	3	C1b	2	1	4059952624440	**2 608 655 095**
					C1b	3	1	4059952624761	**2 608 655 105**
					C1b	5	1	4059952624778	**2 608 655 106**
					P1h	25	1	4059952624785	**2 608 655 107**
					C0a	100	1	4059952624792	**2 608 655 108**

Hoja de sierra de calar PRO Metal thick T121BFC

PRO



- Dientes con recubrimiento de nitruro de aluminio-titanio (AlTiN) para una larga duración cortando lámina metálica de grosor medio y perforada
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T118B
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
92	2,0	13	2.5	6	C1b	2	1	4059952624457	**2 608 655 096**
					C1b	3	1	4059952624808	**2 608 655 109**
					C1b	5	1	4059952624815	**2 608 655 110**
					P1h	25	1	4059952624822	**2 608 655 111**
					C0a	100	1	4059952624839	**2 608 655 112**

Hoja de sierra de calar PRO Metal thick and thin T123XF

PRO



- Para una larga vida útil cortando metal grueso y fino, p. ej. lámina metálica perforada entre 1,5 mm y 8 mm de grosor, además de tubos y perfiles de hasta 25 mm de diámetro
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñada para cortar metal grueso y fino
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	1,2-2,6	10-21	1.5	8	25	C1b	2	10	4059952624495	**2 608 655 100**
						C1b	3	10	3165140128049	**2 608 638 472**
						C1b	5	10	3165140128056	**2 608 638 473**
						P1a	25	1	3165140128063	**2 608 638 474**
						C1a	100	1	3165140264488	**2 608 638 700**

Hoja de sierra de calar PRO Metal curve T118EOF

PRO



- Para cortes curvos en lámina metálica de hasta 4 mm de espesor
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	1,5	17	1.5	4	C1b	2	10	4059952624488	**2 608 655 099**
					C1b	5	10	3165140091893	**2 608 634 237**

Hoja de sierra de calar PRO Metal Pipes and Profiles T321AF

PRO



- Para un corte duradero de metal, p. ej., tubos y perfiles metálicos con un diámetro de hasta 65 mm y espesores de hasta 3 mm
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñada para tubos y perfiles metálicos
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
132	1,2	21	1	3	65	C1b	2	10	4059952624464	**2 608 655 097**
						C1b	5	10	3165140596992	**2 608 636 705**
						P1h	25	1	4059952639338	**2 608 655 126**

Hoja de sierra de calar PRO Metal Pipes and Profiles T321BF

PRO



- Para un corte duradero de metal, p. ej., tubos y perfiles metálicos con un diámetro de hasta 65 mm y espesores de hasta 6 mm
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñada para tubos y perfiles metálicos
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
132	2,0	2.5	13	6	65	C1b	2	10	4059952624471	**2 608 655 098**
						C1b	5	10	3165140597012	**2 608 636 707**
						P1h	25	1	4059952639345	**2 608 655 127**

Hoja de sierra de calar PRO Alu T127D

PRO



- Para un corte de aluminio y otros metales no ferrosos de larga vida útil, p. ej., chapas de aluminio con un espesor de entre 3 y 15 mm, y tubos y perfiles de hasta 25 mm de diámetro
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	3,0	8	3	15	25	C1b	2	10	4059952624501	**2 608 668 706**
						C1b	5	10	3165140007313	**2 608 631 017**
						C1a	100	1	3165140067515	**2 608 631 966**

Hoja de sierra de calar PRO Alu curve T227D

PRO



- Para un corte curvo de aluminio y otros metales no ferrosos de larga vida útil, p. ej., chapas de aluminio con un espesor de entre 3 y 15 mm, y tubos y perfiles de hasta 25 mm de diámetro
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñado para cortar aluminio
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	3,0	8	3	15	25	C1b	2	10	4059952624518	**2 608 668 707**
						C1b	5	10	3165140007320	**2 608 631 030**
						C1a	100	1	3165140279475	**2 608 638 382**

Hoja de sierra de calar PRO Metal Sandwich T718BF

PRO



- Para un corte duradero de paneles sándwich de metal de hasta 120 mm de espesor
- Altamente eficaz para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Diseñada para cortar materiales de panel sándwich de metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	2,0	13	120	C1b	3	5	3165140309042	**2 608 636 335**
				C1c	5	10	4059952624853	**2 608 655 114**

Hoja de sierra de calar PRO Metal Sandwich precise T1018AFP

PRO



- Para cortes precisos en paneles hasta 150 mm de espesor
- Altamente eficaz para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Diseñada para cortar materiales de panel sándwich de metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	1,1	23	150	C1c	3	5	3165140704892	**2 608 636 793**
				C1c	5	5	4059952624860	**2 608 655 115**

Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

buena y económica

basic Metal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido



T 118 G



HSS, ondulado, fresado
chapas muy finas (0,5-1,5 mm)

92	0,7	C1b	3	10	3165140007566	**2 608 631 674**
		C1b	5	10	3165140007283	**2 608 631 012**

Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

buena y económica

basic for Metal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T 118 A HSS, ondulado, fresado Chapas finas (1-3 mm)							
	92	1,1-1,5	C1b	3	10	3165140007399	**2 608 631 507**
			C1b	5	10	3165140007290	**2 608 631 013**
			C1a	100	1	3165140067492	**2 608 631 964**
T 118 B HSS, ondulado, fresado Chapas semigruesas (2,5-6 mm)							
	92	1,9-2,3	C1b	3	10	3165140007559	**2 608 631 673**
			C1b	5	10	3165140007306	**2 608 631 014**
			C1a	100	1	3165140067508	**2 608 631 965**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR MÚLTIPLES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Hoja EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM

EXPERT

Surtido: T367XHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores
3. Dientes destalonados para cortar materiales más gruesos con eficacia

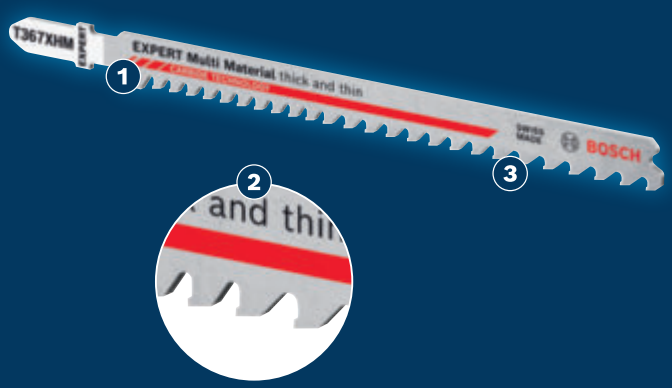

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja de sierra de calar EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes bastos y rectos en paneles de madera con bordes metálicos utilizados en el revestimiento de encofrados de hormigón; para realizar cortes en madera con componentes de acero incrustados como tornillos y clavos endurecidos
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch T345XF
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
132	3,5-5,0	5-7	4	10	65	C1c	2	5	4059952657356	**2 608 901 708**
						C1b	3	1	4059952537849	**2 608 900 560**
						P1h	10	1	4053423247831	**2 608 901 818**

GRAN LARGA VIDA ÚTIL PARA CORTAR DISTINTOS MATERIALES

Hoja de sierra de calar PRO Multi Material thick and thin T345XF

PRO

1. Combina unos dientes duros y un cuerpo flexible mediante una soldadura bimetálica
2. Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores

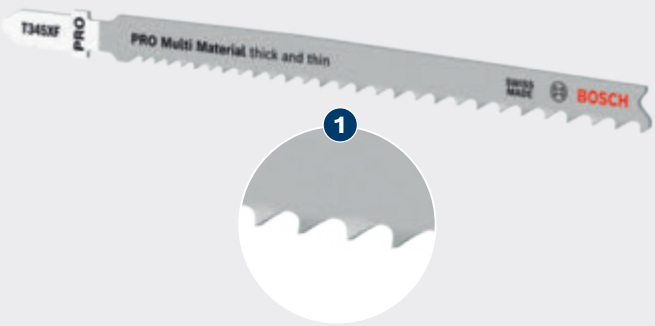

UP TO 5×* LONG LIFE

Hoja de sierra de calar PRO Multi Material thick and thin T345XF

PRO



- Para cortes duraderos de diversos materiales, p. ej., madera de construcción con un espesor de entre 3 y 65 mm con clavos y tornillos de acero de dureza estándar, acero de hasta 10 mm de espesor y compuestos de madera y plástico
- Muy eficaz para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 5 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T101B/T118B
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
132	2.4-5.0	5-11	3	10	65	C1b	2	10	4059952624525	**2 608 655 101**
						C1b	3	10	3165140128018	**2 608 634 993**
						C1b	5	10	3165140128025	**2 608 634 994**
						P1a	25	1	3165140128032	**2 608 634 995**
						C1a	100	1	3165140266208	**2 608 634 486**

LARGA DURACIÓN Y CORTE LIMPIO DE SUPERFICIES MACIZAS Y WPC

Hoja EXPERT Plastic Composites clean T301CHM

EXPERT

Surtido: T301CHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Dientes destalonados para cortar materiales más gruesos con eficacia
3. Dientes de carburo muy afilados producidos mediante rectificado transversal

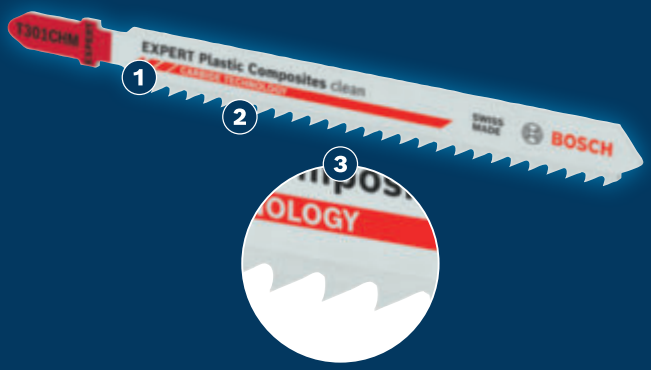

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

Hoja de sierra de calar EXPERT Plastic Composites Clean T301CHM

EXPERT



- Ideal para cortes rectos en paneles de superficie sólida, necesarios para la construcción de cocinas y baños con superficie maciza; para cortes rectos en tableros compuestos de madera y plástico (WPC) durante la instalación de terrazas
- Lo mejor para instaladores de suelos: larga vida útil y acabado de calidad
- Carbide Technology para un rendimiento de larga duración
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	4053423337822	**2 608 902 471**

LARGA DURACIÓN CORTANDO FIBRA DE CARBONO

Hoja EXPERT Carbon Fibre clean T108BHM

EXPERT

Surtido: T108BHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La tira de carburo proporciona rigidez y resistencia
3. Dientes de carburo muy afilados producidos mediante rectificado transversal

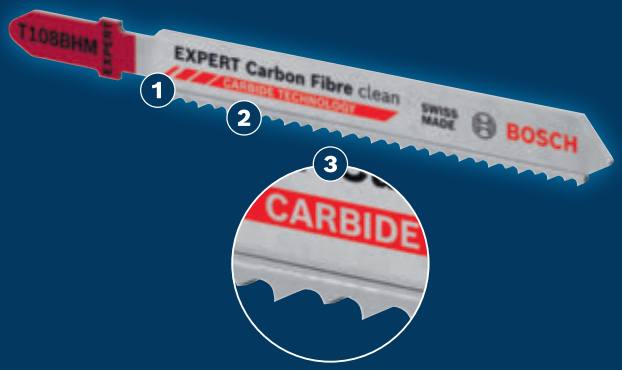

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Hoja de sierra de calar EXPERT Carbon Fiber Clean T108BHM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos en tableros y perfiles de fibra de carbono, como al recortar componentes estructurales de vehículos modernos; para cortar con sierra de calar en los sectores aeroespacial y de construcción de barcos
- Lo mejor para los constructores de barcos: larga duración y acabado de calidad
- Carbide Technology para un rendimiento de larga duración
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	4059952537894	**2 608 900 565**

Hoja de sierra de calar PRO Plastics PMMA clean T102BF

PRO



- Para cortes limpios en materiales termoplásticos abrasivos, como acrílico, de hasta 20 mm de espesor
- Muy eficiente para diversos oficios: Precisión
- Diseñado para cortar PMMA
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
92	1,8	14	2	20	C1b	2	10	4059952624532	**2 608 655 102** i
					C1b	3	10	3165140691581	**2 608 636 780** i
					C1b	5	10	3165140691598	**2 608 636 781** i

i = Disponible hasta finales de: 12.2026

Hoja de sierra de calar PRO Plastics PVC and PMMA clean T102H

PRO



- Para realizar cortes limpios en materiales termoplásticos, por ejemplo, láminas, tubos y perfiles de PVC y PMMA (acrílico), de hasta 30 mm de grosor
- Muy eficiente para diversos oficios: Precisión
- Diseñada para cortar PVC y PMMA
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	2,3	11	3	30	C1b	2	10	4053423691443	**2 608 667 049**
					C1b	3	10	4053423691450	**2 608 667 050**
					C1b	5	10	4053423691467	**2 608 667 051**

Hoja de sierra de calar PRO Plastics PVC and PMMA clean T302H

PRO



- Para realizar cortes limpios en materiales termoplásticos, por ejemplo, láminas, tubos y perfiles de PVC y PMMA (acrílico), de hasta 65 mm de grosor
- Muy eficiente para diversos oficios: Precisión
- Diseñada para cortar PVC y PMMA
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
132	2,3	11	3	65	65	C1b	3	10	4053423691474	**2 608 667 052**
						C1b	5	10	4053423691481	**2 608 667 053**

Hoja de sierra de calar PRO Plastics PP clean T102D

PRO



- Para cortes limpios en láminas, perfiles y barras de polipropileno (PP) y polietileno (PE) de entre 5 y 30 mm de espesor
- Muy eficiente para diversos oficios: Precisión
- Diseñado para cortar PP
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	4,0	6	5	30	C1b	2	10	4059952624556	**2 608 665 239**
					C1b	3	10	3165140691475	**2 608 667 443**
					C1b	5	10	3165140691482	**2 608 667 444**

Hoja de sierra de calar PRO Soft Material T313AW

PRO



- Para cortes limpios en materiales blandos no abrasivos, como caucho, cuero, cartón y moqueta. Esta hoja no es adecuada para aislamiento sintético (EPS, espuma de poliestireno), aislamiento de fibra de madera ni materiales aislantes de fibra natural
- Muy eficiente para diversos oficios: Precisión
- Hoja con borde dentado diseñada para cortar materiales blandos
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
152	12,0	2	100	C1b	3	5	3165140045926	**2 608 635 187**

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS

Hojas EXPERT Fibre Plaster

EXPERT

Surtido: T141HM, T341HM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Grande y constante espacio entre dientes para hacer frente a materiales gruesos y resistentes
3. Dientes destalonados para cortar materiales más gruesos con eficacia

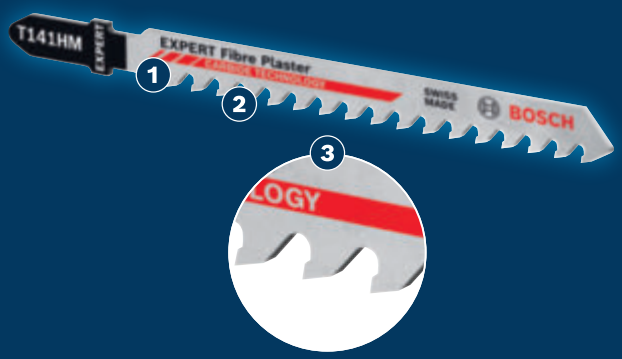

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Hoja de sierra de calar EXPERT Fiber Plaster T141HM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos en placas de yeso, como recortes en placas de yeso y para realizar cortes de ajuste al instalar planchas de fibrocemento
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Carbide Technology para un rendimiento de larga duración
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	4,3	6	5	20	C1b	2	5	4059952657370	**2 608 901 710**
					C1b	3	1	4059952537870	**2 608 900 563**
					P1h	10	1	4053423247824	**2 608 901 817**

Hoja de sierra de calar EXPERT Fiber Plaster T341HM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos en placas de yeso, como recortes en placas de yeso y para realizar cortes de ajuste al instalar planchas de fibrocemento
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Carbide Technology para un rendimiento de larga duración
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
132	4,3	6	5	20	80	C1b	3	1	4059952537887	**2 608 900 564**

CORTE LIMPIO DE ALTA PRECISIÓN EN BALDOSAS BLANDAS

Hoja EXPERT Soft Tile clean T150RD

EXPERT

Surtido: T150RD

1. Corte limpio y de alta calidad con la tecnología Bosch Diamond Technology
2. Grano de diamante fino para obtener un acabado extralimpio



DIAMOND TECHNOLOGY | PRECISION

Hoja de sierra de calar EXPERT Soft Tile Clean T150RD

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos y limpios en revestimientos blandos, por ejemplo, al realizar pequeños recortes antes de fijar el azulejo a la pared durante el alicatado del baño o la cocina
- Lo mejor para reformistas: acabado preciso y de calidad
- Diamond Technology para cortes precisos y limpios
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

DIAMOND TECHNOLOGY | PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	4059952537917	**2 608 900 567**

Hoja de sierra de calar PRO Soft Tile T130RF

PRO



- Para cortes gruesos precisos en azulejos de pared blandos
- Altamente eficaz para reformistas: Precisión
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
83	GRANO 30	5	10	C1b	2	10	4059952624563	**2 608 665 259**
				C1b	3	1	3165140035286	**2 608 633 104**

Hoja de sierra de calar PRO Fibre Insulation precise T1013AWP

PRO



- Para cortes precisos en materiales aislantes minerales no sintéticos, como lana de roca y lana de vidrio. Esta hoja no es adecuada para aislamiento sintético (EPS, espuma de poliestireno), aislamiento de fibra de madera ni materiales aislantes de fibra natural
- Muy eficiente para diversos oficios: Precisión
- Hoja con filo dentado diseñada para cortar materiales aislantes de fibra mineral
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
250	12,0	2	150	C1c	3	5	3165140623629	**2 608 667 396**

Hojas de sierra de calar para madera

Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood

Universal. Cortes limpios en materiales delgados y gruesos

PROGRESSOR for Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido



U 234 X



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda (2–65 mm), aglomerado, contrachapado con núcleo de madera, planchas de fibra

108	2-3	C1b	3	10	3165140169530	**2 608 633 525**

Hojas de sierra de calar - Clean for Wood

corte limpio

clean for Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido

U 1 AO



HCS, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, madera contrachapada, tableros laminados (1,5-15 mm), especial para corte en curva

70	1,4	C1b	3	10	3165140038553	**2 608 637 724**

U 101 B



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, aglomerado, contrachapado con núcleo de madera, planchas de fibra (3–30 mm), plásticos (3–30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	3165140006996	**2 608 630 565**

U 101 D



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda (10–45 mm), aglomerado, contrachapado con núcleo de madera, planchas de fibra

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140038546	**2 608 637 723**

Hojas de sierra de calar - Speed for Wood

Corte rápido

speed for Wood

U 144 D



HCS, triscada, rectificada
Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

100	4.0-5.2	C1b	3	10	3165140007023	**2 608 630 568**

Hojas de sierra de calar - Basic for Wood

buena y económica

basic for Wood

U 111 C



HCS, triscada, fresada
Madera blanda (4–50 mm), aglomerado, contrachapado con núcleo de madera, planchas de fibra

92	3,0	C1b	3	10	3165140007009	**2 608 630 566**

Hojas de sierra de calar - Basic for Wood

buena y económica

basic for Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido



U 111 D



HCS, triscada, fresada
Madera blanda (5–65 mm), aglomerado, contrachapado con núcleo de madera, planchas de fibra

92	4,0	C1b	3	10	3165140014083	**2 608 637 559**

Hojas de sierra de calar para metal

Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

buena y económica

basic for Metal



U 118 G



HSS, ondulado, fresado
chapas muy finas (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	3165140014069	**2 608 631 770**



U 118 A



HSS, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	3165140007412	**2 608 631 511**



U 118 B



HSS, ondulado, fresado
Chapas semigruesas (2,5-6 mm)

80	1,9-2,3	C1b	3	10	3165140014076	**2 608 631 771**

Hojas de sierra de calar - Special for Alu

Aluminio y metal no férreo

special for Alu



fast CUT

U 127 D



HSS, triscado, fresado
Chapas finas y gruesas (3-15 mm), tubos + perfiles (Ø <30 mm)

92	3,0	C1b	3	5	3165140007429	**2 608 631 512**

Set de hojas de sierra de calar EXPERT Hardwood 2-side clean

EXPERT



- T308BF es ideal para realizar cortes rectos sin desgarros. T308BFP se ha diseñado para realizar cortes curvos sin desgarros con ángulos precisos. Ambos modelos son adecuados para cortar madera dura y tableros recubiertos de plástico, como encimeras de cocina
- Lo mejor para los montadores de tiendas y los carpinteros: acabado preciso y de calidad
- Para cortes limpios en las superficies superior e inferior de las piezas de trabajo sin necesidad de lijar
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 hojas de sierra de calar								
EXPERT Hardwood 2-side clean T 308 BF (2x) **EXPERT Hardwood 2-side clean T 308 BFP (1x)**	5 5	50 50		PC1a	3	10	4059952537733	**2 608 900 549**

Set de hojas de sierra de calar EXPERT Wood 2-side clean

EXPERT



- T308B es ideal para realizar cortes rectos sin desgarros; T308BO para realizar cortes curvos sin desgarros; ambos modelos cortan madera maciza hasta 50 mm, por ejemplo para hacer muebles
- La mejor para los montadores: acabado preciso y de calidad
- Para cortes limpios en las superficies superior e inferior de las piezas de trabajo sin necesidad de lijar
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 hojas de sierra de calar								
EXPERT Wood 2-side clean T 308 B (2x) **EXPERT Wood 2-side clean T 308 BO (1x)**	5 5	50 50		PC1a	3	10	4059952537832	**2 608 900 559**

Set para instaladores de cocinas PRO Wood and Metal

PRO



- Para un corte eficiente de madera dura y diversos materiales al instalar encimeras y armarios de cocina
- Muy eficiente para instaladores de cocinas: Larga vida útil y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 30 hojas de sierra de calar								
PRO Hardwood clean T 101 BF (10x)		3	30	P1k	30	1	4059952653761	**2 607 011 945**
PRO Hardwood fast T 144 DF (10x)		5	50					
EXPERT Hardw. 2-side clean T 308 BFP (5x)		5	50					
PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (5x)		3	65					

Set PRO Wood and Metal Rough Cut

PRO



- Para un corte eficiente de madera y metal, p. ej., al cortar piezas de madera con un grosor de 5 a 100 mm y piezas de metal con un grosor de 3 a 10 mm
- Gran eficacia para carpinteros, ebanistas y trabajadores del metal: Resistencia y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 30 hojas de sierra de calar								
PRO Hardwood fast T 144 DF (10x)		5	50	M0a	30	1	4059952653778	**2 607 011 946**
PRO Wood precise T 344 DP (10x)		5	100					
PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (10x)		3	65					

Set PRO Hardwood and Laminate

PRO





- Para un corte eficiente de madera dura y materiales laminados, p. ej., en la instalación de suelos
- Muy eficiente para entarimadores y carpinteros: Larga vida útil
- Diseñadas para cortes rápidos, rectos, limpios y curvos en madera dura y materiales laminados
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 10 hojas de sierra de calar								
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (2x)		1.5	15	P1k	10	1	4059952653723	**2 607 011 941**
PRO Laminate clean T 101 BIF (2x)		1.5	15					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean reverse T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Hardwood fast T 144 DF (2x)		5	50					
PRO Wood precise T 144 DP (1x)		5	50					

Set PRO Wood and Metal

PRO





- Para un corte eficiente de piezas de madera y metal de diferentes grosores
- Muy eficiente para trabajadores de la madera y el metal: Larga duración y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 10 hojas de sierra de calar								
PRO Wood precise T 144 DP (1x)		5	50	P1k	10	1	4059952653747	**2 607 011 943**
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)		1.5	15					
PRO Hardwood fast T 144 DF (1x)		5	50					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1.5	4					
PRO Metal thin T 121 GFC (1x)		0.5	1.5					
PRO Metal medium T 121 AFC (1x)		1	3					
PRO Metal thick T 121 BFC (1x)		2.5	6					

Set PRO Wood and Metal

PRO





- Para un corte eficiente de piezas de madera y metal de diferentes grosores
- Gran eficiencia para carpinteros y ebanistas: Resistencia y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 10 hojas de sierra de calar								
PRO Wood precise T 144 DP (2x)		5	50	P1k	10	1	4059952653754	**2 607 011 944**
PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)		1.5	15					
PRO Hardwood fast T 144 DF (2x)		5	50					
PRO Hardwood clean T 101 BF (2x)		3	30					
PRO Hardwood clean rev.T 101 BRF (1x)		3	30					
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1.5	4					
PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x)		1.5	8					

Set PRO Metal and Alu

PRO





- Para un corte eficiente de metal, acero inoxidable y aluminio, p. ej., para cortar metal con un grosor de 0,5 a 6 mm, acero inoxidable de 0,5 a 1,5 mm de grosor, aluminio de 1,5 a 8 mm y tubos de hasta 25 mm de diámetro
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Diseñadas para cortar metal, acero inoxidable y aluminio
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 10 hojas de sierra de calar								
PRO Metal curve T 118 EOF (1x)		1.5	4	P1k	10	1	4059952653730	**2 607 011 942**
PRO Metal thin T 121 GFC (1x)		0.5	1.5					
PRO Metal medium T 121 AFC (2x)		1	3					
PRO Metal thick T 121 BFC (2x)		2.5	6					
PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x)		1.5	8					
PRO Alu curve T 227 D (1x)		3	15					
PRO Alu T 127 D (1x)		3	15					
PRO Stainless Steel T 118 GFS (1x)		0.5	1.5					

Set PRO Laminate

PRO



- Para cortes rectos y curvos eficientes en materiales laminados y madera dura
- Altamente eficiente para entarimadores: Larga vida útil
- T101BIF para cortes rectos, T101AOF para cortes curvos
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 hojas de sierra de calar								
PRO Laminate clean T 101 BIF (2x) **PRO Hardwood clean curve T 101 AOF (1x)**		1.5 1.5	15 15	C1b	3	10	3165140393393	**2 608 636 429**

Set PRO Laminate

PRO

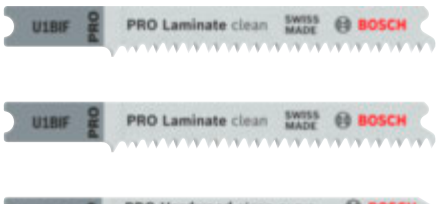

- Para cortes rectos y curvos eficientes en materiales laminados y madera dura
- Altamente eficiente para entarimadores: Larga vida útil
- U 1 BIF para cortes rectos, U 1 AOF para cortes curvos
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en U





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 hojas de sierra de calar								
PRO Laminate clean U 1 BIF (2x) **PRO Hardwood clean curve U 1 AOF (1x)**		1.5 1.5	15 15	C1b	3	10	3165140393409	**2 608 636 430**

Set de hojas de sierra de calar PRO Wood

PRO



- Para el corte de madera, como piezas de madera dura, madera blanda y compuesto de madera y plástico de hasta 50 mm de grosor
- Gran eficiencia para carpinteros y ebanistas: Resistencia y precisión
- Diseñada para cortar madera
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 15 hojas de sierra de calar:							
5	50	PRO Wood precise T 144 DP (9x)	P1h	15	1	3165140997744	**2 607 011 436**
3	30	PRO Hardwood clean T 101 BF (5x)					
5	50	EXPERT Hardwood fast T 144 DHM (1x)					

Set de hojas de sierra de calar PRO Wood and Metal

PRO

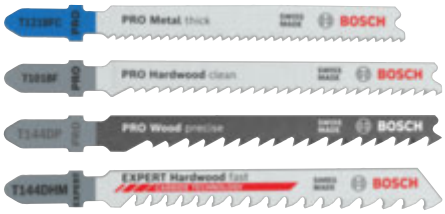



- Para cortar madera y metal: madera dura, materiales compuestos de madera y plástico, metal, etc.
- Gran eficacia para carpinteros, ebanistas y trabajadores del metal: Resistencia y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 15 hojas de sierra de calar:							
5	50	PRO Wood precise T 144 DP (6x)	P1h	15	1	3165140997751	**2 607 011 437**
3	30	PRO Hardwood clean T 101 BF (5x)					
2.5	6	PRO Metal thick T 121 BFC (3x)					
5	50	EXPERT Hardwood fast T 144 DHM (1x)					

Set PRO Wood and Metal All-in-One

PRO



- Para cortar madera, metal, aluminio y plásticos de distintos grosores, como madera de entre 3 y 65 mm, metal de entre 2,5 y 10 mm o tubos y perfiles de hasta 65 mm de diámetro
- Gran eficacia para carpinteros, ebanistas y trabajadores del metal: Resistencia y precisión
- Diseñadas para cortar madera, metal y plásticos
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 15 hojas de sierra de calar:							
5	50	PRO Wood precise T 144 DP (4x)	P1h	15	1	3165140997768	**2 607 011 438**
3	30	PRO Hardwood clean T 101 BF (4x)					
2.5	6	PRO Metal thick T 121 BFC (3x)					
3	65	PRO Multi Mat. thick / thin T 345 XF (3x)					
4	65	EXPERT Multi Mat. thick / thin T 367 XHM (1x)					

Set de hojas de sierra de calar PRO Laminate

PRO





- Para cortar laminado y madera, por ejemplo, madera dura y diferentes tipos de materiales laminados
- Muy eficiente para instaladores de suelos: Larga vida útil
- Diseñado para el corte de materiales laminados
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Grosor de material máximo recomendado [mm]	Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.5	15	PRO Laminate clean T101BIF (x10)	P1h	15	1	4059952653785	**2 607 011 947**
1.5	15	PRO Hardwood clean curve T101AOF (x4)					
2	15	EXPERT Laminate clean T128BHM (x1)					

Set de hojas de sierra de calar para madera y metal

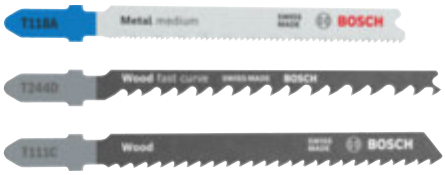

- Para cortar madera blanda y metal, por ejemplo, hacer cortes rectos y curvos en madera blanda y cortar láminas de acero
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T111C Wood (1 ud.); T244D Wood Fast Curve (1 ud.); T118A Metal Medium (1 ud.).	C1b	3	10	4053423692594	**2 607 012 076** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Set de hojas de sierra de calar para madera y metal

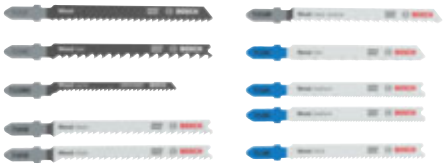

- Para cortar madera y metal, por ejemplo, hacer cortes rectos, curvos y limpios en madera blanda y cortar láminas de acero
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T111C Wood (1 ud.); T144D Wood Fast (1 ud.); T119BO Wood Curve (1 ud.); T101B Wood Clean (2 uds.); T101BR Wood Clean Reverse (1 ud.); T118G Metal Thin (1 ud.); T118A Metal Medium (2 uds.); T118B Metal Thick (1 ud.).	M0a	10	1	4053423705270	**2 607 012 071** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Set de hojas de sierra de calar para madera y metal

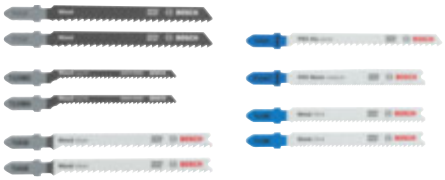

- Para cortar madera y metal, por ejemplo, hacer cortes rectos, curvos y limpios en madera blanda y cortar acero y perfiles y láminas de aluminio
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T111C Wood (2 uds.); T119BO Wood Curve (2 uds.); T101B Wood Clean (2 uds.); T118B Metal Thick (2 uds.); T227D PRO Alu Curve (1 ud.); T121AFC PRO Metal Medium (1 ud.).	M0a	10	1	4053423705287	**2 607 012 072** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Set de hojas de sierra de calar para madera y metal

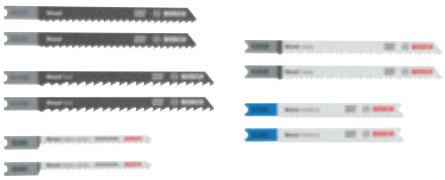

- Para cortar madera y metal, por ejemplo, hacer cortes rectos, curvos y limpios en madera blanda y cortar láminas de acero
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en U



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
U111C Wood (2 uds.); U144D Wood Fast (2 uds.); U1AO Wood Clean Curve (2 uds.); U101B Wood Clean (2 uds.); U118A Metal Medium (2 uds.).	M0a	10	1	4053423705300	**2 607 012 074** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Set de hojas de sierra de calar para madera y metal

- Para cortar madera y metal, por ejemplo, hacer cortes rectos y curvos en madera blanda y cortar láminas de acero
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T119BO Wood Curve (10 uds.); T111C Wood (10 uds.); T118A Metal Medium (10 uds.).	P1k	30	1	3165140846493	**2 607 010 903**

Set de hojas de sierra de calar para madera y metal

- Para cortar madera y metal, por ejemplo, hacer cortes rectos, curvos y limpios en madera blanda y cortar láminas de acero
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil y precisión
- Diseñadas para cortar madera y metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T244D Wood Fast Curve (10 uds.); T144D Wood Fast (10 uds.); T101B Wood Clean (10 uds.); T121AF PRO Metal Medium (10 uds.).	P1k	40	1	3165140846509	**2 607 010 904**

Set de hojas de sierra de calar para madera

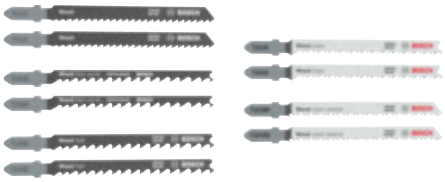

- Para cortar madera, por ejemplo, hacer cortes rectos, curvos y limpios en madera blanda, aglomerado y contrachapado
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil y precisión
- Diseñada para cortar madera
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T111C Wood (2 uds.); T244D Wood Fast Curve (2 uds.); T144D Wood Fast (2 uds.); T101B Wood Clean (2 uds.); T101BR Wood Clean Reverse (2 uds.);	M0a	10	1	4053423705256	**2 607 012 069** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Set de hojas de sierras de calar para metal

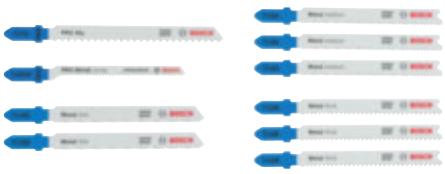

- Para cortar metal, por ejemplo, láminas de acero de hasta 6 mm de grosor, aluminio, aleaciones y metales no ferrosos como cobre y latón
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil
- Diseñado para cortar metal
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T118G Metal Thin (2 uds.); T118A Metal Medium (3 uds.); T118B Metal Thick (3 uds.); T118EOF PRO Metal Curve (1 ud.); T127D PRO Alu (1 ud.).	M0a	10	1	4053423705263	**2 607 012 070** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Set de hojas de sierra de calar para varios materiales

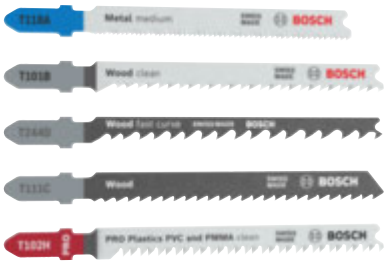

- Para cortar diversos materiales, por ejemplo, láminas de acero, madera blanda y plástico
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil y precisión
- Diseñada para cortar diversos materiales
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T111C Wood (1 ud.); T244D Wood Fast Curve (1 ud.); T101B Wood Clean (1 ud.); T118A Metal Medium (1 ud.); T102H PRO Plastics PVC and PMMA Clean (1 ud.).	C1b	5	10	4053423692587	**2 607 012 075** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Set de hojas de sierra de calar para varios materiales

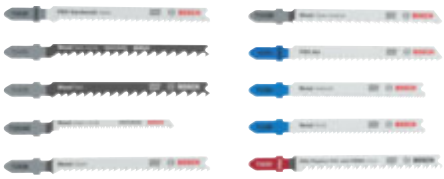

- Para cortar diversos materiales, por ejemplo, láminas de acero, aluminio, metales no ferrosos, madera dura, madera blanda y plástico
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil y precisión
- Diseñada para cortar diversos materiales
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T244D Wood Fast Curve (1 ud.); T144D Wood Fast (1 ud.); T101AO Wood Clean Curve (1 ud.); T101B Wood Clean (1 ud.); T101BR Wood Clean Reverse (1 ud.); T101BF PRO Hardwood Clean (1 ud.); T118A Metal Medium (1 ud.); T118B Metal Thick (1 ud.); T127D PRO Alu (1 ud.); T102H PRO Plastics PVC and PMMA Clean (1 ud.).	M0a	10	1	4053423705294	**2 607 012 073** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Hojas de sierra de calar T101B y EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP



- Para cortar madera, por ejemplo, madera blanda; la hoja EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP es ideal para cortar madera dura y encimeras de cocina
- Popular entre usuarios ocasionales, además de carpinteros y profesionales que trabajan con la madera: Precisión
- Diseñada para cortar madera
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T101B Wood Clean (25 uds.); T308BFP EXPERT Hardwood 2-side clean (1 ud.).					
	P1h	26	1	4053423853728	**2 608 665 462** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Hojas de sierra de calar T101BR y EXPERT Laminate Clean T128BHM



- Para cortar madera y laminado, por ejemplo, madera blanda; la EXPERT Laminate Clean T128BHM es ideal para cortar laminado sólido, como PVC y vinilo, así como materiales laminados a alta presión
- Es popular entre usuarios ocasionales y profesionales que trabajan con la madera y carpinteros o colocadores de suelo: Precisión y larga vida útil
- Diseñadas para cortar madera y laminado
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T101BR Wood Clean Reverse (25 uds.); T128BHM EXPERT Laminate Clean (1 ud.).					
	P1h	26	1	4053423853735	**2 608 665 463** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Hojas de sierra de calar T234X y EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM



- Para cortar madera, por ejemplo, madera blanda; la EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM es ideal para cortar madera con metal y mortero, acero resistente, aluminio y plástico
- Popular entre usuarios ocasionales y profesionales en diversos oficios: Velocidad
- Diseñadas para cortar madera y diversos materiales
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
T234X Wood Thick and Thin (25 uds.); T367XHM EXPERT Multi Material Thick and Thin (1 ud.).					
	P1h	26	1	4053423853742	**2 608 665 464** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Sets de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	P1k	10	1	3165140579353	**2 607 010 629**



Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Metal and Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	3165140579360	**2 607 010 630**



Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Metal					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	3165140579377	**2 607 010 631**

Sets de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Set de 10 hojas de sierra de calar Clean for Wood y Hard Wood					
	T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 101 AOF Special for Laminate** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	PC1a	10	5	3165140913430	**2 607 011 172**
	Set de 10 hojas de sierra de calar para madera y metal					
	T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu**	PC1a	10	5	3165140913416	**2 607 011 170**
	Set de 10 hojas de sierra de calar multiuso					
	T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 102 H Clean for PVC**	PC1a	10	5	3165140913423	**2 607 011 171**
	Set de 10 hojas de sierra de calar para madera					
	T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood**	PC1a	10	5	3165140913409	**2 607 011 169**

Sets de 5 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

	Set de 5 hojas de sierra de calar Basic for Wood y Metal					
	T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839549	**2 608 667 857**

Sets de 5 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 hojas de sierra de calar Wood y Plastics					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 102 D Clean for PP**	PC1a	5	10	3165140839556	**2 608 667 858**

Sets de 3 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



Set de 3 hojas de sierra de calar
Corte rápido en material grueso o fino (Universal).
Para madera, plástico y metal

T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	PC1a	3	10	3165140198868	**2 607 010 515**

Set de 5 hojas de sierra de calar (vástago universal)



Set de 5 hojas de sierra de calar

U 111 C Basic for Wood **U 111 D Basic for Wood** **U 118 A Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839525	**2 608 667 855**

Set de 5 hojas de sierra de calar (vástago de dos levas)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 hojas de sierra de calar					
T 44 D Speed for Wood **T 1 B Clean for Wood** **T 18 A Basic for Metal**	PC1a	5	10	3165140839501	**2 608 667 853**

Accesorios para **sierras de calar**

PRO Universal Cutting Oil

PRO



- Para una lubricación efectiva de brocas y hojas de sierra durante el procesamiento de piezas de acero, metales no ferrosos y aluminio
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Vida útil de los accesorios hasta cuatro veces mayor cuando se usa con aceite



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Aceite de corte universal PRO, 250 ml El uso de aceite de corte universal aumenta la vida útil operativa varias veces cortando metal	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Guarda antiastillas para sierras de calar

▶ La protección contra el astillado impide eficazmente el desgarro de la cara superior del material. Para ello contamos con esta protección que tan solo debe insertarse en la placa base. Otro **consejo** más: lo mejor es serrar en el sentido de la fibras o en diagonal.

Protección contra el astillado

Conveniente para GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1d	5	5	3165140006651	**2 607 010 079**

Protección contra el astillado

Conveniente para GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	P0b	5	5	3165140356732	**2 607 010 305**



Protección contra el astillado

Conveniente para GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	3165140516297	**2 601 016 096**

Hojas de sierra para **la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)**

Set de cuchillas para goma PRO Foam GSG 300

PRO









- Para un corte eficiente de materiales blandos y elásticos, p. ej., crin recubierta de espuma o caucho de hasta 70 mm de espesor
- Altamente eficaz para tapiceros de muebles
- Diseñada para cortar materiales blandos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de hojas de sierra de 2 unidades						
	70	C0h	2	1	3165140029858	**2 607 018 013**

Set de cuchillas para goma PRO Foam GSG 300

PRO









- Para un corte eficiente de materiales blandos y elásticos, p. ej., crin recubierta de espuma o caucho de hasta 130 mm de espesor
- Altamente eficaz para tapiceros de muebles
- Diseñada para cortar materiales blandos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de hojas de sierra de 2 unidades						
	130	C0h	2	1	3165140029827	**2 607 018 010**

Set de cuchillas para goma PRO Foam GSG 300

PRO



- Para un corte eficiente de materiales blandos y elásticos, p. ej., crin recubierta de espuma o caucho de hasta 200 mm de espesor
- Altamente eficaz para tapiceros de muebles
- Diseñada para cortar materiales blandos





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de hojas de sierra de 2 unidades						
	200	C0h	2	1	3165140029834	**2 607 018 011**

Set de cuchillas para goma PRO Foam GSG 300

PRO



- Para un corte eficiente de materiales blandos y elásticos, p. ej., crin recubierta de espuma o caucho de hasta 300 mm de espesor
- Altamente eficaz para tapiceros de muebles
- Diseñada para cortar materiales blandos





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Grosor de material mínimo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de hojas de sierra de 2 unidades						
	300	C0h	2	1	3165140029841	**2 607 018 012**

Guías de hojas de sierra para la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Guía para la hoja de sierra 2 607 018 010					
	C0a	1	1	3165140030540	**2 608 135 020**
Guía para la hoja de sierra 2 607 018 011					
	C0a	1	1	3165140030557	**2 608 135 021**
Guía para la hoja de sierra 2 607 018 012					
	C0a	1	1	3165140030564	**2 608 135 022**
Guía para la hoja de sierra 2 607 018 013					
	C0a	1	1	3165140030571	**2 608 135 023**

Guías de hojas de sierra para la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Placa base **Conveniente para** GSG 300 Professional	P1d	1	1	3165140052153	**2 608 000 908**

HOJAS DE SIERRA SABLE

Corta materiales resistentes con facilidad.





HOJAS PARA METAL

Para sierra sable.








	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue	Cement Cast Iron	Thick Metal precise
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
N.º de página	514	518	521	523	524	526
Tipos de hoja disponibles	4	3	3	2	1	3
	UP TO 100x* LONG LIFE	UP TO 50x* LONG LIFE	UP TO 50x* LONG LIFE	UP TO 50x* LONG LIFE	LONG LIFE	UP TO 5x* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIAL Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Corta acero de alta dureza	✓	✓	✓	✓	–	–
Corta acero reforzado	✓	✓	✓	✓	–	–
Corta acero inoxidable	✓	✓	✓	✓	–	–
Corta tubos de acero fundido cementados	–	–	–	–	✓	–
Ideal para tubos de acero fundido no cementados	✓	✓	–	–	–	–
Ideal para rescate y desguace de vehículos	–	–	–	✓	–	–
Ideal para acero 'suave' de dureza normal	–	–	–	–	–	✓
Ideal para metales no ferrosos	–	–	–	–	–	✓
Ideal para cortes rectos de precisión de tubos y perfiles	✓	✓	–	–	–	✓
Ideal para demolición	✓	–	–	✓	–	–
Ideal para trabajar con HVAC	–	–	–	–	–	–
Ideal para cortar metal fino y grueso	–	–	–	–	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

	Medium-Thick Metal precise	Thin Metal precise	Metal fino	Thick Metal Demolition	Demolición de metal	Progressor for Metal	Flexible for Metal
							
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO		
	527	529	530	531	532	533	533
	3	3	1	2	4	1	8
	UP TO 5x* LONG LIFE	UP TO 3x* LONG LIFE	LONG LIFE	UP TO 5x* LONG LIFE	UP TO 3x* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓	–	–
	–	–	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	–

HOJAS PARA MULTI MATERIAL

Para sierra sable.








	Demolición de madera con metal	Window Demolitior	Hard Nail Pallets	Wood with Metal	Multi Material	Multi Material Demolition
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO
N.º de página	536	537	539	541	543	548
Tipos de hoja disponibles	3	1	1	1	3	3
	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	

MATERIAL Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Corta tornillos y fijaciones** de acero de alta dureza	✓	✓	✓	✓	✓	–
Corta clavos de acero reforzado**	✓	✓	✓	✓	✓	–
Corta tornillos y fijaciones** de acero inoxidable	✓	✓	✓	✓	✓	–
Corta tubos de acero fundido no cementados	✓	–	✓	–	✓	–
Ideal para demolición	✓	✓	–	–	–	✓
Ideal para la reparación de palés	–	–	✓	–	–	–
Ideal para acero suave de dureza normal**	–	–	–	–	–	✓
Ideal para metales no ferrosos	–	–	–	–	–	✓
Ideal para material fino y grueso	–	–	–	–	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO vs. productos Bosch estándar ** Dentro de madera











	Window Demolition	Pallet Repair fast	Reparación de palés	Reparación de palés	Heavy for Wood and Metal	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO			
	549	550	550	551	551	552	552
	1	2	2	1	2	1	6
	LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 2×* LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	✓	–

HOJAS PARA MATERIAL MINERAL

Para sierra sable.





	Ladrillo hueco	Hormigón celular	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de página	555	556	558
Tipos de hoja disponibles	3	3	1
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIAL Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Corta ladrillos huecos	✓	–	–
Corta bloques de hormigón celular	–	✓	–
Corta tableros de fibrocemento	–	–	✓
Corta láminas con soporte de cemento	–	–	✓
Corta tableros de cartón-yeso	–	–	✓
Corta aislante grueso de fibra densa (p. ej., lana de piedra, lana de vidrio)	–	–	–
Ideal para materiales congelados	–	–	–
Ideal para cortes en aislamiento de fibra fino	–	–	–
Ideal para cortes limpios en material blando	–	–	–

				
	Aislamiento de fibra	**Hielo**	**Special for Plaster**	**Clean for Fiber Insulation**
	PRO	**PRO**		
	559	**559**	**560**	**560**
	2	**1**	**1**	**1**
	PRECISION	LONG LIFE	LONG LIFE	
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	✓	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	–	–	✓
	–	–	–	✓

HOJAS PARA MADERA

Para sierra sable.







	Madera dura	Progressor for Wood	Top for Wood	Top for Wood	Top for Wood
	EXPERT				
N.º de página	561	562	562	562	562
Tipos de hoja disponibles	2	1	1	1	1
	UP TO 50x* LONG LIFE				
	CARBIDE TECHNOLOGY				

MATERIAL Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Corta madera dura y gruesa	✓	–	–	–	–
Corta madera tratada a presión gruesa	✓	–	–	–	–
Corta madera húmeda y gruesa	✓	–	–	✓	✓
Corta compuestos WPC gruesos	✓	–	–	–	–
Ideal para raíces	✓	–	–	–	–
Ideal para madera blanda seca	–	✓	✓	✓	✓
Ideal para cortes limpios en madera blanda	–	✓	✓	–	–
Ideal para podar madera verde	–	–	–	✓	–
Ideal para material fino y grueso	–	✓	–	–	–
Ideal para leña	✓	–	–	–	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO METAL DURO Y GRUESO

Hojas EXPERT Thick Tough Metal

EXPERT

Surtido: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CH(

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Cuerpo ancho para realizar cortes precisos y rectos
3. El recubrimiento adicional hace que el carburo sea más resistente
4. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

Hoja EXPERT Thick Tough Metal S555CHC

EXPERT



- Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubería de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en obras de construcción y acero de alta resistencia
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: duradera y potente
- Dura hasta 100 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	4059952534541	**2 608 900 364**

Hoja EXPERT Thick Tough Metal S955CHC

EXPERT



- Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubería de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en obras de construcción y acero de alta resistencia
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: duradera y potente
- Dura hasta 100 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534558	**2 608 900 365**
							C1c	3	1	4059952534565	**2 608 900 366**
							P1h	10	1	4059952534572	**2 608 900 367**

Hoja EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC

EXPERT



- Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubería de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en obras de construcción y acero de alta resistencia
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: duradera y potente
- Dura hasta 100 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534589	**2 608 900 368**
							C1c	3	1	4059952534596	**2 608 900 369**
							P1h	10	1	4059952534602	**2 608 900 370**

Hoja EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC

EXPERT



- Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubería de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en obras de construcción y acero de alta resistencia
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: duradera y potente
- Dura hasta 100 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	4059952534619	**2 608 900 371**
							P1h	10	1	4059952534626	**2 608 900 372**

Hoja EXPERT Medium-Thick Tough Metal S555HHC

EXPERT



- Ideal para cortar metal grueso y duro, por ejemplo, tubos de hierro fundido utilizados para tuberías de agua, así como acero de alta aleación y acero de alta resistencia utilizados en la construcción
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: duradera y potente
- Dura hasta 100 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	100 x 25 x 1	2,5	10	3	8	50	CT	C1c	1	1	4059952688398	**2 608 902 319**
								P1h	10	1	4059952688404	**2 608 902 320**

Hoja EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHC

EXPERT



- Ideal para cortar metales duros, por ejemplo, tubos y perfiles de acero inoxidable, endurecido, de alta aleación o de alta resistencia con un grosor de pared medio
- La mejor opción para los trabajadores del reciclaje y la demolición: duradera y potente
- Dura hasta 100 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	150 x 25 x 1	2,5	10	3	8	100	CT	C1c	1	1	4059952688411	**2 608 902 321**
								P1h	10	1	4059952688428	**2 608 902 322**

LARGA VIDA ÚTIL AL CORTAR METAL DURO DE GROSOR MEDIO

Hojas EXPERT Medium-Thick Tough Metal

EXPERT

Surtido: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Cuerpo ancho para realizar cortes precisos y rectos
3. Los dientes finos cortan el material delgado con facilidad

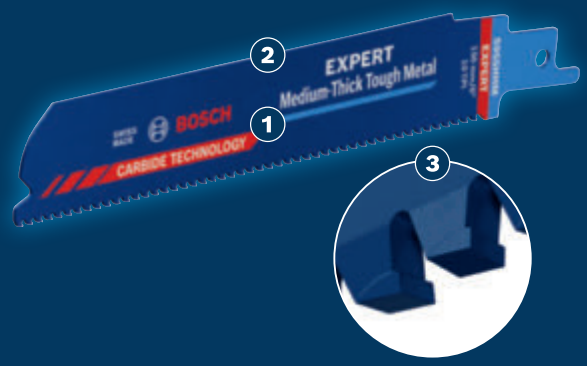

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM

EXPERT



- Ideal para cortar tubos y perfiles metálicos resistentes con grosor medio; capaz de cortar acero inoxidable y cualquier acero endurecido, de alta aleación o de alta resistencia
- La mejor opción para los trabajadores del reciclaje y la demolición: duradera y potente
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	4059952534633	**2 608 900 373**

Hoja EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHC

EXPERT



- Ideal para cortar metales duros, por ejemplo, tubos y perfiles de acero inoxidable, endurecido, de alta aleación o de alta resistencia con un grosor de pared medio
- Lo mejor para fontaneros y trabajadores del metal: duradera y potente
- Dura hasta 100 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
225	225 x 25 x 1,1	2,5	10	3	8	175	CT	C1c	1	1	4059952688435	**2 608 902 323**
								C1c	3	1	4059952688442	**2 608 902 324**
								P1h	10	1	4059952688459	**2 608 902 325**

Hoja EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHM

EXPERT



- Ideal para cortar tubos y perfiles metálicos resistentes con grosor medio; capaz de cortar acero inoxidable y cualquier acero endurecido, de alta aleación o de alta resistencia
- La mejor opción para los trabajadores del reciclaje y la demolición: duradera y potente
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	4059952534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	4059952534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	4059952534664	**2 608 900 376**

Hoja EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHC

EXPERT



- Ideal para cortar metales duros, por ejemplo, tubos y perfiles de acero inoxidable, endurecido, de alta aleación o de alta resistencia con un grosor de pared medio
- Lo mejor para fontaneros y trabajadores del metal: duradera y potente
- Dura hasta 100 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	300 x 25 x 1,25	2,5	10	3	8	250	CT	C1c	1	1	4059952688466	**2 608 902 326**
								P1h	10	1	4059952688473	**2 608 902 327**

Hoja EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM

EXPERT



- Ideal para cortar tubos y perfiles metálicos resistentes con grosor medio; capaz de cortar acero inoxidable y cualquier acero endurecido, de alta aleación o de alta resistencia
- La mejor opción para los trabajadores del reciclaje y la demolición: duradera y potente
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	4059952534671	**2 608 900 377**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR METAL RESISTENTE Y DELGADO

Hojas EXPERT Thin Tough Metal

EXPERT

Surtido: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Los dientes extrafinos cortan materiales muy delgados con facilidad



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Thin Tough Metal S522EHM

EXPERT



- Ideal para cortar chapa fina de acero inoxidable
- Lo mejor para los instaladores de cocinas: larga duración y acabado de calidad
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S922EF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1.5	4	C1c	1	1	4059952534497	**2 608 900 359**

Hoja EXPERT Thin Tough Metal S922EHM

EXPERT



- Ideal para cortar tubos y perfiles finos de acero inoxidable
- Lo mejor para los instaladores de cocinas: larga duración y acabado de calidad
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S922EF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1.5	4	100	C1c	1	1	4059952534503	**2 608 900 360**
							C1c	3	1	4059952534510	**2 608 900 361**
							P1h	10	1	4059952534527	**2 608 900 362**

Hoja EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM

EXPERT



- Ideal para cortar tubos y perfiles finos de acero inoxidable
- Lo mejor para los instaladores de cocinas: larga duración y acabado de calidad
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S922EF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1.5	4	150	C1c	1	1	4059952534534	**2 608 900 363**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR ACERO DE AUTOMOCIÓN MODERNO

Hojas EXPERT Vehicle Rescue

EXPERT

Surtido: S957CHM, S1157CHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Primer diente diseñado para permitir un corte de inmersión
3. La punta cónica alcanza una mayor profundidad en espacios reducidos
4. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad

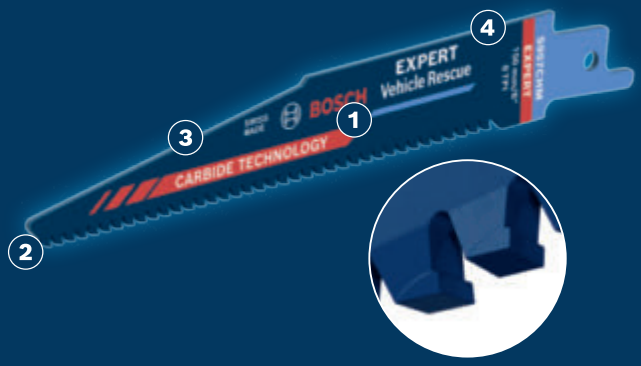

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Vehicle Rescue S957CHM

EXPERT



- Ideales para cortes de rescate en un vehículo en el lugar de un accidente de tráfico. Diseñada para realizar cortes específicos comunes de las técnicas de rescate modernas; por ejemplo, cortar la ventana y el pilar B de un coche o crear una "tercera puerta"
- La mejor para los bomberos y el personal de rescate: duradera y fiable
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534688	**2 608 900 378**
							P1h	10	1	4059952534695	**2 608 900 379**

Hoja EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM

EXPERT



- Ideales para cortes de rescate en un vehículo en el lugar de un accidente de tráfico. Diseñada para realizar cortes específicos comunes de las técnicas de rescate modernas; por ejemplo, cortar la ventana y el pilar B de un coche o crear una "tercera puerta"
- La mejor para los bomberos y el personal de rescate: duradera y fiable
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122BF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534701	**2 608 900 380**
							C1c	3	1	4059952534718	**2 608 900 381**
							P1h	10	1	4059952534725	**2 608 900 382**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR TUBOS DE HIERRO FUNDIDO CON CEMENTO

Hoja EXPERT Cement Cast Iron S1750RD

EXPERT

Surtido: S1750RD

1. Aristas de corte excepcionalmente duraderas empleando tecnología Bosch Diamond Technology
2. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad

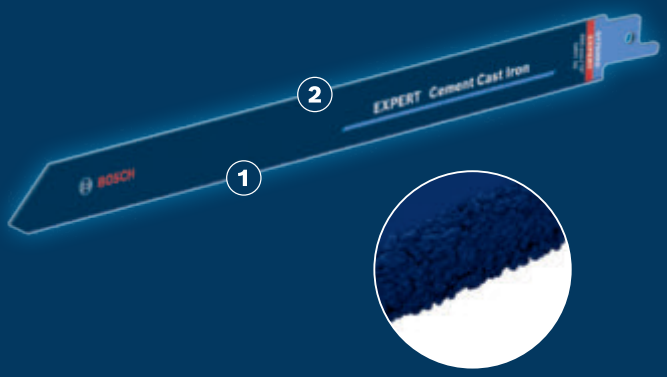

DIAMOND TECHNOLOGY
LONG LIFE

Hoja EXPERT Cement Cast Iron S1750RD

EXPERT



- Ideal para realizar recortes rectos en tuberías de hierro fundido con cemento, como los conductos ZMA o ZMU, durante trabajos municipales de reparación de agua; también corta tubos de hierro fundido sin cemento
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: duradera y especializada
- Diamond Technology para cortar tubos de hierro fundido con cemento de larga duración
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





DIAMOND TECHNOLOGY
LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	4059952534732	**2 608 900 383**

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO TUBOS Y PERFILES METÁLICOS GRUESOS

Hoja PRO Thick Metal precise S937HBF

PRO

Surtido: S937HBF, S1137HBF, S1237HBF, S937BEF,

1. Combina unos dientes duros y un cuerpo flexible mediante una soldadura bimetálica
2. Sección de dientes curvos para un mejor contacto
3. Geometría de diente 3x3 para un corte eficiente
4. Hoja robusta y gruesa para buenos cortes rectos

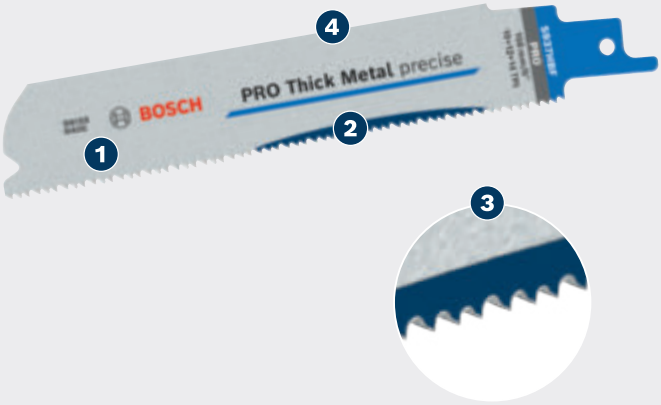

UP TO 5×* LONG LIFE

Hoja PRO Thick Metal precise S937HBF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8+2,1+2,5	10+12+14	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	4059952622422	**2 608 658 997**

Hoja PRO Thick Metal precise S1137HBF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8+2,1+2,5	10+12+14	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	4059952622439	**2 608 658 998**
							P1h	25	1	4059952622446	**2 608 658 999**

Hoja PRO Thick Metal precise S1237HBF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8+2,1+2,5	10+12+14	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	4059952622453	**2 608 659 000**

Hoja PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.4+1.6+1.8	14+16+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	4059952622361	**2 608 658 991**
							P1h	25	1	4059952622378	**2 608 658 992**

Hoja PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.4+1.6+1.8	14+16+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	2	5	4059952622385	**2 608 658 993**
							C1c	5	5	4059952622392	**2 608 658 994**
							P1h	25	1	4059952622408	**2 608 658 995**

Hoja PRO Medium-Thick Metal precise S1237BEF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.4+1.6+1.8	14+16+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	4059952622415	**2 608 658 996**

Hoja PRO Thin Metal precise S937EAF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.1+1.2+1.3	20+22+24	150 x 25 x 1,1	BIM	1	3	100	C1c	5	5	4059952622330	**2 608 658 988**

Hoja PRO Thin Metal precise S1137EAF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.1+1.2+1.3	20+22+24	225 x 25 x 1,1	BIM	1	3	175	C1c	5	5	4059952622347	**2 608 658 989**

Hoja PRO Thin Metal precise S1237EAF

PRO



- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.1+1.2+1.3	20+22+24	300 x 25 x 1,1	BIM	1	3	250	C1c	5	5	4059952622354	**2 608 658 990**

Hoja PRO Thin Metal S325GF

PRO



- Para cortar con eficiencia metal fino como láminas metálicas para conductos de aire, chapas finas de cobre y metales ferrosos y no ferrosos
- Muy eficiente para instaladores de climatización: Larga vida útil
- Diseñada para cortar láminas finas
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
0,8	32	85 x 7 x 1,25	BIM	0.5	1	C1c	5	5	4059952622323	**2 608 658 987**

Hoja PRO Thick Metal Demolition S930CF

PRO



- Para cortar muros gruesos o chapas metálicas macizas, o bien tubos y perfiles eficientemente, por ejemplo, tuberías de acero dulce e instalaciones interiores o revestimientos de metal
- Muy eficiente para recicladores de metal: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	3165140507196	**2 608 657 527**
							P1h	25	1	3165140695381	**2 608 657 935**

Hoja PRO Thick Metal Demolition S1130CF

PRO



- Para cortar muros gruesos o chapas metálicas macizas, o bien tubos y perfiles eficientemente, por ejemplo, tuberías de acero dulce e instalaciones interiores o revestimientos de metal
- Muy eficiente para recicladores de metal: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	3165140507202	**2 608 657 528**
							P1h	25	1	3165140695350	**2 608 657 932**
							U0	100	1	4059952622484	**2 608 659 003**

Hoja PRO Metal Demolition S925VF

PRO



- Para cortar chapas metálicas, tubos y perfiles eficientemente, por ejemplo, tuberías de acero dulce e instalaciones interiores o revestimientos de metal
- Muy eficiente para recicladores de metal
- Dura hasta 3 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2.5	10	100	C1c	5	5	3165140451949	**2 608 657 407**

Hoja PRO Metal Demolition S1025VF

PRO



- Para cortar chapas metálicas, tubos y perfiles eficientemente, por ejemplo, tuberías de acero dulce e instalaciones interiores o revestimientos de metal
- Muy eficiente para recicladores de metal: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2.5	10	150	C1c	5	5	3165140235570	**2 608 656 265**

Hoja PRO Metal Demolition S1125VF

PRO



- Para cortar chapas metálicas, tubos y perfiles eficientemente, por ejemplo, tuberías de acero dulce e instalaciones interiores o revestimientos de metal
- Muy eficiente para recicladores de metal: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2.5	10	175	C1c	2	5	4059952622460	**2 608 659 001**
							C1c	5	5	3165140451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	3165140515245	**2 608 657 556**

Hoja PRO Metal Demolition S1225VF

PRO



- Para cortar chapas metálicas, tubos y perfiles eficientemente, por ejemplo, tuberías de acero dulce e instalaciones interiores o revestimientos de metal
- Muy eficiente para recicladores de metal: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2.5	10	250	C1c	5	1	3165140451963	**2 608 657 409**
							P1h	25	1	4059952622477	**2 608 659 002**

Hojas de sierra sable - Progressor for Metal - BIM

universal, rápida

progressor Metal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido

8-14 TPI progressive | fast CUT | long LIFE

S 123 XF



BIM, triscada, fresada
Chapas finas y gruesas (1-8 mm), perfiles finos y fuertes (Ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	3165140169554	**2 608 654 401**
							C1c	5	5	3165140169561	**2 608 654 402**

Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM

flexible, resistente a la rotura

flexible Metal

24 TPI 1mm | comfort CUT | long LIFE

S 922 AF



BIM, ondulado, fresado
Láminas metálicas finas (0,7-2 mm), tubos/perfiles finos (diámetro <100 mm), corte fino sin esfuerzo

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0.7	2	100	C1c	2	5	3165140093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	3165140093491	**2 608 656 013**

24 TPI 1mm | comfort CUT | long LIFE

S 1122 AF



BIM, ondulado, fresado
Chapas delgadas (0,7-2 mm), tubos/perfiles finos (diámetro <175 mm), sin esfuerzo, corte fino, corte al ras flexible

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0.7	2	175	C1c	5	5	3165140093545	**2 608 656 018**

Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM — flexible, resistente a la rotura

flexible Metal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido

S 522 EF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas finas (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1.5	4	-	C1c	2	5	3165140612050	**2 608 657 721**
							C1c	5	5	3165140093484	**2 608 656 012**

S 922 EF



BIM, triscada, fresada
Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfiles (Ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1.5	4	100	C1c	2	5	3165140093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	3165140093514	**2 608 656 015**
							P1h	25	1	3165140515191	**2 608 657 551**
							C0a	100	1	3165140206112	**2 608 656 028**

S 1122 EF



BIM, triscada, fresada
Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfiles (Ø <175 mm), corte enrasado flexible

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1.5	4	175	C1c	2	5	3165140093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	3165140093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	3165140515207	**2 608 657 553**

S 522 BF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas de metal gruesas (2,5-8 mm), corte rápido

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2.5	8	-	C1c	2	5	3165140235846	**2 608 656 269**
							C1c	5	5	3165140093477	**2 608 656 011**

S 922 BF



BIM, triscada, fresada
Láminas metálicas gruesas (2,5-8 mm), tubos/perfiles sólidos (<100 mm de diámetro), corte rápido

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2.5	8	100	C1c	2	5	3165140093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	3165140093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	3165140515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	3165140206105	**2 608 656 027**

S 1122 BF



BIM, triscada, fresada
Láminas metálicas gruesas (2.5 - 8 mm), tubos/perfiles sólidos (<175 mm de diámetro), corte al ras flexible, corte rápido

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2.5	8	175	C1c	2	5	3165140093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	3165140093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	3165140515214	**2 608 657 552**

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO MADERA CON METAL INCRUSTADO

Hojas EXPERT Wood with Metal Demolition

EXPERT

Surtido: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores
3. Los dientes reforzados soportan el trabajo extremo de demolición
4. La punta cónica alcanza una mayor profundidad en espacios reducidos
5. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad

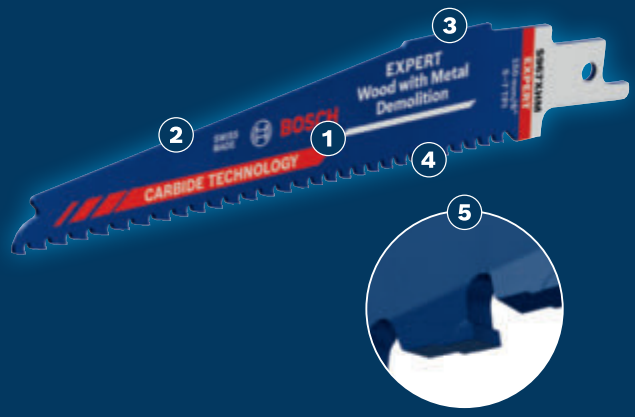

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM

EXPERT



- Ideal para demoliciones completas, incluidos los trabajos más duros como el corte de vigas de techo gruesas fijadas con placas de clavos en una obra de reforma de edificios o el corte de materiales mixtos con clavos y tornillos
- La mejor para los trabajadores de demolición: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1111DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	4059952534879	**2 608 900 397**

Hoja EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM

EXPERT



- Ideal para demoliciones completas, incluidos los trabajos más duros como el corte de vigas de techo gruesas fijadas con placas de clavos en una obra de reforma de edificios o el corte de materiales mixtos con clavos y tornillos
- La mejor para los trabajadores de demolición: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122VF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	4059952534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	4059952534909	**2 608 900 400**

Hoja EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM

EXPERT



- Ideal para demoliciones completas, incluidos los trabajos más duros como el corte de vigas de techo gruesas fijadas con placas de clavos en una obra de reforma de edificios o el corte de materiales mixtos con clavos y tornillos
- La mejor para los trabajadores de demolición: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1111DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	4059952534923	**2 608 900 402**

LARGA VIDA ÚTIL AL CORTAR MARCOS DE VENTANA DE CUALQUIER MATERIAL

Hoja EXPERT Window Demolition S956DHM

EXPERT

Surtido: S956DHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Primer diente diseñado para permitir un corte de inmersión
3. La punta cónica alcanza una mayor profundidad en espacios reducidos
4. Dientes destalonados para cortar materiales más gruesos con eficacia

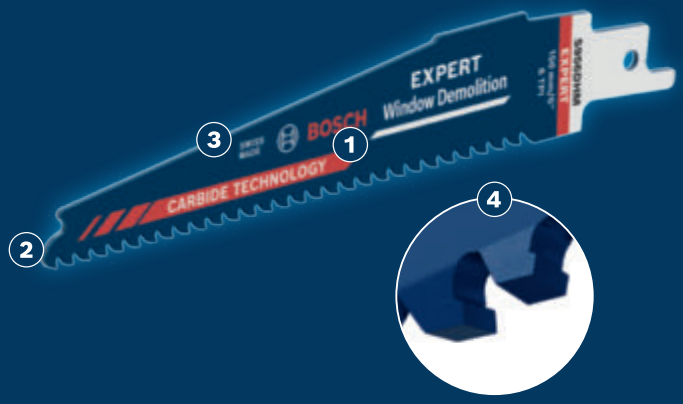

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Window Demolition S956DHM

EXPERT



- Ideal para cortar ventanas; puede atravesar un tornillo de fijación de ventana para poder retirar las piezas de la ventana; puede cortar materiales compuestos de ventanas de cualquier tipo y también puede cortar puertas y bisagras
- La mejor para los instaladores de ventanas: duradera y potente
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S611DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	4059952534763	**2 608 900 386**

Hoja EXPERT Window Demolition S959DHM

EXPERT



- Ideal para extraer ventanas, por ejemplo, cortar tornillos de fijación de ventanas, existencias de ventanas compuestas de cualquier tipo, así como puertas y bisagras
- La mejor para los instaladores de ventanas: duradera y potente
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S611DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	150 x 25 x 1,25	4	6	100	CT	C1c	1	1	4059952688480	**2 608 902 328**
						P1h	10	1	4059952688497	**2 608 902 329**

LARGA VIDA ÚTIL AL CORTAR PALÉS CON CLAVOS DUROS

Hoja EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM

EXPERT

Surtido: S1122CHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La punta inversa evita atascos y sacudidas
3. Su cuerpo altamente flexible se puede doblar para realizar cortes al ras
4. Transición reforzada del vástago de inserción para una mayor vida útil



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM

EXPERT



- Ideal para la reparación de palés y para la sustitución de las piezas rotas de un palé
- Lo mejor para los trabajadores de reparación de palés: duradera y especializada
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122HF en material resistente
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	4059952534770	**2 608 900 387**
					P1h	10	1	4059952534787	**2 608 900 388**

Hoja EXPERT Hard Nail Pallets S1123CHM

EXPERT



- Ideal para la reparación de palés, por ejemplo para sustituir piezas rotas de un palé
- Lo mejor para los trabajadores de reparación de palés: duradera y especializada
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122HF en material resistente
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
225	225 x 19 x 1	3	8	175	CT	C1c	1	1	4059952688503	**2 608 902 330**
						P1h	10	1	4059952688510	**2 608 902 331**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR EN CURVA MADERA CON METAL INCRUSTADO

Hoja EXPERT Wood with Metal S715LHM

EXPERT

Surtido: S715LHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La hoja estrecha es perfecta para realizar cortes curvos

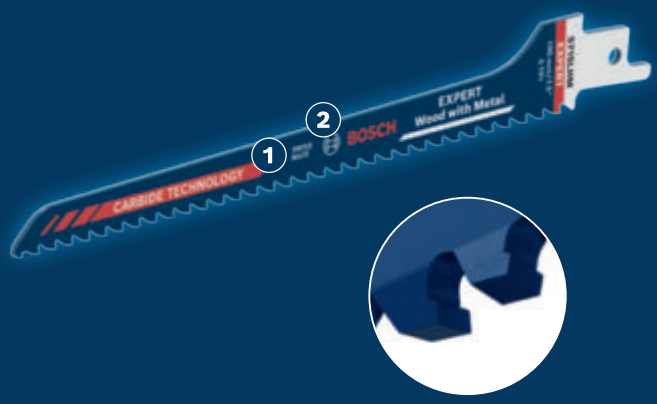

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Multi Material Curve S715LHM

EXPERT



- Ideal para cortes curvos en madera con metal, como los necesarios para salidas de conductos de chimenea o ventilación en un techo y en las placas de yeso durante las obras de reforma
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S611DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	4059952534749	**2 608 900 384**

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RESISTENTES

Hojas EXPERT Multi Material

EXPERT

Surtido: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores
3. La punta cónica alcanza una mayor profundidad en espacios reducidos
4. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad
5. Cuerpo ancho para realizar cortes precisos y rectos

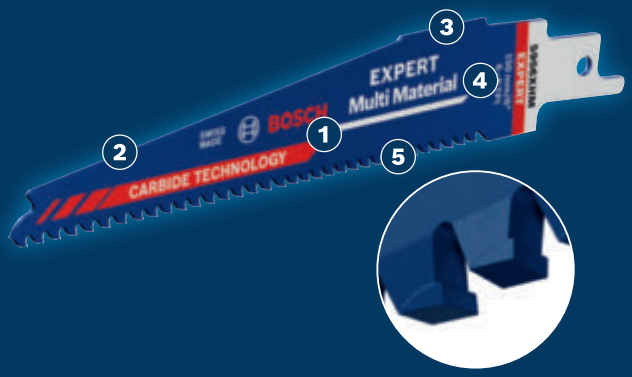

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Multi Material S956XHM

EXPERT



- Ideal para cortar todos los materiales de construcción; ideal para trabajos de techado o reformas, ya que corta todos los materiales de construcción con los que es probable que se encuentren los profesionales
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S3456XF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	4059952534800	**2 608 900 390**

Hoja EXPERT Multi Material S959XHM

EXPERT



- Ideal para cortar todos los materiales que se encuentran en la construcción; por ejemplo, en trabajos de techado o renovación
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S3456XF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	150 x 25 x 1,25	3,0-4,0	6-8	100	CT	C1c	1	1	4059952688527	**2 608 902 332**
						P1h	10	1	4059952688534	**2 608 902 333**

Hoja EXPERT Multi Material S1156XHM

EXPERT



- Ideal para cortar todos los materiales de construcción; ideal para trabajos de techado o reformas, ya que corta todos los materiales de construcción con los que es probable que se encuentren los profesionales
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S3456XF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	4059952534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	4059952534831	**2 608 900 393**

Hoja EXPERT Multi Material S1159XHM

EXPERT



- Ideal para cortar todos los materiales que se encuentran en la construcción; por ejemplo, en trabajos de techado o renovación
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S3456XF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
225	225 x 25 x 1,25	3,0-4,0	6-8	175	CT	C1c	1	1	4059952688541	**2 608 902 334**
						C1c	3	1	4059952688558	**2 608 902 335**
						P1h	10	1	4059952688565	**2 608 902 336**

Hoja EXPERT Multi Material S1256XHM

EXPERT



- Ideal para cortar todos los materiales de construcción; ideal para trabajos de techado o reformas, ya que corta todos los materiales de construcción con los que es probable que se encuentren los profesionales
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S3456XF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	4059952534855	**2 608 900 395**

Hoja EXPERT Multi Material S1259XHM

EXPERT



- Ideal para cortar todos los materiales que se encuentran en la construcción; por ejemplo, en trabajos de techado o renovación
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S3456XF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	300 x 25 x 1,25	3,0-4,0	6-8	250	CT	C1c	1	1	4059952688572	**2 608 902 337**
						P1h	10	1	4059952688589	**2 608 902 338**

Hoja EXPERT Multi Material Demolition S681KLHM

EXPERT



- Ideal para cortes en rescates a través de puertas y ventanas de madera compuesta, así como madera dura con fijaciones endurecidas; diseñada para cortes específicos habituales en las técnicas de rescate modernas
- La mejor para policías, bomberos y rescatistas: duradera y fiable
- Tiene hasta 50 veces más vida útil que la hoja Bosch S611DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	150 x 25 x 1,25	6,4+8,0	3+4	80	CT	C1c	1	1	4059952657318	**2 608 901 704**
						P1h	10	1	4059952657325	**2 608 901 705**

Hoja EXPERT Multi Material Demolition S969XHM

EXPERT



- Ideal para el uso en general en demoliciones, incluidos los trabajos más duros como el corte de vigas de techo gruesas fijadas con placas de clavos en una obra de reforma de edificios o el corte de materiales mixtos con clavos y tornillos
- Lo mejor para trabajadores de la construcción, trabajadores de la demolición y renovadores: duradera y versátil
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1111DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	150 x 25 x 1,25	3,5-5,0	5-7	100	CT	C1c	1	1	4059952688596	**2 608 902 339**
						P1h	10	1	4059952688602	**2 608 902 340**

Hoja EXPERT Multi Material Demolition S1169XHM

EXPERT



- Ideal para el uso en general en demoliciones, incluidos los trabajos más duros como el corte de vigas de techo gruesas fijadas con placas de clavos en una obra de reforma de edificios o el corte de materiales mixtos con clavos y tornillos
- Lo mejor para trabajadores de la construcción, trabajadores de la demolición y renovadores: duradera y versátil
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1111DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
225	225 x 25 x 1,25	3,5-5,0	5-7	175	CT	C1c	1	1	4059952688619	**2 608 902 341**
						C1c	3	1	4059952688626	**2 608 902 342**
						P1h	10	1	4059952688633	**2 608 902 343**

Hoja EXPERT Multi Material Demolition S1269XHM

EXPERT



- Ideal para el uso en general en demoliciones, incluidos los trabajos más duros como el corte de vigas de techo gruesas fijadas con placas de clavos en una obra de reforma de edificios o el corte de materiales mixtos con clavos y tornillos
- Lo mejor para trabajadores de la construcción, trabajadores de la demolición y renovadores: duradera y versátil
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1111DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Dimensiones LxAxG [mm]	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Máx. capacidad de corte [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	300 x 25 x 1,25	3,5-5,0	5-7	250	CT	C1c	1	1	4059952688640	**2 608 902 344**
						P1h	10	1	4059952688657	**2 608 902 345**

Hoja PRO Multi Material Demolition S610VF

PRO



- Para cortar madera con metal incrustado de forma eficiente, por ejemplo, vigas con clavos, instalaciones interiores de madera y metal y otros materiales de interior
- Muy eficiente para constructores y reformistas: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122VF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	3165140543347	**2 608 657 608**

Hoja PRO Multi Material Demolition S1110VF

PRO



- Para cortar madera con metal incrustado de forma eficiente, por ejemplo, vigas con clavos, instalaciones interiores de madera y metal y otros materiales de interior
- Muy eficiente para constructores y reformistas: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122VF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	2	5	4059952622491	**2 608 659 004**
					C1c	5	5	3165140543354	**2 608 657 610**
					P1h	25	1	3165140543361	**2 608 657 611**

Hoja PRO Multi Material Demolition S1210VF

PRO



- Para cortar madera con metal incrustado de forma eficiente, por ejemplo, vigas con clavos, instalaciones interiores de madera y metal y otros materiales de interior
- Muy eficiente para constructores y reformistas: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122VF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	3165140543378	**2 608 657 612**

Hoja PRO Window Demolition S611DF

PRO



- Para cortar eficientemente marcos de ventanas de madera y de plástico, por ejemplo, al retirar marcos viejos para instalar ventanas nuevas
- Altamente eficiente para instaladores de ventanas: Larga vida útil
- Diseñada para cortar marcos de ventanas
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235860	**2 608 656 271**
					C1c	5	5	3165140235501	**2 608 656 258**
					P1h	25	1	3165140515290	**2 608 657 561**
					C0a	100	1	3165140235518	**2 608 656 259**

Hoja PRO Pallet Repair fast S1022HFR

PRO



- Para cortar palés de clavos blandos, p. ej., en puestos de reparación de palés en almacenes. Corta tanto madera como clavos blandos
- Muy eficiente para los reparadores de palés profesionales: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	140	C1c	5	1	4059952678191	**2 608 659 061**
					U	100	1	4059952678207	**2 608 659 062**

Hoja PRO Pallet Repair fast S1122HFR

PRO



- Para cortar palés de clavos blandos, p. ej., en puestos de reparación de palés en almacenes. Corta tanto madera como clavos blandos
- Muy eficiente para los reparadores de palés profesionales: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	1	4059952678221	**2 608 659 064**
					U	100	1	4059952678238	**2 608 659 065**

Hoja PRO Pallet Repair S1132VFR

PRO



- Para cortar palés de clavos blandos, p. ej., en puestos de reparación de palés en almacenes. Corta tanto madera como clavos blandos
- Muy eficiente para los reparadores de palés profesionales: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122BF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	4059952622514	**2 608 659 006**
					C0a	100	1	4059952622521	**2 608 659 007**

Hoja PRO Pallet Repair S1135VFR

PRO



- Para cortar palés de clavos blandos, p. ej., en puestos de reparación de palés en almacenes. Corta tanto madera como clavos blandos
- Muy eficiente para los reparadores de palés profesionales: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1111DF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1c	5	5	4059952622538	**2 608 659 008**
					C0a	100	1	4059952622545	**2 608 659 009**

Hoja PRO Pallet Repair S725VFR

PRO



- Para cortar palés de clavos blandos, p. ej., en puestos de reparación de palés en almacenes. Corta tanto madera como clavos blandos
- Muy eficiente para los reparadores de palés profesionales: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una hoja Bosch S1111DF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	3165140749343	**2 608 658 033**
					C0a	100	1	3165140749350	**2 608 658 034**

Hojas de sierra sable - Heavy for Wood and Metal - BIM

tareas pesadas, firme, rápido

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido

6 TPI 4,3 mm | fast CUT | long LIFE

S 511 DF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Madera con clavos/metal, madera, tablas de aglomerado, tubos de plástico y perfiles, plástico de fibra de vidrio/epoxi.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	3165140612067	**2 608 657 722**
					C1c	5	5	3165140612074	**2 608 657 723**

Hojas de sierra sable - Heavy for Wood and Metal - BIM — tareas pesadas, firme, rápido

S 1111 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<175 mm), perfiles de plástico (ø <175 mm), GFK/epoxi (<50 mm)

Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	3165140235884	**2 608 656 273**
					C1c	5	5	3165140235532	**2 608 656 261**

S 1411 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)

Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	3165140036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	3165140016285	**2 608 654 763**
					P1h	25	1	3165140515306	**2 608 657 562**
					U0	100	1	3165140283625	**2 608 656 567**

Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - BIM — universal, rápida

S 3456 XF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<150 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), GFK/epoxi (<150 mm)

Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	3165140169592	**2 608 654 405**
					C1c	5	5	3165140169608	**2 608 654 406**
					P1h	25	1	3165140695411	**2 608 657 938**
					C0a	100	1	3165140184830	**2 608 654 418**

Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM — flexible, resistente a la rotura

S 922 HF



BIM, triscada, fresada
Para reparar palés, madera con clavos/metal (<100 mm), láminas metálicas, tuberías, perfiles de aluminio (de 3-12 mm)

Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	3165140093415	**2 608 656 039**

Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM — flexible, resistente a la rotura

flexible WoodMetal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Espesor de material mínimo recomendado [mm]	Espesor de material máximo recomendado [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido

S 922 HF



BIM, triscada, fresada
Para reparación de palets, madera con clavos/metal (<100 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm)

2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	5	5	3165140093521	**2 608 656 016**
							C0a	100	1	3165140346184	**2 608 656 320**

S 1122 HF



BIM, triscada, fresada
Para la reparación de palets, madera con clavos/metal (<175 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm), corte enrasado flexible

2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	3165140235853	**2 608 656 270**
							C1c	5	5	3165140093576	**2 608 656 021**
							P1h	25	1	3165140515283	**2 608 657 560**

S 1122 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<175 mm), láminas metálicas, perfiles de aluminio (3-10 mm), plástico/epoxy reforzado con fibra de vidrio (<175 mm), corte al ras flexible

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	3165140079365	**2 608 654 981**

S 1122 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<175 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<175 mm), corte enrasado flexible

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	P1h	25	1	3165140515276	**2 608 657 559**

S 1222 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<250 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<250 mm), corte enrasado flexible

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	3165140093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	3165140093583	**2 608 656 022**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR LADRILLOS HUECOS

Hojas EXPERT Hollow Brick

EXPERT

Surtido: S1543HM, S1243HM, S2243HM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad
3. Cuerpo ancho para realizar cortes precisos y rectos
4. Dientes de garganta grande trituran rápidamente los materiales más resistentes

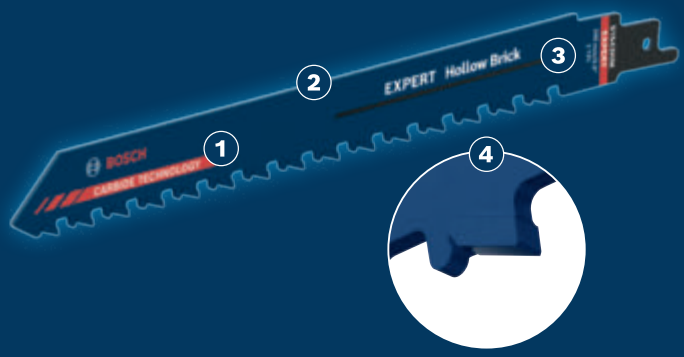

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Hoja EXPERT Hollow Brick S1543HM

EXPERT



- Ideal para cortar ladrillos huecos durante los trabajos de construcción, por ejemplo, cortar un bloque de ladrillos huecos de gran formato para encajarlo en la pared; o para realizar un corte en una pared de ladrillos para facilitar el acceso a la instalación de electricidad o agua
- Lo mejor para los constructores: duradera y potente
- Carbide Technology para larga duración al cortar ladrillos huecos
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	4059952535043	**2 608 900 414**
					C1c	3	1	4059952535050	**2 608 900 415**
					P1h	10	1	4059952535067	**2 608 900 416**

Hoja EXPERT Hollow Brick S1243HM

EXPERT



- Ideal para cortar ladrillos huecos durante los trabajos de construcción, por ejemplo, cortar un bloque de ladrillos huecos de gran formato para encajarlo en la pared; o para realizar un corte en una pared de ladrillos para facilitar el acceso a la instalación de electricidad o agua
- Lo mejor para los constructores: duradera y potente
- Carbide Technology para larga duración al cortar ladrillos huecos
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535074	**2 608 900 417**

Hoja EXPERT Hollow Brick S2243HM

EXPERT



- Ideal para cortar ladrillos huecos durante los trabajos de construcción, por ejemplo, cortar un bloque de ladrillos huecos de gran formato para encajarlo en la pared; o para realizar un corte en una pared de ladrillos para facilitar el acceso a la instalación de electricidad o agua
- Lo mejor para los constructores: duradera y potente
- Carbide Technology para larga duración al cortar ladrillos huecos
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	4059952535081	**2 608 900 418**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR HORMIGÓN CELULAR

Hojas EXPERT Aerated Concrete

EXPERT

Surtido: S1141HM, S1241HM, S2041HM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Cuerpo ancho para realizar cortes precisos y rectos
3. Dientes de garganta grande trituran rápidamente los materiales más resistentes
4. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad

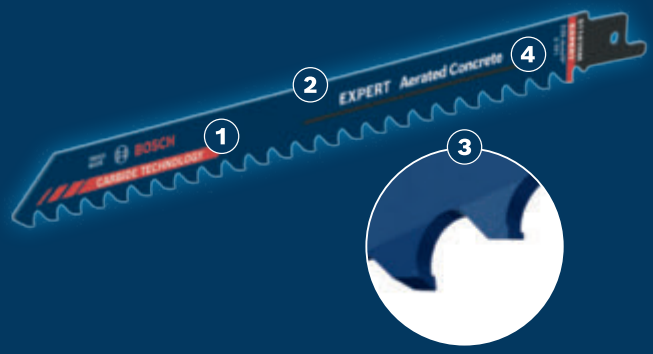

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Hoja EXPERT Aerated Concrete S1141HM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos precisos en hormigón celular, cortar un bloque de hormigón de gran formato para encajarlo en una pared, cortar bloques de hormigón celular en una obra de nueva construcción y cortar otros materiales de construcción de hormigón celular
- Lo mejor para los constructores: duradera y potente
- Carbide Technology para cortar hormigón celular de larga duración
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534985	**2 608 900 408**
					P1h	10	1	4059952534992	**2 608 900 409**

Hoja EXPERT Aerated Concrete S1241HM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos precisos en hormigón celular, cortar un bloque de hormigón de gran formato para encajarlo en una pared, cortar bloques de hormigón celular en una obra de nueva construcción y cortar otros materiales de construcción de hormigón celular
- Lo mejor para los constructores: duradera y potente
- Carbide Technology para cortar hormigón celular de larga duración
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535005	**2 608 900 410**
					C1c	3	1	4059952535012	**2 608 900 411**
					P1h	10	1	4059952535029	**2 608 900 412**

Hoja EXPERT Aerated Concrete S2041HM

EXPERT



- Ideal para realizar cortes rectos precisos en hormigón celular, cortar un bloque de hormigón de gran formato para encajarlo en una pared, cortar bloques de hormigón celular en una obra de nueva construcción y cortar otros materiales de construcción de hormigón celular
- Lo mejor para los constructores: duradera y potente
- Carbide Technology para cortar hormigón celular de larga duración
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	4059952535036	**2 608 900 413**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR FIBRA DE YESO

Hoja EXPERT Fiber Plaster S641HM

EXPERT

Surtido: S641HM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La punta cónica alcanza una mayor profundidad en espacios reducidos
3. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad

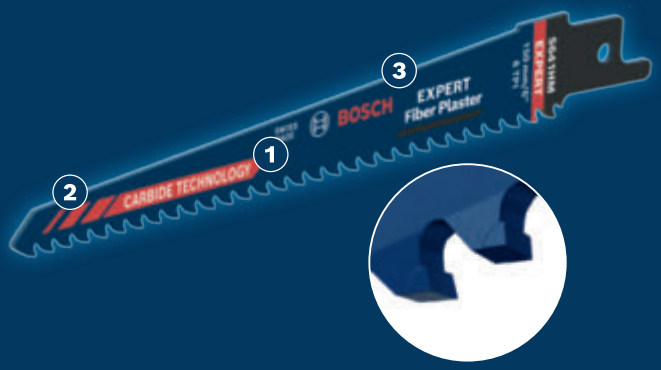

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Fiber Plaster S641HM

EXPERT



- Ideal para recortes en placas de yeso, fibra de yeso, láminas de soporte de hormigón o materiales similares, trabajos en entornos de construcción de placas de yeso, como reformas de cocinas o baños
- La mejor para los trabajadores de la construcción: duradera y potente
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S628DF en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534978	**2 608 900 407**

Hoja PRO Fibre Insulation S1213AWP

PRO



- Para cortar aislamientos de fibras gruesas y densas, como lana de roca y lana de vidrio
- Altamente eficiente para constructores y reformistas: Precisión
- Diseñada para cortar aislamiento de fibra
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	3165140746175	**2 608 635 528**

Hoja PRO Fibre Insulation S2013AWP

PRO



- Para cortar aislamientos de fibras gruesas y densas, como lana de roca y lana de vidrio
- Altamente eficiente para constructores y reformistas: Precisión
- Diseñada para cortar aislamiento de fibra
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	3165140746182	**2 608 635 529**

Hoja PRO Ice S1211K

PRO



- Para cortar hielo de manera eficiente, p. ej., para esculturas o construcciones de hielo. No es apta para uso alimentario
- Altamente eficiente para escultores y artistas de hielo: Larga vida útil
- Diseñada para cortar hielo
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	2	5	4059952622552	**2 608 652 901**
					C1c	5	5	3165140017817	**2 608 652 900**

Hojas de sierra sable - Special for Plaster - BIM

cartón yeso

special Plaster

S 628 DF



BIM, destalonado, fresado
Placas de cartón-yeso, paneles de fibra de yeso (<100 mm), especialmente para cortes de inmersión, cortes sin desgarros

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235891	**2 608 656 274**
					C1c	5	5	3165140235556	**2 608 656 263**

Hojas de sierra sable - Clean for Fibre Insulation - HCS

corte limpio y preciso

clean FiberInsulation

S 713 AW



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Ideal para fibras de materiales aislantes, Styropor, cartón, alfombras, piel.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	3165140688178	**2 608 635 521**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR MADERA DURA

Hojas EXPERT Tough Wood

EXPERT

Surtido: S1142KHM, S1242KHM

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La punta cónica alcanza una mayor profundidad en espacios reducidos
3. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad
4. Cuerpo ancho para realizar cortes precisos y rectos
5. Dientes de garganta grande trituran rápidamente los materiales más resistentes

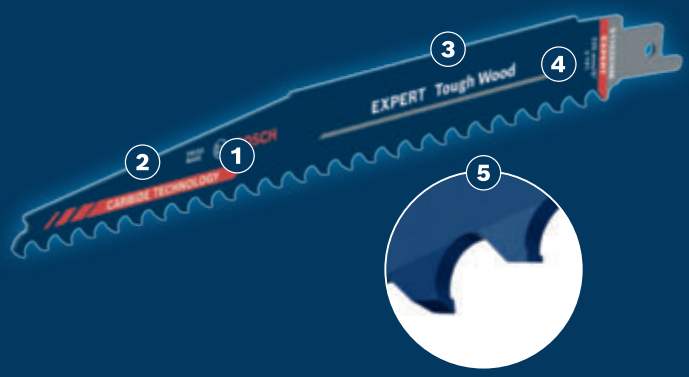

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja EXPERT Tough Wood S1142KHM

EXPERT



- Ideal para cortar madera dura de cualquier tipo, como: madera húmeda o tratada a presión; madera sucia en un entorno al aire libre, como al cortar raíces y tablones gruesos
- La mejor para jardineros y paisajistas: duradera y eficiente
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1542K en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534930	**2 608 900 403**
					C1c	3	1	4059952534947	**2 608 900 404**
					P1h	10	1	4059952534954	**2 608 900 405**

Hoja EXPERT Tough Wood S1242KHM

EXPERT



- Ideal para cortar madera dura de cualquier tipo, como: madera húmeda o tratada a presión; madera sucia en un entorno al aire libre, como al cortar raíces y tablones gruesos
- La mejor para jardineros y paisajistas: duradera y eficiente
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1542K en materiales resistentes
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534961	**2 608 900 406**

Hojas de sierra sable - Progressor for Wood - HCS

corte universal

progressor Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido

6-10 TPI progressive | SHARP | clean CUT | comfort CUT

S 2345 X



HCS, triscada, rectificada
Madera de construcción (<150 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<150 mm), pared de madera (<150 mm). Corte fino sin esfuerzo

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	3165140169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	3165140169585	**2 608 654 404**
					P1h	25	1	3165140515313	**2 608 650 463**
					C0a	100	1	3165140184823	**2 608 654 417**

Hojas de sierra sable - Top for Wood - HCS

Afiladas, rápidas, eficaces

top Wood

5 TPI 5 mm | SHARP | fast CUT

S 1531 L



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<190 mm), podar madera verde (diámetro <190 mm), leña (diámetro <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	3165140016056	**2 608 650 676**
					P1h	25	1	3165140515337	**2 608 650 465**

Hojas de sierra sable - Top for Wood - HCS

Afiladas, rápidas, eficaces

top Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
S 644 D									
HCS, triscada, rectificada Madera de construcción (<100 mm), pared de madera (<100 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<100 mm), especial para corte de inmersión									
4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	3165140007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	3165140016025	**2 608 650 673**
					P1h	25	1	3165140515320	**2 608 650 464**
S 1542 K									
HCS, triscada, rectificada Leña, madera húmeda (ø <190 mm)									
8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140016773	**2 608 650 681**
					C1c	5	5	3165140016087	**2 608 650 682**
					P1h	25	1	3165140695329	**2 608 653 065**

Set de hojas de sierra sable

Set de hojas PRO Demolition

PRO



- Para trabajos de demolición eficientes, por ejemplo, corte de tubos y perfiles metálicos, madera incrustada en metal, materiales compuestos
- Muy eficiente para trabajadores de la restauración y la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para tareas de demolición
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Metal Demolition S925VF (2x) **PRO Multi Material Demolition S610VF (1x)** **PRO Multi Material Demolition S1110VF (1x)** **PRO Metal Demolition S1125VF (1x)** **PRO Thick Metal Demolition S1130CF (1x)**	PC1b	6	1	4059952622590	**2 607 011 820**

Set de hojas PRO Demolition

PRO

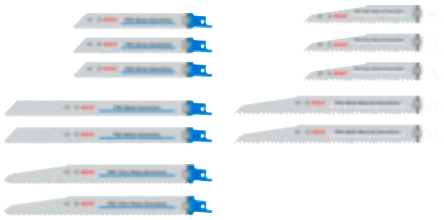

- Para trabajos de demolición eficientes, por ejemplo, corte de tubos y perfiles metálicos, madera incrustada en metal, materiales compuestos
- Muy eficiente para trabajadores de la restauración y la demolición: Larga vida útil
- Diseñado para tareas de demolición
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Metal Demolition S925VF (3x) **PRO Multi Material Demolition S610VF (3x)** **PRO Multi Material Demolition S1110VF (2x)** **PRO Metal Demolition S1125VF (2x)** **PRO Thick Metal Demolition S1130CF (2x)**	PC1b	12	1	4059952622606	**2 607 011 821**

Sets de blísters para hojas de sierra sable



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 6 hojas de sierra sable Wood and Metal					
S 922 EF Flexible for Metal (1x) **S 922 BF Flexible for Metal (2x)** **S 1122 EF Flexible for Metal (1x)** **S 1122 BF Flexible for Metal (1x)** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal (1x)**	PC1b	6	1	3165140846523	**2 607 010 906**

Sets de hojas de sierra sable Tough Box



El set de hojas de sierra oscilante para madera y metal en ToughBox de 20 piezas es la opción perfecta					
S 922 EF Flexible for Metal (5x) **S 922 BF Flexible for Metal (5x)** **S 922 HF Flexible for Wood and Metal (5x)** **S 644 D Top for Wood (5x)**	P1k	20	1	3165140846486	**2 607 010 902**

Hojas de sierra sable en tándem

Set de hojas de sierra en tándem PRO Wood TF350M

PRO



- Para un corte eficiente y preciso de madera gruesa, p. ej., madera de construcción y vigas grandes
- Altamente eficiente para constructores y techadores: Precisión
- Diseñada para cortar madera de construcción con precisión
- Se adapta a todas las sierras tándem multiusos con vástago de inserción TF





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Vástago	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Compatible con Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Conveniente para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	Vástago de inserción TF	2+3	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140076005	**2 608 632 120**

Set de hojas de sierra en tándem PRO Aerated Concrete TF350NHM

PRO



- Para el corte eficiente y preciso de bloques de hormigón celular, p. ej., bloques de construcción ligeros utilizados en la construcción de viviendas y otras obras
- Altamente eficiente para constructores y albañiles: Precisión
- Diseñada para cortar hormigón celular
- Se adapta a todas las sierras tándem multiusos con vástago de inserción TF





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Vástago	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Compatible con Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Conveniente para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	Vástago de inserción TF	10+14	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140076029	**2 608 632 123**

Hoja de sierra en tándem PRO Fibre Insulation TF 350 WM

PRO



- Para cortar aislamientos de fibras gruesas y densas, como lana de roca y lana de vidrio
- Altamente eficiente para constructores y reformistas: Precisión
- Diseñada para cortar aislamiento de fibra
- Se adapta a todas las sierras tándem multiusos con vástago de inserción TF





PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total [mm]	Vástago	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Compatible con Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A **Conveniente para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional									
408	Vástago de inserción TF	2	408 x 17 x 1		C1c	2	1	3165140534505	**2 608 635 512**

Hojas de sierra **para la multisierra PFZ 500 E de Bosch**

Hojas de sierra - Top for Wood para multisierra PFZ 500 E de Bosch

Afiladas, rápidas, eficaces

top Wood

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
M 1131 L									
HCS, dientes triscados, rectificados, muy afilados Madera gruesa, leña, madera verde, ramas, trabajos de jardín									
5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	3165140451611	**2 608 650 414**
M 1142 H									
HCS, lijada Optimizada especialmente para cortes limpios en madera, madera de construcción, tableros y plásticos.									
2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	3165140413428	**2 608 650 065**

Hojas de sierra - Progressor for Wood and Metal para multisierra PFZ 500 E de Bosch

universal, rápida

PROGRESSOR for Wood and Metal

M 3456 XF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de madera/virutas prensadas (10-150 mm), chapas, tubos, perfiles (5-18 mm), plásticos: tubos, perfiles (Ø 10-150 mm)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2,2-4,6	6-12 progressive	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	3165140413435	**2 608 656 931**

Hojas de sierra - Flexible for Metal para multisierra PFZ 500 E de Bosch

flexible, resistente a la rotura

M 1122 EF



BIM, triscada, fresada
Chapas (1,5-10 mm), perfiles/tubos cerrados y abiertos (<150 mm)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contenido del set	Espacio entre dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones LxAxG [mm]	Abreviatura del material de la hoja	Máx. capacidad de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
-	1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	3165140413442	**2 608 656 932**

Set de 3 hojas de sierra



M1142H Top for Wood (1x) M34561 XF Progres1 sor for Wood and Metal (1x) M11221 EF Flexible for Metal (1x)	-	-	-	-	-	C1c	3	1	3165140413459	**2 608 656 934**

Accesorios para sierras de cinta Bosch

Hoja de sierra de cinta PRO CB2824

PRO



- Para cortar tubos y perfiles metálicos finos eficientemente, por ejemplo, tubos de acero dulce y fijaciones metálicas finas
- Muy eficiente para fontaneros y recicladores de metal: Larga vida útil
- Diseñada para cortar metal fino





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Espaciado de dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Longitud total [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Se adapta a las sierras de cinta Bosch: GCB 18V-63, GCB 18V-LI Professional **Conveniente para** GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional								
	1,1	24	733	C2a	2	1	3165140644914	**2 608 649 001**

Hoja para sierra de cinta PRO CB281418

PRO



- Para cortar tubos y perfiles metálicos de espesor medio eficazmente, por ejemplo, tubos de acero dulce, fijaciones metálicas finas, barras y varillas metálicas
- Muy eficiente para fontaneros y recicladores de metal: Larga vida útil
- Diseñada para cortar metal de espesor medio





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Espaciado de dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Longitud total [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Se adapta a las sierras de cinta Bosch: GCB 18V-63; GCB 18V-LI Professional **Conveniente para** GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional								
	1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	3165140644907	**2 608 649 000**

Hoja de sierra de cinta PRO CB4424

PRO



- Para cortar tubos y perfiles metálicos finos eficientemente, por ejemplo, tubos de acero dulce y fijaciones metálicas finas
- Muy eficiente para fontaneros y recicladores de metal: Larga vida útil
- Diseñada para cortar metal muy fino





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Espaciado de dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Longitud total [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Se adapta a las sierras de cinta Bosch: GCB 18V-127, GCB 120								
	1,1	24	1,140	C1a	2	1	4059952622569	**2 608 649 005**

Hoja de sierra de cinta PRO CB4418

PRO



- Para cortar tubos y perfiles metálicos finos eficientemente, por ejemplo, tubos de acero dulce y fijaciones metálicas finas
- Muy eficiente para fontaneros y recicladores de metal: Larga vida útil
- Diseñada para cortar metal fino





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Espaciado de dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Longitud total [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Se adapta a las sierras de cinta Bosch: GCB 18V-127, GCB 120								
	1,4	18	1,140	C1a	2	1	4059952622576	**2 608 649 006**

Hoja de sierra de cinta PRO CB4414

PRO



- Para cortar tubos y perfiles metálicos de espesor medio eficazmente, por ejemplo, tubos de acero dulce, fijaciones metálicas finas, barras y varillas metálicas
- Muy eficiente para fontaneros y recicladores de metal: Larga vida útil
- Diseñada para cortar metal de espesor medio





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Espaciado de dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Longitud total [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Se adapta a las sierras de cinta Bosch: GCB 18V-127, GCB 120								
	1,8	14	1,140	C1a	2	1	4059952622583	**2 608 649 007**

SIERRAS DE CORONA

Haz agujeros en cualquier material.





SIERRAS DE CORONA PARA SISTEMA POWER CHANGE PLUS

Gama completa.








	Multi Material	Construction Material	Sheet Metal (carburo)	Multi Material PC Plus	Sheet Metal PC Plus	Tile PC Plus
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
N.º de página	575	585	587	578	589	590
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Diámetro mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Máxima profundidad de corte	60	60	5	44	20	40
Tipos de brocas centradoras compatibles	HSS-G/HSS-Co/ Carburo	HSS-G/Carburo	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Longitud de la broca centradora	105	105	55	85	65	-
	UP TO 50x* LONG LIFE	UP TO 50x* LONG LIFE	UP TO 50x* LONG LIFE	UP TO 2x* LONG LIFE	UP TO 2x* LONG LIFE	UP TO 2x* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIALES

Madera	✓	✓	–	✓	–	–
Metal	✓	–	✓	✓	✓	–
plástico	✓	✓	–	✓	–	–
Otros	✓	✓	–	✓	–	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

RESUMEN DE COMPATIBILIDAD

Power Change Plus con todas las brocas centradoras y la gama completa de sierras de corona de Bosch Professional

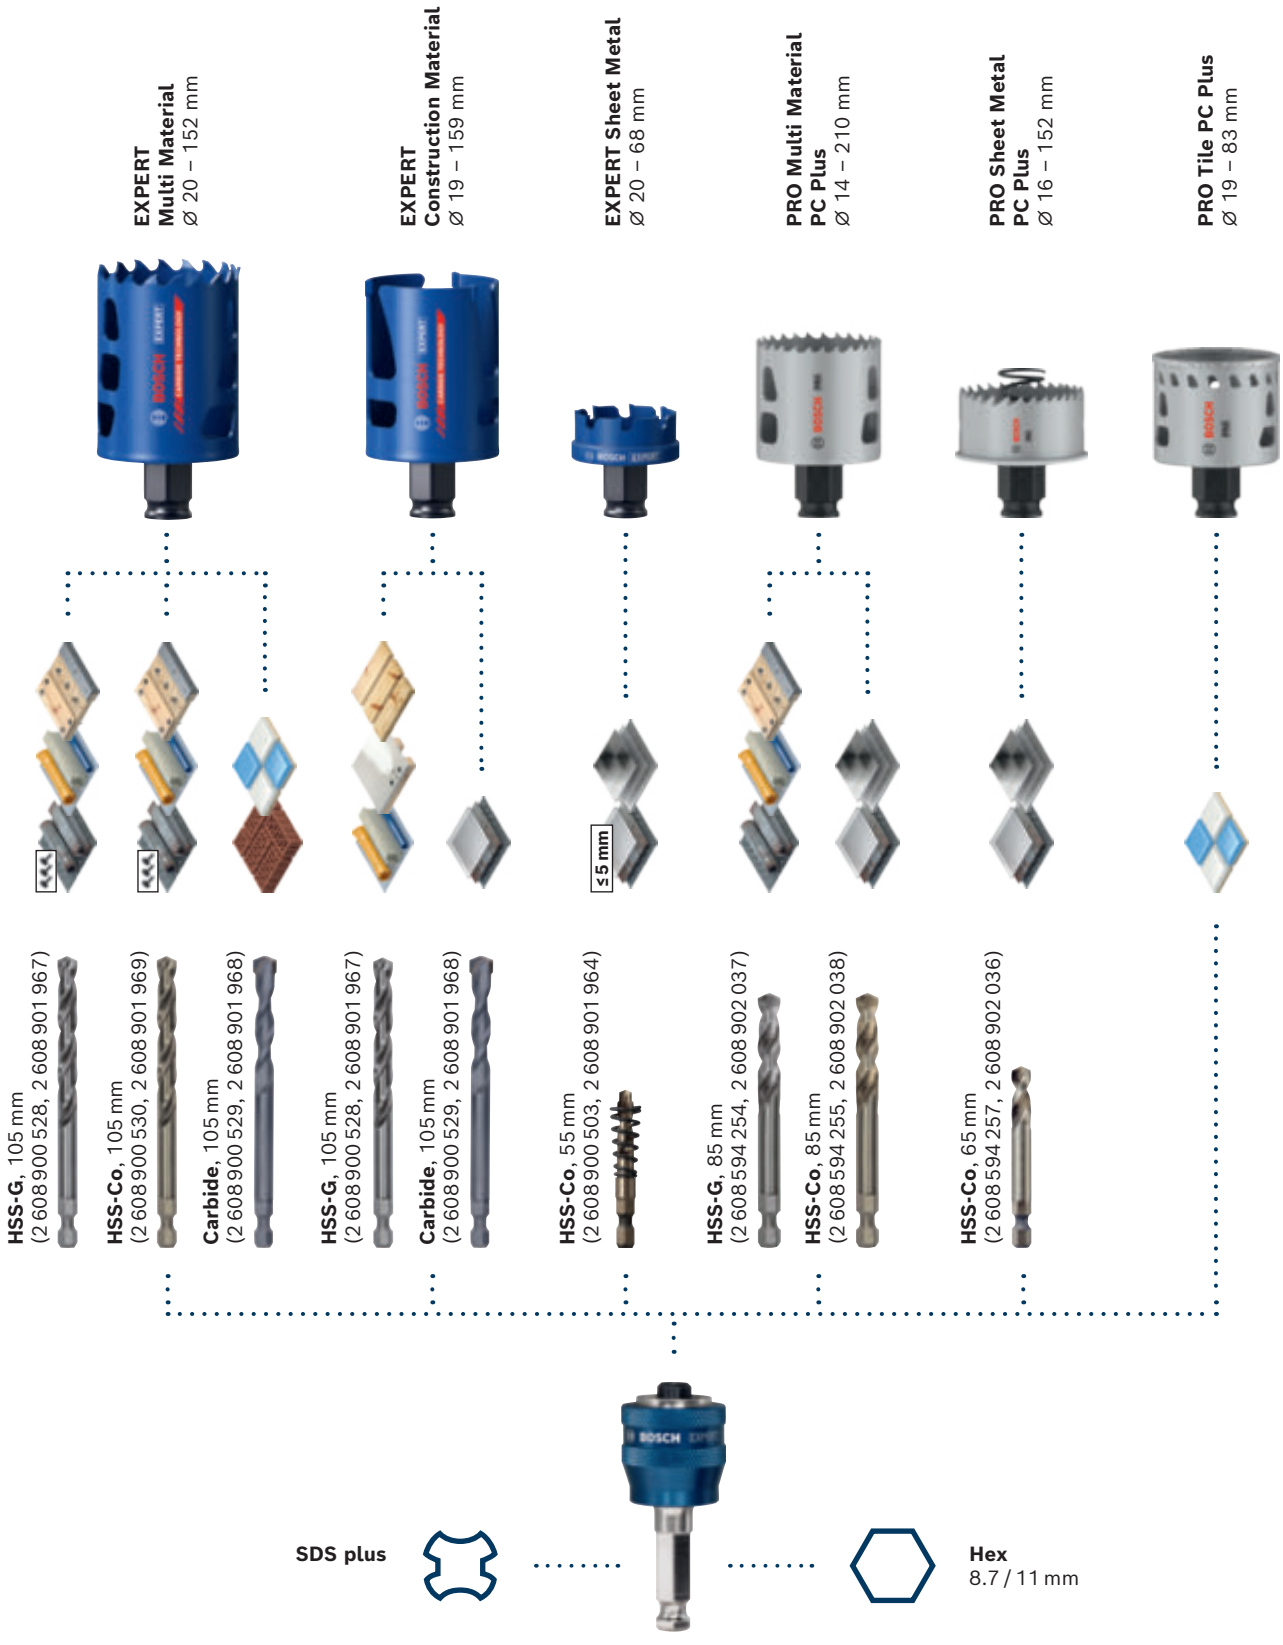

= Tough Material

LARGA DURACIÓN AL PERFORAR AGUJEROS EN MATERIAL VARIADO

Sierra de corona EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT

Surtido: Ø 20-152 mm

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Dientes de carburo finos rectificados y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión
3. Diseño de ranura especial para una mejor vista y expulsión del testigo



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

Sierra de corona EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT



- Ideal para cortar orificios limpios de hasta 60 mm de profundidad, por ejemplo, para tuberías para cables de electricistas y tuberías de agua potable y de alcantarillado de fontaneros; orificios para enchufes, interruptores de luz, cajas de conexión; huecos para iluminación empotrada, alarmas de incendios, detectores de presencia o para conductos de aire frío o de secado
- Lo mejor para los electricistas y los fontaneros: larga duración y elevada versatilidad
- Hasta 50 veces más vida útil que la sierra de corona Bosch 2608594581 en materiales resistentes
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
20	60	C1a	1	1	6949509247773	**2 608 901 879**
22	60	C1a	1	1	6949509247780	**2 608 901 880**
25	60	C1a	1	1	6949509247797	**2 608 901 881**
32	60	C1a	1	1	6949509247803	**2 608 901 882**
35	60	C1a	1	1	6949509247810	**2 608 901 883**
38	60	C1a	1	1	6949509247827	**2 608 901 884**
40	60	C1a	1	1	6949509247834	**2 608 901 885**
44	60	C1a	1	1	6949509247841	**2 608 901 886**
51	60	C1a	1	1	6949509247858	**2 608 901 887**
54	60	C1a	1	1	6949509247865	**2 608 901 888**
60	60	C1a	1	1	6949509247889	**2 608 901 890**
64	60	C1a	1	1	6949509247896	**2 608 901 891**
65	60	C1a	1	1	6949509247902	**2 608 901 892**
67	60	C1a	1	1	6949509247919	**2 608 901 893**
68	60	C1a	1	1	6949509247926	**2 608 901 894**
70	60	C1a	1	1	6949509247933	**2 608 901 895**
73	60	C1a	1	1	6949509247940	**2 608 901 896**
76	60	C1a	1	1	6949509247957	**2 608 901 897**
80	60	C1a	1	1	6949509247964	**2 608 901 898**
83	60	C1a	1	1	6949509247971	**2 608 901 899**
102	60	C1a	1	1	6949509247988	**2 608 901 900**
105	60	C1a	1	1	6949509247995	**2 608 901 901**
111	60	C1a	1	1	6949509248008	**2 608 901 902**
114	60	C1a	1	1	6949509248015	**2 608 901 903**
127	60	C1a	1	1	6949509248022	**2 608 901 904**
152	60	C1a	1	1	6949509248039	**2 608 901 905**

Set de iniciación de sierras de corona EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT



- Kit que incluye tuercas de adaptador para sierras de corona con rosca, para convertirlas en sierras de corona de cambio rápido PC Plus
- Lo mejor para los electricistas y los fontaneros: larga duración y elevada versatilidad
- Sierra de corona de larga duración y adaptador superrápido
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Mandril Power Change Plus con vástago de inserción hexagonal de 11 mm, 1 broca centradora de HSS-G de 105 mm, 2 tuercas adaptadoras para sierra de corona con rosca con 1 Power Change Plus Hex de 11 mm, 1 broca centradora de HSS-G de 105 mm, 1 tuerca adaptadora de 14-30 mm, 1 tuerca adaptadora de 32-210 mm.							
	51	60	C1a	3	1	6949509248084	**2 608 901 910**
	68	60	C1a	3	1	6949509248091	**2 608 901 911**

Set universal de sierras de corona EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT









- Ideal para cortar orificios limpios de hasta 60 mm de profundidad, por ejemplo, para tuberías para cables de electricistas y tuberías de agua potable y de alcantarillado de fontaneros; orificios para enchufes, interruptores de luz, cajas de conexión; huecos para iluminación empotrada, alarmas de incendios, detectores de presencia o para conductos de aire frío o de secado
- Lo mejor para los electricistas y los fontaneros: larga duración y elevada versatilidad
- Dura hasta 50 veces más que la sierra de corona Bosch 2608580408 en materiales resistentes
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set universal de 14 unidades Tough Material 11 x sierras de corona incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x broca centradora HSS-G 105 mm, 1 x broca centradora de carburo 105 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	M0a	14	1	6949509248060	**2 608 901 908**
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	M0a	14	1	6949509248077	**2 608 901 909**
Set universal de 9 unidades Tough Material 6 x sierras de corona incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x broca centradora HSS-G 105 mm, 1 x broca centradora de carburo 105 mm							
	22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	M0a	9	1	6949509248053	**2 608 901 907**
	22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	M0a	9	1	6949509248046	**2 608 901 906**

LARGA VIDA ÚTIL PERFORANDO ORIFICIOS EN DIVERSOS MATERIALES

Sierra de corona PRO Multi Material PC Plus

PRO

Surtido: Ø 14-210 mm

1. Acero de alta velocidad con 8 % de cobalto para mayor durabilidad y excelente rendimiento
2. Bosch Power Change para extraer testigos y cambiar sierras de corona de manera eficiente



UP TO 2×* LONG LIFE

Sierra de corona PRO Multi Material PC Plus

PRO



- Para realizar agujeros en diversos materiales comunes de construcción e interiores, por ejemplo, madera, placas de yeso, GFK y metales
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Larga vida útil
- Dura hasta el doble que una sierra de corona Bosch 2608580419
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
14	44	C1a	1	1	6949509240088	**2 608 594 364**
16	44	C1a	1	1	6949509240095	**2 608 594 365**
17	44	C1a	1	1	6949509240101	**2 608 594 366**
19	44	C1a	1	1	6949509240118	**2 608 594 367**
20	44	C1a	1	1	6949509240125	**2 608 594 368**
		U0	24	1	4059952693255	**2 608 594 478**

Sierra de corona PRO Multi Material PC Plus

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
21	44	C1a	1	1	6949509240132	**2 608 594 369**
22	44	C1a	1	1	6949509240149	**2 608 594 370**
24	44	C1a	1	1	6949509240156	**2 608 594 371**
25	44	C1a	1	1	6949509240163	**2 608 594 372**
		U0	24	1	4059952693262	**2 608 594 479**
27	44	C1a	1	1	6949509240170	**2 608 594 373**
29	44	C1a	1	1	6949509240187	**2 608 594 374**
30	44	C1a	1	1	6949509240194	**2 608 594 375**
32	44	C1a	1	1	6949509240200	**2 608 594 376**
		U0	24	1	4059952693279	**2 608 594 480**
33	44	C1a	1	1	6949509240217	**2 608 594 377**
35	44	C1a	1	1	6949509240224	**2 608 594 378**
		U0	24	1	4059952693286	**2 608 594 481**
37	44	C1a	1	1	6949509240231	**2 608 594 379**
38	44	C1a	1	1	6949509240248	**2 608 594 380**
40	44	C1a	1	1	6949509240255	**2 608 594 381**
		U0	24	1	4059952693293	**2 608 594 482**
41	44	C1a	1	1	6949509240262	**2 608 594 382**
43	44	C1a	1	1	6949509240279	**2 608 594 383**
44	44	C1a	1	1	6949509240286	**2 608 594 384**
46	44	C1a	1	1	6949509240293	**2 608 594 385**
48	44	C1a	1	1	6949509240309	**2 608 594 386**
51	44	C1a	1	1	6949509240316	**2 608 594 387**
		U0	24	1	4059952693309	**2 608 594 483**
52	44	C1a	1	1	6949509240330	**2 608 594 389**
54	44	C1a	1	1	6949509240347	**2 608 594 390**
56	44	C1a	1	1	6949509240354	**2 608 594 391**
57	44	C1a	1	1	6949509240361	**2 608 594 392**
59	44	C1a	1	1	6949509240378	**2 608 594 393**
60	44	C1a	1	1	6949509240385	**2 608 594 394**
		U0	16	1	4059952693316	**2 608 594 484**
64	44	C1a	1	1	6949509240392	**2 608 594 395**
65	44	C1a	1	1	6949509240408	**2 608 594 396**
67	44	C1a	1	1	6949509240415	**2 608 594 397**
68	44	C1a	1	1	6949509240422	**2 608 594 398**
		U0	16	1	4059952693323	**2 608 594 485**
70	44	C1a	1	1	6949509240446	**2 608 594 400**
73	44	C1a	1	1	6949509240453	**2 608 594 401**
76	44	C1a	1	1	6949509240460	**2 608 594 402**
79	44	C1a	1	1	6949509240477	**2 608 594 403**
83	44	C1a	1	1	6949509240484	**2 608 594 404**
		U0	8	1	4059952693330	**2 608 594 486**
86	44	C1a	1	1	6949509240491	**2 608 594 405**
89	44	C1a	1	1	6949509240507	**2 608 594 406**
92	44	C1a	1	1	6949509240514	**2 608 594 407**
95	44	C1a	1	1	6949509240521	**2 608 594 408**
98	44	C1a	1	1	6949509240538	**2 608 594 409**
102	44	C1a	1	1	6949509240545	**2 608 594 410**
		U0	8	1	4059952693347	**2 608 594 487**
105	44	C1a	1	1	6949509240552	**2 608 594 411**
108	44	C1a	1	1	6949509240569	**2 608 594 412**
111	44	C1a	1	1	6949509240576	**2 608 594 413**
114	44	C1a	1	1	6949509240583	**2 608 594 414**
121	44	C1a	1	1	6949509240590	**2 608 594 415**
127	44	C1a	1	1	6949509240606	**2 608 594 416**
133	44	C1a	1	1	6949509240613	**2 608 594 417**
140	44	C1a	1	1	6949509240620	**2 608 594 418**
152	44	C1a	1	1	6949509240637	**2 608 594 419**
168	44	C1a	1	1	6949509240644	**2 608 594 420**
177	44	C1a	1	1	6949509240651	**2 608 594 421**
210	44	C1a	1	1	6949509240668	**2 608 594 422**

Set de iniciación PRO Multi Material PC Plus

PRO





- Kit que incluye tuercas de adaptador para sierras de corona con rosca, para convertirlas en sierras de corona de cambio rápido PC Plus
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Larga vida útil
- Dura hasta el doble que una sierra de corona convencional HSS M3
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Portabrocas Power Change Plus con vástago de inserción hexagonal de 8,7 mm, 1 broca centradora de HSS-G de 85 mm, 2 tuercas adaptadoras para sierra de corona con rosca 1 mandril PC Plus HEX de 8,7 mm, 2 tuercas adaptadoras.							
	51	44	C1a	5	1	6949509240323	**2 608 594 388**
	68	44	C1a	5	1	6949509240439	**2 608 594 399**

Set de sierras de corona PRO Multi Material PC Plus

PRO





- Para realizar agujeros en diversos materiales comunes de construcción e interiores, por ejemplo, madera, placas de yeso, GFK y metales
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Larga vida útil
- Dura hasta el doble que una sierra de corona convencional HSS M3
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de electricista Multi Material PC Plus, 9 uds. 6 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm y 2 brocas centradoras HSS-G de 85 mm							
	19 **25** **30** **35** **40** **68**	44	M0a	9	1	6949509240675	**2 608 594 423**
	19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	M0a	9	1	6949509240682	**2 608 594 424**
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240729	**2 608 594 428**

Set de sierras de corona PRO Multi Material PC Plus

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	M0a	9	1	6949509240736	**2 608 594 429**
Set de fontanero Multi Material PC Plus, 9 uds. 6 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm y 2 brocas centradoras HSS-G de 85 mm						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	M0a	9	1	6949509240712	**2 608 594 427**
Set de electricista Multi Material PC Plus, 11 uds. 8 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm y 2 brocas centradoras HSS-G de 85 mm						
25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	44	M0a	11	1	6949509240743	**2 608 594 430**
Set universal Multi Material PC Plus, 14 uds. 11 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm y 2 brocas centradoras de HSS-G de 85 mm						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	M0a	14	1	6949509240699	**2 608 594 425**
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	M0a	14	1	6949509240705	**2 608 594 426**

Set de sierras de corona PRO Multi Material PC Plus

PRO



- Para realizar agujeros en diversos materiales comunes de construcción e interiores, por ejemplo, madera, placas de yeso, GFK y metales
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Larga vida útil
- Dura hasta el doble que una sierra de corona convencional HSS M3
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set universal Multi Material PC Plus, 8 uds. 6 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm y 1 broca centradora HSS-G de 85 mm							
	20 **30** **44** **60** **68** **114**	44	M0a	8	1	6949509240750	**2 608 594 431**
Set de electricista Multi Material PC Plus, 11 uds. 8 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm y 1 SDS Plus broca centradora HSS-G de 85 mm							
	22 **25** **30** **35** **40** **51** **68** **83**	44	M0a	11	1	6949509240767	**2 608 594 432**
Set universal Multi Material PC Plus, 13 uds. 7 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm, 1 broca centradora HSS-G de 85 mm, 4 brocas fresadoras planas con Ø 16/22/25/30 x 152 mm							
	32 **41** **51** **73** **76** **83** **86**	44	M0a	13	1	6949509240774	**2 608 594 433**

Set de sierras de corona PRO Multi Material PC Plus

PRO



- Para realizar agujeros en diversos materiales comunes de construcción e interiores, por ejemplo, madera, placas de yeso, GFK y metales
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Larga vida útil
- Dura hasta el doble que una sierra de corona convencional HSS M3
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de fontanero Multi Material PC Plus, 9 uds. 6 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 8,7 mm y 2 brocas centradoras de HSS-G de 85 mm							
	20	44	M0a	9	1	6949509240798	**2 608 594 435**
	25						
	32						
	38						
	51						
	64						
Set de electricista Multi Material PC Plus, 9 uds. 6 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 8,7 mm y 2 brocas centradoras de HSS-G de 85 mm							
	22	44	M0a	9	1	6949509240804	**2 608 594 436**
	29						
	35						
	44						
	51						
	64						
Set universal Multi Material PC Plus, 14 uds. 11 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 8,7 mm y 2 brocas centradoras de HSS-G de 85 mm							
	19	44	M0a	14	1	6949509240781	**2 608 594 434**
	22						
	25						
	29						
	35						
	38						
	44						
	51						
	57						
	64						
	76						

LARGA DURACIÓN AL PERFORAR AGUJEROS EN LADRILLOS Y TABLEROS DE PARTÍCULAS

Sierra de corona EXPERT Construction Material PC Plus Material

EXPERT

Surtido: Ø 19-159 mm

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Dientes de carburo finos rectificados y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión
3. Extracción eficiente de las virutas a través de las grandes ranuras



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

Sierra de corona EXPERT Construction Material PC Plus

EXPERT



- Ideal para cortar orificios limpios de hasta 60 mm de profundidad, por ejemplo, para tuberías para cables de electricistas y tuberías de agua potable y de alcantarillado de fontaneros; orificios para enchufes, interruptores de luz, cajas de conexión; huecos para iluminación empotrada, alarmas de incendios, detectores de presencia o para conductos de aire frío o de secado
- Lo mejor para los electricistas y los fontaneros: larga duración y elevada versatilidad
- Hasta 50 veces más vida útil que la sierra de corona Bosch 2608594494 en materiales resistentes
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
19	60	C1a	1	1	6949509248107	**2 608 901 912**
20	60	C1a	1	1	6949509248114	**2 608 901 913**
22	60	C1a	1	1	6949509248121	**2 608 901 914**
25	60	C1a	1	1	6949509248138	**2 608 901 915**
30	60	C1a	1	1	6949509248145	**2 608 901 916**
32	60	C1a	1	1	6949509248152	**2 608 901 917**
35	60	C1a	1	1	6949509248169	**2 608 901 918**
38	60	C1a	1	1	6949509248176	**2 608 901 919**
40	60	C1a	1	1	6949509248183	**2 608 901 920**
41	60	C1a	1	1	6949509248190	**2 608 901 921**
44	60	C1a	1	1	6949509248206	**2 608 901 922**
48	60	C1a	1	1	6949509248213	**2 608 901 923**
51	60	C1a	1	1	6949509248220	**2 608 901 924**
54	60	C1a	1	1	6949509248237	**2 608 901 925**
57	60	C1a	1	1	6949509248244	**2 608 901 926**
60	60	C1a	1	1	6949509248251	**2 608 901 927**
64	60	C1a	1	1	6949509248268	**2 608 901 928**
65	60	C1a	1	1	6949509248275	**2 608 901 929**
67	60	C1a	1	1	6949509248282	**2 608 901 930**
68	60	C1a	1	1	6949509248299	**2 608 901 931**
70	60	C1a	1	1	6949509248305	**2 608 901 932**
73	60	C1a	1	1	6949509248312	**2 608 901 933**
76	60	C1a	1	1	6949509248329	**2 608 901 934**
79	60	C1a	1	1	6949509248336	**2 608 901 935**
80	60	C1a	1	1	6949509248343	**2 608 901 936**
83	60	C1a	1	1	6949509248350	**2 608 901 937**
86	60	C1a	1	1	6949509248367	**2 608 901 938**
92	60	C1a	1	1	6949509248374	**2 608 901 939**
98	60	C1a	1	1	6949509248381	**2 608 901 940**
102	60	C1a	1	1	6949509248398	**2 608 901 941**
105	60	C1a	1	1	6949509248404	**2 608 901 942**
111	60	C1a	1	1	6949509248411	**2 608 901 943**
114	60	C1a	1	1	6949509248428	**2 608 901 944**
121	60	C1a	1	1	6949509248435	**2 608 901 945**
127	60	C1a	1	1	6949509248442	**2 608 901 946**
140	60	C1a	1	1	6949509248459	**2 608 901 947**
152	60	C1a	1	1	6949509248466	**2 608 901 948**
159	60	C1a	1	1	6949509248473	**2 608 901 949**

Set universal de sierras de corona EXPERT Construction Material PC Plus

EXPERT







- Ideal para cortar orificios limpios de hasta 60 mm de profundidad, por ejemplo, para tuberías para cables de electricistas y tuberías de agua potable y de alcantarillado de fontaneros; orificios para enchufes, interruptores de luz, cajas de conexión; huecos para iluminación empotrada, alarmas de incendios, detectores de presencia o para conductos de aire frío o de secado
- Lo mejor para los electricistas y los fontaneros: larga duración y elevada versatilidad
- Hasta 50 veces más vida útil que la sierra de corona Bosch 2608594494 en materiales resistentes
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set universal de 10 unidades Construction Material 6 sierras de corona con 1 vástago de inserción Power Change Plus Hex de 11 mm, 1 broca centradora de HSS-Co de 105 mm, 1 broca centradora de carburo de 105 mm, 1 broca fresadora plana de 150 x 8 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	M0a	10	1	6949509248497	**2 608 901 951**
Set universal de 15 unidades Construction Material 11 sierras de corona con 1 vástago de inserción Power Change Plus Hex de 11 mm, 1 broca centradora de HSS-Co de 105 mm, 1 broca centradora de carburo de 105 mm, 1 broca fresadora plana de 150 x 8 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	M0a	15	1	6949509248480	**2 608 901 950**

LARGA DURACIÓN AL PERFORAR AGUJEROS EN ACERO INOXIDABLE

Sierra de corona EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Dientes de carburo finos rectificados y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión
3. Fabricada con una sola pieza de metal para obtener la máxima estabilidad



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

Sierra de corona EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT





- Ideal para perforar orificios limpios de hasta 5 mm de profundidad, por ejemplo, para tuberías para cables de electricistas y tuberías de agua potable y de alcantarillado de fontaneros; orificios para enchufes, interruptores de luz y cajas de conexión
- Lo mejor para los trabajadores del metal: duradera y precisa
- Hasta 50 veces más vida útil que la sierra de corona Bosch 2608594570 en materiales resistentes
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
20	5	C1a	1	1	6949509248503	**2 608 901 952**
21	5	C1a	1	1	6949509248510	**2 608 901 953**
22	5	C1a	1	1	6949509248527	**2 608 901 954**

Sierra de corona EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
25	5	C1a	1	1	6949509248534	**2 608 901 955**
27	5	C1a	1	1	6949509248541	**2 608 901 956**
30	5	C1a	1	1	6949509248558	**2 608 901 957**
32	5	C1a	1	1	6949509248565	**2 608 901 958**
35	5	C1a	1	1	6949509248572	**2 608 901 959**
40	5	C1a	1	1	6949509248589	**2 608 901 960**
51	5	C1a	1	1	6949509248596	**2 608 901 961**
68	5	C1a	1	1	6949509248602	**2 608 901 962**

Set universal de sierras de corona EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT





- Ideal para perforar orificios limpios de hasta 5 mm de profundidad, por ejemplo, en tuberías para cables de electricistas y tuberías de agua potable y de alcantarillado de fontaneros; orificios para enchufes, interruptores de luz y cajas de conexión
- Lo mejor para los trabajadores del metal: duradera y precisa
- Dura hasta 50 veces más que la sierra de corona Bosch 2608580408 en materiales resistentes
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set Sheet Metal de 6 unidades 3 sierras de corona, incl. 1 vástago de inserción Power Change Plus Hex de 11 mm, 2 brocas centradoras de HSS-Co con muelle de expulsión						
22 **25** **32**	5	P1k	6	1	6949509248619	**2 608 901 963**

Sierra de corona PRO Sheet Metal PC Plus

PRO





- Para perforar chapa de metal, p. ej., acero de automoción, revestimientos de acero o láminas de acero inoxidable
- Altamente eficiente para trabajadores del metal y carroceros: Larga vida útil
- Dura hasta el doble que una sierra de corona convencional HSS M3
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
16	20	C1a	1	1	6949509240811	**2 608 594 437**
17	20	C1a	1	1	6949509240828	**2 608 594 438**
19	20	C1a	1	1	6949509240835	**2 608 594 439**
20	20	C1a	1	1	6949509240842	**2 608 594 440**
21	20	C1a	1	1	6949509240859	**2 608 594 441**
22	20	C1a	1	1	6949509240866	**2 608 594 442**
25	20	C1a	1	1	6949509240873	**2 608 594 443**
27	20	C1a	1	1	6949509240880	**2 608 594 444**
29	20	C1a	1	1	6949509240897	**2 608 594 445**
30	20	C1a	1	1	6949509240903	**2 608 594 446**
32	20	C1a	1	1	6949509240910	**2 608 594 447**
33	20	C1a	1	1	6949509240927	**2 608 594 448**
35	20	C1a	1	1	6949509240934	**2 608 594 449**
38	20	C1a	1	1	6949509240941	**2 608 594 450**
40	20	C1a	1	1	6949509240958	**2 608 594 451**
41	20	C1a	1	1	6949509240965	**2 608 594 452**
44	20	C1a	1	1	6949509240972	**2 608 594 453**
48	20	C1a	1	1	6949509240989	**2 608 594 454**
51	20	C1a	1	1	6949509240996	**2 608 594 455**
54	20	C1a	1	1	6949509241009	**2 608 594 456**
57	20	C1a	1	1	6949509241016	**2 608 594 457**
60	20	C1a	1	1	6949509241023	**2 608 594 458**
64	20	C1a	1	1	6949509241030	**2 608 594 459**
65	20	C1a	1	1	6949509241047	**2 608 594 460**
67	20	C1a	1	1	6949509241054	**2 608 594 461**
68	20	C1a	1	1	6949509241061	**2 608 594 462**
70	20	C1a	1	1	6949509241078	**2 608 594 463**
73	20	C1a	1	1	6949509241085	**2 608 594 464**
76	20	C1a	1	1	6949509241092	**2 608 594 465**
79	20	C1a	1	1	6949509241108	**2 608 594 466**
83	20	C1a	1	1	6949509241115	**2 608 594 467**
86	20	C1a	1	1	6949509241122	**2 608 594 468**
89	20	C1a	1	1	6949509241139	**2 608 594 469**
102	20	C1a	1	1	6949509241146	**2 608 594 470**
127	20	C0a	1	1	6949509241153	**2 608 594 471**
152	20	C0a	1	1	6949509241160	**2 608 594 472**

Set de sierras de corona PRO Sheet Metal PC Plus

PRO





- Para perforar chapa de metal, p. ej., acero de automoción, revestimientos de acero o láminas de acero inoxidable
- Altamente eficiente para trabajadores del metal y carroceros: Larga vida útil
- Dura hasta el doble que una sierra de corona convencional HSS M3
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de fontanero Sheet Metal PC Plus, 9 unidades 6 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm y 2 brocas centradoras HSS-Co de 65 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P1k	8	1	6949509241177	**2 608 594 473**
Set de electricista Sheet Metal PC Plus, 9 unidades 6 sierras de corona con 1 portabrocas PC Plus hexagonal de 11 mm y 2 brocas centradoras HSS-Co de 65 mm							
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P1k	8	1	6949509241184	**2 608 594 474**

Para azulejos

Sierra de corona PRO Tile PC Plus

PRO





- Para realizar agujeros sin agua en azulejos duros, p. ej., azulejos de baño, azulejos de pared y baldosas
- Altamente eficiente para alicatadores e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una sierra de corona de diamante estándar
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
19	C1a	1	1	6949509237040	**2 608 901 552**
20	C1a	1	1	6949509237057	**2 608 901 553**
22	C1a	1	1	6949509237064	**2 608 901 554**
25	C1a	1	1	6949509237071	**2 608 901 555**
29	C1a	1	1	6949509237088	**2 608 901 556**
32	C1a	1	1	6949509237095	**2 608 901 557**

Sierra de corona PRO Tile PC Plus

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
35	C1a	1	1	6949509237101	**2 608 901 558**
38	C1a	1	1	6949509237118	**2 608 901 559**
41	C1a	1	1	6949509237125	**2 608 901 560**
44	C1a	1	1	6949509237132	**2 608 901 561**
51	C1a	1	1	6949509237149	**2 608 901 562**
54	C1a	1	1	6949509237156	**2 608 901 563**
57	C1a	1	1	6949509237163	**2 608 901 564**
60	C1a	1	1	6949509237170	**2 608 901 565**
64	C1a	1	1	6949509237187	**2 608 901 566**
65	C1a	1	1	6949509237194	**2 608 901 567**
67	C1a	1	1	6949509237200	**2 608 901 568**
68	C1a	1	1	6949509237217	**2 608 901 569**
70	C1a	1	1	6949509237224	**2 608 901 570**
76	C1a	1	1	6949509237231	**2 608 901 571**
79	C1a	1	1	6949509237248	**2 608 901 572**
83	C1a	1	1	6949509237255	**2 608 901 573**

Centradores

Centre Guide for PRO Tile PC Plus Hole Saws

PRO



- Para guiar sierras de corona sin broca centradora
- Para alicatadores e instaladores
- Diseñado para el posicionamiento y la guía de sierras de corona



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	PC1b	1	3	6949509237262	**2 608 901 574**

Maletín vacío

Maletín para sierras de corona EXPERT PC Plus

EXPERT



- Para almacenar y organizar las sierras de corona EXPERT PC Plus de forma segura y cómoda
- Eficaz para profesionales de diversos oficios que trabajan con sierras de corona
- Diseñado para guardar sierras de corona

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	M0a	1	1	6949509249395	**2 608 902 041**

Maletín para sierras de corona PRO PC Plus

PRO



- Para un almacenamiento eficiente de las sierras de corona
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros
- Diseñado para guardar sierras de corona
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cree su propio set con el maletín vacío para sierras de corona PC Plus.					
	P1k	1	1	6949509241863	**2 608 483 157**

Mandril

Eje EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Ideal para cambiar sierras de corona de forma rápida y eficiente, por ejemplo, al cortar agujeros de diferentes diámetros durante las obras en los baños
- Recomendado para profesionales de diversos oficios: rápido y eficiente.
- Hasta 5 veces más rápido que un adaptador convencional
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Hexagonal de 8,7 mm para PT con mandril de 1-10 mm					
	C1b	1	1	6949509249265	**2 608 902 028**
El hexágono de 11 mm se adapta a PT con mandril de 1-10 y 1,5-13 mm					
	C1b	1	1	6949509249272	**2 608 902 029**
SDS Plus para PT con vástago de inserción SDS Plus					
	C1a	1	1	6949509249289	**2 608 902 030**

Barra de extensión

Barra de extensión de eje de sierra de corona EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Ideal para cambiar sierras de corona de forma rápida y eficiente, por ejemplo, al realizar agujeros de diferentes diámetros durante las obras en baños; la longitud extendida te permite perforar agujeros en lugares difíciles de alcanzar
- Recomendado para profesionales de diversos oficios: rápido y eficiente.
- Hasta 5 veces más rápido que un adaptador convencional
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
300	C1b	1	1	6949509249302	**2 608 902 032**
150	C1b	1	1	6949509249296	**2 608 902 031**

CAMBIO MUY RÁPIDO DE SIERRAS DE CORONA Y BROCAS

EXPERT Power Change Plus

EXPERT

Surtido: Admite una gama completa de sierras de cor

1. Disfruta de la máxima eficiencia con uno de los sistemas de cambio rápido Bosch Quick Change
2. Admite una completa gama de sierras de corona
3. Sistema de un clic, sin necesidad de herramientas adicionales
4. Transición reforzada del vástago de inserción para una mayor vida útil
5. Diseñada para una extracción rápida y sencilla del testigo



UP TO 5×* SPEED

EXPERT Power Change Plus con broca centradora

EXPERT







- Para usar con sierras de corona EXPERT Tough Material y EXPERT Construction Material con una profundidad de corte de 60 mm
- Lo mejor para los profesionales: rápida y eficiente
- Hasta 5 veces más rápido que el adaptador Bosch 2609390034
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez

UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Sistema PC Plus con vástago de inserción hexagonal de 11 mm con broca de TCT de 8,5 x 105 mm								
	8.5	105	60	C1b	2	1	6949509248633	**2 608 901 965**

EXPERT Power Change Plus con broca centradora

EXPERT



- Para usar con sierras de corona EXPERT Tough Material y EXPERT Construction Material con una profundidad de corte de 60 mm
- Lo mejor para los profesionales: rápida y eficiente
- Hasta 5 veces más rápido que el mandril 2609390034 de Bosch
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Sistema PC Plus con vástago de inserción hexagonal de 11 mm con broca de HSS-G de 7,15 x 105 mm.							
7.15	105	60	C1b	2	1	6949509248640	**2 608 901 966**

Eje con broca centradora EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Ideal para cambiar las sierras de corona de forma rápida y eficiente, por ejemplo, para perforar orificios de diferentes diámetros durante la instalación del baño; también se puede utilizar para perforar orificios piloto sin una sierra de corona, sin quitar el mandril
- Recomendado para profesionales de diversos oficios: rápido y eficiente.
- Hasta 5 veces más rápido que un adaptador convencional
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
7.15	65	25	C1b	2	1	6949509249319	**2 608 902 033**
7.15	85	45	C1b	2	1	6949509249333	**2 608 902 035**
			C1b	2	1	6949509249326	**2 608 902 034**

Conversión

Set de conversión EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Para el uso con sierras de corona con una profundidad de corte de 60 mm; los adaptadores te permiten utilizar sierras de corona convencionales con diámetros de 14 a 30 mm (rosca de 1/2"-20 UNF) y de 32 a -152 mm (rosca de 5/8"-18 UNF) con portabrocas Power Change Plus de Bosch.
- Recomendado para profesionales de diversos oficios: rápido y eficiente.
- Hasta 5 veces más rápido que un adaptador convencional
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Vástago de inserción hexagonal de 11 mm, HSS-G, 7,15 x 45 x 85 mm, 2 tuercas adaptadoras							
7.15	85	45	C1b	4	1	6949509249371	**2 608 902 039**

Adaptador

Adaptador para ampliación de agujeros EXPERT

EXPERT



- Para adaptar los mandriles Power Change Plus para usar una sierra de corona como broca centradora, por ejemplo, cuando necesitas ampliar un agujero existente con sierras de corona
- Recomendado para electricistas e instaladores: Velocidad
- Diseñado para adaptar los mandriles Power Change Plus para usar sierras de corona como broca centradora

SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
11	C1c	1	5	6949509249401	**2 608 902 042**

Set de tuerca adaptadora EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Para adaptar sierras de corona convencionales con diámetros de 14-30 mm (rosca de 1/2"-20 UNF) y 32-210 mm (rosca de 5/8"-18 UNF) para portabrocas Power Change Plus
- Eficaz para profesionales de diversos oficios que trabajan con sierras de corona
- Diseñado para adaptar sierras de corona convencionales a portabrocas Power Change Plus de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2 tuercas adaptadoras para HS 14-30 mm, 4 tuercas adaptadoras para HS 32-210 mm					
	C1b	6	1	6949509249388	**2 608 902 040**

Broca centradora

Broca centradora para EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Es compatible con los mandriles de sierra de corona PC Plus, para usar con sierras de corona EXPERT Sheet Metal con una profundidad de corte de 5 mm
- Ideal para profesionales de diversos sectores: rápida y eficiente.
- Diseñada para sierras de corona EXPERT PC Plus con una profundidad de corte de 5 mm
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	6	55	5	C1c	1	5	6949509248626	**2 608 901 964**

Broca centradora para EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Es compatible con los mandriles de sierra de corona PC Plus, para usar con sierras de corona EXPERT Multi Material con una profundidad de corte de 25 mm
- Recomendado para profesionales de diversos oficios: rápido y eficaz
- Diseñada para sierras de corona EXPERT PC Plus con una profundidad de corte de 25 mm
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1c	1	5	6949509249340	**2 608 902 036**

Broca centradora para EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Es compatible con los mandriles de sierra de corona PC Plus, para usar con sierras de corona EXPERT Multi Material y EXPERT Construction Material con una profundidad de corte de 60 mm
- Recomendado para profesionales de diversos oficios: rápido y eficaz
- Diseñado para sierras de corona EXPERT PC Plus con una profundidad de corte de 60 mm
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
7.15	85	44	C1c	1	5	6949509249357	**2 608 902 037**
7.15	105	60	C1c	1	5	6949509248657	**2 608 901 967**

Broca centradora para EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Es compatible con los mandriles de sierra de corona PC Plus, para usar con sierras de corona EXPERT Multi Material y EXPERT Construction Material con una profundidad de corte de 60 mm
- Recomendado para profesionales de diversos oficios: rápido y eficiente.
- Diseñado para sierras de corona EXPERT PC Plus con una profundidad de corte de 60 mm
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8.5	105	60	C1c	1	5	6949509248664	**2 608 901 968**

Broca centradora para EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Es compatible con los mandriles de sierra de corona PC Plus, para usar con sierras de corona EXPERT Multi Material con una profundidad de corte de 60 mm
- Recomendado para profesionales de diversos oficios: rápido y eficaz
- Diseñado para sierras de corona EXPERT PC Plus con una profundidad de corte de 60 mm
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez





UP TO 5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
7.15	85	44	C1c	1	5	6949509249364	**2 608 902 038**
7.15	105	60	C1c	1	5	6949509248671	**2 608 901 969**

Brocas centradoras para el antiguo sistema Power Change (negro)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca centradora de HSS-G para antiguo adaptador PC (con color negro) para sierra de corona para metal, plástico, madera y cartón-yeso							
7.15	80	44	PC1a	1	5	3165140279918	**2 608 584 676**



Broca centradora de HSS-Co para antiguo mandril PC (con color negro) para sierra de corona para metal, acero inoxidable y fibra de vidrio							
7.15	80	44	PC1d	1	5	3165140279925	**2 608 584 677**



Broca centradora de HSS-Co para antiguo mandril PC (con color negro) para sierra de corona con profundidad de corte de 60 mm en metal y acero inoxidable.							
7.15	120	60	PC1d	1	5	3165140414609	**2 608 584 843**

Muelle

Muelle para sierras de corona PRO Sheet Metal PC Plus

PRO



- Para evitar daños en la punta de la broca centradora y extraer los tapones de material
- Para los trabajadores de la construcción: ayuda a eliminar los tapones de material
- Diseñado para extraer tapones de material
- Para usar con el portabrocas sin llave Bosch Power Change Plus: ofrece precisión y robustez



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
8	30	PC1b	2	5	6949509241191	**2 608 594 475**

Multi Material

Sierra de corona PRO Multi Material

PRO



- Para realizar agujeros en diversos materiales comunes de construcción e interiores, por ejemplo, madera, placas de yeso, GFK y metales
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una sierra de corona HSS M3 estándar debido al 8 % de cobalto
- Para usar con mandriles roscados





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
14	44	C1a	1	1	6949509236425	**2 608 901 490**
16	44	C1a	1	1	6949509236432	**2 608 901 491**
17	44	C1a	1	1	6949509236449	**2 608 901 492**
19	44	C1a	1	1	6949509236456	**2 608 901 493**
20	44	C1a	1	1	6949509236463	**2 608 901 494**
21	44	C1a	1	1	6949509236470	**2 608 901 495**
22	44	C1a	1	1	6949509236487	**2 608 901 496**
24	44	C1a	1	1	6949509236494	**2 608 901 497**
25	44	C1a	1	1	6949509236500	**2 608 901 498**
27	44	C1a	1	1	6949509236517	**2 608 901 499**
29	44	C1a	1	1	6949509236524	**2 608 901 500**
30	44	C1a	1	1	6949509236531	**2 608 901 501**
32	44	C1a	1	1	6949509236548	**2 608 901 502**
33	44	C1a	1	1	6949509236555	**2 608 901 503**

Sierra de corona PRO Multi Material

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
35	44	C1a	1	1	6949509236562	**2 608 901 504**
37	44	C1a	1	1	6949509236579	**2 608 901 505**
38	44	C1a	1	1	6949509236586	**2 608 901 506**
40	44	C1a	1	1	6949509236593	**2 608 901 507**
41	44	C1a	1	1	6949509236609	**2 608 901 508**
43	44	C1a	1	1	6949509236616	**2 608 901 509**
44	44	C1a	1	1	6949509236623	**2 608 901 510**
46	44	C1a	1	1	6949509236630	**2 608 901 511**
48	44	C1a	1	1	6949509236647	**2 608 901 512**
51	44	C1a	1	1	6949509236654	**2 608 901 513**
52	44	C1a	1	1	6949509236661	**2 608 901 514**
54	44	C1a	1	1	6949509236678	**2 608 901 515**
56	44	C1a	1	1	6949509236685	**2 608 901 516**
57	44	C1a	1	1	6949509236692	**2 608 901 517**
59	44	C1a	1	1	6949509236708	**2 608 901 518**
60	44	C1a	1	1	6949509236715	**2 608 901 519**
64	44	C1a	1	1	6949509236722	**2 608 901 520**
65	44	C1a	1	1	6949509236739	**2 608 901 521**
67	44	C1a	1	1	6949509236746	**2 608 901 522**
68	44	C1a	1	1	6949509236753	**2 608 901 523**
70	44	C1a	1	1	6949509236760	**2 608 901 524**
73	44	C1a	1	1	6949509236777	**2 608 901 525**
76	44	C1a	1	1	6949509236784	**2 608 901 526**
79	44	C1a	1	1	6949509236791	**2 608 901 527**
83	44	C1a	1	1	6949509236807	**2 608 901 528**
86	44	C1a	1	1	6949509236814	**2 608 901 529**
89	44	C1a	1	1	6949509236821	**2 608 901 530**
92	44	C1a	1	1	6949509236838	**2 608 901 531**
95	44	C1a	1	1	6949509236845	**2 608 901 532**
98	44	C1a	1	1	6949509236852	**2 608 901 533**
102	44	C1a	1	1	6949509236869	**2 608 901 534**
105	44	C1a	1	1	6949509236876	**2 608 901 535**
108	44	C1a	1	1	6949509236883	**2 608 901 536**
111	44	C1a	1	1	6949509236890	**2 608 901 537**
114	44	C1a	1	1	6949509236906	**2 608 901 538**
121	44	C1a	1	1	6949509236913	**2 608 901 539**
127	44	C1a	1	1	6949509236920	**2 608 901 540**
133	44	C1a	1	1	6949509236937	**2 608 901 541**
140	44	C1a	1	1	6949509236944	**2 608 901 542**
146	44	C1a	1	1	6949509236951	**2 608 901 543**
152	44	C1a	1	1	6949509236968	**2 608 901 544**
168	44	C1a	1	1	6949509236975	**2 608 901 545**
177	44	M0a	1	1	6949509236982	**2 608 901 546**
210	44	M0a	1	1	6949509236999	**2 608 901 547**

Set de sierras de corona PRO Multi Material

PRO



- Para realizar agujeros en diversos materiales comunes de construcción e interiores, por ejemplo, madera, placas de yeso, GFK y metales
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una sierra de corona HSS M3 estándar debido al 8 % de cobalto
- Para usar con mandriles roscados





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de electricista Multi Material, 11 unidades 6 sierras de corona con 1 portabrocas Q-Lock hexagonal con vástago de inserción de 9,5 mm, 2 brocas centradoras HSS-G de 100 mm, 1 adaptador de 1/2"							
	22 29 35 44 51 64	44	M0a	10	1	6949509237026	**2 608 901 550**
	22 29 35 44 51 65	44	M0a	10	1	6949509237033	**2 608 901 551**
Set universal Multi Material, 15 unidades 11 sierras de corona con 1 portabrocas Q-Lock hexagonal con vástago de inserción de 9,5 mm, 2 brocas centradoras HSS-G de 100 mm, 1 adaptador de 1/2"							
	20 22 25 32 35 40 44 51 60 64 76	44	M0a	15	1	6949509237002	**2 608 901 548**
	20 22 25 32 35 40 44 51 60 68 76	44	M0a	15	1	6949509237019	**2 608 901 549**

Set de sierras de corona PRO Multi Material

PRO



- Para realizar agujeros en diversos materiales comunes de construcción e interiores, por ejemplo, madera, placas de yeso, GFK y metales
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una sierra de corona HSS M3 estándar debido al 8 % de cobalto
- Para usar con mandriles roscados





UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de electricista Multi Material, 12 uds. 6 sierras de corona con 2 portabrocas hexagonales de 11 mm y broca centradora para sierras de corona roscadas, 1 llave Allen, 1 destornillador						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	U0	12	1	4059952536705	**2 608 900 524**
Set de electricista Multi Material, 17 uds. 11 sierras de corona con 2 portabrocas hexagonales de 11 mm y broca centradora para sierras de corona roscadas, 1 llave Allen, 1 destornillador						
19 **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57** **64** **76**	44	U0	17	1	4059952536712	**2 608 900 525**

Mandril y broca centradora

Sistema PRO Q-Lock Quick Change

PRO



- Para cambiar sierras de corona roscadas, por ejemplo, al realizar agujeros de diferentes diámetros durante instalaciones de fontanería o eléctricas
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Velocidad
- Hasta 2 veces más rápido que un adaptador para coronas con roscado estándar
- Para usar con el mandril sin llave Q-Lock





UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Sistema Q-Lock con vástago de inserción hexagonal de 9,5 mm y broca HSS-G de 7,15 x 104 mm							
6.35	100	44	PC1b	1	1	3165140698269	**2 609 390 589**

Sistema PRO Q-Lock Quick Change

PRO



- Para cambiar sierras de corona roscadas, por ejemplo, al realizar agujeros de diferentes diámetros durante instalaciones de fontanería o eléctricas
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Velocidad
- Hasta 2 veces más rápido que un adaptador para coronas con roscado estándar
- Para usar con el mandril sin llave Q-Lock





UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Sistema Q-Lock con vástago de inserción SDS plus con broca HSS-G de 7,15 x 104 mm							
6.35	100	44	PC1b	1	1	3165140698276	**2 609 390 590**

Adaptador convencional para sierras de corona con rosca

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Mandril convencional con vástago de inserción hexagonal de 6.35 mm incluida broca de HSS-G de 6,35 x 81 mm para sierras de corona con rosca de 14-30 mm de diámetro.							
	6.35	81	44	PC1b	1	1	3165140698238	**2 609 390 586**
	Mandril convencional con vástago de inserción hexagonal de 6.35 mm incluida broca de HSS-G de 6,35 x 81 mm para sierras de corona con rosca desde 32-76 mm de diámetro (en metal hasta 40 mm).							
	6.35	81	44	PC1b	1	1	3165140698245	**2 609 390 587**
	Mandril convencional con vástago de inserción hexagonal de 9,5 mm incluida broca de HSS-G de 6,35 x 81 mm para sierras de corona con rosca de 14-30 mm de diámetro.							
	6.35	81	44	PC1b	1	1	3165140698252	**2 609 390 588**
	Mandril convencional con vástago de inserción hexagonal de 11 mm incluida broca de HSS-G de 6,35 x 102 mm para sierras de corona con rosca de 32-210 mm de diámetro.							
	6.35	102	44	PC1b	1	1	3165140087780	**2 609 390 034**
	Mandril convencional con vástago de inserción SDS plus incluida broca de HSS-G de 6,35 x 81 mm para sierras de corona con rosca de 14-30 mm de diámetro.							
	6.35	81	44	PC1b	1	1	3165140087797	**2 609 390 035**
	Mandril convencional con vástago de inserción SDS plus incluida broca de HSS-G de 6,35 x 81 mm para sierras de corona con rosca de 32-210 mm de diámetro.							
	6.35	102	44	PC1b	1	1	3165140087803	**2 609 390 036**

Adaptador

Adapter for PRO Q-Lock

PRO



- Para adaptar los mandriles PRO Q-Lock y que acepten orificios roscados de 14-30 mm de diámetro
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros
- Diseñada para el cambio rápido de sierras de corona
- Para usar con el mandril sin llave Q-Lock



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador para sierra de corona con rosca de 14-30 mm de diámetro					
	PC1b	1	1	3165140698283	**2 609 390 591**

Broca centradora

PRO Pilot

PRO



- Para una perforación eficiente, utiliza el adaptador para sierras de corona PRO Q-Lock
- Altamente eficiente para electricistas y fontaneros: Velocidad
- Diseñadas para cambios rápidos en el sistema PRO Q-Lock
- Para usar con el mandril sin llave Q-Lock





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca centradora de HSS-G de 6,35 x 100 mm con una profundidad de corte de 44 mm.							
6.35	100	44	PC1b	1	1	3165140716161	**2 609 390 592**

Broca centradora para adaptadores convencionales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca centradora de HSS-G de 6,35 x 102 mm con una profundidad de corte de 44 mm.							
6.35	102	44	PC1a	1	5	3165140045186	**2 608 596 119**

Broca centradora de HSS-G de 6,35 x 81 mm con una profundidad de corte de 44 mm.							
6.35	81	44	PC1a	1	5	3165140103480	**2 608 596 295**

Barra de extensión

Barras de extensión para adaptadores convencionales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
La barra de extensión con vástago de inserción hexagonal de 11 mm es compatible con un mandril convencional con vástago de inserción de 8 mm.					
305	C1d	1	1	3165140469494	**2 608 580 094**

Barras de extensión para adaptadores convencionales

La barra de extensión con vástago de inserción hexagonal de 9,5 mm es compatible con un mandril convencional con vástago de inserción de 9,5 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
305	PC1b	1	5	3165140262699	**2 608 584 681**

La barra de extensión con vástago de inserción hexagonal de 11 mm es compatible con un mandril convencional con vástago de inserción de 11 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
305	C1d	1	1	3165140087827	**2 609 390 038**

Sierra de corona con mandril para diversos materiales



- Para hacer agujeros en diversos materiales, por ejemplo, madera, placas de yeso, metal y plástico
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diferentes oficios: Larga vida útil
- Diseñada para hacer agujeros en varios materiales
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
20	40	C1b	1	1	6949509252524	**2 608 594 511**
22	40	C1b	1	1	6949509252531	**2 608 594 512**
25	40	C1b	1	1	6949509252548	**2 608 594 513**
29	40	C1b	1	1	6949509252555	**2 608 594 514**
32	40	C1b	1	1	6949509252562	**2 608 594 515**
35	40	C1b	1	1	6949509252579	**2 608 594 516**
38	40	C1b	1	1	6949509252586	**2 608 594 517**
51	40	C1b	1	1	6949509252609	**2 608 594 519**
57	40	C1b	1	1	6949509252616	**2 608 594 520**
64	40	C1b	1	1	6949509252630	**2 608 594 522**
76	40	C1b	1	1	6949509252685	**2 608 594 527**
83	40	C1b	1	1	6949509252692	**2 608 594 528**

Brida de sujeción para sierra de corona para ladrillos y baldosas blandas



- Para mantener la sierra de corona en su lugar
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diversos oficios
- Diseñado para un corte estable y preciso con la sierra de corona para ladrillos y baldosas blandas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Rango de diámetros de sierra de corona compatible mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
33-103	C1b	1	1	6949509253590	**2 608 594 540**

Sierra de corona para taladrar baldosas y baldosas



- Para hacer agujeros en azulejos de revestimiento y pavimento
- Popular entre los usuarios ocasionales y los alicatadores: Larga vida útil
- Diseñada para hacer agujeros en baldosas
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"







LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
22	40	C1b	1	3	6949509253613	**2 608 594 543**
35	40	C1b	1	1	6949509253637	**2 608 594 545**
68	40	C1b	1	1	6949509253682	**2 608 594 550**

Portabrocas y broca centradora para sierra de corona



- Para el montaje y centrado de sierras de corona con rosca
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diversos oficios
- Diseñado para el montaje y centrado de sierras de corona con rosca
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Rango de diámetros de sierra de corona compatible mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
14-30	44	C1b	1	1	6949509253835	**2 608 594 620**
		C1b	1	1	6949509253859	**2 608 594 622**
		C1b	1	1	6949509253873	**2 608 594 624**
32-210	44	C1b	1	1	6949509253828	**2 608 594 619**
		C1b	1	1	6949509253842	**2 608 594 621**
		C1b	1	1	6949509253866	**2 608 594 623**

Broca centradora

Broca centradora para sierra de corona con mandril EXPERT Sheet Metal

EXPERT



- Para perforar orificios de centrado en láminas metálicas utilizando sierras de corona EXPERT Sheet Metal
- Eficaz para los trabajadores de la construcción: compatible con sierras de corona EXPERT Sheet Metal.
- Con muelle integrado para expulsión del testigo automática





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca centradora de HSS-Co para sierra de corona EXPERT Sheet Metal con profundidad de corte de 5 mm en metal y acero inoxidable.						
6	48	C1c	1	1	6949509249234	**2 608 902 025**

Broca centradora para mandril convencional



- Para perforar agujeros guía y guiar sierras de corona
- Es popular entre los usuarios ocasionales y los profesionales de diversos oficios
- Diseñada para perforar agujeros guía y guiar sierras de corona
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	6.35	44	C1c	1	5	6949509253897	**2 608 594 626**
			C1c	1	5	6949509253880	**2 608 594 625**

Muelle

Muelle para sierra de corona con mandril EXPERT Sheet Metal

EXPERT



- Para evitar daños en la punta de carburo de la sierra de corona y eliminar tapones de material. Compatible con sierras de corona EXPERT Sheet Metal PC Plus.
- Eficaz para los trabajadores de la construcción: compatible con sierras de corona EXPERT Sheet Metal.
- Con muelle integrado para expulsión del testigo automática



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Muelle de expulsión para sierra de corona con mandril EXPERT Sheet Metal. 5 muelles para diámetro de 14–19 mm, 5 muelles para diámetro de 20–120 mm.						
	-	P0b	10	10	6949509249241	**2 608 902 026**

Tornillo

Tornillo para sierra de corona con mandril EXPERT Sheet Metal

EXPERT



- Para fijar las brocas centradoras al mandril de la sierra de corona
- Eficaz para los trabajadores de la construcción: compatible con sierras de corona EXPERT Sheet Metal.
- Con muelle integrado para expulsión del testigo automática



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud total mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tornillo para sierra de corona con mandril EXPERT Sheet Metal. 10 x M6 x 8 mm.							
	6	8	P0b	10	10	6949509249258	**2 608 902 027**

Madera y placas de yeso

Set de sierras de corona con mandril para madera y placas de yeso





- Para hacer agujeros en madera y placas de yeso, por ejemplo, para instalar focos de techo
- Popular entre los usuarios ocasionales, electricistas e instaladores: Velocidad
- Diseñadas para hacer agujeros en madera y placas de yeso
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"



SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	26 **32** **39** **45** **51** **58** **64**	18.5	C1b	7	1	6949509253484	**2 608 594 507**
	26 **32** **39** **45** **51** **58** **64**	44	C1b	7	1	6949509253491	**2 608 594 508**

Set de sierras de corona con mandril para madera y placas de yeso

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
46 53 60 67 74 81	31	C1b	6	1	6949509253477	**2 608 594 506**
68 74 80 90 100	31	C1b	5	1	6949509253460	**2 608 594 505**

Set de sierras de corona con mandril para madera y placas de yeso con broca centradora







- Para hacer agujeros en madera y placas de yeso, por ejemplo, para instalar tuberías e interruptores eléctricos
- Popular entre los usuarios ocasionales, electricistas e instaladores
- Diseñado para hacer agujeros en madera y placas de yeso
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
22 25 29 35 38 44 51 68	20	M0a	14	1	6949509253446	**2 608 594 504**

Sierra de corona con avellanador y con mandril Wood and Drywall



- Para hacer agujeros en madera y placas de yeso, por ejemplo, al realizar agujeros avellanados para enchufes e interruptores eléctricos
- Popular entre los electricistas: Velocidad
- Diseñada para hacer agujeros en madera y placas de yeso para enchufes e interruptores eléctricos
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
68	30	C1b	1	1	6949509253453	**2 608 594 531**

Sierras de corona con avellanador



Precise

- Sierras de corona para cajas eléctricas, para facilitar la inserción de nuevos enchufes



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Sierra de corona de una pieza con avellanador de borde integrado para cajeados de enchufes						
68	40	P1a	1	1	3165140969987	**2 608 594 268**

Sierras de corona perforadas y sets de sierras de corona







Juego de 6 sierras de corona

Coronas dentadas endurecidas con perfil semifino. Con la correspondiente refrigeración también se puede aplicar en metales no férreos como aluminio y cobre. Vástago de inserción hexagonal de acoplamiento fijo con cuerpo base. Especialmente robusto y de concentricidad óptima. Longitud de trabajo: 32 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Profundidad de corte en mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	3165140085755	**2 608 584 063**



Set de coronas de 8 piezas

Dientes de corte gruesos y alta velocidad de perforación. Vástago de inserción firmemente unido al cuerpo. Esto garantiza la resistencia y un funcionamiento óptimo.

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	3165140004442	**1 609 200 243**

Barra de extensión para mandril convencional



- Para ampliar el alcance de las sierras de corona, por ejemplo, al taladrar paredes gruesas
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñada para aumentar el alcance de las sierras de corona con mandriles convencionales
- Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de ¼"



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	PC1b	1	1	6949509253903	**2 608 594 627**
	PC1b	1	1	6949509253767	**2 608 594 629**
	PC1b	1	1	6949509253910	**2 608 594 628**





ACCESORIOS MULTIHERRAMIENTA

Corta, desbasta y raspa con eficacia.





ACCESORIOS STARLOCK PARA CORTAR MADERA

Carpintería con multiherramienta.








	AIZ 32 BSPIB	AII 65 BSPIB	ACZ 100 BB	MACZ 145 BB	AIZ 24 EC	AIZ 32 EPC
	PRO	PRO	PRO	PRO		
N.º de página	632	632	633	633	635	638
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax	Starlock	Starlock
Dimensiones mm	32 × 50	65 × 40	⌀ 100	⌀ 145	24 × 50	32 × 50
Material de la hoja	BIM revestido	BIM revestido	BIM	BIM	HCS	HCS
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	LONG LIFE	UP TO 2×* SPEED		
MATERIALES						
Cortes limpios	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera dura	✓	✓	✓	✓	–	–
Madera contrachapada	✓	✓	✓	✓	–	–
Aglomerado de madera	✓	✓	✓	✓	–	–
Madera laminada	✓	✓	✓	✓	–	–
Parqué	✓	✓	✓	✓	–	–
Cartón-yeso	–	–	✓	✓	–	–
Tornillos y puntas no endurecidos	–	–	✓	✓	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar








	PAIZ 32 EPC	MAIZ 32 EPC	AIZ 32 BSPC	AII 65 APC	AII 65 BSPC	ACZ 85 EC
	638	638	639	639	639	640
	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	32 × 60	32 × 80	32 × 50	65 × 40	65 × 40	⌀ 85
	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA CORTAR METAL

Trabajo con metal con multiherramienta.





	MetalMax AIZ 20 AIT	MetalMax AIZ 32 AIT	MetalMax PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de página	641	642	642
Sistema	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Dimensiones mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Material de la hoja	Carburo revestido	Carburo revestido	Carburo revestido
	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATERIALES			
Perfil de metal no ferroso	✓	✓	✓
Láminas de metal no ferrosas hasta 1 mm	✓	✓	✓
Tornillos y puntas no endurecidos	✓	✓	✓
Dimensiones	✓	✓	✓
Perfil de acero inoxidable	✓	✓	✓
Láminas de acero inoxidable de hasta 1 mm	–	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

				
	MetalMax MAII 32 AIT	**MetalMax AIZ 45 AIT**	**MetalMax PAIZ 45 AIT**	**AIZ 32 AIB**
	EXPERT	**EXPERT**	**EXPERT**	**PRO**
	643	643	644	644
	StarlockMax	**Starlock**	**StarlockPlus**	**Starlock**
	32 × 70	**45 × 35**	**45 × 50**	**32 × 50**
	Carburo revestido	**Carburo revestido**	**Carburo revestido**	**BIM revestido**
	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTI MATERIAL

Que los clavos no te detengan.






	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APIB	PAIZ 32 APB
			PRO	PRO
N.º de página	655	655	649	650
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Dimensiones mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60
Material de la hoja	BIM	BIM	BIM revestido	BIM
			UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED

MATERIALES

Cortes limpios	–	–	✓	✓
Madera no abrasiva	✓	✓	✓	✓
Madera abrasiva	✓	✓	✓	✓
Cartón-yeso	✓	✓	✓	✓
Materiales sandwich	✓	✓	✓	✓
Perfil de metal no ferroso	✓	✓	✓	✓
Láminas de metal no ferrosas hasta 1 mm	✓	✓	✓	✓
Tornillos y puntas no endurecidos	✓	✓	✓	✓
Láminas, tubos y perfiles de plástico	–	–	✓	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

					
	MAII 32 APB	**AII 65 APIB**	**PAII 65 APB**	**MAII 52 APB**	**ACZ 85 EIB**
	PRO	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**
	650	651	651	652	652
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
	32 × 80	65 × 40	65 × 55	52 × 75	ø 85
	BIM	BIM revestido	BIM	BIM	BIM revestido
	UP TO 2×* SPEED	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED	UP TO 2×* SPEED	UP TO 1,5×* LONG LIFE
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTI MATERIAL

Una hoja para todo.






	MultiMax AIZ 32 APILT	MultiMax PAIZ 32 APIT	MultiMax PAII 52 APIT	MultiMax MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de página	646	647	647	648
Sistema	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Dimensiones mm	32 × 45	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Material de la hoja	Carburo revestido	Carburo revestido	Carburo revestido	Carburo revestido
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATERIALES				
Cortes limpios	✓	✓	✓	✓
Madera no abrasiva	✓	✓	✓	✓
Madera abrasiva	✓	✓	✓	✓
Cartón-yeso	✓	✓	✓	✓
Materiales sandwich	✓	✓	✓	✓
Perfil de metal no ferroso	✓	✓	✓	✓
Láminas de metal no ferrosas hasta 1 mm	✓	✓	✓	✓
Tornillos y puntas no endurecidos	✓	✓	✓	✓
Dimensiones	✓	✓	✓	✓
Perfil de acero inoxidable	✓	✓	✓	✓
Láminas de acero inoxidable de hasta 1 mm	✓	✓	✓	✓
Compuestos reforzados con fibra (p. ej. epoxy)	✓	✓	✓	✓
Tableros de fibrocemento	✓	✓	✓	✓
Yeso	–	–	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

				
	ACZ 105 ET	**AYZ 53 BPB**	**AVZ 93 G**	**AUZ 70 G**
	EXPERT	**PRO**	**PRO**	**PRO**
	645	653	667	675
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	⌀ 105	53 × 40	⌀ 93	70 x 65
	Carburo	BIM		
	UP TO 50×* LONG LIFE	2 IN 1		
	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA			
	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	✓	–
	✓	–	–	–
	–	–	✓	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA MATERIALES MINERALES CON MULTIHERRAMIENTA

Elimina baldosas con tu multiherramienta.







	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de página	661	662	663	664	664
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimensiones mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Material de la hoja	Grano de carburo 40	Grano de carburo 100	Grano de carburo 20	Grano de carburo 40	Grano de carburo 60
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIALES					
Compuestos reforzados con fibra (p. ej. epoxy)	✓	–	✓	✓	✓
Tableros de fibrocemento	✓	–	✓	✓	✓
Yeso	✓	✓	–	✓	✓
Adhesivo para moqueta blando	✓	–	–	–	–
Adhesivo para moqueta duro	✓	–	✓	✓	–
Mortero y adhesivo de baldosas	✓	–	✓	✓	–
Hormigón celular y ladrillos blandos	–	–	✓	–	–
Pintura/barniz	✓	–	–	✓	✓
Clean Wood	✓	✓	✓	✓	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar







	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	665	665	666	666	667
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Grano de carburo 100	Grano de carburo 20	Grano de carburo 40	Grano de carburo 60	Grano de carburo 100
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTI MATERIAL

Una hoja para cada material.

				
	ASZ 32 SC	**ACZ 100 SWB**	**ATZ 52 SC**	**ATZ 52 SFC**
	PRO	**PRO**		
N.º de página	655	656	658	658
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimensiones mm	24 × 11	⌀ 100	52 × 27	52 × 40
Material de la hoja	HCS	BIM	HCS	HCS
	SPEED	SPEED		
MATERIALES				
Materiales blandos (moqueta, bitumen, linóleo)	✓	✓	–	–
Césped artificial	✓	–	–	–
Material aislante	✓	✓	–	–
Silicona	–	–	–	–
Masilla	–	–	–	–
Adhesivo para moqueta blando	–	✓	–	✓
Adhesivo para moqueta duro	–	–	✓	–
Mortero y adhesivo de baldosas	–	–	✓	–
Pintura/barniz	–	–	–	✓
Caucho y otros materiales blandos	–	–	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

ACCESORIOS STARLOCK PARA PLÁSTICO

Trabajo de sellado con multiherramienta.






	ALI 12 SC	AIZ 28 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC
	PRO		PRO	PRO
N.º de página	659	660	659	660
Sistema	Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax
Dimensiones mm	4 × 29 × 12	28 × 45	32 × 55	32 × 70
Material de la hoja	Acero inoxidable	HCS	HCS	HCS
	SPEED		SPEED	SPEED

MATERIALES

Materiales blandos (moqueta, bitumen, linóleo)	–	–	–	–
Césped artificial	–	–	–	–
Material aislante	–	✓	✓	✓
Silicona	✓	✓	✓	✓
Masilla	–	✓	✓	✓
Adhesivo para moqueta blando	–	–	–	–
Adhesivo para moqueta duro	–	–	–	–
Mortero y adhesivo de baldosas	–	–	–	–
Pintura/barniz	–	–	–	–
Caucho y otros materiales blandos	–	–	–	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

ACCESORIOS STARLOCK PARA MATERIALES MINERALES CON MULTIHERRAMIENTA

Elimina baldosas con tu multiherramienta.






	3 max AVZ 70 RT4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	ACZ 85 MT4
	EXPERT	PRO		
N.º de página	670	673	675	654
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimensiones mm	ø 70	ø 85	ø 70	ø 85
Material de la hoja	Grano de carburo	Grano de carburo	Grano de carburo	Grano de carburo
	3 IN 1	UP TO 3×* LONG LIFE		

MATERIALES

Cartón-yeso	✓	✓	✓	✓
Compuestos reforzados con fibra (p. ej. epoxy)	✓	✓	✓	✓
Tableros de fibrocemento	✓	✓	✓	✓
Mortero y adhesivo de baldosas	✓	–	–	–
Juntas de baldosa finas (<1,6 mm)	–	–	✓	✓
Juntas de baldosa estándar (2-3 mm)	✓	✓	–	–
Baldosa cerámica blanda	–	–	–	–
Hormigón celular y ladrillos blandos	–	✓	✓	✓

*Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

				
	MATI 68 RD4	**MATI 68 RSD4**	**MATI 68 RT3**	**AIZ 32 RT5**
	EXPERT	**EXPERT**	**PRO**	**PRO**
	672	673	674	674
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock
	68 x 30	68 x 10	68 x 30	32 × 50
	Diamante	Diamante	Grano de carburo	Grano de carburo
	UP TO 10×* LONG LIFE	UP TO 10×* LONG LIFE	UP TO 3×* LONG LIFE	2 IN 1
	DIAMOND TECHNOLOGY	DIAMOND TECHNOLOGY		
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓
	–	✓	–	–
	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	✓

Hoja de corte de inmersión PRO AIZ 32 BSPIB

PRO



- Para cortes eficientes en madera dura y tableros recubiertos de plástico, p. ej., cortes de ajuste en tarimas compuestas modernas, cortes en paneles laminados y cortes a ras de tacos y espigas
- Máximo rendimiento en cada trabajo: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 32 BSPC
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	32	50	C1c	1	4	4059952629278	**2 608 669 070**
			C1c	5	1	4059952629285	**2 608 669 071**
			P1h	10	1	4059952629292	**2 608 669 072**
			C0a	1	25	4059952629308	**2 608 669 073**
			C0a	50	1	4059952673936	**2 608 666 241**

Hoja de corte de inmersión PRO AII 65 BSPIB

PRO



- Para cortes eficientes en madera dura y tableros recubiertos de plástico
- Máximo rendimiento en cada trabajo: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 32 BSPC
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	65	40	C1c	1	1	4059952629391	**2 608 669 082**
			C1c	5	1	4059952629407	**2 608 669 083**
			P1h	10	1	4059952629414	**2 608 669 084**
			C0a	1	25	4059952629421	**2 608 669 085**

Hoja segmentada PRO ACZ 100 BB

PRO



- Para cortes eficaces en madera y paneles, p. ej., cortes largos y rectos en laminados de parqué, recortes en paneles de madera abrasivos o rozas para cables en placas de yeso o de madera
- Máximo rendimiento en cada trabajo: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	C1c	1	1	4059952655970	**2 608 669 118**
	P1h	10	1	4059952655987	**2 608 669 119**

Hoja segmentada PRO MACZ 145 BB

PRO



- Para cortes rápidos y sin quemaduras en madera y paneles, p. ej., cortes largos y rectos en laminados de parqué, recortes en paneles de madera abrasivos o cortes de "huecos de sombra" en techos de tablero aglomerado
- Rendimiento profesional en cada trabajo: Velocidad
- Corta hasta 2 veces más rápido que una hoja multiherramienta Bosch ACZ 85 EC
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	50	C1c	1	1	4059952656182	**2 608 669 139**

Hoja de corte de inmersión AIZ 32 BSPC



- Para realizar cortes de inmersión precisos en madera dura y blanda, por ejemplo, tableros, paneles y componentes de muebles de madera dura y blanda
- Popular entre carpinteros y otros profesionales: Larga vida útil
- Diseñado para cortar madera dura y blanda
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	50	C1f	1	1	4059952725956	**2 608 669 243**
		C1f	5	1	4059952725963	**2 608 669 244**
		P1h	10	1	4059952725970	**2 608 669 245**
		C0a	1	25	4059952725987	**2 608 669 246**

Hoja de corte de inmersión AII 65 BSPC



- Para realizar cortes de inmersión precisos en madera dura y blanda, por ejemplo, tableros y paneles de madera dura y blanda
- Popular entre carpinteros y otros profesionales: Larga vida útil
- Diseñado para cortar madera dura y blanda
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
65	40	C1f	1	1	4059952726106	**2 608 669 258**
		C1f	5	1	4059952726113	**2 608 669 259**
		P1h	10	1	4059952726120	**2 608 669 260**
		C0a	1	25	4059952726137	**2 608 669 261**

Hoja de corte de inmersión AIZ 24 EC



- Para realizar cortes de inmersión limpios y precisos en unidades de madera blanda
- Popular entre carpinteros y otros profesionales: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera blanda
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
24	50	C1f	1	4	4059952725949	**2 608 669 242**

Hoja de corte de inmersión AIZ 32 EPC



- Para realizar cortes limpios y precisos de inmersión y al ras en madera blanda, por ejemplo, al cortar en componentes de muebles de madera blanda
- Popular entre carpinteros y otros profesionales: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera blanda
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	50	C1f	1	4	4059952725994	**2 608 669 247**
		C1f	5	1	4059952726007	**2 608 669 248**
		P1h	10	1	4059952726014	**2 608 669 249**
		C0a	1	25	4059952726021	**2 608 669 250**

Hoja de corte de inmersión AII 65 APC



- Para realizar cortes de inmersión en madera blanda, por ejemplo, al cortar marcos de puertas o huecos en componentes de muebles
- Popular entre carpinteros y otros profesionales: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera blanda
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
65	40	C1f	1	1	4059952726069	**2 608 669 254**
		P1h	10	1	4059952726083	**2 608 669 256**
		C1f	5	1	4059952726076	**2 608 669 255**
		C0a	1	25	4059952726090	**2 608 669 257**

Hoja segmentada ACZ 85 EC



- Para realizar cortes largos guiados y cortes al ras en madera blanda y plástico, por ejemplo, al cortar componentes de muebles y cortar tubos de plástico a medida
- Popular entre carpinteros y otros profesionales: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera blanda y plástico
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	C1f	1	1	4059952726144	**2 608 669 262**
	P1h	10	1	4059952726151	**2 608 669 263**

Hoja de corte de inmersión PAIZ 32 EPC



- Para realizar cortes profundos en componentes de muebles de madera blanda con mayor rapidez
- Popular entre carpinteros y otros profesionales: Velocidad
- Diseñada para cortar madera blanda
- Enganche StarlockPlus para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	32	60	C1f	1	1	4059952726274	**2 608 669 276**
			P1h	10	1	4059952726281	**2 608 669 277**
			C0a	1	25	4059952726298	**2 608 669 278**

Hoja de corte de inmersión MAII 32 EPC



- Para hacer cortes de inmersión extra profundos en madera blanda más rápido, por ejemplo, al hacer espigas y mortajas en vigas de madera
- Popular entre carpinteros y otros profesionales: Velocidad
- Diseñada para cortar madera blanda
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	32	80	C1f	1	1	4059952726304	**2 608 669 279**
			P1h	10	1	4059952726311	**2 608 669 280**

Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 EPC Wood



- **AIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas) a ras de una superficie



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	50	PC1a	1	4	3165140492409	**2 608 661 637**
		PC1a	5	1	3165140484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	3165140935852	**2 608 664 472**
		C0a	1	25	3165140665971	**2 608 661 904**

Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus HCS PAIZ 32 EPC Wood



- **PAIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión profundos (60 mm) en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas) a ras de una superficie



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Longitud [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	60	PC1a	1	1	3165140833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	3165140936057	**2 608 664 492**

Hoja de sierra de inmersión StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock Max HCS para madera
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera (p. ej., marcos de ventanas)
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera
- Posteriormente para hacer huecos para espigas y conexiones (en un caso ideal con tope de profundidad Expert)



32	80	PC1a	1	1	3165140833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	3165140936095	**2 608 664 496**

Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 BSPC Hard Wood



- **AIZ 32 BSPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock HCS para madera dura
- Cortes de inmersión precisos en madera dura (p. ej. para instalar una pantalla)
- Recortes precisos en componentes de muebles (p. ej. para permitir el acceso a tomas de corriente)
- Serrar paneles de madera



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	50	PC1a	1	1	3165140785051	**2 608 662 360**
		PC1a	5	1	3165140785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	3165140935944	**2 608 664 481**

Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AII 65 APC Wood



- **AII 65 APC**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)



65	40	PC1a	1	1	3165140785020	**2 608 662 357**
		PC1a	5	1	3165140785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	3165140935890	**2 608 664 476**

Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AII 65 BSPC Hard Wood



- **AII 65 BSPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock HCS para madera dura
- Cortes de inmersión en madera dura (p. ej. para instalar una rejilla de ventilación)
- Cortes de inmersión en planchas de madera (p. ej. para instalar un estante)
- Serrado en paneles de madera



65	40	PC1a	1	1	3165140784993	**2 608 662 354**
		PC1a	5	1	3165140785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	3165140935982	**2 608 664 485**

Hoja de sierra segmentada Starlock HCS ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- Hoja de sierra segmentada Starlock HCS Wood con centro hundido
- Corte de inmersión en madera sólida, p. ej. para instalar una rejilla de ventilación
- Corte al ras de madera (p. ej. una espiga que sobresale en una ensambladura de madera)
- Corte de tubería de plástico (PVC) a la longitud deseada



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	PC1a	1	1	3165140492461	**2 608 661 643**
	P1a	10	1	3165140935968	**2 608 664 483**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR METAL DURO

Hojas EXPERT MetalMax

EXPERT

Surtido: Ancho de junta: 20-45 mm

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. El recubrimiento adicional hace que el carburo sea más resistente
3. Patina menos sobre los tornillos gracias al diseño plano de la arista



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja de corte de inmersión EXPERT AIZ 20 AIT MetalMax

EXPERT



- Ideal para cortar metal: para realizar cortes al ras, como al cortar tornillos y clavos endurecidos; cortar tubos de metal resistente y una gran variedad de metales endurecidos con una multiherramienta oscilante
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
40	-	PC1d	1	1	4059952530642	**2 608 900 012**
40	20	C1f	1	1	4059952683324	**2 608 902 043**
40	-	PC1d	5	1	4059952530659	**2 608 900 013**
40	20	C1f	5	1	4059952683331	**2 608 902 044**

Hoja de corte de inmersión EXPERT AIZ 32 AIT MetalMax

EXPERT



- Ideal para cortar metal: para realizar cortes al ras, como al cortar tornillos y clavos endurecidos; cortar tubos de metal resistente y una gran variedad de metales endurecidos con una multiherramienta oscilante
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	40	-	PC1d	1	1	4059952530666	**2 608 900 014**
			PC1d	5	1	4059952530673	**2 608 900 015**
	40	32	P1h	10	1	4059952530680	**2 608 900 016**
			C0a	1	25	4059952530697	**2 608 900 017**
			C1f	1	1	4059952683355	**2 608 902 046**
			C1f	5	1	4059952683362	**2 608 902 047**

Hoja de corte de inmersión EXPERT PAIZ 32 AIT MetalMax

EXPERT



- Ideal para cortar metal: para realizar cortes al ras, como al cortar tornillos y clavos endurecidos; cortar tubos de metal resistente y una gran variedad de metales endurecidos con una multiherramienta oscilante
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockPlus para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	55	-	PC1d	1	1	4059952530710	**2 608 900 019**
	55	32	C1f	1	1	4059952683577	**2 608 902 068**
	55	-	P1h	10	1	4059952530727	**2 608 900 020**

Hoja de corte de inmersión EXPERT MAII 32 AIT MetalMax

EXPERT



- Ideal para cortar metal: para realizar cortes al ras, como al cortar tornillos y clavos endurecidos; cortar tubos de metal resistente y una gran variedad de metales endurecidos con una multiherramienta oscilante
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	70	-	PC1d	1	1	4059952530741	**2 608 900 022**
	70	32	C1f	1	1	4059952683638	**2 608 902 074**
	70	-	P1h	10	1	4059952530758	**2 608 900 023**

Hoja de corte de inmersión EXPERT AIZ 45 AIT MetalMax

EXPERT



- Ideal para cortar metal: para realizar cortes al ras, como al cortar tornillos y clavos endurecidos; cortar tubos de metal resistente y una gran variedad de metales endurecidos con una multiherramienta oscilante
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	35	-	PC1d	1	1	4059952530703	**2 608 900 018**
	35	45	C1f	1	1	4059952683430	**2 608 902 054**

Hoja de corte de inmersión EXPERT PAIZ 45 AIT MetalMax

EXPERT



- Ideal para cortar metal: para realizar cortes al ras, como al cortar tornillos y clavos endurecidos; cortar tubos de metal resistente y una gran variedad de metales endurecidos con una multiherramienta oscilante
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: duraderos y versátiles
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockPlus para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
45	50	PC1d	1	1	4059952530734	**2 608 900 021**

Hoja de corte de inmersión PRO AIZ 32 AIB

PRO



- Para cortes eficientes en tubos y láminas metálicos no ferrosos, por ejemplo, tuberías de cobre, accesorios de acero dulce y láminas metálicas no templadas
- Máximo rendimiento en cada trabajo: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 20 AB.
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	50	C1c	1	4	4059952629315	**2 608 669 074**
		C1c	5	1	4059952629322	**2 608 669 075**
		P1h	10	1	4059952629339	**2 608 669 076**
		C0a	1	25	4059952629346	**2 608 669 077**

LARGA DURACIÓN AL CORTAR MATERIALES COMPUESTOS Y ABRASIVOS

Hoja de sierra de segmentos EXPERT ACZ 105 ET Multi Material

EXPERT

Surtido: Ø 105 mm

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad
3. Cuerpo ancho para realizar cortes precisos y rectos



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja de sierra de segmentos EXPERT ACZ 105 ET Multi Material

EXPERT



- Ideal para cortes de precisión en una amplia variedad de materiales, incluidos los laminados y los compuestos; puede cortar materiales de superficie sólida; realiza buenos cortes de inmersión y sobrevive al golpear ladrillos
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch ACZ 85 EB
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
105	80	-	80	PC1d	1	1	3165140896139	**2 608 664 208**
105	-	30	80	C1f	1	1	4059952683485	**2 608 902 059**
105	-	-	-	P1h	5	1	3165140896122	**2 608 664 207**

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO MADERA CON METAL INCRUSTADO Y MATERIALES ABRASIVOS

Hoja EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax

EXPERT

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. El recubrimiento adicional hace que el carburo sea más resistente
3. Hoja Curved-Tec para conseguir cortes de inmersión limpios y controlados
4. Hoja fina de metal duro para un corte más rápido



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Hoja de corte de inmersión EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax

EXPERT



- Ideal para cortes por inmersión con menos marcas de quemaduras y corte de precisión en madera con metal incrustado, tableros de fibrocemento, ladrillos y otros materiales compuestos y abrasivos
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	45	C1c	1	1	4059952683393	**2 608 902 394**
		C1c	5	1	4059952683409	**2 608 902 395**
		P1h	10	1	4059952683416	**2 608 902 396**
		C0a	1	25	4059952683423	**2 608 902 397**

Hoja de corte de inmersión EXPERT PAIZ 32 APIT MultiMax

EXPERT



- Ideal para cortes de inmersión y cortes de precisión en una amplia variedad de materiales, incluidas las láminas metálicas, los materiales compuestos, los tableros de fibrocemento, los ladrillos y otros materiales abrasivos
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockPlus para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	55	-	PC1d	1	1	4059952530802	**2 608 900 028**
-	55	32	C1f	1	1	4059952683591	**2 608 902 070**
32	55	-	P1h	10	1	4059952530819	**2 608 900 029**

Hoja de corte de inmersión EXPERT PAII 52 APIT MultiMax

EXPERT



- Ideal para cortes de inmersión y cortes de precisión en una amplia variedad de materiales, incluidas las láminas metálicas, los materiales compuestos, los tableros de fibrocemento, los ladrillos y otros materiales abrasivos
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockPlus para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
52	50	-	PC1d	1	1	4059952530826	**2 608 900 030**
-	50	52	C1f	1	1	4059952683621	**2 608 902 073**

Hoja de corte de inmersión EXPERT MAII 32 APIT MultiMax

EXPERT



- Ideal para cortes de inmersión y cortes de precisión en una amplia variedad de materiales, incluidas las láminas metálicas, los materiales compuestos, los tableros de fibrocemento, los ladrillos y otros materiales abrasivos
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	70	-	PC1d	1	1	4059952530833	**2 608 900 031**
-	70	32	C1f	1	1	4059952683652	**2 608 902 076**
32	70	-	P1h	10	1	4059952530840	**2 608 900 032**

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO MADERA, METAL BLANDO Y PLÁSTICO

Hoja de corte de inmersión PRO AIZ 32 APIB

PRO

1. Combina unos dientes duros y un cuerpo flexible mediante una soldadura bimetálica
2. Recubierta para una mayor vida útil
3. Hoja Curved-Tec para conseguir cortes de inmersión limpios y controlados

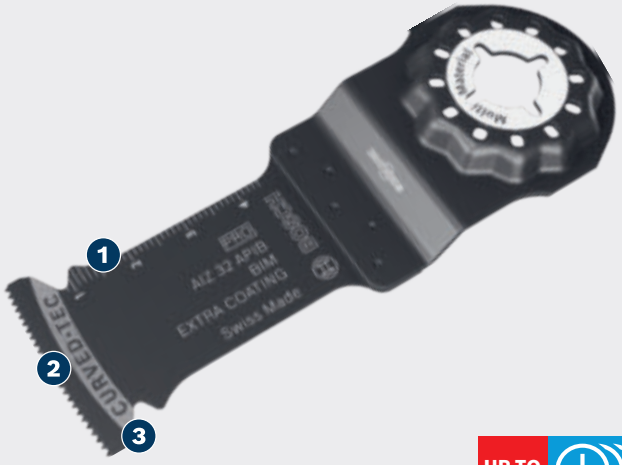

UP TO 5×* LONG LIFE

Hoja de corte de inmersión PRO AIZ 32 APIB

PRO



- Para cortes al ras y de inmersión exactos en madera, metal y plástico, p. ej., para cortar clavos de metal blando incrustados, realizar cortes de ajuste en tableros aglomerados y cortar tubos de plástico a medida
- Máximo rendimiento en cada trabajo: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 20 AB.
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	50	C1c	1	4	4059952629230	**2 608 669 066**
		C1c	5	1	4059952629247	**2 608 669 067**
		P1h	10	1	4059952629254	**2 608 669 068**
		C0a	1	25	4059952629261	**2 608 669 069**
		C0a	50	1	4059952673929	**2 608 666 240**

Hoja de corte de inmersión PRO PAIZ 32 APB

PRO



- Para cortes al ras y de inmersión profunda exactos en madera, metal y plástico, p. ej., para cortar clavos de metal blando incrustados, realizar cortes de ajuste en tableros aglomerados y cortar tubos de plástico a medida
- Rendimiento profesional en cada trabajo: Velocidad
- Corta hasta 1,5 veces más rápido que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockPlus para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	32	60	C1c	1	1	4059952656076	**2 608 669 128**
			P1h	10	1	4059952656083	**2 608 669 129**
			C0a	1	25	4059952656090	**2 608 669 130**

Hoja de corte de inmersión PRO MAII 32 APB

PRO



- Para cortes al ras y de inmersión extraprofunda exactos en madera, metal y plástico, p. ej., para cortar clavos de metal blando incrustados, realizar cortes de ajuste en tableros aglomerados y cortar tubos de plástico a medida
- Rendimiento profesional en cada trabajo: Velocidad
- Corta hasta 2 veces más rápido que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	32	80	C1c	1	1	4059952656120	**2 608 669 133**
			P1h	10	1	4059952656137	**2 608 669 134**
			C0a	1	25	4059952656144	**2 608 669 135**

Hoja de corte de inmersión PRO AII 65 APIB

PRO



- Para cortes al ras y de inmersión exactos en madera, metal y plástico, p. ej., para cortar clavos de metal blando incrustados, realizar cortes de ajuste en tableros aglomerados y cortar tubos de plástico a medida
- Máximo rendimiento en cada trabajo: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 20 AB.
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	65	40	C1c	1	4	4059952629353	**2 608 669 078**
			C1c	5	1	4059952629360	**2 608 669 079**
			P1h	10	1	4059952629377	**2 608 669 080**
			C0a	1	25	4059952629384	**2 608 669 081**

Hoja de corte de inmersión PRO PAII 65 APB

PRO



- Para cortes al ras y de inmersión profunda exactos en madera, metal y plástico, p. ej., para cortar clavos de metal blando incrustados, realizar cortes de ajuste en tableros aglomerados y cortar tubos de plástico a medida
- Rendimiento profesional en cada trabajo: Velocidad
- Corta hasta 1,5 veces más rápido que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockPlus para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	65	55	C1c	1	1	4059952656106	**2 608 669 131**
			P1h	10	1	4059952656113	**2 608 669 132**

Hoja de corte de inmersión PRO MAII 52 APB

PRO



- Para cortes al ras y de inmersión extraprofunda exactos en madera, metal y plástico, p. ej., para cortar clavos de metal blando incrustados, realizar cortes de ajuste en tableros aglomerados y cortar tubos de plástico a medida
- Rendimiento profesional en cada trabajo: Velocidad
- Corta hasta 2 veces más rápido que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 20 AB
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos



UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
52	75	C1c	1	1	4059952656151	**2 608 669 136**
		P1h	10	1	4059952656168	**2 608 669 137**
		C0a	1	25	4059952656175	**2 608 669 138**

Hoja segmentada PRO ACZ 85 EIB

PRO



- Para cortes eficientes en madera abrasiva y metal blando, p. ej., cortes largos y rectos en laminados de parqué, cortes en paneles de madera abrasivos, cortes de tubos de cobre a medida
- Máximo rendimiento en cada trabajo: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que una hoja multiherramienta Bosch ACZ 85 EC
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85		C1c	1	4	4059952629438	**2 608 669 086**
		P1h	10	1	4059952629445	**2 608 669 087**

Hoja PRO AYZ 53 BPB Dual-Tec

PRO



- Para cortes eficientes en madera y placas de yeso, por ejemplo, cortes rectos y cortes de inmersión en placas de yeso, cortes de precisión que llegan hasta la esquina de un panel
- Altamente eficiente para electricistas: 2 en 1
- Diseñada para hacer el trabajo de 2 hojas
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





2 IN 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	53	40	C1c	1	1	4059952655932	**2 608 669 114**
			C1c	5	1	4059952655949	**2 608 669 115**
			P1h	10	1	4059952655956	**2 608 669 116**
			C0a	1	25	4059952655963	**2 608 669 117**

Hoja de corte de inmersión AIZ 20 AB



- Para realizar cortes de inmersión finos en madera, compuesto de madera y metal no ferroso, como aluminio y cobre.
- Muy popular entre renovadores e instaladores: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera y metal no ferroso
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	20	30	C1f	1	4	4059952726038	**2 608 669 251**
			C1f	5	1	4059952726045	**2 608 669 252**

Hoja de corte de inmersión AIZ 10 AB



- Para realizar cortes de inmersión finos en madera, compuesto de madera y metal no ferroso, como aluminio y cobre.
- Muy popular entre renovadores e instaladores: Larga vida útil
- Diseñada para cortar madera y metal no ferroso
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
10	25	C1f	1	1	4059952726052	**2 608 669 253**

Hoja segmentada ACZ 85 MT4



- Para cortar lechada y hormigón celular, p. ej. al quitar lechada de juntas
- Popular entre renovadores y alicatadores: Larga vida útil
- Diseñada para cortar lechada y hormigón celular
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	C1f	1	1	4059952726182	**2 608 669 266**
	P1h	10	1	4059952726199	**2 608 669 267**

Hoja de sierra para corte de inmersión Starlock BIM AIZ 10 AB Multi Material



- **AIZ 10 AB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Trabajos delicados de adaptación en perfiles no férreos
- Trabajos delicados de adaptación en madera (p. ej., serrado posterior de rebajes para cerraduras y herrajes)
- Cortes de inmersión en placas de pladur



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
10	25	PC1a	1	1	3165140492447	**2 608 661 641**

Hoja de sierra para corte de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB Multi Material





- **AIZ 20 AB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortar entalladuras en muebles (p. ej., para permitir el acceso a una toma de corriente)
- Cortar tubos de cobre a ras de superficie
- Cortes de inmersión en placas de pladur

20	30	PC1a	1	4	3165140492430	**2 608 661 640**
		PC1a	5	1	3165140484954	**2 608 661 628**

Cúter para moqueta PRO ASZ 32 SC

PRO



- Para cortar de forma eficiente moqueta y otros materiales blandos, p. ej., recortar in situ moquetas o fieltro de techo para tejados, cortar piezas de césped artificial o linóleo
- Altamente eficiente para colocadores de moqueta: Velocidad
- Diseñada para cortar moqueta
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
24	11	C1c	1	1	6949509237279	**2 608 669 088**

Hoja segmentada PRO ACZ 100 SWB

PRO





- Para cortar eficientemente materiales aislantes, p. ej., fieltro de techo, poliestireno, espuma de poliestireno, lana de vidrio y moqueta
- Rendimiento profesional en cada trabajo: Velocidad
- Diseñada para cortar materiales aislantes
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	C1c	1	1	4059952656021	**2 608 669 123**

Hoja rascadora ATZ 52 SC





- Para eliminar residuos duros, p. ej. mortero, adhesivos para baldosas y cola solidificada para moquetas
- Popular entre renovadores y alicatadores
- Diseñada para raspar mortero, adhesivos para baldosas y cola para moquetas
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
52	26	C1f	1	1	4059952726205	**2 608 669 268**
		P1h	10	1	4059952726212	**2 608 669 269**

Hoja rascadora ATZ 52 SCF



- Para eliminar residuos blandos, p. ej., cola de moqueta y pintura sobre madera
- Popular entre renovadores e instaladores de suelos
- Diseñada para raspar cola de moquetas y pintura
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
52	40	C1f	1	1	4059952726229	**2 608 669 270**
		P1h	10	1	4059952726236	**2 608 669 271**

Cortador de sellador AIZ 28 SC



- Para cortar y retirar materiales blandos, por ejemplo, materiales de sellado y aislamiento blandos
- Popular entre los renovadores: Precisión
- Diseñada para cortar materiales blandos
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
28	40	C1f	1	1	6949509252081	**2 608 669 272**
		C1f	5	1	4059952726243	**2 608 669 273**
		P1h	10	1	4059952726250	**2 608 669 274**
		C0a	1	25	4059952726267	**2 608 669 275**

Rascador Starlock HCS ATZ 52 SC Multi Material rígido



- **ATZ 52 SC**
- Rascador Starlock HCS, rígido
- Eliminar mortero o cola de azulejos (p. ej., al cambiar azulejos deteriorados)
- Eliminar restos de mortero y hormigón
- Eliminar restos de adhesivo para moquetas duras y quebradizas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
52	PC1a	1	1	3165140492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	3165140936002	**2 608 664 487**

Rascador Starlock HCS ATZ 52 SFC Multi Material flexible



- **ATZ 52 SFC**
- Rascador Starlock HCS, flexible
- Eliminar restos blandos de adhesivo para moquetas
- Eliminar restos de pintura



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	PC1a	1	1	3165140492508	**2 608 661 647**
	P1a	10	1	3165140936019	**2 608 664 488**

Cortador de sellador PRO ALI 12 SC

PRO



- Para eliminar eficazmente el calafateo entre las tablas de una cubierta de barco tradicional
- Altamente eficiente para restauradores de embarcaciones: Velocidad
- Diseñada para cortar sellador de teca
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de corte [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
4	12	29	C1c	1	1	4059952656038	**2 608 669 124**

Cuchilla de lechada PRO MAII 32 SC

PRO



- Para eliminar eficazmente lechada antigua, por ejemplo, en juntas de dilatación de silicona
- Altamente eficiente para trabajos pesados de reemplazo de lechada: Velocidad
- Diseñado para eliminar lechada vieja
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	55	C1c	1	1	4059952656212	**2 608 669 142**
		P1h	10	1	4059952656229	**2 608 669 143**

Cuchilla de lechada PRO MAII 32 SLC

PRO



- Para eliminar eficientemente lechada vieja, por ejemplo, juntas de dilatación de silicona, y cortar eficazmente otros materiales blandos como el caucho
- Altamente eficiente para trabajos pesados de reemplazo de lechada: Velocidad
- Diseñado para eliminar la lechada para su reemplazo
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	70	C1c	1	1	4059952656199	**2 608 669 140**
		P1h	10	1	4059952656205	**2 608 669 141**

Cortador de juntas universal Starlock HCS AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Cuchilla de juntas universal Starlock HCS
- Cortar juntas de dilatación blandas
- Cortar masilla de vidriero (masa de juntas)
- Corte de materiales aislantes (p. ej., lana mineral Flumroc)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de corte [mm]	Longitud de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
28	40	PC1a	1	1	3165140546713	**2 608 661 691**
		P1a	10	1	3165140936026	**2 608 664 489**

LIJADO DE LARGA DURACIÓN EN HUECOS ESTRECHOS

EXPERT Sanding Fingers

EXPERT

Surtido: #40; #100

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. Fácil limpieza para mantener un óptimo rendimiento
3. Llega a todos los rincones con su punta puntiaguda
4. Lija los espacios más estrechos con esta hoja extrafina

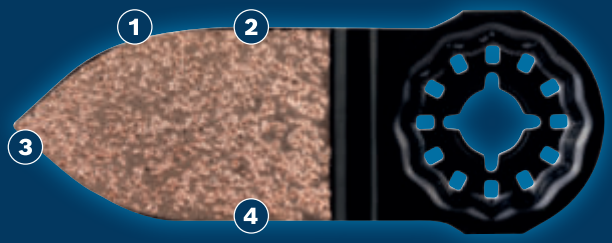

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Dedo lijador EXPERT AVZ 32 RT4

EXPERT



- Para el lijado en huecos estrechos y espacios reducidos de difícil acceso, como entre los huecos del entarimado de terrazas. El RT4 tiene un tamaño de grano 40 para eliminar pintura o barniz antiguos
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	53	PC1d	1	1	4059952530925	**2 608 900 040**
		C1f	1	1	4059952683553	**2 608 902 066**

Dedo lijador EXPERT AVZ 32 RT10

EXPERT



- Para el lijado en huecos estrechos y espacios reducidos de difícil acceso, como entre los huecos del entarimado de terrazas. RT10 tiene un tamaño de grano 100 para preparar superficies de madera limpias antes de volver a pintar o barnizar
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
32	53	PC1d	1	1	4059952530918	**2 608 900 039**
		C1f	1	1	4059952683560	**2 608 902 067**

LIJADO DE LARGA DURACIÓN DE VARIOS MATERIALES

EXPERT Sanding Plates

EXPERT

Surtido: #20 – #100

1. Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
2. La forma delta llega a las esquinas y lija con eficiencia
3. Fácil limpieza para mantener un óptimo rendimiento
4. Lija los espacios más estrechos con esta hoja extrafina

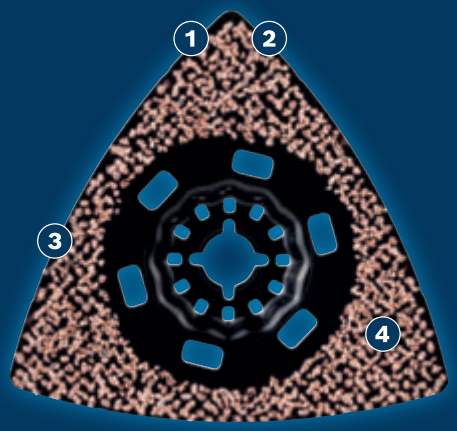

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Placa lijadora EXPERT AVZ 90 RT2

EXPERT





- Ideal para el lijado grueso, para eliminar todo tipo de material, incluido el mortero para baldosas; los residuos de cola que dejan las moquetas en el suelo; y para un conformado basto de la madera
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
90	-	20	PC1a	1	1	4059952530970	**2 608 900 045**
-	90	20	C1f	1	1	4059952683508	**2 608 902 061**
90	-	20	C0a	10	1	4059952530987	**2 608 900 046**

Placa lijadora EXPERT AVZ 90 RT4

EXPERT



- Ideal para el lijado basto con el fin de eliminar mortero; estos platos rígidos, que son los mejores para eliminar pintura vieja, también son ideales para eliminar bordes y golpes de la madera
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
90	40	PC1a	1	1	4059952530994	**2 608 900 047**

Placa lijadora EXPERT AVZ 90 RT6

EXPERT



- Ideal para el lijado basto para preparar superficies que se van a volver a pintar. Estos platos rígidos, los mejores para eliminar pintura vieja, también son ideales para eliminar bordes y golpes de la madera
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
90	-	60	PC1a	1	1	4059952531014	**2 608 900 049**
-	90	60	C1f	1	1	4059952683539	**2 608 902 064**

Placa lijadora EXPERT AVZ 90 RT10

EXPERT



- Ideal para lijado de grano medio en superficies lisas para volver a pintar. Estos platos rígidos, creados para superficies limpias, también son ideales para eliminar bordes y golpes de la madera
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
90	100	PC1a	1	1	4059952530956	**2 608 900 043**

Placa lijadora EXPERT MAVZ 116 RT2

EXPERT



- Ideal para el lijado grueso, para eliminar todo tipo de material, incluido el mortero para baldosas; los residuos de cola que dejan las moquetas en el suelo; y para un conformado basto de la madera
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
116	-	20	PC1a	1	1	4059952531045	**2 608 900 052**
-	116	20	C1f	1	1	4059952683676	**2 608 902 078**

Placa lijadora EXPERT MAVZ 116 RT4

EXPERT



- Ideal para el lijado basto con el fin de eliminar mortero; estos platos rígidos, que son los mejores para eliminar pintura vieja, también son ideales para eliminar bordes y golpes de la madera
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro [mm]	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	116	40	PC1a	1	1	4059952531052	**2 608 900 053**

Placa lijadora EXPERT MAVZ 116 RT6

EXPERT



- Ideal para el lijado basto para preparar superficies que se van a volver a pintar. Estos platos rígidos, los mejores para eliminar pintura vieja, también son ideales para eliminar bordes y golpes de la madera
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro [mm]	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	116	60	PC1a	1	1	4059952531069	**2 608 900 054**

Placa lijadora EXPERT MAVZ 116 RT10

EXPERT



- Ideal para lijado de grano medio en superficies lisas para volver a pintar. Estos platos rígidos, creados para superficies limpias, también son ideales para eliminar bordes y golpes de la madera
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Lijado duradero con Carbide Technology
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
Diámetro [mm]	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
116	100	PC1a	1	1	4059952531038	**2 608 900 051**

Plato de lijado PRO AVZ 93 G

PRO



- Para un lijado eficiente con una multiherramienta, p. ej., para quitar pintura y lijar madera, otras superficies y compuestos, incluidos bordes y esquinas
- Rendimiento profesional en cada trabajo
- Diseñado para lijar esquinas
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93	C1c	1	1	6949509247292	**2 608 669 125**

Hoja de lija PRO F355

PRO



- Para lijar piedra y otras superficies duras, p. ej., escaleras de piedra natural, paredes de hormigón y placas de yeso con masilla
- Altamente eficiente para pintores: Velocidad
- Diseñada para lijar superficies duras
- Con autoadhesivo





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x93	80	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

Hoja de lija PRO F460

PRO



- Para lijar madera y pintura, p. ej., para quitar pintura y laca vieja de muebles y accesorios y para lijar madera
- Altamente eficiente para pintores: Robusta
- Diseñada para lijar con multiherramienta
- Con autoadhesivo





ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x93	40	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**

Discos pulidores de muletón



- **Conveniente para** estructurar madera (aspecto rústico), para desoxidar metales e iniciar el lijado (mateado) de barnices
- Disco pulidor para limpieza **indicado para** eliminar suciedad e incrustaciones sin modificar la superficie de la pieza de trabajo. Trabaja sin material abrasivo; en materiales blandos puede ocasionar ligeros arañazos
- **Ideal para** placa lijadora AVZ 93 G

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Calificación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Disco de muletón							
93	120	Coarse A	C1d	1	5	3165140070805	**2 608 604 494**
93	180	Medio A	C1d	1	5	3165140070812	**2 608 604 495**



Disco pulidor para limpieza sin material abrasivo

Indicado para eliminar suciedad e incrustaciones sin modificar la superficie de la pieza de trabajo. Trabaja sin material abrasivo; en materiales blandos puede ocasionar ligeros arañazos

93	sin grano	Limpieza	C1d	1	5	3165140070829	**2 608 604 496**

Fieltro pulidor



- **Indicado para** el pulido previo de superficies muy sucias o arañadas; para utilizar con un producto de pulido o con pasta abrasiva en superficies planas
- **Adecuado para** placa lijadora AVZ 93 G

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Calificación	Dimensiones de la hoja mm		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Fieltro pulidor							
Duro	93		C1d	1	5	3165140070843	**2 608 613 016**



MULTIUSO EN ALICATADO

Hoja multiuso EXPERT AVZ 70 RT4 3 max

EXPERT

Surtido: Ø 70 mm

1. Ahorra tiempo y dinero con un accesorio Multifunction Accessory
2. Llega a todos los rincones con su punta puntiaguda
3. Corta la lechada con una arista de grano de carburo
4. Placa lijadora para eliminar el mortero de las superficies



CARBIDE TECHNOLOGY

3 IN 1

Placa para aplicación de lechada EXPERT AVZ 70 RT4 3 max

EXPERT



- Ideal para retirar baldosas dañadas: EXPERT AVZ 70 RT4 3 max puede cortar juntas de mortero, incluidas las piezas de las esquinas, y también lijar el mortero que se encuentra detrás de una baldosa antigua después de haberla quitado
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- 3 aplicaciones con 1 hoja
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





3 IN 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Anchura de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
70	2.5	PC1d	1	1	4059952530932	**2 608 900 041**
		C1f	1	1	4059952683447	**2 608 902 055**
		P1h	10	1	4059952530949	**2 608 900 042**

LARGA VIDA ÚTIL EN LECHADA Y BALDOSAS BLANDAS

Hoja Grout Segment EXPERT ACZ 85 RD4

EXPERT

Surtido: Ø 85 mm

1. Aristas de corte excepcionalmente duraderas empleando tecnología Bosch Diamond Technology
2. Hoja de sierra segmentada puntiaguda para un trabajo preciso directamente en esquinas



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10×* LONG LIFE

Hoja Grout Segment EXPERT ACZ 85 RD4

EXPERT





- Ideal para eliminar la lechada entre baldosas; elimina incluso el mortero de cemento duro; también puede realizar pequeños cortes de ajuste en baldosas blandas
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Dura hasta 5 veces más que la hoja de carburo fundida con láser Bosch ACZ 85 MT4
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Anchura de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	2	C1f	1	1	4059952683461	**2 608 902 057**
		P1h	10	1	4059952683478	**2 608 902 058**

LARGA VIDA ÚTIL EN LECHADA Y BALDOSAS BLANDAS

Hojas EXPERT Corner

EXPERT

Surtido: Ancho de junta: 2,2 mm/1,6 mm

1. Aristas de corte excepcionalmente duraderas empleando tecnología Bosch Diamond Technology
2. Hoja de sierra segmentada puntiaguda para un trabajo preciso directamente en esquinas
3. Montaje plano elimina el bamboleo para un corte controlado y preciso



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10×* LONG LIFE

Hoja para esquinas EXPERT MATI 68 RD4

EXPERT







- Ideal para cortar lechada entre baldosas; elimina incluso el mortero duro y alcanza las esquinas donde se juntan el suelo y la pared o alrededor de accesorios como pomos; también puede realizar pequeños cortes de ajuste en baldosas blandas
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Dura hasta 5 veces más que la hoja de carburo fundida con láser Bosch ACZ 85 MT4
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de corte [mm]	Anchura [mm]	Longitud [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2.2	-	-	30	C1f	1	1	4059952683713	2 608 902 082
				P1h	10	1	4059952683720	2 608 902 083

Hoja para esquinas EXPERT MATI 68 RSD4

EXPERT



- Ideal para cortar lechada entre baldosas; elimina incluso el mortero duro y alcanza las esquinas donde se juntan el suelo y la pared o alrededor de accesorios como pomos; también puede realizar pequeños cortes de ajuste en baldosas blandas
- Versátil multiherramienta con el máximo rendimiento.
- Dura hasta 5 veces más que la hoja de carburo fundida con láser Bosch ACZ 85 MT4
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de corte [mm]	Anchura [mm]	Longitud [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.6	-	-	10	C1f	1	1	4059952683737	**2 608 902 084**

Hoja segmentada para lechada PRO ACZ 85 RT3

PRO



- Para eliminar eficazmente la lechada de azulejos viejos, por ejemplo, al rejuntar un baño, o para quitar y reemplazar un azulejo roto. También se puede usar para hacer rozas para cables en hormigón celular
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que una hoja multiherramienta Bosch ACZ 85 MT4
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Anchura de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
85	2.5	C1c	1	1	4059952655994	**2 608 669 120**
		P1h	10	1	4059952656007	**2 608 669 121**

Hoja para esquinas PRO MATI 68 RT3

PRO







UP TO 3× LONG LIFE

- Para eliminar eficazmente la lechada de azulejos viejos, especialmente en esquinas y nichos estrechos, por ejemplo al rejuntar un baño o quitar y reemplazar un azulejo roto. También se puede usar para hacer rozas para cables en hormigón celular
- Altamente eficiente para alicatadores: Larga vida útil
- Dura hasta 3 veces más que una hoja multiherramienta Bosch ACZ 85 MT4
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de corte [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	2.8	68	30	C1c	1	1	4059952656236	**2 608 669 144**

Hoja de corte de inmersión PRO AIZ 32 RT5

PRO







2 IN 1

- Para eliminar eficientemente azulejos rotos, por ejemplo, para reemplazar un solo azulejo roto en la pared de un baño o una cocina; corta la lechada de los azulejos y retira el mortero viejo
- Altamente eficiente para alicatadores: 2 en 1
- Diseñada para hacer el trabajo de 2 hojas
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura de corte [mm]	Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	2.5	32	30	C1c	1	1	4059952656014	**2 608 669 122**

Hoja de sierra segmentada de base estrecha Starlock Carbide-RIFF ACZ 70 RT5 para lechada y abrasivos



- **ACZ 70 RT5**
- Hoja de sierra segmentada de ranura delgada Starlock, carburo RIFF
- Fresado de juntas extrafinas (1,6 mm / 1/16 ") en azulejos de pared
- Fresado de recesos en plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxy (p. ej. cuadro de mandos)
- Fresado de ranuras en hormigón poroso, para tender cables y tuberías ocultos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro [mm]	Anchura de corte [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
70	1.6	PC1a	1	1	3165140546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	3165140935999	**2 608 664 486**

Lijadora de perfiles PRO AUZ 70 G

PRO

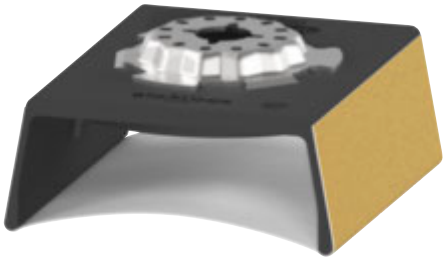





- Para un lijado eficiente de cantos redondeados con una multiherramienta, p. ej., para lijar madera y pintura de barandillas y pasamanos
- Lijadora de perfiles AUZ 70 G y 4 hojas de lija para un rendimiento profesional en cualquier tarea
- Diseñadas para lijar bordes redondeados con una multiherramienta
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
70	65	C1a	1	1	4059952656052	**2 608 669 126**

Set promocional PRO AIZ 32 APIB

PRO





- Para cortes al ras y de inmersión exactos en madera, metal y plásticos; la EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax es ideal para cortes por inmersión con menos marcas de quemaduras y cortes de precisión en madera con metal incrustado, tableros de fibrocemento, ladrillo y otros materiales compuestos y abrasivos
- Máximo rendimiento en cada trabajo: Larga vida útil
- Dura hasta 5 veces más que una hoja multiherramienta Bosch AIZ 20 AB.
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
10 uds. AIZ 32 APB + 1 ud. AIZ 32 APILT					
	C0a	11	1	4059952629582	**2 608 902 398**

Set i-Boxx All-in-One





- Para cortar y lijar diversos materiales, p. ej., hacer cortes perfectos a ras y de inmersión en madera y metal, incluido metal endurecido, eliminar lechada y mortero incluso de las esquinas más estrechas y hacer recortes en tableros laminados o placas de yeso
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil y multiuso
- Diseñadas para serrar, lijar, y raspar diversos materiales
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AIZ 32 AIT (1x); AVZ 70 RT4 (1x); AIZ 32 APB (2x); AIZ 32 BSPB (2x); AYZ 53 BPB (1x); AII 65 APB (2x); ACZ 85 EB (1x); ATZ 52 SFC (2x); AVZ 93 G (1x); F460 Papel de lija (20x)					
	P2k	33	1	4059952629476	**2 608 669 091**

Set de corte



- Para cortar diversos materiales, p. ej., acero inoxidable, metal, madera con clavos, laminado y materiales de placas de yeso
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñada para cortar diversos materiales
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AIZ 32 AT (1x); AIZ 32 BSPB (1x); AIZ 32 APB (1x); AII 65 APB (1x); ACZ 85 EB (1x)					
	P1k	5	1	4059952629490	**2 608 669 093**
	P1k	5	5	4059952629483	**2 608 669 092**

Set para electricista y placas de yeso



- Para cortar con materiales de construcción, p. ej., placas de yeso, madera con clavos, sándwich de metal y ladrillo, al instalar cables y tomas de corriente
- Altamente eficiente para electricistas e instaladores: Larga vida útil y multiuso
- Diseñado para cortar placas de yeso, madera con clavos, panel sándwich de metal y ladrillo
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AIZ 32 APILT (1x); AYZ 53 BPB (1x); AIZ 32 APB (2x); AII 65 APB (1x)					
	P1k	5	1	4059952629520	**2 608 669 096**
	P1k	5	5	4059952629513	**2 608 669 095**

Set de hojas para pavimentos y revestimientos

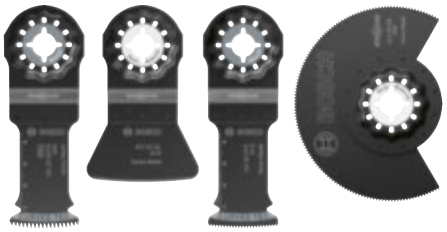

- Para cortar madera, laminados y metales blandos y para retirar diversos materiales, p. ej., mortero y cola para moquetas
- Muy eficiente para instaladores de suelos: Larga vida útil
- Diseñado para cortar madera, laminados y metal blando y para retirar cola y mortero
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AIZ 32 BSPB (1x); ACZ 85 EB (1x); AIZ 32 EPC (1x); ATZ 52 SC (1x)					
	C1a	4	1	4059952629452	**2 608 669 089**

Set para madera dura y metal



- Para cortar madera dura y metal, por ejemplo, tornillos de acero inoxidable
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para cortar madera dura y metal
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AIZ 20 AIT (1x); ACZ 85 EB (1x); AII 65 BSPB (1x)					
	C1a	3	5	4059952629575	**2 608 669 101**

Set para trabajos pesados



- Para cortar acero inoxidable y madera, por ejemplo, haciendo cortes perfectos al ras y de inmersión en acero inoxidable, acero y madera con clavos
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Velocidad y larga vida útil
- Diseñado para cortar acero inoxidable y realizar cortes de inmersión en madera
- Enganche StarlockMax para conseguir la máxima transmisión de la fuerza y un cambio práctico de la hoja en 3 segundos



SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
MAII 32 AIT (1x); MAII 52 APB (1x); MAIZ 32 APB (1x); MAIZ 32 EPC (1x)					
	P1k	4	5	4059952629506	**2 608 669 094**

Set para reformas



- Para cortar, retirar y lijar diversos materiales, por ejemplo, al realizar cortes al ras y de inmersión en madera blanda, raspar mortero y cola, y lijar esquinas estrechas
- Muy eficiente para decoradores e instaladores de interiores: larga vida útil y robustez
- Diseñado para cortar, extraer y lijar diversos materiales
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AIZ 32 APB (1x); ACZ 85 EC (1x); ACZ 85 MT4 (1x); ATZ 52 SC (1x); AVZ 93 G (1x); F460 Papel de lija (3x)					
	P1k	8	1	4059952629568	**2 608 669 100**
	P1k	8	5	4059952629551	**2 608 669 099**

Set para alicatar



- Para quitar mortero y adhesivos de baldosas, por ejemplo, al cortar conl mortero entre las baldosas y raspar los adhesivos de baldosas detrás de ellas
- Popular entre albañiles y renovadores
- Diseñadas para retirar mortero y adhesivo para baldosas
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AVZ 90 RT2 (1x); ACZ 85 RT3 (1x); ATZ 52 SC (1x); AIZ 20 AB (1x)					
	C1a	4	1	4059952656069	**2 608 669 127**
AIZ 20 AB (1 ud.); ATZ 52 SC (1 ud.); ACZ 85 MT4 (1 ud.)					
	C1a	3	10	4059952732442	**2 608 669 332**

Set para madera y metal blando

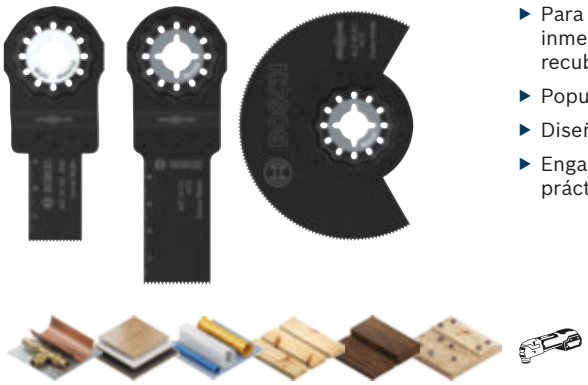

- Para cortar madera y metal blando, por ejemplo, para realizar cortes de inmersión en madera blanda, metal no ferroso, plástico y rableros recubiertos de plástico
- Popular entre profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñadas para cortar madera y metal blando
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AIZ 20 AB (1x); AIZ 24 EC (1x); ACZ 85 EC (1x)					
	C1a	3	10	4059952732459	**2 608 669 333**

Set para madera



- Para cortar todo tipo de madera, por ejemplo, madera dura, madera con clavos y madera compuesta
- Altamente eficiente para carpinteros: Larga vida útil
- Diseñado para cortar todo tipo de madera
- Enganche Starlock para óptima transmisión de fuerza y un cambio de hoja práctico en solo 3 segundos



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
AIZ 32 BSPIB (2x); AIZ 32 APIB (1x); AII 65 BSPIB (2x); AIZ 20 AB(1x); ACZ 85 EC (1x)					
	P1k	7	1	4059952629544	**2 608 669 098**
AIZ 32 BSPIB (2x); AIZ 32 APIB (1x); AII 65 BSPIB (2x); AIZ 20 AB (1x); ACZ 85 EC (1x)					
	P1k	7	5	4059952629537	**2 608 669 097**

Sets Starlock



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 unidades Bosch "Starlock Best of Cutting" Aplicaciones básicas combinadas en un solo set Starlock (serrado, lijado y raspado) BIM segment saw blade Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Carbide plunge-cutting saw blade Metal AIZ 32 AT (1x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AII 65 APB (1x)					
	P1k	5	5	3165140894715	**2 608 664 131**



Set Starlock para madera 6+1 BIM plunge-cutting saw blade Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) BIM plunge cut saw blade Hard Wood AII 65 BSPB (2x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM plunge-cutting saw blade Metal AIZ 20 AB (1x)					
	P1k	7	5	3165140954679	**2 608 664 623**



Set Starlock para electricidad y cartón-yeso 5+1 BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AII 65 APB (1x) BIM plunge cut saw blade Wood and Metal AIZ 32 AB (1x) BIM plunge-cutting saw blade Metal AIZ 20 AB (1x)					
	P1k	6	5	3165140954662	**2 608 664 622**

Sets Starlock

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Juego Starlock para renovación Sanding plate AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Painting sanding sheet (3x) HCS segment saw blade Wood ACZ 85 EC (1x) HM-Riff segment saw blade ACZ70RT5 (1x) HCS scraper ATZ 52 SC (1x)	P1k	5	5	3165140954686	**2 608 664 624**
 El set Best of Sanding (Starlock) de 6 unidades combina nuestros mejores accesorios para lijar en un solo set (lijado de madera y eliminación de mortero). Sanding plate AVZ 93 G (1x) Sanding plate AVZ 90 RT6 (1x) Sanding sheet F460 (3x)	P1k	3	5	3165140894739	**2 608 664 133**
 Set de 4 unidades Best of Heavy Duty de StarlockMax Bosch Set StarlockMax versátil con hojas extralargas para todos los trabajos pesados de reformas y reconstrucción con madera y metal. BIM plunge cut saw blade Wood and Metal MAII 52 APB (1x) Carbide plunge cut saw blade Metal MAIZ 32 AT (1x)	M1a	4	5	3165140894722	**2 608 664 132**
 Set para azulejos de 4 unidades Set versátil Starlock para trabajos de renovación y reconstrucción (por ejemplo, fresado de juntas en azulejos de revestimiento y pavimento, eliminación de mortero o cemento cola, fresado de recortes pequeños en azulejos de revestimiento blandos) HCS scraper ATZ 52 SC (1x) BIM plunge-cutting saw blade Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	4	1	3165140555210	**2 608 661 695**
 Set para suelos e instalaciones de 4 unidades Versátil set Starlock para trabajos en suelos/instalaciones (por ejemplo, cortar el marco de una puerta a ras del suelo, cortar laminado/parquet, cortes de inmersión en paneles laminados o madera, cajeados en componentes de muebles) BIM segment saw blade Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) HCS scraper ATZ 52 SC (1x)	PC1a	4	1	3165140555227	**2 608 661 696**

Sets Starlock

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Set universal de 3 unidades Versátil set Starlock para azulejos para trabajos de renovación y reconstrucción (por ejemplo, fresado de juntas en azulejos de revestimiento y pavimento, eliminación de mortero o cemento cola, fresado de recortes pequeños en azulejos de revestimiento blandos) HM-RIFF segment saw blade ACZ 85 MT4 (1x)	PC1a	3	10	3165140779647	**2 608 662 342**
 Set universal de 3 unidades Aplicaciones básicas combinadas en un solo set Starlock (serrado de madera y metal) **Apto para** madera y metal	PC1a	3	10	3165140779654	**2 608 662 343**
 Set Starlock i-BOXX Pro de 34 unidades para equipamiento de interiores BIM TiN segment saw blade Multi Material ACZ 85 EIB (1x) BIM serrated segment blade ACZ 100 SWB (1x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AII 65 APB (2x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM plunge-cutting saw blade Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) HCS plunge-cutting saw blade Wood AIZ 32 EPC (2x) HCS scraper ATZ 52 SC (2x) Sanding plate AVZ 93 G (1x) Wood and Paint sanding sheet (20x)	M0a	16	1	3165140706681	**2 608 662 013**

Aspiración



- **Apropiado para** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 18V-34, GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional ; PMF 350 CES) y máquinas Bosch StarlockMax (GOP 18V-40, GOP 55-36 Professional)
- **Apropiado para** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

para aspirar el polvo de lijar en combinación con la placa lijadora Starlock AVZ 93 G
Conveniente para GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional

	P1d	1	1	3165140851626	**2 608 000 636**

Topes de profundidad

- **Apropiado para** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 30-40, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (multiherramienta con cuello), GOP 18V-34 para StarlockPlus, GOP 18V-40 para StarlockMax.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 **Tope de profundidad Basic** Ajuste en cuatro niveles Para profundidad de corte precisa en combinación con hojas de sierra segmentada con Ø 85 mm y Ø 100 mm (p. ej. al cambiar piezas de parqué individuales) Profundidad de corte para hojas de sierra segmentada con Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Profundidad de corte para hojas de sierra segmentada con Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm 	PC1a	1	1	3165140727297	**2 608 000 589**
 **Tope de profundidad Expert** Ajuste continuo Para profundidad de corte precisa en combinación con hojas de sierra segmentadas y de inmersión (p. ej. para cortes de inmersión precisos en maderos de construcción) 	PC1a	1	1	3165140727303	**2 608 000 590**

LIJADO DE MADERA

Descubre accesorios para un lijado más eficiente.





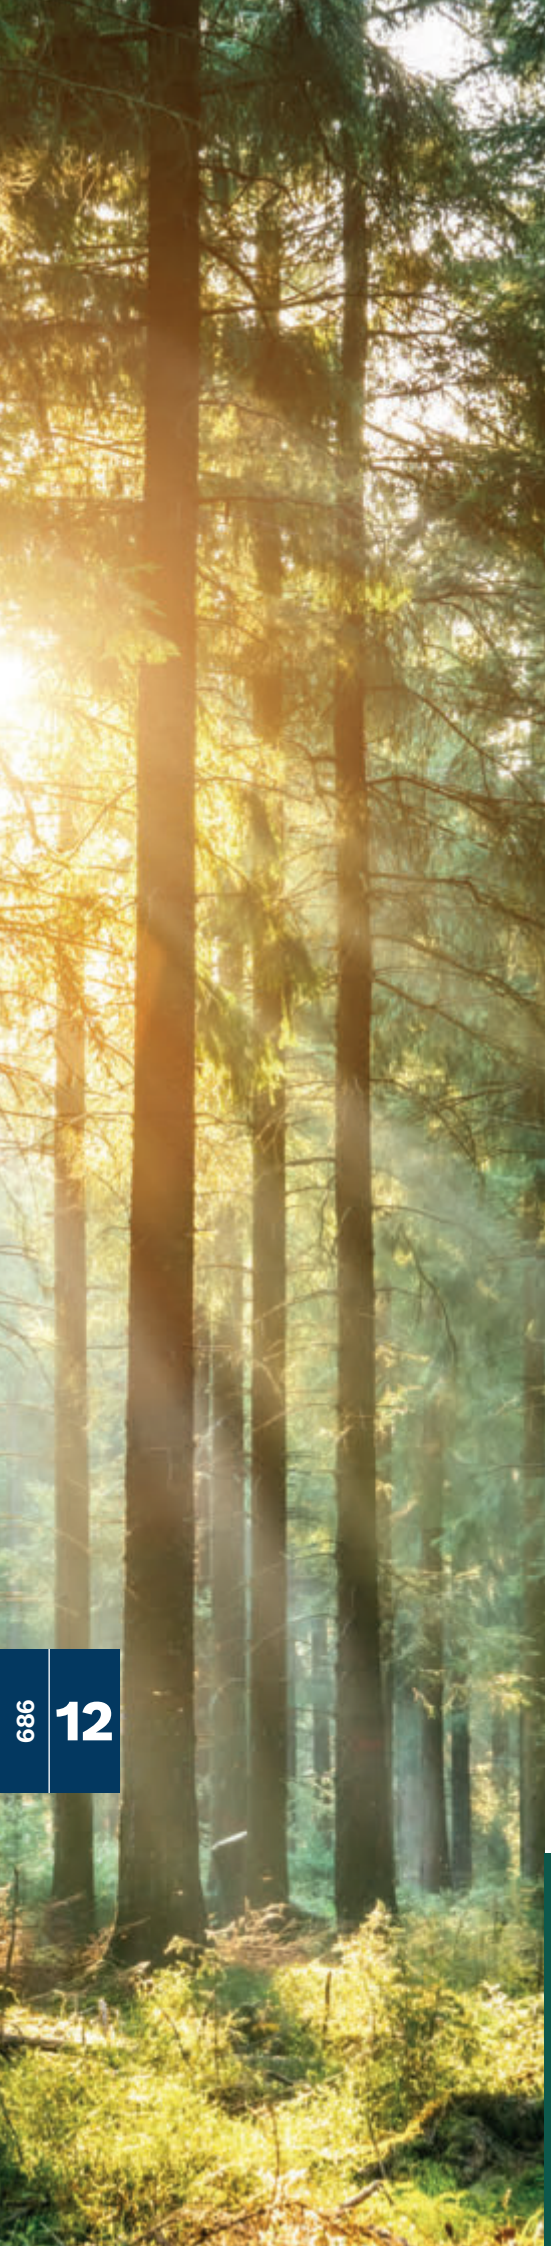

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS EN ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH PARA HERRAMIENTAS

Llevamos varios años trabajando para reducir nuestra huella medioambiental sin comprometer la calidad de los productos. Asumimos nuestra responsabilidad y actuamos de forma que se conserven nuestros recursos naturales.

La gestión responsable de los bosques es un asunto muy importante para nosotros, por lo que nos complace anunciar que el segmento de abrasivos elaborados con papel para herramientas eléctricas Bosch cuenta con la certificación de Cadena de Custodia de sitios múltiples FSC® en Europa, EE. UU., Canadá y México.

Certificación de Cadena de Custodia de sitios múltiples FSC® para los abrasivos Bosch en Europa

La certificación FSC® de sitios múltiples garantiza que contribuimos con una gestión forestal responsable en todo el mundo y que potenciamos el nivel de responsabilidad en nuestra cadena de suministro.

Por lo tanto, podemos asegurar que todos nuestros productos con certificación FSC® proceden de una gestión forestal global responsable con el medioambiente, son beneficiosos socialmente y son económicamente sostenibles.

La certificación FSC afecta a todos los abrasivos elaborados con papel producidos después de septiembre de 2021, excepto las series C 410 y C 420 en Europa, además de C 422 y C 423 en México, que aún no están certificadas.

FSC FORESTS® FOR ALL FOREVER

FSC: Forest Stewardship Council

El Forest Stewardship Council® (FSC®) es una organización mundial sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la gestión forestal responsable en todo el globo. FSC define una serie de normas que se basan en principios consensuados de gestión forestal responsable y que cuentan con el apoyo de las partes interesadas en los sectores medioambiental, social y económico.





La visión de FSC

El Forest Stewardship Council ® (FSC ®) se guía por la visión de un mundo donde todos reconozcamos el verdadero valor de los bosques. La certificación es solo una de las formas con las que el FSC pone en práctica sus estándares en materia de silvicultura sostenible. En colaboración con un variado ecosistema de sectores interesados, FSC está desarrollando nuevas soluciones centradas en lo siguiente:

- **Abastecimiento responsable:** ayuda para que las empresas trabajen con los bosques de forma sostenible
- **Conservación:** mantenimiento y mejora de los bosques
- **Recuperación:** aceleración de la recuperación forestal

Declaración y etiqueta FSC utilizadas por Accesorios Profesionales Bosch para herramientas

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC™ C168085

Los productos FSC Mix Credit están fabricados con materiales (papel/madera) procedentes de bosques con certificación FSC®, materiales reciclados y recursos controlados (madera controlada). La etiqueta se encuentra en el reverso de nuestras hojas de lija.

Los productos abrasivos certificados se pueden identificar claramente mediante una etiqueta FSC y su correspondiente número de licencia localizado en el reverso del abrasivo.

Para más información, visita **www.fsc.org**

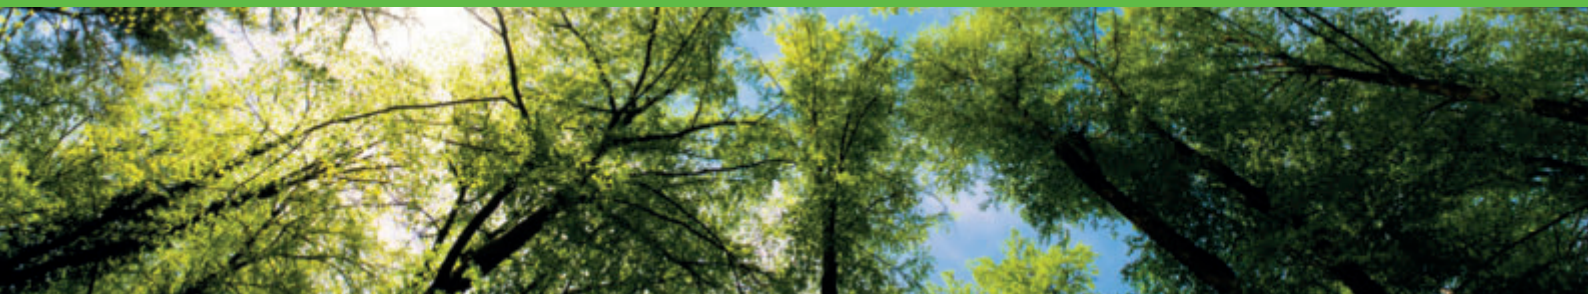

DISCOS PARA LIJADORAS EXCÉNTRICAS Y LIJADORAS PARA PAREDES Y TECHOS

Discos para cambiar el mundo.







	M480	C470	N880	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
N.º de página	693	696	704	701	702
Gama de granos	80 – 400	40 – 400	Corte extra - Ultrafino	60 – 1 200	40 – 240
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio / carburo de silicio / alumino-silicato	Carburo de silicio	Óxido de aluminio
Material de soporte	Malla, tejido de punto	Papel C	Fieltro	Papel F	Papel C
Diámetro mm	115 – 225	115 – 225	125, 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4x* NO DUST	UP TO 2x* SPEED	UP TO 3x* SPEED	SPEED	
	PARTICLE CONTROL	SURFACE STRUCTURE	SURFACE STRUCTURE		

MATERIALES

Madera dura/blanda	✓	✓	✓	–	✓
Madera resinosa	✓	✓	–	–	✓
Madera contrachapada	✓	✓	–	–	✓
Pintura/barniz	✓	✓	✓	✓	✓
Relleno	✓	✓	–	✓	–
Yeso	✓	✓	✓	✓	–
Materiales con superficies sólidas	✓	✓	–	–	–
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	✓	–
Piedra/vidrio	–	–	–	✓	–
Acero inoxidable	–	–	✓	–	–
Acero templado (metal)	–	–	✓	–	–
Láminas metálicas	–	–	✓	–	–
Aluminio	–	–	✓	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

LIJADO DE LARGA DURACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES

Disco de lija EXPERT O780 Foil

EXPERT

1. Larga duración y sin marcas de remolino gracias a la Bosch Ceramic Technology
2. Base de lámina para alcanzar una alta velocidad de eliminación de material y un excelente acabado
3. El patrón de agujeros OneFit se adapta a todos los platos de lija estándar



Disco de lija EXPERT O780 Foil

EXPERT



- Ideal para lijar diversos materiales, por ejemplo, para eliminar pintura y óxido, lijar y dar acabados finos a madera blanda, madera dura, acero, aluminio y placas de yeso
- Lo mejor para carpinteros, trabajadores de la madera y del metal, instaladores y profesionales que utilizan lijadoras excéntricas para lijar diferentes materiales: larga duración
- Diseñados para lijar materiales diversos de manera eficiente
- Con autoadhesivo





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	60	C1b	6	5	4059952707976	**2 608 902 399**
		C0a	50	1	4059952708065	**2 608 902 408**
		C0a	1	50	4059952708140	**2 608 902 416**
125	80	C1b	6	5	4059952707983	**2 608 902 400**

Disco de lija EXPERT O780 Foil

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	80	C0a	50	1	4059952708072	**2 608 902 409**
		C0a	1	50	4059952708157	**2 608 902 417**
125	120	C1b	6	5	4059952707990	**2 608 902 401**
		C0a	50	1	4059952708089	**2 608 902 410**
		C0a	1	50	4059952708164	**2 608 902 418**
125	150	C1b	6	5	4059952708003	**2 608 902 402**
		C0a	50	1	4059952708096	**2 608 902 411**
		C0a	1	50	4059952708171	**2 608 902 419**
125	180	C1b	6	5	4059952708010	**2 608 902 403**
		C0a	50	1	4059952708102	**2 608 902 412**
		C0a	1	50	4059952708188	**2 608 902 420**
125	240	C1b	6	5	4059952708027	**2 608 902 404**
		C0a	50	1	4059952708119	**2 608 902 413**
		C0a	1	50	4059952708195	**2 608 902 421**
125	320	C1b	6	5	4059952708034	**2 608 902 405**
		C0a	50	1	4059952708126	**2 608 902 414**
		C0a	1	50	4059952708201	**2 608 902 422**
125	400	C1b	6	5	4059952708041	**2 608 902 406**
		C0a	50	1	4059952708133	**2 608 902 415**
		C0a	1	50	4059952708218	**2 608 902 423**
150	60	C1b	6	5	4059952708287	**2 608 902 430**
		C0a	50	1	4059952721026	**2 608 902 449**
		C0a	1	50	4059952721101	**2 608 902 457**
150	80	C1b	6	5	4059952717739	**2 608 902 441**
		C0a	50	1	4059952721033	**2 608 902 450**
		C0a	1	50	4059952721118	**2 608 902 458**
150	120	C1b	6	5	4059952717746	**2 608 902 442**
		C0a	50	1	4059952721040	**2 608 902 451**
		C0a	1	50	4059952721125	**2 608 902 459**
150	150	C1b	6	5	4059952717753	**2 608 902 443**
		C0a	50	1	4059952721057	**2 608 902 452**
		C0a	1	50	4059952721132	**2 608 902 460**
150	180	C1b	6	5	4059952717760	**2 608 902 444**
		C0a	50	1	4059952721064	**2 608 902 453**
		C0a	1	50	4059952721149	**2 608 902 461**
150	240	C1b	6	5	4059952720982	**2 608 902 445**
		C0a	50	1	4059952721071	**2 608 902 454**
		C0a	1	50	4059952721156	**2 608 902 462**
150	320	C1b	6	5	4059952720999	**2 608 902 446**
		C0a	50	1	4059952721088	**2 608 902 455**
		C0a	1	50	4059952721163	**2 608 902 463**
150	400	C1b	6	5	4059952721002	**2 608 902 447**
		C0a	50	1	4059952721095	**2 608 902 456**
		C0a	1	50	4059952721170	**2 608 902 464**

Set de discos de lija EXPERT O780 Foil

EXPERT



- Ideal para lijar diversos materiales, por ejemplo, para eliminar pintura y óxido, lijar y dar acabados finos a madera blanda, madera dura, acero, aluminio y placas de yeso
- Lo mejor para carpinteros, trabajadores de la madera y del metal, instaladores y profesionales que utilizan lijadoras excéntricas para lijar diferentes materiales: larga duración
- Diseñados para lijar materiales diversos de manera eficiente
- Con autoadhesivo



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	3x80 3x120 3x180	C1b	9	5	4059952708058	**2 608 902 407**

Set de discos de lija EXPERT O780 Foil

EXPERT



- Ideal para lijar diversos materiales, por ejemplo, para eliminar pintura y óxido, lijar y dar acabados finos a madera blanda, madera dura, acero, aluminio y placas de yeso
- Lo mejor para carpinteros, trabajadores de la madera y del metal, instaladores y profesionales que utilizan lijadoras excéntricas para lijar diferentes materiales: larga duración
- Diseñados para lijar materiales diversos de manera eficiente
- Con autoadhesivo



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	5 x 60 15 x 80 15 x 120 15 x 180 5 x 240	C0a	55	1	4059952708270	**2 608 902 429**

Set de discos de lija EXPERT O780 Foil

EXPERT



- Ideal para lijar diversos materiales, por ejemplo, para eliminar pintura y óxido, lijar y dar acabados finos a madera blanda, madera dura, acero, aluminio y placas de yeso
- Lo mejor para carpinteros, trabajadores de la madera y del metal, instaladores y profesionales que utilizan lijadoras excéntricas para lijar diferentes materiales: larga duración
- Diseñados para lijar materiales diversos de manera eficiente
- Con autoadhesivo





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	150	3x80 3x120 3x180	C1a	9	5	4059952721019	**2 608 902 448**

Set de discos de lija EXPERT O780 Foil

EXPERT



- Ideal para lijar diversos materiales, por ejemplo, para eliminar pintura y óxido, lijar y dar acabados finos a madera blanda, madera dura, acero, aluminio y placas de yeso
- Lo mejor para carpinteros, trabajadores de la madera y del metal, instaladores y profesionales que utilizan lijadoras excéntricas para lijar diferentes materiales: larga duración
- Diseñados para lijar materiales diversos de manera eficiente
- Con autoadhesivo





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	150	5 x 60 15 x 80 15 x 120 15 x 180 5 x 240	C0a	55	1	4059952721248	**2 608 902 470**

ÚSALO CON PROTECTORES DE ALMOHADILLA PARA UNA REDUCCIÓN AVANZADA DEL POLVO Y UN LIJADO EFICIENTE DE MADERA, PINTURA Y PLACAS DE YESO

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT

Surtido: Grano 80 – 400

1. Alta eficiencia en la eliminación de polvo con Bosch Particle Control
2. El polvo se aspira a través de la estructura de malla abierta

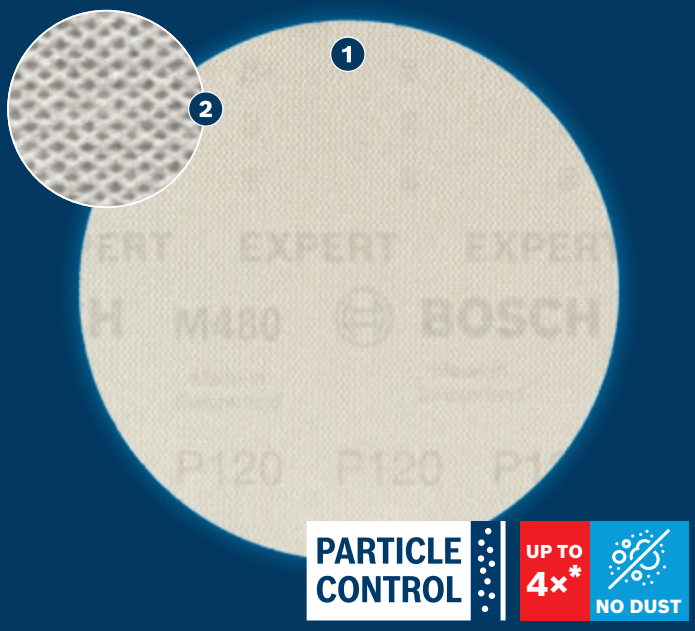

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT

- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	80	red abierta	C1a	5	5	4059952540092	**2 608 900 671**
125	100	red abierta	C1a	5	5	4059952540108	**2 608 900 672**
125	120	red abierta	C1a	5	5	4059952540115	**2 608 900 673**
125	150	red abierta	C1a	5	5	4059952540122	**2 608 900 674**
125	180	red abierta	C1a	5	5	4059952540139	**2 608 900 675**
125	220	red abierta	C1a	5	5	4059952540146	**2 608 900 676**

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	240	red abierta	C1a	5	5	4059952540153	**2 608 900 677**
125	320	red abierta	C1a	5	5	4059952540160	**2 608 900 678**
125	400	red abierta	C1a	5	5	4059952540177	**2 608 900 679**
150	80	red abierta	C1a	5	5	4059952540276	**2 608 900 689**
150	100	red abierta	C1a	5	5	4059952540283	**2 608 900 690**
150	120	red abierta	C1a	5	5	4059952540290	**2 608 900 691**
150	150	red abierta	C1a	5	5	4059952540306	**2 608 900 692**
150	180	red abierta	C1a	5	5	4059952540313	**2 608 900 693**
150	220	red abierta	C1a	5	5	4059952540320	**2 608 900 694**
150	240	red abierta	C1a	5	5	4059952540337	**2 608 900 695**
150	320	red abierta	C1a	5	5	4059952540344	**2 608 900 696**
150	400	red abierta	C1a	5	5	4059952540351	**2 608 900 697**
125	80	red abierta	C0a	50	1	4059952540184	**2 608 900 680**
125	100	red abierta	C0a	50	1	4059952540191	**2 608 900 681**
125	120	red abierta	C0a	50	1	4059952540207	**2 608 900 682**
125	150	red abierta	C0a	50	1	4059952540214	**2 608 900 683**
125	180	red abierta	C0a	50	1	4059952540221	**2 608 900 684**
125	220	red abierta	C0a	50	1	4059952540238	**2 608 900 685**
125	240	red abierta	C0a	50	1	4059952540245	**2 608 900 686**
125	320	red abierta	C0a	50	1	4059952540252	**2 608 900 687**
125	400	red abierta	C0a	50	1	4059952540269	**2 608 900 688**
150	80	red abierta	C0a	50	1	4059952540368	**2 608 900 698**
150	100	red abierta	C0a	50	1	4059952540375	**2 608 900 699**
150	120	red abierta	C0a	50	1	4059952540382	**2 608 900 700**
150	150	red abierta	C0a	50	1	4059952540399	**2 608 900 701**
150	180	red abierta	C0a	50	1	4059952540405	**2 608 900 702**
150	220	red abierta	C0a	50	1	4059952540412	**2 608 900 703**
150	240	red abierta	C0a	50	1	4059952540429	**2 608 900 704**
150	320	red abierta	C0a	50	1	4059952540436	**2 608 900 705**
150	400	red abierta	C0a	50	1	4059952540443	**2 608 900 706**

Kit de iniciación EXPERT M480 Net

EXPERT



- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Este set incluye un protector de plato							
125	2x80 2x120 2x180	red abierta	C1a	7	5	4059952568584	**2 608 901 202**
150	2x80 2x120 2x180	red abierta	C1a	7	5	4059952568591	**2 608 901 203**

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT

- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
225	80	red abierta	C1a	5	3	4059952635866	**2 608 901 636**
225	120	red abierta	C1a	5	3	4059952635873	**2 608 901 637**
225	180	red abierta	C1a	5	3	4059952635880	**2 608 901 638**
225	240	red abierta	C1a	5	3	4059952635897	**2 608 901 639**
225	80	red abierta	C0a	25	1	4059952540450	**2 608 900 707**
225	100	red abierta	C0a	25	1	4059952540467	**2 608 900 708**
225	120	red abierta	C0a	25	1	4059952540474	**2 608 900 709**
225	150	red abierta	C0a	25	1	4059952540481	**2 608 900 710**
225	180	red abierta	C0a	25	1	4059952540498	**2 608 900 711**
225	220	red abierta	C0a	25	1	4059952540504	**2 608 900 712**
225	240	red abierta	C0a	25	1	4059952540511	**2 608 900 713**
225	320	red abierta	C0a	25	1	4059952540528	**2 608 900 714**
225	400	red abierta	C0a	25	1	4059952540535	**2 608 900 715**

Set de iniciación EXPERT M480 Net

EXPERT



- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
225	-	C1a	7	3	4059952636177	**2 608 901 667**

LIJADO RÁPIDO DE PINTURA Y MADERA

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT

Surtido: Grano 40 – 400

1. Abrasión excepcional con Bosch Surface Structure
2. La alineación del grano durante la producción garantiza un corte agresivo
3. Distribución optimizada del grano para un lijado a alta velocidad

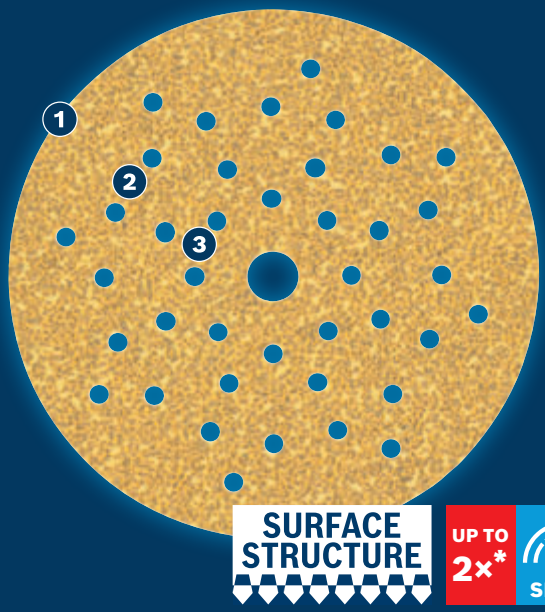

Discos de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	40	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544304	**2 608 901 092**
125	60	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544311	**2 608 901 093**
125	80	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544328	**2 608 901 094**
125	100	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544335	**2 608 901 095**
125	120	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544342	**2 608 901 096**
125	180	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544359	**2 608 901 097**
125	240	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544366	**2 608 901 098**

Discos de lija EXPERT C470

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	320	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544373	**2 608 901 099**
125	400	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544380	**2 608 901 100**
150	40	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544403	**2 608 901 102**
150	60	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544410	**2 608 901 103**
150	80	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544427	**2 608 901 104**
150	100	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544434	**2 608 901 105**
150	120	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544441	**2 608 901 106**
150	180	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544458	**2 608 901 107**
150	240	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544465	**2 608 901 108**
150	320	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544472	**2 608 901 109**
150	400	Multiperforación	C1a	5	5	4059952544489	**2 608 901 110**
125	40	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544625	**2 608 901 124**
125	60	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544632	**2 608 901 125**
125	80	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544649	**2 608 901 126**
125	100	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544656	**2 608 901 127**
125	120	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544663	**2 608 901 128**
125	150	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544670	**2 608 901 129**
125	180	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544687	**2 608 901 130**
125	220	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544694	**2 608 901 131**
125	240	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544700	**2 608 901 132**
125	320	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544717	**2 608 901 133**
125	400	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544724	**2 608 901 134**
150	40	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544731	**2 608 901 135**
150	60	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544748	**2 608 901 136**
150	80	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544755	**2 608 901 137**
150	100	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544762	**2 608 901 138**
150	120	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544779	**2 608 901 139**
150	150	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544786	**2 608 901 140**
150	180	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544793	**2 608 901 141**
150	220	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544809	**2 608 901 142**
150	240	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544816	**2 608 901 143**
150	320	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544823	**2 608 901 144**
150	400	Multiperforación	C0a	50	1	4059952544830	**2 608 901 145**

Discos de lija EXPERT C470

EXPERT





- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo



SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	40	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541327	**2 608 900 794**
115	60	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541334	**2 608 900 795**
115	80	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541341	**2 608 900 796**
115	120	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541358	**2 608 900 797**
115	180	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541365	**2 608 900 798**

Discos de lija EXPERT C470

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	240	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541372	**2 608 900 799**
115	320	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541389	**2 608 900 800**
115	400	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541396	**2 608 900 801**
125	40	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541419	**2 608 900 803**
125	60	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541426	**2 608 900 804**
125	80	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541433	**2 608 900 805**
125	100	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541440	**2 608 900 806**
125	120	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541457	**2 608 900 807**
125	180	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541464	**2 608 900 808**
125	240	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541471	**2 608 900 809**
125	320	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541488	**2 608 900 810**
125	400	8 perforaciones	C1a	5	5	4059952541495	**2 608 900 811**
125	40	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542461	**2 608 900 908**
125	60	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542478	**2 608 900 909**
125	80	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542485	**2 608 900 910**
125	100	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542492	**2 608 900 911**
125	120	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542508	**2 608 900 912**
125	150	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952544588	**2 608 901 120**
125	180	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542515	**2 608 900 913**
125	220	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952544595	**2 608 901 121**
125	240	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542522	**2 608 900 914**
125	320	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542539	**2 608 900 915**
125	400	8 perforaciones	C0a	50	1	4059952542546	**2 608 900 916**

Discos de lija EXPERT C470

EXPERT







- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	40	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541518	**2 608 900 813**
150	60	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541525	**2 608 900 814**
150	80	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541532	**2 608 900 815**
150	100	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541549	**2 608 900 816**
150	120	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541556	**2 608 900 817**
150	180	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541563	**2 608 900 818**
150	240	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541570	**2 608 900 819**
150	320	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541587	**2 608 900 820**
150	400	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541594	**2 608 900 821**
150	40	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542553	**2 608 900 917**
150	60	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542560	**2 608 900 918**
150	80	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542577	**2 608 900 919**
150	100	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542584	**2 608 900 920**
150	120	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542591	**2 608 900 921**
150	150	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952544601	**2 608 901 122**

Discos de lija EXPERT C470

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	180	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542607	**2 608 900 922**
150	220	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952544618	**2 608 901 123**
150	240	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542614	**2 608 900 923**
150	320	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542621	**2 608 900 924**
150	400	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542638	**2 608 900 925**

Set de discos de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	2x60 2x120 2 x 240	8 perforaciones	C1a	6	5	4059952541402	**2 608 900 802**
125	2x60 2x120 2 x 240	8 perforaciones	C1a	6	5	4059952541501	**2 608 900 812**

Set de discos de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
150	2x60 2x120 2 x 240	6 perforaciones	C1a	6	5	4059952541600	**2 608 900 822**

Set de discos de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	2x60 2x120 2 x 240	Multiperforación	C1a	6	5	4059952544397	**2 608 901 101**
150	2x60 2x120 2 x 240	Multiperforación	C1a	6	5	4059952544496	**2 608 901 111**

Discos de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
225	40	19 perforaciones	C1a	5	3	4059952636214	**2 608 901 671**
225	80	19 perforaciones	C1a	5	3	4059952636221	**2 608 901 672**
225	120	19 perforaciones	C1a	5	3	4059952636238	**2 608 901 673**
225	180	19 perforaciones	C1a	5	3	4059952636245	**2 608 901 674**
225	1 x 40 1 x 80 2x120 2x180	19 perforaciones	C1a	6	3	4059952638256	**2 608 901 677**
225	40	19 perforaciones	C0a	25	1	4059952544847	**2 608 901 146**
225	60	19 perforaciones	C0a	25	1	4059952544854	**2 608 901 147**
225	80	19 perforaciones	C0a	25	1	4059952544861	**2 608 901 148**
225	100	19 perforaciones	C0a	25	1	4059952544878	**2 608 901 149**
225	120	19 perforaciones	C0a	25	1	4059952544885	**2 608 901 150**
225	150	19 perforaciones	C0a	25	1	4059952544892	**2 608 901 151**
225	180	19 perforaciones	C0a	25	1	4059952544908	**2 608 901 152**
225	220	19 perforaciones	C0a	25	1	4059952544915	**2 608 901 153**

Disco de lija PRO F355

PRO



- Para lijar piedra y otras superficies duras, p. ej., escaleras de piedra natural, paredes de hormigón y placas de yeso con masilla
- Altamente eficiente para pintores: Velocidad
- Diseñada para lijar superficies duras
- Con autoadhesivo





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	80	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140170420	**2 608 605 558**
115	120	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140170437	**2 608 605 559**
115	180	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140170444	**2 608 605 560**
115	240	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140170451	**2 608 605 561**
115	400	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140170468	**2 608 605 562**
115	600	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159319	**2 608 605 113**
115	1200	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159326	**2 608 605 114**
125	80	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159333	**2 608 605 115**
125	100	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159340	**2 608 605 116**
125	120	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159357	**2 608 605 117**

Disco de lija PRO F355

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	180	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159364	**2 608 605 118**
125	240	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159371	**2 608 605 119**
125	320	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159388	**2 608 605 120**
125	400	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159395	**2 608 605 121**
125	600	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159418	**2 608 605 123**
150	80	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159425	**2 608 605 124**
150	100	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159432	**2 608 605 125**
150	120	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159449	**2 608 605 126**
150	180	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159456	**2 608 605 127**
150	240	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159463	**2 608 605 128**
150	320	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159470	**2 608 605 129**
150	400	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159487	**2 608 605 130**
150	600	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159494	**2 608 605 131**
150	1200	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159500	**2 608 605 132**

Discos de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, diámetro de 115 mm, 8 agujeros

expert Wood+Paint





- **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 5 unidades							
115	40	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159210	**2 608 605 103**
115	60	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159227	**2 608 605 104**
115	80	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159234	**2 608 605 105**
115	120	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140159241	**2 608 605 106**
115	180	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140247832	**2 608 607 246**
115	240	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140171410	**2 608 605 657**
Paquete de 6 unidades							
115	60 120 240	8 perforaciones	C1a	6	5	3165140159258	**2 608 605 107**

Discos de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, diámetro de 125 mm, 8 agujeros

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 5 unidades							
125	40	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140171243	**2 608 605 640**
125	60	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140171250	**2 608 605 641**
125	80	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140171267	**2 608 605 642**
125	120	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140171274	**2 608 605 643**
125	180	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140171281	**2 608 605 644**
125	240	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140171298	**2 608 605 645**
Paquete de 6 unidades							
125	60 120 240	8 perforaciones	C1a	6	5	3165140159302	**2 608 605 112**

Discos de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, diámetro de 150 mm, 6 agujeros

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Paquete de 5 unidades							
150	40	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140172004	**2 608 605 716**
150	60	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140172011	**2 608 605 717**
150	80	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140172028	**2 608 605 718**
150	120	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140172042	**2 608 605 720**
150	180	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140172059	**2 608 605 721**
150	240	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140172066	**2 608 605 722**
Paquete de 6 unidades							
150	60 120 240	6 perforaciones	C1a	6	5	3165140247849	**2 608 607 247**

LARGA DURACIÓN AL ACABAR EL TRATAMIENTO DE METAL

Disco de vellón EXPERT N880

EXPERT

Surtido: Corte extra – ultrafino

1. Unión fuerte y flexible con Bosch Surface Structure
2. La estructura 3D permite que el grano atraviese el vellón
3. Corte y acabado uniformes con tecnología de capas cruzada



Disco de vellón EXPERT N880

EXPERT



- Ideal para limpiar acero inoxidable, por ejemplo, para lograr un acabado final de una superficie; para conseguir un desbarbado ligero y para mezclar superficies
- Lo ideal para los trabajadores del metal: Calidad duradera
- Dura hasta 3 veces más que la hoja de lijado manual Bosch J475
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Calificación	Color del producto	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Limpieza	blanco	125	C0a	1	20	4059952572093	**2 608 901 240**
Medio S	negro	125	C0a	1	20	4059952572116	**2 608 901 242**
Medio A	granate	125	C0a	1	20	4059952572123	**2 608 901 243**
Very fine A	granate	125	C0a	1	20	4059952572130	**2 608 901 244**
Ultrafino S	gris	125	C0a	1	20	4059952572147	**2 608 901 245**
Very fine GP	verde	125	C0a	1	20	4059952572154	**2 608 901 246**

Disco de vellón EXPERT N880

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Calificación	Color del producto	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Limpieza	blanco	150	C0a	1	20	4059952572161	**2 608 901 247**
Corte extra A	marrón	150	C0a	1	20	4059952572178	**2 608 901 248**
Medio S	negro	150	C0a	1	20	4059952572185	**2 608 901 249**
Medio A	granate	150	C0a	1	20	4059952572192	**2 608 901 250**
Very fine A	granate	150	C0a	1	20	4059952572208	**2 608 901 251**
Ultrafino S	gris	150	C0a	1	20	4059952572215	**2 608 901 252**
Very fine GP	verde	150	C0a	1	20	4059952572222	**2 608 901 253**
Corte extra A	marrón	125	P0f	5	4	4059952584249	**2 608 901 385**
Medio A	granate	125	P0f	5	4	4059952584256	**2 608 901 386**
Ultrafino S	gris	125	P0f	5	4	4059952584263	**2 608 901 387**
Corte extra A	marrón	150	P0f	5	4	4059952584270	**2 608 901 388**
Medio A	granate	150	P0f	5	4	4059952584287	**2 608 901 389**
Ultrafino S	gris	150	P0f	5	4	4059952584294	**2 608 901 390**
Corte extra A	marrón	125	C0a	1	20	4059952572109	**2 608 901 241**

Fieltros de pulido para lijadoras excéntricas

- **Conveniente para** el pulido previo de superficies muy sucias o rayadas
- Para utilizar con un producto de pulido o pasta abrasiva sobre superficies planas
- **Ideal para** máquinas de cualquier marca convencional



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Calificación	Diámetro de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Blando	128	C1d	1	1	3165140032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	3165140077101	**2 608 612 006**
Duro	128	C1d	5	1	3165140077088	**2 608 612 005**
Blando	160	C1d	2	1	3165140018784	**3 608 604 001**
Duro	160	C1d	2	1	3165140018777	**3 608 604 000**

Esponjas de pulido para lijadoras excéntricas

- **Indicadas para** el pulido de alto brillo de superficies ligeramente sucias, rayadas o previamente pulidas
- Para utilizar con un producto de pulido o para barnizar superficies cóncavas y planas
- Acabado de colores claros tras aplicar lana de oveja
- **Adecuadas para** máquinas de cualquier marca convencional



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Esponja de pulido					
130	C1d	1	1	3165140014854	**2 608 613 005**

Caperuzas de lana de oveja para lijadoras excéntricas

- **Conveniente para** pulir barniz antiguo y después de lijar la superficie
- **Adecuadas para** máquinas de cualquier marca convencional

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Caperuza de lana de oveja						
	130	C1a	1	1	3165140014786	**2 608 610 001**
Boina de lana Pulido de pinturas viejas después del afilado de superficies						
	170	P1d	1	1	3165140632423	**2 608 612 026**

HOJAS PARA LIJADORAS DELTA, MULTIHERRAMIENTAS Y MULTILIJADORAS

El lijado de esquinas, hecho fácil.







	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	
N.º de página	708	710	713	668	714
Gama de granos	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Carburo de silicio	Óxido de aluminio
Material de soporte	Malla, tejido de punto	Papel C	Papel F	Papel F	Papel C
Dimensiones mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST	UP TO 2x* SPEED	ROBUST	SPEED	
	PARTICLE CONTROL	SURFACE STRUCTURE			

MATERIALES

Madera dura/blanda	✓	✓	✓	–	✓
Madera resinosa	✓	✓	✓	–	✓
Madera contrachapada	✓	✓	✓	–	✓
Pintura/barniz	✓	✓	✓	✓	✓
Relleno	✓	✓	✓	✓	–
Yeso	✓	✓	–	✓	–
Materiales con superficies sólidas	✓	✓	–	–	–
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	✓	–
Piedra/vidrio	–	–	–	✓	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT



- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x93	80	red abierta	C1a	5	5	4059952540542	**2 608 900 716**
93x93	100	red abierta	C1a	5	5	4059952540559	**2 608 900 717**
93x93	120	red abierta	C1a	5	5	4059952540566	**2 608 900 718**
93x93	150	red abierta	C1a	5	5	4059952540573	**2 608 900 719**
93x93	180	red abierta	C1a	5	5	4059952540580	**2 608 900 720**
93x93	220	red abierta	C1a	5	5	4059952540597	**2 608 900 721**
93x93	240	red abierta	C1a	5	5	4059952540603	**2 608 900 722**
93x93	320	red abierta	C1a	5	5	4059952540610	**2 608 900 723**
93x93	400	red abierta	C1a	5	5	4059952540627	**2 608 900 724**

Set de mallas de lija EXPERT M480

EXPERT



- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x93	2x80 2x120 2x180	red abierta	C1a	6	5	4059952568607	**2 608 901 204**

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT



- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100x150	80	red abierta	C1a	10	5	4059952540634	**2 608 900 725**
100x150	100	red abierta	C1a	10	5	4059952540641	**2 608 900 726**
100x150	120	red abierta	C1a	10	5	4059952540658	**2 608 900 727**
100x150	150	red abierta	C1a	10	5	4059952540665	**2 608 900 728**
100x150	180	red abierta	C1a	10	5	4059952540672	**2 608 900 729**
100x150	220	red abierta	C1a	10	5	4059952540689	**2 608 900 730**
100x150	240	red abierta	C1a	10	5	4059952540696	**2 608 900 731**
100x150	320	red abierta	C1a	10	5	4059952540702	**2 608 900 732**
100x150	400	red abierta	C1a	10	5	4059952540719	**2 608 900 733**
100x150	80	red abierta	C0a	50	1	4059952635736	**2 608 901 623**
100x150	120	red abierta	C0a	50	1	4059952635743	**2 608 901 624**
100x150	180	red abierta	C0a	50	1	4059952635750	**2 608 901 625**
100x150	240	red abierta	C0a	50	1	4059952635767	**2 608 901 626**

Set de mallas de lija EXPERT M480

EXPERT



- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100x150	4x80 3x120 3x180	red abierta	C1a	10	5	4059952568645	**2 608 901 208**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x93	40	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541617	**2 608 900 823**
93x93	60	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541624	**2 608 900 824**
93x93	80	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541631	**2 608 900 825**
93x93	100	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541648	**2 608 900 826**
93x93	120	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541655	**2 608 900 827**
93x93	180	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541662	**2 608 900 828**
93x93	240	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541679	**2 608 900 829**
93x93	320	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541686	**2 608 900 830**
93x93	400	6 perforaciones	C1a	5	5	4059952541693	**2 608 900 831**
93x93	40	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542645	**2 608 900 926**
93x93	60	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542652	**2 608 900 927**
93x93	80	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542669	**2 608 900 928**
93x93	100	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542676	**2 608 900 929**
93x93	120	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542683	**2 608 900 930**
93x93	180	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542690	**2 608 900 931**
93x93	240	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542706	**2 608 900 932**
93x93	320	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542713	**2 608 900 933**
93x93	400	6 perforaciones	C0a	50	1	4059952542720	**2 608 900 934**

Set de hojas de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x93	60 120 240	6 perforaciones	C1a	6	5	4059952541709	**2 608 900 832**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100x150	40	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952544526	**2 608 901 114**
100x150	60	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952544533	**2 608 901 115**
100x150	80	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952544540	**2 608 901 116**
100x150	120	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952544557	**2 608 901 117**
100x150	180	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952544564	**2 608 901 118**
100x150	240	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952544571	**2 608 901 119**
100x150	320	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952545042	**2 608 901 166**
100x150	400	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952545059	**2 608 901 167**
100x150	40	7 perforaciones	C0a	50	1	4059952635903	**2 608 901 640**
100x150	60	7 perforaciones	C0a	50	1	4059952635910	**2 608 901 641**
100x150	80	7 perforaciones	C0a	50	1	4059952635927	**2 608 901 642**
100x150	120	7 perforaciones	C0a	50	1	4059952635934	**2 608 901 643**
100x150	180	7 perforaciones	C0a	50	1	4059952635941	**2 608 901 644**
100x150	240	7 perforaciones	C0a	50	1	4059952635958	**2 608 901 645**

Set de hojas de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100x150	60 120 180	7 perforaciones	C1a	10	5	4059952638232	**2 608 901 675**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
102x62	4x60 4x120 2x180	11 perforaciones	C1a	10	5	4059952638249	**2 608 901 676**
102x62	40	11 perforaciones	C1a	10	5	4059952542249	**2 608 900 886**
102x62	60	11 perforaciones	C1a	10	5	4059952636023	**2 608 901 652**
102x62	80	11 perforaciones	C1a	10	5	4059952542256	**2 608 900 887**
102x62	120	11 perforaciones	C1a	10	5	4059952542263	**2 608 900 888**
102x62	180	11 perforaciones	C1a	10	5	4059952542270	**2 608 900 889**
102x62	240	11 perforaciones	C1a	10	5	4059952636030	**2 608 901 653**
102x62	40	11 perforaciones	C0a	50	1	4059952635965	**2 608 901 646**
102x62	60	11 perforaciones	C0a	50	1	4059952635972	**2 608 901 647**
102x62	80	11 perforaciones	C0a	50	1	4059952635989	**2 608 901 648**
102x62	120	11 perforaciones	C0a	50	1	4059952635996	**2 608 901 649**
102x62	180	11 perforaciones	C0a	50	1	4059952636009	**2 608 901 650**
102x62	240	11 perforaciones	C0a	50	1	4059952636016	**2 608 901 651**

Hoja de lija PRO F355

PRO



- Para lijar piedra y otras superficies duras, p. ej., escaleras de piedra natural, paredes de hormigón y placas de yeso con masilla
- Altamente eficiente para pintores: Velocidad
- Diseñada para lijar superficies duras
- Con autoadhesivo





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x93	80	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

Hoja de lija PRO F460

PRO





- Para lijar madera y pintura, p. ej., para quitar pintura y laca vieja de muebles y accesorios y para lijar madera
- Altamente eficiente para pintores: Robusta
- Diseñada para lijar con multiherramienta
- Con autoadhesivo



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x93	40	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 perforaciones	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**

Hojas de lija C470 y C430 para multilijadora, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 perforaciones

best Wood+Paint

expert Wood+Paint





- C470 Best for Wood and Paint **indicadas para** lijar madera, pintura, barniz, masilla (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **indicadas para** lijar todas las maderas, materiales de madera y pintura (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 25 uds.							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 perforaciones	C1c	25	1	3165140327695	**2 608 607 417**

Hojas de lija C430 para lijadoras delta, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Ideal para** las lijadoras delta de Bosch, Skil





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 5 unidades							
32x88	40	sin agujeros	C1a	5	5	3165140159845	**2 608 605 166**
32x88	60	sin agujeros	C1a	5	5	3165140159852	**2 608 605 167**
32x88	80	sin agujeros	C1a	5	5	3165140159869	**2 608 605 168**
32x88	120	sin agujeros	C1a	5	5	3165140159876	**2 608 605 169**
32x88	240	sin agujeros	C1a	5	5	3165140159883	**2 608 605 170**
Paquete de 6 unidades							
32x88	60 120 240	sin agujeros	C1a	6	5	3165140159890	**2 608 605 171**

Hojas de lija C430 para multilijadora, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 perforaciones

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 10 unidades							
102x62, 93	40	11 perforaciones	C1a	10	1	3165140323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 perforaciones	C1a	10	1	3165140323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 perforaciones	C1a	10	1	3165140323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 perforaciones	C1a	10	1	3165140323314	**2 608 607 410**

Hojas de lija C430 para multilijadoras, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** multilijadoras de Black & Decker



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 5 unidades							
100x170	40	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140160001	**2 608 605 182**
100x170	60	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140160018	**2 608 605 183**
100x170	80	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140160025	**2 608 605 184**
100x170	120	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140160032	**2 608 605 185**
100x170	180	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140170611	**2 608 605 577**
100x170	240	8 perforaciones	C1a	5	5	3165140170628	**2 608 605 578**
Paquete de 6 unidades							
100x170	60 120 240	8 perforaciones	C1a	6	5	3165140160049	**2 608 605 186**

Hojas de lija C430 para multilijadoras, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** multilijadoras de Bosch, Black & Decker



Paquete de 5 unidades							
95X135	40	4 perforaciones	C1a	5	5	3165140337076	**2 608 607 428**
95X135	80	4 perforaciones	C1a	5	5	3165140337083	**2 608 607 429**
95X135	120	4 perforaciones	C1a	5	5	3165140337090	**2 608 607 430**
95X135	180	4 perforaciones	C1a	5	5	3165140337106	**2 608 607 431**
Paquete de 6 unidades							
95X135	80 120 180	4 perforaciones	C1a	6	5	3165140337113	**2 608 607 432**

Vellón de limpieza para multilijadoras, 102 x 62, 93 mm

- **Apta para** multilijadoras, p. ej. de Bosch, Skil
- Grano medio y fino: en dos pasos para conseguir un acabado superficial fino



Set de 2 discos pulidores para limpieza							
102x62, 93	medio fino	sin agujeros	C1c	2	1	3165140327718	**2 608 607 419**

HOJAS PARA LIJADORAS ORBITALES

Perfectas para superficies grandes.

			
	M480	**C470**	**C430**
	EXPERT	**EXPERT**	
N.º de página	717	719	722
Gama de granos	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio
Material de soporte	Malla, tejido de punto	Papel C	Papel C
Dimensiones mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4x* NO DUST	UP TO 2x* SPEED	
	PARTICLE CONTROL	SURFACE STRUCTURE	

MATERIALES

Madera dura/blanda	✓	✓	✓
Madera resinosa	✓	✓	✓
Madera contrachapada	✓	✓	✓
Pintura/barniz	✓	✓	✓
Relleno	✓	✓	–
Yeso	✓	✓	–
Materiales con superficies sólidas	✓	✓	–
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓	–	–
Perspex	✓	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT

- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
80x133	80	red abierta	C1a	10	5	4059952540726	**2 608 900 734**
			C0a	50	1	4059952635811	**2 608 901 631**
80x133	100	red abierta	C1a	10	5	4059952540733	**2 608 900 735**
80x133	120	red abierta	C1a	10	5	4059952540740	**2 608 900 736**
			C0a	50	1	4059952635828	**2 608 901 632**
80x133	150	red abierta	C1a	10	5	4059952540757	**2 608 900 737**
80x133	180	red abierta	C1a	10	5	4059952540764	**2 608 900 738**
			C0a	50	1	4059952635835	**2 608 901 633**
80x133	220	red abierta	C1a	10	5	4059952540771	**2 608 900 739**
80x133	240	red abierta	C1a	10	5	4059952540788	**2 608 900 740**
			C0a	50	1	4059952635842	**2 608 901 634**
80x133	320	red abierta	C1a	10	5	4059952540795	**2 608 900 741**
80x133	400	red abierta	C1a	10	5	4059952540801	**2 608 900 742**
93x186	80	red abierta	C1a	10	5	4059952540818	**2 608 900 743**
			C0a	50	1	4059952540900	**2 608 900 752**
93x186	100	red abierta	C1a	10	5	4059952540825	**2 608 900 744**
			C0a	50	1	4059952540917	**2 608 900 753**
93x186	120	red abierta	C1a	10	5	4059952540832	**2 608 900 745**
			C0a	50	1	4059952540924	**2 608 900 754**
93x186	150	red abierta	C1a	10	5	4059952540849	**2 608 900 746**
			C0a	50	1	4059952540931	**2 608 900 755**
93x186	180	red abierta	C1a	10	5	4059952540856	**2 608 900 747**
			C0a	50	1	4059952540948	**2 608 900 756**
93x186	220	red abierta	C1a	10	5	4059952540863	**2 608 900 748**
			C0a	50	1	4059952540955	**2 608 900 757**
93x186	240	red abierta	C1a	10	5	4059952540870	**2 608 900 749**
			C0a	50	1	4059952540962	**2 608 900 758**
93x186	320	red abierta	C1a	10	5	4059952540887	**2 608 900 750**
			C0a	50	1	4059952540979	**2 608 900 759**
93x186	400	red abierta	C1a	10	5	4059952540894	**2 608 900 751**
			C0a	50	1	4059952540986	**2 608 900 760**
115x230	80	red abierta	C1a	10	5	4059952540993	**2 608 900 761**
115x107	80	red abierta	C1a	10	5	4059952644462	**2 608 901 690**
115x230	80	red abierta	C0a	50	1	4059952541082	**2 608 900 770**
115x107	80	red abierta	C0a	50	1	4059952635774	**2 608 901 627**
115x230	100	red abierta	C1a	10	5	4059952541006	**2 608 900 762**
			C0a	50	1	4059952541099	**2 608 900 771**
115x230	120	red abierta	C1a	10	5	4059952541013	**2 608 900 763**
115x107	120	red abierta	C1a	10	5	4059952644479	**2 608 901 691**
115x230	120	red abierta	C0a	50	1	4059952541105	**2 608 900 772**
115x107	120	red abierta	C0a	50	1	4059952635781	**2 608 901 628**
115x230	150	red abierta	C1a	10	5	4059952541020	**2 608 900 764**
115x230	180	red abierta	C1a	10	5	4059952541037	**2 608 900 765**
115x107	180	red abierta	C1a	10	5	4059952644486	**2 608 901 692**
			C0a	50	1	4059952635798	**2 608 901 629**
115x230	220	red abierta	C1a	10	5	4059952541044	**2 608 900 766**
			C0a	50	1	4059952541112	**2 608 900 773**
115x230	240	red abierta	C1a	10	5	4059952541051	**2 608 900 767**
115x107	240	red abierta	C1a	10	5	4059952644493	**2 608 901 693**
			C0a	50	1	4059952635804	**2 608 901 630**
115x230	320	red abierta	C1a	10	5	4059952541068	**2 608 900 768**
			C0a	50	1	4059952541129	**2 608 900 774**

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115x230	400	red abierta	C1a	10	5	4059952541075	**2 608 900 769**
			C0a	50	1	4059952541136	**2 608 900 775**

Set de mallas de lija EXPERT M480

EXPERT

- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
80x133	4x80 3x120 3x180	red abierta	C1a	10	5	4059952568614	**2 608 901 205**
93x186	4x80 3x120 3x180	red abierta	C1a	10	5	4059952568621	**2 608 901 206**
115x230	4x80 3x120 3x180	red abierta	C1a	10	5	4059952568638	**2 608 901 207**
115x107	4x80 3x120 3x180	red abierta	C1a	10	5	4059952636160	**2 608 901 666**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115x107	40	6 perforaciones	C1a	10	5	4059952542287	**2 608 900 890**
115x107	60	6 perforaciones	C1a	10	5	4059952542294	**2 608 900 891**
115x107	80	6 perforaciones	C1a	10	5	4059952542300	**2 608 900 892**
115x107	120	6 perforaciones	C1a	10	5	4059952542317	**2 608 900 893**
115x107	180	6 perforaciones	C1a	10	5	4059952542324	**2 608 900 894**
115x107	240	6 perforaciones	C1a	10	5	4059952542331	**2 608 900 895**
115x107	40	-	C0a	50	1	4059952636047	**2 608 901 654**
115x107	60	-	C0a	50	1	4059952636054	**2 608 901 655**
115x107	80	-	C0a	50	1	4059952636061	**2 608 901 656**
115x107	120	-	C0a	50	1	4059952636078	**2 608 901 657**
115x107	180	-	C0a	50	1	4059952636085	**2 608 901 658**
115x107	240	-	C0a	50	1	4059952636092	**2 608 901 659**

Set de hojas de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 perforaciones	C1a	10	5	4059952544519	**2 608 901 113**
115x107	4x60 4x120 2x180	6 perforaciones	C1a	10	5	4059952636184	**2 608 901 668**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT

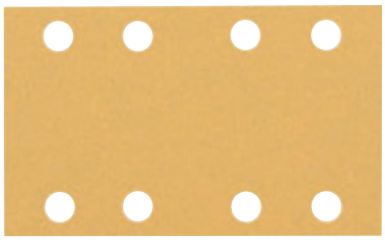

- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
80x133	40	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542157	**2 608 900 877**
80x133	40	-	C0a	50	1	4059952636108	**2 608 901 660**
80x133	60	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542164	**2 608 900 878**
80x133	60	-	C0a	50	1	4059952636115	**2 608 901 661**
80x133	80	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542171	**2 608 900 879**
80x133	80	-	C0a	50	1	4059952636122	**2 608 901 662**
80x133	100	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542188	**2 608 900 880**
80x133	120	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542195	**2 608 900 881**
80x133	120	-	C0a	50	1	4059952636139	**2 608 901 663**
80x133	180	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542201	**2 608 900 882**
80x133	180	-	C0a	50	1	4059952636146	**2 608 901 664**
80x133	240	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542218	**2 608 900 883**
80x133	320	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542225	**2 608 900 884**
80x133	400	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542232	**2 608 900 885**
93x186	40	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541914	**2 608 900 853**
			C0a	50	1	4059952542737	**2 608 900 935**
93x186	60	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541921	**2 608 900 854**
			C0a	50	1	4059952542744	**2 608 900 936**
93x186	80	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541938	**2 608 900 855**
			C0a	50	1	4059952542751	**2 608 900 937**
93x186	100	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542126	**2 608 900 874**
			C0a	50	1	4059952542768	**2 608 900 938**
93x186	120	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541945	**2 608 900 856**
			C0a	50	1	4059952542775	**2 608 900 939**
93x186	180	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541952	**2 608 900 857**
			C0a	50	1	4059952542782	**2 608 900 940**
93x186	240	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541969	**2 608 900 858**
93x186	320	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542089	**2 608 900 870**
93x186	400	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541976	**2 608 900 859**
			C0a	50	1	4059952542799	**2 608 900 941**
93x230	40	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541716	**2 608 900 833**
93x230	60	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541723	**2 608 900 834**
93x230	80	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541730	**2 608 900 835**
93x230	100	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542096	**2 608 900 871**
93x230	120	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541747	**2 608 900 836**
93x230	180	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541754	**2 608 900 837**
93x230	240	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541761	**2 608 900 838**
93x230	320	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952542102	**2 608 900 872**
93x230	400	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952541778	**2 608 900 839**

Set de hojas de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x230	3x60 4x80 3x120	8 perforaciones	C1a	10	5	4059952544502	**2 608 901 112**
80x133	-	-	C1a	10	5	4059952636207	**2 608 901 670**
80x133	240	-	C0a	50	1	4059952636153	**2 608 901 665**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT

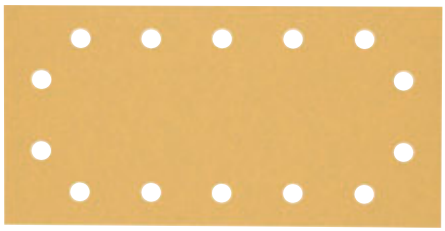

- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115x230	40	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541983	**2 608 900 860**
			C0a	50	1	4059952542805	**2 608 900 942**
115x230	60	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541990	**2 608 900 861**
			C0a	50	1	4059952542812	**2 608 900 943**
115x230	80	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542003	**2 608 900 862**
			C0a	50	1	4059952542829	**2 608 900 944**
115x230	100	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542133	**2 608 900 875**
			C0a	50	1	4059952542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542010	**2 608 900 863**
			C0a	50	1	4059952542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542027	**2 608 900 864**
			C0a	50	1	4059952542850	**2 608 900 947**
115x230	240	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542034	**2 608 900 865**
			C0a	50	1	4059952542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542065	**2 608 900 868**
			C0a	50	1	4059952542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542041	**2 608 900 866**
			C0a	50	1	4059952542881	**2 608 900 950**
115x280	40	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541846	**2 608 900 846**
115x280	60	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541853	**2 608 900 847**
115x280	80	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541860	**2 608 900 848**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115x280	100	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542140	**2 608 900 876**
115x280	120	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541877	**2 608 900 849**
115x280	180	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541884	**2 608 900 850**
115x280	240	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541891	**2 608 900 851**
115x280	320	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952542072	**2 608 900 869**
115x280	400	14 perforaciones	C1a	10	5	4059952541907	**2 608 900 852**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT

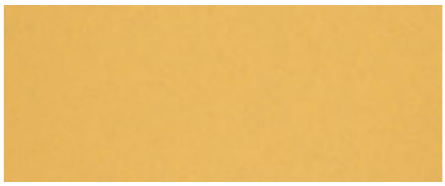

- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Sujeción con pinzas





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x230	40	sin agujeros	C1a	10	5	4059952541785	**2 608 900 840**
93x230	60	sin agujeros	C1a	10	5	4059952541792	**2 608 900 841**
93x230	80	sin agujeros	C1a	10	5	4059952541808	**2 608 900 842**
93x230	100	sin agujeros	C1a	10	5	4059952542119	**2 608 900 873**
93x230	120	sin agujeros	C1a	10	5	4059952541815	**2 608 900 843**
93x230	180	sin agujeros	C1a	10	5	4059952541822	**2 608 900 844**
93x230	240	sin agujeros	C1a	10	5	4059952541839	**2 608 900 845**
93x230	320	sin agujeros	C1a	10	5	4059952542058	**2 608 900 867**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 10 unidades							
80x133	60	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140160964	**2 608 605 279**
80x133	80	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140160971	**2 608 605 280**
80x133	120	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140160988	**2 608 605 281**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 perforaciones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
80x133	180	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140160995	**2 608 605 282**
80x133	240	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161008	**2 608 605 283**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee





Paquete de 10 unidades

93x186	40	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161190	**2 608 605 302**
93x186	60	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161206	**2 608 605 303**
93x186	80	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161213	**2 608 605 304**
93x186	120	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161237	**2 608 605 306**
93x186	180	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161251	**2 608 605 308**
93x186	240	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161268	**2 608 605 309**
93x186	4x60 4x120 2x180	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161275	**2 608 605 310**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Black & Decker





Paquete de 10 unidades

93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140805803	**2 608 608 X97**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



perfect FINISH



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 10 unidades							
93x230	40	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161114	**2 608 605 294**
93x230	60	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161121	**2 608 605 295**
93x230	80	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161138	**2 608 605 296**
93x230	120	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161152	**2 608 605 298**
93x230	180	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161176	**2 608 605 300**
93x230	240	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140161183	**2 608 605 301**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de AEG, Black & Decker



perfect FINISH



Paquete de 10 unidades							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 perforaciones	C1a	10	5	3165140805810	**2 608 608 X98**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las lijadoras orbitales convencionales



perfect FINISH



Paquete de 10 unidades							
93x230	40	sin agujeros	C1a	10	5	3165140170673	**2 608 605 583**
93x230	60	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161282	**2 608 605 311**
93x230	80	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161299	**2 608 605 312**
93x230	120	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161305	**2 608 605 313**
93x230	180	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161312	**2 608 605 314**
93x230	240	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161329	**2 608 605 315**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 perforaciones

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 10 unidades							
115x230	40	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140170680	**2 608 605 584**
115x230	60	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161336	**2 608 605 316**
115x230	80	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161343	**2 608 605 317**
115x230	120	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161350	**2 608 605 318**
115x230	180	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161367	**2 608 605 319**
115x230	240	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161374	**2 608 605 320**
115x230	4x60 4x120 2x180	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161398	**2 608 605 322**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 perforaciones

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Paquete de 10 unidades							
115x280	40	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161589	**2 608 605 341**
115x280	60	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161596	**2 608 605 342**
115x280	80	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161602	**2 608 605 343**
115x280	120	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161626	**2 608 605 345**
115x280	180	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161640	**2 608 605 347**
115x280	240	14 perforaciones	C1a	10	5	3165140161657	**2 608 605 348**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las lijadoras orbitales convencionales

Paquete de 10 unidades							
115x280	40	sin agujeros	C1a	10	5	3165140170697	**2 608 605 585**
115x280	60	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161404	**2 608 605 323**
115x280	80	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161411	**2 608 605 324**
115x280	120	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161428	**2 608 605 325**
115x280	180	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161435	**2 608 605 326**
115x280	240	sin agujeros	C1a	10	5	3165140161442	**2 608 605 327**

ELIMINACIÓN SIN LÍMITES

Bandas para lijadoras de banda.

BUEN RENDIMIENTO DE LIJADO DE METAL

Bandas para lijadoras de banda.





	N470	Y580	X450
	EXPERT	PRO	
N.º de página	734	735	732
Gama de granos	Grueso / medio / fino	40 – 180	40 – 120
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de circonio	Óxido de circonio
Material de soporte	Base de tela	Tela X/Y	Tela X
Dimensiones mm	40 x 760 / 100 x 290	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	SPEED	

MATERIALES

Acero inoxidable	✓	✓	–
Acero templado (metal)	✓	✓	✓
Láminas metálicas	✓	–	✓
Cartón-yeso	✓	–	✓
Aluminio	✓	–	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

LARGA DURACIÓN AL LIJAR MADERA Y PINTURA

Banda de lija PRO X440

PRO

1. Base de tela X resistente al desgarro
2. Unión de cinta extrafuerte para los retos más exigentes

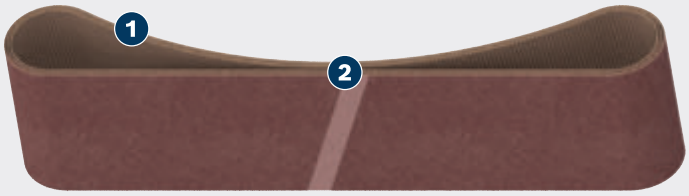

ROBUST

Banda de lija PRO X440

PRO



- Para lijar madera y pintura, p. ej., al lijar pintura vieja y barniz de suelos o para el acabado de suelos de madera dura
- Altamente eficiente para pintores: Larga vida útil
- Diseñada para lijar madera y pintura





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	C1e	3	2	3165140163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	3165140163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	3165140163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	3165140163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	3165140163408	**2 608 606 004**
60	400	240	C1e	3	4	3165140163415	**2 608 606 005**

Banda de lija PRO X440

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	C1e	3	2	3165140163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	3165140163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	3165140163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	3165140163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	3165140163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	3165140163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	3165140163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	3165140163583	**2 608 606 022**
Conveniente para Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	C1e	3	2	3165140163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	3165140163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	3165140163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	3165140163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	3165140163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	3165140163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	3165140163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	3165140163750	**2 608 606 039**
Conveniente para Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	C1e	3	2	3165140163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	3165140163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	3165140163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	3165140163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	3165140163828	**2 608 606 046**
75	480	150	C1e	3	4	3165140163835	**2 608 606 047**
75	480	180	C1e	3	4	3165140163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	3165140163859	**2 608 606 049**
Conveniente para Black+Decker							
75	508	40	C1e	3	2	3165140163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	3165140163972	**2 608 606 061**
75	508	80	C1e	3	4	3165140163989	**2 608 606 062**
75	508	100	C1e	3	4	3165140163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	3165140164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	3165140164016	**2 608 606 065**
75	508	180	C1e	4	4	3165140164023	**2 608 606 066**
75	508	220	C1e	3	4	3165140164030	**2 608 606 067**
Conveniente para Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	2	3165140164054	**2 608 606 069**
			P0n	10	2	3165140164160	**2 608 606 080**
75	533	60	C1e	3	4	3165140164061	**2 608 606 070**
			P0n	10	1	3165140164177	**2 608 606 081**
75	533	80	P0n	10	1	3165140164184	**2 608 606 082**
75	533	100	P0n	10	1	3165140164191	**2 608 606 083**
75	533	120	P0n	10	1	3165140247962	**2 608 607 259**
75	533	150	C1e	3	4	3165140164092	**2 608 606 073**
75	533	180	C1e	3	4	3165140247979	**2 608 607 260**
75	533	220	P0n	10	1	3165140164214	**2 608 606 085**
Conveniente para Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	40	C1e	3	2	3165140164252	**2 608 606 089**
75	610	60	C1e	3	4	3165140164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	3165140164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	3165140164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	3165140164290	**2 608 606 093**
75	610	150	C1e	3	4	3165140164306	**2 608 606 094**
Conveniente para AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	2	3165140164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	3165140164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	3165140164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	3165140164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	3165140164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	3165140164542	**2 608 606 118**
Conveniente para Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	2	3165140164658	**2 608 606 129**
			P0n	10	2	3165140164702	**2 608 606 134**
100	610	60	C1e	3	4	3165140164665	**2 608 606 130**
			P0n	10	1	3165140164719	**2 608 606 135**

Banda de lija PRO X440

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	610	80	C1e	3	4	3165140164672	**2 608 606 131**
			P0n	10	1	3165140164726	**2 608 606 136**
100	610	100	C1e	3	4	3165140164689	**2 608 606 132**
			P0n	10	1	3165140164733	**2 608 606 137**
100	610	120	C1e	3	4	3165140247993	**2 608 607 262**
			P0n	10	1	3165140248006	**2 608 607 263**
100	610	150	C1e	3	4	3165140164696	**2 608 606 133**
			P0n	10	1	3165140164740	**2 608 606 138**
Conveniente para Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	2	3165140164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	3165140164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	3165140164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	3165140164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	3165140164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	3165140164825	**2 608 606 146**
Conveniente para Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	2	3165140164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	3165140164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	3165140164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	3165140165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	3165140165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	3165140165020	**2 608 606 166**
40	305	40	C1e	3	2	3165140188562	**2 608 606 929**
Conveniente para Virutex							
100	690	40	P0f	10	2	3165140236164	**2 608 607 199**
100	690	60	P0f	10	1	3165140236171	**2 608 607 200**
100	690	80	P0f	10	1	3165140236188	**2 608 607 201**
100	690	100	P0f	10	1	3165140236195	**2 608 607 202**
Conveniente para GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	3165140165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	3165140165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	3165140165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	3165140165457	**2 608 606 209**
Conveniente para GBS18V-75 Professional; Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	80	C1e	3	4	3165140164078	**2 608 606 071**
75	533	100	C1e	3	4	3165140164085	**2 608 606 072**
75	533	120	C1e	3	4	3165140247955	**2 608 607 258**
75	533	150	P0n	10	1	3165140164207	**2 608 606 084**
75	533	180	P0n	10	1	3165140247986	**2 608 607 261**
75	533	220	C1e	3	4	3165140164108	**2 608 606 074**

Banda de lija PRO X440

PRO



- Para lijar madera y pintura, p. ej., al lijar pintura vieja y barniz de suelos o para el acabado de suelos de madera dura
- Altamente eficiente para pintores: Larga vida útil
- Diseñada para lijar madera y pintura





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para PBS 60; PBS 60 E							
60	400	60 80 100	C1e	3	4	3165140163439	**2 608 606 007**
Conveniente para AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	60 80 100	C1e	3	4	3165140163590	**2 608 606 023**
Conveniente para Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	60 80 100	C1e	3	4	3165140163767	**2 608 606 040**
Conveniente para Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	60 80 100	C1e	3	4	3165140163958	**2 608 606 059**
Conveniente para Black+Decker							
75	508	60 80 100	C1e	3	4	3165140164047	**2 608 606 068**
Conveniente para GBS18V-75 Professional; Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	60 80 100	C1e	3	4	3165140164146	**2 608 606 078**
Conveniente para Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	60 80 100	C1e	3	4	3165140164313	**2 608 606 095**
Conveniente para AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	60 80 100	C1e	3	4	3165140164634	**2 608 606 128**
Conveniente para Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	60 80 100	C1e	3	4	3165140164757	**2 608 606 139**
Conveniente para Peugeot; Skil							
100	552	60 80 100	C1e	3	4	3165140165099	**2 608 606 173**
Conveniente para GVS 350 AE Professional							
40	305	60 80 120	C1e	3	4	3165140165471	**2 608 606 211**

Banda de lija X450 para lijadora de banda, Best for Metal

expert for Metal





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 3 uds.								
	40	305	60	C1e	3	4	3165140174879	**2 608 606 220**
	40	305	80	C1e	3	4	3165140174886	**2 608 606 221**
	40	305	120	C1e	3	4	3165140174893	**2 608 606 222**
	40	305	180	C1e	3	4	3165140174909	**2 608 606 223**

Bandas de lija para limas eléctricas

Banda de lija PRO X440

PRO



- Para lijar madera y pintura, p. ej., al lijar pintura vieja y barniz de suelos o para el acabado de suelos de madera dura
- Altamente eficiente para pintores: Larga vida útil
- Diseñada para lijar madera y pintura





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	13	457	40	C1k	3	4	3165140165396	**2 608 606 203**
	13	457	60	C1k	3	4	3165140165402	**2 608 606 204**
	13	457	120	C1k	3	4	3165140165419	**2 608 606 205**

Banda de lija PRO Y580

PRO



- Para lijar acero inoxidable, p. ej., para el acabado de estructuras de acero en la obra o piezas de acero en el taller
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Diseñada para lijar acero inoxidable





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
13	457	40	P0b	10	1	3165140806299	**2 608 608 Y46**
13	457	60	P0b	10	1	3165140806305	**2 608 608 Y47**
13	457	80	P0b	10	1	3165140806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	3165140806329	**2 608 608 Y49**

Bandas de lija X450 para limas eléctricas, Expert for Metal

expert for Metal



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
13	457	40	C1k	3	4	3165140174848	**2 608 606 217**
13	457	60	C1k	3	4	3165140174855	**2 608 606 218**
13	457	120	C1k	3	4	3165140174862	**2 608 606 219**

ALTA VELOCIDAD AL ACABAR EL TRATAMIENTO DE METAL

Banda de lija EXPERT N470

EXPERT

Surtido: fino/medio/grueso

1. Abrasión excepcional con Bosch Surface Structure
2. Eliminación rápida del material mediante granos de alto rendimiento
3. La estructura 3D permite que el grano atraviese el vellón



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4×* SPEED

Banda de lija EXPERT N470

EXPERT



- Ideal para refinar superficies metálicas, por ejemplo, después de quitar una soldadura; y para eliminar defectos, óxido y decoloración
- Lo mejor para los trabajadores del metal: rápida y eficiente.
- Hasta 4 veces más rápida que la banda Bosch C420



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
40	760	grueso	P0f	10	1	4059952572239	**2 608 901 254**
40	760	medio	P0f	10	1	4059952572246	**2 608 901 255**
40	760	fino	P0f	10	1	4059952572253	**2 608 901 256**

Banda de lija PRO Y580

PRO



- Para lijar acero inoxidable, p. ej., para el acabado de estructuras de acero en la obra o piezas de acero en el taller
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Diseñada para lijar acero inoxidable





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
40	760	40	C0a	5	1	3165140807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	3165140807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	3165140807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	3165140807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	3165140807289	**2 608 608 Z45**

Banda de lija PRO Y580

PRO



- Para lijar acero inoxidable, p. ej., para el acabado de estructuras de acero en la obra o piezas de acero en el taller
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Diseñada para el acabado de acero inoxidable





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	60	90	C0a	5	1	3165140807630	**2 608 608 Z80**
100	80	90	C0a	5	1	3165140807647	**2 608 608 Z81**
100	120	90	C0a	5	1	3165140807654	**2 608 608 Z82**
100	180	90	C0a	5	1	3165140807661	**2 608 608 Z83**
100	40	100	C0a	5	1	3165140807623	**2 608 608 Z79**

Rodillos de lijado con láminas para satinadoras



▶ Indicados para la fabricación de diferentes estructuras de superficie

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Altura mm	Inserción en mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cepillos de láminas								
100	100	19	40	C0a	1	1	3165140732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	3165140732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	3165140732819	**2 608 000 598**
100	100	19	120	C0a	1	1	3165140732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	3165140732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	3165140732840	**2 608 000 601**
Cepillos de láminas con vellón								
100	100	19	grueso	C0a	1	1	3165140732857	**2 608 000 602**
100	100	19	medio	C0a	1	1	3165140732864	**2 608 000 603**
100	100	19	fino	C0a	1	1	3165140732871	**2 608 000 604**
100	100	19	muy fino	C0a	1	1	3165140732888	**2 608 000 605**
Cepillos lijadores de vellón								
100	100	19	grueso	C0a	1	1	3165140732901	**2 608 000 607**
100	100	19	medio	C0a	1	1	3165140732918	**2 608 000 608**
100	100	19	muy fino	C0a	1	1	3165140732925	**2 608 000 609**







Rodillo de expansión para satinadoras



▶ **Adecuado para** casquillos cilíndricos y todas las máquinas lijadoras para rodillos habituales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Diámetro mm	Longitud, hoja mm	Diámetro, inserción mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
3,400	90	100	19	C0a	1	1	3165140732932	**2 608 000 610**



HOJAS Y ROLLOS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORAS ORBITALES

Porque el lijado manual se utiliza en todas partes.



	M480	C470	Espumas	C355	C420	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO		
N.º de página	744	744	749	745	742	746
Gama de granos	80 – 400	40 – 400	Medio - superfino	80 – 1 200	40 – 240	60 – 320
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	–	Carburo de silicio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio
Material de soporte	Malla, tejido de punto	Papel C	PU	Papel C	Papel C	Tela J
Dimensiones mm	93 x 5 000 / 115 x 5 000	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000	230 x 280	93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000
	UP TO 4×* NO DUST	UP TO 2×* SPEED	UP TO 5×* LONG LIFE	SPEED		
	PARTICLE CONTROL	SURFACE STRUCTURE	SURFACE STRUCTURE			

MATERIALES

Madera dura/blanda	✓	✓	✓	–	✓	✓
Madera resinosa	✓	✓	✓	–	✓	✓
Madera contrachapada	✓	✓	✓	–	✓	✓
Pintura/barniz	✓	✓	✓	✓	–	✓
Relleno	✓	✓	✓	✓	–	✓
Yeso	✓	✓	✓	✓	–	✓
Materiales con superficies sólidas	✓	✓	–	–	–	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓	–	–	✓	–	–
Perspex	✓	–	–	✓	–	–

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

HOJAS Y ROLLOS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORAS ORBITALES

La opción manual.





	N880	J410	J475
	EXPERT		
N.º de página	748	743	743
Gama de granos	Corte extra - Ultrafino	40 – 240	40 – 400
Tipo de grano	Óxido de aluminio / carburo de silicio / alumino-silicato	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio
Material de soporte	No tejido	Tela J	Tela J
Dimensiones mm	115 x 140 / 152 x 229 / 100 x 10 000 / 115 x 10 000 / 150 x 10 000	230 x 280 / 50 x 5 000	230 x 280 / 38 x 25 000
	UP TO 3×* LONG LIFE		
	SURFACE STRUCTURE		

MATERIALES

Acero inoxidable	✓	–	✓
Acero templado (metal)	✓	✓	✓
Láminas metálicas	✓	✓	✓
Cartón-yeso	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

LIJADO DE LARGA DURACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES

Hoja para lijado manual EXPERT W480 Web de 1/4 de pulgada

EXPERT

1. Resistente a las arrugas y al desgarro gracias a la innovadora tecnología Bosch Flexi-Web Technology
2. Grano abrasivo superior por ambos lados para un lijado eficiente.
3. Línea de plegado para alcanzar los lugares estrechos fácilmente
4. Resistente al agua y lavable para ofrecer un rendimiento duradero

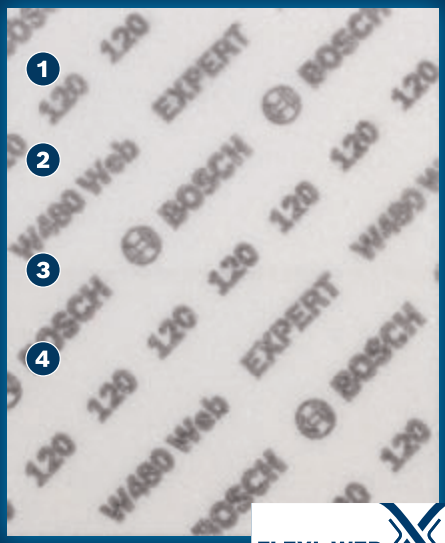

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

LONG LIFE

Hoja para lijado manual EXPERT W480 Web de 1/4 de pulgada

EXPERT



- Es ideal para lijar diversos materiales, como cuando se lija a mano para eliminar pintura y óxido y dar un acabado fino a superficies de madera blanda, madera dura, metal, epoxi y plástico. Perfecta para aplicaciones en húmedo y en seco
- La mejor para trabajadores de la madera y el metal, carpinteros, instaladores y cualquier profesional que necesite lijar a mano: larga duración
- Diseñados para lijar materiales diversos de manera eficiente



FLEXI-WEB TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115x140	120	C1b	2	10	4059952696454	**2 608 902 381**
		C1b	10	5	4059952696492	**2 608 902 385**
115x140	180	C1b	2	10	4059952696461	**2 608 902 382**
		C1b	10	5	4059952696508	**2 608 902 386**
115x140	240	C1b	2	10	4059952696478	**2 608 902 383**

Hoja para lijado manual EXPERT W480 Web de 1/4 de pulgada

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115x140	240	C1b	10	5	4059952696515	**2 608 902 387**
115x140	320	C1b	2	10	4059952696485	**2 608 902 384**
		C1b	10	5	4059952696522	**2 608 902 388**

Set de hojas para lijado manual EXPERT W480 Web de 1/4 de pulgada

EXPERT





- Es ideal para lijar diversos materiales, como cuando se lija a mano para eliminar pintura y óxido y dar un acabado fino a superficies de madera blanda, madera dura, metal, epoxi y plástico. Perfecta para aplicaciones en húmedo y en seco
- La mejor para trabajadores de la madera y el metal, carpinteros, instaladores y cualquier profesional que necesite lijar a mano: larga duración
- Diseñados para lijar materiales diversos de manera eficiente

FLEXI-WEB TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115x140	2x120 2x180 1 x 240 1 x 320	C1b	6	5	4059952710280	**2 608 902 431**
115x140	3x120 3x180 2 x 240 1 x 320	C1b	9	5	4059952710297	**2 608 902 432**

Taco de lija EXPERT M480 Dual Density

EXPERT



- Ideal para el lijado altamente eficaz y con reducción de polvo tanto de superficies planas, como de formas y contornos, p. ej., para preparar las piezas de trabajo para pintar
- Gran elección para carpinteros y pintores: versátil y eficiente
- Taco de lija con 3 aplicaciones en 1
- Con autoadhesivo





3 IN 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
80x133	2x80 2x120 1x180	C1a	6	1	4059952635859	**2 608 901 635**

Hoja de lija PRO C355

PRO



- Para lijar piedra y otras superficies duras, p. ej., escaleras de piedra natural, paredes de hormigón y placas de yeso con masilla
- Altamente eficiente para pintores: Velocidad
- Diseñada para lijar superficies duras





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1					
	P0f	1	50	3165140685405	**2 608 608 H61**
	P0f	1	50	3165140685412	**2 608 608 H62**
	P0f	1	50	3165140685429	**2 608 608 H63**
	P0f	1	50	3165140685436	**2 608 608 H64**
	P0f	1	50	3165140685443	**2 608 608 H65**
	P0f	1	50	3165140685450	**2 608 608 H66**
	P0f	1	50	3165140685467	**2 608 608 H67**
	P0f	1	50	3165140685474	**2 608 608 H68**
	P0f	1	50	3165140685481	**2 608 608 H69**

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Sujeción con pinzas





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
230x280	40	P0f	1	25	4059952542959	**2 608 900 957**
230x280	60	P0f	1	50	4059952542966	**2 608 900 958**
230x280	80	P0f	1	50	4059952542973	**2 608 900 959**
230x280	100	P0f	1	50	4059952542980	**2 608 900 960**
230x280	120	P0f	1	50	4059952542997	**2 608 900 961**
230x280	150	P0f	1	50	4059952543000	**2 608 900 962**
230x280	180	P0f	1	50	4059952543017	**2 608 900 963**
230x280	220	P0f	1	50	4059952543024	**2 608 900 964**
230x280	240	P0f	1	50	4059952543031	**2 608 900 965**
230x280	320	P0f	1	50	4059952543048	**2 608 900 966**
230x280	400	P0f	1	50	4059952543055	**2 608 900 967**

Hojas de lija de papel C420 para lijado manual y lijadora orbital, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard for Wood+Paint

- **Para** lijar madera blanda
- **Para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1						
230x280	40	P0f	1	50	3165140914642	**2 608 621 591**
230x280	60	P0f	1	50	3165140914659	**2 608 621 592**
230x280	80	P0f	1	50	3165140914666	**2 608 621 593**
230x280	100	P0f	1	50	3165140914673	**2 608 621 594**
230x280	120	P0f	1	50	3165140914680	**2 608 621 595**
230x280	180	P0f	1	50	3165140914697	**2 608 621 596**
230x280	240	P0f	1	50	3165140914703	**2 608 621 597**

Hojas lijadoras de tejido J410 para lijado manual y para lijadoras orbitales, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard for Metal

- **Indicadas para** lijar metal, hierro fundido
- **Para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 1						
230x280	40	P0f	1	50	3165140162319	**2 608 605 411**
230x280	60	P0f	1	50	3165140162326	**2 608 605 412**
230x280	80	P0f	1	50	3165140162333	**2 608 605 413**
230x280	100	P0f	1	50	3165140162340	**2 608 605 414**
230x280	120	P0f	1	50	3165140162357	**2 608 605 415**
230x280	180	P0f	1	50	3165140162364	**2 608 605 416**
230x280	240	P0f	1	50	3165140162371	**2 608 605 417**

Hojas lijadoras de tejido J475 para lijado manual y para lijadora orbital, Best for Metal, 230 x 280 mm

best for Metal

- **Conveniente para** el lijado de todos los metales
- **Para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales





Paquete de 1						
230x280	40	P0f	1	25	3165140678384	**2 608 608 C05**
230x280	60	P0f	1	25	3165140678391	**2 608 608 C06**
230x280	80	P0f	1	25	3165140678407	**2 608 608 C07**
230x280	100	P0f	1	25	3165140678414	**2 608 608 C08**
230x280	120	P0f	1	25	3165140678421	**2 608 608 C09**
230x280	180	P0f	1	25	3165140678445	**2 608 608 C11**
230x280	240	P0f	1	25	3165140678469	**2 608 608 C13**
230x280	320	P0f	1	25	3165140678483	**2 608 608 C15**
230x280	400	P0f	1	25	3165140678490	**2 608 608 C16**

Lija de malla EXPERT M480

EXPERT



- Ideal para un lijado altamente eficaz con reducción del polvo en superficies planas, para preparar las superficies que se van a pintar y para preparar o acabar placas de yeso
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 4 veces más reducción de polvo que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5 m							
93	5	80	P1f	1	1	4059952541143	**2 608 900 776**
93	5	100	P1f	1	1	4059952541150	**2 608 900 777**
93	5	120	P1f	1	1	4059952541167	**2 608 900 778**
93	5	150	P1f	1	1	4059952541174	**2 608 900 779**
93	5	180	P1f	1	1	4059952541181	**2 608 900 780**
93	5	220	P1f	1	1	4059952541198	**2 608 900 781**
93	5	240	P1f	1	1	4059952541204	**2 608 900 782**
93	5	320	P1f	1	1	4059952541211	**2 608 900 783**
93	5	400	P1f	1	1	4059952541228	**2 608 900 784**
115	5	80	P1f	1	1	4059952541235	**2 608 900 785**
115	5	100	P1f	1	1	4059952541242	**2 608 900 786**
115	5	120	P1f	1	1	4059952541259	**2 608 900 787**
115	5	150	P1f	1	1	4059952541266	**2 608 900 788**
115	5	180	P1f	1	1	4059952541273	**2 608 900 789**
115	5	220	P1f	1	1	4059952541280	**2 608 900 790**
115	5	240	P1f	1	1	4059952541297	**2 608 900 791**
115	5	320	P1f	1	1	4059952541303	**2 608 900 792**
115	5	400	P1f	1	1	4059952541310	**2 608 900 793**

Rollo de lijado EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Sujeción con pinzas





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5 m							
93	5	40	P1f	1	1	4059952542409	**2 608 900 902**
93	5	60	P1f	1	1	4059952542416	**2 608 900 903**
93	5	80	P1f	1	1	4059952542423	**2 608 900 904**
93	5	120	P1f	1	1	4059952542430	**2 608 900 905**
93	5	180	P1f	1	1	4059952542447	**2 608 900 906**
93	5	240	P1f	1	1	4059952542454	**2 608 900 907**
115	5	40	P1f	1	1	4059952542348	**2 608 900 896**

Rollo de lijado EXPERT C470

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	5	60	P1f	1	1	4059952542355	**2 608 900 897**
115	5	80	P1f	1	1	4059952542362	**2 608 900 898**
115	5	120	P1f	1	1	4059952542379	**2 608 900 899**
115	5	180	P1f	1	1	4059952542386	**2 608 900 900**
115	5	240	P1f	1	1	4059952542393	**2 608 900 901**
50 m							
93	50	40	P0f	1	1	4059952543062	**2 608 900 968**
93	50	60	P0f	1	1	4059952543079	**2 608 900 969**
93	50	80	P0f	1	1	4059952543086	**2 608 900 970**
93	50	100	P0f	1	1	4059952543093	**2 608 900 971**
93	50	120	P0f	1	1	4059952543109	**2 608 900 972**
93	50	180	P0f	1	1	4059952543116	**2 608 900 973**
93	50	240	P0f	1	1	4059952543123	**2 608 900 974**
93	50	320	P0f	1	1	4059952543130	**2 608 900 975**
93	50	400	P0f	1	1	4059952543147	**2 608 900 976**
115	50	40	P0f	1	1	4059952543154	**2 608 900 977**
115	50	60	P0f	1	1	4059952543161	**2 608 900 978**
115	50	80	P0f	1	1	4059952543178	**2 608 900 979**
115	50	100	P0f	1	1	4059952543185	**2 608 900 980**
115	50	120	P0f	1	1	4059952543192	**2 608 900 981**
115	50	180	P0f	1	1	4059952543208	**2 608 900 982**
115	50	240	P0f	1	1	4059952543215	**2 608 900 983**
115	50	320	P0f	1	1	4059952543222	**2 608 900 984**
115	50	400	P0f	1	1	4059952543239	**2 608 900 985**

Rollo de lija PRO C355

PRO



- Para lijar piedra y otras superficies duras, p. ej., escaleras de piedra natural, paredes de hormigón y placas de yeso con masilla
- Altamente eficiente para pintores: Velocidad
- Diseñada para lijar superficies duras





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	3165140549837	**2 608 607 772**
93	5	180	P1f	1	1	3165140549844	**2 608 607 773**
93	5	240	P1f	1	1	3165140549851	**2 608 607 774**
93	5	320	P1f	1	1	3165140549868	**2 608 607 775**
93	5	400	P1f	1	1	3165140549875	**2 608 607 776**
115	5	120	P1f	1	1	3165140549974	**2 608 607 786**
115	5	180	P1f	1	1	3165140549981	**2 608 607 787**
115	5	240	P1f	1	1	3165140549998	**2 608 607 788**
115	5	400	P1f	1	1	3165140550000	**2 608 607 789**

Rollos de lija C410, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint ▶ **Para** lijar madera blanda





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	3165140180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	3165140180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	3165140180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	3165140180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	3165140180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	3165140180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	3165140180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	3165140180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	3165140180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	3165140180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	3165140180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	3165140180870	**2 608 606 822**

Rollos de lija J450, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint





5 m							
115	5	60	P1f	1	1	3165140912495	**2 608 621 464**
115	5	80	P1f	1	1	3165140912501	**2 608 621 465**
115	5	100	P1f	1	1	3165140912518	**2 608 621 466**
115	5	120	P1f	1	1	3165140912525	**2 608 621 467**
115	5	180	P1f	1	1	3165140912549	**2 608 621 469**
115	5	240	P1f	1	1	3165140912563	**2 608 621 471**
115	5	320	P1f	1	1	3165140912570	**2 608 621 472**
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	3165140912587	**2 608 621 473**
93	50	80	P1f	1	1	3165140912594	**2 608 621 474**
93	50	100	P1f	1	1	3165140912600	**2 608 621 475**
93	50	120	P1f	1	1	3165140912617	**2 608 621 476**
93	50	180	P1f	1	1	3165140912631	**2 608 621 478**
93	50	240	P1f	1	1	3165140912655	**2 608 621 480**
93	50	320	P1f	1	1	3165140912662	**2 608 621 481**
115	50	60	P1f	1	1	3165140912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	3165140912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	3165140912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	3165140912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	3165140912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	3165140912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	3165140912754	**2 608 621 490**

Rollos estrechos de tela J475, Best for Metal

best Metal

▶ **Conveniente para** el lijado de todos los metales





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
25 m								
	38	25	40	C0a	1	1	3165140678629	**2 608 608 C29**
	38	25	60	C0a	1	1	3165140678636	**2 608 608 C30**
	38	25	80	C0a	1	1	3165140678643	**2 608 608 C31**
	38	25	100	C0a	1	1	3165140678650	**2 608 608 C32**
	38	25	120	C0a	1	1	3165140678667	**2 608 608 C33**
	38	25	180	C0a	1	1	3165140678681	**2 608 608 C35**
	38	25	240	C0a	1	1	3165140678704	**2 608 608 C37**
	38	25	320	C0a	1	1	3165140678728	**2 608 608 C39**

Almohadilla de vellón EXPERT N880

EXPERT



- Ideal para limpiar acero inoxidable, por ejemplo, para lograr un acabado final de una superficie; para conseguir un desbarbado ligero y para mezclar superficies
- Utiliza las almohadillas marrones, granates y verdes para obtener un acabado mate y las negras y grises para un acabado más brillante
- Dura hasta 3 veces más que la hoja de lijado manual Bosch J475





SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones en mm	Grado de finura	Color del producto	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
152 x 229	Extra cut S	negro	C0a	1	20	4059952571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Limpieza	blanco	C0a	1	20	4059952571805	**2 608 901 211**
152 x 229	Corte extra A	marrón	C0a	1	20	4059952571812	**2 608 901 212**
152 x 229	medio S	negro	C0a	1	20	4059952571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Medium A	granate	C0a	1	20	4059952571836	**2 608 901 214**
152 x 229	muy fino A	granate	C0a	1	20	4059952571843	**2 608 901 215**
152 x 229	Ultra fine S	gris	C0a	1	20	4059952571850	**2 608 901 216**
152 x 229	muy fino GP	verde	C0a	1	20	4059952571867	**2 608 901 217**
115 x 140	Corte extra A	marrón	C1b	2	1	4059952571874	**2 608 901 218**
115 x 140	medio S	negro	C1b	2	10	4059952571881	**2 608 901 219**
115 x 140	muy fino A	granate	C1b	2	10	4059952571898	**2 608 901 220**
115 x 140	muy fino GP	verde	C1b	2	1	4059952571904	**2 608 901 221**

Rollo de vellón EXPERT N880

EXPERT



- Ideal para limpiar acero inoxidable, por ejemplo, para lograr un acabado final de una superficie; para conseguir un desbarbado ligero y para mezclar superficies
- Utiliza los rollos marrones, granates y verdes para obtener un acabado mate y los negros y grises para un acabado más brillante
- Dura hasta 3 veces más que la hoja de lijado manual Bosch J475



SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Grado de finura	Color del producto	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100	10	Corte extra A	marrón	P0f	1	1	4059952571911	**2 608 901 222**
100	10	medio S	negro	P0f	1	1	4059952571928	**2 608 901 223**
100	10	muy fino A	granate	P0f	1	1	4059952571935	**2 608 901 224**
100	10	muy fino GP	verde	P0f	1	1	4059952571942	**2 608 901 225**
115	10	Limpieza	blanco	P0f	1	1	4059952571959	**2 608 901 226**
115	10	Corte extra A	marrón	P0f	1	1	4059952571966	**2 608 901 227**
115	10	medio S	negro	P0f	1	1	4059952571973	**2 608 901 228**
115	10	Medium A	granate	P0f	1	1	4059952571980	**2 608 901 229**
115	10	muy fino A	granate	P0f	1	1	4059952571997	**2 608 901 230**
115	10	Ultra fine S	gris	P0f	1	1	4059952572000	**2 608 901 231**
115	10	muy fino GP	verde	P0f	1	1	4059952572017	**2 608 901 232**
150	10	Limpieza	blanco	P0f	1	1	4059952572024	**2 608 901 233**
150	10	Corte extra A	marrón	P0f	1	1	4059952572031	**2 608 901 234**
150	10	medio S	negro	P0f	1	1	4059952572048	**2 608 901 235**
150	10	Medium A	granate	P0f	1	1	4059952572055	**2 608 901 236**
150	10	muy fino A	granate	P0f	1	1	4059952572062	**2 608 901 237**
150	10	Ultra fine S	gris	P0f	1	1	4059952572079	**2 608 901 238**
150	10	muy fino GP	verde	P0f	1	1	4059952572086	**2 608 901 239**

LARGA DURACIÓN AL LIJAR MADERA Y PINTURA

Taco de lija EXPERT S470 Combi

EXPERT

Surtido: Medio/fino/superfino

1. Unión fuerte y flexible con Bosch Surface Structure
2. La esponja se adapta a la forma para ejercer una presión uniforme sobre la superficie
3. La esponja resistente al desgarro es extremadamente fuerte y duradera.

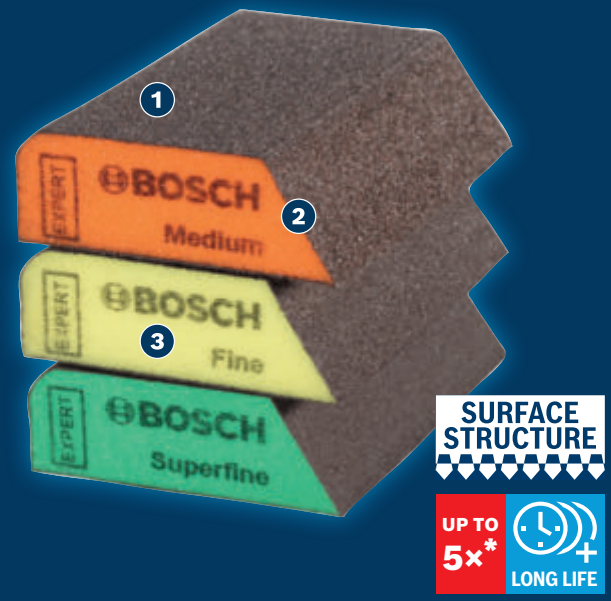

Taco de lija EXPERT S470 Combi

EXPERT





- Ideal para el lijado general, por ejemplo, para eliminar pintura antigua de los marcos de las ventanas. Su borde fino es ideal para lijar la superficie cercana al cristal en la pared; el borde redondeado permite seguir la forma de los bordes fresados de las mesas de madera
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Dura hasta 5 veces más que la hoja de lija Bosch C420

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones en mm	Grado de finura	Color del producto	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
69 x 97 x 26	Medio	naranja	C0a	1	20	4059952605005	**2 608 621 921**
69 x 97 x 26	fino	amarillo	C0a	1	20	4059952605012	**2 608 621 922**
69 x 97 x 26	superfino	verde	C0a	1	20	4059952605029	**2 608 621 923**
69 x 97 x 26	fino	amarillo	C0a	1	50	4059952545066	**2 608 901 168**
69 x 97 x 26	Medio/fino/superfino	naranja/amarillo/verde	C1b	3	5	4059952545127	**2 608 901 174**

Taco de lija EXPERT S471 Standard

EXPERT



- Ideal para el lijado en plano, por ejemplo, para eliminar pintura antigua de marcos de ventanas; los bordes cuadrados y la almohadilla firme ayudan a dar forma, por ejemplo, lijando los bordes afilados
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Dura hasta 5 veces más que la hoja de lija Bosch C420





SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones en mm	Grado de finura	Color del producto	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
69 x 97 x 26	Medio	naranja	C0a	1	50	4059952545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	fino	amarillo	C0a	1	50	4059952545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	Medio/fino/superfino	naranja/amarillo/verde	C1b	3	5	4059952545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	Medio	naranja	C0a	1	20	4059952545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	fino	amarillo	C0a	1	20	4059952545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	superfino	verde	C0a	1	20	4059952545172	**2 608 901 179**
			C0a	1	50	4059952545189	**2 608 901 180**
96 x 26 x 69	Grueso	rojo	C0a	1	20	4059952638263	**2 608 901 678**

Plato de lija EXPERT S473 Flex

EXPERT

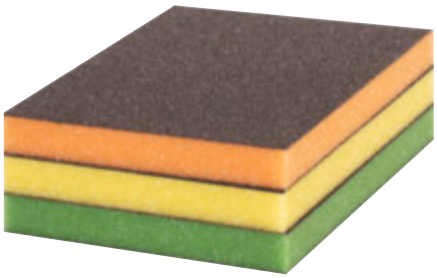

- Ideal para lijar superficies curvas, incluso con curvas estrechas, como las patas de una mesa o una silla. Esta esponja fina y ancha es muy flexible y permite agarrar superficies cilíndricas para un lijado fácil y uniforme; lijado de muebles siguiendo su forma para eliminar pintura antigua o realizar el acabado de madera natural
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Dura hasta 5 veces más que la hoja de lija Bosch C420





SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensiones en mm	Grado de finura	Color del producto	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
98 x 120 x 13	Medio	naranja	C0a	1	20	4059952605036	**2 608 621 924**
98 x 120 x 13	fino	amarillo	C0a	1	20	4059952605043	**2 608 621 925**
98 x 120 x 13	superfino	verde	C0a	1	20	4059952605050	**2 608 621 926**
98 x 120 x 13	Medio	naranja	C0a	1	50	4059952545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	fino	amarillo	C0a	1	50	4059952545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	superfino	verde	C0a	1	50	4059952545110	**2 608 901 173**
98 x 120 x 13	Medio/fino/superfino	naranja/amarillo/verde	C1b	3	5	4059952545141	**2 608 901 176**

Accesorios para **lijadoras orbitales o para lijado manual**

Tacos para lijado manual

- **Indicado para** lijar pintura, madera blanda y dura, plásticos de fibra de vidrio y materiales untuosos como masilla de relleno y emplaste
- Dos tamaños de grano en el taco para lijado a mano: «medio» y «fino»
- Hoja de lija de metal duro unida permanentemente al taco para lijado a mano: proporciona máxima estabilidad y vida útil

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Taco para lijado a mano de corcho, pequeño						
100	60	C1d	1	1	3165140106573	**2 607 000 636**
120	80	C1d	1	1	3165140106580	**2 607 000 637**
 Taco para lijado a mano de goma con grapa						
70	130	C1d	1	1	3165140106566	**2 607 000 635**
 Taco para lijado a mano de corcho con sistema de cierre por contacto						
70	125	C0a	1	1	3165140672207	**2 608 608 587**
 Taco para lijado a mano con sistema de cierre por contacto, 2 caras: dureza media (azul), extrablando (blanco)						
70	125	C0a	1	1	3165140672191	**2 608 608 586**
Para el lijado de grandes placas de madera, metal y cartón-yeso Para hojas de lija y rejillas de lijado						
93	185	C1b	1	1	3165140714471	**2 608 608 N23**
115	230	C1b	1	1	3165140714488	**2 608 608 N24**
 Lijadora manual de plástico						
85	165	C1e	1	1	3165140755542	**2 608 601 218**

Rejilla de lijado



- **Indicados para** el lijado de masilla y yeso
- **Adecuados para** lijadora manual

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Dimensión de las hojas mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
93x230	80	C1a	5	5	3165140714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	3165140714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	3165140714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	3165140714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	3165140714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	3165140714549	**2 608 608 N30**

LIJADO DE METAL

Lija metales con eficacia.





DISCOS DE FIBRA, DE LÁMINAS Y DE LIMPIEZA PARA AMOLADORA

Obtén el acabado de calidad.



	N477	R782	R781	R780	R444	N475
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO		EXPERT
N.º de página	777	756	758	760	762	763
Gama de granos	Extrarrugoso - muy fino	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120	Grueso / medio / fino
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio cerámico	Óxido de aluminio cerámico	Óxido de aluminio cerámico	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio
Material de soporte	Muletón de fibra 3D	Fibra	Fibra	Fibra	Fibra	Muletón de fibra 3D
Diámetro mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	100 - 230	115, 125
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	SPEED		UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE

MATERIALES

Acero inoxidable	✓	✓	–	✓	–	✓
Acero templado (metal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Láminas metálicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera de construcción	✓	–	✓	–	✓	✓
Aluminio	✓	✓	–	✓	✓	✓

* Productos Bosch EXPERT o PRO frente a productos Bosch estándar

	X571	N377	X551	X451	X431	F550
						
	PRO	PRO				
	768	765	773	770	775	780
	40 - 120	-	40 - 120	40 - 120	40 - 120	24 - 120
	Óxido de circonio	Carburo de silicio	Óxido de circonio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Óxido de circonio y óxido de aluminio
	Tela X	Estructura de nailon 3D	Tela X	Tela X	Tela X	Fibra/Papel F
	115 - 180	100, 115, 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 125
	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SPEED	SPEED				
	✓	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ALTA VELOCIDAD DE DESBASTE DE ACERO INOXIDABLE

Disco de fibra EXPERT R782 Prisma

EXPERT

Surtido: Grano: 36+ – 120+

1. Eliminación rápida de material con la tecnología Bosch Prisma Ceramic
2. Funcionan más rápido y durante más tiempo gracias al efecto de autoafilado
3. Revestimiento de enfriamiento para alcanzar un desbaste más rápido sin sobrecalentamiento
4. El diseño achaflanado garantiza que el disco permanezca plano para obtener el máximo rendimiento

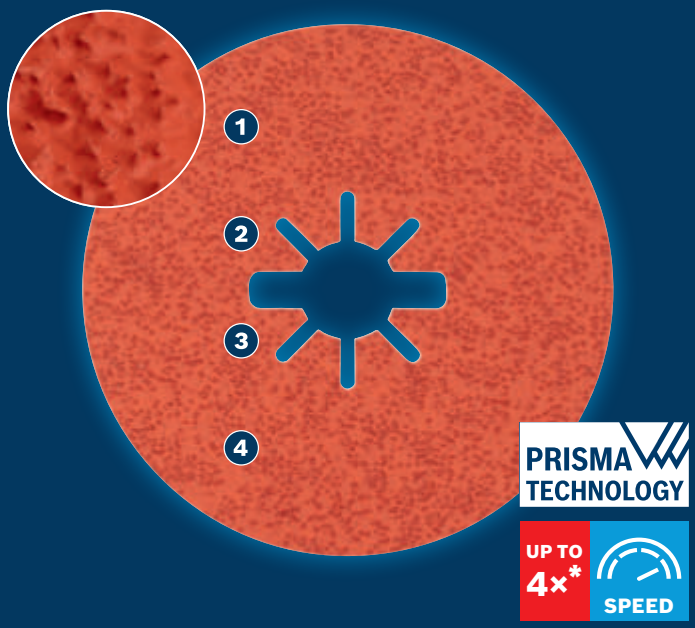

Disco de fibra EXPERT R782 Prisma

EXPERT



- Ideal para desbastar acero inoxidable, por ejemplo para eliminar soldaduras de estructuras fabricadas de acero inoxidable
- Lo mejor para los trabajadores del metal: rápida y eficiente.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco de fibra Bosch R444
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	36	●	P1b	5	5	4059952537290	**2 608 621 804**
115	22.23	60	●	P1b	5	5	4059952537306	**2 608 621 805**
115	22.23	80	●	P1b	5	5	4059952538297	**2 608 621 806**
115	22.23	120	●	P1b	5	5	4059952538303	**2 608 621 807**
125	22.23	36	●	P1b	5	5	4059952538310	**2 608 621 808**
125	22.23	60	●	P1b	5	5	4059952538327	**2 608 621 809**
125	22.23	80	●	P1b	5	5	4059952538334	**2 608 621 810**

Disco de fibra EXPERT R782 Prisma

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22.23	120	●	P1b	5	5	4059952538341	**2 608 621 811**
115	22.23	36	●	P0b	25	1	4059952538433	**2 608 621 820**
115	22.23	60	●	P0b	25	1	4059952538440	**2 608 621 821**
115	22.23	80	●	P0b	25	1	4059952538457	**2 608 621 822**
115	22.23	120	●	P0b	25	1	4059952538464	**2 608 621 823**
125	22.23	36	●	P0b	25	1	4059952538471	**2 608 621 824**
125	22.23	60	●	P0b	25	1	4059952538488	**2 608 621 825**
125	22.23	80	●	P0b	25	1	4059952538495	**2 608 621 826**
125	22.23	120	●	P0b	25	1	4059952538501	**2 608 621 827**

Disco de fibra EXPERT R782 Prisma

EXPERT





- Ideal para desbastar acero inoxidable, por ejemplo para eliminar soldaduras de estructuras fabricadas de acero inoxidable
- Lo mejor para los trabajadores del metal: rápida y eficiente.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco de fibra Bosch R444
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22.23	36	P0b	25	1	4059952538518	**2 608 621 828**
180	22.23	60	P0b	25	1	4059952538525	**2 608 621 829**
180	22.23	80	P0b	25	1	4059952538532	**2 608 621 830**
180	22.23	120	P0b	25	1	4059952538549	**2 608 621 831**

ALTA VELOCIDAD DE DESBASTE DE METAL

Disco de fibra EXPERT R781 Prisma

EXPERT

Surtido: Grano: 36+ – 80+

1. Eliminación rápida de material con la tecnología Bosch Prisma Ceramic
2. Funcionan más rápido y durante más tiempo gracias al efecto de autoafilado
3. Revestimiento de enfriamiento para alcanzar un desbaste más rápido sin sobrecalentamiento
4. El diseño achaflanado garantiza que el disco permanezca plano para obtener el máximo rendimiento

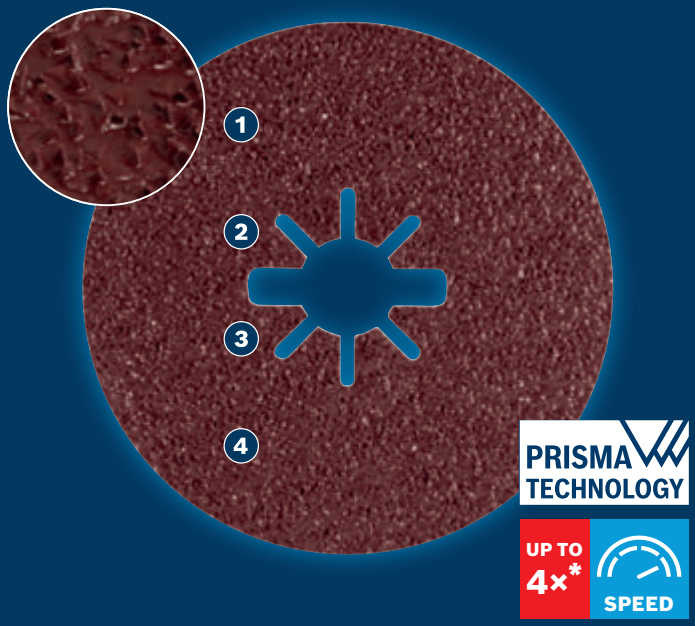

Disco de fibra EXPERT R781 Prisma

EXPERT



- Ideal para desbastar metal, por ejemplo, para eliminar soldaduras en estructuras metálicas fabricadas
- Lo mejor para los trabajadores del metal: rápida y eficiente.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco de fibra Bosch R444
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	36	●	P1b	5	5	4059952537047	**2 608 621 779**
115	22.23	60	●	P1b	5	5	4059952537054	**2 608 621 780**
115	22.23	80	●	P1b	5	5	4059952537061	**2 608 621 781**
125	22.23	36	●	P1b	5	5	4059952537078	**2 608 621 782**
125	22.23	60	●	P1b	5	5	4059952537085	**2 608 621 783**
125	22.23	80	●	P1b	5	5	4059952537092	**2 608 621 784**
115	22.23	36	●	P0b	25	1	4059952537160	**2 608 621 791**

Disco de fibra EXPERT R781 Prisma

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	60	●	P0b	25	1	4059952537177	**2 608 621 792**
115	22.23	80	●	P0b	25	1	4059952537184	**2 608 621 793**
125	22.23	36	●	P0b	25	1	4059952537191	**2 608 621 794**
125	22.23	60	●	P0b	25	1	4059952537207	**2 608 621 795**
125	22.23	80	●	P0b	25	1	4059952537214	**2 608 621 796**

Disco de fibra EXPERT R781 Prisma

EXPERT





- Ideal para desbastar metal, por ejemplo, para eliminar soldaduras en estructuras metálicas fabricadas
- Lo mejor para los trabajadores del metal: rápida y eficiente.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco de fibra Bosch R444
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22.23	36	P0b	25	1	4059952537221	**2 608 621 797**
180	22.23	60	P0b	25	1	4059952537238	**2 608 621 798**
180	22.23	80	P0b	25	1	4059952537245	**2 608 621 799**

Disco de fibra PRO R780

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,9 veces más rápido que un disco de fibra Bosch R444
- Para usar con un plato de soporte adecuado





UP TO 1,9× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	36	●	P0f	1	50	3165140960212	**2 608 619 177**
115	22.23	60	●	P0f	1	50	3165140960236	**2 608 619 179**
115	22.23	80	●	P0f	1	50	3165140960243	**2 608 619 180**
115	22.23	120	●	P0f	1	50	3165140960267	**2 608 619 182**
125	22.23	36	●	P0f	1	50	3165140960274	**2 608 619 183**
125	22.23	50	●	P0f	1	50	3165140960281	**2 608 619 184**
125	22.23	60	●	P0f	1	50	3165140960298	**2 608 619 185**
125	22.23	80	●	P0f	1	50	3165140960304	**2 608 619 186**
125	22.23	100	●	P0f	1	50	3165140960311	**2 608 619 187**
125	22.23	120	●	P0f	1	50	3165140960328	**2 608 619 188**

Disco de fibra PRO R780

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,9 veces más rápido que un disco de fibra Bosch R444
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,9× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22.23	36	S	1	50	3165140915281	**2 608 621 616**
180	22.23	50	S	1	50	3165140915298	**2 608 621 617**
180	22.23	60	S	1	50	3165140915304	**2 608 621 618**
180	22.23	80	S	1	50	3165140915311	**2 608 621 619**
180	22.23	100	S	1	50	3165140915328	**2 608 621 620**
180	22.23	120	S	1	50	3165140915335	**2 608 621 621**

Disco de fibra PRO R574

PRO



- Para desbaste de metal, p. ej., al retirar soldaduras de acero dulce
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 1,7 veces más que un disco de fibra Bosch R444
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,7× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22.23	24	U0	1	50	3165140180054	**2 608 606 740**
180	22.23	36	U0	1	50	3165140247931	**2 608 607 256**
180	22.23	60	U0	1	50	3165140180078	**2 608 606 742**
180	22.23	80	U0	1	50	3165140180085	**2 608 606 743**
180	22.23	100	U0	1	50	3165140180092	**2 608 606 744**
180	22.23	120	U0	1	50	3165140180108	**2 608 606 745**

Disco de fibra PRO R574

PRO



- Para desbaste de metal, p. ej., al retirar soldaduras de acero dulce
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Dura hasta 1,7 veces más que un disco de fibra Bosch R444
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,7× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	24	●	P0f	1	50	3165140959971	**2 608 619 153**
115	22.23	36	●	P0f	1	50	3165140959988	**2 608 619 154**
115	22.23	60	●	P0f	1	50	3165140959995	**2 608 619 155**
115	22.23	80	●	P0f	1	50	3165140960007	**2 608 619 156**
115	22.23	100	●	P0f	1	50	3165140960014	**2 608 619 157**
115	22.23	120	●	P0f	1	50	3165140960021	**2 608 619 158**
125	22.23	24	●	P0f	1	50	3165140960038	**2 608 619 159**
125	22.23	36	●	P0f	1	50	3165140960045	**2 608 619 160**
125	22.23	60	●	P0f	1	50	3165140960052	**2 608 619 161**
125	22.23	100	●	P0f	1	50	3165140960076	**2 608 619 163**
125	22.23	120	●	P0f	1	50	3165140960083	**2 608 619 164**

Discos de lija de fibra con X-LOCK R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Cambiar discos de fibra es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de fibra X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- **Conveniente para** lijado fijo y grueso, eliminación de material, desbarbado y limpieza de óxido en diferentes materiales, como madera, pintura, metal y piedra.
- Discos de lija de fibra con óxido de aluminio semifriable, aglomerado con resina completamente sintética, fibra vulcanizada de 0,65 o 0,80 mm.
- Discos de lija para acoplar a un plato de soporte de goma.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	24	P0f	1	50	3165140960090	**2 608 619 165**
115	22.23	36	P0f	1	50	3165140960106	**2 608 619 166**
115	22.23	60	P0f	1	50	3165140960113	**2 608 619 167**
115	22.23	80	P0f	1	50	3165140960120	**2 608 619 168**
115	22.23	100	P0f	1	50	3165140960137	**2 608 619 169**
115	22.23	120	P0f	1	50	3165140960144	**2 608 619 170**
125	22.23	24	P0f	1	50	3165140960151	**2 608 619 171**
125	22.23	36	P0f	1	50	3165140960168	**2 608 619 172**
125	22.23	60	P0f	1	50	3165140960175	**2 608 619 173**
125	22.23	80	P0f	1	50	3165140960182	**2 608 619 174**
125	22.23	100	P0f	1	50	3165140960199	**2 608 619 175**
125	22.23	120	P0f	1	50	3165140960205	**2 608 619 176**

Discos de lija de fibra R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal



- **Conveniente para** trabajos finos o bastos de lijado, arranque de material, desbarbado y eliminación de herrumbre en diferentes materiales como madera, pintura, metal o piedra
- Discos de lija de fibra con corindón seminoble, aglomerante de resina sintética, fibra vulcanizada de 0,65 o 0,80 mm
- Discos de lija que se sujetan en platos de goma



100	16	24	U0	1	50	3165140185158	**2 608 606 916**
100	16	36	U0	1	50	3165140247856	**2 608 607 248**
100	16	60	U0	1	50	3165140185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	3165140185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	3165140185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	3165140185202	**2 608 606 921**
180	22.23	24	U0	1	50	3165140163040	**2 608 605 484**
180	22.23	36	U0	1	50	3165140247887	**2 608 607 251**
180	22.23	60	U0	1	50	3165140163064	**2 608 605 486**
180	22.23	80	U0	1	50	3165140163071	**2 608 605 487**
180	22.23	100	U0	1	50	3165140163088	**2 608 605 488**
180	22.23	120	U0	1	50	3165140163095	**2 608 605 489**

Disco de láminas EXPERT N475 SCM

EXPERT



- Ideal para refinar superficies metálicas, por ejemplo, después de desbastar una soldadura; para refinar superficies metálicas antes de pintar y para eliminar imperfecciones, óxido y decoloración
- Lo mejor para los trabajadores del metal: rápida y eficiente.
- Hasta 3 veces más rápido que el disco Bosch X431
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca



SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	Basto	●	U0	1	10	4059952589190	**2 608 901 470**
115	22.23	Medio	●	U0	1	10	4059952589206	**2 608 901 471**
115	22.23	muy fino	●	U0	1	10	4059952589213	**2 608 901 472**
125	22.23	Basto	●	U0	1	10	4059952589220	**2 608 901 473**
125	22.23	Medio	●	U0	1	10	4059952589237	**2 608 901 474**
125	22.23	muy fino	●	U0	1	10	4059952589244	**2 608 901 475**

ACELERAR LA ELIMINACIÓN DE PINTURA Y ÓXIDO

Disco de limpieza PRO N377

PRO

1. Estructura abierta para un bajo nivel de obstrucción
2. Impregnación de resina para un rendimiento más versátil



Disco de limpieza PRO N377

PRO



- Para limpiar metales, p. ej., para eliminar óxido o pintura
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Diseñado para eliminar pintura y óxido de superficies metálicas
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Velocidad óptima 5.500 rpm								
	115	22.23	negro	U0	1	5	3165140528726	**2 608 607 632**
Velocidad óptima 5.000 rpm								
	125	22.23	negro	U0	1	5	3165140528733	**2 608 607 633**

Disco de limpieza PRO N377

PRO



- Para limpiar metales, p. ej., para eliminar óxido o pintura
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Diseñado para eliminar pintura y óxido de superficies metálicas
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Velocidad óptima 5.500 rpm								
115	22.23	negro	●	U0	1	5	4059952538556	**2 608 621 832**
Velocidad óptima 5.000 rpm								
125	22.23	negro	●	U0	1	5	4059952538563	**2 608 621 833**

DESBASTE RÁPIDO DE METAL

Disco de láminas PRO X571, fresa recta

PRO

1. Arranque rápido de material con los granos de óxido de aluminio-circonio
2. Base de tela X para un desbaste estable



Disco de láminas PRO X571, fresa recta

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,5 veces más rápido que un disco de láminas Bosch X431
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	40	●	U0	1	10	3165140960496	**2 608 619 205**
115	22.23	60	●	U0	1	10	3165140960502	**2 608 619 206**
115	22.23	80	●	U0	1	10	3165140960519	**2 608 619 207**
115	22.23	120	●	U0	1	10	3165140960526	**2 608 619 208**
125	22.23	40	●	U0	1	10	3165140960533	**2 608 619 209**
125	22.23	60	●	U0	1	10	3165140960540	**2 608 619 210**
125	22.23	80	●	U0	1	10	3165140960557	**2 608 619 211**

Disco de láminas PRO X571, fresa recta

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22.23	120	●	U0	1	10	3165140960564	**2 608 619 212**

Disco de láminas PRO X571, angular

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,5 veces más rápido que un disco de láminas Bosch X431
- Engánchalo con X-Lock o úsalo con amoladoras de tuerca y rosca





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Tamaño de grano	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	40	●	U0	1	10	3165140960410	**2 608 619 197**
				U0	1	10	4059952523842	**2 608 621 763**
115	22.23	60	●	U0	1	10	3165140960427	**2 608 619 198**
				U0	1	10	4059952523859	**2 608 621 764**
115	22.23	80	●	U0	1	10	3165140960434	**2 608 619 199**
				U0	1	10	4059952523866	**2 608 621 765**
115	22.23	120	●	U0	1	10	3165140960441	**2 608 619 200**
				U0	1	10	4059952523873	**2 608 621 766**
125	22.23	40	●	U0	1	10	3165140960458	**2 608 619 201**
				U0	1	10	4059952523880	**2 608 621 767**
125	22.23	60	●	U0	1	10	3165140960465	**2 608 619 202**
				U0	1	10	4059952523897	**2 608 621 768**
125	22.23	80	●	U0	1	10	3165140960472	**2 608 619 203**
				U0	1	10	4059952523903	**2 608 621 769**
125	22.23	120	●	U0	1	10	3165140960489	**2 608 619 204**
				U0	1	10	4059952523910	**2 608 621 770**

Disco de láminas PRO X571, angular

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,5 veces más rápido que un disco de láminas Bosch X431
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	40	U0	1	10	3165140162708	**2 608 605 450**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140162715	**2 608 605 451**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140162722	**2 608 605 452**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140270205	**2 608 607 319**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140185219	**2 608 606 922**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140185226	**2 608 606 923**
125	22.23	80	U0	1	10	3165140185233	**2 608 606 924**
125	22.23	120	U0	1	10	3165140270212	**2 608 607 320**

Disco de láminas PRO X571, fresa recta

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,5 veces más rápido que un disco de láminas Bosch X431
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	40	U0	1	10	3165140270236	**2 608 607 322**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140270243	**2 608 607 323**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140270250	**2 608 607 324**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140270267	**2 608 607 325**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140270274	**2 608 607 326**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140270281	**2 608 607 327**
125	22.23	80	U0	1	10	3165140270670	**2 608 607 328**
125	22.23	120	U0	1	10	3165140270687	**2 608 607 329**

Disco de láminas PRO X571, fresa recta

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,5 veces más rápido que un disco de láminas Bosch X431
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22.23	40	U0	1	10	3165140180023	**2 608 606 737**
180	22.23	60	U0	1	10	3165140180030	**2 608 606 738**
180	22.23	80	U0	1	10	3165140180047	**2 608 606 739**

Disco de láminas PRO X571, fresa recta

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,5 veces más rápido que un disco de láminas Bosch X431
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	40	U0	1	10	3165140270731	**2 608 607 334**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140270748	**2 608 607 335**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140270755	**2 608 607 336**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140270991	**2 608 607 337**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140270762	**2 608 607 338**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140270779	**2 608 607 339**
125	22.23	120	U0	1	10	3165140270793	**2 608 607 341**

Disco de láminas PRO X571, fresa recta

PRO



- Para el desbaste de metal, p. ej., al eliminar soldaduras y restos de acero dulce y acero inoxidable
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Velocidad
- Hasta 1,5 veces más rápido que un disco de láminas Bosch X431
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	180	22.23	40	U0	1	10	3165140270809	**2 608 607 342**
	180	22.23	60	U0	1	10	3165140270816	**2 608 607 343**

Disco de láminas X451



- Para eliminar material de arranque y desbarbar unidades metálicas
- Popular entre metalistas: fiable
- Grano 40-60 para arranque de viruta, esmerilado y desbarbado de metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Diámetro de disco en pulgadas	Tamaño de grano	Forma de rueda	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	4 1/2	40	Acodado	U0	1	60	4059952729510	**2 608 626 121**
					U0	1	15	4059952729527	**2 608 626 122**
115	22.23	4 1/2	60	Acodado	U0	1	60	4059952729534	**2 608 626 123**
					U0	1	15	4059952729541	**2 608 626 124**
115	22.23	4 1/2	40	Recto	U0	1	60	4059952729596	**2 608 626 129**
					U0	1	15	4059952729602	**2 608 626 130**
115	22.23	4 1/2	60	Recto	U0	1	60	4059952729619	**2 608 626 131**
					U0	1	15	4059952729626	**2 608 626 132**
115	22.23	4 1/2	40	Acodado	C0a	15	1	4059952729978	**2 608 626 167**
115	22.23	4 1/2	60	Acodado	C0a	15	1	4059952729985	**2 608 626 168**
115	22.23	4 1/2	40	Recto	C0a	15	1	4059952730011	**2 608 626 171**
115	22.23	4 1/2	60	Recto	C0a	15	1	4059952730028	**2 608 626 172**
125	22.23	5	40	Acodado	U0	1	60	4059952729671	**2 608 626 137**
					U0	1	15	4059952729688	**2 608 626 138**
125	22.23	5	60	Acodado	U0	1	60	4059952729695	**2 608 626 139**
					U0	1	15	4059952729701	**2 608 626 140**
125	22.23	5	40	Recto	U0	1	60	4059952729756	**2 608 626 145**
					U0	1	15	4059952729763	**2 608 626 146**
125	22.23	5	60	Recto	U0	1	60	4059952729770	**2 608 626 147**
					U0	1	15	4059952729787	**2 608 626 148**
125	22.23	5	40	Acodado	C0a	15	1	4059952730059	**2 608 626 175**
125	22.23	5	60	Acodado	C0a	15	1	4059952730066	**2 608 626 176**

Disco de láminas X451

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Diámetro de disco en pulgadas	Tamaño de grano	Forma de rueda	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22.23	5	40	Recto	C0a	15	1	4059952730097	**2 608 626 179**
125	22.23	5	60	Recto	C0a	15	1	4059952730103	**2 608 626 180**
150	22.23	6	40	Acodado	U0	1	15	4059952729831	**2 608 626 153**
150	22.23	6	60	Acodado	U0	1	15	4059952729848	**2 608 626 154**

Disco de láminas X451





- Para limpiar y matizar unidades metálicas, eliminar cordones de soldadura en aluminio y acero inoxidable y para lijar madera
- Popular entre metalistas, renovadores, constructores y aficionados al bricolaje: fiable
- Grano 80-120 para acondicionamiento de superficies en metal y lijado de aluminio, acero inoxidable y madera
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Diámetro de disco en pulgadas	Tamaño de grano	Forma de rueda	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	4 1/2	80	Acodado	U0	1	60	4059952729558	**2 608 626 125**
					U0	1	15	4059952729565	**2 608 626 126**
115	22.23	4 1/2	120	Acodado	U0	1	60	4059952729572	**2 608 626 127**
					U0	1	15	4059952729589	**2 608 626 128**
115	22.23	4 1/2	80	Recto	U0	1	60	4059952729633	**2 608 626 133**
					U0	1	15	4059952729640	**2 608 626 134**
115	22.23	4 1/2	120	Recto	U0	1	60	4059952729657	**2 608 626 135**
					U0	1	15	4059952729664	**2 608 626 136**
115	22.23	4 1/2	80	Acodado	C0a	15	1	4059952729992	**2 608 626 169**
115	22.23	4 1/2	120	Acodado	C0a	15	1	4059952730004	**2 608 626 170**
115	22.23	4 1/2	80	Recto	C0a	15	1	4059952730035	**2 608 626 173**
115	22.23	4 1/2	120	Recto	C0a	15	1	4059952730042	**2 608 626 174**
125	22.23	5	80	Acodado	U0	1	60	4059952729718	**2 608 626 141**
					U0	1	15	4059952729725	**2 608 626 142**
125	22.23	5	120	Acodado	U0	1	60	4059952729732	**2 608 626 143**
					U0	1	15	4059952729749	**2 608 626 144**
125	22.23	5	80	Recto	U0	1	60	4059952729794	**2 608 626 149**
					U0	1	15	4059952729800	**2 608 626 150**
125	22.23	5	120	Recto	U0	1	60	4059952729817	**2 608 626 151**
					U0	1	15	4059952729824	**2 608 626 152**
125	22.23	5	80	Acodado	C0a	15	1	4059952730073	**2 608 626 177**
125	22.23	5	120	Acodado	C0a	15	1	4059952730080	**2 608 626 178**
125	22.23	5	80	Recto	C0a	15	1	4059952730110	**2 608 626 181**
125	22.23	5	120	Recto	C0a	15	1	4059952730127	**2 608 626 182**
150	22.23	6	80	Acodado	U0	1	15	4059952729855	**2 608 626 155**

Disco de láminas X451



- Para eliminar material de arranque y desbarbar unidades metálicas
- Popular entre metalistas: fiable
- Grano 40-60-80 para arranque de viruta, esmerilado y desbarbado de metal
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del orificio en mm	Diámetro de disco en pulgadas	Tamaño de grano	Forma de rueda	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
180	22.23	7	40	Acodado	U0	1	15	4059952729862	**2 608 626 156**
180	22.23	7	60	Acodado	U0	1	15	4059952729879	**2 608 626 157**
180	22.23	7	80	Acodado	U0	1	15	4059952729886	**2 608 626 158**

Set de discos de láminas X451



- Para eliminar material de arranque, desbarbar, limpiar y mezclar metal, aluminio, acero inoxidable y desbaste madera
- Popular entre metalistas, renovadores, constructores y aficionados al bricolaje: fiable
- Grano de 40 a 120
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras con tuerca de bloqueo convencional





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del agujero en mm	Diámetro de disco en pulgadas	Tamaño de grano	Forma del disco	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
G40x15, G60x15, G80x15, G120x15									
115	22.23	4 1/2	40 60 80 120	Acodado	C0a	60	1	4059952729893	**2 608 626 159**
115	22.23	4 1/2	40 60 80 120	Recto	C0a	60	1	4059952729930	**2 608 626 163**
125	22.23	5	40 60 80 120	Acodado	C0a	60	1	4059952729909	**2 608 626 160**
125	22.23	5	40 60 80 120	Recto	C0a	60	1	4059952729947	**2 608 626 164**
G40x6, G60x4, G80x3, G120x2									
115	22.23	4 1/2	40 60 80 120	Acodado	C0a	15	1	4059952729916	**2 608 626 161**
115	22.23	4 1/2	40 60 80 120	Recto	C0a	15	1	4059952729954	**2 608 626 165**

Set de discos de láminas X451

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro del disco en mm	Diámetro del agujero en mm	Diámetro de disco en pulgadas	Tamaño de grano	Forma del disco	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22.23	5	40 60 80 120	Acodado	C0a	15	1	4059952729923	**2 608 626 162**
125	22.23	5	40 60 80 120	Recto	C0a	15	1	4059952729961	**2 608 626 166**

Discos de láminas X551, Expert for Metal, modelo cónico – EN 13743

- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo de inclinación de 15-25°

expert for Metal







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	40	U0	1	10	3165140180177	**2 608 606 752**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140180184	**2 608 606 753**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140180191	**2 608 606 754**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140270847	**2 608 607 346**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140179812	**2 608 606 716**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140179829	**2 608 606 717**
125	22.23	80	U0	1	10	3165140179836	**2 608 606 718**
125	22.23	120	U0	1	10	3165140270854	**2 608 607 347**
115	22.23	60	U0	1	10	4059952651941	**2 608 619 808**
115	22.23	80	U0	1	10	4059952651958	**2 608 619 809**
115	22.23	120	U0	1	10	4059952651965	**2 608 619 810**
125	22.23	40	U0	1	10	4059952651897	**2 608 619 803**
125	22.23	60	U0	1	10	4059952651903	**2 608 619 804**
125	22.23	80	U0	1	10	4059952651910	**2 608 619 805**
125	22.23	120	U0	1	10	4059952651927	**2 608 619 806**

Discos de láminas X551, Expert for Metal, modelo recto – EN 13743

expert for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	40	U0	1	10	3165140270878	**2 608 607 349**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140270885	**2 608 607 350**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140270892	**2 608 607 351**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140270908	**2 608 607 352**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140270915	**2 608 607 353**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140270922	**2 608 607 354**
125	22.23	80	U0	1	10	3165140270939	**2 608 607 355**
125	22.23	120	U0	1	10	3165140270953	**2 608 607 356**

Discos de láminas X551, Expert for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

expert for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de plástico
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



115	22.23	40	U0	1	10	3165140271011	**2 608 607 361**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140271028	**2 608 607 362**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140271035	**2 608 607 363**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140270663	**2 608 607 364**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140271042	**2 608 607 365**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140271059	**2 608 607 366**
125	22.23	120	U0	1	10	3165140271073	**2 608 607 368**



115	22.23	40	U0	1	10	4059952651972	**2 608 619 811**
115	22.23	60	U0	1	10	4059952651989	**2 608 619 812**
115	22.23	80	U0	1	10	4059952651996	**2 608 619 813**
115	22.23	120	U0	1	10	4059952652009	**2 608 619 814**
125	22.23	40	U0	1	10	4059952652016	**2 608 619 815**
125	22.23	60	U0	1	10	4059952652023	**2 608 619 816**
125	22.23	80	U0	1	10	4059952652030	**2 608 619 817**
125	22.23	120	U0	1	10	4059952652047	**2 608 619 818**

Discos de láminas X431, Standard for Metal, modelo cónico – EN 13743

standard for Metal

- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo de inclinación de 15-25°



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22.23	40	U0	1	10	3165140744034	**2 608 603 652**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140744041	**2 608 603 653**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140744058	**2 608 603 654**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140744065	**2 608 603 655**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140744072	**2 608 603 656**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140744089	**2 608 603 657**
125	22.23	80	U0	1	10	3165140744096	**2 608 603 658**
125	22.23	120	U0	1	10	3165140744102	**2 608 603 659**

Discos de láminas X431, Standard for Metal, modelo recto – EN 13743

standard for Metal

- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



115	22.23	40	U0	1	10	3165140756921	**2 608 603 712**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140756938	**2 608 603 713**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140756945	**2 608 603 714**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140756952	**2 608 603 715**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140756969	**2 608 603 716**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140756976	**2 608 603 717**
125	22.23	80	U0	1	10	3165140756983	**2 608 603 718**
125	22.23	120	U0	1	10	3165140756990	**2 608 603 719**

Discos de láminas X431, Standard for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

standard for Metal

- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de plástico
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



115	22.23	40	U0	1	10	3165140786676	**2 608 601 270**
115	22.23	60	U0	1	10	3165140786683	**2 608 601 271**
115	22.23	80	U0	1	10	3165140786690	**2 608 601 272**
115	22.23	120	U0	1	10	3165140786706	**2 608 601 273**
125	22.23	40	U0	1	10	3165140786713	**2 608 601 274**
125	22.23	60	U0	1	10	3165140786720	**2 608 601 275**
125	22.23	80	U0	1	10	3165140786737	**2 608 601 276**

Discos de láminas X431, Standard for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22.23	120	U0	1	10	3165140786744	**2 608 601 277**

Hojas de lija de papel F550 para amoladoras, Expert for Metal

expert for Metal

- **Conveniente para** el lijado de todos los metales
- **Ideal para** platos de goma Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 5 unidades						
115	24	C1a	5	5	3165140805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	3165140805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	3165140805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	3165140805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	3165140805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	3165140805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	3165140805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	3165140805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	3165140805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	3165140806008	**2 608 608 Y17**

ALTA VELOCIDAD AL ACABAR EL TRATAMIENTO DE METAL

Discos acondicionadores de superficies EXPERT N477

EXPERT

Surtido: Extragrueso - muy fino

1. Abrasión excepcional con Bosch Surface Structure
2. Eliminación rápida del material mediante granos de alto rendimiento
3. La estructura 3D permite que el grano atraviese el vellón

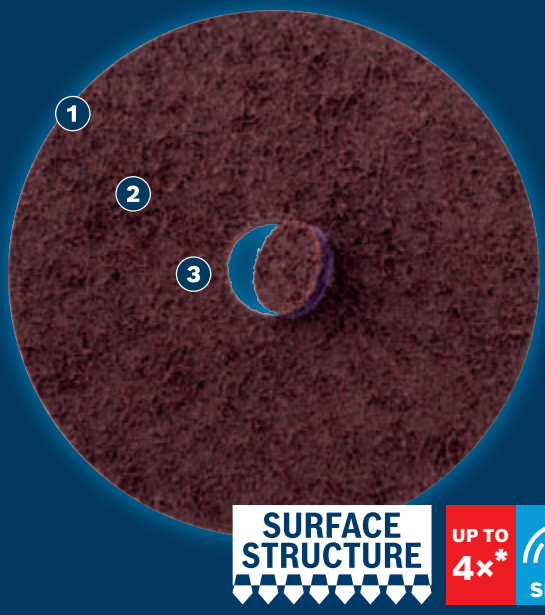

Discos acondicionadores de superficies EXPERT N477

EXPERT



- Ideal para refinar superficies metálicas, por ejemplo, después de desbastar una soldadura; para refinar superficies metálicas antes de pintar y para eliminar imperfecciones, óxido y decoloración
- Lo mejor para los trabajadores del metal: rápida y eficiente.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco Bosch R444
- Con autoadhesivo



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	22	Muy basto	C0a	1	25	4059952572338	**2 608 901 264**
115	22	Basto	C0a	1	25	4059952572345	**2 608 901 265**
115	22	Medio	C0a	1	25	4059952572352	**2 608 901 266**
115	22	muy fino	C0a	1	25	4059952572369	**2 608 901 267**
125	22	Muy basto	C0a	1	25	4059952572376	**2 608 901 268**
125	22	Basto	C0a	1	25	4059952572383	**2 608 901 269**

Discos acondicionadores de superficies EXPERT N477

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	22	Medio	C0a	1	25	4059952572390	**2 608 901 270**
125	22	muy fino	C0a	1	25	4059952572406	**2 608 901 271**

Lijas para amoladoras y taladros

Papel de lija EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para el lijado rápido y altamente eficaz de superficies planas; para eliminar pintura antigua o alisar, preparar y acabar superficies
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios
- Hasta 2 veces más rápidas que la hoja de lija Bosch C420
- Con autoadhesivo





SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	40	sin agujeros	C0a	50	1	4059952542898	**2 608 900 951**
125	60	sin agujeros	C0a	50	1	4059952542904	**2 608 900 952**
125	80	sin agujeros	C0a	50	1	4059952542911	**2 608 900 953**
125	100	sin agujeros	C0a	50	1	4059952544922	**2 608 901 154**
125	120	sin agujeros	C0a	50	1	4059952542928	**2 608 900 954**
125	180	sin agujeros	C0a	50	1	4059952542935	**2 608 900 955**
125	240	sin agujeros	C0a	50	1	4059952542942	**2 608 900 956**
125	320	sin agujeros	C0a	50	1	4059952544939	**2 608 901 155**
125	400	sin agujeros	C0a	50	1	4059952544946	**2 608 901 156**

Hoja de lija PRO F355

PRO



- Para lijar piedra y otras superficies duras, p. ej., escaleras de piedra natural, paredes de hormigón y placas de yeso con masilla
- Altamente eficiente para pintores: Velocidad
- Diseñada para lijar superficies duras
- Con autoadhesivo





SPEED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
115	60	C1a	10	5	3165140163163	**2 608 605 496**
115	80	C1a	10	5	3165140163170	**2 608 605 497**
115	120	C1a	10	5	3165140163187	**2 608 605 498**
115	240	C1a	10	5	3165140163194	**2 608 605 499**
115	320	C1a	10	5	3165140163200	**2 608 605 500**
125	60	C1a	10	5	3165140180207	**2 608 606 755**
125	80	C1a	10	5	3165140180214	**2 608 606 756**
125	120	C1a	10	5	3165140180221	**2 608 606 757**
125	240	C1a	10	5	3165140180238	**2 608 606 758**
125	320	C1a	10	5	3165140180245	**2 608 606 759**

Lijas para taladros

Hoja de lija PRO F460

PRO



- Para lijar madera y pintura, p. ej., para quitar pintura y laca vieja de muebles y accesorios y para lijar madera
- Altamente eficiente para pintores: Robusta
- Diseñada para lijar madera y eliminar pintura
- Con autoadhesivo





ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
125	40	C1c	5	5	3165140004039	**1 609 200 160**
125	60	C1c	5	5	3165140004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	3165140004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	3165140004060	**1 609 200 163**
125	180	C1c	5	5	3165140004077	**1 609 200 164**
125	40 60 80 120 180	C1c	10	5	3165140004084	**1 609 200 165**

Hojas de lija de papel F550 para taladros, Expert for Metal

expert for Metal





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Paquete de 5 unidades						
115	24	C1a	5	5	3165140805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	3165140805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	3165140805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	3165140805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	3165140805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	3165140805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	3165140805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	3165140805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	3165140805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	3165140806008	**2 608 608 Y17**

Accesorios para lijar y pulir con taladros

PRO Backing Pad

PRO

- Para un desbaste duradero con discos de fibra y taladros
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Vástago de inserción hexagonal para una máxima transmisión de la fuerza en taladros convencionales de tres mordazas y portabrocas hexagonales de taladro



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro del vástago mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte para abrasivo de 125 mm de diámetro para sujeción con tornillo/disco						
125	8	C1c	1	1	3165140004435	**1 609 200 240**

PRO Backing Pad

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra y taladros
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Vástago de inserción hexagonal para una máxima transmisión de la fuerza en taladros convencionales de tres mordazas y portabrocas hexagonales de taladro



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Diámetro del vástago mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de fijación de gancho y bucle para abrasivo de 125 mm de diámetro con sistema de fijación de gancho y bucle							
	125	8	C1c	1	1	3165140003971	**1 609 200 154**

Amoladora rotativa de plato de soporte PRO

PRO



- Para desbastar en espacios reducidos; es compatible con amoladoras rotativas
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñada para un lijado y desbaste eficaz y duradero

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	P1d	1	1	4059952697154	**2 608 000 857**

Accesorios de pulido para taladros

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Esponja de pulido Espuma con plato de goma						
	125	C1d	1	1	3165140004480	**1 609 200 250**



Accesorios de pulido para taladros



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Caperuza de lana de oveja Aplicación con esponja de pulido y plato de goma						
	125	C1c	1	5	3165140004466	**1 609 200 245**



Set pulidor de 8 pzas. S 24 Plato de goma, esponja de pulido, caperuza de pulido, papel lijador (corindón/papel)						
	125	C1a	1	1	3165140000185	**0 603 004 101**

Bandas para amoladoras rectas

Vástago de admisión para manguitos de lija



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Diámetro del vástago mm	Diámetro, inserción mm	Anchura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
9,500	6	60	30	P0b	1	1	3165140192828	**2 608 620 038**
12,700	6	45	30	P0b	1	1	3165140192811	**2 608 620 037**
19,100	6	30	30	P0b	1	1	3165140192804	**2 608 620 036**
19,100	6	30	20	P0b	1	1	3165140192798	**2 608 620 035**
36,000	6	15	30	P0b	1	1	3165140192781	**2 608 620 034**

Abanico lijador – corindón



- **Para** aplicaciones universales en madera, metal, pintura, plástico
- **Apropiado para** taladros
- En el tratamiento de superficies, para romper cantos, desbarbar, estructurar
- Forma: cilíndrica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Vástago de sujeción mm	Tamaño de grano	Diámetro mm	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	60	50	20	C1d	1	1	3165140004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	3165140004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	3165140076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	3165140076807	**2 609 200 185**

Esponja de pulido





- Para pulir pequeñas manchas en el metal, por ejemplo, al reparar la carrocería de un automóvil
- Una opción popular entre los pintores de coches
- Diseñado para pulir pequeñas manchas en metal
- Con autoadhesivo



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de trabajo mm	Versión	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
77	Corte	P1d	2	1	4059952727653	**2 608 623 363**
77	Acabado	P1d	2	1	4059952727646	**2 608 623 362**
125	Corte	P1d	2	1	4059952727684	**2 608 623 366**
125	Acabado	P1d	2	1	4059952727677	**2 608 623 365**

Set de esponjas de pulido

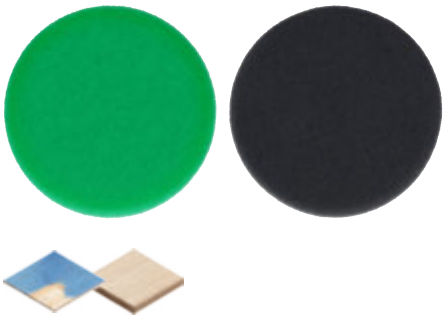

- Para pulir pequeñas manchas en el metal, por ejemplo, al reparar la carrocería de un automóvil
- Una opción popular entre los pintores de coches
- Diseñado para pulir pequeñas manchas en metal
- Con autoadhesivo



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de trabajo mm	Versión	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
77	Acabado/corte	P1d	2	1	4059952727660	**2 608 623 364**
125	Acabado/corte	P1d	2	1	4059952727691	**2 608 623 367**

Accesorios de pulir para GPO 14 CE Professional

- **Adecuadas para** GPO 14 CE Professional

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Disco de espuma dura Pulido efecto piel de naranja, manchas de pintura e incrustaciones de polvo **170**	P1d	1	1	3165140632393	**2 608 612 023**
	Esponja de pulido Eliminación de hologramas Acabado de colores oscuros y delicados **170**	P1d	1	1	3165140632416	**2 608 612 025**
	Boina de lana Pulido de pinturas viejas después del afilado de superficies **170**	P1d	1	1	3165140632423	**2 608 612 026**
	Almohadilla de pulido M14 Plato de soporte para disco de espuma y disco de piel de cordero con sistema de sujeción autoadhesiva **150**	P1d	1	1	3165140632430	**2 608 612 027**

Esponja de pulido para pulidoras



- **Conveniente para** enmasillar cera y pulir barnices meteorizados, piedra, plásticos y metales no férreos, así como para el pulido de alto brillo de superficies ligeramente sucias, rayadas o previamente pulidas
- Para utilizar con un producto de pulido o para barnizar superficies cóncavas o planas
- **Ideal para** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro de trabajo mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Esponja de pulido con rosca M 14					
160	P0b	1	1	3165140026550	**1 608 613 013**

Disco pulidor de fieltro para pulidoras



- **Ideal para** el pulido de piedra, plásticos y metales no férreos, así como el pulido previo de superficies lisas muy sucias o rayadas
- Para utilizar con un producto de pulido o pasta abrasiva sobre superficies planas
- **Ideal para** GPO 12; GPO 12 E Professional

Disco pulidor de fieltro con rosca M 14					
180	P0b	1	1	3165140026543	**1 608 612 002**

Caperuza de lana de oveja para pulidoras



- **Conveniente para** pulir barniz antiguo y después de lijar la superficie
- **Nota:** aplicación con esponja de pulido (1 608 613 013), disco pulidor de fieltro (1 608 612 002) o plato de goma (2 608 601 209)
- **Ideal para** GPO 12; GPO 12 E Professional

Caperuza de lana de oveja					
180	P0f	1	1	3165140026499	**1 608 610 000**

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS

Mejora tu herramienta eléctrica.





Portabrocas de sistema Bosch

Portabrocas PRO Quick Change

PRO

- Para cualquier tarea de perforación, impacto y atornillado; es compatible con martillos perforadores SDS
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Robusto
- Diseñado para taladros

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Portabrocas sin llave con adaptador **Conveniente para** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE	C1a	1	1	3165140127608	**1 617 000 328**
Portabrocas sin llave con adaptador **Conveniente para** GBH 3-28 FE Professional	C1a	1	1	3165140217644	**2 608 572 146**
Portabrocas sin llave con adaptador **Conveniente para** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	C2a	1	1	3165140336925	**2 608 572 212**
Portabrocas Quick Change SDS plus **Conveniente para** GBH 18V-34 CF Professional	C1b	1	1	4059952514994	**2 608 000 704**
Portabrocas SDS plus Quick Change **Conveniente para** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E	C0a	1	1	3165140077606	**2 608 572 059**
Portabrocas SDS plus Quick Change **Conveniente para** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE	C1a	1	1	3165140144247	**2 608 572 112**
Portabrocas SDS plus Quick Change **Conveniente para** GBH 3-28 FE Professional	C1a	1	1	3165140251013	**2 608 572 159**
Portabrocas sin llave SDS plus **Conveniente para** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	C2a	1	1	3165140336932	**2 608 572 213**
Portabrocas sin llave **Conveniente para** GBH 18V-34 CF Professional	C1b	1	1	4059952530147	**2 608 000 710**

Cabezal angular PRO

PRO

- Para perforar en áreas de difícil acceso, por ejemplo, dentro de armarios, entre montantes y vigas, detrás de paredes y en esquinas estrechas
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Robusto
- Diseñado para taladros

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cabezal angular para martillos perforadores ligeros con portaherramientas SDS plus, diámetro de cuello de husillo de 43 mm	C0a	1	1	3165140015790	**1 618 580 000**
Cabezal angular para martillos perforadores ligeros con portaherramientas SDS plus, diámetro de cuello de husillo de 50 mm Compatible con: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)	C0a	1	1	3165140651646	**2 608 000 502**

Portabrocas cónico PRO

PRO

- Para adaptar taladros con conexión de portabrocas cónico para aceptar otros tipos y tamaños de conexión
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios:
- Diseñado para adaptar taladros con conexión de portabrocas cónico para aceptar otros tipos y tamaños de conexión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Portabrocas cónico MT 2 a 5/8" para el uso de portabrocas con capacidad hasta 16 mm, 5/8"-16 UNF **Conveniente para** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional	P0b	1	1	3165140024235	**1 603 115 004**
Casquillo reductor MT 3 a MT 2 **Conveniente para** GBM 32-4 Professional	P0b	1	1	3165140204507	**3 600 320 014**

Portabrocas de sistema Bosch para taladros y atornilladores



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Giro D/I	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Sujetador rápido **Conveniente para** GSR 10,8 V-LI-2 Professional	**1,0–10,0**	1/2" – 20	•	C1a	1	1	3165140509268	**2 608 572 257**

Portabrocas de sistema Bosch para taladros y atornilladores



Portabrocas de sujeción rápida 1–10 mm

Conveniente para PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2

1,0–10,0	3/8" – 24	•	C1a	1	1	3165140332996	**2 608 572 210**

Portabrocas EXPERT sin llave

EXPERT

- Ideal para cualquier tarea de perforación y atornillado
- Lo mejor para profesionales de diversos oficios que trabajan con taladros: Robusto
- Diseñado para taladros

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Solo para cierre de husillo	Giro D/I	Seguro de fuerza de apriete	Taladradora estacionaria	Resistente a impactos	Mordazas de sujeción HM	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	●	●		●	●	1,5–13,0	1/2" – 20	5	P1h	1	1	3165140111942	**2 608 572 105**
●	●			●	●	1,5–13,0	1/2" – 20	6	P1h	1	1	3165140290975	**2 608 572 182**
Portabrocas sin llave, cromado **Conveniente para** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“													
						1,5–13,0	1/2" – 20	-	P1h	1	1	3165140223423	**2 608 572 150**
Adecuado para PSB 850-2 RE, PSB 850-2 RA, PSB 1000-2 RCA, PSB 1000-2 RCA													
	●	●	●	●		1,5–13,0	1/2" – 20	-	C1a	1	1	3165140546409	**2 609 255 730**

Portabrocas EXPERT sin llave

EXPERT

- Ideal para cualquier tarea de perforación y atornillado
- Lo mejor para profesionales de diversos oficios que trabajan con taladros: Preciso
- Diseñado para taladros

PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Giro D/I	Taladradora estacionaria	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	●	0,5–10,0	1/2" – 20	4	P1h	1	1	3165140049870	**1 608 572 007**
	●	0,5–10,0	3/8" – 24	4	P1h	1	1	3165140037938	**1 608 572 018**
●	●	1,0–13,0	B-16	1	P1h	1	1	3165140057059	**1 608 572 003**
	●	1,0–13,0	1/2" – 20	2	P1h	1	1	3165140037921	**1 608 572 017**
	●	3,0–16,0	5/8" – 16	2	P1h	1	1	3165140026147	**1 608 572 014**

Portabrocas PRO sin llave

PRO



- Para cualquier tarea de perforación y atornillado
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Robusto
- Diseñado para taladros

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Solo para cierre de husillo	Giro D/I	Seguro de fuerza de apriete	Taladradora estacionaria	Resistente a impactos	Mordazas de sujeción HM	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para PSR 2.4 V; PSR 3.6 V												
●						1,0–6,0	Vástago hexagonal exterior 1/4" 2	P1h	1	1	3165140085434	**2 608 572 072**
	●			●		1,0–10,0	3/8" – 24 5	P1h	1	1	3165140092036	**2 608 572 068**
	●					1,0–10,0	Vástago hexagonal exterior 1/4" 3	P1h	1	1	3165140085441	**2 608 572 075**
●	●			●		1,0–10,0	3/8" – 24 6	P1h	1	1	3165140290982	**2 608 572 183**
	●	●		●		1,0–10,0	1/2" – 20 8	P1h	1	1	3165140348638	**2 608 572 218**
	●			●		1,5–13,0	3/8" – 24 3	P1h	1	1	3165140102643	**2 608 572 093**
	●	●		●		2,0–13,0	1/2" – 20 3	C1a	1	1	3165140064682	**2 608 572 034**
●	●					2,0–13,0	3/8" – 24 4	P1h	1	1	3165140080255	**2 608 572 060**
●	●					2,0–13,0	1/2" – 20 4	P1h	1	1	3165140082754	**2 608 572 062**
Portabrocas sin llave SDS plus												
	●	●				1,5–13,0	SDS plus 1	P1h	1	1	3165140370073	**2 608 572 227**

Portabrocas sin llave Uneo

- Para cualquier tarea de perforación y atornillado; es compatible con el martillo perforador a batería Bosch Uneo
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñado para el martillo perforador a batería Uneo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Taladrado y atornillado en madera y metal con el Uneo o Uneo Maxx					
	P1h	1	1	3165140901260	**2 609 255 733**

Portabrocas de sujeción rápida hasta 10 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Giro D/I	Taladradora estacionaria	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1,0–10,0	3/8" – 24	●	5	C1a	1	1	3165140092050	**2 608 572 080**

1



Portabrocas con llave

Portabrocas PRO con llave

PRO

- Para cualquier tarea de perforación y atornillado
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Robusto
- Diseñado para taladros

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Llave de repuesto	Giro D/I	Seguro de fuerza de apriete	Taladradora estacionaria	Resistente a impactos	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Resistente a la percusión											
D	●	●		●	2,5–13,0	SDS plus 2	P1h	1	1	3165140006231	**1 618 571 014**
Resistente a impactos											
A		●	●	●	3,0–16,0	5/8" – 16 2	P1h	1	1	3165140026116	**1 608 571 057**

Portabrocas con llave

- Para cualquier tarea de perforación y atornillado
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñado para taladros

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Llave de repuesto	Giro D/I	Taladradora estacionaria	Resistente a impactos	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
D	●	●	●	1,5–13,0	1/2" – 20 1	P1h	1	1	3165140002639	**1 608 571 062**
A	●	●	●	3,0–16,0	5/8" – 16 1	P1h	1	1	3165140047241	**1 608 571 056**
A	●	●		3,0–16,0	B-16 1	P1h	1	1	3165140047876	**2 608 571 020**

Llave de repuesto

- Para sujeción de portabrocas con llave
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñada para portabrocas con llave

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tipo de referencia	Llave de recambio, tipo	Longitud exterior (L1) mm	Longitud de llave (L2) mm	Ancho de llave (SW) mm	Diámetro de llave (Z) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	3165140057332	**1 607 950 028**
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	3165140016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	3165140002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	3165140002370	**1 607 950 045**
S2	-	110	42	-	6	C1d	1	1	3165140385855	**2 609 255 711**
S14	-	80	30	-	6.1	C1d	1	1	3165140385848	**2 609 255 710**
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	3165140024556	**1 607 950 041**

Portabrocas con llave de hasta 10 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Resistente a impactos	Llave de repuesto	Giro D/I	Taladradora estacionaria		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
0,5–6,5	3/8" – 24	●	G		●	1	P1h	1	1	3165140042703	**2 608 571 010**
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B	●		1	P1h	1	1	3165140016506	**1 608 571 058**
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B			1	P1h	1	1	3165140018968	**1 608 571 066**

1



Portabrocas con llave de hasta 13 mm

Portabrocas con llave de hasta 13 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Resistente a impactos	Llave de repuesto	Taladradora estacionaria		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Portabrocas de corona dentada 13 mm Llave de repuesto 1 607 950 045										
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	●	1	P1h	1	1	3165140041133	**1 608 571 048**

1



Accesorios para martillos perforadores

PRO SDS Shank Grease

PRO



- Para una lubricación eficaz de vástagos de inserción de brocas y cinceles SDS
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Grasa para los extremos de vástago de inserción de brocas y cinceles Asegura un funcionamiento óptimo y aumenta la longevidad de brocas y cinceles					
	C2h	1	1	4059952560465	**2 608 002 021**

PRO Hammer Adapter

PRO



- Para cambiar las conexiones de la broca para martillo, p. ej., al adaptar de estría a SDS plus y SDS max a SDS plus, vástago de inserción y portabrocas cónico
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Robusta
- Diseñado para cambiar las conexiones de taladros percutores
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Extremo de inserción	Para vástago de la broca	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	3165140033435	**1 618 598 159**
SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	3165140034180	**2 608 550 036**

PRO SDS plus Striker Pin

PRO



- Para clavar anclajes en la pared con taladros percutores SDS plus
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Robusta
- Diseñado para clavar anclajes en la pared
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS plus



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Accionamiento/ Rosca	Vástago de inserción	Diámetro mm	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	3165140074162	**1 618 600 007**
M10	SDS plus	8.4	86	P0b	1	1	3165140057240	**1 618 600 008**

Adaptadores de portabrocas

- Para adaptar los taladros percutores SDS plus y SDS quick para que admitan roscas métricas
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñado para adaptar los taladros percutores SDS plus y SDS quick para aceptar otras conexiones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1a	1	5	3165140012584	**1 617 000 132**

Empuñaduras para martillos perforadores y taladros de impacto

Empuñaduras para taladros de impacto

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Empuñadura para taladradora de percusión **Conveniente para** GSB 20 Professional	P0b	1	1	3165140349826	**2 602 025 147**
	Empuñadura para taladros de percusión **Conveniente para** GSB 162-2 RE Professional	P0b	1	1	3165140601382	**2 602 025 202**
	Empuñadura para taladros de percusión **Conveniente para** GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	3165140266734	**2 602 025 120**
	Empuñadura para taladros de percusión **Conveniente para** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	3165140144216	**2 602 025 102**
	Empuñadura para taladros de percusión **Conveniente para** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	3165140521987	**2 602 025 190**
	Empuñadura para taladros de percusión **Conveniente para** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	3165140543828	**2 602 025 193**

Empuñaduras para martillos perforadores

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Empuñadura para martillos perforadores					
		P0b	1	1	3165140084697	**2 602 025 086**
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GSH 10 C; GSH 11 E Professional					
		P0f	1	1	3165140072380	**2 602 025 076**
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional					
		P0f	1	1	3165140042482	**2 602 025 062**
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GSH 4; GSH 5 Professional					
		P0f	1	1	3165140042499	**2 602 025 063**
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GSH 5 CE; GSH 388 Professional					
		P0f	1	1	3165140336949	**2 602 025 142**
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional					
		P0b	1	1	3165140167178	**2 602 025 103**
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional					
		P0b	1	1	3165140522519	**2 602 025 191**
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GBH 5-40 DCE; GSH 5; GSH 388 Professional					
		P0b	1	1	3165140251037	**2 602 025 117**
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional					
		C0d	1	1	3165140334068	**2 602 025 141**

Empuñaduras para martillos perforadores

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Empuñadura para martillos perforadores **Conveniente para** GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	3165140466585	**2 602 025 176**
	Empuñadura auxiliar para GBH 18V-34 CF y GBH 18V-36 C **Conveniente para** GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	4059952514987	**2 608 000 703**

Empuñaduras para taladros

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Empuñadura para taladros **Conveniente para** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional	P0b	1	1	3165140026987	**1 612 025 020**

Topes de profundidad para taladros

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Tope de profundidad **Adecuado para** empuñadura adicional 1 612 025 032 De acero, sin escala	**210**	PC1c	1	1	3165140068062	**1 613 001 010**
	Tope de profundidad **Adecuado para** empuñadura adicional 2 602 025 077 y 2 602 025 062 De acero, sin escala	**310**	P0b	1	1	3165140027069	**1 613 001 003**
	Tope de profundidad **Adecuado para** empuñadura adicional 2 602 025 102 De plástico, con escala	**210**	PC1c	1	1	3165140144223	**2 603 001 019**

Tornillos portapiezas, soporte de sujeción para taladradoras

Tornillos de banco para el aficionado al bricolaje

- Con dispositivo de sujeción rápida, carcasa de aluminio fundido a presión, mordazas de acero en forma de prisma

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Distancia entre orificios alargados mm	Envergadura mm	Anchura de mordazas mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Tornillo de banco MS 65							
80	65	65	C1d	1	1	3165140092401	**2 608 030 053**
 Tornillo de banco MS 80							
95	80	80	C1d	1	1	3165140092425	**2 608 030 055**

Tornillos de banco para uso industrial

- De fundición gris estable, con puños huecos perfilados, mordazas de acero en forma de prisma con guiado especial, dispositivo de sujeción rápida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Distancia entre orificios alargados mm	Envergadura mm	Anchura de mordazas mm	Peso kg	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Tornillo de banco MS 80 G								
100	80	80	1.886	C0a	1	1	3165140092432	**2 608 030 056**
 Tornillo de banco MS 100 G								
135	100	100	3.56	C0a	1	1	3165140092449	**2 608 030 057**

Cestas mezcladoras

Cesta mezcladora PRO Multi Material Abrasive, Acidic and Alkaline

PRO



- Para mezclar materiales abrasivos, ácidos y alcalinos. El material de acero inoxidable evita que el óxido entre en la mezcla
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Efecto de mezcla de abajo hacia arriba
- Rosca exterior M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cesta mezcladora fabricada en acero inoxidable **Conveniente para** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
135	590	25	40	P1e	1	1	3165140085045	**2 607 990 023**

Cesta mezcladora PRO Multi Material Fibrous and Liquid

PRO



- Para mezclar materiales fibrosos y líquidos, por ejemplo, dispersión, lechada, pintura y cola
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Efecto de mezcla de arriba hacia abajo
- Rosca exterior M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140078771	**2 607 990 014**

Cesta mezcladora PRO Multi Material Highly Fluid

PRO



- Para mezclar materiales muy líquidos, p. ej., pasta para papel pintado, cola y pintura
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Efecto de mezcla de arriba hacia abajo
- Vástago de inserción hexagonal para una máxima transmisión de la fuerza en taladros convencionales de tres mordazas y portabrocas hexagonales de taladro





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cesta mezcladora ligera Entrecaras 8 mm, portabrocas 10 mm **Conveniente para** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	3165140085052	**2 607 990 024**
85	400	5	10	P1e	1	1	3165140085069	**2 607 990 025**
Cesta mezcladora ligera Entrecaras 10 mm, portabrocas 13 mm **Conveniente para** GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	3165140085076	**2 607 990 026**
120	600	20	30	P1e	1	1	3165140085106	**2 607 990 029**

Cesta mezcladora PRO Paint

PRO

- Para mezclar pintura
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Efecto de mezcla de arriba hacia abajo
- Vástago de inserción cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Mezclador de pintura con vástago de inserción recto de 6 mm								
60	350	1	5	C1d	1	1	3165140004596	**1 609 200 291**

Cesta mezcladora PRO Multi Material Viscous and Dense

PRO



- Para mezclar materiales viscosos y densos, por ejemplo, mortero, yeso, hormigón fresco y resinas epoxi
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Efecto de mezcla de abajo hacia arriba
- Vástago de inserción hexagonal para una máxima transmisión de la fuerza en taladros convencionales de tres mordazas y portabrocas hexagonales de taladro





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cesta mezcladora Entrecaras 13 mm, portabrocas de 16 mm **Conveniente para** GRW 9 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	P1e	1	1	3165140085038	**2 607 990 022**

Cesta mezcladora PRO Multi Material Viscous and Dense

PRO



- Para mezclar materiales viscosos y densos, por ejemplo, mortero, yeso, hormigón fresco y resinas epoxi
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Efecto de mezcla de abajo hacia arriba
- Rosca exterior M14





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	3165140078788	**2 607 990 016**
Conveniente para GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional								
140	590	25	40	P1e	1	1	3165140061339	**3 609 201 038**
Conveniente para GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
160	590	30	60	P1e	1	1	3165140078795	**2 607 990 017**

Cesta mezcladora PRO Multi Material Viscous and Sticky

PRO



- Para mezclar materiales viscosos y pegajosos, por ejemplo, mortero y yeso
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Efecto de mezcla de abajo hacia arriba
- Vástago de inserción hexagonal para una máxima transmisión de la fuerza en taladros convencionales de tres mordazas y portabrocas hexagonales de taladro





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cesta mezcladora ligera Entrecaras 8 mm, portabrocas 10 mm **Conveniente para** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	3165140085083	**2 607 990 027**
Cesta mezcladora ligera Entrecaras 10 mm, portabrocas 13 mm **Conveniente para** GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	3165140085090	**2 607 990 028**

PRO Stirrer Basket Adapter, M14

PRO



- Para convertir roscas de cesta mezcladora a M14
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil





LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud [mm]	Diámetro del vástago de inserción/rosca en mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador para cestas mezcladoras con cono interior B 16						
60	Conicidad interior de M14 a B16	C1d	1	1	3165140046244	**2 607 990 006**
Adaptador para cestas mezcladoras con rosca interior M14						
60	Rosca interior de M14 a M14	C1d	1	1	3165140078801	**2 607 990 018**
Adaptador para cestas mezcladoras con rosca interior 1/2"-20 UNF						
60	Rosca interior UNF de M14 a 1/2'-20	C1d	1	1	3165140080538	**2 607 990 019**
Adaptador para cestas mezcladoras con rosca interior de 5/8" a 16 UN-2a						
60	Rosca interior UN-2a de M14 a 5/8'-16	C1d	1	1	3165140050500	**3 609 201 039**

PRO Splash Guard

PRO



- Para mantener el lugar de trabajo sin salpicaduras al mezclar pintura u otros materiales con taladros con cuello de husillo de 43 mm
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñada para mezclar sin salpicaduras



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cubierta para salpicaduras universal					
	P0f	1	1	3165140078757	**2 607 990 020**

Cesta mezcladora Viscous and Sticky



- Para agitar materiales viscosos y pegajosos, por ejemplo, placas de yeso y yeso
- Popular entre profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñada para mezclar materiales viscosos de abajo hacia arriba

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-120; GRW 18V-160; GRW 140 Professional					
	C0a	1	1	6949509247063	**2 608 000 842**
Conveniente para GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E; GRW 18V-160; GRW 140 Professional					
	C0a	1	1	6949509247070	**2 608 000 843**
	C0a	1	1	6949509247087	**2 608 000 845**

Adaptador para cestas mezcladoras



- Para la adaptación del portabrocas de tres mordazas a la rosca interior M14
- Eficaz para diversos oficios: Larga vida útil.
- Convierte portabrocas de tres mordazas en rosca M14
- Rosca exterior M14



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud [mm]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Rosca interior de 3 filos a M14						
	63	C1a	1	1	6949509247094	**2 608 000 893**

Accesorios de fresado para taladros

Ejes flexibles y portabrocas de repuesto



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	N.º de revoluciones recom. r.p.m.	Portabrocas mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Eje flexible adicional								
Cojinete de deslizamiento especial								
	1,250	3,500	1-6	P0b	1	1	3165140085113	**2 609 200 195**

Escofinas





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 3 escofinas										
Indicada para madera y metales no férreos										
Set de 3 piezas con moldes: redondo, cilíndrico y cónico										
Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 3.000 rpm.										
-	16	60	-	6	-	C1d	3	1	3165140004602	**1 609 200 307**
	16	65								
	16-7	48								

Escofinas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Longitud total mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 4 escofinas **Indicadas para** hierro, madera y metales no férreos Set de 4 piezas con moldes: cóncavo, cónico, cilíndrico y redondo Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm.										
-	13 13 13 13	56 56 56 56	-	6	-	C1d	4	1	3165140004619	**1 609 200 314**

Adaptadores

- Para taladrar en áreas reducidas y adaptar el par de perforación a trabajos más delicados
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñado para perforar en áreas reducidas y adaptar el par de perforación a diversos trabajos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador de ángulo de compensación Ideal para atornillar tornillos cerca de bordes **Adecuado para** atornilladores a batería Bosch IXO III, IXO IV y IXO V					
	C1a	1	1	3165140531986	**2 609 255 723**
Adaptador de tornillo angular Para atornillar tornillos en zonas de difícil acceso **Adecuado para** atornilladores a batería Bosch IXO III, IXO IV y IXO V					
	C1a	1	1	3165140544887	**2 609 256 969**
Adaptador de ajuste de par Para un ajuste preciso de la profundidad de atornillado **Adecuado para** atornilladores a batería Bosch IXO III, IXO IV y IXO V					
	C1a	1	1	3165140544870	**2 609 256 968**

Platos de soporte para amoladoras

PRO Backing Pad duro

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano grueso
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Es compatible con amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte duro con rosca M14						
	115	C1d	1	1	4059952545752	**2 608 601 783**
	125	C1d	1	1	4059952545769	**2 608 601 784**

PRO Backing Pad blando

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano fino
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para el desbaste con discos de fibra de grano P60
- Compatible con todas las amoladoras M10



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte con rosca de brida M10						
	100	C1a	1	1	3165140047265	**2 608 601 046**

PRO Backing Pad blando

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano fino
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Es compatible con amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte blando con rosca de brida M14						
	115	C1a	1	1	3165140031202	**2 608 601 005**
	125	C1a	1	1	3165140016551	**1 608 601 033**

PRO Backing Pad blando

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano fino
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Es compatible con amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte blando con rosca de brida M14						
	180	C1a	1	1	3165140653206	**2 608 601 209**
	230	C1a	1	1	3165140653213	**2 608 601 210**

PRO Backing Pad Round Nut, M10

PRO



- Para bloquear de forma segura discos de fibra en platos de soporte
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Compatible con todas las amoladoras M10



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tuerca redonda con rosca de brida M10						
	100	P0b	1	1	3165140109253	**2 603 345 018**

PRO Backing Pad

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano grueso y fino
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Con autoadhesivo



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de fijación con fijación de gancho y bucle y rosca de brida M14						
	115	C1d	1	1	3165140086585	**2 608 601 076**
	125	C1d	1	1	3165140086592	**2 608 601 077**

PRO Backing Pad Round Nut, M14

PRO



- Para bloquear de forma segura discos de fibra en platos de soporte
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Es compatible con amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tuerca redonda con rosca de brida M14						
	180 **230**	P0b	1	1	3165140024266	**1 603 345 004**

PRO Backing Pad

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano grueso y fino
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Se acopla con un clic con X-Lock



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte X-Lock, con fijación de gancho y bucle Ideal para todas las hojas de lija con fijación de gancho y bucle							
	115	●	C1d	1	1	3165140938570	**2 608 601 721**
	125	●	C1d	1	1	3165140959018	**2 608 601 722**

PRO Backing Pad duro

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano grueso
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Se acopla con un clic con X-Lock



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte X-Lock duro, ideal para tamaño de grano P50 o más grueso Ideal para lijado de grano grueso, P50 o más grueso Vida útil ampliada por los refuerzos de ventilación para refrigerar y al plástico termoestable						
115	●	C1d	1	1	3165140938495	**2 608 601 713**
125	●	C1d	1	1	3165140938525	**2 608 601 716**

PRO Backing Pad medio

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano medio
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Se acopla con un clic con X-Lock



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte X-Lock medio Ideal para lijado de grano medio, de P36 a P60 Vida útil ampliada por los refuerzos de ventilación para refrigerar y al plástico termoestable						
115	●	C1d	1	1	3165140938488	**2 608 601 712**
125	●	C1d	1	1	3165140938518	**2 608 601 715**

PRO Backing Pad blando

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de fibra de grano fino
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Se acopla con un clic con X-Lock



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte X-Lock blando Ideal para lijado de grano fino, P60 o más fino Vida útil ampliada por el plástico termoestable							
	115	●	C1d	1	1	3165140938471	**2 608 601 711**
	125	●	C1d	1	1	3165140938501	**2 608 601 714**

PRO Backing Pad Clip

PRO



- Para un cambio rápido y fácil de los platos de soporte X-Lock en amoladoras
- Altamente eficiente para diversos oficios
- Se acopla con un clic con X-Lock



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Clip X-Lock, cambio de disco fácil sin herramientas						
	●	P1b	1	1	3165140938563	**2 608 601 720**

PRO Backing Pad

PRO



- Para un desbaste duradero con discos de vellón de material acondicionador de superficies (SCM)
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para discos de vellón de material acondicionador de superficies (SCM) con orificio central
- Se acopla con un clic con X-Lock



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de soporte X-Lock para discos SCM con pasador de centrado Ideal para todos los discos SCM (acondicionamiento de superficies)						
115	●	C1d	1	1	3165140959025	**2 608 601 723**
125	●	C1d	1	1	3165140959032	**2 608 601 724**

Tuerca redonda para platos de soporte PRO

PRO



- Para bloquear los platos de soporte de forma segura
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios:
- Diseñada para sujetar platos de soporte

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tuerca redonda con rosca de brida M14					
	P0b	1	1	3165140029711	**2 603 345 002**

Tuercas de bloqueo para amoladoras

PRO Backing Pad Round Nut, M14

PRO



- Para bloquear de forma segura discos de fibra en platos de soporte
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Es compatible con amoladoras M14



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tuerca redonda con rosca fina M14x1,5						
	115 **125**	P0b	1	1	3165140795043	**2 608 000 C23**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Expositor de tuercas SDS clic (15 piezas) **Para** todas las amoladoras con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90 **Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca	C1b	15	1	3165140291002	**2 607 019 033**
 Tuerca de apriete rápido SDS click M14x1,5 mm **Conveniente para** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional	C1a	1	1	3165140860062	**2 608 000 638**
 Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic **Para** todas las amoladoras con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90 **Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

Tuercas de bloqueo para amoladoras



Tuerca de bloqueo para rosca M14
para sujetar todos los discos de 115-230 mm de diámetro fabricados después de 08/90.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	-	P1b	1	1	3165140052078	**1 603 340 040**



Tuerca de bloqueo para rosca M14
anterior a la fecha de fabricación de 1988, amoladora especial 1333 anterior a 1990

	-	PC1c	1	1	3165140016391	**1 603 345 025**



Herramientas rápidas, menos cambios de discos, como discos de corte con diamante, discos de corte y rectificado con aglomerante.

	-	P0b	1	1	3165140799669	**2 608 000 625**



Tuerca de agarre rápido con barra M14
Conveniente para GNF18V-40; GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm) Professional

	-	P1b	1	1	3165140949316	**2 608 000 684**

Bridas de admisión para amoladoras



Brida de admisión para rosca M 14
para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 150 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	PC1c	1	5	3165140046947	**1 605 703 099**



Brida de admisión para rosca M 10
Conveniente para GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional

P0b	1	1	3165140102766	**2 605 703 030**

GRAN PROTECCIÓN PARA USUARIOS DE AMOLADORAS

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT

Surtido: M10/M14

1. Comodidad y protección con una empuñadura con Bosch Vibration Control
2. Goma gruesa para un mejor agarre y control



VIBRATION CONTROL | UP TO +30%* PROTECTIVE

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT



- Ideal para trabajar con amoladoras
- Lo mejor para los profesionales: protectora y cómoda
- Hasta 30 % menos vibraciones que la empuñadura para amoladoras Bosch 1602025024
- Compatible con todas las amoladoras M10



VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Empuñadura M10 con Vibration Control **Adecuada para** amoladoras pequeñas	C1d	1	1	4059952530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle Vibration Control

EXPERT



- Ideal para trabajar con amoladoras
- Lo mejor para los profesionales: protectora y cómoda
- Hasta 30 % menos vibraciones que la empuñadura para amoladoras Bosch 2602025075
- Es compatible con amoladoras M14



VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Empuñadura Vibration Control con M14 **Adecuada para** amoladoras grandes					
	C1d	1	1	4059952530512	**2 608 900 001**

PRO Handle

PRO



- Para menos vibraciones y un agarre más fuerte y cómodo de tu amoladora
- Altamente eficiente para diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para reducir las vibraciones y mejorar el agarre de la amoladora
- Compatible con todas las amoladoras M10



PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Empuñadura M10 con Vibration Control **Conveniente para** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	C1d	1	1	3165140498449	**2 602 025 182**
Empuñadura M8 con Vibration Control					
	P1d	1	1	3165140840491	**2 609 256 D59**

GUÍAS DE EXTRACCIÓN

Para amoladoras Bosch.



- Adecuadas para extracción de polvo de amoladoras Bosch
- Adecuadas para mangueras de 35 mm de diámetro
- Las guías de extracción de polvo Bosch ofrecen una guía precisa, gran área y rendimiento de extracción gracias al efecto boquilla
- La empuñadura se puede montar en ambos lados para una protección total y salida inclinada para cortar cerca de los bordes

Guías de corte con salida para extracción de polvo (sin herramientas)

- Carril guía con racor de aspiración de Ø 35 mm, ajuste rápido.



Caperuza de aspiración para cortar

Conveniente para GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
100 **115** **125**	C0a	1	1	3165140492805	**1 619 P06 514**

Guías de corte con salida para extracción de polvo (sin herramientas)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Caperuza de aspiración para cortar Anterior a 2009 **Conveniente para** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)	**115** **125**	U0	1	1	3165140272544	**1 605 510 291**
 Caperuza de aspiración para cortar **Conveniente para** GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**115** **125**	U0	1	1	3165140449762	**2 605 510 264**
 Caperuza de aspiración para cortar Fijación sin herramienta **Conveniente para** PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**115** **125**	U0	1	1	3165140498432	**2 605 510 292**
 Caperuza de aspiración para cortar con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Conveniente para** GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	U0	1	1	3165140449779	**2 605 510 265**

Guías de corte con salida de extracción de polvo (montaje con abrazadera)



- Carril guía con racor de aspiración de Ø 35 mm.
- Con levas de codificación

Caperuza de aspiración para cortar
Conveniente para GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	P0f	1	1	3165140024419	**1 605 510 179**

Guías de corte con salida de extracción de polvo (montaje con abrazadera)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Caperuza de aspiración para cortar **Conveniente para** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)						
	230	P0f	1	1	3165140024426	**1 605 510 180**

Codo para extracción del polvo



- Para todas las amoladoras de Bosch y para todas las cubiertas protectoras con sistema de aspiración de 35 mm de Ø.

Codo de aspiración					
35	P0f	1	1	3165140053013	**1 600 793 007**

Caperuzas protectoras para amoladoras Bosch

Caperuzas protectoras sin tapa para desbastar

- Sin chapa protectora, para trabajos generales de desbaste y lijado
- EN/EC 60745



Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar con banda de sujeción, cierre roscado **Conveniente para** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional					
100	U0	1	1	3165140492744	**1 619 P06 546**
Caperuza protectora sin chapa protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Conveniente para** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)					
115	U0	1	1	3165140492751	**1 619 P06 547**
Caperuza protectora sin chapa protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Conveniente para** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)					
125	U0	1	1	3165140492768	**1 619 P06 548**

Caperuzas protectoras sin tapa para desbastar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Conveniente para** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	3165140364089	**1 605 510 364**
 Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Conveniente para** GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	3165140364096	**1 605 510 365**
 Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Conveniente para** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	3165140364102	**1 605 510 366**
 Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Conveniente para** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	C0a	1	1	3165140482547	**2 605 510 280**
Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Conveniente para** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	C0a	1	1	3165140482554	**2 605 510 281**
 Caperuza protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Conveniente para** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	U0	1	1	3165140542166	**2 605 510 297**

Caperuzas protectoras sin tapa para desbastar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Caperuza protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Conveniente para** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)						
	230	U0	1	1	3165140542173	**2 605 510 298**
Conveniente para GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional						
	125	C0a	1	1	3165140942416	**2 608 000 678**





Caperuza protectora
Banda de sujeción con cierre roscado con código
Conveniente para GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..) Professional

125	U0	1	1	3165140220071	**2 605 510 172**

Conveniente para GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 180-LI Professional

115	C0a	1	1	3165140942409	**2 608 000 677**



Caperuzas protectoras con tapa para cortar

- Chapa protectora para lijar/cortar con seguridad
- EN/EC 60745

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Caperuza protectora con chapa protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Conveniente para** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 700 (100 (CN)/115 mm) (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	U0	1	1	3165140492782	**1 619 P06 550**
 Caperuza protectora con chapa protectora para cortar con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Conveniente para** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18V-10 (100 mm) (0 601 9J4 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-7 (125 mm) (0 601 9H9 1..); GWX 18V-10 (125 mm) (0 601 7B0 1..); GWX 18V-10 C (125 mm) (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (125 mm) (0 601 7B0 4..); GWX 750-115 (0 601 7C9 0..) Professional	**115**	P0f	1	1	3165140418690	**2 605 510 256**
 Caperuza protectora con chapa protectora para cortar Fijación sin herramienta **Conveniente para** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	U0	1	1	3165140498357	**2 605 510 290**
 **Conveniente para** GWS 9-115 P; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 750-115 Professional	**115**	C0a	1	1	3165140942430	**2 608 000 680**
 Caperuza protectora con chapa protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Conveniente para** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 9-125 P (0 601 791 2..); GWS 700 (100(CN)/115 mm) (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 9..); GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 9..); GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7..); GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	3165140492799	**1 619 P06 551**

Caperuzas protectoras con tapa para cortar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Caperuza protectora con chapa protectora para cortar con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Conveniente para** GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	3165140418706	**2 605 510 257**
 Caperuza protectora con chapa protectora para cortar Fijación sin herramienta **Conveniente para** AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	U0	1	1	3165140498425	**2 605 510 291**
 **Conveniente para** GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 11-125; GWS 14-125; GWS 17-125; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 750-125 Professional	**125**	C0a	1	1	3165140942447	**2 608 000 681**
 Caperuza protectora con chapa protectora para cortar con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Conveniente para** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LV (0 601 892 E..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	C0a	1	1	3165140485715	**2 602 025 282**
 Caperuza protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Conveniente para** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 J (0 601 8C0 3..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	U0	1	1	3165140542180	**2 605 510 299**

Caperuzas protectoras con tapa para cortar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Caperuza protectora con chapa protectora para cortar con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Conveniente para** GWS 22-230 LV (0 601 891 E..); GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..); GWS 30-230 B (0 601 8G1 0..); GWS 30-230 PB (0 601 8G1 1..) Professional	**230**	C0a	1	1	3165140485722	**2 602 025 283**
 Caperuza protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Conveniente para** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 20-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 L..); GWS 22-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 22-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3..); GWS 24-230 P (0 601 8C3 1..); GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 2000 J (230 mm) (0 601 8F2 0..); GWS 2000 P (230 mm) (0 601 8F2 1..); GWS 2200 J (230 mm) (0 601 8F4 0..); GWS 2200 P (230 mm) (0 601 8F4 1..); GWS 2400 J (230 mm) (0 601 8F4 2..); GWS 2400 P (230 mm) (0 601 8F4 3..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	U0	1	1	3165140542197	**2 605 510 300**
 Caperuza protectora con chapa protectora para cortar Fijación sin herramienta **Conveniente para** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional	**76**	C0a	1	1	3165140841450	**2 608 000 632**

Protecciones combinadas para cortar, metal con palanca



- Protección combinada para ofrecer una protección óptima para aplicaciones de corte
- Montaje rápido y sencillo debido al mecanismo de montaje de palanca sin llave

Conveniente para GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 17-150 CI; GWS 17-150 S; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 19-150 CI; GWX 17-150 Professional	**150**	C0a	1	1	6949509239983	**2 608 000 759**
Conveniente para GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	C0a	1	1	6949509239952	**2 608 000 756**

Protecciones combinadas para corte, plástico con clip

- Protección combinada para ofrecer una protección óptima para aplicaciones de corte
- Montaje rápido y sencillo debido al mecanismo de montaje de palanca sin llave



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE						
	125	C0a	1	1	6949509239969	**2 608 000 757**
Conveniente para GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 8-100 C; GWS 8-100 CE; GWS 580; GWS 670; GWS 900-100 Professional						
	100	C0a	1	1	6949509239921	**2 608 000 753**
Conveniente para GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 880 (125 mm) Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680						
	100	C0a	1	1	6949509239945	**2 608 000 755**
Conveniente para GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional						
	100	C0a	1	1	6949509239938	**2 608 000 754**
Conveniente para GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125 P; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100 Professional						
	100	C0a	1	1	6949509239976	**2 608 000 758**

Protecciones combinadas para corte, metal sin llave



- Protección combinada para ofrecer una protección óptima para aplicaciones de corte
- Montaje rápido y sencillo debido al mecanismo de montaje de palanca sin llave

Conveniente para GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional						
	230	C0a	1	1	6949509240002	**2 608 000 763**
Conveniente para GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional						
	180	C0a	1	1	6949509239990	**2 608 000 762**

EXTRACCIÓN Y PROTECCIÓN ANTIPOLVO

Para amoladoras Bosch.



- Caperuza de aspiración para lijar sin polvo
- Caperuzas protectoras que añaden seguridad al desbastar
- Nota: Consultar la guía de instrucciones de la herramienta para más información

PRO Dust Extraction Hood

PRO



- Para reducir el polvo al desbastar diversos materiales, p. ej., al quitar pintura, laca o cola de madera, fibra de vidrio y mortero
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Reducción de polvo
- Diseñado para reducir el polvo



DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Dust Extraction Hood para amoladora, con llave, 115/125 mm **Conveniente para** GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 7-125 T; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 18-125 V-LI; GWS 18.0 V-LI; GWS 18V-11; GWS 660; GWS 750 (100 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 750 S (100 mm); GWS 750 S (115 mm); GWS 750 S (125 mm); GWS 880 (115 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100; GWS 900-125 Professional						
	115 125	C0a	1	1	6949509245809	**2 608 000 879**
PRO Dust Extraction Hood para amoladora, pequeña, sin llave, 115/125 mm **Conveniente para** GWS 9-115 S; GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 (100 mm); GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-7 (125 mm); GWS 180-LI Professional						
	115 125	C0a	1	1	6949509245816	**2 608 000 880**

PRO Dust Extraction Hood

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Dust Extraction Hood para amoladora, HG, sin llave, 115/125 mm **Conveniente para** AdvancedGrind 18; AdvancedGrind 18 + SystemBox; AdvancedGrind 18V-80; PWS 700-115; PWS 750-115; PWS 850-125; PWS 850-125 + SystemBox; UniversalGrind 18V-75; UniversalGrind 750-115						
	115 **125**	C0a	1	1	6949509245823	**2 608 000 881**
PRO Dust Extraction Hood para amoladora, sin llave, 115/125 mm **Conveniente para** GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 S; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CISTH; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 17-150 CI; GWS 18-125 L; GWS 18-125 L INOX; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 (115 mm); GWS 18V-10 (125 mm); GWS 18V-10 C (115 mm); GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PC (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (100 mm); GWS 18V-10 SC (115 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-10 SC (150 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 18V-150 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 19-150 CI; GWS 1000 (115 mm); GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWS 1400 C (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-7 (115 mm); GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-115; GWX 750-125; GWX 750-125 S Professional						
	115 **125**	C0a	1	1	6949509246417	**2 608 000 882**

PRO Replacement Brush

PRO



- Para reducir el polvo al desbastar materiales diversos, p. ej., al quitar pintura, laca o cola de madera, fibra de vidrio y mortero, se ajusta a las campanas de extracción de polvo PRO 2608000879, 2608000880, 2608000881, 2608000882
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Reducción de polvo
- Diseñado para reducir el polvo con PRO Dust Extraction Hood



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
PRO Replacement Brush para Dust Extraction Hood Cepillo de repuesto para 2 608 000 879, 2 608 000 880, 2 608 000 881, 2 608 000 882					
	C0a	1	1	6949509246400	**2 608 000 883**

Tuercas de bloqueo rápido M14 SDS click



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Grosor mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic **Para** todas las amoladoras con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90 **Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca					
14	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**

Bridas de bloqueo para sujetar discos de diamante



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de piezas de sujeción para sujetar discos con Ø de 300 mm **Conveniente para** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional					
	P1b	1	1	3165140056809	**2 603 345 003**

Guías paralelas



Tope paralelo **Conveniente para** GNF 20 CA Professional					
	PC1c	1	1	3165140018654	**3 607 000 060**

Adaptador PRO X-Lock

PRO



- Para adaptar accesorios X-Lock a amoladoras convencionales
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios:



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
X-LOCK	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
●	C1b	1	1	4059952696300	**2 608 000 855**

Llave multiusos PRO

PRO



- Para cambiar fácilmente los accesorios de la amoladora, por ejemplo, al montar accesorios X-Lock en amoladoras o bridas de fijación convencionales
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Robusto
- Diseñada para cambiar los accesorios de la amoladora



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tamaño de llave de 22-27 mm, llave de 2 orificios, abrebotellas					
	C1b	1	1	4059952695396	**2 608 000 853**

Llaves de dos tetones para amoladoras



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Llave de dos tetones acodada **Para** muelas de vaso					
	PC1c	1	1	3165140002356	**1 607 950 004**

Llaves de dos tetones para amoladoras

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Llave recta de dos tetones para sujetar cualquier disco en amoladoras angulares	PC1c	1	1	3165140016483	**1 607 950 043**
Llave recta de dos tetones para sujetar cualquier disco en amoladoras para dos manos y amoladoras rectas **Conveniente para** GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	3165140040891	**1 607 950 048**
 Llave de dos tetones acodada para vasos de amolar de diamante y metal duro **Conveniente para** GBR 14 C; GBR 15 CAG; GNF 35 CA Professional	PC1c	1	1	3165140103343	**3 607 950 017**

Empuñaduras universales



- Para ayudar a los profesionales a trabajar con menos esfuerzo y manejar sus herramientas con facilidad
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñadas para profesionales que utilizan amoladoras, lijadoras de banda y otras herramientas eléctricas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Empuñadura adecuada para todas las amoladoras y lijadoras de banda compactas con rosca M10. **Conveniente para** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	P0f	1	1	3165140016377	**1 602 025 024**
Empuñadura M 10 **Conveniente para** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	P1b	1	1	3165140498456	**2 602 025 183**
Empuñadura adecuada para todas las amoladoras con rosca M14. **Conveniente para** GNA 3-5 Professional	P0f	1	1	3165140070232	**2 602 025 075**
Empuñadura de estribo **Conveniente para** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900	P0b	1	10	3165140048002	**1 607 000 247**

Filtros de polvo para amoladoras pequeñas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Filtros de protección antipolvo GEN VI Paddle para amoladoras pequeñas **Conveniente para** GWS 17-125 PS (0 601 7D1 3..); GWS 17-125 PSB (0 601 7D1 7..); GWS 17-150 PS (0 601 7D1 6..); GWX 17-125 PSB (0 601 7D3 7..) Professional	-	C2a	1	1	4059952661049	**2 608 000 824**
 Filtros de protección antipolvo GEN VI para amoladoras pequeñas **Conveniente para** GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-125 S (0 601 7D0 1..); GWS 17-125 (0 601 7D0 2..); GWS 17-125 S (0 601 7D0 3..); GWS 17-125 S INOX (0 601 7D0 5..); GWS 17-125 TS (0 601 7D0 4..); GWS 17-150 S (0 601 7D0 6..); GWX 14-125 S (0 601 7D2 1..); GWX 17-125 S (0 601 7D2 3..) Professional	**33**	C2a	1	1	4059952647791	**2 607 432 053**
 Filtros de polvo para amoladoras pequeñas **Conveniente para** GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional	-	C1b	1	1	3165140985970	**2 608 000 695**

Caja de polvo Cyclon para amoladoras angulares grandes

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Caja de recogida Cyclon Tech para amoladoras angulares grandes también se adapta a: GWS 24-230 JZ	C0a	1	1	6949509233882	**2 608 000 741**

Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Cepillos de repuesto para lijadora de hormigón de Bosch GBR 15 CA Professional **Conveniente para** GBR 15 CA Professional	-	P0b	3	1	3165140776110	**2 608 620 691**

Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch **Conveniente para** GBR 15 CAG Professional	-	P0b	3	1	3165140776127	**2 608 620 692**
 Cepillo de repuesto Para la campana de aspiración integrada en la caperuza de aspiración para la lijadora de hormigón GBR 14 CA Professional de Bosch	-	C0a	3	1	3165140088978	**2 600 290 026**
 Empuñadura de estribo	-	P0f	1	1	3165140088947	**3 601 303 017**
 Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic **Para** todas las amoladoras con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90 **Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca	-	C1a	1	1	3165140033206	**1 603 340 031**
 Tuerca de apriete rápido SDS click M14x1,5 mm **Conveniente para** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional	-	C1a	1	1	3165140860062	**2 608 000 638**
 Expositor de tuercas SDS clic (15 piezas) **Para** todas las amoladoras con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90 **Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca	-	C1b	15	1	3165140291002	**2 607 019 033**
 Tuerca de bloqueo para rosca M14 para sujetar todos los discos de 115-230 mm de diámetro fabricados después de 08/90.	-	P1b	1	1	3165140052078	**1 603 340 040**
 Brida de admisión para rosca M 14 para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 150 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90	-	PC1c	1	5	3165140046947	**1 605 703 099**
 Llave de dos tetones acodada para vasos de amolar de diamante y metal duro **Conveniente para** GBR 14 C; GBR 15 CAG; GNF 35 CA Professional	-	PC1c	1	1	3165140103343	**3 607 950 017**

Engarces para amoladoras rectas Bosch

Engarces sin tuerca de bloqueo para amoladoras rectas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Pinza de fijación sin tuerca tensora **Conveniente para** GGS 27; GGS 27 C Professional						
3	-	P1b	1	1	3165140049023	**2 608 570 008**
Pinza de fijación sin tuerca tensora **Conveniente para** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	P0b	1	1	3165140620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	3165140620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	3165140620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	3165140620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	3165140620062	**2 608 570 139**
Pinza de fijación sin tuerca tensora **Conveniente para** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	3165140013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	3165140006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	3165140006699	**2 608 570 048**



Tuerca de bloqueo sin engarce **Conveniente para** GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	3165140620086	**2 608 570 141**

Engarces con tuerca de bloqueo para amoladoras rectas



Pinza de sujeción con tuerca tensora **Conveniente para** GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	3165140031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	3165140032612	**2 608 570 083**
8	-	P0b	1	1	3165140031134	**2 608 570 086**
Pinza de sujeción con tuerca tensora **Conveniente para** GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 30 S; GGS 1212 Professional						
6	-	P0b	1	1	3165140031110	**2 608 570 084**
Pinza de sujeción con tuerca tensora **Conveniente para** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional						
-	1/4	P0b	1	1	3165140031127	**2 608 570 085**

Engarces con tuerca de bloqueo para amoladoras rectas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Pinza de sujeción con tuerca tensora **Conveniente para** GGS 16 Professional						
6	-	P0b	1	1	3165140026062	**1 608 570 043**
8	-	P0b	1	1	3165140026055	**1 608 570 041**
10	-	P0b	1	1	3165140026048	**1 608 570 040**
-	1/4	P0b	1	1	3165140057134	**1 608 570 042**

Llaves para amoladoras rectas Bosch

Llaves para amoladoras rectas Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Llave de una boca **Conveniente para** GGS 16 Professional					
	PC1c	1	1	3165140024570	**1 607 950 511**
	PC1c	1	1	3165140048491	**1 607 950 525**
Llave recta de dos tetones para sujetar cualquier disco en amoladoras para dos manos y amoladoras rectas **Conveniente para** GGS 6 S Professional					
	PC1c	1	1	3165140040891	**1 607 950 048**

Tuercas de bloqueo y bridas para amoladoras rectas

 Tuerca de sujeción rápida, cónica **Conveniente para** GGS 6 S Professional						
		P0b	1	1	3165140077972	**3 603 301 011**
 Tuerca redonda para discos planos **Conveniente para** GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional						
		P0b	1	1	3165140048767	**1 603 345 034**

Portaherramientas para amoladoras rectas

▶ El portaherramientas permite realizar trabajos estacionarios con amoladoras rectas.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Portaherramientas **Conveniente para** GGS 7 C; GGS 8 CE; GGS 18 H; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 5000 L Professional						
	35	P0f	1	1	3165140024600	**1 608 040 047**

LARGA VIDA ÚTIL PARA LAS HOJAS DE LIJA

Plato de soporte EXPERT Multihole

EXPERT

Surtido: Blando-duro

1. Alta eficiencia en la eliminación de polvo con Bosch Particle Control
2. La disposición de los agujeros ofrece una larga vida útil para todas las hojas de lija

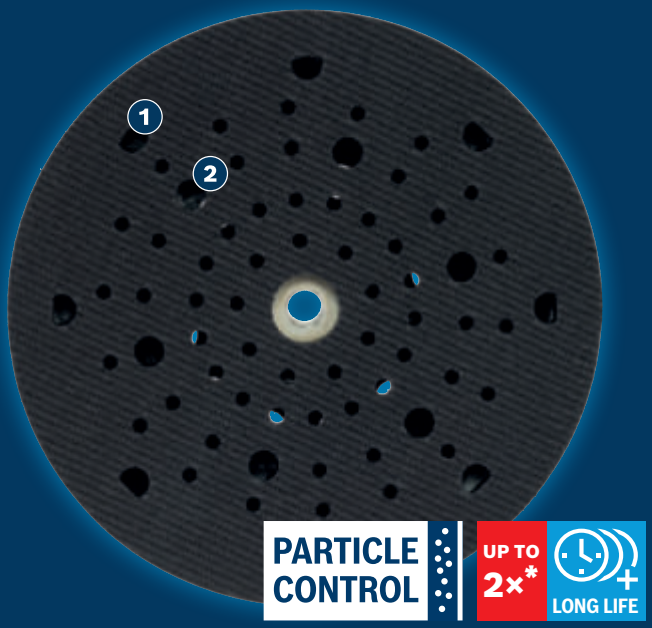

Plato de soporte EXPERT Multihole

EXPERT



- Ideal para lijar madera. El plato blando está pensado para efectuar un lijado fino y un acabado de curvas y arcos; el plato medio sirve para un lijado intermedio de superficies planas y curvas; y el plato duro se utiliza para un lijado basto de superficies planas y bordes estrechos
- Lo mejor para carpinteros de armarios: limpios y eficientes
- Dura hasta 2 veces más que el plato de soporte Bosch 2608601115
- Con autoadhesivo



PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Versión	Diámetro mm	Perforación		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
Duro	150	Varios agujeros		C1a	1	1	4059952530611	**2 608 900 011**
Medio	150	Varios agujeros		C1a	1	1	4059952530604	**2 608 900 010**
Blando	150	Varios agujeros		C1a	1	1	4059952530598	**2 608 900 009**

Plato de soporte EXPERT Multihole

EXPERT



- Ideal para lijar madera. El plato blando está pensado para efectuar un lijado fino y un acabado de curvas y arcos; el plato medio sirve para un lijado intermedio de superficies planas y curvas; y el plato duro se utiliza para un lijado basto de superficies planas y bordes estrechos
- Lo mejor para carpinteros de armarios: limpios y eficientes
- Dura hasta 2 veces más que el plato de soporte Bosch 2608601115
- Con autoadhesivo



PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
Duro	150	Varios agujeros	C1a	1	1	4059952530581	**2 608 900 008**
Medio	150	Varios agujeros	C1a	1	1	4059952530574	**2 608 900 007**
Blando	150	Varios agujeros	C1a	1	1	4059952530567	**2 608 900 006**

Plato de lija EXPERT Multihole

EXPERT



- Ideal para lijar madera. El plato blando está pensado para efectuar un lijado fino y un acabado de curvas y arcos; el plato medio sirve para un lijado intermedio de superficies planas y curvas; y el plato duro se utiliza para un lijado basto de superficies planas y bordes estrechos
- Lo mejor para carpinteros de armarios: limpios y eficientes
- Dura hasta 2 veces más que el plato de lija Bosch 2608601115



PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Versión	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para EXEX18V-150-5; GEX 18V-150-3 Professional							
150	Blando	Varios agujeros	C1b	1	1	4059952723808	**2 608 001 114**
150	Duro	Varios agujeros	C1b	1	1	4059952723907	**2 608 001 116**
150	Medio	Varios agujeros	C1a	1	1	4059952723891	**2 608 001 115**

Plato de soporte EXPERT Multihole

EXPERT



- Ideal para lijar madera. El plato blando está pensado para efectuar un lijado fino y un acabado de curvas y arcos; el plato medio sirve para un lijado intermedio de superficies planas y curvas; y el plato duro se utiliza para un lijado basto de superficies planas y bordes estrechos
- Lo mejor para carpinteros de armarios: limpios y eficientes
- Dura hasta 2 veces más que el plato de soporte Bosch 2608601115
- Con autoadhesivo



PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
Duro	125	Varios agujeros	C1a	1	1	4059952530550	**2 608 900 005**
Medio	125	Varios agujeros	C1a	1	1	4059952530543	**2 608 900 004**
Blando	125	Varios agujeros	C1a	1	1	4059952530536	**2 608 900 003**

Plato de lija PRO

PRO



- Para lijar con discos de lija, por ejemplo, al lijar diversos materiales
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para un lijado eficaz y duradero con discos de lija

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de lija **Conveniente para** GEX 125-1 AE Professional					
	C1a	1	1	3165140454957	**2 608 000 349**
Plato de lija **Conveniente para** GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional					
	C1c	1	1	3165140465489	**2 608 000 351**
	C1c	1	1	3165140465496	**2 608 000 352**
Plato de lija **Conveniente para** GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional					
	C1b	1	1	4059952572437	**2 608 000 714**
Plato de lija **Conveniente para** GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional					
	C1c	1	1	3165140219488	**2 608 601 117**
	C1c	1	1	3165140219495	**2 608 601 118**
	C1c	1	1	3165140219501	**2 608 601 119**
Plato de lija con tornillos y llave de cazoleta hexagonal **Conveniente para** GEX 270 A; GEX 270 AE Professional					
	C1c	1	1	3165140294751	**2 608 601 173**

Plato de lija PRO

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de lija **Conveniente para** GEX 125-150 AVE Professional					
	C1c	1	1	3165140623476	**2 608 601 607**
Plato de lija **Conveniente para** GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE					
	C1c	1	1	3165140063074	**2 608 601 051**
	C1c	1	1	3165140063081	**2 608 601 052**
	C1c	1	1	3165140063098	**2 608 601 053**
Plato de lija **Conveniente para** GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional					
	C1c	1	1	3165140219457	**2 608 601 114**
	C1c	1	1	3165140219464	**2 608 601 115**
	C1c	1	1	3165140219471	**2 608 601 116**
	C1c	1	1	3165140375214	**2 608 601 185**
Plato de lija **Conveniente para** GEX 150 ACE Professional					
	C1c	1	1	3165140018616	**3 608 601 006**
Plato de lija **Conveniente para** GTR 550 Professional					
	C1a	1	1	6949509234087	**2 608 000 764**
	C1a	1	1	6949509234117	**2 608 000 766**

Plato de lija



- Para lijar con discos de lija, por ejemplo, al lijar diversos materiales
- Popular entre profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para un lijado eficaz y duradero con discos de lija

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de lija **Conveniente para** PEX 115					
	C1c	1	1	3165140079198	**2 608 601 064**
	C1c	1	1	3165140079181	**2 608 601 065**
Plato de lija **Conveniente para** PEX 11; PEX 115					
	C1c	1	1	3165140079174	**2 608 601 066**
Plato de lija **Conveniente para** PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE					
	C1c	1	1	3165140077446	**2 608 601 061**
	C1c	1	1	3165140077453	**2 608 601 062**
	C1c	1	1	3165140077460	**2 608 601 063**
Plato de lija con tornillos y llave de cazoleta hexagonal **Conveniente para** PEX 270 A; PEX 270 AE					
	C1c	1	1	3165140260459	**2 608 601 169**
Plato de lija **Conveniente para** PEX 220 A					
	C1c	1	1	3165140329217	**2 608 601 175**

Plato de lija

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de lija semiduro Para lijado de estándar a grueso. Buena velocidad de eliminación de material y buena calidad de la superficie. Para uso universal. Para PEX 400 AE (3603CA4..) y PEX 300 AE (3603CA3..)					
	C1b	1	1	3165140624541	**2 609 256 B61**
Plato de lija, blando Para trabajos de lijado estándar. Buena velocidad de eliminación de material y buena calidad de la superficie. Para uso universal. Para PEX 400 AE (3603CA4..) y PEX 300 AE (3603CA3..)					
	C1b	1	1	3165140624558	**2 609 256 B62**
Plato de lija **Conveniente para** PEX 15 AE; PEX 420 AE					
	C1c	1	1	3165140331944	**2 608 601 179**

Anillo de protección PRO

PRO



- Para proteger los platos de lija al lijar con lijadoras excéntricas
- Altamente eficiente para carpinteros: Protección
- Diseñado para proteger los platos de lija



PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GEX 18V-150-3 Professional					
	C1a	1	1	4059952710969	**2 608 000 895**

Caja de polvo PRO

PRO



- Para eliminar el polvo y conectar los extractores de polvo al lijar con lijadoras excéntricas
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Reducción de polvo
- Diseñada para eliminar el polvo



DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GEX 18V-150-3 Professional					
	C1a	1	1	4059952710976	**2 608 000 896**

Protector de plato de lija PRO

PRO



- Para mantener protegidos los platos de lija y las piezas de trabajo, lijadoras excéntricas Bosch Professional
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Protección
- Diseñada para mantener los platos de lija y las piezas de trabajo protegidas de sufrir daños

PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Protector para GET 75-150 **Conveniente para** GET 75-150 Professional					
	P1d	1	1	3165140967273	**2 607 017 497**
Protector para GET 55-125 **Conveniente para** GET 55-125 Professional					
	P1d	1	1	3165140967266	**2 607 017 496**

Caja de polvo EXPERT

EXPERT



- Ideal para eliminar el polvo y conectar los extractores de polvo al lijar con lijadoras excéntricas
- Recomendada para profesionales de diversos oficios y reducir eficazmente el polvo
- Diseñada para eliminar el polvo



DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GEX 18V-150-3 Professional					
	C1b	1	1	4059952723884	**2 608 001 113**

Protectores de plato de soporte para lijadoras excéntricas

- **Protectores de plato de soporte para lijadoras excéntricas**



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Protectores de plato para lijadoras excéntricas						
115	perforado	P1b	2	1	3165140968799	**2 608 000 691**
125	perforado	P1b	2	1	3165140968409	**2 608 000 689**
150	perforado	P1b	2	1	3165140968416	**2 608 000 690**
215	perforado	P1b	2	1	3165140968805	**2 608 000 692**
Protectores de plato para lijadoras excéntricas						
-	perforado	C1a	2	5	4059952652818	**2 608 000 814**
		C1a	2	5	4059952652801	**2 608 000 813**
		C1a	2	5	4059952652795	**2 608 000 812**
		C1a	2	5	4059952652788	**2 608 000 811**
		C1a	2	5	4059952652825	**2 608 000 815**

Toma de aspiración para lijadoras excéntricas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Toma de aspiración para GET 75-150 **Conveniente para** GET 75-150 Professional	P1d	1	1	3165140967297	**2 607 017 499**
 Toma de aspiración para GET 55-125 **Conveniente para** GET 55-125 Professional	P1d	1	1	3165140967280	**2 607 017 498**

Caja para el polvo, filtro y sacos de polvo para lijadoras excéntricas

 Filtro **Conveniente para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	3165140624152	**2 605 190 930**
 Caja para polvo con filtro **Conveniente para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	3165140624145	**2 605 411 233**
 Saco de polvo **Conveniente para** GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	C1b	1	1	4059952572444	**2 608 000 715**

Empuñadura auxiliar para lijadoras excéntricas

 Empuñadura adicional **Conveniente para** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	P1b	1	1	3165140113816	**2 602 026 070**
 Empuñadura auxiliar GET 55 + 75 **Conveniente para** GET 55-125; GET 75-150 Professional	P1d	1	1	3165140967303	**2 607 017 500**

Plato de soporte PRO

PRO



- Para fijar platos de lija en una gran variedad de aplicaciones
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para un lijado eficaz y duradero con platos de lija

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Placa oscilante para plato de lija 2 608 601 442 y 2 608 601 443 **Conveniente para** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	P0b	1	1	3165140823005	**2 608 601 446**
Plato orbital para plato de lija 2 608 601 444 **Conveniente para** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	PC1c	1	1	3165140823012	**2 608 601 447**
Plato oscilante para plato de lija 2 608 601 445 **Conveniente para** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	PC1c	1	1	3165140823029	**2 608 601 448**

Plato de lija PRO

PRO



- Para lijar diversos materiales con hojas de lija
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para un lijado eficaz y duradero con hojas de lija

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de lija con fieltro **Conveniente para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	PC1c	1	1	3165140822961	**2 608 601 442**
Plato de lija con cierre de tipo gancho y bucle **Conveniente para** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	PC1c	1	1	3165140822978	**2 608 601 443**
	PC1c	1	1	3165140822985	**2 608 601 444**
Plato de lija delta con cierre tipo gancho y bucle **Conveniente para** GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	PC1c	1	1	3165140822992	**2 608 601 445**
Plato de lija con cierre de tipo gancho y bucle, uso normal **Conveniente para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	P0b	1	1	3165140111898	**2 608 000 202**
Plato de lija sin cierre de tipo gancho y bucle, para acabado **Conveniente para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	P0b	1	1	3165140127271	**2 608 000 213**

Plato de lija PRO

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de lija **Conveniente para** GSS 23 AE Professional	P0b	1	1	3165140402163	**2 608 000 326**
Plato de lija con cierre de tipo gancho y bucle, uso normal **Conveniente para** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	3165140111904	**2 608 000 204**
Plato de lija sin cierre de tipo gancho y bucle, para acabado **Conveniente para** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	3165140127288	**2 608 000 215**

Plato de lija PRO ampliado

PRO

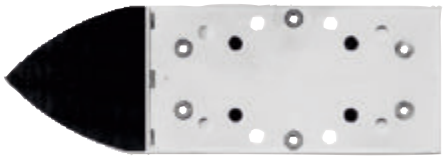

- Para lijar áreas estrechas y de difícil acceso con lijadoras orbitales
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para lijar áreas estrechas y de difícil acceso

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de lija ampliado Forma triangular para superficies en ángulo estrecho, se puede utilizar por ambos lados, con cierre de tipo gancho y bucle. Dimensiones iguales que la lijadora delta y la hoja de lija Bosch **Conveniente para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	P0b	1	1	3165140105767	**2 608 000 189**
Plato de lija ampliado Versión fina para láminas y otras zonas de difícil acceso, con cierre de tipo gancho y bucle. Hojas de lija adecuadas (93 x 280 mm) **Conveniente para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	3165140105774	**2 608 000 190**

Dispositivos perforadores para pliegos de lija sin perforaciones



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Dispositivo perforador de plástico **Conveniente para** GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional	**115**	280	14	P0f	1	1	3165140018135	**2 608 190 017**

Placas lijadoras para lijadoras delta

Capa intermedia para lijadoras



- Para lijar con platos y almohadillas de lija, por ejemplo, al lijar contornos y superficies curvas
- Popular entre profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para usar con placas y platos de lija

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Material de repuesto con cierre de tipo gancho y bucle para dedo de lija					
	C1c	2	1	3165140110907	**2 601 099 074**
Adaptador, perforado					
	C1c	1	1	3165140220712	**2 608 601 126**
	C1d	1	1	3165140220729	**2 608 601 127**
Adaptador, 8 agujeros					
	C1a	1	1	3165140220743	**2 608 601 129**
Adaptador					
	C1c	1	1	3165140223782	**2 608 601 137**

Plato de lija



- Para lijar diversos materiales con hojas de lija
- Popular entre profesionales de diversos oficios: Larga vida útil
- Diseñado para un lijado eficaz y duradero con hojas de lija

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Material de repuesto con cierre de tipo gancho y bucle para dispositivo lijador de láminas **Conveniente para** GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140					
	C1d	2	1	3165140076395	**2 601 099 044**
Plato de lija **Conveniente para** PDA 100; PDA 120 E					
	C1d	1	1	3165140076401	**2 608 000 149**
Dedo de lija, ovalado					
	C1d	1	1	3165140109475	**2 608 000 198**
Dispositivo lijador de láminas **Conveniente para** GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400					
	C1d	1	1	3165140109499	**2 608 000 200**
Plato de lija **Conveniente para** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E					
	C1d	1	1	3165140109505	**2 608 000 211**

Plato de lija

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Plato de lija **Conveniente para** PSM 160 A; PSM 160 AE					
	C1c	1	1	3165140332293	**2 608 601 181**
Dedo de lija, plano					
	C1d	1	1	3165140109482	**2 608 000 199**

Accesorios para **lijadoras de banda de Bosch**

Placa de lijado fino para lijadoras de banda

- **Indicadas para** un lijado muy blando
- **Nota:** observar las instrucciones de manejo



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Placa de lijado fino con base de grafito **Conveniente para** GBS 75 AE Professional					
	C1a	1	1	3165140109222	**2 601 098 043**

Postes de extensión



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Alarga la lijadora de cartón-yeso en 580 mm **Conveniente para** GTR 550 Professional					
	C0a	1	1	6949509234100	**2 608 000 767**

Platos de soporte

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Perforación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Capa intermedia de plato de lija **Conveniente para** GTR 550 Professional						
215	8	C1a	1	1	6949509234094	**2 608 000 765**

Accesorios para sierras circulares

Set de conectores para polvo PRO Y-Hose

PRO



- Para extraer serrín de sierras de mesa con 2 puertos para el polvo
- Para carpinteros y ebanistas: Reducción de polvo

DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GTS 18V-70; GTS 70-216 Professional					
	C0b	1	1	4059952732350	**2 608 001 227**

Inserto PRO Zero Clearance

PRO



- Para proteger las piezas de madera contra el astillado y realizar cortes limpios y precisos al serrar madera con sierras de mesa
- Para carpinteros y ebanistas: Protección

PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GTS 18V-70; GTS 70-216 Professional					
	C1b	1	1	4059952732374	**2 608 001 229**
	C1a	1	1	4059952732367	**2 608 001 228** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Saco de polvo PRO

PRO



- Para recoger el serrín generado al cortar madera con sierras de mesa
- Para carpinteros y ebanistas: Reducción de polvo

DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GTS 18V-70; GTS 70-216 Professional					
	C1a	1	1	4059952732756	**2 608 001 231**

ACCESORIOS SIERRAS CIRCULARES



- Cortes rectos exactos con el serrado guiado que proporciona el sistema de carril guía de Bosch
- Trabajo preciso, incluso con varios carriles, gracias a la pieza de conexión VEL, que se alinea sola

Carriles guía para sierras circulares manuales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Carril guía FSN 70 Tornillos de apriete (par) no incluidos **Conveniente para** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	3165140087186	**2 602 317 030**
 Carril guía FSN 140 Tornillos de apriete (par) no incluidos (falda de goma de recambio 2 601 010 044) **Conveniente para** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1,400**	C0a	1	1	3165140087193	**2 602 317 031**
Pieza de unión para carriles guía FSN 70, FSN 140	-	P0b	1	1	3165140024181	**1 602 319 003**

Guía paralela para sierras circulares manuales

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	**Conveniente para** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional							
	-	-	-	PC1c	1	1	3165140019033	**1 608 190 007**
	**Conveniente para** GKS 18V-70 L Professional							
	-	-	-	C0a	1	1	4059952610245	**2 608 000 751**
	**Conveniente para** GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional							
	298	155	34	C0a	1	1	6949509241214	**2 608 000 817**
	**Conveniente para** GKS 18V-57-2 L Professional							
	298	155	34	C0a	1	1	6949509241290	**2 608 000 822**
	**Conveniente para** GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 66; PKS 66 CE; UniversalCirc 18V-53							
	-	-	-	P0b	1	1	3165140055512	**2 608 005 018**

Accesorios para sierras circulares manuales

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Tornillos de apriete (par) para FSN 70, FSN 140					
		P0b	2	1	3165140516532	**2 608 000 426**
	Adaptador para carril guía **Conveniente para** GKS 190 Professional					
		C1d	1	1	3165140229852	**2 607 001 375**

Accesorios para sierras circulares de mesa



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Barra de empuje **Conveniente para** GTS 10 Professional					
-	P1b	1	1	3165140316361	**2 607 001 914**

Gancho para caballete para sierras circulares portátiles



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GKS 18V-70 L Professional							
95	90	-	C1a	1	1	4059952610238	**2 608 000 750**
Conveniente para GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional							
75	84	33	C1a	1	1	6949509241207	**2 608 000 816**
Conveniente para GKS 18V-57-2 L Professional							
75	84	33	C1a	1	1	6949509241283	**2 608 000 821**

Guarda antiastillas para sierras de calar

- La protección contra el astillado impide eficazmente el desgarro de la cara superior del material. Para ello contamos con esta protección que tan solo debe insertarse en la placa base. Otro **consejo** más: lo mejor es serrar en el sentido de la fibras o en diagonal.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Protección contra el astillado **Conveniente para** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100				
C1d	5	5	3165140006651	**2 607 010 079**

Protección contra el astillado **Conveniente para** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional				
P0b	5	5	3165140356732	**2 607 010 305**

Guarda antiastillas para sierras de calar



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Protección contra el astillado **Conveniente para** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	3165140516297	**2 601 016 096**

Placas para placa base de sierras de calar

- Las placas intercambiables aportan una buena capacidad de deslizamiento en diferentes materiales

Placa metálica para placa base **Conveniente para** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605809	**2 601 098 123**

Dispositivos de extracción de polvo para sierras de calar



Set de aspiración **Conveniente para** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	3165140516280	**2 605 510 294**



Set de aspiración **Conveniente para** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605816	**2 605 510 301**

Guías paralelas con cortador circular para sierras de calar



Tope paralelo con cortadora de círculos anchura máx. paralelo: 140 mm; radio máx.: 150 mm **Conveniente para** GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; AdvancedSaw 18V-140; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100	P1d	1	1	3165140516273	**2 608 040 289**

Destornillador para sierras de calar sin sistema SDS



Destornillador **Adecuado para** todas las sierras de calar sin sistema SDS	C1e	1	1	3165140004497	**1 609 200 265**

Guía de plantillas PRO, imperial

PRO



- Para guiar brocas fresadoras al fresar con plantillas
- Altamente eficiente para carpinteros y ebanistas: Precisión

PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 8 uds. Ø ½ / ¾ / 5⁄16 / 7⁄16 / 5⁄8 / 13⁄8 " Adaptador para guías de plantilla de tipo roscado y un adaptador de guía de plantilla Quick Change. **Conveniente para** GKF 18V-8 Professional	C1a	8	1	4059952721323	**2 608 190 063**

Set de guías de plantillas PRO, sistema métrico

PRO



- Para guiar brocas fresadoras al fresar con plantillas
- Altamente eficiente para carpinteros y ebanistas: Precisión

PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 9 uds. 13 / 16 / 17 / 24 / 27 / 30 / 40 Ø mm Adaptador para guías de plantilla de tipo roscado y un adaptador de guía de plantilla Quick Change. **Conveniente para** GKF 18V-8 Professional	C1a	9	1	4059952721330	**2 608 190 064**

Guías paralelas para fresadoras Bosch

- Completos con ajuste fino
- **Indicados para** todos los trabajos de fresado que discurren en paralelo con el borde de la pieza de trabajo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Tope paralelo **Conveniente para** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	**10**	U0	1	1	3165140247252	**2 607 001 387**
 Tope paralelo **Conveniente para** GKF 600 (0 601 60A 1..); GLF 18V-8 (0 601 6C6 0..) Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8 (0 603 9D5 0..)	-	C0a	1	1	3165140431798	**2 608 000 331**

Compás de fresar y juego adaptador de carriles guía para fresadoras de superficie de Bosch

- Para su aplicación se enrosca el perno centrador en el adaptador de carriles guía
- Con un adaptador es posible utilizar los carriles guía FSN 70 (2 602 317 030) y FSN 140 (2 602 317 031) también para una fresadora de superficie
- Mediante la regulación continua de la fresadora de superficie se pueden fresar los siguientes radios circulares:
  Con GOF 900: de 95 a 655 mm
  Con GOF 1200: de 100 a 660 mm
  Con GOF 1300: de 100 a 660 mm
  Con GOF 2000: de 100 a 660 mm
  Con POF 800: de 95 a 655 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Carril guía FSN 70 Tornillos de apriete (par) no incluidos **Conveniente para** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	3165140087186	**2 602 317 030**
 Carril guía FSN 140 Tornillos de apriete (par) no incluidos (falda de goma de recambio 2 601 010 044) **Conveniente para** GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1,400**	C0a	1	1	3165140087193	**2 602 317 031**

Compás de fresar y juego adaptador de carriles guía para fresadoras de superficie de Bosch



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
	-	C1a	1	1	3165140062886	**2 609 200 143**

Barras guía extralargas para fresadoras Bosch

- Para trabajos de fresado en los que las varillas guía de serie no son suficientemente largas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Varilla guía **Conveniente para** GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
	8	800	C0d	2	1	3165140062893	**2 609 200 144**
Varilla guía **Para** todas las fresadoras de superficie con varillas guía de 10 mm de diámetro y 100 mm de distancia entre orificios **Conveniente para** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
	10	800	C0d	2	1	3165140062909	**2 609 200 145**

Empuñaduras para fresadoras Bosch



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Empuñadura Para compás de fresar 2 609 200 143 y bastidor de apoyo 2 607 020 300					
	P0b	1	1	3165140001939	**1 603 481 001**

Pinzas para versiones de fresadoras Bosch a partir de 02/1985

▶ Pinzas de sujeción para inserción de la herramienta



Pinza de fijación sin tuerca tensora

Conveniente para GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	-	P1b	1	1	3165140013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	3165140006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	3165140006699	**2 608 570 048**

Pinzas para fresadoras Bosch

▶ **Nota:** se recomienda emplear las pinzas de sujeción apropiadas para el diámetro del vástago de fresa y no trabajar con casquillos de vástago.



Engarce

Conveniente para GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Ancho de llave mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
-	1/4	19	P0b	1	1	3165140062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	3165140062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	3165140062688	**2 608 570 102**



Engarce

Conveniente para GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/4	24	P0b	1	1	3165140062701	**2 608 570 104**
-	3/8	24	P0b	1	1	3165140062725	**2 608 570 106**
6	-	24	P0b	1	1	3165140062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	3165140062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	3165140090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P1e	1	1	3165140062732	**2 608 570 107**

Engarce

Conveniente para GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/2	24	P0b	1	1	3165140062749	**2 608 570 108**

Engarce

Conveniente para GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

-	1/4	27	P0b	1	1	3165140062763	**2 608 570 110**
-	3/8	27	P0b	1	1	3165140062787	**2 608 570 112**
-	1/2	27	P0b	1	1	3165140062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	3165140062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	3165140062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	3165140090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	3165140062794	**2 608 570 113**

Pinzas para fresadoras Bosch



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Ancho de llave mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Engarce							
Conveniente para GKF 12V-8; GKF 18V-8; GLF 18V-8 Professional							
-	1/4	-	P1b	1	1	3165140945219	**2 608 570 142**
6	-	-	P0b	1	1	3165140431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	3165140431859	**2 608 570 134**
Engarce							
Solo versión de Reino Unido (UK)							
Conveniente para GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	3165140431866	**2 608 570 135**

Sets de sujeciones para fresadoras de mano





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
-	1/4 1/8 5/32	C1b	4	1	4059952662657	**2 608 000 826**
3 **6**	-	C1b	3	1	4059952662664	**2 608 000 827**

Plantillas guía con bloqueo de sujeción rápida, sin herramientas para fresadoras Bosch

- Indispensables para trabajar con plantillas (la guía recorre la plantilla y transfiere la forma a la pieza de trabajo)
- Cierre de bayoneta para un cambio rápido y sin herramientas
- **Nota:** Al preparar una plantilla para utilizarla con una guía, es necesario tener en cuenta la distancia entre la guía y la fresa. Esta distancia se calcula con la fórmula siguiente:
(diámetro (Ø) de la plantilla guía (K) - diámetro (Ø) de la fresa (F))/2



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Casquillo copiador					
con bloqueo de sujeción rápida, sin herramientas					
Conveniente para GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
13	P1b	1	1	3165140062831	**2 609 200 138**
17	P1b	1	1	3165140062848	**2 609 200 139**
24	P1b	1	1	3165140062855	**2 609 200 140**

Plantillas guía con bloqueo de sujeción rápida, sin herramientas para fresadoras Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
30	P1b	1	1	3165140062879	**2 609 200 142**

Casquillo copiador
con bloqueo de sujeción rápida, sin herramientas
Conveniente para GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

16	P1b	1	1	3165140600590	**2 608 000 471**

Casquillo copiador
con bloqueo de sujeción rápida, sin herramientas
Conveniente para GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

27	P1b	1	1	3165140062862	**2 609 200 141**

Casquillo copiador
con bloqueo de sujeción rápida, sin herramientas
Conveniente para GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

40	P0b	1	1	3165140252188	**2 609 200 312**



Casquillo copiador
con bloqueo de sujeción rápida, sin herramientas
Conveniente para GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8

8	P1b	1	1	4059952636931	**2 608 000 803**

Accesorios para copia de fresado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Diámetro exterior (pulgadas)	Longitud mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido



Adaptador de casquillo copiador
Conveniente para GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

-	-	-	-	P0b	1	1	3165140801058	**2 608 000 628**

Accesorios para **fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch**

Accesorios para fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Guía auxiliar					
		C0a	1	1	3165140431804	**2 608 000 332**
	Placa base redonda					
		P1d	1	1	3165140431811	**2 608 000 333**
						
	Bandeja de fresadora angular					
		C0a	1	1	3165140431828	**2 608 000 334**
	Placa base con empuñadura y racor de aspiración					
		C0a	1	1	3165140431835	**2 608 000 335**
						
		C0a	1	1	4059952636924	**2 608 000 802**

Placa de soporte PRO

PRO



- Para el fresado de madera con protección adicional
- Altamente eficiente para carpinteros: Protección
- Diseñada para proteger las fresadoras y mantener la pieza de trabajo en la posición correcta



PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GKF 18V-8 Professional								
	96	96	7	C1a	1	1	4059952721279	**2 608 001 111**
	118	93	7	C1a	1	1	4059952721262	**2 608 001 110**

Pantalla de virutas PRO

PRO



- Para eliminar el polvo y las virutas al fresar la madera
- Altamente eficiente para carpinteros: Reducción de polvo
- Reducción de polvo



DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO			
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GKF 18V-8 Professional					
	C1a	1	1	4059952721286	**2 608 190 065**

Adaptador de extractor de polvo PRO

PRO



- Para eliminar el polvo y las virutas al fresar la madera
- Altamente eficiente para carpinteros: Reducción de polvo
- Diseñado para eliminar el polvo y las virutas al fresar la madera

DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GKF 18V-8; GKF 600; GLF 18V-8 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8					
	C1a	1	1	4059952721309	**2 608 190 062**
Conveniente para GKF 18V-8 Professional					
	C1a	1	1	4059952721293	**2 608 190 061**

Accesorios para **fresadoras de placas de yeso y sierras espirales**

Brocas de corte en espiral



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Brocas para perforar azulejos de pared							
Broca de corte de carburo para cortes rápidos de forma libre en azulejos y superficies sólidas							
3.2	25	50	P1b	1	1	3165140233309	**2 608 620 202**



Broca de corte multiuso							
Broca de corte de HSS para realizar cortes rápidos de forma libre en madera, placas de yeso, aglomerado, OSB y plásticos							
3.2	35	60	P1b	5	1	3165140233316	**2 608 620 203**

Brocas de corte en espiral



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Broca de corte para paneles de yeso con punta de centrado Broca de corte de HSS para cortes rápidos en placas de yeso para cajas de conexiones o a lo largo de marcos de puertas y ventanas							
3.2	35	60	P1b	10	1	3165140233293	**2 608 620 201**

ACCESORIOS PARA CEPILLO



- Accesorios para gran variedad de tareas de cepillado en acabado de interiores o fabricación de muebles

Guías paralelas y en ángulo para cepillos Bosch



Tope paralelo y angular con ajuste 45º

Conveniente para GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	U0	1	1	3165140015165	**2 607 001 077**



Tope paralelo sin ajuste de 45°

Conveniente para GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100

	C1a	1	1	3165140013383	**2 607 000 102**

Guías de profundidad de rebajado para cepillos Bosch



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	3165140002523	**1 608 132 006**



Conveniente para GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 185-LI Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	3165140006507	**2 607 000 073**

Accesorios para **la sierra de cadena de Bosch**

Espadas para sierras de cadena de Bosch



- Para guiar la cadena de forma segura, con muelle montado para controlar la tensión
- Fácil de quitar

Conveniente para GAC 250 Professional					
	C1c	1	1	6949509233998	**2 602 317 081**

Cadenas para sierras de cadena de Bosch



Cadena duradera para un alto rendimiento de corte.
La cadena está diseñada para cortar hormigón celular de forma eficaz.

Conveniente para GAC 250 Professional					
	C1a	1	1	6949509234001	**2 604 730 027**

Piñones de transmisión para sierras de cadena Bosch

- Piñón de transmisión para la transmisión de potencia del eje de accionamiento a la cadena.
- Fácil de quitar cuando el piñón está desafilado.



Conveniente para GAC 250 Professional					
	C1a	1	1	6949509234018	**2 604 730 028**

Plato de lija PRO

PRO



- Para lijar con discos de lija, por ejemplo, al reparar pequeños defectos en la carrocería de un automóvil o para lijar pequeñas manchas y áreas de difícil acceso en distintos materiales
- Gran eficacia para los especialistas en reparación de carrocerías: Larga vida útil
- Diseñado para un lijado eficaz y duradero con discos de lija



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conexión: gancho y bucle **Conveniente para** GEX 12V-32; GSS 12V-32 Professional						
	32	C1b	5	1	4059952723921	**2 608 001 118**
Conexión: PSA **Conveniente para** GEX 12V-32; GSS 12V-32 Professional						
	32	C1b	5	1	4059952723914	**2 608 001 117**
Conveniente para GPX 12V-125 Professional						
	125	C1b	1	1	4059952723952	**2 608 001 121**
Conveniente para GPO 12V-77; GPX 12V-77 Professional						
	77	C1b	1	1	4059952723938	**2 608 001 119**

PRO Universal Cutting Oil

PRO



- Para una lubricación efectiva de brocas y hojas de sierra durante el procesamiento de piezas de acero, metales no ferrosos y aluminio
- Altamente eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil
- Vida útil de los accesorios hasta cuatro veces mayor cuando se usa con aceite



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Aceite de corte universal PRO, 250 ml El uso de aceite de corte universal aumenta la vida útil operativa varias veces cortando metal					
	U0	1	1	4059952696928	**2 607 009 020**

Matrices

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Propuesta de sistema	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Matriz **indicada para** chapas planas de hasta 2 mm **Conveniente para** GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530						
GNA 1.3/1.6/2.0		P0b	1	1	3165140031561	**2 608 639 900**
 Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Conveniente para** GNA 3,2; GNA 3-5 Professional						
GNA 3.2 + 3.5		P0b	1	1	3165140088633	**2 608 639 026**
 Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Conveniente para** GNA 1.6 L Professional						
GNA 1.6 L		P0b	1	1	3165140055598	**2 608 639 023**
 Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Conveniente para** GNA 16 (SDS) Professional						
GNA 16		P0b	1	1	3165140088657	**2 608 639 028**
 Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Conveniente para** GNA 2,0 Professional; 1530						
GNA 2.0		P0b	1	1	3165140031547	**2 608 639 021**
 Matriz especial y punzón indicados para chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Conveniente para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530						
GNA 2.0		P0b	1	1	3165140031578	**2 608 639 902**

Cuchillas para cizalla ranuradora GSZ 160 Professional de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Set de listones de corte compuesto por 2 listones y 4 tornillos						
		P0b	1	1	3165140229937	**2 608 635 410**
 Cuchilla recta de hasta 1,6 mm						
		P0b	1	1	3165140229890	**2 608 635 406**

Cuchillas para cizalla ranuradora GSZ 160 Professional de Bosch

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Cuchilla recta de hasta 1,0 mm	P0b	1	1	3165140229906	**2 608 635 407**
	Cuchilla curva	P0b	1	1	3165140229913	**2 608 635 408**
	Cuchilla de acero al cromo para cortar acero inoxidable (Inox)	P0b	1	1	3165140229920	**2 608 635 409**

Cuchillas inferiores para cizallas de chapa y cizallas universales de Bosch

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Propuesta de sistema	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Cuchilla inferior **Conveniente para** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional					
	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	3165140032131	**3 608 635 002**
	Cuchilla inferior Solo para tejidos, plásticos, papeles pintados, cartón, piel y moqueta **Conveniente para** GUS Professional					
	GUS 9.6 V	P1b	1	1	3165140031509	**2 608 635 125**

ACCESORIOS PARA CIZALLAS UNIVERSALES Y LÁMINAS METÁLICAS DE BOSCH



- Hojas para cizallas de Bosch para corte fácil de una amplia gama de materiales
- Hojas reversibles y reafilables para uso rentable

Sets de cuchillas para cizallas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Propuesta de sistema	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de 5 cuchillas **indicadas para** chapas **Conveniente para** GSC 2,8 Professional					
GSC 2.8	PC1a	5	1	3165140029803	**2 607 010 025**



Set de 6 hojas **adecuado para** chapa **Conveniente para** GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500					
GSC 1.6, tipo 1500, batería GSC 9.6 V	C1d	2	1	3165140031783	**3 607 010 028**

Cuchillas superiores para cizallas de chapa y cizallas universales de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Propuesta de sistema	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Cuchilla superior **Conveniente para** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	3165140032117	**3 608 635 000**
 Cuchilla superior o cuchilla inferior **Conveniente para** GSC 12V-13; GSC 16; GSC 18V-16 E; GSC 160 Professional						
	GSC 16 (trabajo con metal) + GSC 160	C0a	1	1	3165140088664	**2 608 635 243**
 Cuchilla superior Solo para tejidos, plásticos, papeles pintados, cartón, piel y moqueta **Conveniente para** GUS; GUS 12V-300 Professional						
	GUS 9.6 V	P0b	1	1	3165140031516	**2 608 635 126**

Mordaza EXPERT estándar

EXPERT



- Es ideal para fijar accesorios a presión en tuberías de fontanería, por ejemplo, al instalar o fijar tuberías de agua, gas y aire en edificios comerciales y residenciales.
- Altamente eficiente para fontaneros e instaladores de aire acondicionado y calefacción: Larga vida útil
- Diseñado para asegurar accesorios de presión



LASER TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contorno/ Aplicación	Tamaño	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
M	12	C0a	1	1	4059952680842	**2 608 570 144**
M	15	C0a	1	1	4059952680859	**2 608 570 145**
M	18	C0a	1	1	4059952680866	**2 608 570 146**
M	22	C0a	1	1	4059952680873	**2 608 570 147**
M	28	C0a	1	1	4059952680880	**2 608 570 148**
M	35	C0a	1	1	4059952680897	**2 608 570 149**
TH	14	C0a	1	1	4059952681122	**2 608 570 172**
TH	16	C0a	1	1	4059952681139	**2 608 570 173**
TH	18	C0a	1	1	4059952681146	**2 608 570 174**
TH	20	C0a	1	1	4059952681153	**2 608 570 175**
TH	25	C0a	1	1	4059952681160	**2 608 570 176**
TH	26	C0a	1	1	4059952681177	**2 608 570 177**
TH	32	C0a	1	1	4059952681184	**2 608 570 178**
TH	40	C0a	1	1	4059952681191	**2 608 570 179**
U	14	C0a	1	1	4059952681283	**2 608 570 188**

Mordaza EXPERT estándar

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contorno/ Aplicación	Tamaño	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
U	16	C0a	1	1	4059952681290	**2 608 570 189**
U	18	C0a	1	1	4059952681306	**2 608 570 190**
U	20	C0a	1	1	4059952681313	**2 608 570 191**
U	25	C0a	1	1	4059952681320	**2 608 570 192**
U	32	C0a	1	1	4059952681337	**2 608 570 193**
U	40	C0a	1	1	4059952681344	**2 608 570 194**
V/SV	12	C0a	1	1	4059952680965	**2 608 570 156**
V/SV	14	C0a	1	1	4059952680972	**2 608 570 157**
V/SV	15	C0a	1	1	4059952680989	**2 608 570 158**
V/SV	16	C0a	1	1	4059952680996	**2 608 570 159**
V/SV	18	C0a	1	1	4059952681009	**2 608 570 160**
V/SV	22	C0a	1	1	4059952681016	**2 608 570 161**
V/SV	28	C0a	1	1	4059952681023	**2 608 570 162**
V/SV	35	C0a	1	1	4059952681030	**2 608 570 163**

Mordaza EXPERT compacta

EXPERT



- Es ideal para fijar accesorios a presión en tuberías de fontanería, por ejemplo, al instalar o fijar tuberías de agua, gas y aire en edificios comerciales y residenciales.
- Altamente eficiente para fontaneros e instaladores de aire acondicionado y calefacción: Larga vida útil
- Diseñado para asegurar accesorios de presión



LASER TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Contorno/ Aplicación	Tamaño	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
M	12	C0a	1	1	4059952680903	**2 608 570 150**
M	15	C0a	1	1	4059952680910	**2 608 570 151**
M	18	C0a	1	1	4059952680927	**2 608 570 152**
M	22	C0a	1	1	4059952680934	**2 608 570 153**
M	28	C0a	1	1	4059952680941	**2 608 570 154**
M	35	C0a	1	1	4059952680958	**2 608 570 155**
TH	14	C0a	1	1	4059952681207	**2 608 570 180**
TH	16	C0a	1	1	4059952681214	**2 608 570 181**
TH	18	C0a	1	1	4059952681221	**2 608 570 182**
TH	20	C0a	1	1	4059952681238	**2 608 570 183**
TH	25	C0a	1	1	4059952681245	**2 608 570 184**
TH	26	C0a	1	1	4059952681252	**2 608 570 185**
TH	32	C0a	1	1	4059952681269	**2 608 570 186**
TH	40	C0a	1	1	4059952681276	**2 608 570 187**
U	14	C0a	1	1	4059952681351	**2 608 570 195**
U	16	C0a	1	1	4059952681368	**2 608 570 196**
U	18	C0a	1	1	4059952681375	**2 608 570 197**
U	20	C0a	1	1	4059952681382	**2 608 570 198**
U	25	C0a	1	1	4059952681399	**2 608 570 199**
U	32	C0a	1	1	4059952681405	**2 608 570 200**
U	40	C0a	1	1	4059952681412	**2 608 570 201**
V/SV	12	C0a	1	1	4059952681047	**2 608 570 164**
V/SV	14	C0a	1	1	4059952681054	**2 608 570 165**
V/SV	15	C0a	1	1	4059952681061	**2 608 570 166**

Mordaza EXPERT compact

EXPERT



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tamaño	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
V-SV	16	C0a	1	1	4059952681078	**2 608 570 167**
V-SV	18	C0a	1	1	4059952681085	**2 608 570 168**
V-SV	22	C0a	1	1	4059952681092	**2 608 570 169**
V-SV	28	C0a	1	1	4059952681108	**2 608 570 170**
V-SV	35	C0a	1	1	4059952681115	**2 608 570 171**

Matrices de engaste y marcado

Matriz de engaste PRO

PRO



- Para engastar terminales y conectores de cables tubulares de cobre al cableado eléctrico
- Altamente eficiente para electricistas e instaladores: Robusta
- Diseñado para crear conexiones de cable firmes y seguras

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tamaño	Contorno/ Aplicación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	6 mm²	E6	C1a	1	1	4059952725185	**2 608 001 122**
	10 mm²	E10	C1a	1	1	4059952725192	**2 608 001 123**
	16 mm²	E16	C1a	1	1	4059952725208	**2 608 001 124**
	25 mm²	E25	C1a	1	1	4059952725215	**2 608 001 125**
	35 mm²	E35	C1a	1	1	4059952725222	**2 608 001 126**
	50 mm²	E50	C1a	1	1	4059952725239	**2 608 001 127**
	70 mm²	E70	C1a	1	1	4059952725246	**2 608 001 128**
	95 mm²	E95	C1a	1	1	4059952725253	**2 608 001 129**
	120 mm²	E120	C1a	1	1	4059952725260	**2 608 001 130**
	150 mm²	E150	C1a	1	1	4059952725277	**2 608 001 131**
	185 mm²	E185	C1a	1	1	4059952725284	**2 608 001 132**
	240 mm²	E240	C1a	1	1	4059952725291	**2 608 001 133**
	300 mm²	E300	C1a	1	1	4059952725307	**2 608 001 134**
	10 mm²	NF10	C1a	1	1	4059952725550	**2 608 001 172**
	16 mm²	NF16	C1a	1	1	4059952725567	**2 608 001 173**
	25 mm²	NF25	C1a	1	1	4059952725574	**2 608 001 174**
	35 mm²	NF35	C1a	1	1	4059952725581	**2 608 001 175**
	50 mm²	NF50	C1a	1	1	4059952725598	**2 608 001 176**
	70 mm²	NF70	C1a	1	1	4059952725604	**2 608 001 177**
	95 mm²	NF95	C1a	1	1	4059952725611	**2 608 001 178**
	120 mm²	NF120	C1a	1	1	4059952725628	**2 608 001 179**
	150 mm²	NF150	C1a	1	1	4059952725635	**2 608 001 180**
	185 mm²	NF185	C1a	1	1	4059952725642	**2 608 001 181**
	240 mm²	NF240	C1a	1	1	4059952725659	**2 608 001 182**
	300 mm²	NF300	C1a	1	1	4059952725666	**2 608 001 183**
	10 mm²	SF10	C1a	1	1	4059952725680	**2 608 001 185**
	16 mm²	SF16	C1a	1	1	4059952725697	**2 608 001 186**
	25 mm²	SF25	C1a	1	1	4059952725703	**2 608 001 187**
	35 mm²	SF35	C1a	1	1	4059952725710	**2 608 001 188**
	50 mm²	SF50	C1a	1	1	4059952725727	**2 608 001 189**

Matriz de engaste PRO

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tamaño	Contorno/ Aplicación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
70 mm²	SF70	C1a	1	1	4059952725734	**2 608 001 190**
95 mm²	SF95	C1a	1	1	4059952725741	**2 608 001 191**
120 mm²	SF120	C1a	1	1	4059952725758	**2 608 001 192**
150 mm²	SF150	C1a	1	1	4059952725765	**2 608 001 193**
185 mm²	SF185	C1a	1	1	4059952725772	**2 608 001 194**
240 mm²	SF240	C1a	1	1	4059952725789	**2 608 001 195**
10 mm²	U10	C1a	1	1	4059952725413	**2 608 001 145**
16 mm²	U16	C1a	1	1	4059952725420	**2 608 001 146**
25 mm²	U25	C1a	1	1	4059952725437	**2 608 001 147**
35 mm²	U35	C1a	1	1	4059952725444	**2 608 001 148**
50 mm²	U50	C1a	1	1	4059952725451	**2 608 001 149**
70 mm²	U70	C1a	1	1	4059952725468	**2 608 001 150**
95 mm²	U95	C1a	1	1	4059952725475	**2 608 001 151**
120 mm²	U120	C1a	1	1	4059952725482	**2 608 001 152**
150 mm²	U150	C1a	1	1	4059952725499	**2 608 001 153**
185 mm²	U185	C1a	1	1	4059952725505	**2 608 001 154**
240 mm²	U240	C1a	1	1	4059952725512	**2 608 001 155**
300 mm²	U300	C1a	1	1	4059952725529	**2 608 001 156**

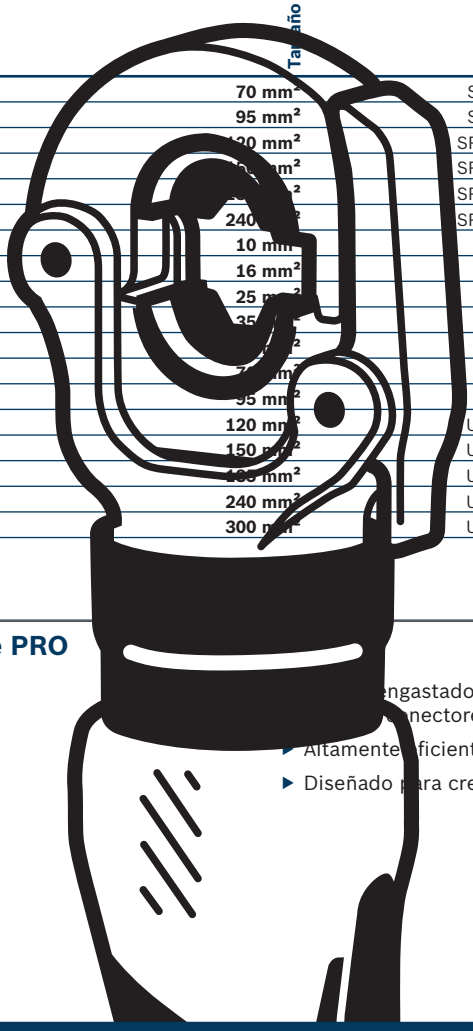

Matriz de engaste PRO

PRO



- ngastado de terminales de cable de compresión de aluminio DIN nectores DIN 46267 al instalar cableado eléctrico
- Altamente ficiente para electricistas e instaladores: Robusta
- Diseñado ara crear conexiones de cable firmes y seguras

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tamaño	Contorno/ Aplicación	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
10 mm²	DIN K10	C1a	1	1	4059952725314	**2 608 001 135**
16 mm² / 25 mm²	DIN K12	C1a	1	1	4059952725321	**2 608 001 136**
35 mm²	DIN K14	C1a	1	1	4059952725338	**2 608 001 137**
50 mm²	DIN K16	C1a	1	1	4059952725345	**2 608 001 138**
70 mm²	DIN K18	C1a	1	1	4059952725352	**2 608 001 139**
95 mm² / 120 mm²	DIN K22	C1a	1	1	4059952725369	**2 608 001 140**
150 mm²	DIN K25	C1a	1	1	4059952725376	**2 608 001 141**
185 mm²	DIN K28	C1a	1	1	4059952725383	**2 608 001 142**
240 mm²	DIN K32	C1a	1	1	4059952725390	**2 608 001 143**
300 mm²	DIN K34	C1a	1	1	4059952725406	**2 608 001 144**

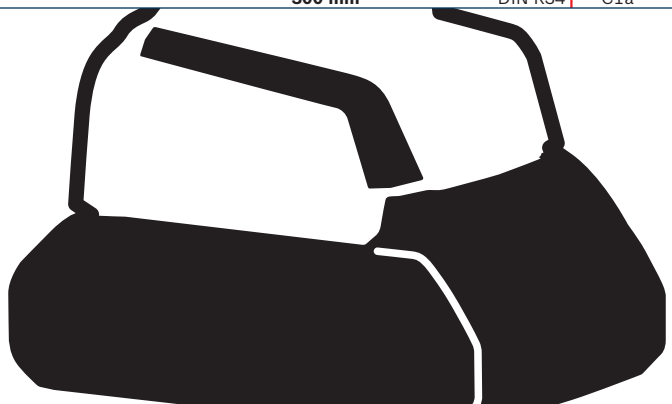

Matriz de marcado PRO

PRO





- Para perforar orificios en acero de hasta 3 mm de espesor y acero inoxidable de hasta 2,5 mm de espesor, por ejemplo, al instalar cajas eléctricas y armarios de distribución
- Altamente eficiente para electricistas e instaladores: Robusta
- Diseñada para perforar agujeros sin rebabas en lámina metálica

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tamaño	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
M16	C1a	1	1	4059952725802	**2 608 001 157**
M20	C1a	1	1	4059952725819	**2 608 001 158**
M25	C1a	1	1	4059952725826	**2 608 001 159**
M32	C1a	1	1	4059952725833	**2 608 001 160**
M40	C1a	1	1	4059952725840	**2 608 001 161**
PG9	C1a	1	1	4059952725857	**2 608 001 162**
PG11	C1a	1	1	4059952725864	**2 608 001 163**
PG13	C1a	1	1	4059952725871	**2 608 001 164**
PG16	C1a	1	1	4059952725888	**2 608 001 165**
PG21	C1a	1	1	4059952725895	**2 608 001 166**
PG29	C1a	1	1	4059952725901	**2 608 001 167**
PG36	C1a	1	1	4059952725918	**2 608 001 168**

Clavo de acabado PRO DA15-34 DA, 34°, 1,8/15 g

PRO



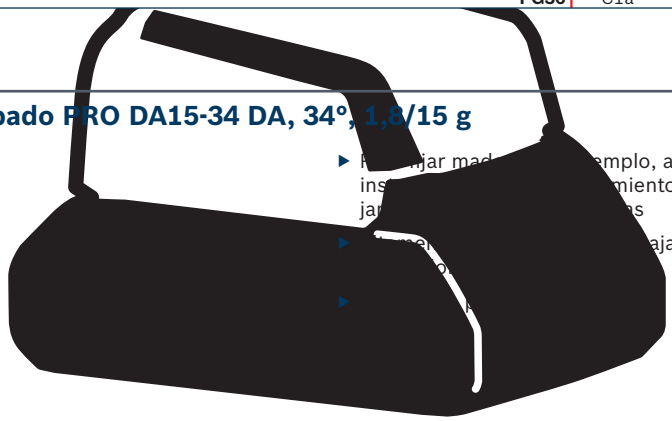

- Fijar madera, por ejemplo, al unir barandillas y rieles de escalera, instalación de revestimiento de madera, molduras de corona, así como jambas de puertas
- Trabajadores de la construcción, carpinteros e instaladores

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Versión lisa Galvanizado **Conveniente para** GNH 18V-64 MD Professional					
	C0a	4,000	1	3165140617659	**2 608 200 519**
	C0a	4,000	1	3165140617666	**2 608 200 520**
	C0a	4,000	1	3165140617673	**2 608 200 521**
	C0a	4,000	1	3165140617680	**2 608 200 522**
	C0a	4,000	1	3165140617697	**2 608 200 523**
	C0a	4,000	1	3165140617703	**2 608 200 524**
Versión de acero inoxidable **Conveniente para** GNH 18V-64 MD Professional					
	C0a	4,000	1	3165140617710	**2 608 200 525**
	C0a	4,000	1	3165140617727	**2 608 200 526**

Clavo de acabado PRO DA15-34 DA, 34°, 1,8/15 g

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	4,000	1	3165140617734	**2 608 200 527**

Clavo de acabado PRO FN16-20, 20°, 1,6/16 g

PRO



- Para fijar madera, por ejemplo, al unir barandillas y rieles de escalera, instalar paneles de revestimiento de madera, molduras de corona y rodapiés, así como jambas de ventanas y puertas
- Altamente eficientes para trabajadores de la construcción, carpinteros e instaladores: Robustas
- Diseñadas para fijar madera

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Versión galvanizada **Conveniente para** GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GSK 18.0 V-LI Professional					
	C0a	2,000	1	3165140621687	**2 608 200 528**
Versión galvanizada **Conveniente para** GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GNH 18V-64-2 M; GSK 18.0 V-LI Professional					
	C0a	2,000	1	3165140621694	**2 608 200 529**
	C0a	2,000	1	3165140621700	**2 608 200 530**
	C0a	2,000	1	3165140621717	**2 608 200 531**
	C0a	2,000	1	3165140621724	**2 608 200 532**
	C0a	2,000	1	3165140621731	**2 608 200 533**
Versión de acero inoxidable **Conveniente para** GNH 18V-64; GNH 18V-64 M; GNH 18V-64-2; GNH 18V-64-2 M; GSK 18.0 V-LI Professional					
	C0a	2,000	1	3165140621748	**2 608 200 534**
	C0a	2,000	1	3165140621755	**2 608 200 535**
	C0a	2,000	1	3165140621762	**2 608 200 536**

Clavos PRO BN18

PRO



- Para fijar madera, por ejemplo, en el montaje de muebles y armarios, así como al instalar paneles de suelo y pared, molduras y cordones de acristalamiento.
- Altamente eficientes para trabajadores de la construcción, carpinteros e instaladores: Robustas
- Diseñadas para fijar madera

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Versión galvanizada **Conveniente para** GNH 18V-50 M Professional; AdvancedTacker 18V-25					
	C0a	5,000	1	3165140563826	**2 608 200 511**
	C0a	5,000	1	3165140563833	**2 608 200 512**
	C0a	5,000	1	3165140563840	**2 608 200 513**
	C0a	5,000	1	3165140563857	**2 608 200 514**
Versión galvanizada **Conveniente para** GNH 18V-50 M Professional					
	C0a	5,000	1	3165140563864	**2 608 200 515**
	C0a	5,000	1	3165140563871	**2 608 200 516**
	C0a	5,000	1	3165140563888	**2 608 200 517**
	C0a	5,000	1	3165140563895	**2 608 200 518**

Grapas de lomo estrecho PRO NC18

PRO



- Para fijar madera, por ejemplo, en el montaje de muebles y armarios, así como para la instalación de paneles de suelo y pared, tapicería, diseños de escenarios, enrejados y cercas de alambre
- Altamente eficientes para trabajadores de la construcción, carpinteros e instaladores: Robustas
- Diseñadas para fijar madera

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Versión galvanizada **Conveniente para** GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional; AdvancedTacker 18V-25 (0 603 2A7 1..)					
	C0a	5,000	1	3165140563901	**2 608 200 700**
	C0a	5,000	1	3165140563918	**2 608 200 701**
Versión galvanizada **Conveniente para** GTH 18V-38 M Professional; AdvancedTacker 18V-25					
	C0a	5,000	1	3165140563925	**2 608 200 702**
Versión galvanizada **Conveniente para** GTH 18V-38 M (0 601 482 5..) Professional					
	C0a	5,000	1	3165140563932	**2 608 200 703**
	C0a	5,000	1	3165140563949	**2 608 200 704**

Grapas de lomo estrecho PRO NC18

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Versión galvanizada **Conveniente para** GTH 18V-38 M Professional					
	C0a	5,000	1	3165140563956	**2 608 200 705**

Grapa de corona mediana EXPERT MC16-KG G ETA, 1,6/16 g

EXPERT







- Ideal para uso en interiores y exteriores protegidos en aplicaciones de clase 2, por ejemplo, fijación de madera y placas de yeso, marcos de madera de construcción, componentes de madera y paneles de placas de yeso
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción, carpinteros e instaladores: Robustas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tipo	Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Galvanizada **Conveniente para** EXTH18V-50M Professional								
MC16-KG 30G ETA	11.3	1.6	30	10,01 00		1	4059952717647	**2 607 017 758**
MC16-KG 30G ETA	11.3	1.6	35	10,01 00		1	4059952717654	**2 607 017 759**
MC16-KG 40G ETA	11.3	1.6	40	10,01 00		1	4059952717661	**2 607 017 760**
MC16-KG 45G ETA	11.3	1.6	45	10,01 00		1	4059952717678	**2 607 017 761**
MC16-KG 30G ETA	11.3	1.6	50	120		1	4059952717685	**2 607 017 762**

Grapa de corona mediana PRO MC16-KG G, 1,6/16 g

PRO







- Para uso en interiores en aplicaciones de clase 1, por ejemplo, fijación de madera y placas de yeso, marcos de madera de construcción, componentes de madera y paneles de placas de yeso
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción y carpinteros: Robusta.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Galvanizada **Conveniente para** EXTH18V-50M Professional								
	11.3	1.6	30	10,01 00		1	4059952697208	**2 607 017 738**
	11.3	1.6	35	10,01 00		1	4059952697215	**2 607 017 739**

Grapa de corona mediana PRO MC16-KG G, 1,6/16 g

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
11.3	1.6	40	10,01 00	1	4059952697222		**2 607 017 740**
11.3	1.6	45	10,01 00	1	4059952697239		**2 607 017 741**
11.3	1.6	50	8,400	1	4059952697246		**2 607 017 742**

Grapa de corona mediana PRO MC16-N G, 1,6/16 g

PRO



- Ideal para fijar madera y placas de yeso, por ejemplo, marcos de madera de construcción, componentes de madera y paneles de placas de yeso
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción y carpinteros: Robusta.





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Galvanizada **Conveniente para** EXTH18V-50M Professional							
10.8	1.6	25	10,01 00	1	4059952697253		**2 607 017 743**
10.8	1.6	28	10,01 00	1	4059952697260		**2 607 017 744**
10.8	1.6	32	10,01 00	1	4059952697277		**2 607 017 745**
10.8	1.6	38	10,01 00	1	4059952697291		**2 607 017 747**
10.8	1.6	44	10,01 00	1	4059952697307		**2 607 017 748**
10.8	1.6	50	8,400	1	4059952697314		**2 607 017 749**

Clavo PRO PN23 G, 0,65/23 g

PRO



- Para la fijación de elementos de madera no estructurales, por ejemplo, al colocar zócalos o paneles de pared, construir armarios o marcos de cuadros
- Altamente eficaces para colocadores de suelos, carpinteros y ebanistas: Robustos
- Diseñado para la fijación de elementos de madera no estructurales





ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Medida de alambre mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GNH 18V-35 Professional							
	0.6	15	P0a	10,0100	1	4059952697321	**2 607 017 750**
	0.6	19	P0a	10,0100	1	4059952697338	**2 607 017 751**
	0.6	25	P0a	10,0100	1	4059952697345	**2 607 017 752**
	0.6	30	P0a	10,0100	1	4059952697352	**2 607 017 753**
	0.6	35	P0a	10,0100	1	4059952697369	**2 607 017 754**

Grapas de alambre fino



- Para grapar telas y materiales blandos, por ejemplo, cartón, láminas de madera planas y alambre tejido
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñadas para fijar telas y materiales blandos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1a	1,000	1	3165140101363	**2 609 200 291**
	C1a	1,000	1	3165140084390	**2 609 200 239**
	C1a	1,000	1	3165140012126	**1 609 200 326**
	C1a	5,000	1	3165140084093	**2 609 200 209**
	C1a	1,000	1	3165140084345	**2 609 200 234**
	C1a	1,000	1	3165140084413	**2 609 200 240**
	C1a	1,000	1	3165140004756	**1 609 200 365**
	C1a	5,000	1	3165140084109	**2 609 200 210**
	C1a	1,000	1	3165140084352	**2 609 200 235**
	C1a	1,000	1	3165140084420	**2 609 200 241**
	C1a	1,000	1	3165140004763	**1 609 200 366**
	C1a	5,000	1	3165140084116	**2 609 200 211**
	C1a	1,000	1	3165140084369	**2 609 200 236**
	C1a	1,000	1	3165140084437	**2 609 200 242**
	C1a	1,000	1	3165140004770	**1 609 200 367**
	C1a	5,000	1	3165140084123	**2 609 200 212**
	C1a	1,000	1	3165140084376	**2 609 200 237**
	C1a	1,000	1	3165140084444	**2 609 200 243**

Grapas de alambre fino

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1a	1,000	1	3165140004787	**1 609 200 368**
	C1a	5,000	1	3165140084130	**2 609 200 213**
	C1a	1,000	1	3165140084383	**2 609 200 238**
	C1a	1,000	1	3165140004794	**1 609 200 369**
Grapas impermeables de acero inoxidable.					
	C1a	1,000	1	3165140084147	**2 609 200 214**
	C1a	1,000	1	3165140084154	**2 609 200 215**
	C1a	1,000	1	3165140084161	**2 609 200 216**
	C1a	1,000	1	3165140084178	**2 609 200 217**

Grapas de alambre plano



- Para fijar láminas y materiales delgados, por ejemplo, láminas de enmascarar, telas laminadas y papel
- Popular entre profesionales de diversos oficios
- Diseñadas para fijar láminas y materiales delgados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1a	1,000	1	3165140084000	**2 609 200 200**
	C1a	1,000	1	3165140084291	**2 609 200 229**
	C1a	1,000	1	3165140084048	**2 609 200 204**
	C1a	1,000	1	3165140084185	**2 609 200 218**
	C1a	1,000	1	3165140084017	**2 609 200 201**
	C1a	1,000	1	3165140084307	**2 609 200 230**
	C1a	1,000	1	3165140084055	**2 609 200 205**
	C1a	1,000	1	3165140084024	**2 609 200 202**
	C1a	1,000	1	3165140084314	**2 609 200 231**
	C1a	1,000	1	3165140084062	**2 609 200 206**
	C1a	1,000	1	3165140084208	**2 609 200 220**
	C1a	1,000	1	3165140084321	**2 609 200 232**
	C1a	1,000	1	3165140084079	**2 609 200 207**
	C1a	1,000	1	3165140084215	**2 609 200 221**
	C1a	1,000	1	3165140084031	**2 609 200 203**
El componente de níquel es ≤ 0,25 %.					
	C1a	1,000	1	3165140084192	**2 609 200 219**
Grapas con punta en D					
	C1a	1,000	1	3165140084338	**2 609 200 233**
	C1a	1,000	1	3165140084086	**2 609 200 208**
	C1a	1,000	1	3165140084222	**2 609 200 222**

Grapas de lomo estrecho tipo 55

- **Conveniente para** uniones especialmente fuertes, también en materiales gruesos
- **Ideal para** las grapadoras de AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
6	1.08	12	C1a	1,000	1	3165140004800	**1 609 200 370**
6	1.08	14	C1a	1,000	1	3165140004817	**1 609 200 371**
6	1.08	16	C1a	1,000	1	3165140004824	**1 609 200 372**
6	1.08	18	C1a	1,000	1	3165140084239	**2 609 200 223**
6	1.08	19	C1a	1,000	1	3165140004831	**1 609 200 373**

Grapas de lomo estrecho tipo 55 resinificadas



- **Conveniente para** fijar revestimientos de paredes y techos combinado con garras para uniones de juntas o de perfiles de madera. Grapas resinadas, combinadas con garras para uniones de ranura y perfiles de madera, para sujetar revestimientos de pared y de techo.
- **Ideal para** las grapadoras de AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1.08	16	C1a	3,000	1	3165140084253	**2 609 200 225**
6	1.08	19	C1a	1,000	1	3165140004992	**1 609 200 389**
			C1a	3,000	1	3165140084260	**2 609 200 226**
6	1.08	23	C1a	1,000	1	3165140004848	**1 609 200 374**
6	1.08	26	C1a	1,000	1	3165140004985	**1 609 200 388**
6	1.08	28	C1a	1,000	1	3165140004855	**1 609 200 375**
			C1a	1	1	3165140084284	**2 609 200 228**
6	1.08	30	C1a	1,000	1	3165140084246	**2 609 200 224**

Clavos tipo 40

- **Conveniente para** aplicaciones de sujeción sencillas en los materiales superpuestos
- **Ideal para** las grapadoras de Bosch, Kwb, Novus



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
16	C1a	1,000	1	3165140004916	**1 609 200 381**
19	C1a	1,000	1	3165140004923	**1 609 200 382**
23	C1a	1,000	1	3165140005005	**1 609 200 390**

Clavos tipo 41

- **Conveniente para** aplicaciones de sujeción sencillas en los materiales superpuestos
- **Ideal para** las grapadoras de Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
14	C1d	1,000	1	3165140101370	**2 609 200 292**

Clavos tipo 47

- Clavos para grapadoras de Bosch de alambre de acero duro con longitudes de espiga entre 16 y 30 mm
- Anchura de cabeza 1,8 o 2,8 mm, en función de la máquina
- **Ideal para** las grapadoras de AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.8	1.27	16	C1a	1,000	1	3165140004862	**1 609 200 376**
1.8	1.27	19	C1a	1,000	1	3165140004879	**1 609 200 377**
1.8	1.27	23	C1a	1,000	1	3165140004886	**1 609 200 378**
1.8	1.27	26	C1a	1,000	1	3165140004893	**1 609 200 379**
1.8	1.27	28	C1a	1,000	1	3165140004909	**1 609 200 380**
1.8	1.27	30	C1a	1,000	1	3165140084406	**2 609 200 249**

Clavos tipo 48



- Clavos para grapadoras de Bosch de alambre de acero duro
- **Ideal para** la grapadora PTK 14 de Bosch

1.8	1.45	14	C1a	1,000	1	3165140008396	**1 609 200 393**

Cargador extendido EXPERT para clavadoras de marcos de 21°

EXPERT



- Perfecto para la clavadora de marcos EXPERT EXNH18V-90 MR/R de 21° para fijar madera
- Para carpinteros y ensambladores
- Contiene más clavos que un cargador estándar de pistola de clavos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
		1	1	4059952740676	**2 608 001 243** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Cargador extendido EXPERT para clavadoras de marcos de 34°

EXPERT



- Perfecto para la clavadora de marcos EXPERT EXNH18V-90 MD/D de 34° para fijar madera
- Para carpinteros y ensambladores
- Contiene más clavos que un cargador estándar de pistola de clavos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para EXNH18V-90MD Professional					
		1	1	4059952740683	**2 608 001 244** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Grapadora de mano



- Para tareas de tapicería ligera y fijación de materiales blandos, por ejemplo, telas, fieltro de techo, láminas, materiales aislantes, alambres tejidos, madera blanda
- Popular entre profesionales de diversos oficios: Robusta
- Diseñada para fijar telas, cartón, madera blanda y materiales aislantes

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Grapadora de mano HT 14 **Útil** para la fijación rápida de telas, tela asfáltica para tejados, láminas, materiales aislantes, alambres tejidos y para trabajos de tapicería ligera Grapadora multiusos de acero robusto y pulido, con ajuste de potencia continua variable, mango revestido y bloqueo en el mango Grapa adecuada tipo 53, longitud de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, clavo adecuado tipo 41, longitud de 14 mm	C1a	1	1	3165140101332	**0 603 038 001**
Grapadora de mano HT 8 **Útil para** la fijación rápida de telas, láminas, material aislante, etc. De acero robusto y pulido, con un mango revestido y un bloqueo en el mango Apta para grapas tipo 53 de 4, 6, 8 mm de longitud	C1a	1	1	3165140101325	**0 603 038 000**

Grapadora de impacto



- Para fijar materiales blandos en aplicaciones de altas prestaciones, por ejemplo, materiales de embalaje y aislamiento, fieltro de techo, madera blanda
- Popular entre profesionales de diversos oficios: Robusta
- Diseñada para la fijación de embalajes, aislamientos, madera blanda o trabajos de techado, etc.

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Grapadora de impacto HMT 57 **Apta para** embalaje, trabajos de aislamiento o tejados, etc. Empuñadura con protección para los dedos, depósito con capacidad para hasta 160 grapas Apta para grapas tipo 57 de 6, 8, 10 mm de longitud Apta para clavos en tiras: NB, NM, NK	C1a	1	1	3165140101356	**0 603 038 003**
Grapadora de impacto HMT 53 **Apta para** embalaje, trabajos decorativo o de aislamiento, etc. Mango con protección para los dedos, depósito con capacidad para hasta 200 grapas Apta para grapas tipo 53 de 4, 6, 8 mm de longitud	C1a	1	1	3165140101349	**0 603 038 002**

Grapadora de impacto



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Capacidad del depósito: 42 clavos **Conveniente para** GNB 18V-38; GNB 18V-40 Professional					
	C0a	1	1	4059952683249	**2 608 000 836**

Cintas de tornillos para MA55

Cinta de tornillos de rosca gruesa PRO CS 3.9

PRO

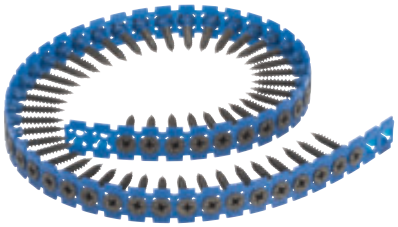

- Para fijar placas de yeso a montantes de madera y otras piezas de marcos de pared
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Robusta
- Diseñada para fijar placas de yeso a montantes de madera

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Rosca gruesa **Adecuado para** cartón-yeso sobre madera **Conveniente para** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional					
	C1d	1,000	1	3165140688277	**2 608 000 547**
	C1d	1,000	1	3165140688284	**2 608 000 548**
	C1d	1,000	1	3165140688291	**2 608 000 549**

Cinta de tornillos de rosca fina PRO CS 3.9

PRO

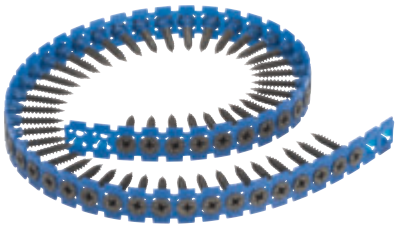

- Para fijar placas de yeso a montantes metálicos de hasta 0,7 mm de grosor
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Robusta
- Diseñada para fijar placas de yeso a montantes metálicos

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Rosca fina **Adecuado para** cartón-yeso sobre metal (hasta 0,7 mm de espesor) **Conveniente para** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional					
	C1d	1,000	1	3165140688307	**2 608 000 550**
	C1d	1,000	1	3165140688314	**2 608 000 551**
	C1d	1,000	1	3165140688321	**2 608 000 552**

Cinta de tornillos de cabezal de fresado PRO CS 3.9

PRO

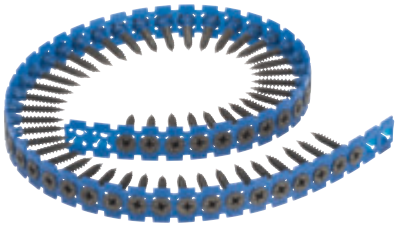

- Para la fijación de paneles de fibra de yeso a montantes de madera y metal de hasta 0,7 mm de grosor
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Robusta
- Diseñada para la fijación de paneles de fibra de yeso a montantes de madera y metal

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Tornillo para cartón-yeso **Adecuado para** cartón-yeso sobre madera y metal (hasta 0,7 mm de espesor) **Conveniente para** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional					
	C1d	1,000	1	3165140688338	**2 608 000 553**

Cinta de tornillos de rosca fina y punta perforadora PRO CS 3.9

PRO

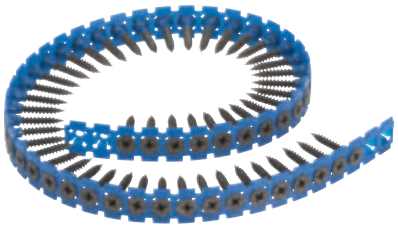

- Para fijar placas de yeso a montantes metálicos de hasta 2,2 mm de grosor
- Altamente eficiente para los trabajadores de la construcción: Robusta
- Diseñada para fijar placas de yeso a montantes metálicos

ROBUST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Rosca fina con cabezal de perforación **Adecuado para** cartón-yeso sobre metal (0,7-2,2 mm de espesor) **Conveniente para** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional	C1d	1,000	1	3165140688345	**2 608 000 554**

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE PEGAR



- Barras de pegamento con fusión en caliente para reparar, sujetar, instalar y unir
- Para cualquier pistola de pegar

Barras de pegamento transparente

- Para uniones elásticas y tenaces
- **Conveniente para** juntas, PVC, plásticos, cuero, metal, cerámica, tejido, vidrio
- **Ideal para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud mm	Peso g	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
11	45	125	C1a	1	1	3165140005265	**1 609 201 219**
11	45	500	C1a	1	1	3165140005272	**1 609 201 220**
11	200	500	C1a	1	1	3165140005647	**1 609 201 396**
11	200	10,000	U0	1	1	3165140068291	**2 607 001 104**

Barras de pegamento negro



- Para uniones elásticas y tenaces
- **Conveniente para** juntas, alfombras, metal
- **Ideal para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Conveniente para GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	1	1	3165140048439	**2 607 001 178**

Barras de pegamento gris



- Para uniones elásticas y tenaces
- **Conveniente para** el campo de la electricidad, sujeción de cables, PVC, alfombras
- **Ideal para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud mm	Peso g	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	3165140048422	**2 607 001 177**

Barras de pegamento amarillo



- Para uniones duras y rígidas
- **Conveniente para** madera, tiras encoladas sobre cantos, cartón, embalajes, juntas, metal
- **Ideal para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Conveniente para GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	3165140048415	**2 607 001 176**

Barras de pegamento de bajo punto de fusión, incoloro

- Con su baja temperatura de fusión, el adhesivo de bajo punto de fusión es especialmente adecuado para materiales sensibles a la temperatura.
- La temperatura de fusión reducida (130 °C) permite una mayor seguridad y versatilidad en la unión por fusión en caliente.
- Las barras de pegamento de bajo punto de fusión de Bosch son ideales para manualidades, decoración, diseño creativo y reparaciones. Las aplicaciones de materiales adecuados son madera dura, madera blanda, PVC, aluminio, espuma de poliestireno, espuma transotype, etc.

Transparente y elástica 500 g

Conveniente para AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	4059952642895	**2 608 000 807**

Base de carga para la pistola de pegar PKP 30 LE



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Cargador					
Conveniente para cargar la pistola de pegar PKP 30 LE					
Conveniente para GKP 200 CE Professional					
	P1d	1	1	3165140059008	**2 609 200 136**

Accesorios para decapadores Bosch

Boquillas para decapadores Bosch

▶ **Adecuadas para** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Anchura [mm]	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Boquilla plana con distribución superficial del aire caliente, para secar, eliminar pinturas, descongelar						
75	33.5	C1d	1	1	3165140006095	**1 609 390 451**
50	33.5	C1d	1	1	3165140013109	**1 609 201 795**
 Boquilla con protección del vidrio con construcción lateral especial para proteger materiales sensibles al calor como el vidrio						
75	33.5	C1a	1	1	3165140006101	**1 609 390 452**
50	33.5	C1d	1	1	3165140013116	**1 609 201 796**
 Boquilla reflectora con desviación frontal para soldar, estañar y contraer.						
32	33.5	C1d	1	1	3165140006118	**1 609 390 453**
 Boquilla angular para eliminar fácilmente materiales termoconformables, para decapador por aire caliente Bosch de barra						
80	33.5	C1d	1	1	3165140015141	**1 609 201 751**
 Boquilla reductora con diámetro bisectado para trabajar en esquinas o para concentrar el chorro de calor en superficies pequeñas, p. ej., al desoldar						
-	20	C1d	1	1	3165140015110	**1 609 201 648**

Boquillas para decapadores Bosch con regulación electrónica

▶ **Adecuado para** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Boquilla reductora con tobera redonda para chorro de calor concentrado o como adaptador para boquillas especiales **Conveniente para** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE					
14	C1d	1	1	3165140015134	**1 609 201 647**

Boquillas para decapadores Bosch con regulación electrónica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Boquilla reductora Elementos básicos para todas las toberas complementarias de 9 mm Ø **Conveniente para** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9**	C1d	1	1	3165140013123	**1 609 201 797**
 Zapata de soldadura con canal lateral para la alimentación de alambre de soldar de plástico de hasta 5 mm de Ø. En combinación con boquilla reductora Ø 9 mm **Conveniente para** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013130	**1 609 201 798**
 Boquilla para ranuras para soldadura solapada de láminas de PVC estrechas. En combinación con boquilla reductora Ø 9 mm **Conveniente para** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013147	**1 609 201 799**
 Boquilla cortadora para un chorro de calor altamente concentrado para cortar espuma sintética endurecida hasta un espesor de 100 mm. En combinación con boquilla reductora de 9 mm de Ø **Conveniente para** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	3165140013154	**1 609 201 800**
 Tobera de soldar con abertura para la alimentación de alambre de soldar de plástico de hasta 4 mm de Ø. En combinación con boquilla reductora de 9 mm de Ø **Conveniente para** GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	3165140013161	**1 609 201 801**

Varillas de soldar de plástico

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Longitud mm	Diámetro mm	Peso g	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Alambre de soldadura de plástico Polietileno (HDPE) negro	**225**	4	100	C1d	1	1	3165140013185	**1 609 201 807**
Alambre de soldadura de plástico PVC duro transparente	**225**	4	100	C1d	1	1	3165140013192	**1 609 201 808**
Alambre de soldadura de plástico Polipropileno (PP) beige	**225**	4	100	C1a	1	1	3165140013215	**1 609 201 810**

Manguera de plástico termorretráctil



- Para aplicar extremos de cables, cables rotos y haces de cables

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro, desde mm	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
1.6	4.8	P1d	50	1	3165140013239	**1 609 201 812**
4.8	9.5	P1d	30	1	3165140013246	**1 609 201 813**

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para rozadoras, cortadores de ranuras y amoladoras de 670 - 1.400 W.



	Caperuza para extracción de polvo ⌀ 100, 115, 125 mm	Caperuza para extracción de polvo ⌀ 115, 125 mm	Caperuza para extracción de polvo ⌀ 115, 125 mm	Guarda para extracción de polvo ⌀ 150 mm	Codo	Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm	Adaptador para 19 a 35 mm
N.º de página	818	818	818	818	820	920	920	818
Referencia	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
ROZADORAS Y CORTADORES DE RANURAS								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
AMOLADORA DE 670 – 1.400 W								
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100... GWS 6-115... GWS 6-125...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH/ CIEH/CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para amoladoras de 2.000 - 2.500 W, amoladoras de corte especial y amoladoras de hormigón.



	Guarda para extracción de polvo ø 180 mm	Guarda para extracción de polvo ø 230 mm	Guarda para extracción de polvo ø 180 mm	Guarda para extracción de polvo ø 230 mm	Guarda para extracción de polvo ø 300 mm	Codo	Manguera ø 19 × 3.000 mm	Manguera ø 19 × 5.000 mm	Adaptador para 19 a 35 mm
N.º de página	819	819	819	819	819	820	920	920	818
Referencia	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
AMOLADORA DE 2.000 – 2.500 W									
GWS 20-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230/J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H/J/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV/JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV/JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX/JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/BV/ JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX/JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/BV/ JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para amoladoras de 2.000 - 2.500 W, amoladoras de corte especial y amoladoras de hormigón.



	Guarda para extracción de polvo ⌀ 180 mm	Guarda para extracción de polvo ⌀ 230 mm	Guarda para extracción de polvo ⌀ 180 mm	Guarda para extracción de polvo ⌀ 230 mm	Guarda para extracción de polvo ⌀ 300 mm	Codo	Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm	Adaptador para 19 a 35 mm
N.º de página	819	819	819	819	820	820	920	920	818
Referencia	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
AMOLADORA DE 2.000 – 2.500 W									
GWS 25-230/J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV/JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B/BV/ JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
AMOLADORAS DE CORTE ESPECIALES									
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
PULIDORAS DE HORMIGÓN									
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para sierras de calar y sierras multiuso.





	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	920	920
Referencia	2 607 002 162	2 607 002 164
SIERRAS DE CALAR		
GST 90 E	✓	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓	✓
GST 14.4 V	✓	✓
GST 18 V	✓	✓
GST 24 V	✓	✓
GST 75 BE	✓	✓
SIERRA MULTIUSO		
GFZ 14-35 A	✓	✓
GFZ 16-35 AC	✓	✓

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para sierras circulares portátiles y cepillos.



	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	920
Referencia	2 607 002 164
SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES	
GKS 54 GKS 54 CE	✓
GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE	✓
GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S GKS 85 G	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓
CEPILLOS	
GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14.4 V	✓

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para fresadoras y cortadoras de juntas.







	Adaptador	Adaptador	Adaptador	Adaptador	Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm
N.º de página	932	932	932	932	932
Referencia	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 164
FRESADORAS					
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓
FRESADORA UNIVERSAL					
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓
ENGALLETADORA					
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para lijadoras y herramientas de banco.



	Adaptador	Adaptador
N.º de página	932	932
Referencia	1 600 499 005	2 600 306 007
LIJADORAS DE BANDA		
Set GBS 75 AE	–	–
GBS 100 AE	✓	–
LIJADORAS ORBITALES		
GSS 16 A	–	✓
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓
GSS 140 A	–	–
GSS 230 AE	–	–
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–
LIJADORAS DELTA		
GDA 280 E	–	–
LIJADORAS EXCÉNTRICAS		
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓
GEX 125-1 AE	–	–
GEX 150 AC	–	✓
GEX 150 Turbo	–	–
HERRAMIENTAS DE BANCO		
GCM 8 S	–	–
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–
GCM 12 GCM 12 SD	–	–
GTS 10	–	–
GKG 24 V	–	–

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.





	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	920	920	924
Referencia	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SIERRAS DE CALAR			
PST 650PST 650 EPST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LIJADORAS DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extracción de polvo externa para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y cepillos.



	Adaptador	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	932	920	920	920	920	924
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
LIJADORAS EXCÉNTRICAS						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LIJADORAS ORBITALES						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
CEPILLOS						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extracción de polvo externa para lijadoras de banda, lijadoras de banda compactas y rozadoras.



	Adaptador	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	932	920	920	920	920	920	920	924
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
LIJADORAS DE BANDA								
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓
MINILIJADORAS DE BANDA								
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
ROZADORA								
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles.







	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	920	920	920	920	924
Referencia	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 PKS 54 CE	–	–	✓	✓	–
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 PKS 55 A	–	–	✓	✓	–
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extracción de polvo externa para fresadoras.







	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	920	920	920	920	924
Referencia	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
FRESADORAS					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extracción de polvo externa para amoladoras.



	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	819	818	818	818	920	920	920	920	924
Referencia	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
AMOLADORAS									
PWS 7-100	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.





	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	920	920	924
Referencia	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
SIERRAS DE CALAR			
PST 650PST 650 EPST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LIJADORAS DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa.








	Adaptador	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	932	920	920	920	920	818
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
LIJADORAS EXCÉNTRICAS						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LIJADORAS ORBITALES						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
CEPILLOS						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles y fresadoras.





	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	920	920
Referencia	2 607 000 837	1 609 202 230
SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓
FRESADORAS		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa para amoladoras.








	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	819	818	818	818	920	920
Referencia	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
AMOLADORAS						
PWS 7-100	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.





	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	920	920	924
Referencia	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SIERRAS DE CALAR			
PST 650PST 650 EPST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LIJADORAS DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y cepillos.



	Adaptador	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	932	920	920	920	920	924
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
LIJADORAS EXCÉNTRICAS						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LIJADORAS ORBITALES						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
CEPILLOS						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para lijadoras de banda, lijadoras de banda compactas y rozadoras.








	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm	Adaptador
N.º de página	920	920	920	920	924	932
Referencia	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007
LIJADORAS DE BANDA						
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓
MINILIJADORAS DE BANDA						
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–
ROZADORA						
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles y fresadoras.





	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	920	920	924
Referencia	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓
FRESADORAS			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para amoladoras.








	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Manguera ø 35 × 3.000 mm	Manguera ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	819	818	818	818	920	920
Referencia	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
AMOLADORAS						
PWS 7-100	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

Accesorios para la extracción externa de polvo con extractores de polvo Bosch

Adaptador PRO

PRO

▶ Para aspiradores

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador de herramienta eléctrica, conexión click and clean **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional					
		1	1	3165140726887	**2 608 000 585**

Bolsa de vellón



▶ Para la aspiración en seco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Volumen: 10 l					
		4	1	4059952743059	**2 608 001 246** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Tubo acodado



- Para la aspiración en seco y húmedo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
		1	1	4059952743073	**2 608 001 248** i

i = Disponible a partir de: 05.2026

Boquillas para aspiradores de Bosch



Boquilla para ranuras

Conveniente para GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
31.2	P1d	1	1	3165140923378	**2 608 000 665**



Boquilla de succión

Conveniente para GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31.2	P1d	1	1	3165140923392	**2 608 000 667**



Boquilla de goma

Conveniente para GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	3165140005319	**1 609 201 229**

Boquillas para aspiradores de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Boquilla de suelo **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140005326	**1 609 201 230**
 Boquilla multiusos para aplicación en húmedo y en seco con 2 piezas de inserción: falda de goma para agua, cepillo para superficies lisas **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1d	1	1	3165140015936	**1 609 390 478**
 Cepillo aspirador **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140015967	**1 609 390 481**
 Boquilla para ranuras **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056656	**2 607 000 165**
 Boquilla de aspiración pequeña **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056335	**2 607 000 166**
 Boquilla para suciedad gruesa **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	3165140056359	**2 607 000 170**
 Boquilla para ranuras **Conveniente para** GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8	**35**	P1d	1	1	3165140917926	**2 608 000 661**

Boquillas para aspiradores de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Boquilla de succión **Conveniente para** GAS18V-6LS; GAS 18V-10 L Professional	**35**	P1d	1	1	3165140917933	**2 608 000 662**
Boquilla para ranuras **Conveniente para** GAS18V-6LS; GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952628882	**2 608 000 768**
Boquilla con cepillo **Conveniente para** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952628905	**2 608 000 770**
Boquilla de suelo **Conveniente para** GAS 18V-12 MC Professional	**35**	C1a	1	1	4059952636368	**2 608 000 797**
Boquilla de chorréo **Conveniente para** GBL 18V-120 Professional	**48**	C0a	1	1	3165140923682	**2 608 000 671**
Boquilla de chorréo **Conveniente para** GBL 18V-120 Professional	**52**	C0a	1	1	3165140923675	**2 608 000 670**

Boquillas para aspiradores de Bosch



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Boquilla de succión para GAS 18V-10 L					
Conveniente para GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional					
-	P1d	1	1	4059952553771	**2 608 000 707**



BOQUILLA CON CEPILLO COMBI, click and clean					
-	C1b	1	1	6949509247575	**2 608 000 887**

Mangueras para aspiradores de Bosch



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud [m]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Mangueras normales para extractores de polvo							
Conveniente para GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional							
35	-	1.5	C0a	1	1	3165140917896	**2 608 000 658**



Tubos para extractores de polvo							
Conveniente para GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18							
35	-	0.8	P1d	1	1	3165140923415	**2 608 000 669**

Mangueras para aspiradores de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud [m]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido



Mangueras normales para extractores de polvo

Conveniente para GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	3165140015462	**2 600 793 009**



Mangueras normales para extractores de polvo

Conveniente para GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	-	5	C0a	1	1	3165140006149	**1 610 793 002**



Mangueras normales para extractores de polvo

Conveniente para GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	3	U0	1	1	3165140097277	**2 607 000 837**



Mangueras normales para extractores de polvo

Conveniente para GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	-	3	C0a	1	1	3165140205313	**2 607 002 149**
35	-	5	C0a	1	1	3165140205320	**2 607 002 150**



Mangueras normales para extractores de polvo con cierre de bayoneta

Conveniente para GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	-	3	C0a	1	1	3165140292771	**2 609 390 392**
35	-	5	C0a	1	1	3165140292788	**2 609 390 393**



Mangueras normales para extractores de polvo

Se precisa adaptador 1 609 390 474 para PAS 850

Conveniente para GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	5	C0a	1	1	3165140053082	**1 609 202 230**



Manguera antiestática con cierre de bayoneta

Conveniente para GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional

35	-	5	C0a	1	1	3165140257572	**2 607 002 164**



Mangueras normales para extractores de polvo

Conveniente para GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	-	3	C0a	1	1	3165140062572	**2 607 000 167**



Manguera antiestática, con cierre de bayoneta incl. boquilla

Conveniente para GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional

22	-	5	P0b	1	1	3165140713665	**2 608 000 568**

Mangueras para aspiradores de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud [m]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
							
Manguera antiestática, con cierre de bayoneta incl. boquilla **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional							
35	-	3	P0b	1	1	3165140713689	**2 608 000 570**
							
Manguera con cierre de bayoneta incl. boquilla **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	3165140713634	**2 608 000 565**
							
Manguera con cierre de bayoneta incl. boquilla **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBR 15 CAG; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	3165140713641	**2 608 000 566**
							
Manguera antiestática con cierre de bayoneta **Conveniente para** GAS 18V-12 MC Professional							
-	-	3.2	C0a	1	1	4059952628929	**2 608 000 772**
							
Manguera antiestática con cierre de bayoneta **Conveniente para** GAS 12-40 MA; GAS 400 A Professional							
28	-	4	C0a	1	1	6949509247551	**2 608 000 885**
							
Manguera de extensión para GAS 12-25 PL y GAS 15 PS							
-	-	3	C0a	1	1	6949509232298	**2 608 000 712**

Tubos para aspiradores de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud [m]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
						
Tubo **Conveniente para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0.5	P0b	1	1	3165140605748	**2 607 002 631**

Tubos para aspiradores de Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud [m]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Tubo **Conveniente para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0.5	P0f	2	1	3165140062619	**2 607 000 162**
 Tubo **Conveniente para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
49	0.5	U0	1	1	3165140017664	**1 609 200 968**
 Tubo, cromado **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional						
35	0.35	P0b	3	1	3165140713733	**2 608 000 575**
 Tubo de aspiración **Conveniente para** GAS18V-6LS; GAS 18V-12 MC Professional						
35	0.35	C1a	3	1	4059952639468	**2 608 000 806**
 Tubo acodado, conexión click and clean **Conveniente para** GAS 18V-10 L Professional						
35	-	P1d	1	1	3165140917902	**2 608 000 659**
 Tubo de aspiración **Conveniente para** GAS 18V-10 L Professional						
35	0.3	P1d	1	1	3165140917919	**2 608 000 660**
 Tubo **Conveniente para** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
32	0.37	P1d	2	1	3165140923385	**2 608 000 666**
 Tubo acodado antiestático, conexión click and clean **Conveniente para** GAS18V-6LS; GAS 18V-12 MC Professional						
35	-	C1a	1	1	4059952628899	**2 608 000 769**

Codo para extractores de polvo Bosch

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Codo antiestático **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	**35**	P0b	1	1	3165140713719	**2 608 000 573**

Mangos reguladores para aspiradores de Bosch

 Control regulador de succión **Conveniente para** GAS 20 L SFC Professional	**35**	P0b	1	1	3165140605731	**2 607 002 630**
 Control regulador de succión **Conveniente para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1d	1	1	3165140056328	**2 607 000 164**

Tubos cortos reductores y adaptadores para aspiradores de Bosch

 Adaptador para mangueras 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Diámetro: de 50 mm a 60 mm Longitud: 88 mm **Conveniente para** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**50** **60**	P0b	1	1	3165140205337	**2 607 000 748**
 Adaptador para conexión con manguera de 19 mm Diámetro de 58 > 19 mm **Conveniente para** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	C1d	1	1	3165140005142	**1 609 200 933**
 Adaptador 2 pzas. Diámetros: 49/35/19 mm **Conveniente para** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1e	1	1	3165140015899	**1 609 390 474**
 Solo adecuado como reducción del sistema de mangueras de Bosch de 59 a 35 mm, para herramientas específicas También adecuado para **GAS 1000** **Conveniente para** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**59**	C1d	1	1	3165140005180	**1 609 200 976**

Manguitos para mangueras

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Manguito para manguera También adecuado para GAS 25 **Conveniente para** GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional	**19**	P1d	1	1	3165140435963	**2 607 001 976**
 Manguito para manguera **Conveniente para** GCM 12 GDL Professional	**35**	P1d	1	1	3165140435970	**2 607 001 977**
 Adaptador para herramientas eléctricas COMBI, conexión click and clean **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS; GAS18V-6LS Professional	**26** **35**	C1b	1	1	6949509247568	**2 608 000 886**
 Adaptador para manguera **Conveniente para** GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional	**35**	P0b	1	1	3165140605755	**2 607 002 632**

Filtro de pliegues

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tamaño cm^2	Diámetro mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Filtro de pliegues **Conveniente para** GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional	**3,000**	139	185	U0	1	1	3165140619240	**2 607 432 024**
 Filtro **Conveniente para** GAS 18V-10 L Professional	**2,375**	125	155	C0a	1	1	3165140917940	**2 608 000 663**

Filtro de pliegues



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tamaño cm²	Diámetro mm	Altura mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Filtro de clase M **Conveniente para** GAS 18V-12 MC Professional							
-	-	-	C0a	1	1	4059952628912	**2 608 000 771**



Filtro HEPA para GAS 12-25 PL y GAS 15 PS **Conveniente para** GAS12-25/12-25PS (0 601 97C 1..); GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional							
-	-	-	C0a	1	1	6949509231291	**2 608 000 699**

Filtro de pliegues, cuadrado



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tamaño cm²	Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Filtro de pliegues de celulosa, aplicación en seco **Conveniente para** GAS 25 L SFC Professional						
4,300	257 x 69 x 187	U0	1	1	3165140257589	**2 607 432 014**



Filtro de pliegues de poliéster, aplicación en húmedo **Conveniente para** GAS 25 L SFC Professional						
4,300	257 x 69 x 187	U0	1	1	3165140257596	**2 607 432 015**



Filtro de pliegues de celulosa, aplicación en seco **Conveniente para** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8,600	257 x 69 x 187	U0	2	1	3165140257602	**2 607 432 016**



Filtro de pliegues de poliéster **Conveniente para** GAS 50; GAS 50 M Professional						
8,600	257 x 69 x 187	U0	2	1	3165140257619	**2 607 432 017**

Filtro de pliegues, cuadrado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Tamaño cm^2	Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Filtro de pliegues plano de celulosa **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6,150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140713566	**2 607 432 033**
Filtro de pliegues plano de poliéster (PES) **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6,150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140713573	**2 607 432 034**
Filtro de pliegues plano de politetrafluoroetileno (PTFE) **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
6,150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	3165140718233	**2 607 432 041**
Filtro plano plisado clase H (HEPA), PTFE **Conveniente para** GAS 35 H AFC Professional						
-	-	C1b	1	1	4059952574882	**2 607 432 052**
Filtro para GAS 18V-1 **Conveniente para** GAS 18V-1 Professional						
229.8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	3165140923361	**2 608 000 664**
Filtro plisado plano PES **Conveniente para** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional						
-	-	C1b	1	1	6949509247544	**2 608 000 889**

Kit de limpieza

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
2608000773 – Bolsas para desechos, 10 uds. 2608000806 – Tubos de succión, 3 uds. 2608000797 – Boquilla de suelo, 1 ud.					
	P2k	1	1	4059952628943	**2 608 000 774**

Filtro textil



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Filtro textil con aro de plástico **Conveniente para** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	1	1	3165140205344	**2 607 432 013**

Prefiltros para extractores de polvo de Bosch



Prefiltro para GAS 12-25 PL	C0a	1	1	6949509231307	**2 608 000 700**

Filtros de espuma para extractores de polvo de Bosch



Filtro de espuma para GAS 15 PS	P1b	1	1	6949509231314	**2 608 000 701**



Filtro de espuma para GAS 12-25 PL	P1b	1	1	6949509232281	**2 608 000 711**

Bolsa de aspiradora de fieltro



Saco de vellón para GAS 12-25 PL	C0a	5	1	6949509232038	**2 608 000 709**

Bolsa de aspiradora de fieltro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Bolsa de aspiradora de tela **Conveniente para** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	C1b	5	1	3165140605779	**2 605 411 229**
 Saco de filtro de vellón **Conveniente para** GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	3165140257633	**2 605 411 163**
 Saco de filtro de vellón **Conveniente para** GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	3165140257985	**2 605 411 167**
 Saco de filtro de vellón **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713603	**2 607 432 037**
 Bolsa de aspiradora para húmedo **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713627	**2 607 432 039**
 Saco de filtro de vellón **Conveniente para** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713610	**2 607 432 038**
 Saco de filtro de seguridad con saco de filtro de vellón integrada **Conveniente para** GAS 35 H AFC Professional	P1b	5	1	4059952574868	**2 607 432 050**

Bolsa de aspiradora de fieltro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Saco de filtro de vellón **Conveniente para** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	C1b	3	1	6949509247605	**2 608 000 891**

Bolsa de aspiradora de papel

 Bolsa de aspiradora de papel **Conveniente para** PAS 900	C1a	5	1	3165140005777	**1 609 201 628**
 Bolsa de aspiradora de papel **Conveniente para** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	3165140073615	**2 605 411 061**
 Bolsa de aspiradora de papel **Conveniente para** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	3165140073622	**2 605 411 062**
 Bolsa de aspiradora de papel **Conveniente para** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713597	**2 607 432 036**
 Bolsa de aspiradora de papel **Conveniente para** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	3165140210454	**2 605 411 150**
 Saco de polvo **Conveniente para** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	3165140437141	**2 605 411 225**
 Bolsa de aspiradora de papel **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	3165140713580	**2 607 432 035**

Bolsa de recogida de desechos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Saco desechable **Conveniente para** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	3165140617161	**2 605 411 231**
 Bolsa de basura, Plástico (5pcs) para GAS 12-25 PL Tiene una capacidad de 20 litros.	P0b	5	1	6949509231277	**2 608 000 697**
Bolsa de basura de plástico (5pcs) para GAS 15 PS Tiene una capacidad de 5 litros.	P0b	5	1	6949509231284	**2 608 000 698**
 Saco desechable **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	3165140744850	**2 607 432 043**
 Saco desechable **Conveniente para** GAS 18V-12 MC Professional	C1a	10	1	4059952628936	**2 608 000 773**
 Bolsas desechables de PE **Conveniente para** GAS 35 H AFC; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	4059952574875	**2 607 432 051**
 Saco desechable **Conveniente para** GAS 12-40 MA; GAS 400 A Professional	C1b	5	1	6949509247582	**2 608 000 888**
 Soporte para saco de polvo	C0a	1	1	6949509247612	**2 608 001 109**

Adaptador

▶ Para unir las herramientas eléctricas con la manguera

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Tubo de conexión **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE	**25-35**	C1d	1	1	3165140001847	**1 600 499 005**
 Adaptador para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y multilijadoras **Conveniente para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE	-	P1e	1	1	3165140063050	**2 600 306 007**
 Adaptador para cepillos **Conveniente para** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	-	PC1c	1	1	3165140006521	**2 607 000 075**
 Adaptador para fresadoras de superficie **Conveniente para** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional	-	P0b	1	1	3165140247269	**2 608 190 038**
 Adaptador de aspiración para fresadoras de superficie **Conveniente para** POF 1200 AE; POF 1400 ACE	-	P0b	1	1	3165140452939	**2 600 499 077**
 Adaptador para sierras de calar **Conveniente para** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800	-	PC1c	1	1	3165140015714	**2 600 306 005**
 Caperuza de aspiración para tope paralelo **Conveniente para** GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional	**36**	P0b	1	1	3165140801034	**2 608 000 626**
 Soporte para pared **Conveniente para** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	P1d	1	1	3165140923408	**2 608 000 668**

Adaptador

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Diámetro mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Adaptador de vacío **Conveniente para** GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..); GHO 16-82 (0 601 5A4 0..) Professional	**35**	P1d	1	1	3165140935418	**2 2 608 000 674**
 Adaptador de vacío **Conveniente para** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional	-	P1b	1	1	6949509211668	**2 2 608 000 563**
 Adaptador de aspiración para motosierras **Conveniente para** GAC 250 Professional	-	C1a	1	1	6949509238818	**2 2 608 000 808**
 Caperuza de aspiración para unidad de inmersión **Conveniente para** GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional	-	P0b	1	1	3165140801041	**2 2 608 000 627**
 Adaptador de extracción de polvo para fresadora de placas de yeso	-	C1b	1	1	4059952662640	**2 2 608 000 825**

Aspiración de polvo para sierras de calar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Set de aspiración **Conveniente para** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional		P1d	1	1	3165140516280	**2 605 510 294**

Aspiración de polvo para sierras de calar



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de aspiración **Conveniente para** GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	3165140605816	**2 605 510 301**

Correas de hombro para extractores de polvo



Bandolera para GAS 18V-10 L **Conveniente para** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	P1d	1	1	4059952553764	**2 608 000 706**



Mango telescópico **Conveniente para** GAS 12-40 MA (0 601 9M0 1..); GAS 400 A (0 601 9M0 0..) Professional	C0a	1	1	6949509247599	**2 608 000 890**

Accesorios para la extracción interna de polvo con herramientas eléctricas Bosch

Tubo de extensión para aspirador



- Para limpiar con aspirador zonas de difícil acceso y adaptar los accesorios de tu aspirador a tu altura

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	2	1	4059952731193	**2 608 001 216**
	C0a	2	1	4059952731209	**2 608 001 217**

Manguera de succión de 2,2 m para aspirador



- Para aspirar, por ejemplo, cuando se limpia por encima de la cabeza

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952731179	**2 608 001 214**

Tubo acodado para aspirador



- Para la aspiración en seco y húmedo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952731131	**2 608 001 210**

Boquilla para aspirador



- Para la aspiración en seco y húmedo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952731148	**2 608 001 211**
	C0a	1	1	4059952731261	**2 608 001 223**
	C0a	1	1	4059952731124	**2 608 001 209**

Cepillo de repuesto para aspirador



- Para la aspiración en seco y húmedo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952731452	**2 608 001 224**

Bolsa de papel para aspirador



- Para la aspiración en seco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1a	5	1	4059952731155	**2 608 001 212**

Bolsa de vellón para aspirador



- Para la aspiración en seco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C1a	4	1	4059952731254	**2 608 001 222**
	C1a	4	1	4059952731247	**2 608 001 221**
	C1a	4	1	4059952732398	**2 608 001 230**

Filtro de cartucho para aspirador



- Para la aspiración en seco y húmedo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952731216	**2 608 001 218**

Filtro plegado plano EPA para aspirador

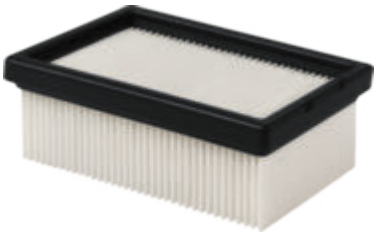

- Para la aspiración en seco y húmedo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952731223	**2 608 001 219**

Filtro plegado plano HEPA para aspirador



- Para la aspiración en seco y húmedo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952731230	**2 608 001 220**

Adaptador universal para aspirador



- Para conectar la manguera de un aspirador a la herramienta eléctrica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	C0a	1	1	4059952731186	**2 608 001 215**

Filtro plisado plano



- Para la aspiración en seco y húmedo, son compatibles con los aspiradores Bosch GAS 12-25 LS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
		1	1	4059952743042	**2 608 001 245** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Manguera de succión de 3,1 m



- Para aspirar, especialmente para limpiar por encima de la cabeza

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
		1	1	4059952743066	**2 608 001 247** [i]

i = Disponible a partir de: 05.2026

Sacos para polvo para sierras circulares semiestacionarias

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Saco de polvo para ingletadoras **Conveniente para** GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GTM 12; GTM 12 JL Professional	P0b	1	1	3165140612685	**2 605 411 230**
 Saco para polvo con adaptador **Conveniente para** GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	3165140334815	**2 605 411 211**

Sacos para polvo para sierras circulares semiestacionarias



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Saco de polvo **Conveniente para** GTS 10; GTS 10 J; GTS 10 XC Professional	P0b	1	1	3165140316248	**2 605 411 205**

Adaptadores para sierras circulares semiestacionarias



Adaptador de aspiración **Conveniente para** GCM 10 Professional	U0	1	1	3165140274074	**2 608 601 171**

Saco de tejido para polvo



Saco para polvo para lijadoras de banda **Conveniente para** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	3165140008389	**1 605 411 025**



Saco de polvo para lijadoras orbitales, excéntricas, de banda y circulares portátiles También apto para GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E **Conveniente para** GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A	P1d	1	1	3165140021487	**2 605 411 009**



Saco para polvo para lijadoras orbitales **Conveniente para** GSS 28 A Professional	P1d	1	1	3165140047036	**2 605 411 900**



Saco para polvo para lijadoras orbitales **Conveniente para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	1	1	3165140111911	**2 605 411 112**

Saco de tejido para polvo con adaptador



Saco de polvo para GHO 12V-20 **Conveniente para** GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..); GHO 16-82 (0 601 5A4 0..) Professional	P1d	1	1	3165140935425	**2 608 000 675**

Saco de tejido para polvo con adaptador

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Saco de polvo para GKS 18V-68 GC **Conveniente para** GKS 18V-57-2 L (0 601 6C1 1..); GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKS 185-LI (0 601 6C1 2..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional	P1d	1	1	4059952506722	**2 608 000 696**
Saco para polvo para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y fresadoras universales **Conveniente para** GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)	P1d	1	1	3165140002035	**1 605 411 028**
Saco para polvo para fresadoras engalletadoras de conexión directa **Conveniente para** GFF 22 A Professional	P1d	1	1	3165140184366	**3 605 411 003**
Saco para polvo para sierras circulares portátiles **Conveniente para** GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	P1d	1	1	3165140002042	**1 605 411 029**
Sacos de polvo para cepillos **Conveniente para** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	P1d	1	1	3165140006514	**2 607 000 074**

Saco de tejido para polvo con adaptador tipo 2 (ovalado)

Saco para polvo para cepillos portátiles **Conveniente para** GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	P1d	1	1	3165140056366	**2 605 411 035**
Saco para polvo para lijadoras de banda y lijadoras excéntricas **Conveniente para** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	P1d	1	1	3165140033862	**1 605 411 026**

Saco de vellón para polvo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Saco de vellón para polvo de cuarzo **Conveniente para** GAH 500 DSR Professional	U0	3	1	3165140069724	**2 605 411 043**

Sacos de polvo (sistema desechable)

 Saco de polvo para lijadoras de banda, excéntricas y orbitales y fresadora universal También apto para PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A **Conveniente para** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	3165140077477	**2 605 411 067**
 Saco de polvo para lijadoras de banda, excéntricas y orbitales y fresadora universal También apto para PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A **Conveniente para** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	3165140077484	**2 605 411 068**
 Saco para polvo para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y fresadoras universales **Conveniente para** GBS 75 A; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 AE; PSS 28 AE	P1d	3	1	3165140034760	**2 605 411 027**

Cajones para polvo y adaptadores

 Cajón para polvo HW3 completo PEX 125 (antiguo anillo adaptador) PBS 60; PBS 75 (anillo adaptador redondo) **Conveniente para** GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	C1a	1	1	3165140198615	**2 605 411 147**
 Tapa del filtro para la caja para polvo HW3 completa	C1a	1	1	3165140198660	**2 605 190 266**
 Caja para polvo con filtro **Conveniente para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	3165140624145	**2 605 411 233**

Cajones para polvo y adaptadores

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
 Filtro **Conveniente para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	3165140624152	**2 605 190 930**
 Adaptador angular **Conveniente para** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE	C1d	1	1	3165140207331	**2 605 702 037**

Dispositivos de aspiración



- **Adecuado para** taladradoras de percusión, taladradoras de percusión de dos velocidades y martillos perforadores

Filtro **Conveniente para** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional	U0	1	1	3165140480642	**2 607 002 614**

Prevención de caídas

Cuerdan PRO

PRO



- Para evitar la caída de herramientas cuando se trabaja en altura
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Protección
- Accesorios de prevención de caídas que cumplen la norma ANSI 121-2023

PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Carga útil máxima en kg	Longitud relajada en mm	Longitud tensada en mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Carga útil máx. en kg/lbs: 6 kg/13 lbs Longitud sin tensar en mm: 1100 mm Longitud tensado en mm: 2000 mm Certificado según ANSI/ISEA 121-2023	**6**	1,100	2,000	P1d	1	1	4059952704739	**2 607 990 161**

Cuerdan PRO

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Carga útil máxima en kg	Longitud relajada en mm	Longitud tensada en mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Carga útil máx. en kg/lbs: 6 kg/13 lbs Longitud sin tensar en mm: 1000 mm Longitud tensado en mm: 2000 mm Certificado según ANSI/ISEA 121-2023							
6	1,100	2,000	P1d	1	1	4059952704746	**2 607 990 162**
Carga útil máx. en kg/lbs: 16 kg/35 lbs Longitud sin tensar en mm: 1100 mm Longitud tensado en mm: 2000 mm Certificado según ANSI/ISEA 121-2023							
16	1,100	2,000	P1d	1	1	4059952704753	**2 607 990 163**

Accesorio de muñeca PRO

PRO



- Para evitar la caída de herramientas cuando se trabaja en altura
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Protección
- Accesorios de prevención de caídas que cumplen la norma ANSI 121-2023

PROTECTIVE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Verificado según	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Carga útil máx. en kg/lbs: 2,25 kg/5 lbs Longitud en mm: 200 mm Certificado según ANSI/ISEA 121-2023					
ANSI/ISEA 121-2023	P1d	1	1	4059952704760	**2 607 990 164**

Maletines de transporte para herramientas eléctricas Bosch

Maletín para herramientas a batería



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ejecución del material	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Maletín de transporte **Conveniente para** GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional								
K	505	395	145	M0a	1	1	3165140374958	**2 605 438 179**

Maletín para herramientas a batería

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Ejecución del material	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Maletín de transporte **Conveniente para** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
	K	114	388	356	M0a	1	1	3165140534048	**2 605 438 686**

Maletín para taladradoras y taladradoras de percusión

	Maletín de transporte **Conveniente para** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
	K	380	300	110	M0a	1	1	3165140068222	**2 605 438 286**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
	K	350	294	105	M0a	1	1	3165140413299	**2 605 438 607**

Maletín para martillos perforadores, martillos de percusión, atornilladores

	Maletín de transporte **Conveniente para** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional								
	K	445	360	114	M0a	1	1	3165140334051	**2 605 438 098**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140042512	**2 605 438 261**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GBH 7-46 Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140166256	**2 605 438 396**

Maletín para martillos perforadores, martillos de percusión, atornilladores

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Ejecución del material	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Maletín de transporte **Conveniente para** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
	K	615	410	135	M0a	1	1	3165140086707	**2 605 438 322**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GSH 10 C; GSH 11 E Professional								
	K	620	410	132	M0a	1	1	3165140072373	**2 605 438 297**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
	K	355	895	228	M0a	1	1	3165140438186	**2 605 438 628**

Maletín para lijadoras excéntricas, Delta, orbitales y amoladoras

	Maletín de transporte **Conveniente para** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
	K	316	445	124	M0a	1	1	3165140492812	**1 619 P06 556**
	Maletín de transporte **Conveniente para** PSM 160 A								
	K	388	297	144	M0a	1	1	3165140327961	**2 605 438 091**
	Maletín de transporte **Conveniente para** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	387	117	296	M0a	1	1	3165140361484	**2 605 438 168**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
	K	445	360	123	M0a	1	1	3165140362597	**2 605 438 170**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	K	720	317	173	M0a	1	1	3165140376563	**2 605 438 186**

Maletín para lijadoras excéntricas, Delta, orbitales y amoladoras

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Ejecución del material	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
	Maletín de transporte Para todas las GWS Ø 180–230 a partir de la fecha de fabricación 1998 **Conveniente para** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
	K	720	317	170	M0a	1	1	3165140379878	**2 605 438 197**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
	K	420	330	130	M0a	1	1	3165140124331	**2 605 438 368**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
	K	380	300	115	P2k	1	1	3165140189170	**2 605 438 404**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E								
	K	390	300	110	M0a	1	1	3165140209090	**2 605 438 414**
	Maletín de transporte **Conveniente para** GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional								
	K	360	480	131	M0a	1	1	3165140427487	**2 605 438 619**

Maletín para sierras de calar y sierras sable

	Maletín de transporte **Conveniente para** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
	K	114	388	356	M0a	1	1	3165140534048	**2 605 438 686**

Maletín para sierras circulares



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Ejecución del material	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Maletín de transporte **Conveniente para** PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE								
K	400	235	335	M0a	1	1	3165140269780	**2 605 438 508**

Maletín para fresadoras de superficie, fresadoras engalletadoras



Maletín de transporte **Conveniente para** POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
K	340	400	210	M0a	1	1	3165140452946	**2 605 438 643**

Maletín para cepillo



Maletín de transporte GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	P2k	1	1	3165140315098	**2 605 438 567**

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A BATERÍA

Llévalos a dondequiera que los necesites.





Accesorios para lámparas a batería GLI Professional y PLI de Bosch



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Tensión(es) V	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Bombilla						
	24	C1d	1	1	3165140239585	**2 609 200 308**

Set de accesorios para bomba de aire comprimido PAG de Bosch



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Set de accesorios Consta de manguera de aire comprimido, tuerca de estanqueización, junta de goma, válvula para balones, bicicletas y colchones de aire					
	P1d	1	1	3165140218450	**2 607 010 333**

Adaptador PRO

PRO



- Para engrasar maquinaria y equipos, por ejemplo, en los sectores de la construcción, la automoción y la fabricación
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios:
- Diseñado para pistolas de engrase

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO				
	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Adaptador de cartucho roscado System Reiner de 500 g					
	C1b	1	1	4059952730479	**2 608 001 205**

Manguera PRO

PRO



- Para engrasar maquinaria y equipos, por ejemplo, en los sectores de la construcción, la automoción y la fabricación
- Altamente eficiente para profesionales de diversos oficios: Precisión
- Diseñado para pistolas de engrase

PRECISION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN DE PEDIDO					
	Longitud [m]	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	Código de barras	Número de pedido
Conveniente para GFP 18V-10 Professional						
	600	C1b	1	1	4059952730486	**2 608 001 206**

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
0 603 004 101	782	1
0 603 038 000	885	1
0 603 038 001	885	1
0 603 038 002	885	1
0 603 038 003	885	1
1 600 499 005	932	1
1 600 793 007	820	1
1 602 025 024	831	1
1 602 319 003	851	1
1 603 115 004	789	1
1 603 340 031	814, 829, 833	1
1 603 340 040	815, 833	1
1 603 345 004	810	1
1 603 345 025	815	1
1 603 345 034	835	1
1 603 481 001	857	1
1 605 411 025	940	1
1 605 411 026	941	1
1 605 411 028	941	1
1 605 411 029	941	1
1 605 510 179	819	1
1 605 510 180	820	1
1 605 510 291	819	1
1 605 510 364	821	1
1 605 510 365	821	1
1 605 510 366	821	1
1 605 703 099	815, 833	5
1 607 000 247	831	10
1 607 950 004	830	1
1 607 950 028	793	1
1 607 950 041	793	5
1 607 950 042	793	5
1 607 950 043	831	1
1 607 950 044	793	5
1 607 950 045	793	5
1 607 950 048	831, 835	1
1 607 950 511	835	1
1 607 950 525	835	1
1 608 040 047	836	1
1 608 132 006	866	1
1 608 190 007	852	1
1 608 500 013	154, 168	1
1 608 570 040	835	1
1 608 570 041	835	1
1 608 570 042	835	1
1 608 570 043	835	1
1 608 571 048	794	1
1 608 571 056	792	1
1 608 571 057	792	1
1 608 571 058	793	1
1 608 571 062	792	1
1 608 571 066	793	1
1 608 572 003	790	1
1 608 572 007	790	1
1 608 572 014	790	1
1 608 572 017	790	1
1 608 572 018	790	1
1 608 600 059	313	1
1 608 600 069	313	1
1 608 600 231	311	1
1 608 600 233	311	1
1 608 600 234	311	1
1 608 600 239	312	1
1 608 600 240	312	1
1 608 600 241	312	1
1 608 601 033	808	1
1 608 610 000	785	1
1 608 612 002	785	1
1 608 613 013	785	1
1 608 614 000	321	1
1 608 614 001	321	1
1 608 614 002	321	1
1 608 614 011	322	1
1 608 614 020	328	1
1 608 620 055	342	1
1 608 620 056	342	1
1 608 622 015	336	1
1 608 622 029	320	1
1 608 690 014	180	1
1 608 690 015	180	1
1 609 200 154	781	1
1 609 200 160	779	5
1 609 200 161	779	5
1 609 200 162	779	5
1 609 200 163	779	5
1 609 200 164	779	5
1 609 200 165	779	5
1 609 200 240	780	1
1 609 200 243	615	1
1 609 200 245	782	5
1 609 200 250	781	1
1 609 200 265	854	1
1 609 200 269	337	1
1 609 200 270	335	1
1 609 200 271	335	1
1 609 200 273	336	1
1 609 200 274	336	1
1 609 200 286	343	1
1 609 200 287	783	1
1 609 200 288	783	1
1 609 200 291	801	1
1 609 200 307	805	1
1 609 200 314	806	1
1 609 200 315	36	1
1 609 200 326	880	1
1 609 200 365	880	1
1 609 200 366	880	1
1 609 200 367	880	1
1 609 200 368	881	1
1 609 200 369	881	1
1 609 200 370	882	1
1 609 200 371	882	1
1 609 200 372	882	1
1 609 200 373	882	1
1 609 200 374	882	1
1 609 200 375	882	1
1 609 200 376	883	1
1 609 200 377	883	1
1 609 200 378	883	1
1 609 200 379	883	1
1 609 200 380	883	1
1 609 200 381	882	1
1 609 200 382	882	1
1 609 200 388	882	1
1 609 200 389	882	1
1 609 200 390	882	1
1 609 200 393	883	1
1 609 200 933	924	1
1 609 200 968	923	1
1 609 200 976	924	1
1 609 201 219	889	1
1 609 201 220	889	1
1 609 201 229	917	1
1 609 201 230	918	1
1 609 201 396	889	1
1 609 201 628	930	1
1 609 201 647	891	1
1 609 201 648	891	1
1 609 201 751	891	1
1 609 201 795	891	1
1 609 201 796	891	1
1 609 201 797	892	1
1 609 201 798	892	1
1 609 201 799	892	1
1 609 201 800	892	1
1 609 201 801	892	1
1 609 201 807	892	1
1 609 201 808	892	1
1 609 201 810	892	1
1 609 201 812	893	1
1 609 201 813	893	1
1 609 202 230	921	1
1 609 390 451	891	1
1 609 390 452	891	1
1 609 390 453	891	1
1 609 390 474	924	1
1 609 390 478	918	1
1 609 390 481	918	1
1 610 793 002	921	1
1 610 795 007	214	1
1 612 025 020	798	1
1 613 001 003	798	1
1 613 001 010	798	1
1 617 000 132	796	5
1 617 000 328	788	1
1 618 571 014	792	1
1 618 580 000	788	1
1 618 596 455	96	1
1 618 596 456	96	1
1 618 596 457	96	1
1 618 596 458	96	1
1 618 596 459	96	1
1 618 596 460	96	1
1 618 596 461	96	1
1 618 596 462	96	1
1 618 596 502	96	1
1 618 596 503	96	1
1 618 596 504	96	1
1 618 596 505	96	1
1 618 596 506	96	1
1 618 596 507	96	1
1 618 598 159	795	1
1 618 600 005	174	1
1 618 600 007	795	1
1 618 600 008	795	1
1 618 600 012	191	1
1 618 600 019	211	1
1 618 600 023	191	1
1 618 600 203	193	1
1 618 600 206	211	1
1 618 600 210	193	1
1 618 601 004	179	1
1 618 601 007	195	1
1 618 601 008	195	1
1 618 601 011	213	1
1 618 601 017	200	1
1 618 601 019	197	1
1 618 601 101	198	1
1 618 601 102	198	1
1 618 601 302	200	1
1 618 609 003	203	1
1 618 609 005	213	1
1 618 623 205	203	1
1 618 623 206	203	1
1 618 630 000	206	1
1 618 630 001	206	1
1 618 630 002	207	1
1 618 630 003	208	1
1 618 630 007	208	1
1 618 630 200	206	1
1 618 630 201	206	1
1 618 631 001	207	1
1 618 633 101	202	1
1 618 633 102	202	1
1 618 660 000	211	1
1 618 661 000	212	1
1 618 662 000	212	1
1 619 P06 514	818	1
1 619 P06 546	820	1
1 619 P06 547	820	1
1 619 P06 548	820	1
1 619 P06 550	823	1
1 619 P06 551	823	1
1 619 P06 556	946	1
2 600 100 185	405	1
2 600 100 186	405	1
2 600 100 187	405	1
2 600 100 188	405	1
2 600 100 192	404	1
2 600 100 193	404	1
2 600 100 194	404	1
2 600 100 195	404	1
2 600 100 197	404	1
2 600 100 201	404	1
2 600 100 202	404	1
2 600 100 203	404	1
2 600 100 207	404	1
2 600 100 208	404	1
2 600 100 209	404	1
2 600 100 210	404	1
2 600 100 211	404	1
2 600 100 212	405	1
2 600 100 214	405	1
2 600 100 215	405	1
2 600 100 217	405	1
2 600 100 219	405	1
2 600 100 220	405	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 600 100 221	405	1
2 600 100 222	405	1
2 600 100 225	405	1
2 600 100 227	405	1
2 600 100 228	405	1
2 600 100 230	405	1
2 600 100 231	405	1
2 600 100 232	405	1
2 600 100 371	404	1
2 600 100 372	404	1
2 600 100 373	404	1
2 600 100 374	404	1
2 600 100 375	405	1
2 600 100 376	404	1
2 600 100 377	405	1
2 600 100 378	404	1
2 600 100 379	405	1
2 600 100 380	405	1
2 600 116 081	275	1
2 600 290 026	833	1
2 600 306 005	932	1
2 600 306 007	932	1
2 600 499 077	932	1
2 600 793 009	921	1
2 601 016 096	501, 854	5
2 601 098 043	848	1
2 601 098 123	854	1
2 601 099 044	847	1
2 601 099 074	847	1
2 602 025 062	797	1
2 602 025 063	797	1
2 602 025 075	831	1
2 602 025 076	797	1
2 602 025 086	797	1
2 602 025 102	796	1
2 602 025 103	797	1
2 602 025 117	797	1
2 602 025 120	796	1
2 602 025 141	797	1
2 602 025 142	797	1
2 602 025 147	796	1
2 602 025 176	798	1
2 602 025 182	817	1
2 602 025 183	831	1
2 602 025 190	796	1
2 602 025 191	797	1
2 602 025 193	796	1
2 602 025 202	796	1
2 602 025 282	824	1
2 602 025 283	825	1
2 602 026 070	844	1
2 602 317 030	851, 856	1
2 602 317 031	851, 856	1
2 602 317 081	866	1
2 603 001 019	798	1
2 603 345 002	813	1
2 603 345 003	829	1
2 603 345 018	809	1
2 604 730 027	866	1
2 604 730 028	866	1
2 605 190 266	942	1
2 605 190 930	844, 943	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 605 411 009	940	1
2 605 411 027	942	1
2 605 411 035	941	1
2 605 411 043	942	1
2 605 411 061	930	1
2 605 411 062	930	1
2 605 411 067	942	1
2 605 411 068	942	1
2 605 411 112	940	1
2 605 411 147	942	1
2 605 411 150	930	1
2 605 411 163	929	1
2 605 411 167	929	1
2 605 411 205	940	1
2 605 411 211	939	1
2 605 411 225	930	1
2 605 411 229	929	1
2 605 411 230	939	1
2 605 411 231	931	1
2 605 411 233	844, 942	1
2 605 411 900	940	1
2 605 438 091	946	1
2 605 438 098	945	1
2 605 438 168	946	1
2 605 438 170	946	1
2 605 438 179	944	1
2 605 438 186	946	1
2 605 438 197	947	1
2 605 438 261	945	1
2 605 438 286	945	1
2 605 438 297	946	1
2 605 438 322	946	1
2 605 438 368	947	1
2 605 438 396	945	1
2 605 438 404	947	1
2 605 438 414	947	1
2 605 438 508	948	1
2 605 438 567	948	1
2 605 438 607	945	1
2 605 438 619	947	1
2 605 438 628	946	1
2 605 438 643	948	1
2 605 438 686	945, 947	1
2 605 510 172	822	1
2 605 510 256	823	1
2 605 510 257	824	1
2 605 510 264	819	1
2 605 510 265	819	1
2 605 510 280	821	1
2 605 510 281	821	1
2 605 510 290	823	1
2 605 510 291	824	1
2 605 510 292	819	1
2 605 510 294	854, 933	1
2 605 510 297	821	1
2 605 510 298	822	1
2 605 510 299	824	1
2 605 510 300	825	1
2 605 510 301	854, 934	1
2 605 702 037	943	1
2 605 703 030	815	1
2 607 000 073	866	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 607 000 074	941	1
2 607 000 075	932	1
2 607 000 102	865	1
2 607 000 103	434	1
2 607 000 148	434	1
2 607 000 149	434	1
2 607 000 157	167	5
2 607 000 162	923	1
2 607 000 164	924	1
2 607 000 165	918	1
2 607 000 166	918	1
2 607 000 167	921	1
2 607 000 170	918	1
2 607 000 206	167	5
2 607 000 207	167	1
2 607 000 443	60	1
2 607 000 444	60	1
2 607 000 445	60	1
2 607 000 446	60	1
2 607 000 447	60	1
2 607 000 448	60	1
2 607 000 449	60	1
2 607 000 542	60	1
2 607 000 543	60	1
2 607 000 544	61	1
2 607 000 545	61	1
2 607 000 546	61	1
2 607 000 548	61	1
2 607 000 549	60	1
2 607 000 635	751	1
2 607 000 636	751	1
2 607 000 637	751	1
2 607 000 748	924	1
2 607 000 796	434	1
2 607 000 797	434	1
2 607 000 837	921	1
2 607 001 077	865	1
2 607 001 104	889	1
2 607 001 176	890	1
2 607 001 177	890	1
2 607 001 178	889	1
2 607 001 375	852	1
2 607 001 387	856	1
2 607 001 457	157	5
2 607 001 459	157	5
2 607 001 461	157	5
2 607 001 464	157	5
2 607 001 466	157	5
2 607 001 468	157	5
2 607 001 471	157	5
2 607 001 473	157	5
2 607 001 475	157	5
2 607 001 477	157	5
2 607 001 479	157	5
2 607 001 481	157	5
2 607 001 485	157	5
2 607 001 487	157	5
2 607 001 506	153	5
2 607 001 508	153	5
2 607 001 510	153	1
2 607 001 511	153	5
2 607 001 512	153	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 607 001 513	153	1
2 607 001 514	153	1
2 607 001 515	153	5
2 607 001 516	153	1
2 607 001 526	154	5
2 607 001 528	154	5
2 607 001 531	154	5
2 607 001 533	154	5
2 607 001 535	154	5
2 607 001 537	154	5
2 607 001 539	154	5
2 607 001 540	154	5
2 607 001 542	154	5
2 607 001 554	154	5
2 607 001 556	154	1
2 607 001 558	154	5
2 607 001 560	154	1
2 607 001 561	154	1
2 607 001 562	154	5
2 607 001 564	154	1
2 607 001 566	154	5
2 607 001 575	154	5
2 607 001 577	154	5
2 607 001 579	154	5
2 607 001 581	155	5
2 607 001 583	155	5
2 607 001 585	155	5
2 607 001 587	155	5
2 607 001 588	155	5
2 607 001 590	155	5
2 607 001 601	155	5
2 607 001 604	155	5
2 607 001 607	155	5
2 607 001 611	155	5
2 607 001 615	155	5
2 607 001 619	155	5
2 607 001 622	155	5
2 607 001 625	155	5
2 607 001 628	155	5
2 607 001 632	155	5
2 607 001 634	155	5
2 607 001 636	155	5
2 607 001 638	155	5
2 607 001 640	155	5
2 607 001 642	156	5
2 607 001 644	156	5
2 607 001 646	156	5
2 607 001 648	156	5
2 607 001 650	156	5
2 607 001 652	156	5
2 607 001 654	156	5
2 607 001 656	156	5
2 607 001 658	156	5
2 607 001 660	156	5
2 607 001 662	156	5
2 607 001 664	156	5
2 607 001 666	156	5
2 607 001 668	156	5
2 607 001 670	156	5
2 607 001 672	156	5
2 607 001 674	156	5
2 607 001 676	156	5

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 607 001 718	157	5
2 607 001 720	157	5
2 607 001 722	157	5
2 607 001 724	157	5
2 607 001 726	157	5
2 607 001 728	157	5
2 607 001 730	157	10
2 607 001 732	157	5
2 607 001 733	157	5
2 607 001 734	157	5
2 607 001 735	157	5
2 607 001 738	159	5
2 607 001 740	158	5
2 607 001 742	159	5
2 607 001 743	158	5
2 607 001 744	159	5
2 607 001 745	159	5
2 607 001 746	159	5
2 607 001 748	159	5
2 607 001 752	158	5
2 607 001 753	158	5
2 607 001 757	158	5
2 607 001 758	158	5
2 607 001 759	158	5
2 607 001 761	158	5
2 607 001 762	158	5
2 607 001 763	158	5
2 607 001 764	158	5
2 607 001 768	158	5
2 607 001 914	853	1
2 607 001 976	925	1
2 607 001 977	925	1
2 607 002 149	921	1
2 607 002 150	921	1
2 607 002 164	921	1
2 607 002 494	155	1
2 607 002 495	155	1
2 607 002 496	155	1
2 607 002 497	155	1
2 607 002 499	155	1
2 607 002 500	155	1
2 607 002 502	154	1
2 607 002 503	154	1
2 607 002 505	154	1
2 607 002 506	155	1
2 607 002 507	155	1
2 607 002 509	156	1
2 607 002 510	156	1
2 607 002 511	156	1
2 607 002 512	156	1
2 607 002 514	156	1
2 607 002 515	156	1
2 607 002 517	154	1
2 607 002 519	154	1
2 607 002 584	167	5
2 607 002 585	168	1
2 607 002 586	168	1
2 607 002 614	943	1
2 607 002 630	924	1
2 607 002 631	922	1
2 607 002 632	925	1
2 607 002 797	153	10
2 607 002 798	155	10
2 607 002 799	156	10
2 607 002 800	156	10
2 607 002 801	156	10
2 607 002 802	156	10
2 607 002 803	138	10
2 607 002 804	139	10
2 607 002 805	140	10
2 607 002 806	140	10
2 607 002 807	140	10
2 607 002 824	34	1
2 607 002 825	34	5
2 607 002 826	34	1
2 607 002 835	165	3
2 607 002 836	164	6
2 607 002 884	147	5
2 607 009 020	40, 500, 867	1
2 607 010 025	870	1
2 607 010 079	501, 853	5
2 607 010 305	501, 853	5
2 607 010 333	950	1
2 607 010 515	499	10
2 607 010 524	106	5
2 607 010 527	54	5
2 607 010 529	15	1
2 607 010 533	54	5
2 607 010 535	15	1
2 607 010 538	15	1
2 607 010 545	105	5
2 607 010 629	497	1
2 607 010 630	497	1
2 607 010 631	497	1
2 607 010 902	564	1
2 607 010 903	493	1
2 607 010 904	493	1
2 607 010 906	564	1
2 607 011 169	498	5
2 607 011 170	498	5
2 607 011 171	498	5
2 607 011 172	498	5
2 607 011 436	489	1
2 607 011 437	489	1
2 607 011 438	490	1
2 607 011 626	268	1
2 607 011 820	563	1
2 607 011 821	564	1
2 607 011 941	486	1
2 607 011 942	487	1
2 607 011 943	486	1
2 607 011 944	487	1
2 607 011 945	485	1
2 607 011 946	485	1
2 607 011 947	490	1
2 607 012 069 [i]	494	1
2 607 012 070 [i]	494	1
2 607 012 071 [i]	491	1
2 607 012 072 [i]	492	1
2 607 012 073 [i]	495	1
2 607 012 074 [i]	492	1
2 607 012 075 [i]	495	10
2 607 012 076 [i]	491	10
2 607 012 080	160	3
2 607 012 081	159	6
2 607 017 034	54	1
2 607 017 035	106	1
2 607 017 037	161	5
2 607 017 079	106	1
2 607 017 080	105	1
2 607 017 081	105	1
2 607 017 082	105	1
2 607 017 083	105	1
2 607 017 319	161	10
2 607 017 320	162	1
2 607 017 368	205	1
2 607 017 465	423	1
2 607 017 466	423	1
2 607 017 468	423	1
2 607 017 469	424	1
2 607 017 471	424	1
2 607 017 472	424	1
2 607 017 474	425	1
2 607 017 475	426	1
2 607 017 496	842	1
2 607 017 497	842	1
2 607 017 498	844	1
2 607 017 499	844	1
2 607 017 500	844	1
2 607 017 516	183	1
2 607 017 578	160	5
2 607 017 579	271	1
2 607 017 723	163	6
2 607 017 724	162	6
2 607 017 725	161	6
2 607 017 726	162	6
2 607 017 732	163	3
2 607 017 733	164	5
2 607 017 738	878	1
2 607 017 739	878	1
2 607 017 740	879	1
2 607 017 741	879	1
2 607 017 742	879	1
2 607 017 743	879	1
2 607 017 744	879	1
2 607 017 745	879	1
2 607 017 747	879	1
2 607 017 748	879	1
2 607 017 749	879	1
2 607 017 750	880	1
2 607 017 751	880	1
2 607 017 752	880	1
2 607 017 753	880	1
2 607 017 754	880	1
2 607 017 758	878	1
2 607 017 759	878	1
2 607 017 760	878	1
2 607 017 761	878	1
2 607 017 762	878	1
2 607 018 010	502	1
2 607 018 011	503	1
2 607 018 012	503	1
2 607 018 013	502	1
2 607 018 750	52	1
2 607 019 033	814, 833	1
2 607 019 051	173	1
2 607 019 052	175	1
2 607 019 159	182	1
2 607 019 322	58	1
2 607 019 323	58	1
2 607 019 902	78	10
2 607 019 903	78	1
2 607 019 923	56	1
2 607 019 924	23	1
2 607 019 925	23	1
2 607 019 926	23	1
2 607 432 013	928	1
2 607 432 014	926	1
2 607 432 015	926	1
2 607 432 016	926	1
2 607 432 017	926	1
2 607 432 024	925	1
2 607 432 033	927	1
2 607 432 034	927	1
2 607 432 035	930	1
2 607 432 036	930	1
2 607 432 037	929	1
2 607 432 038	929	1
2 607 432 039	929	1
2 607 432 041	927	1
2 607 432 043	931	1
2 607 432 050	929	1
2 607 432 051	931	1
2 607 432 052	927	1
2 607 432 053	832	1
2 607 990 006	803	1
2 607 990 010	199	1
2 607 990 014	800	1
2 607 990 015	802	1
2 607 990 016	802	1
2 607 990 017	802	1
2 607 990 018	803	1
2 607 990 019	803	1
2 607 990 020	804	1
2 607 990 022	802	1
2 607 990 023	800	1
2 607 990 024	801	1
2 607 990 025	801	1
2 607 990 026	801	1
2 607 990 027	803	1
2 607 990 028	803	1
2 607 990 029	801	1
2 607 990 050	40	1
2 607 990 161	943	1
2 607 990 162	944	1
2 607 990 163	944	1
2 607 990 164	944	1
2 608 000 149	847	1
2 608 000 189	846	1
2 608 000 190	846	1
2 608 000 198	847	1
2 608 000 199	848	1
2 608 000 200	847	1
2 608 000 202	845	1
2 608 000 204	846	1
2 608 000 211	847	1
2 608 000 213	845	1
2 608 000 215	846	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 000 326	846	1
2 608 000 331	856	1
2 608 000 332	861	1
2 608 000 333	861	1
2 608 000 334	861	1
2 608 000 335	861	1
2 608 000 349	839	1
2 608 000 351	839	1
2 608 000 352	839	1
2 608 000 426	852	1
2 608 000 471	860	1
2 608 000 502	788	1
2 608 000 547	886	1
2 608 000 548	886	1
2 608 000 549	886	1
2 608 000 550	887	1
2 608 000 551	887	1
2 608 000 552	887	1
2 608 000 553	887	1
2 608 000 554	888	1
2 608 000 563	933	1
2 608 000 565	922	1
2 608 000 566	922	1
2 608 000 568	921	1
2 608 000 570	922	1
2 608 000 573	924	1
2 608 000 575	923	1
2 608 000 585	916	1
2 608 000 589	684	1
2 608 000 590	684	1
2 608 000 596	736	1
2 608 000 597	736	1
2 608 000 598	736	1
2 608 000 599	736	1
2 608 000 600	736	1
2 608 000 601	736	1
2 608 000 602	736	1
2 608 000 603	736	1
2 608 000 604	736	1
2 608 000 605	736	1
2 608 000 607	736	1
2 608 000 608	736	1
2 608 000 609	736	1
2 608 000 610	736	1
2 608 000 625	815	1
2 608 000 626	932	1
2 608 000 627	933	1
2 608 000 628	860	1
2 608 000 632	825	1
2 608 000 636	683	1
2 608 000 638	814, 833	1
2 608 000 658	920	1
2 608 000 659	923	1
2 608 000 660	923	1
2 608 000 661	918	1
2 608 000 662	919	1
2 608 000 663	925	1
2 608 000 664	927	1
2 608 000 665	917	1
2 608 000 666	923	1
2 608 000 667	917	1
2 608 000 668	932	1
2 608 000 669	920	1
2 608 000 670	919	1
2 608 000 671	919	1
2 608 000 674	933	1
2 608 000 675	940	1
2 608 000 677	822	1
2 608 000 678	822	1
2 608 000 680	823	1
2 608 000 681	824	1
2 608 000 684	815	1
2 608 000 689	843	1
2 608 000 690	843	1
2 608 000 691	843	1
2 608 000 692	843	1
2 608 000 695	832	1
2 608 000 696	941	1
2 608 000 697	931	1
2 608 000 698	931	1
2 608 000 699	926	1
2 608 000 700	928	1
2 608 000 701	928	1
2 608 000 703	798	1
2 608 000 704	788	1
2 608 000 706	934	1
2 608 000 707	920	1
2 608 000 709	928	1
2 608 000 710	788	1
2 608 000 711	928	1
2 608 000 712	922	1
2 608 000 714	839	1
2 608 000 715	844	1
2 608 000 741	832	1
2 608 000 750	853	1
2 608 000 751	852	1
2 608 000 753	826	1
2 608 000 754	826	1
2 608 000 755	826	1
2 608 000 756	825	1
2 608 000 757	826	1
2 608 000 758	826	1
2 608 000 759	825	1
2 608 000 762	826	1
2 608 000 763	826	1
2 608 000 764	840	1
2 608 000 765	848	1
2 608 000 766	840	1
2 608 000 767	848	1
2 608 000 768	919	1
2 608 000 769	923	1
2 608 000 770	919	1
2 608 000 771	926	1
2 608 000 772	922	1
2 608 000 773	931	1
2 608 000 774	927	1
2 608 000 797	919	1
2 608 000 802	861	1
2 608 000 803	860	1
2 608 000 806	923	1
2 608 000 807	890	1
2 608 000 808	933	1
2 608 000 811	843	5
2 608 000 812	843	5
2 608 000 813	843	5
2 608 000 814	843	5
2 608 000 815	843	5
2 608 000 816	853	1
2 608 000 817	852	1
2 608 000 821	853	1
2 608 000 822	852	1
2 608 000 824	832	1
2 608 000 825	933	1
2 608 000 826	859	1
2 608 000 827	859	1
2 608 000 836	886	1
2 608 000 842	804	1
2 608 000 843	804	1
2 608 000 845	804	1
2 608 000 853	830	1
2 608 000 855	830	1
2 608 000 857	781	1
2 608 000 879	827	1
2 608 000 880	827	1
2 608 000 881	828	1
2 608 000 882	828	1
2 608 000 883	828	1
2 608 000 885	922	1
2 608 000 886	925	1
2 608 000 887	920	1
2 608 000 888	931	1
2 608 000 889	927	1
2 608 000 890	934	1
2 608 000 891	930	1
2 608 000 893	805	1
2 608 000 895	841	1
2 608 000 896	842	1
2 608 000 908	504	1
2 608 000 C23	814	1
2 608 001 109	931	1
2 608 001 110	862	1
2 608 001 111	862	1
2 608 001 113	843	1
2 608 001 114	838	1
2 608 001 115	838	1
2 608 001 116	838	1
2 608 001 117	867	1
2 608 001 118	867	1
2 608 001 119	867	1
2 608 001 121	867	1
2 608 001 122	873	1
2 608 001 123	873	1
2 608 001 124	873	1
2 608 001 125	873	1
2 608 001 126	873	1
2 608 001 127	873	1
2 608 001 128	873	1
2 608 001 129	873	1
2 608 001 130	873	1
2 608 001 131	873	1
2 608 001 132	873	1
2 608 001 133	873	1
2 608 001 134	873	1
2 608 001 135	874	1
2 608 001 136	874	1
2 608 001 137	874	1
2 608 001 138	874	1
2 608 001 139	874	1
2 608 001 140	874	1
2 608 001 141	874	1
2 608 001 142	874	1
2 608 001 143	874	1
2 608 001 144	874	1
2 608 001 145	874	1
2 608 001 146	874	1
2 608 001 147	874	1
2 608 001 148	874	1
2 608 001 149	874	1
2 608 001 150	874	1
2 608 001 151	874	1
2 608 001 152	874	1
2 608 001 153	874	1
2 608 001 154	874	1
2 608 001 155	874	1
2 608 001 156	874	1
2 608 001 157	875	1
2 608 001 158	875	1
2 608 001 159	875	1
2 608 001 160	875	1
2 608 001 161	875	1
2 608 001 162	875	1
2 608 001 163	875	1
2 608 001 164	875	1
2 608 001 165	875	1
2 608 001 166	875	1
2 608 001 167	875	1
2 608 001 168	875	1
2 608 001 172	873	1
2 608 001 173	873	1
2 608 001 174	873	1
2 608 001 175	873	1
2 608 001 176	873	1
2 608 001 177	873	1
2 608 001 178	873	1
2 608 001 179	873	1
2 608 001 180	873	1
2 608 001 181	873	1
2 608 001 182	873	1
2 608 001 183	873	1
2 608 001 185	873	1
2 608 001 186	873	1
2 608 001 187	873	1
2 608 001 188	873	1
2 608 001 189	873	1
2 608 001 190	874	1
2 608 001 191	874	1
2 608 001 192	874	1
2 608 001 193	874	1
2 608 001 194	874	1
2 608 001 195	874	1
2 608 001 205	950	1
2 608 001 206	951	1
2 608 001 209	936	1
2 608 001 210	936	1
2 608 001 211	936	1
2 608 001 212	937	1
2 608 001 214	935	1
2 608 001 215	938	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 001 216	935	1
2 608 001 217	935	1
2 608 001 218	937	1
2 608 001 219	938	1
2 608 001 220	938	1
2 608 001 221	937	1
2 608 001 222	937	1
2 608 001 223	936	1
2 608 001 224	936	1
2 608 001 227	849	1
2 608 001 228 [i]	849	1
2 608 001 229	849	1
2 608 001 230	937	1
2 608 001 231	850	1
2 608 001 243 [i]	884	1
2 608 001 244 [i]	884	1
2 608 001 245 [i]	939	1
2 608 001 246 [i]	916	1
2 608 001 247 [i]	939	1
2 608 001 248 [i]	917	1
2 608 002 000	278	1
2 608 002 001	278	1
2 608 002 021	99, 218, 794	1
2 608 003 032	151	1
2 608 003 033	150	1
2 608 003 034	151	1
2 608 003 035	151	1
2 608 003 036	152	1
2 608 003 037	152	1
2 608 003 038	152	1
2 608 003 039	152	1
2 608 003 040	152	1
2 608 003 041	152	1
2 608 003 042	152	1
2 608 003 043	149	1
2 608 003 044	149	1
2 608 003 045	149	1
2 608 003 046	149	1
2 608 003 047	149	1
2 608 003 048	149	1
2 608 003 049	149	1
2 608 003 050	149	1
2 608 003 051	149	1
2 608 003 052	149	1
2 608 003 053	149	1
2 608 003 054	149	1
2 608 003 055	149	1
2 608 003 056	149	1
2 608 003 057	149	1
2 608 003 058	149	1
2 608 003 059	149	1
2 608 003 060	149	1
2 608 003 061	149	1
2 608 003 062	150	1
2 608 003 063	150	1
2 608 003 064	153	5
2 608 003 065	153	5
2 608 003 066	153	5
2 608 003 067	153	5
2 608 005 018	852	1
2 608 030 053	799	1
2 608 030 055	799	1
2 608 030 056	799	1
2 608 030 057	799	1
2 608 040 289	854	1
2 608 135 020	503	1
2 608 135 021	503	1
2 608 135 022	503	1
2 608 135 023	503	1
2 608 190 017	846	1
2 608 190 038	932	1
2 608 190 061	863	1
2 608 190 062	863	1
2 608 190 063	855	1
2 608 190 064	855	1
2 608 190 065	862	1
2 608 200 511	877	1
2 608 200 512	877	1
2 608 200 513	877	1
2 608 200 514	877	1
2 608 200 515	877	1
2 608 200 516	877	1
2 608 200 517	877	1
2 608 200 518	877	1
2 608 200 519	875	1
2 608 200 520	875	1
2 608 200 521	875	1
2 608 200 522	875	1
2 608 200 523	875	1
2 608 200 524	875	1
2 608 200 525	875	1
2 608 200 526	875	1
2 608 200 527	876	1
2 608 200 528	876	1
2 608 200 529	876	1
2 608 200 530	876	1
2 608 200 531	876	1
2 608 200 532	876	1
2 608 200 533	876	1
2 608 200 534	876	1
2 608 200 535	876	1
2 608 200 536	876	1
2 608 200 700	877	1
2 608 200 701	877	1
2 608 200 702	877	1
2 608 200 703	877	1
2 608 200 704	877	1
2 608 200 705	878	1
2 608 201 231	265	1
2 608 483 157	592	1
2 608 521 108	157	5
2 608 521 109	157	5
2 608 521 110	157	5
2 608 521 114	157	5
2 608 521 115	157	5
2 608 521 116	157	5
2 608 521 118	157	5
2 608 521 U54	140	5
2 608 521 U55	140	5
2 608 521 U56	141	5
2 608 521 U57	139	5
2 608 521 U58	143	5
2 608 521 U59	142	5
2 608 521 U60	142	5
2 608 521 U61	144	5
2 608 521 U62	144	5
2 608 521 U63	144	10
2 608 521 U64	145	5
2 608 521 U65	145	5
2 608 521 U66	145	5
2 608 521 U67	145	5
2 608 521 U68	145	5
2 608 521 U69	145	5
2 608 521 U70	145	5
2 608 521 U71	120	6
2 608 521 U73	124	3
2 608 521 U74	118	3
2 608 521 U75	119	3
2 608 521 U76	121	3
2 608 521 U77	122	3
2 608 521 U78	125	3
2 608 521 U79	126	3
2 608 521 U80	133	6
2 608 521 U83	129	3
2 608 521 U84	132	3
2 608 521 U85	131	3
2 608 521 U86	134	3
2 608 521 U87	135	3
2 608 521 U88	127	3
2 608 521 U89	128	3
2 608 522 006	156	5
2 608 522 007	156	5
2 608 522 008	156	5
2 608 522 009	156	5
2 608 522 010	156	5
2 608 522 011	156	5
2 608 522 012	156	5
2 608 522 013	156	5
2 608 522 014	156	5
2 608 522 015	156	5
2 608 522 068	154	5
2 608 522 069	155	5
2 608 522 129	160	12
2 608 522 130	160	12
2 608 522 131	160	12
2 608 522 316	167	1
2 608 522 317	167	1
2 608 522 318	167	1
2 608 522 319	167	1
2 608 522 320	146	5
2 608 522 321	146	5
2 608 522 322	140	5
2 608 522 323	144	5
2 608 522 324	138	5
2 608 522 325	139	5
2 608 522 326	136	5
2 608 522 327	136	5
2 608 522 328	144	5
2 608 522 329	140	5
2 608 522 330	138	5
2 608 522 331	139	5
2 608 522 337	145	5
2 608 522 338	145	5
2 608 522 339	145	5
2 608 522 340	145	5
2 608 522 350	137	5
2 608 522 351	145	5
2 608 522 352	145	5
2 608 522 353	145	5
2 608 522 354	149	5
2 608 522 362	117	5
2 608 522 363	117	5
2 608 522 380	140	5
2 608 522 381	140	5
2 608 522 382	140	5
2 608 522 400	139	5
2 608 522 401	139	5
2 608 522 402	139	5
2 608 522 403	138	5
2 608 522 468	138	5
2 608 522 469	138	5
2 608 522 470	138	5
2 608 522 471	139	5
2 608 522 472	140	5
2 608 522 473	140	5
2 608 522 474	140	5
2 608 522 475	140	5
2 608 522 476	140	5
2 608 522 477	140	5
2 608 522 478	140	5
2 608 522 479	140	5
2 608 522 491	138	5
2 608 522 517	124	6
2 608 522 518	130	6
2 608 522 519	138	5
2 608 522 520	138	5
2 608 522 521	138	5
2 608 522 522	138	5
2 608 522 523	138	10
2 608 522 524	138	5
2 608 522 525	138	5
2 608 522 526	144	5
2 608 522 527	143	5
2 608 522 528	140	5
2 608 522 529	140	5
2 608 522 530	140	5
2 608 522 531	140	5
2 608 522 532	140	5
2 608 522 533	140	5
2 608 522 534	140	10
2 608 522 535	141	5
2 608 522 536	141	5
2 608 522 537	141	5
2 608 522 538	141	5
2 608 522 539	141	5
2 608 522 540	144	5
2 608 522 541	144	5
2 608 522 542	144	5
2 608 522 543	139	5
2 608 522 544	139	5
2 608 522 545	139	5
2 608 522 546	139	10
2 608 522 547	139	5
2 608 522 548	139	5
2 608 522 549	144	5
2 608 522 550	143	5
2 608 522 551	143	5
2 608 522 552	143	5

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 522 553	143	5
2 608 522 554	143	5
2 608 522 555	143	5
2 608 522 556	142	5
2 608 522 557	142	5
2 608 522 558	147	5
2 608 522 559	146	5
2 608 522 560	146	5
2 608 522 561	146	5
2 608 522 562	148	5
2 608 522 563	148	5
2 608 522 564	148	5
2 608 522 565	117	5
2 608 550 036	795	1
2 608 550 041	165	5
2 608 550 057	86, 274	1
2 608 550 064	85	1
2 608 550 065	85	1
2 608 550 069	165	5
2 608 550 070	165	5
2 608 550 071	165	5
2 608 550 072	165	5
2 608 550 073	165	5
2 608 550 074	85	1
2 608 550 075	85	1
2 608 550 076	85	1
2 608 550 077	85	1
2 608 550 078	87, 274	1
2 608 550 080	165	5
2 608 550 081	165	5
2 608 550 082	165	5
2 608 550 090	165	5
2 608 550 560	166	5
2 608 550 562	166	5
2 608 550 564	166	5
2 608 550 612	85	1
2 608 550 613	85	1
2 608 550 614	85	1
2 608 550 615	85	1
2 608 550 616	85	1
2 608 550 617	85	1
2 608 550 620	277	1
2 608 550 621	277	1
2 608 550 623	279	1
2 608 550 624	278	1
2 608 550 625	279	1
2 608 550 626	279	1
2 608 551 078	166	5
2 608 551 079	166	10
2 608 551 107	148	5
2 608 551 108	148	5
2 608 551 109	148	5
2 608 570 008	834	1
2 608 570 047	834, 858	1
2 608 570 048	834, 858	1
2 608 570 049	834, 858	1
2 608 570 082	834	1
2 608 570 083	834	1
2 608 570 084	834	1
2 608 570 085	834	1
2 608 570 086	834	1
2 608 570 100	858	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 570 101	858	1
2 608 570 102	858	1
2 608 570 103	858	1
2 608 570 104	858	1
2 608 570 105	858	1
2 608 570 106	858	1
2 608 570 107	858	1
2 608 570 108	858	1
2 608 570 109	858	1
2 608 570 110	858	1
2 608 570 111	858	1
2 608 570 112	858	1
2 608 570 113	858	1
2 608 570 114	858	1
2 608 570 125	858	1
2 608 570 126	858	1
2 608 570 133	859	1
2 608 570 134	859	1
2 608 570 135	859	1
2 608 570 136	834	1
2 608 570 137	834	1
2 608 570 138	834	1
2 608 570 139	834	1
2 608 570 140	834	1
2 608 570 141	834	1
2 608 570 142	859	1
2 608 570 144	871	1
2 608 570 145	871	1
2 608 570 146	871	1
2 608 570 147	871	1
2 608 570 148	871	1
2 608 570 149	871	1
2 608 570 150	872	1
2 608 570 151	872	1
2 608 570 152	872	1
2 608 570 153	872	1
2 608 570 154	872	1
2 608 570 155	872	1
2 608 570 156	872	1
2 608 570 157	872	1
2 608 570 158	872	1
2 608 570 159	872	1
2 608 570 160	872	1
2 608 570 161	872	1
2 608 570 162	872	1
2 608 570 163	872	1
2 608 570 164	872	1
2 608 570 165	872	1
2 608 570 166	872	1
2 608 570 167	873	1
2 608 570 168	873	1
2 608 570 169	873	1
2 608 570 170	873	1
2 608 570 171	873	1
2 608 570 172	871	1
2 608 570 173	871	1
2 608 570 174	871	1
2 608 570 175	871	1
2 608 570 176	871	1
2 608 570 177	871	1
2 608 570 178	871	1
2 608 570 179	871	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 570 180	872	1
2 608 570 181	872	1
2 608 570 182	872	1
2 608 570 183	872	1
2 608 570 184	872	1
2 608 570 185	872	1
2 608 570 186	872	1
2 608 570 187	872	1
2 608 570 188	871	1
2 608 570 189	872	1
2 608 570 190	872	1
2 608 570 191	872	1
2 608 570 192	872	1
2 608 570 193	872	1
2 608 570 194	872	1
2 608 570 195	872	1
2 608 570 196	872	1
2 608 570 197	872	1
2 608 570 198	872	1
2 608 570 199	872	1
2 608 570 200	872	1
2 608 570 201	872	1
2 608 571 010	793	1
2 608 571 020	792	1
2 608 572 034	791	1
2 608 572 059	788	1
2 608 572 060	791	1
2 608 572 062	791	1
2 608 572 068	791	1
2 608 572 072	791	1
2 608 572 075	791	1
2 608 572 080	792	1
2 608 572 093	791	1
2 608 572 105	790	1
2 608 572 112	788	1
2 608 572 146	788	1
2 608 572 150	790	1
2 608 572 159	788	1
2 608 572 182	790	1
2 608 572 183	791	1
2 608 572 210	789	1
2 608 572 212	788	1
2 608 572 213	788	1
2 608 572 218	791	1
2 608 572 227	791	1
2 608 572 257	789	1
2 608 576 302	95	1
2 608 577 139	19	5
2 608 577 144	137	5
2 608 577 146	19	6
2 608 577 178	27	1
2 608 577 179	27	1
2 608 577 180	27	1
2 608 577 181	27	1
2 608 577 182	27	1
2 608 577 183	27	1
2 608 577 184	27	1
2 608 577 185	27	1
2 608 577 186	27	1
2 608 577 187	27	1
2 608 577 188	27	1
2 608 577 189	27	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 577 190	27	1
2 608 577 191	27	1
2 608 577 192	27	1
2 608 577 193	28	1
2 608 577 194	28	1
2 608 577 195	28	1
2 608 577 196	28	1
2 608 577 197	28	1
2 608 577 198	28	1
2 608 577 199	28	1
2 608 577 200	28	1
2 608 577 201	28	1
2 608 577 202	28	1
2 608 577 203	28	1
2 608 577 204	28	1
2 608 577 205	28	1
2 608 577 206	28	1
2 608 577 207	28	1
2 608 577 208	28	1
2 608 577 209	28	1
2 608 577 210	28	1
2 608 577 211	28	1
2 608 577 212	28	1
2 608 577 213	28	1
2 608 577 214	28	1
2 608 577 215	28	1
2 608 577 216	28	1
2 608 577 217	28	1
2 608 577 218	28	1
2 608 577 219	28	1
2 608 577 220	28	1
2 608 577 221	28	1
2 608 577 222	28	1
2 608 577 223	28	1
2 608 577 224	28	1
2 608 577 225	28	1
2 608 577 226	28	1
2 608 577 227	28	1
2 608 577 228	28	1
2 608 577 229	28	1
2 608 577 230	28	1
2 608 577 231	28	1
2 608 577 232	28	1
2 608 577 233	28	1
2 608 577 234	28	1
2 608 577 235	28	1
2 608 577 236	28	1
2 608 577 237	28	1
2 608 577 238	28	1
2 608 577 239	28	1
2 608 577 240	28	1
2 608 577 241	28	1
2 608 577 242	28	1
2 608 577 243	28	1
2 608 577 244	28	1
2 608 577 245	28	1
2 608 577 246	28	1
2 608 577 247	28	1
2 608 577 248	28	1
2 608 577 249	29	1
2 608 577 250	29	1
2 608 577 251	29	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 577 252	29	1
2 608 577 253	29	1
2 608 577 254	29	1
2 608 577 255	29	1
2 608 577 256	29	1
2 608 577 257	29	1
2 608 577 258	29	1
2 608 577 259	29	1
2 608 577 260	29	1
2 608 577 261	29	1
2 608 577 262	29	1
2 608 577 263	29	1
2 608 577 264	29	1
2 608 577 265	29	1
2 608 577 266	29	1
2 608 577 267	29	1
2 608 577 268	29	1
2 608 577 269	29	1
2 608 577 270	29	1
2 608 577 271	29	1
2 608 577 272	29	1
2 608 577 273	29	1
2 608 577 274	29	1
2 608 577 275	29	1
2 608 577 276	29	1
2 608 577 277	29	1
2 608 577 278	29	1
2 608 577 279	29	1
2 608 577 280	29	1
2 608 577 281	29	1
2 608 577 282	29	1
2 608 577 283	29	1
2 608 577 284	29	1
2 608 577 285	29	1
2 608 577 286	29	1
2 608 577 287	29	1
2 608 577 288	29	1
2 608 577 289	29	1
2 608 577 290	29	1
2 608 577 291	29	1
2 608 577 292	29	1
2 608 577 293	29	1
2 608 577 294	29	1
2 608 577 295	29	1
2 608 577 296	29	1
2 608 577 297	29	1
2 608 577 298	29	1
2 608 577 305	33	1
2 608 577 306	33	1
2 608 577 307	33	1
2 608 577 308	33	1
2 608 577 309	33	1
2 608 577 310	33	1
2 608 577 311	33	1
2 608 577 312	33	1
2 608 577 313	33	1
2 608 577 314	33	1
2 608 577 315	33	1
2 608 577 345	30	1
2 608 577 346	30	1
2 608 577 347	30	1
2 608 577 348	31	1
2 608 577 349	31	1
2 608 577 350	31	1
2 608 577 351	32	1
2 608 577 352	32	1
2 608 577 540	33	1
2 608 577 541	33	1
2 608 577 542	33	1
2 608 577 543	33	1
2 608 577 544	33	1
2 608 577 545	33	1
2 608 577 546	33	1
2 608 577 547	33	1
2 608 577 548	33	1
2 608 577 549	33	1
2 608 577 564	18	1
2 608 577 565	18	1
2 608 577 566	18	5
2 608 577 567	18	1
2 608 577 568	18	1
2 608 577 569	18	1
2 608 577 570	18	5
2 608 577 571	18	1
2 608 577 572	18	5
2 608 577 573	18	5
2 608 577 574	18	1
2 608 577 575	18	5
2 608 577 576	18	1
2 608 577 577	18	1
2 608 577 578	18	1
2 608 577 579	18	1
2 608 577 580	18	1
2 608 577 581	18	1
2 608 577 582	18	1
2 608 577 583	18	1
2 608 577 584	18	1
2 608 577 585	18	1
2 608 577 586	18	1
2 608 577 587	20	5
2 608 577 588	20	5
2 608 577 589	20	5
2 608 577 590	20	5
2 608 577 591	20	5
2 608 577 592	20	5
2 608 577 593	20	5
2 608 577 594	20	5
2 608 577 595	20	5
2 608 577 596	20	5
2 608 577 597	20	5
2 608 577 598	20	5
2 608 577 599	20	5
2 608 577 600	20	5
2 608 577 601	20	1
2 608 577 602	20	5
2 608 577 603	20	5
2 608 577 604	20	1
2 608 577 605	20	5
2 608 577 606	20	5
2 608 577 607	20	5
2 608 577 608	20	1
2 608 577 609	20	5
2 608 577 610	20	5
2 608 577 611	20	5
2 608 577 612	20	1
2 608 577 613	20	1
2 608 577 614	20	5
2 608 577 615	20	1
2 608 577 616	20	5
2 608 577 617	20	1
2 608 577 618	20	5
2 608 577 619	20	1
2 608 577 620	20	5
2 608 577 629	11	5
2 608 577 630	11	5
2 608 577 631	11	5
2 608 577 632	11	5
2 608 577 633	11	5
2 608 577 634	11	5
2 608 577 635	11	5
2 608 577 636	11	5
2 608 577 637	11	5
2 608 577 638	11	5
2 608 577 639	11	5
2 608 577 640	10	1
2 608 577 641	10	5
2 608 577 642	10	1
2 608 577 643	11	5
2 608 577 645	11	1
2 608 577 646	11	5
2 608 577 647	11	1
2 608 577 648	11	1
2 608 577 649	11	5
2 608 577 650	11	5
2 608 577 651	11	1
2 608 577 652	11	1
2 608 577 653	11	5
2 608 577 654	11	1
2 608 577 655	11	1
2 608 577 656	11	5
2 608 577 657	11	5
2 608 577 658	11	5
2 608 577 659	11	1
2 608 577 660	11	5
2 608 577 661	11	1
2 608 577 662	11	1
2 608 577 663	11	1
2 608 577 664	11	5
2 608 577 665	11	1
2 608 577 666	11	1
2 608 577 681	13	1
2 608 577 682	13	1
2 608 577 683	13	1
2 608 577 684	13	1
2 608 577 685	13	1
2 608 577 686	13	1
2 608 577 687	13	1
2 608 577 688	13	1
2 608 577 689	13	1
2 608 577 690	14	1
2 608 577 691	14	1
2 608 577 692	14	1
2 608 577 693	14	1
2 608 577 694	14	1
2 608 577 695	14	1
2 608 577 696	14	1
2 608 577 697	14	1
2 608 577 698	14	1
2 608 577 699	55	1
2 608 577 700	55	1
2 608 577 701	55	5
2 608 577 702	55	1
2 608 577 703	55	1
2 608 577 704	55	1
2 608 577 705	55	1
2 608 577 706	53	5
2 608 577 707	53	5
2 608 577 708	53	5
2 608 577 709	53	5
2 608 577 710	53	5
2 608 577 711	53	5
2 608 577 712	53	5
2 608 577 713	53	5
2 608 577 714	53	5
2 608 577 715	53	5
2 608 577 716	53	5
2 608 577 717	53	5
2 608 577 721	53	5
2 608 577 722	53	5
2 608 577 723	53	5
2 608 577 724	53	5
2 608 577 725	53	5
2 608 577 830	24	5
2 608 577 831	24	5
2 608 577 832	24	5
2 608 577 833	24	5
2 608 577 834	24	5
2 608 577 835	24	5
2 608 577 836	24	5
2 608 577 837	24	5
2 608 577 838	24	5
2 608 577 839	24	5
2 608 577 840	24	5
2 608 577 841	24	5
2 608 577 842	24	5
2 608 577 843	24	5
2 608 577 844	24	5
2 608 577 845	24	5
2 608 577 846	24	5
2 608 577 847	24	5
2 608 577 848	24	5
2 608 577 849	24	5
2 608 577 850	24	5
2 608 577 851	24	5
2 608 577 852	24	5
2 608 577 853	24	5
2 608 577 854	24	5
2 608 577 855	25	5
2 608 577 856	25	5
2 608 577 857	25	5
2 608 577 858	25	5
2 608 577 859	25	5
2 608 577 860	25	5
2 608 577 863	25	5
2 608 577 864	25	5
2 608 577 865	25	5
2 608 577 866	25	5
2 608 577 867	25	5

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 577 868	25	5
2 608 577 869	25	5
2 608 577 870	25	5
2 608 577 871	25	5
2 608 577 872	25	5
2 608 577 873	25	5
2 608 577 874	25	5
2 608 577 875	25	5
2 608 577 876	25	5
2 608 577 877	25	5
2 608 577 878	26	5
2 608 577 879	26	5
2 608 577 880	26	5
2 608 577 881	26	5
2 608 577 882	26	5
2 608 577 883	26	5
2 608 577 884	26	5
2 608 577 885	26	5
2 608 578 516	184	10
2 608 578 518	184	10
2 608 580 094	607	1
2 608 580 518	97	1
2 608 580 519	97	1
2 608 580 520	97	1
2 608 580 521	97	1
2 608 580 522	97	1
2 608 580 523	97	1
2 608 580 524	97	1
2 608 580 525	97	1
2 608 580 526	97	1
2 608 580 527	98	1
2 608 580 528	98	1
2 608 584 063	615	1
2 608 584 676	600	5
2 608 584 677	600	5
2 608 584 681	608	5
2 608 584 843	600	5
2 608 585 225	104	1
2 608 585 467	12	1
2 608 585 468	12	1
2 608 585 469	12	1
2 608 585 470	12	1
2 608 585 471	12	1
2 608 585 472	12	1
2 608 585 473	12	1
2 608 585 474	12	1
2 608 585 475	12	1
2 608 585 476	12	1
2 608 585 477	12	1
2 608 585 478	12	1
2 608 585 479	12	1
2 608 585 480	12	1
2 608 585 481	12	1
2 608 585 482	12	1
2 608 585 483	12	1
2 608 585 484	12	1
2 608 585 485	12	1
2 608 585 486	12	1
2 608 585 488	12	1
2 608 585 489	12	1
2 608 585 490	12	1
2 608 585 491	12	1
2 608 585 493	12	1
2 608 585 494	12	1
2 608 585 495	12	1
2 608 585 497	12	1
2 608 585 498	12	1
2 608 585 499	12	1
2 608 585 500	12	1
2 608 585 501	12	1
2 608 585 502	12	1
2 608 585 503	12	1
2 608 585 504	12	1
2 608 585 505	12	1
2 608 585 506	12	1
2 608 585 507	12	1
2 608 585 508	11	1
2 608 585 509	11	1
2 608 585 510	11	1
2 608 585 511	11	1
2 608 585 512	11	1
2 608 585 513	11	1
2 608 585 514	11	1
2 608 585 515	11	1
2 608 585 516	11	1
2 608 585 517	11	1
2 608 585 518	11	1
2 608 585 519	11	1
2 608 585 521	11	1
2 608 585 522	11	1
2 608 585 523	11	1
2 608 585 524	11	1
2 608 585 525	11	1
2 608 585 526	11	1
2 608 585 527	11	1
2 608 585 528	11	1
2 608 585 529	11	1
2 608 585 530	11	1
2 608 585 531	11	1
2 608 585 532	11	1
2 608 585 533	11	1
2 608 585 534	11	1
2 608 585 535	12	1
2 608 585 536	12	1
2 608 585 537	12	1
2 608 585 538	12	1
2 608 585 539	12	1
2 608 585 540	12	1
2 608 585 541	12	1
2 608 585 542	12	1
2 608 585 543	12	1
2 608 585 544	12	1
2 608 585 545	12	1
2 608 585 593	11	1
2 608 585 594	11	1
2 608 585 595	11	1
2 608 585 634	104	1
2 608 585 694	57	1
2 608 585 695	57	1
2 608 585 696	57	1
2 608 585 697	57	1
2 608 585 698	57	1
2 608 585 699	57	1
2 608 585 701	57	1
2 608 585 702	57	1
2 608 585 703	57	1
2 608 585 704	57	1
2 608 585 705	57	1
2 608 585 707	57	1
2 608 585 708	57	1
2 608 585 709	57	1
2 608 585 710	57	1
2 608 585 712	57	1
2 608 585 713	57	1
2 608 585 714	57	1
2 608 585 716	58	1
2 608 585 717	58	1
2 608 585 718	58	1
2 608 585 721	58	1
2 608 585 722	58	1
2 608 585 724	58	1
2 608 585 725	58	1
2 608 585 726	58	1
2 608 585 730	57	1
2 608 585 737	56	1
2 608 585 738	56	1
2 608 585 739	56	1
2 608 585 740	56	1
2 608 585 741	56	1
2 608 585 742	56	1
2 608 585 872	20	1
2 608 585 873	20	1
2 608 585 874	20	1
2 608 585 875	20	1
2 608 585 876	20	1
2 608 585 877	20	1
2 608 585 878	20	1
2 608 585 879	20	1
2 608 585 880	21	1
2 608 585 881	21	1
2 608 585 882	21	1
2 608 585 883	21	1
2 608 585 884	21	1
2 608 585 885	21	1
2 608 585 886	21	1
2 608 585 887	21	1
2 608 585 888	21	1
2 608 585 889	21	1
2 608 585 890	21	1
2 608 585 891	21	1
2 608 585 892	21	1
2 608 585 893	21	1
2 608 585 894	21	1
2 608 585 895	21	1
2 608 585 896	21	1
2 608 585 897	21	1
2 608 585 898	21	1
2 608 585 899	21	1
2 608 585 900	21	1
2 608 585 901	21	1
2 608 585 903	21	1
2 608 585 904	21	1
2 608 585 905	21	1
2 608 586 755	92	1
2 608 586 762	92	1
2 608 586 769	92	1
2 608 586 774	92	1
2 608 586 781	92	1
2 608 586 788	92	1
2 608 586 795	92	1
2 608 586 796	92	1
2 608 586 797	92	1
2 608 586 798	92	1
2 608 586 799	92	1
2 608 586 800	92	1
2 608 586 801	92	1
2 608 586 802	92	1
2 608 586 803	92	1
2 608 586 804	92	1
2 608 586 805	92	1
2 608 586 806	92	1
2 608 586 807	92	1
2 608 586 994	84	1
2 608 586 995	84	1
2 608 586 996	84	1
2 608 586 997	84	1
2 608 586 998	84	1
2 608 586 999	84	1
2 608 587 013	16	1
2 608 587 014	22	1
2 608 587 017	16	1
2 608 587 018	22	1
2 608 587 100	84	1
2 608 587 113	269	1
2 608 587 114	269	1
2 608 587 115	269	1
2 608 587 116	269	1
2 608 587 117	269	1
2 608 587 119	269	1
2 608 587 121	269	1
2 608 587 123	270	1
2 608 587 124	270	1
2 608 587 125	270	1
2 608 587 128	270	1
2 608 587 129	270	1
2 608 587 131	270	1
2 608 587 133	270	1
2 608 587 135	270	1
2 608 587 145	267	1
2 608 587 169	113	1
2 608 587 170	113	1
2 608 587 184	196	1
2 608 587 425	38	1
2 608 587 426	39	1
2 608 587 427	38	1
2 608 587 428	39	1
2 608 587 520	49	1
2 608 587 521	49	1
2 608 588 064	38	1
2 608 588 065	38	1
2 608 588 066	38	1
2 608 588 067	38	1
2 608 588 068	38	1
2 608 588 069	39	1
2 608 588 070	37	1
2 608 588 071	38	1
2 608 588 072	39	1
2 608 588 088	20	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 588 090	21	1
2 608 588 091	21	1
2 608 588 092	21	1
2 608 588 093	21	1
2 608 588 094	21	1
2 608 588 096	21	1
2 608 589 295	15	1
2 608 589 296	23	1
2 608 594 268	614	1
2 608 594 364	578	1
2 608 594 365	578	1
2 608 594 366	578	1
2 608 594 367	578	1
2 608 594 368	578	1
2 608 594 369	579	1
2 608 594 370	579	1
2 608 594 371	579	1
2 608 594 372	579	1
2 608 594 373	579	1
2 608 594 374	579	1
2 608 594 375	579	1
2 608 594 376	579	1
2 608 594 377	579	1
2 608 594 378	579	1
2 608 594 379	579	1
2 608 594 380	579	1
2 608 594 381	579	1
2 608 594 382	579	1
2 608 594 383	579	1
2 608 594 384	579	1
2 608 594 385	579	1
2 608 594 386	579	1
2 608 594 387	579	1
2 608 594 388	580	1
2 608 594 389	579	1
2 608 594 390	579	1
2 608 594 391	579	1
2 608 594 392	579	1
2 608 594 393	579	1
2 608 594 394	579	1
2 608 594 395	579	1
2 608 594 396	579	1
2 608 594 397	579	1
2 608 594 398	579	1
2 608 594 399	580	1
2 608 594 400	579	1
2 608 594 401	579	1
2 608 594 402	579	1
2 608 594 403	579	1
2 608 594 404	579	1
2 608 594 405	579	1
2 608 594 406	579	1
2 608 594 407	579	1
2 608 594 408	579	1
2 608 594 409	579	1
2 608 594 410	579	1
2 608 594 411	579	1
2 608 594 412	579	1
2 608 594 413	579	1
2 608 594 414	579	1
2 608 594 415	579	1
2 608 594 416	579	1
2 608 594 417	579	1
2 608 594 418	579	1
2 608 594 419	579	1
2 608 594 420	579	1
2 608 594 421	579	1
2 608 594 422	579	1
2 608 594 423	580	1
2 608 594 424	580	1
2 608 594 425	581	1
2 608 594 426	581	1
2 608 594 427	581	1
2 608 594 428	580	1
2 608 594 429	581	1
2 608 594 430	581	1
2 608 594 431	582	1
2 608 594 432	582	1
2 608 594 433	582	1
2 608 594 434	583	1
2 608 594 435	583	1
2 608 594 436	583	1
2 608 594 437	589	1
2 608 594 438	589	1
2 608 594 439	589	1
2 608 594 440	589	1
2 608 594 441	589	1
2 608 594 442	589	1
2 608 594 443	589	1
2 608 594 444	589	1
2 608 594 445	589	1
2 608 594 446	589	1
2 608 594 447	589	1
2 608 594 448	589	1
2 608 594 449	589	1
2 608 594 450	589	1
2 608 594 451	589	1
2 608 594 452	589	1
2 608 594 453	589	1
2 608 594 454	589	1
2 608 594 455	589	1
2 608 594 456	589	1
2 608 594 457	589	1
2 608 594 458	589	1
2 608 594 459	589	1
2 608 594 460	589	1
2 608 594 461	589	1
2 608 594 462	589	1
2 608 594 463	589	1
2 608 594 464	589	1
2 608 594 465	589	1
2 608 594 466	589	1
2 608 594 467	589	1
2 608 594 468	589	1
2 608 594 469	589	1
2 608 594 470	589	1
2 608 594 471	589	1
2 608 594 472	589	1
2 608 594 473	590	1
2 608 594 474	590	1
2 608 594 475	601	5
2 608 594 478	578	1
2 608 594 479	579	1
2 608 594 480	579	1
2 608 594 481	579	1
2 608 594 482	579	1
2 608 594 483	579	1
2 608 594 484	579	1
2 608 594 485	579	1
2 608 594 486	579	1
2 608 594 487	579	1
2 608 594 504	613	1
2 608 594 505	613	1
2 608 594 506	613	1
2 608 594 507	612	1
2 608 594 508	612	1
2 608 594 511	608	1
2 608 594 512	608	1
2 608 594 513	608	1
2 608 594 514	608	1
2 608 594 515	608	1
2 608 594 516	608	1
2 608 594 517	608	1
2 608 594 519	608	1
2 608 594 520	608	1
2 608 594 522	608	1
2 608 594 527	608	1
2 608 594 528	608	1
2 608 594 531	614	1
2 608 594 540	609	1
2 608 594 543	609	3
2 608 594 545	609	1
2 608 594 550	609	1
2 608 594 554	273	5
2 608 594 555	273	5
2 608 594 556	273	5
2 608 594 619	610	1
2 608 594 620	610	1
2 608 594 621	610	1
2 608 594 622	610	1
2 608 594 623	610	1
2 608 594 624	610	1
2 608 594 625	611	5
2 608 594 626	611	5
2 608 594 627	615	1
2 608 594 628	615	1
2 608 594 629	615	1
2 608 595 049	12	1
2 608 595 050	12	1
2 608 595 051	12	1
2 608 595 052	12	1
2 608 595 053	13	1
2 608 595 054	13	1
2 608 595 055	13	1
2 608 595 056	13	1
2 608 595 057	13	1
2 608 595 058	13	1
2 608 595 059	13	1
2 608 595 060	13	1
2 608 595 061	13	1
2 608 595 062	13	1
2 608 595 063	13	1
2 608 595 064	13	1
2 608 595 065	13	1
2 608 595 066	13	1
2 608 595 067	13	1
2 608 595 068	13	1
2 608 595 069	13	1
2 608 595 070	13	1
2 608 595 071	13	1
2 608 595 072	12	1
2 608 595 073	12	1
2 608 595 074	12	1
2 608 595 075	12	1
2 608 595 076	12	1
2 608 595 077	12	1
2 608 595 078	12	1
2 608 595 079	12	1
2 608 595 080	12	1
2 608 595 081	12	1
2 608 595 082	12	1
2 608 595 083	12	1
2 608 595 332	13	1
2 608 595 333	13	1
2 608 595 334	13	1
2 608 595 337	13	1
2 608 595 338	12	1
2 608 595 345	56	1
2 608 595 422	49	1
2 608 595 423	49	1
2 608 595 517	17	1
2 608 595 525	55	1
2 608 596 119	607	5
2 608 596 295	607	5
2 608 596 312	53	1
2 608 596 313	53	1
2 608 596 335	59	1
2 608 596 336	59	1
2 608 596 337	59	1
2 608 596 338	59	1
2 608 596 339	59	1
2 608 596 340	59	1
2 608 596 341	59	1
2 608 596 342	59	1
2 608 596 343	59	1
2 608 596 344	59	1
2 608 596 345	59	1
2 608 596 346	59	1
2 608 596 347	59	1
2 608 596 348	59	1
2 608 596 371	36	1
2 608 596 372	36	1
2 608 596 373	36	1
2 608 596 391	56	1
2 608 596 392	56	1
2 608 596 393	56	1
2 608 596 394	56	1
2 608 596 395	56	1
2 608 596 396	56	1
2 608 596 397	56	1
2 608 596 399	40	1
2 608 596 400	40	1
2 608 596 401	40	1
2 608 596 664	36	1
2 608 596 665	36	1
2 608 596 668	39	1
2 608 596 669	39	1
2 608 596 808	14	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 596 809	14	1
2 608 596 810	14	1
2 608 596 812	14	1
2 608 596 813	14	1
2 608 596 814	14	1
2 608 596 816	14	1
2 608 596 817	14	1
2 608 596 818	14	1
2 608 596 819	14	1
2 608 596 820	14	1
2 608 596 822	14	1
2 608 596 824	14	1
2 608 596 825	14	1
2 608 596 826	14	1
2 608 596 827	14	1
2 608 596 828	14	1
2 608 596 829	14	1
2 608 596 830	14	1
2 608 596 832	14	1
2 608 596 833	14	1
2 608 596 834	14	1
2 608 597 165	59	1
2 608 597 167	59	1
2 608 597 169	59	1
2 608 597 170	59	1
2 608 597 172	59	1
2 608 597 173	59	1
2 608 597 174	59	1
2 608 597 176	59	1
2 608 597 177	59	1
2 608 597 178	59	1
2 608 597 192	53	1
2 608 597 193	53	1
2 608 597 194	53	1
2 608 597 195	53	1
2 608 597 196	53	1
2 608 597 197	53	1
2 608 597 198	53	1
2 608 597 199	53	1
2 608 597 200	53	1
2 608 597 201	53	1
2 608 597 202	53	1
2 608 597 203	53	1
2 608 597 204	53	1
2 608 597 205	53	1
2 608 597 206	53	1
2 608 597 207	53	1
2 608 597 208	53	1
2 608 597 400	59	1
2 608 597 401	59	1
2 608 597 402	59	1
2 608 597 403	59	1
2 608 597 404	59	1
2 608 597 405	59	1
2 608 597 406	59	1
2 608 597 407	59	1
2 608 597 408	59	1
2 608 597 409	59	1
2 608 597 410	59	1
2 608 597 411	59	1
2 608 597 412	59	1
2 608 597 413	59	1
2 608 597 414	59	1
2 608 597 416	59	1
2 608 597 475	276	1
2 608 597 476	276	1
2 608 597 477	276	1
2 608 597 478	276	1
2 608 597 479	276	1
2 608 597 480	276	1
2 608 597 481	276	1
2 608 597 482	276	1
2 608 597 500	36	1
2 608 597 504	35	1
2 608 597 505	35	1
2 608 597 506	35	1
2 608 597 507	35	1
2 608 597 508	35	1
2 608 597 509	35	1
2 608 597 510	35	1
2 608 597 516	40	1
2 608 597 517	40	1
2 608 597 519	38	1
2 608 597 520	38	1
2 608 597 521	38	1
2 608 597 524	37	1
2 608 597 527	35	1
2 608 597 584	17	1
2 608 597 585	17	1
2 608 597 589	17	1
2 608 597 590	17	1
2 608 597 622	57	1
2 608 597 623	57	1
2 608 597 624	57	1
2 608 597 625	57	1
2 608 597 626	57	1
2 608 597 627	57	1
2 608 597 628	57	1
2 608 597 629	57	1
2 608 597 630	57	1
2 608 597 631	57	1
2 608 597 632	57	1
2 608 597 633	57	1
2 608 597 634	57	1
2 608 597 635	57	1
2 608 597 636	57	1
2 608 597 637	57	1
2 608 597 638	57	1
2 608 597 639	57	1
2 608 597 640	57	1
2 608 597 641	57	1
2 608 597 642	57	1
2 608 597 643	57	1
2 608 597 644	57	1
2 608 597 645	57	1
2 608 597 646	57	1
2 608 597 647	57	1
2 608 597 648	57	1
2 608 597 649	57	1
2 608 597 650	58	1
2 608 597 651	58	1
2 608 597 652	58	1
2 608 597 655	104	5
2 608 597 656	104	5
2 608 597 657	104	5
2 608 597 658	104	5
2 608 597 659	104	5
2 608 597 660	104	5
2 608 597 661	104	5
2 608 597 662	104	5
2 608 597 663	104	5
2 608 597 664	104	5
2 608 597 665	104	5
2 608 597 666	104	5
2 608 597 667	104	5
2 608 597 668	104	5
2 608 597 669	104	5
2 608 597 670	104	1
2 608 597 671	104	5
2 608 597 677	104	5
2 608 597 678	104	5
2 608 597 679	104	5
2 608 597 680	104	5
2 608 597 681	104	5
2 608 597 682	104	5
2 608 597 683	104	5
2 608 597 684	104	5
2 608 597 685	104	5
2 608 597 686	104	5
2 608 597 688	104	1
2 608 597 689	104	1
2 608 597 690	104	1
2 608 597 691	104	1
2 608 597 692	104	1
2 608 597 693	104	1
2 608 597 694	104	1
2 608 597 704	104	1
2 608 597 705	104	5
2 608 597 706	104	5
2 608 597 709	105	5
2 608 597 715	104	1
2 608 597 716	104	1
2 608 597 719	104	1
2 608 597 720	105	1
2 608 597 898	104	5
2 608 597 899	104	5
2 608 597 904	276	1
2 608 597 905	276	1
2 608 598 018	168	1
2 608 598 019	168	1
2 608 598 037	168	1
2 608 598 042	276	1
2 608 598 043	276	1
2 608 598 045	277	1
2 608 598 046	86	1
2 608 598 047	86	1
2 608 598 048	86	1
2 608 598 109	87, 274	1
2 608 598 110	86, 274	1
2 608 598 111	279	1
2 608 598 122	276	1
2 608 598 123	276	1
2 608 598 145	276	1
2 608 598 153	276	1
2 608 599 011	270	1
2 608 599 014	269	1
2 608 599 015	269	1
2 608 599 016	269	1
2 608 599 019	269	1
2 608 599 020	269	1
2 608 599 022	269	1
2 608 599 024	269	1
2 608 599 026	269	1
2 608 599 027	269	1
2 608 599 028	269	1
2 608 599 029	269	1
2 608 599 030	269	1
2 608 599 031	269	1
2 608 599 033	269	1
2 608 599 035	269	1
2 608 599 038	270	1
2 608 599 039	270	1
2 608 599 040	270	1
2 608 599 041	270	1
2 608 599 042	270	1
2 608 599 047	275	1
2 608 599 048	275	1
2 608 599 049	267	1
2 608 599 050	267	1
2 608 599 051	267	1
2 608 599 052	267	1
2 608 599 053	268	1
2 608 599 054	268	1
2 608 599 055	268	1
2 608 599 056	268	1
2 608 599 057	268	1
2 608 599 058	268	1
2 608 600 005	299	25
2 608 600 007	307	10
2 608 600 029	41	1
2 608 600 093	296	25
2 608 600 094	296	25
2 608 600 095	296	25
2 608 600 096	296	25
2 608 600 106	312	1
2 608 600 109	312	1
2 608 600 110	312	1
2 608 600 111	312	1
2 608 600 112	312	1
2 608 600 214	298	25
2 608 600 215	295	25
2 608 600 218	307	10
2 608 600 219	298	25
2 608 600 221	299	25
2 608 600 223	307	10
2 608 600 225	299	25
2 608 600 226	299	25
2 608 600 228	308	10
2 608 600 315	308	10
2 608 600 316	299	25
2 608 600 318	298	25
2 608 600 321	299	25
2 608 600 322	296	25
2 608 600 324	299	25
2 608 600 379	308	10
2 608 600 382	299	25
2 608 600 386	308	10
2 608 600 389	307	10

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 600 394	298	25
2 608 600 538	308	10
2 608 600 539	306	10
2 608 600 540	306	10
2 608 600 541	306	10
2 608 600 542	300	10
2 608 600 543	300	10
2 608 600 544	300	10
2 608 600 545	293	25
2 608 600 549	293	25
2 608 600 649	299	10
2 608 600 706	300	10
2 608 600 710	293	25
2 608 600 711	293	25
2 608 601 005	808	1
2 608 601 046	807	1
2 608 601 051	840	1
2 608 601 052	840	1
2 608 601 053	840	1
2 608 601 061	840	1
2 608 601 062	840	1
2 608 601 063	840	1
2 608 601 064	840	1
2 608 601 065	840	1
2 608 601 066	840	1
2 608 601 076	809	1
2 608 601 077	809	1
2 608 601 114	840	1
2 608 601 115	840	1
2 608 601 116	840	1
2 608 601 117	839	1
2 608 601 118	839	1
2 608 601 119	839	1
2 608 601 126	847	1
2 608 601 127	847	1
2 608 601 129	847	1
2 608 601 137	847	1
2 608 601 169	840	1
2 608 601 171	940	1
2 608 601 173	839	1
2 608 601 175	840	1
2 608 601 179	841	1
2 608 601 181	848	1
2 608 601 185	840	1
2 608 601 209	808	1
2 608 601 210	808	1
2 608 601 218	751	1
2 608 601 238	300	10
2 608 601 270	775	10
2 608 601 271	775	10
2 608 601 272	775	10
2 608 601 273	775	10
2 608 601 274	775	10
2 608 601 275	775	10
2 608 601 276	775	10
2 608 601 277	776	10
2 608 601 402	273	1
2 608 601 403	273	1
2 608 601 404	273	1
2 608 601 405	273	1
2 608 601 406	273	1
2 608 601 407	273	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 601 408	273	1
2 608 601 409	273	1
2 608 601 410	273	1
2 608 601 411	273	1
2 608 601 412	273	1
2 608 601 413	273	1
2 608 601 414	273	1
2 608 601 442	845	1
2 608 601 443	845	1
2 608 601 444	845	1
2 608 601 445	845	1
2 608 601 446	845	1
2 608 601 447	845	1
2 608 601 448	845	1
2 608 601 513	293	50
2 608 601 514	293	25
2 608 601 520	291	1
2 608 601 573	264	1
2 608 601 575	264	1
2 608 601 607	840	1
2 608 601 705	305	1
2 608 601 711	812	1
2 608 601 712	811	1
2 608 601 713	811	1
2 608 601 714	812	1
2 608 601 715	811	1
2 608 601 716	811	1
2 608 601 720	812	1
2 608 601 721	810	1
2 608 601 722	810	1
2 608 601 723	813	1
2 608 601 724	813	1
2 608 601 733	271	1
2 608 601 734	271	1
2 608 601 735	271	1
2 608 601 736	272	1
2 608 601 737	272	1
2 608 601 738	272	1
2 608 601 739	272	1
2 608 601 740	272	1
2 608 601 741	272	1
2 608 601 742	272	1
2 608 601 743	272	1
2 608 601 744	272	1
2 608 601 761	263	1
2 608 601 762	263	1
2 608 601 763	264	1
2 608 601 783	807	1
2 608 601 784	807	1
2 608 601 796	271	1
2 608 601 797	271	1
2 608 601 798	272	1
2 608 601 799	272	1
2 608 601 800	272	1
2 608 601 801	272	1
2 608 601 802	272	1
2 608 601 803	272	1
2 608 601 804	272	1
2 608 601 805	272	1
2 608 601 806	272	1
2 608 601 807	272	1
2 608 602 199	239	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 602 204	229	1
2 608 602 205	230	1
2 608 602 217	305	10
2 608 602 218	305	10
2 608 602 282	240	1
2 608 602 283	240	1
2 608 602 384	302	25
2 608 602 385	302	25
2 608 602 388	295	25
2 608 602 389	295	25
2 608 602 393	242	1
2 608 602 394	242	1
2 608 602 395	242	1
2 608 602 397	242	1
2 608 602 488	306	10
2 608 602 538	250	1
2 608 602 543	251, 257	1
2 608 602 544	251, 257	1
2 608 602 545	251, 257	1
2 608 602 546	251, 257	1
2 608 602 553	265	1
2 608 602 586	243	1
2 608 602 587	243	1
2 608 602 600	231	1
2 608 602 618	242	1
2 608 602 620	254	1
2 608 602 621	254	1
2 608 602 622	254	1
2 608 602 624	255, 259	1
2 608 602 625	255, 259	1
2 608 602 626	255, 259	1
2 608 602 634	250	1
2 608 602 635	250	1
2 608 602 636	250	1
2 608 602 637	250	1
2 608 602 639	250	1
2 608 602 640	250	1
2 608 602 641	235	1
2 608 602 642	235	1
2 608 602 643	230	1
2 608 602 644	230	1
2 608 602 645	230	1
2 608 602 647	251	1
2 608 602 648	251	1
2 608 602 649	251	1
2 608 602 650	251	1
2 608 602 651	238	1
2 608 602 652	238	1
2 608 602 653	238	1
2 608 602 654	238	1
2 608 602 655	238	1
2 608 602 657	257	1
2 608 602 658	257	1
2 608 602 659	257	1
2 608 602 660	257	1
2 608 602 679	241	1
2 608 602 680	241	1
2 608 602 683	241	1
2 608 602 685	254	1
2 608 602 687	254	1
2 608 602 688	254	1
2 608 602 689	239	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 602 690	239	1
2 608 602 691	240	1
2 608 602 692	240	1
2 608 602 693	240	1
2 608 602 701	253	1
2 608 602 702	253	1
2 608 602 767	303	25
2 608 603 159	299	25
2 608 603 160	299	25
2 608 603 161	299	20
2 608 603 162	299	25
2 608 603 163	298	25
2 608 603 164	298	25
2 608 603 165	298	25
2 608 603 166	298	25
2 608 603 167	299	40
2 608 603 168	299	25
2 608 603 169	293	25
2 608 603 170	295	25
2 608 603 171	293	25
2 608 603 172	295	25
2 608 603 173	301	25
2 608 603 174	301	25
2 608 603 176	301	25
2 608 603 177	301	25
2 608 603 178	301	25
2 608 603 179	301	25
2 608 603 180	301	25
2 608 603 181	307	10
2 608 603 182	307	10
2 608 603 183	308	10
2 608 603 184	308	10
2 608 603 254	293	10
2 608 603 255	293	10
2 608 603 395	298	25
2 608 603 405	293	25
2 608 603 406	293	25
2 608 603 407	294	25
2 608 603 486	292	25
2 608 603 488	292	25
2 608 603 641	259	1
2 608 603 642	259	1
2 608 603 643	259	1
2 608 603 652	775	10
2 608 603 653	775	10
2 608 603 654	775	10
2 608 603 655	775	10
2 608 603 656	775	10
2 608 603 657	775	10
2 608 603 658	775	10
2 608 603 659	775	10
2 608 603 712	775	10
2 608 603 713	775	10
2 608 603 714	775	10
2 608 603 715	775	10
2 608 603 716	775	10
2 608 603 717	775	10
2 608 603 718	775	10
2 608 603 719	775	10
2 608 604 494	669	5
2 608 604 495	669	5
2 608 604 496	669	5

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 605 103	702	5
2 608 605 104	702	5
2 608 605 105	702	5
2 608 605 106	702	5
2 608 605 107	702	5
2 608 605 112	703	5
2 608 605 113	701	5
2 608 605 114	701	5
2 608 605 115	701	5
2 608 605 116	701	5
2 608 605 117	701	5
2 608 605 118	702	5
2 608 605 119	702	5
2 608 605 120	702	5
2 608 605 121	702	5
2 608 605 122	702	5
2 608 605 123	702	5
2 608 605 124	702	5
2 608 605 125	702	5
2 608 605 126	702	5
2 608 605 127	702	5
2 608 605 128	702	5
2 608 605 129	702	5
2 608 605 130	702	5
2 608 605 131	702	5
2 608 605 132	702	5
2 608 605 166	714	5
2 608 605 167	714	5
2 608 605 168	714	5
2 608 605 169	714	5
2 608 605 170	714	5
2 608 605 171	714	5
2 608 605 182	715	5
2 608 605 183	715	5
2 608 605 184	715	5
2 608 605 185	715	5
2 608 605 186	715	5
2 608 605 192	668, 712	5
2 608 605 193	668, 712	5
2 608 605 194	668, 712	5
2 608 605 195	668, 712	5
2 608 605 196	668, 712	5
2 608 605 197	668, 712	5
2 608 605 198	668, 712	5
2 608 605 199	668, 712	5
2 608 605 200	668, 712	5
2 608 605 279	722	5
2 608 605 280	722	5
2 608 605 281	722	5
2 608 605 282	723	5
2 608 605 283	723	5
2 608 605 294	724	5
2 608 605 295	724	5
2 608 605 296	724	5
2 608 605 298	724	5
2 608 605 300	724	5
2 608 605 301	724	5
2 608 605 302	723	5
2 608 605 303	723	5
2 608 605 304	723	5
2 608 605 306	723	5
2 608 605 308	723	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 605 309	723	5
2 608 605 310	723	5
2 608 605 311	724	5
2 608 605 312	724	5
2 608 605 313	724	5
2 608 605 314	724	5
2 608 605 315	724	5
2 608 605 316	725	5
2 608 605 317	725	5
2 608 605 318	725	5
2 608 605 319	725	5
2 608 605 320	725	5
2 608 605 322	725	5
2 608 605 323	725	5
2 608 605 324	725	5
2 608 605 325	725	5
2 608 605 326	725	5
2 608 605 327	725	5
2 608 605 341	725	5
2 608 605 342	725	5
2 608 605 343	725	5
2 608 605 345	725	5
2 608 605 347	725	5
2 608 605 348	725	5
2 608 605 411	743	50
2 608 605 412	743	50
2 608 605 413	743	50
2 608 605 414	743	50
2 608 605 415	743	50
2 608 605 416	743	50
2 608 605 417	743	50
2 608 605 450	768	10
2 608 605 451	768	10
2 608 605 452	768	10
2 608 605 484	762	50
2 608 605 486	762	50
2 608 605 487	762	50
2 608 605 488	762	50
2 608 605 489	762	50
2 608 605 496	779	5
2 608 605 497	779	5
2 608 605 498	779	5
2 608 605 499	779	5
2 608 605 500	779	5
2 608 605 558	701	5
2 608 605 559	701	5
2 608 605 560	701	5
2 608 605 561	701	5
2 608 605 562	701	5
2 608 605 577	715	5
2 608 605 578	715	5
2 608 605 583	724	5
2 608 605 584	725	5
2 608 605 585	725	5
2 608 605 640	703	5
2 608 605 641	703	5
2 608 605 642	703	5
2 608 605 643	703	5
2 608 605 644	703	5
2 608 605 645	703	5
2 608 605 657	702	5
2 608 605 716	703	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 605 717	703	5
2 608 605 718	703	5
2 608 605 720	703	5
2 608 605 721	703	5
2 608 605 722	703	5
2 608 606 000	728	2
2 608 606 001	728	4
2 608 606 002	728	4
2 608 606 003	728	4
2 608 606 004	728	4
2 608 606 005	728	4
2 608 606 007	731	4
2 608 606 015	729	2
2 608 606 016	729	4
2 608 606 017	729	4
2 608 606 018	729	4
2 608 606 019	729	4
2 608 606 020	729	4
2 608 606 021	729	4
2 608 606 022	729	4
2 608 606 023	731	4
2 608 606 032	729	2
2 608 606 033	729	4
2 608 606 034	729	4
2 608 606 035	729	4
2 608 606 036	729	4
2 608 606 037	729	4
2 608 606 038	729	4
2 608 606 039	729	4
2 608 606 040	731	4
2 608 606 042	729	2
2 608 606 043	729	4
2 608 606 044	729	4
2 608 606 045	729	4
2 608 606 046	729	4
2 608 606 047	729	4
2 608 606 048	729	4
2 608 606 049	729	4
2 608 606 059	731	4
2 608 606 060	729	2
2 608 606 061	729	4
2 608 606 062	729	4
2 608 606 063	729	4
2 608 606 064	729	4
2 608 606 065	729	4
2 608 606 066	729	4
2 608 606 067	729	4
2 608 606 068	731	4
2 608 606 069	729	2
2 608 606 070	729	4
2 608 606 071	730	4
2 608 606 072	730	4
2 608 606 073	729	4
2 608 606 074	730	4
2 608 606 078	731	4
2 608 606 080	729	2
2 608 606 081	729	1
2 608 606 082	729	1
2 608 606 083	729	1
2 608 606 084	730	1
2 608 606 085	729	1
2 608 606 089	729	2

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 606 090	729	4
2 608 606 091	729	4
2 608 606 092	729	4
2 608 606 093	729	4
2 608 606 094	729	4
2 608 606 095	731	4
2 608 606 113	729	2
2 608 606 114	729	4
2 608 606 115	729	4
2 608 606 116	729	4
2 608 606 117	729	4
2 608 606 118	729	4
2 608 606 128	731	4
2 608 606 129	729	2
2 608 606 130	729	4
2 608 606 131	729	4
2 608 606 132	730	4
2 608 606 133	730	4
2 608 606 134	729	2
2 608 606 135	729	1
2 608 606 136	729	1
2 608 606 137	730	1
2 608 606 138	730	1
2 608 606 139	731	4
2 608 606 141	730	2
2 608 606 142	730	4
2 608 606 143	730	4
2 608 606 144	730	4
2 608 606 145	730	4
2 608 606 146	730	4
2 608 606 161	730	2
2 608 606 162	730	4
2 608 606 163	730	4
2 608 606 164	730	4
2 608 606 165	730	4
2 608 606 166	730	4
2 608 606 173	731	4
2 608 606 203	732	4
2 608 606 204	732	4
2 608 606 205	732	4
2 608 606 206	730	4
2 608 606 207	730	4
2 608 606 208	730	4
2 608 606 209	730	4
2 608 606 211	731	4
2 608 606 217	733	4
2 608 606 218	733	4
2 608 606 219	733	4
2 608 606 220	732	4
2 608 606 221	732	4
2 608 606 222	732	4
2 608 606 223	732	4
2 608 606 716	773	10
2 608 606 717	773	10
2 608 606 718	773	10
2 608 606 737	769	10
2 608 606 738	769	10
2 608 606 739	769	10
2 608 606 740	761	50
2 608 606 742	761	50
2 608 606 743	761	50
2 608 606 744	761	50

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 606 745	761	50
2 608 606 752	773	10
2 608 606 753	773	10
2 608 606 754	773	10
2 608 606 755	779	5
2 608 606 756	779	5
2 608 606 757	779	5
2 608 606 758	779	5
2 608 606 759	779	5
2 608 606 802	746	4
2 608 606 803	746	4
2 608 606 804	746	4
2 608 606 805	746	4
2 608 606 806	746	4
2 608 606 807	746	4
2 608 606 817	746	4
2 608 606 818	746	4
2 608 606 819	746	4
2 608 606 820	746	4
2 608 606 821	746	4
2 608 606 822	746	4
2 608 606 916	762	50
2 608 606 918	762	50
2 608 606 919	762	50
2 608 606 920	762	50
2 608 606 921	762	50
2 608 606 922	768	10
2 608 606 923	768	10
2 608 606 924	768	10
2 608 606 929	730	2
2 608 607 199	730	2
2 608 607 200	730	1
2 608 607 201	730	1
2 608 607 202	730	1
2 608 607 246	702	5
2 608 607 247	703	5
2 608 607 248	762	50
2 608 607 251	762	50
2 608 607 256	761	50
2 608 607 258	730	4
2 608 607 259	729	1
2 608 607 260	729	4
2 608 607 261	730	1
2 608 607 262	730	4
2 608 607 263	730	1
2 608 607 319	768	10
2 608 607 320	768	10
2 608 607 322	768	10
2 608 607 323	768	10
2 608 607 324	768	10
2 608 607 325	768	10
2 608 607 326	768	10
2 608 607 327	768	10
2 608 607 328	768	10
2 608 607 329	768	10
2 608 607 334	769	10
2 608 607 335	769	10
2 608 607 336	769	10
2 608 607 337	769	10
2 608 607 338	769	10
2 608 607 339	769	10
2 608 607 341	769	10

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 607 342	770	10
2 608 607 343	770	10
2 608 607 346	773	10
2 608 607 347	773	10
2 608 607 349	774	10
2 608 607 350	774	10
2 608 607 351	774	10
2 608 607 352	774	10
2 608 607 353	774	10
2 608 607 354	774	10
2 608 607 355	774	10
2 608 607 356	774	10
2 608 607 361	774	10
2 608 607 362	774	10
2 608 607 363	774	10
2 608 607 364	774	10
2 608 607 365	774	10
2 608 607 366	774	10
2 608 607 368	774	10
2 608 607 407	714	1
2 608 607 408	714	1
2 608 607 409	714	1
2 608 607 410	714	1
2 608 607 417	713	1
2 608 607 419	715	1
2 608 607 428	715	5
2 608 607 429	715	5
2 608 607 430	715	5
2 608 607 431	715	5
2 608 607 432	715	5
2 608 607 632	764	5
2 608 607 633	764	5
2 608 607 772	745	1
2 608 607 773	745	1
2 608 607 774	745	1
2 608 607 775	745	1
2 608 607 776	745	1
2 608 607 786	745	1
2 608 607 787	745	1
2 608 607 788	745	1
2 608 607 789	745	1
2 608 608 586	751	1
2 608 608 587	751	1
2 608 608 C05	743	25
2 608 608 C06	743	25
2 608 608 C07	743	25
2 608 608 C08	743	25
2 608 608 C09	743	25
2 608 608 C11	743	25
2 608 608 C13	743	25
2 608 608 C15	743	25
2 608 608 C16	743	25
2 608 608 C29	747	1
2 608 608 C30	747	1
2 608 608 C31	747	1
2 608 608 C32	747	1
2 608 608 C33	747	1
2 608 608 C35	747	1
2 608 608 C37	747	1
2 608 608 C39	747	1
2 608 608 H61	741	50
2 608 608 H62	741	50

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 608 H63	741	50
2 608 608 H64	741	50
2 608 608 H65	741	50
2 608 608 H66	741	50
2 608 608 H67	741	50
2 608 608 H68	741	50
2 608 608 H69	741	50
2 608 608 N23	751	1
2 608 608 N24	751	1
2 608 608 N25	752	5
2 608 608 N26	752	5
2 608 608 N27	752	5
2 608 608 N28	752	5
2 608 608 N29	752	5
2 608 608 N30	752	5
2 608 608 X97	723	5
2 608 608 X98	724	5
2 608 608 Y01	776, 780	5
2 608 608 Y03	776, 780	5
2 608 608 Y05	776, 780	5
2 608 608 Y06	776, 780	5
2 608 608 Y08	776, 780	5
2 608 608 Y10	776, 780	5
2 608 608 Y12	776, 780	5
2 608 608 Y14	776, 780	5
2 608 608 Y15	776, 780	5
2 608 608 Y17	776, 780	5
2 608 608 Y46	733	1
2 608 608 Y47	733	1
2 608 608 Y48	733	1
2 608 608 Y49	733	1
2 608 608 Z41	735	1
2 608 608 Z42	735	1
2 608 608 Z43	735	1
2 608 608 Z44	735	1
2 608 608 Z45	735	1
2 608 608 Z79	735	1
2 608 608 Z80	735	1
2 608 608 Z81	735	1
2 608 608 Z82	735	1
2 608 608 Z83	735	1
2 608 610 001	706	1
2 608 612 005	705	1
2 608 612 006	705	1
2 608 612 023	784	1
2 608 612 025	784	1
2 608 612 026	706, 784	1
2 608 612 027	784	1
2 608 613 005	705	1
2 608 613 009	705	1
2 608 613 016	669	5
2 608 615 061	236	1
2 608 615 063	236	1
2 608 615 065	236	1
2 608 615 066	236	1
2 608 615 067	236	1
2 608 615 068	252	1
2 608 615 069	253	1
2 608 615 070	252	1
2 608 615 071	253	1
2 608 615 074	253	1
2 608 615 131	228	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 615 132	228	1
2 608 615 136	229	1
2 608 615 137	229	1
2 608 615 138	229	1
2 608 615 165	236	1
2 608 615 166	236	1
2 608 615 246	237	12
2 608 615 247	237	12
2 608 615 281 [i]	263	1
2 608 615 282 [i]	263	1
2 608 615 283 [i]	263	1
2 608 615 284 [i]	263	1
2 608 615 285 [i]	236	12
2 608 615 286 [i]	236	12
2 608 619 153	761	50
2 608 619 154	761	50
2 608 619 155	761	50
2 608 619 156	761	50
2 608 619 157	761	50
2 608 619 158	761	50
2 608 619 159	761	50
2 608 619 160	761	50
2 608 619 161	761	50
2 608 619 163	761	50
2 608 619 164	761	50
2 608 619 165	762	50
2 608 619 166	762	50
2 608 619 167	762	50
2 608 619 168	762	50
2 608 619 169	762	50
2 608 619 170	762	50
2 608 619 171	762	50
2 608 619 172	762	50
2 608 619 173	762	50
2 608 619 174	762	50
2 608 619 175	762	50
2 608 619 176	762	50
2 608 619 177	760	50
2 608 619 179	760	50
2 608 619 180	760	50
2 608 619 182	760	50
2 608 619 183	760	50
2 608 619 184	760	50
2 608 619 185	760	50
2 608 619 186	760	50
2 608 619 187	760	50
2 608 619 188	760	50
2 608 619 197	767	10
2 608 619 198	767	10
2 608 619 199	767	10
2 608 619 200	767	10
2 608 619 201	767	10
2 608 619 202	767	10
2 608 619 203	767	10
2 608 619 204	767	10
2 608 619 205	766	10
2 608 619 206	766	10
2 608 619 207	766	10
2 608 619 208	766	10
2 608 619 209	766	10
2 608 619 210	766	10
2 608 619 211	766	10

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 619 212	767	10
2 608 619 252	298	25
2 608 619 253	298	25
2 608 619 254	298	25
2 608 619 255	298	25
2 608 619 256	298	25
2 608 619 257	298	25
2 608 619 258	307	10
2 608 619 259	307	10
2 608 619 260	294	25
2 608 619 261	292	25
2 608 619 262	292	25
2 608 619 263	292	25
2 608 619 264	292	25
2 608 619 265	294	25
2 608 619 266	292	10
2 608 619 267	292	10
2 608 619 268	302	25
2 608 619 269	302	25
2 608 619 270	302	25
2 608 619 362	294	25
2 608 619 363	294	25
2 608 619 364	294	10
2 608 619 365	307	10
2 608 619 366	307	10
2 608 619 374	308	1
2 608 619 767	297	50
2 608 619 768	297	50
2 608 619 769	297	25
2 608 619 770	297	25
2 608 619 771	293	25
2 608 619 772	293	25
2 608 619 773	294	25
2 608 619 774	299	25
2 608 619 776	299	25
2 608 619 777	307	10
2 608 619 778	308	10
2 608 619 780	298	25
2 608 619 781	298	25
2 608 619 782	298	25
2 608 619 783	298	25
2 608 619 803	773	10
2 608 619 804	773	10
2 608 619 805	773	10
2 608 619 806	773	10
2 608 619 808	773	10
2 608 619 809	773	10
2 608 619 810	773	10
2 608 619 811	774	10
2 608 619 812	774	10
2 608 619 813	774	10
2 608 619 814	774	10
2 608 619 815	774	10
2 608 619 816	774	10
2 608 619 817	774	10
2 608 619 818	774	10
2 608 620 012	342	1
2 608 620 014	342	1
2 608 620 034	782	1
2 608 620 035	782	1
2 608 620 036	782	1
2 608 620 037	782	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 620 038	782	1
2 608 620 201	864	1
2 608 620 202	863	1
2 608 620 203	863	1
2 608 620 691	832	1
2 608 620 692	833	1
2 608 620 725	315	1
2 608 620 726	315	1
2 608 620 727	315	1
2 608 620 728	318	1
2 608 620 729	317	1
2 608 620 730	317	1
2 608 620 731	316	1
2 608 620 732	316	1
2 608 620 733	318	1
2 608 620 756 [i]	329	1
2 608 620 757 [i]	330	1
2 608 620 760 [i]	330	1
2 608 620 761 [i]	331	1
2 608 620 762 [i]	331	1
2 608 620 763 [i]	332	1
2 608 620 764 [i]	332	1
2 608 620 765 [i]	333	1
2 608 620 766 [i]	333	1
2 608 620 767 [i]	334	1
2 608 621 464	746	1
2 608 621 465	746	1
2 608 621 466	746	1
2 608 621 467	746	1
2 608 621 469	746	1
2 608 621 471	746	1
2 608 621 472	746	1
2 608 621 473	746	1
2 608 621 474	746	1
2 608 621 475	746	1
2 608 621 476	746	1
2 608 621 478	746	1
2 608 621 480	746	1
2 608 621 481	746	1
2 608 621 482	746	1
2 608 621 483	746	1
2 608 621 484	746	1
2 608 621 485	746	1
2 608 621 487	746	1
2 608 621 489	746	1
2 608 621 490	746	1
2 608 621 591	742	50
2 608 621 592	742	50
2 608 621 593	742	50
2 608 621 594	742	50
2 608 621 595	742	50
2 608 621 596	742	50
2 608 621 597	742	50
2 608 621 616	760	50
2 608 621 617	760	50
2 608 621 618	760	50
2 608 621 619	760	50
2 608 621 620	760	50
2 608 621 621	760	50
2 608 621 684	668, 713	5
2 608 621 685	668, 713	5
2 608 621 686	668, 713	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 621 687	668, 713	5
2 608 621 688	668, 713	5
2 608 621 689	668, 713	5
2 608 621 763	767	10
2 608 621 764	767	10
2 608 621 765	767	10
2 608 621 766	767	10
2 608 621 767	767	10
2 608 621 768	767	10
2 608 621 769	767	10
2 608 621 770	767	10
2 608 621 779	758	5
2 608 621 780	758	5
2 608 621 781	758	5
2 608 621 782	758	5
2 608 621 783	758	5
2 608 621 784	758	5
2 608 621 791	758	1
2 608 621 792	759	1
2 608 621 793	759	1
2 608 621 794	759	1
2 608 621 795	759	1
2 608 621 796	759	1
2 608 621 797	759	1
2 608 621 798	759	1
2 608 621 799	759	1
2 608 621 804	756	5
2 608 621 805	756	5
2 608 621 806	756	5
2 608 621 807	756	5
2 608 621 808	756	5
2 608 621 809	756	5
2 608 621 810	756	5
2 608 621 811	757	5
2 608 621 820	757	1
2 608 621 821	757	1
2 608 621 822	757	1
2 608 621 823	757	1
2 608 621 824	757	1
2 608 621 825	757	1
2 608 621 826	757	1
2 608 621 827	757	1
2 608 621 828	757	1
2 608 621 829	757	1
2 608 621 830	757	1
2 608 621 831	757	1
2 608 621 832	765	5
2 608 621 833	765	5
2 608 621 921	749	20
2 608 621 922	749	20
2 608 621 923	749	20
2 608 621 924	750	20
2 608 621 925	750	20
2 608 621 926	750	20
2 608 622 006	335	1
2 608 622 007	336	1
2 608 622 008	340	1
2 608 622 009	340	1
2 608 622 010	321	1
2 608 622 011	323	1
2 608 622 022	335	1
2 608 622 050	334	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 622 051	341	1
2 608 622 052	341	1
2 608 622 053	336	1
2 608 622 054	340	1
2 608 622 055	341	1
2 608 622 056	341	1
2 608 622 057	324	1
2 608 622 058	323	1
2 608 622 059	322	1
2 608 622 060	324	1
2 608 622 061	325	1
2 608 622 062	329	1
2 608 622 063	319	1
2 608 622 098	321	1
2 608 622 099	320	1
2 608 622 100	323	1
2 608 622 101	324	1
2 608 622 102	325	1
2 608 622 103	326	1
2 608 622 104	324	1
2 608 622 105	325	1
2 608 622 106	326	1
2 608 622 107	327	1
2 608 622 108	328	1
2 608 622 109	327	1
2 608 622 110	336	1
2 608 622 111	336	1
2 608 622 112	336	1
2 608 622 113	335	1
2 608 622 114	337	1
2 608 622 115	336	1
2 608 622 116	336	1
2 608 622 117	337	1
2 608 622 118	337	1
2 608 622 119	338	1
2 608 622 120	338	1
2 608 622 121	338	1
2 608 622 122	338	1
2 608 622 123	338	1
2 608 622 124	338	1
2 608 622 125	338	1
2 608 622 126	339	1
2 608 622 127	339	1
2 608 622 128	339	1
2 608 622 129	339	1
2 608 622 130	342	1
2 608 623 362	783	1
2 608 623 363	783	1
2 608 623 364	784	1
2 608 623 365	783	1
2 608 623 366	783	1
2 608 623 367	784	1
2 608 626 112	293	4
2 608 626 113	293	4
2 608 626 114	295	2
2 608 626 121	770	60
2 608 626 122	770	15
2 608 626 123	770	60
2 608 626 124	770	15
2 608 626 125	771	60
2 608 626 126	771	15
2 608 626 127	771	60

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 626 128	771	15
2 608 626 129	770	60
2 608 626 130	770	15
2 608 626 131	770	60
2 608 626 132	770	15
2 608 626 133	771	60
2 608 626 134	771	15
2 608 626 135	771	60
2 608 626 136	771	15
2 608 626 137	770	60
2 608 626 138	770	15
2 608 626 139	770	60
2 608 626 140	770	15
2 608 626 141	771	60
2 608 626 142	771	15
2 608 626 143	771	60
2 608 626 144	771	15
2 608 626 145	770	60
2 608 626 146	770	15
2 608 626 147	770	60
2 608 626 148	770	15
2 608 626 149	771	60
2 608 626 150	771	15
2 608 626 151	771	60
2 608 626 152	771	15
2 608 626 153	771	15
2 608 626 154	771	15
2 608 626 155	771	15
2 608 626 156	772	15
2 608 626 157	772	15
2 608 626 158	772	15
2 608 626 159	772	1
2 608 626 160	772	1
2 608 626 161	772	1
2 608 626 162	773	1
2 608 626 163	772	1
2 608 626 164	772	1
2 608 626 165	772	1
2 608 626 166	773	1
2 608 626 167	770	1
2 608 626 168	770	1
2 608 626 169	771	1
2 608 626 170	771	1
2 608 626 171	770	1
2 608 626 172	770	1
2 608 626 173	771	1
2 608 626 174	771	1
2 608 626 175	770	1
2 608 626 176	770	1
2 608 626 177	771	1
2 608 626 178	771	1
2 608 626 179	771	1
2 608 626 180	771	1
2 608 626 181	771	1
2 608 626 182	771	1
2 608 628 339	412	1
2 608 628 340	412	1
2 608 628 341	412	1
2 608 628 342	412	1
2 608 628 343	412	1
2 608 628 344	412	1
2 608 628 345	412	1
2 608 628 346	411	1
2 608 628 347	411	1
2 608 628 348	411	1
2 608 628 350	420	1
2 608 628 351	413	1
2 608 628 352	413	1
2 608 628 353	421	1
2 608 628 354	414	1
2 608 628 355	413	1
2 608 628 356	415	1
2 608 628 357	417	1
2 608 628 358	415	1
2 608 628 359	417	1
2 608 628 360	414	1
2 608 628 361	415	1
2 608 628 362	415	1
2 608 628 363	415	1
2 608 628 364	415	1
2 608 628 365	415	1
2 608 628 367	419	1
2 608 628 368	419	1
2 608 628 369	419	1
2 608 628 370	419	1
2 608 628 371	412	1
2 608 628 372	409	1
2 608 628 373	409	1
2 608 628 374	409	1
2 608 628 375	409	1
2 608 628 376	409	1
2 608 628 377	409	1
2 608 628 378	409	1
2 608 628 379	409	1
2 608 628 380	409	1
2 608 628 381	409	1
2 608 628 382	409	1
2 608 628 383	409	1
2 608 628 384	409	1
2 608 628 385	409	1
2 608 628 386	409	1
2 608 628 387	409	1
2 608 628 388	409	1
2 608 628 389	409	1
2 608 628 390	410	1
2 608 628 391	410	1
2 608 628 392	410	1
2 608 628 393	416	1
2 608 628 394	416	1
2 608 628 395	416	1
2 608 628 396	417	1
2 608 628 397	418	1
2 608 628 398	418	1
2 608 628 399	410	1
2 608 628 401	421	1
2 608 628 402	421	1
2 608 628 403	421	1
2 608 628 404	421	1
2 608 628 405	419	1
2 608 628 406	420	1
2 608 628 407	420	1
2 608 628 408	422	1
2 608 628 464	410	1
2 608 628 465	410	1
2 608 628 466	410	1
2 608 628 467	410	1
2 608 628 468	410	1
2 608 628 469	410	1
2 608 628 470	410	1
2 608 628 471	412	1
2 608 628 472	419	1
2 608 628 473	419	1
2 608 628 474	415	1
2 608 629 353	426	1
2 608 629 354	426	1
2 608 629 355	426	1
2 608 629 356	426	1
2 608 629 357	426	1
2 608 629 358	427	1
2 608 629 359	427	1
2 608 629 360	427	1
2 608 629 361	427	1
2 608 629 362	427	1
2 608 629 363	427	1
2 608 629 364	427	1
2 608 629 365	427	1
2 608 629 366	427	1
2 608 629 367	428	1
2 608 629 368	432	1
2 608 629 369	433	1
2 608 629 370	433	1
2 608 629 371	431	1
2 608 629 372	431	1
2 608 629 373	431	1
2 608 629 374	431	1
2 608 629 375	431	1
2 608 629 376	431	1
2 608 629 377	431	1
2 608 629 378	431	1
2 608 629 379	432	1
2 608 629 380	429	1
2 608 629 381	429	1
2 608 629 382	429	1
2 608 629 383	429	1
2 608 629 384	429	1
2 608 629 385	430	1
2 608 629 386	430	1
2 608 629 387	430	1
2 608 629 388	430	1
2 608 629 389	430	1
2 608 629 390	431	1
2 608 629 391	433	1
2 608 629 392	427	1
2 608 629 393	427	1
2 608 629 673	411	1
2 608 629 674	411	1
2 608 629 675	411	1
2 608 629 676	411	1
2 608 629 677	411	1
2 608 629 678	409	1
2 608 629 679	409	1
2 608 629 680	420	1
2 608 629 681	412	1
2 608 629 682	422	1
2 608 629 683	422	1
2 608 629 684	422	1
2 608 629 685	411	1
2 608 629 686	411	1
2 608 629 687	421	1
2 608 629 688	409	1
2 608 629 689	422	1
2 608 629 690	412	1
2 608 629 691	412	1
2 608 629 692	411	1
2 608 630 014	460	10
2 608 630 030	459	10
2 608 630 031	459	10
2 608 630 032	460	10
2 608 630 033	461	10
2 608 630 040	460	10
2 608 630 058	460	10
2 608 630 310	461	10
2 608 630 557	459	10
2 608 630 559	459	10
2 608 630 560	460	10
2 608 630 565	482	10
2 608 630 566	482	10
2 608 630 568	482	10
2 608 630 808	461	10
2 608 631 012	469	10
2 608 631 013	470	10
2 608 631 014	470	10
2 608 631 017	468	10
2 608 631 030	468	10
2 608 631 507	470	10
2 608 631 511	483	10
2 608 631 512	483	5
2 608 631 673	470	10
2 608 631 674	469	10
2 608 631 770	483	10
2 608 631 771	483	10
2 608 631 964	470	1
2 608 631 965	470	1
2 608 631 966	468	1
2 608 632 120	565	1
2 608 632 123	565	1
2 608 633 104	481	1
2 608 633 523	459	10
2 608 633 524	459	1
2 608 633 525	481	10
2 608 633 528	459	10
2 608 633 622	459	1
2 608 633 623	460	1
2 608 633 625	460	1
2 608 633 779	460	10
2 608 633 A31	458	10
2 608 633 A32	458	10
2 608 633 A34	460	10
2 608 633 A35	458	10
2 608 633 A36	458	10
2 608 633 A39	458	1
2 608 633 A41	459	1
2 608 633 A42	458	1
2 608 634 233	454	10
2 608 634 234	455	10
2 608 634 235	456	10
2 608 634 237	466	10
2 608 634 243	457	10

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 634 486	472	1
2 608 634 567	457	10
2 608 634 897	455	10
2 608 634 988	455	1
2 608 634 989	456	1
2 608 634 990	457	1
2 608 634 993	472	10
2 608 634 994	472	10
2 608 634 995	472	1
2 608 635 125	869	1
2 608 635 126	871	1
2 608 635 187	477	5
2 608 635 243	871	1
2 608 635 406	868	1
2 608 635 407	869	1
2 608 635 408	869	1
2 608 635 409	869	1
2 608 635 410	868	1
2 608 635 512	566	1
2 608 635 521	560	5
2 608 635 528	559	5
2 608 635 529	559	5
2 608 635 900	436	1
2 608 635 901	436	1
2 608 635 902	436	1
2 608 635 903	436	1
2 608 635 904	436	1
2 608 635 905	436	1
2 608 636 224	455	10
2 608 636 225	454	10
2 608 636 226	455	10
2 608 636 227	456	10
2 608 636 229	456	10
2 608 636 335	469	5
2 608 636 429	488	10
2 608 636 430	488	10
2 608 636 431	454	10
2 608 636 496	464	10
2 608 636 497	464	10
2 608 636 705	467	10
2 608 636 707	467	10
2 608 636 780 [i]	475	10
2 608 636 781 [i]	475	10
2 608 636 793	469	5
2 608 637 559	483	10
2 608 637 590	460	10
2 608 637 591	460	10
2 608 637 723	482	10
2 608 637 724	482	10
2 608 637 788	461	5
2 608 637 876	459	1
2 608 637 877	460	1
2 608 637 878	461	1
2 608 637 879	461	1
2 608 637 880	460	1
2 608 637 881	460	1
2 608 637 944	460	10
2 608 638 382	468	1
2 608 638 472	466	10
2 608 638 473	466	10
2 608 638 474	466	1
2 608 638 700	466	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 639 021	868	1
2 608 639 023	868	1
2 608 639 026	868	1
2 608 639 028	868	1
2 608 639 900	868	1
2 608 639 902	868	1
2 608 640 430	358	1
2 608 640 431	358	1
2 608 640 432	359	1
2 608 640 433	359	1
2 608 640 434	358	1
2 608 640 435	358	1
2 608 640 436	359	1
2 608 640 437	359	1
2 608 640 438	358	1
2 608 640 440	358	1
2 608 640 441	359	1
2 608 640 442	359	1
2 608 640 443	360	1
2 608 640 444	360	1
2 608 640 445	399	1
2 608 640 446	399	1
2 608 640 447	399	1
2 608 640 449	399	1
2 608 640 450	399	1
2 608 640 451	399	1
2 608 640 452	399	1
2 608 640 453	399	1
2 608 640 501	398	1
2 608 640 503	398	1
2 608 640 506	398	1
2 608 640 507	398	1
2 608 640 508	398	1
2 608 640 509	398	1
2 608 640 510	398	1
2 608 640 511	398	1
2 608 640 513	398	1
2 608 640 514	398	1
2 608 640 516	399	1
2 608 640 518	399	1
2 608 640 519	398	1
2 608 640 582	364	1
2 608 640 583	364	1
2 608 640 586	364	1
2 608 640 592	364	1
2 608 640 593	364	1
2 608 640 596	364	1
2 608 640 597	364	1
2 608 640 602	364	1
2 608 640 603	364	1
2 608 640 608	364	1
2 608 640 609	364	1
2 608 640 610	364	1
2 608 640 611	364	1
2 608 640 612	364	1
2 608 640 613	364	1
2 608 640 614	364	1
2 608 640 615	364	1
2 608 640 616	364	1
2 608 640 617	364	1
2 608 640 618	364	1
2 608 640 620	364	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 640 621	364	1
2 608 640 622	364	1
2 608 640 623	364	1
2 608 640 627	364	1
2 608 640 628	364	1
2 608 640 629	364	1
2 608 640 630	372	1
2 608 640 632	372	1
2 608 640 633	372	1
2 608 640 634	372	1
2 608 640 635	372	1
2 608 640 636	372	1
2 608 640 641	359	1
2 608 640 642	359	1
2 608 640 643	358	1
2 608 640 644	359	1
2 608 640 645	359	1
2 608 640 651	360	1
2 608 640 660	360	1
2 608 640 665	360	1
2 608 640 670	360	1
2 608 640 672	360	1
2 608 640 673	360	1
2 608 640 674	360	1
2 608 640 675	360	1
2 608 640 680	360	1
2 608 640 681	360	1
2 608 640 682	360	1
2 608 640 683	361	1
2 608 640 684	360	1
2 608 640 690	372	1
2 608 640 691	372	1
2 608 640 692	372	1
2 608 640 693	372	1
2 608 640 694	372	1
2 608 640 695	372	1
2 608 640 700	359	1
2 608 640 701	359	1
2 608 640 702	359	1
2 608 640 703	359	1
2 608 640 704	359	1
2 608 640 705	359	1
2 608 640 725	364	1
2 608 640 727	364	1
2 608 640 728	364	1
2 608 640 729	364	1
2 608 640 732	364	1
2 608 640 762	359	1
2 608 640 770	399	1
2 608 640 774	364	1
2 608 640 775	364	1
2 608 640 781	364	1
2 608 640 784	364	1
2 608 640 785	364	1
2 608 640 786	364	1
2 608 640 787	364	1
2 608 640 789	364	1
2 608 640 795	364	1
2 608 640 799	364	1
2 608 640 800	364	1
2 608 640 801	364	1
2 608 640 803	364	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 640 804	364	1
2 608 640 805	364	1
2 608 640 807	364	1
2 608 640 815	398	1
2 608 640 817	364	1
2 608 640 818	364	1
2 608 641 167	364	1
2 608 641 168	364	1
2 608 641 169	364	1
2 608 641 170	364	1
2 608 641 171	364	1
2 608 641 172	364	1
2 608 641 173	364	1
2 608 641 175	364	1
2 608 641 181	364	1
2 608 641 184	364	1
2 608 641 185	364	1
2 608 641 186	365	1
2 608 641 187	365	1
2 608 641 188	365	1
2 608 641 190	365	1
2 608 641 192	365	1
2 608 641 195	398	1
2 608 641 199	372	1
2 608 641 200	372	1
2 608 641 201	372	1
2 608 641 202	359	1
2 608 641 204	399	1
2 608 641 765	359	1
2 608 641 768	359	1
2 608 641 769	359	1
2 608 641 771	360	1
2 608 641 774	372	1
2 608 642 096	397	1
2 608 642 097	397	1
2 608 642 098	397	1
2 608 642 099	397	1
2 608 642 100	350	1
2 608 642 101	350	1
2 608 642 102	350	1
2 608 642 103	350	1
2 608 642 104	374	1
2 608 642 105	375	1
2 608 642 106	374	1
2 608 642 107	375	1
2 608 642 108	374	1
2 608 642 109	374	1
2 608 642 110	374	1
2 608 642 111	350	1
2 608 642 112	350	1
2 608 642 113	350	1
2 608 642 114	350	1
2 608 642 115	351	1
2 608 642 116	351	1
2 608 642 117	351	1
2 608 642 118	351	1
2 608 642 119	351	1
2 608 642 120	351	1
2 608 642 121	351	1
2 608 642 122	351	1
2 608 642 123	351	1
2 608 642 124	351	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 642 125	351	1
2 608 642 126	375	1
2 608 642 127	375	1
2 608 642 128	375	1
2 608 642 129	375	1
2 608 642 130	375	1
2 608 642 131	375	1
2 608 642 133	373	1
2 608 642 135	373	1
2 608 642 137	373	1
2 608 642 384	350	1
2 608 642 385	350	1
2 608 642 386	350	1
2 608 642 387	396	1
2 608 642 388	396	1
2 608 642 492	397	1
2 608 642 493	397	1
2 608 642 494	397	1
2 608 642 495	397	1
2 608 642 496	355	1
2 608 642 497	355	1
2 608 642 498	356	1
2 608 642 499	356	1
2 608 642 500	357	1
2 608 642 501	357	1
2 608 642 502	368	1
2 608 642 503	368	1
2 608 642 504	368	1
2 608 642 505	368	1
2 608 642 506	368	1
2 608 642 507	368	1
2 608 642 508	368	1
2 608 642 509	368	1
2 608 642 510	368	1
2 608 642 511	368	1
2 608 642 512	369	1
2 608 642 513	369	1
2 608 642 514	377	1
2 608 642 515	377	1
2 608 642 516	377	1
2 608 642 517	377	1
2 608 642 518	377	1
2 608 642 528	397	1
2 608 642 529	397	1
2 608 642 530	355	1
2 608 642 531	356	1
2 608 642 600	364	1
2 608 642 601	364	1
2 608 642 602	364	1
2 608 642 606	375	1
2 608 642 607	375	1
2 608 642 608	375	1
2 608 642 609	375	1
2 608 642 610	375	1
2 608 643 054	392	1
2 608 643 055	392	1
2 608 643 056	392	1
2 608 643 057	392	1
2 608 643 058	392	1
2 608 643 059	392	1
2 608 643 060	392	1
2 608 643 061	392	1
2 608 643 062	392	1
2 608 643 063	392	1
2 608 643 071	363	1
2 608 644 003	365	1
2 608 644 004	366	1
2 608 644 005	365	1
2 608 644 006	354	1
2 608 644 007	354	1
2 608 644 008	354	1
2 608 644 009	354	1
2 608 644 010	354	1
2 608 644 011	354	1
2 608 644 012	354	1
2 608 644 013	366	1
2 608 644 014	366	1
2 608 644 015	367	1
2 608 644 016	354	1
2 608 644 017	354	1
2 608 644 018	354	1
2 608 644 019	354	1
2 608 644 020	354	1
2 608 644 021	354	1
2 608 644 022	354	1
2 608 644 023	354	1
2 608 644 024	354	1
2 608 644 025	354	1
2 608 644 026	354	1
2 608 644 027	354	1
2 608 644 028	354	1
2 608 644 029	354	1
2 608 644 030	354	1
2 608 644 031	354	1
2 608 644 032	354	1
2 608 644 033	366	1
2 608 644 034	367	1
2 608 644 035	354	1
2 608 644 036	354	1
2 608 644 037	354	1
2 608 644 038	366	1
2 608 644 039	366	1
2 608 644 040	367	1
2 608 644 041	366	1
2 608 644 042	366	1
2 608 644 043	367	1
2 608 644 044	354	1
2 608 644 045	354	1
2 608 644 046	354	1
2 608 644 047	354	1
2 608 644 048	354	1
2 608 644 049	354	1
2 608 644 050	354	1
2 608 644 051	366	1
2 608 644 052	366	1
2 608 644 053	355	1
2 608 644 054	366	1
2 608 644 055	367	1
2 608 644 056	354	1
2 608 644 057	355	1
2 608 644 058	354	1
2 608 644 059	355	1
2 608 644 060	355	1
2 608 644 061	355	1
2 608 644 062	366	1
2 608 644 063	367	1
2 608 644 064	354	1
2 608 644 065	355	1
2 608 644 066	355	1
2 608 644 067	354	1
2 608 644 068	367	1
2 608 644 069	355	1
2 608 644 070	355	1
2 608 644 071	366	1
2 608 644 072	366	1
2 608 644 073	366	1
2 608 644 074	355	1
2 608 644 075	366	1
2 608 644 076	366	1
2 608 644 077	366	1
2 608 644 078	355	1
2 608 644 079	355	1
2 608 644 080	355	1
2 608 644 081	356	1
2 608 644 082	367	1
2 608 644 083	356	1
2 608 644 084	356	1
2 608 644 085	356	1
2 608 644 086	367	1
2 608 644 087	367	1
2 608 644 088	367	1
2 608 644 089	356	1
2 608 644 090	356	1
2 608 644 091	367	1
2 608 644 092	390	1
2 608 644 093	385	1
2 608 644 094	385	1
2 608 644 095	385	1
2 608 644 096	385	1
2 608 644 097	390	1
2 608 644 098	390	1
2 608 644 099	390	1
2 608 644 100	390	1
2 608 644 101	385	1
2 608 644 102	385	1
2 608 644 103	390	1
2 608 644 104	390	1
2 608 644 105	385	1
2 608 644 106	390	1
2 608 644 107	385	1
2 608 644 108	390	1
2 608 644 109	386	1
2 608 644 110	386	1
2 608 644 111	386	1
2 608 644 112	386	1
2 608 644 113	391	1
2 608 644 114	386	1
2 608 644 115	386	1
2 608 644 116	386	1
2 608 644 117	391	1
2 608 644 118	391	1
2 608 644 119	387	1
2 608 644 120	401	1
2 608 644 121	401	1
2 608 644 122	401	1
2 608 644 123	403	1
2 608 644 124	401	1
2 608 644 125	401	1
2 608 644 126	379	1
2 608 644 127	379	1
2 608 644 128	379	1
2 608 644 129	376	1
2 608 644 130	379	1
2 608 644 131	380	1
2 608 644 132	380	1
2 608 644 133	380	1
2 608 644 134	380	1
2 608 644 135	380	1
2 608 644 136	371	1
2 608 644 137	371	1
2 608 644 138	373	1
2 608 644 139	371	1
2 608 644 140	373	1
2 608 644 141	371	1
2 608 644 142	400	1
2 608 644 143	399	1
2 608 644 144	399	1
2 608 644 145	399	1
2 608 644 146	399	1
2 608 644 147	399	1
2 608 644 148	400	1
2 608 644 165	400	1
2 608 644 282	395	1
2 608 644 283	395	1
2 608 644 284	395	1
2 608 644 285	395	1
2 608 644 286	395	1
2 608 644 287	395	1
2 608 644 288	395	1
2 608 644 289	395	1
2 608 644 338	373	1
2 608 644 339	371	1
2 608 644 340	357	1
2 608 644 341	357	1
2 608 644 342	357	1
2 608 644 343	357	1
2 608 644 344	403	1
2 608 644 345	401	1
2 608 644 346	402	1
2 608 644 347	403	1
2 608 644 348	401	1
2 608 644 349	402	1
2 608 644 350	402	1
2 608 644 351	403	1
2 608 644 352	404	1
2 608 644 353	402	1
2 608 644 354	381	1
2 608 644 355	381	1
2 608 644 356	382	1
2 608 644 357	381	1
2 608 644 358	381	1
2 608 644 359	383	1
2 608 644 360	381	1
2 608 644 361	382	1
2 608 644 362	382	1
2 608 644 363	383	1
2 608 644 364	381	1
2 608 644 365	399	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 644 366	399	1
2 608 644 367	399	1
2 608 644 368	400	1
2 608 644 497	369	1
2 608 644 498	369	1
2 608 644 499	369	1
2 608 644 500	369	1
2 608 644 502	369	1
2 608 644 503	369	1
2 608 644 504	369	1
2 608 644 505	369	1
2 608 644 506	369	1
2 608 644 507	369	1
2 608 644 508	369	1
2 608 644 509	369	1
2 608 644 510	369	1
2 608 644 511	369	1
2 608 644 512	369	1
2 608 644 513	369	1
2 608 644 514	369	1
2 608 644 515	369	1
2 608 644 516	370	1
2 608 644 517	370	1
2 608 644 518	370	1
2 608 644 519	370	1
2 608 644 520	370	1
2 608 644 521	370	1
2 608 644 522	370	1
2 608 644 523	370	1
2 608 644 524	370	1
2 608 644 525	370	1
2 608 644 526	370	1
2 608 644 527	370	1
2 608 644 528	370	1
2 608 644 529	370	1
2 608 644 530	396	1
2 608 644 531	396	1
2 608 644 532	396	1
2 608 644 533	396	1
2 608 644 534	389	1
2 608 644 535	389	1
2 608 644 536	389	1
2 608 644 537	389	1
2 608 644 538	389	1
2 608 644 539	389	1
2 608 644 540	389	1
2 608 644 541	389	1
2 608 644 542	390	1
2 608 644 543	389	1
2 608 644 544	390	1
2 608 644 545	389	1
2 608 644 546	390	1
2 608 644 547	389	1
2 608 644 548	378	1
2 608 644 549	378	1
2 608 644 550	378	1
2 608 644 551	376	1
2 608 644 552	376	1
2 608 644 553	376	1
2 608 644 554	402	1
2 608 644 555	402	1
2 608 644 556	402	1
2 608 644 557	403	1
2 608 644 558	403	1
2 608 644 559	403	1
2 608 644 685	370	1
2 608 644 686	370	1
2 608 644 687	389	1
2 608 649 000	568	1
2 608 649 001	568	1
2 608 649 005	569	1
2 608 649 006	569	1
2 608 649 007	569	1
2 608 650 065	566	1
2 608 650 414	566	1
2 608 650 463	562	1
2 608 650 464	563	1
2 608 650 465	562	1
2 608 650 613	562	5
2 608 650 614	563	5
2 608 650 673	563	5
2 608 650 676	562	5
2 608 650 681	563	5
2 608 650 682	563	5
2 608 652 900	559	5
2 608 652 901	559	5
2 608 653 065	563	1
2 608 654 401	533	5
2 608 654 402	533	5
2 608 654 403	562	5
2 608 654 404	562	5
2 608 654 405	552	5
2 608 654 406	552	5
2 608 654 417	562	1
2 608 654 418	552	1
2 608 654 763	552	5
2 608 654 834	552	5
2 608 654 981	553	5
2 608 655 091	454	10
2 608 655 092	455	10
2 608 655 093	454	10
2 608 655 094	464	1
2 608 655 095	465	1
2 608 655 096	465	1
2 608 655 097	467	10
2 608 655 098	467	10
2 608 655 099	466	10
2 608 655 100	466	10
2 608 655 101	472	10
2 608 655 102 [i]	475	10
2 608 655 103	464	1
2 608 655 104	464	1
2 608 655 105	465	1
2 608 655 106	465	1
2 608 655 107	465	1
2 608 655 108	465	1
2 608 655 109	465	1
2 608 655 110	465	1
2 608 655 111	465	1
2 608 655 112	465	1
2 608 655 114	469	10
2 608 655 115	469	5
2 608 655 116	457	1
2 608 655 126	467	1
2 608 655 127	467	1
2 608 656 011	534	5
2 608 656 012	534	5
2 608 656 013	533	5
2 608 656 014	534	5
2 608 656 015	534	5
2 608 656 016	553	5
2 608 656 018	533	5
2 608 656 019	534	5
2 608 656 020	534	5
2 608 656 021	553	5
2 608 656 022	553	5
2 608 656 027	534	1
2 608 656 028	534	1
2 608 656 036	533	5
2 608 656 037	534	5
2 608 656 038	534	5
2 608 656 039	552	5
2 608 656 041	534	5
2 608 656 042	534	5
2 608 656 043	553	5
2 608 656 258	549	5
2 608 656 259	549	1
2 608 656 261	552	5
2 608 656 263	560	5
2 608 656 265	532	5
2 608 656 269	534	5
2 608 656 270	553	5
2 608 656 271	549	5
2 608 656 273	552	5
2 608 656 274	560	5
2 608 656 320	553	1
2 608 656 567	552	1
2 608 656 931	567	1
2 608 656 932	567	1
2 608 656 934	567	1
2 608 657 407	531	5
2 608 657 408	532	5
2 608 657 409	533	1
2 608 657 527	530	5
2 608 657 528	531	5
2 608 657 550	534	1
2 608 657 551	534	1
2 608 657 552	534	1
2 608 657 553	534	1
2 608 657 556	532	1
2 608 657 559	553	1
2 608 657 560	553	1
2 608 657 561	549	1
2 608 657 562	552	1
2 608 657 608	547	5
2 608 657 610	548	5
2 608 657 611	548	1
2 608 657 612	548	5
2 608 657 721	534	5
2 608 657 722	551	5
2 608 657 723	551	5
2 608 657 932	531	1
2 608 657 935	530	1
2 608 657 938	552	1
2 608 658 033	551	5
2 608 658 034	551	1
2 608 658 987	530	5
2 608 658 988	528	5
2 608 658 989	529	5
2 608 658 990	529	5
2 608 658 991	527	5
2 608 658 992	527	1
2 608 658 993	527	5
2 608 658 994	527	5
2 608 658 995	527	1
2 608 658 996	528	5
2 608 658 997	525	5
2 608 658 998	526	5
2 608 658 999	526	1
2 608 659 000	526	5
2 608 659 001	532	5
2 608 659 002	533	1
2 608 659 003	531	1
2 608 659 004	548	5
2 608 659 006	550	5
2 608 659 007	550	1
2 608 659 008	551	5
2 608 659 009	551	1
2 608 659 061	549	1
2 608 659 062	549	1
2 608 659 064	550	1
2 608 659 065	550	1
2 608 661 626	638	1
2 608 661 628	655	1
2 608 661 637	638	4
2 608 661 640	655	4
2 608 661 641	655	1
2 608 661 643	640	1
2 608 661 646	658	1
2 608 661 647	658	1
2 608 661 691	660	1
2 608 661 692	675	1
2 608 661 695	682	1
2 608 661 696	682	1
2 608 661 904	638	25
2 608 662 013	683	1
2 608 662 342	683	10
2 608 662 343	683	10
2 608 662 354	639	1
2 608 662 355	639	1
2 608 662 357	639	1
2 608 662 358	639	1
2 608 662 360	639	1
2 608 662 361	639	1
2 608 662 561	638	1
2 608 662 568	638	1
2 608 663 314	461	5
2 608 664 131	681	5
2 608 664 132	682	5
2 608 664 133	682	5
2 608 664 207	645	1
2 608 664 208	645	1
2 608 664 472	638	1
2 608 664 476	639	1
2 608 664 481	639	1
2 608 664 483	640	1
2 608 664 485	639	1
2 608 664 486	675	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 664 487	658	1
2 608 664 488	658	1
2 608 664 489	660	1
2 608 664 492	638	1
2 608 664 496	638	1
2 608 664 622	681	5
2 608 664 623	681	5
2 608 664 624	682	5
2 608 665 235	458	10
2 608 665 236	458	10
2 608 665 237	459	10
2 608 665 239	476	10
2 608 665 240	458	1
2 608 665 259	481	10
2 608 665 462 [i]	496	1
2 608 665 463 [i]	496	1
2 608 665 464 [i]	497	1
2 608 666 240	649	1
2 608 666 241	632	1
2 608 667 049	475	10
2 608 667 050	475	10
2 608 667 051	475	10
2 608 667 052	476	10
2 608 667 053	476	10
2 608 667 394	459	5
2 608 667 396	481	5
2 608 667 443	476	10
2 608 667 444	476	10
2 608 667 853	500	10
2 608 667 855	499	10
2 608 667 857	498	10
2 608 667 858	499	10
2 608 668 706	468	10
2 608 668 707	468	10
2 608 669 066	649	4
2 608 669 067	649	1
2 608 669 068	649	1
2 608 669 069	649	25
2 608 669 070	632	4
2 608 669 071	632	1
2 608 669 072	632	1
2 608 669 073	632	25
2 608 669 074	644	4
2 608 669 075	644	1
2 608 669 076	644	1
2 608 669 077	644	25
2 608 669 078	651	4
2 608 669 079	651	1
2 608 669 080	651	1
2 608 669 081	651	25
2 608 669 082	632	1
2 608 669 083	632	1
2 608 669 084	632	1
2 608 669 085	632	25
2 608 669 086	652	4
2 608 669 087	652	1
2 608 669 088	655	1
2 608 669 089	678	1
2 608 669 091	676	1
2 608 669 092	677	5
2 608 669 093	677	1
2 608 669 094	679	5
2 608 669 095	677	5
2 608 669 096	677	1
2 608 669 097	681	5
2 608 669 098	681	1
2 608 669 099	679	5
2 608 669 100	679	1
2 608 669 101	678	5
2 608 669 114	653	1
2 608 669 115	653	1
2 608 669 116	653	1
2 608 669 117	653	25
2 608 669 118	633	1
2 608 669 119	633	1
2 608 669 120	673	1
2 608 669 121	673	1
2 608 669 122	674	1
2 608 669 123	656	1
2 608 669 124	659	1
2 608 669 125	667	1
2 608 669 126	675	1
2 608 669 127	680	1
2 608 669 128	650	1
2 608 669 129	650	1
2 608 669 130	650	25
2 608 669 131	651	1
2 608 669 132	651	1
2 608 669 133	650	1
2 608 669 134	650	1
2 608 669 135	650	25
2 608 669 136	652	1
2 608 669 137	652	1
2 608 669 138	652	25
2 608 669 139	633	1
2 608 669 140	660	1
2 608 669 141	660	1
2 608 669 142	659	1
2 608 669 143	659	1
2 608 669 144	674	1
2 608 669 242	635	4
2 608 669 243	634	1
2 608 669 244	634	1
2 608 669 245	634	1
2 608 669 246	634	25
2 608 669 247	635	4
2 608 669 248	635	1
2 608 669 249	635	1
2 608 669 250	635	25
2 608 669 251	653	4
2 608 669 252	653	1
2 608 669 253	654	1
2 608 669 254	636	1
2 608 669 255	636	1
2 608 669 256	636	1
2 608 669 257	636	25
2 608 669 258	634	1
2 608 669 259	634	1
2 608 669 260	634	1
2 608 669 261	634	25
2 608 669 262	636	1
2 608 669 263	636	1
2 608 669 266	654	1
2 608 669 267	654	1
2 608 669 268	656	1
2 608 669 269	656	1
2 608 669 270	657	1
2 608 669 271	657	1
2 608 669 272	657	1
2 608 669 273	657	1
2 608 669 274	657	1
2 608 669 275	657	25
2 608 669 276	637	1
2 608 669 277	637	1
2 608 669 278	637	25
2 608 669 279	637	1
2 608 669 280	637	1
2 608 669 332	680	10
2 608 669 333	680	10
2 608 685 860	94	1
2 608 685 861	94	1
2 608 685 862	94	1
2 608 685 863	94	1
2 608 685 864	94	1
2 608 685 865	94	1
2 608 685 866	94	1
2 608 685 867	94	1
2 608 685 868	94	1
2 608 685 869	94	1
2 608 685 870	94	1
2 608 685 871	94	1
2 608 685 872	94	1
2 608 685 873	94	1
2 608 685 874	94	1
2 608 685 875	94	1
2 608 685 876	94	1
2 608 685 877	94	1
2 608 690 000	199	1
2 608 690 003	201	1
2 608 690 004	201	1
2 608 690 005	201	1
2 608 690 006	180	1
2 608 690 007	179	1
2 608 690 010	181	1
2 608 690 091	178	1
2 608 690 097	194	1
2 608 690 098	196	1
2 608 690 099	195	1
2 608 690 100	197	1
2 608 690 101	177	1
2 608 690 102	177	1
2 608 690 106	210	1
2 608 690 108	211	1
2 608 690 110	216	1
2 608 690 111	215	1
2 608 690 112	215	1
2 608 690 113	216	1
2 608 690 114	217	1
2 608 690 124	192	1
2 608 690 125	194	1
2 608 690 126	194	1
2 608 690 127	194	1
2 608 690 128	192	1
2 608 690 129	192	1
2 608 690 130	192	1
2 608 690 131	176	1
2 608 690 132	174	1
2 608 690 133	178	1
2 608 690 141	193	1
2 608 690 142	191	1
2 608 690 143	195	1
2 608 690 144	176	1
2 608 690 145	174	1
2 608 690 146	177	1
2 608 690 166	193	1
2 608 690 167	190	1
2 608 690 168	191	1
2 608 690 176	174	1
2 608 690 177	176	1
2 608 690 178	177	1
2 608 690 179	202	1
2 608 690 180	183	1
2 608 690 188	209	1
2 608 690 190	209	1
2 608 690 192	210	1
2 608 690 193	210	1
2 608 690 194	210	1
2 608 690 198	194	1
2 608 690 199	194	1
2 608 690 235	205	1
2 608 690 237	205	1
2 608 690 239	205	2
2 608 690 240	205	2
2 608 690 610	181	1
2 608 690 611	182	1
2 608 690 612	204	1
2 608 690 613	204	1
2 608 690 677	214	1
2 608 690 678	214	1
2 608 690 679	217	1
2 608 706 845	93	1
2 608 706 846	93	1
2 608 706 847	93	1
2 608 706 848	94	1
2 608 706 849	94	1
2 608 706 850	94	1
2 608 706 851	94	1
2 608 706 852	94	1
2 608 706 853	94	1
2 608 706 854	94	1
2 608 706 855	94	1
2 608 706 856	94	1
2 608 706 857	94	1
2 608 706 858	94	1
2 608 706 968	102	5
2 608 706 969	102	1
2 608 706 970	102	5
2 608 706 972	103	5
2 608 706 973	103	5
2 608 706 974	103	5
2 608 706 976	103	5
2 608 706 977	103	5
2 608 706 978	103	5
2 608 706 979	103	1
2 608 706 980	103	5
2 608 706 983	103	5
2 608 706 985	103	5
2 608 706 986	103	5

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 706 987	103	1
2 608 706 989	103	5
2 608 706 990	103	5
2 608 706 991	103	5
2 608 706 993	103	5
2 608 706 994	103	5
2 608 706 995	103	1
2 608 706 997	103	5
2 608 707 003	103	1
2 608 707 005	103	1
2 608 707 035	93	1
2 608 707 036	94	1
2 608 707 037	94	1
2 608 707 193	84	5
2 608 707 226	72	5
2 608 707 227	72	5
2 608 707 228	72	5
2 608 707 229	73	5
2 608 707 230	74	1
2 608 707 231	74	1
2 608 707 232	73	1
2 608 707 233	73	1
2 608 707 234	73	1
2 608 707 235	73	5
2 608 707 236	73	5
2 608 707 237	73	1
2 608 707 238	73	1
2 608 707 239	73	1
2 608 707 240	73	1
2 608 707 241	73	1
2 608 707 242	73	1
2 608 707 243	73	1
2 608 707 244	73	1
2 608 707 245	73	1
2 608 707 246	75	1
2 608 707 249	73	1
2 608 707 250	73	1
2 608 707 251	73	1
2 608 707 252	73	1
2 608 707 253	73	1
2 608 707 254	73	1
2 608 707 255	73	1
2 608 707 256	73	1
2 608 707 341	275	1
2 608 707 342	112	5
2 608 707 343	112	5
2 608 707 344	112	5
2 608 707 345	112	5
2 608 707 346	112	5
2 608 707 347	112	5
2 608 707 348	112	5
2 608 707 349	112	5
2 608 707 350	112	5
2 608 707 351	112	5
2 608 707 352	112	5
2 608 707 353	112	5
2 608 831 000	76	5
2 608 831 001	76	5
2 608 831 002	76	5
2 608 831 003	76	5
2 608 831 004	76	5
2 608 831 007	76	5
2 608 831 008	76	5
2 608 831 009	76	5
2 608 831 010	76	5
2 608 831 011	76	1
2 608 831 012	76	5
2 608 831 013	76	5
2 608 831 014	76	5
2 608 831 015	76	5
2 608 831 016	76	5
2 608 831 017	76	5
2 608 831 018	76	5
2 608 831 019	76	5
2 608 831 020	76	5
2 608 831 021	76	5
2 608 831 022	76	1
2 608 831 023	76	5
2 608 831 024	76	5
2 608 831 025	76	5
2 608 831 026	76	5
2 608 831 027	76	5
2 608 831 028	76	5
2 608 831 029	76	5
2 608 831 030	76	1
2 608 831 031	76	5
2 608 831 032	76	5
2 608 831 033	76	5
2 608 831 034	76	5
2 608 831 035	76	5
2 608 831 036	76	1
2 608 831 037	76	5
2 608 831 038	76	5
2 608 831 039	76	5
2 608 831 040	76	5
2 608 831 041	76	5
2 608 831 042	76	1
2 608 831 043	76	5
2 608 831 044	76	5
2 608 831 045	76	5
2 608 831 046	76	1
2 608 831 047	76	1
2 608 831 048	76	1
2 608 831 049	76	1
2 608 831 050	76	1
2 608 831 051	76	1
2 608 831 052	76	1
2 608 831 053	77	1
2 608 831 054	77	1
2 608 831 055	77	1
2 608 831 056	77	1
2 608 831 057	77	1
2 608 831 058	77	1
2 608 831 059	77	1
2 608 831 060	77	1
2 608 831 061	77	1
2 608 831 062	77	1
2 608 831 063	77	1
2 608 831 103	77	1
2 608 831 104	77	1
2 608 831 105	77	1
2 608 831 106	77	1
2 608 831 107	77	1
2 608 831 108	77	1
2 608 831 109	77	1
2 608 831 110	77	1
2 608 831 111	77	1
2 608 831 112	77	1
2 608 831 113	77	1
2 608 831 114	77	1
2 608 831 115	77	1
2 608 831 116	77	1
2 608 831 117	77	1
2 608 831 118	77	1
2 608 831 119	77	1
2 608 831 120	77	1
2 608 831 121	77	1
2 608 831 122	77	1
2 608 831 123	77	1
2 608 831 124	77	1
2 608 831 126	77	1
2 608 833 771	73	10
2 608 833 772	73	10
2 608 833 773	73	5
2 608 833 774	73	10
2 608 833 775	73	5
2 608 833 776	73	1
2 608 833 777	73	10
2 608 833 778	73	10
2 608 833 779	73	10
2 608 833 780	73	10
2 608 833 781	73	10
2 608 833 782	73	10
2 608 833 783	73	5
2 608 833 784	73	5
2 608 833 785	73	10
2 608 833 786	73	10
2 608 833 787	73	5
2 608 833 788	73	10
2 608 833 789	73	10
2 608 833 790	73	10
2 608 833 791	73	10
2 608 833 792	73	5
2 608 833 793	73	5
2 608 833 794	73	5
2 608 833 795	73	5
2 608 833 796	73	5
2 608 833 797	73	10
2 608 833 798	73	10
2 608 833 799	73	10
2 608 833 800	73	10
2 608 833 801	73	5
2 608 833 802	73	5
2 608 833 803	73	5
2 608 833 804	73	5
2 608 833 805	73	1
2 608 833 806	73	5
2 608 833 807	73	10
2 608 833 808	73	10
2 608 833 809	73	10
2 608 833 810	73	5
2 608 833 811	73	5
2 608 833 812	73	5
2 608 833 813	73	5
2 608 833 814	73	1
2 608 833 815	73	5
2 608 833 816	74	10
2 608 833 817	74	10
2 608 833 818	74	10
2 608 833 819	74	5
2 608 833 820	74	5
2 608 833 821	74	5
2 608 833 822	74	5
2 608 833 823	74	5
2 608 833 824	74	1
2 608 833 825	74	10
2 608 833 826	74	5
2 608 833 827	74	5
2 608 833 828	74	5
2 608 833 829	74	5
2 608 833 889	74	1
2 608 833 890	74	1
2 608 833 891	74	1
2 608 833 892	74	1
2 608 833 893	74	1
2 608 833 894	74	1
2 608 833 895	74	1
2 608 833 896	74	1
2 608 833 897	74	1
2 608 833 898	74	1
2 608 833 899	74	1
2 608 833 900	74	1
2 608 833 901	74	1
2 608 833 902	74	1
2 608 833 903	75	1
2 608 833 904	75	1
2 608 833 905	75	1
2 608 833 906	75	1
2 608 833 907	75	1
2 608 833 908	75	1
2 608 833 909	75	1
2 608 833 910	75	5
2 608 833 911	75	5
2 608 833 912	75	10
2 608 833 963	94	1
2 608 833 964	94	1
2 608 836 604	74	5
2 608 836 605	74	5
2 608 836 606	74	5
2 608 836 607	74	5
2 608 836 608	74	5
2 608 836 609	74	5
2 608 836 612	74	5
2 608 836 613	74	5
2 608 836 614	74	5
2 608 836 615	74	5
2 608 836 616	74	1
2 608 836 618	74	1
2 608 836 620	74	1
2 608 836 623	74	1
2 608 836 626	74	1
2 608 836 628	74	5
2 608 836 629	74	5
2 608 836 631	74	5
2 608 836 632	74	1
2 608 836 633	74	1
2 608 836 634	74	1
2 608 836 636	74	5

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 836 637	74	1
2 608 836 638	74	1
2 608 836 639	74	5
2 608 836 640	74	1
2 608 836 641	74	1
2 608 836 642	74	1
2 608 836 644	74	5
2 608 836 645	74	1
2 608 836 646	74	1
2 608 836 647	74	1
2 608 836 648	74	1
2 608 836 649	74	1
2 608 836 650	74	1
2 608 836 651	74	1
2 608 836 652	74	1
2 608 837 666	363	1
2 608 837 667	363	1
2 608 837 668	363	1
2 608 837 669	362	1
2 608 837 670	362	1
2 608 837 671	363	1
2 608 837 672	363	1
2 608 837 673	362	1
2 608 837 674	363	1
2 608 837 675	363	1
2 608 837 676	363	1
2 608 837 677	363	1
2 608 837 678	363	1
2 608 837 679	362	1
2 608 837 680	363	1
2 608 837 681	363	1
2 608 837 682	363	1
2 608 837 683	363	1
2 608 837 684	363	1
2 608 837 685	363	1
2 608 837 686	363	1
2 608 837 687	363	1
2 608 837 688	363	1
2 608 837 689	363	1
2 608 837 690	363	1
2 608 837 697	363	1
2 608 837 698	363	1
2 608 837 699	363	1
2 608 837 700	358	1
2 608 837 701	358	1
2 608 837 702	363	1
2 608 837 703	363	1
2 608 837 704	363	1
2 608 837 705	358	1
2 608 837 706	363	1
2 608 837 708	363	1
2 608 837 710	363	1
2 608 837 711	363	1
2 608 837 713	361	1
2 608 837 714	361	1
2 608 837 721	358	1
2 608 837 723	358	1
2 608 837 724	361	1
2 608 837 726	361	1
2 608 837 727	358	1
2 608 837 728	358	1
2 608 837 733	361	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 837 734	361	1
2 608 837 736	361	1
2 608 837 741	358	1
2 608 837 742	358	1
2 608 837 744	358	1
2 608 837 745	394	1
2 608 837 746	394	1
2 608 837 747	394	1
2 608 837 748	394	1
2 608 837 749	394	1
2 608 837 750	394	1
2 608 837 752	398	1
2 608 837 753	387	1
2 608 837 754	387	1
2 608 837 755	387	1
2 608 837 756	387	1
2 608 837 757	387	1
2 608 837 758	387	1
2 608 837 761	387	1
2 608 837 762	387	1
2 608 837 763	387	1
2 608 837 764	387	1
2 608 837 766	387	1
2 608 837 767	388	1
2 608 837 768	387	1
2 608 837 769	387	1
2 608 837 770	388	1
2 608 837 771	387	1
2 608 837 773	388	1
2 608 837 776	388	1
2 608 837 778	388	1
2 608 837 780	388	1
2 608 837 782	388	1
2 608 838 409	360	1
2 608 838 410	360	1
2 608 838 411	360	1
2 608 838 412	360	1
2 608 838 999	437	1
2 608 842 237	358	1
2 608 842 239	358	1
2 608 842 242	388	1
2 608 844 867	393	1
2 608 844 868	393	1
2 608 844 869	393	1
2 608 844 870	393	1
2 608 844 871	393	1
2 608 900 000	816	1
2 608 900 001	817	1
2 608 900 003	839	1
2 608 900 004	839	1
2 608 900 005	839	1
2 608 900 006	838	1
2 608 900 007	838	1
2 608 900 008	838	1
2 608 900 009	837	1
2 608 900 010	837	1
2 608 900 011	837	1
2 608 900 012	641	1
2 608 900 013	641	1
2 608 900 014	642	1
2 608 900 015	642	1
2 608 900 016	642	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 900 017	642	25
2 608 900 018	643	1
2 608 900 019	642	1
2 608 900 020	642	1
2 608 900 021	644	1
2 608 900 022	643	1
2 608 900 023	643	1
2 608 900 028	647	1
2 608 900 029	647	1
2 608 900 030	647	1
2 608 900 031	648	1
2 608 900 032	648	1
2 608 900 039	662	1
2 608 900 040	661	1
2 608 900 041	670	1
2 608 900 042	670	1
2 608 900 043	665	1
2 608 900 045	663	1
2 608 900 046	663	1
2 608 900 047	664	1
2 608 900 049	664	1
2 608 900 051	667	1
2 608 900 052	665	1
2 608 900 053	666	1
2 608 900 054	666	1
2 608 900 055	68	1
2 608 900 056	68	1
2 608 900 057	68	1
2 608 900 058	68	1
2 608 900 059	68	5
2 608 900 060	69	5
2 608 900 061	69	5
2 608 900 062	69	5
2 608 900 063	69	5
2 608 900 064	69	1
2 608 900 065	69	5
2 608 900 066	69	5
2 608 900 067	69	5
2 608 900 068	69	5
2 608 900 069	69	1
2 608 900 070	69	1
2 608 900 071	69	5
2 608 900 072	69	5
2 608 900 073	69	5
2 608 900 074	69	5
2 608 900 075	69	5
2 608 900 076	69	1
2 608 900 077	69	1
2 608 900 078	69	5
2 608 900 079	69	5
2 608 900 080	69	5
2 608 900 081	69	1
2 608 900 082	69	1
2 608 900 083	69	1
2 608 900 084	69	1
2 608 900 085	69	1
2 608 900 086	69	1
2 608 900 087	69	5
2 608 900 088	69	5
2 608 900 089	69	5
2 608 900 090	69	5
2 608 900 091	69	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 900 092	69	5
2 608 900 093	69	1
2 608 900 094	69	1
2 608 900 095	69	1
2 608 900 096	69	1
2 608 900 097	69	5
2 608 900 098	69	5
2 608 900 099	69	5
2 608 900 100	69	1
2 608 900 101	69	5
2 608 900 102	69	1
2 608 900 103	69	1
2 608 900 104	69	1
2 608 900 105	69	1
2 608 900 106	69	1
2 608 900 107	69	1
2 608 900 108	69	5
2 608 900 109	69	5
2 608 900 110	69	5
2 608 900 111	69	5
2 608 900 112	69	5
2 608 900 113	69	1
2 608 900 114	69	1
2 608 900 115	69	1
2 608 900 116	69	1
2 608 900 117	69	1
2 608 900 118	69	1
2 608 900 119	69	5
2 608 900 120	69	5
2 608 900 121	69	5
2 608 900 122	69	5
2 608 900 123	69	1
2 608 900 124	69	1
2 608 900 125	69	1
2 608 900 126	69	1
2 608 900 127	69	1
2 608 900 128	70	1
2 608 900 129	70	1
2 608 900 130	70	5
2 608 900 131	70	5
2 608 900 132	70	1
2 608 900 133	70	1
2 608 900 134	70	1
2 608 900 135	70	1
2 608 900 136	70	1
2 608 900 137	70	1
2 608 900 138	70	1
2 608 900 139	70	1
2 608 900 140	70	1
2 608 900 141	70	1
2 608 900 142	70	1
2 608 900 143	70	1
2 608 900 144	70	1
2 608 900 145	70	1
2 608 900 146	70	1
2 608 900 147	70	1
2 608 900 148	70	1
2 608 900 149	70	1
2 608 900 150	70	1
2 608 900 151	70	1
2 608 900 152	70	1
2 608 900 153	70	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 900 154	70	1
2 608 900 155	70	1
2 608 900 156	70	1
2 608 900 157	70	1
2 608 900 158	70	1
2 608 900 159	70	1
2 608 900 160	70	1
2 608 900 161	70	1
2 608 900 162	70	1
2 608 900 163	70	1
2 608 900 164	70	1
2 608 900 165	70	1
2 608 900 166	70	1
2 608 900 167	70	1
2 608 900 168	70	1
2 608 900 169	70	1
2 608 900 170	70	1
2 608 900 171	70	1
2 608 900 172	70	1
2 608 900 173	70	1
2 608 900 174	70	1
2 608 900 175	70	1
2 608 900 176	70	1
2 608 900 177	70	1
2 608 900 178	70	1
2 608 900 179	70	1
2 608 900 180	70	1
2 608 900 181	70	1
2 608 900 182	70	1
2 608 900 183	70	1
2 608 900 184	70	1
2 608 900 185	70	1
2 608 900 186	70	1
2 608 900 187	70	1
2 608 900 188	70	1
2 608 900 189	70	1
2 608 900 190	70	1
2 608 900 191	70	1
2 608 900 192	70	1
2 608 900 193	71	1
2 608 900 194	71	1
2 608 900 195	71	1
2 608 900 196	71	5
2 608 900 197	71	1
2 608 900 198	71	1
2 608 900 201	88	1
2 608 900 202	88	1
2 608 900 203	88	1
2 608 900 204	88	1
2 608 900 207	88	1
2 608 900 208	88	1
2 608 900 209	89	1
2 608 900 210	89	1
2 608 900 212	89	1
2 608 900 213	89	1
2 608 900 214	89	1
2 608 900 215	89	1
2 608 900 216	89	1
2 608 900 217	89	1
2 608 900 219	89	1
2 608 900 220	89	1
2 608 900 221	89	1
2 608 900 222	89	1
2 608 900 223	89	1
2 608 900 224	89	1
2 608 900 226	89	1
2 608 900 227	89	1
2 608 900 228	89	1
2 608 900 229	89	1
2 608 900 230	89	1
2 608 900 231	89	1
2 608 900 233	89	1
2 608 900 234	89	1
2 608 900 235	89	1
2 608 900 236	89	1
2 608 900 238	89	1
2 608 900 239	89	1
2 608 900 240	89	1
2 608 900 241	89	1
2 608 900 242	89	1
2 608 900 243	89	1
2 608 900 245	89	1
2 608 900 246	89	1
2 608 900 247	89	1
2 608 900 248	89	1
2 608 900 249	89	1
2 608 900 250	89	1
2 608 900 252	89	1
2 608 900 253	89	1
2 608 900 254	89	1
2 608 900 255	89	1
2 608 900 256	89	1
2 608 900 257	89	1
2 608 900 260	89	1
2 608 900 261	89	1
2 608 900 262	89	1
2 608 900 263	89	1
2 608 900 264	89	1
2 608 900 265	89	1
2 608 900 266	89	1
2 608 900 267	89	1
2 608 900 268	89	1
2 608 900 269	89	1
2 608 900 270	89	1
2 608 900 337	46	5
2 608 900 338	46	5
2 608 900 339	46	5
2 608 900 340	47	5
2 608 900 341	47	5
2 608 900 342	47	5
2 608 900 343	47	5
2 608 900 344	47	5
2 608 900 345	47	5
2 608 900 346	47	5
2 608 900 347	47	5
2 608 900 348	47	5
2 608 900 349	47	5
2 608 900 350	47	5
2 608 900 351	47	5
2 608 900 352	47	5
2 608 900 353	47	5
2 608 900 354	47	5
2 608 900 355	47	5
2 608 900 356	47	5
2 608 900 357	47	5
2 608 900 358	47	5
2 608 900 359	520	1
2 608 900 360	521	1
2 608 900 361	521	1
2 608 900 362	521	1
2 608 900 363	521	1
2 608 900 364	513	1
2 608 900 365	514	1
2 608 900 366	514	1
2 608 900 367	514	1
2 608 900 368	514	1
2 608 900 369	514	1
2 608 900 370	514	1
2 608 900 371	515	1
2 608 900 372	515	1
2 608 900 373	517	1
2 608 900 374	518	1
2 608 900 375	518	1
2 608 900 376	518	1
2 608 900 377	519	1
2 608 900 378	522	1
2 608 900 379	522	1
2 608 900 380	523	1
2 608 900 381	523	1
2 608 900 382	523	1
2 608 900 383	524	1
2 608 900 384	541	1
2 608 900 385	537	1
2 608 900 386	537	1
2 608 900 387	539	1
2 608 900 388	539	1
2 608 900 389	542	1
2 608 900 390	542	1
2 608 900 391	543	1
2 608 900 392	543	1
2 608 900 393	543	1
2 608 900 394	544	1
2 608 900 395	544	1
2 608 900 396	535	1
2 608 900 397	535	1
2 608 900 398	536	1
2 608 900 399	536	1
2 608 900 400	536	1
2 608 900 401	536	1
2 608 900 402	536	1
2 608 900 403	561	1
2 608 900 404	561	1
2 608 900 405	561	1
2 608 900 406	562	1
2 608 900 407	558	1
2 608 900 408	556	1
2 608 900 409	556	1
2 608 900 410	557	1
2 608 900 411	557	1
2 608 900 412	557	1
2 608 900 413	557	1
2 608 900 414	554	1
2 608 900 415	554	1
2 608 900 416	554	1
2 608 900 417	555	1
2 608 900 418	555	1
2 608 900 524	604	1
2 608 900 525	604	1
2 608 900 532	286	1
2 608 900 533	286	1
2 608 900 535	287	1
2 608 900 536	287	1
2 608 900 537	287	1
2 608 900 541	447	1
2 608 900 542	453	1
2 608 900 543	448	10
2 608 900 544	448	10
2 608 900 545	448	1
2 608 900 546	448	1
2 608 900 547	449	10
2 608 900 548	449	10
2 608 900 549	484	10
2 608 900 550	450	10
2 608 900 551	450	10
2 608 900 552	450	1
2 608 900 553	450	1
2 608 900 554 [i]	451	10
2 608 900 555 [i]	451	10
2 608 900 556 [i]	451	1
2 608 900 557 [i]	452	10
2 608 900 558 [i]	452	10
2 608 900 559	484	10
2 608 900 560	471	1
2 608 900 561	462	1
2 608 900 562	463	1
2 608 900 563	478	1
2 608 900 564	479	1
2 608 900 565	474	1
2 608 900 567	480	1
2 608 900 597	111	1
2 608 900 651	262	1
2 608 900 652	228	1
2 608 900 656	227	1
2 608 900 657	227	1
2 608 900 658	227	1
2 608 900 661	233	1
2 608 900 662	233	1
2 608 900 663	233	1
2 608 900 664	233	1
2 608 900 665	252	1
2 608 900 666	252	1
2 608 900 667	252	1
2 608 900 668	252	1
2 608 900 669	232	1
2 608 900 670	232	1
2 608 900 671	693	5
2 608 900 672	693	5
2 608 900 673	693	5
2 608 900 674	693	5
2 608 900 675	693	5
2 608 900 676	693	5
2 608 900 677	694	5
2 608 900 678	694	5
2 608 900 679	694	5
2 608 900 680	694	1
2 608 900 681	694	1
2 608 900 682	694	1
2 608 900 683	694	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 900 684	694	1
2 608 900 685	694	1
2 608 900 686	694	1
2 608 900 687	694	1
2 608 900 688	694	1
2 608 900 689	694	5
2 608 900 690	694	5
2 608 900 691	694	5
2 608 900 692	694	5
2 608 900 693	694	5
2 608 900 694	694	5
2 608 900 695	694	5
2 608 900 696	694	5
2 608 900 697	694	5
2 608 900 698	694	1
2 608 900 699	694	1
2 608 900 700	694	1
2 608 900 701	694	1
2 608 900 702	694	1
2 608 900 703	694	1
2 608 900 704	694	1
2 608 900 705	694	1
2 608 900 706	694	1
2 608 900 707	695	1
2 608 900 708	695	1
2 608 900 709	695	1
2 608 900 710	695	1
2 608 900 711	695	1
2 608 900 712	695	1
2 608 900 713	695	1
2 608 900 714	695	1
2 608 900 715	695	1
2 608 900 716	708	5
2 608 900 717	708	5
2 608 900 718	708	5
2 608 900 719	708	5
2 608 900 720	708	5
2 608 900 721	708	5
2 608 900 722	708	5
2 608 900 723	708	5
2 608 900 724	708	5
2 608 900 725	709	5
2 608 900 726	709	5
2 608 900 727	709	5
2 608 900 728	709	5
2 608 900 729	709	5
2 608 900 730	709	5
2 608 900 731	709	5
2 608 900 732	709	5
2 608 900 733	709	5
2 608 900 734	717	5
2 608 900 735	717	5
2 608 900 736	717	5
2 608 900 737	717	5
2 608 900 738	717	5
2 608 900 739	717	5
2 608 900 740	717	5
2 608 900 741	717	5
2 608 900 742	717	5
2 608 900 743	717	5
2 608 900 744	717	5
2 608 900 745	717	5
2 608 900 746	717	5
2 608 900 747	717	5
2 608 900 748	717	5
2 608 900 749	717	5
2 608 900 750	717	5
2 608 900 751	717	5
2 608 900 752	717	1
2 608 900 753	717	1
2 608 900 754	717	1
2 608 900 755	717	1
2 608 900 756	717	1
2 608 900 757	717	1
2 608 900 758	717	1
2 608 900 759	717	1
2 608 900 760	717	1
2 608 900 761	717	5
2 608 900 762	717	5
2 608 900 763	717	5
2 608 900 764	717	5
2 608 900 765	717	5
2 608 900 766	717	5
2 608 900 767	717	5
2 608 900 768	717	5
2 608 900 769	718	5
2 608 900 770	717	1
2 608 900 771	717	1
2 608 900 772	717	1
2 608 900 773	717	1
2 608 900 774	717	1
2 608 900 775	718	1
2 608 900 776	744	1
2 608 900 777	744	1
2 608 900 778	744	1
2 608 900 779	744	1
2 608 900 780	744	1
2 608 900 781	744	1
2 608 900 782	744	1
2 608 900 783	744	1
2 608 900 784	744	1
2 608 900 785	744	1
2 608 900 786	744	1
2 608 900 787	744	1
2 608 900 788	744	1
2 608 900 789	744	1
2 608 900 790	744	1
2 608 900 791	744	1
2 608 900 792	744	1
2 608 900 793	744	1
2 608 900 794	697	5
2 608 900 795	697	5
2 608 900 796	697	5
2 608 900 797	697	5
2 608 900 798	697	5
2 608 900 799	698	5
2 608 900 800	698	5
2 608 900 801	698	5
2 608 900 802	699	5
2 608 900 803	698	5
2 608 900 804	698	5
2 608 900 805	698	5
2 608 900 806	698	5
2 608 900 807	698	5
2 608 900 808	698	5
2 608 900 809	698	5
2 608 900 810	698	5
2 608 900 811	698	5
2 608 900 812	699	5
2 608 900 813	698	5
2 608 900 814	698	5
2 608 900 815	698	5
2 608 900 816	698	5
2 608 900 817	698	5
2 608 900 818	698	5
2 608 900 819	698	5
2 608 900 820	698	5
2 608 900 821	698	5
2 608 900 822	700	5
2 608 900 823	710	5
2 608 900 824	710	5
2 608 900 825	710	5
2 608 900 826	710	5
2 608 900 827	710	5
2 608 900 828	710	5
2 608 900 829	710	5
2 608 900 830	710	5
2 608 900 831	710	5
2 608 900 832	710	5
2 608 900 833	720	5
2 608 900 834	720	5
2 608 900 835	720	5
2 608 900 836	720	5
2 608 900 837	720	5
2 608 900 838	720	5
2 608 900 839	720	5
2 608 900 840	722	5
2 608 900 841	722	5
2 608 900 842	722	5
2 608 900 843	722	5
2 608 900 844	722	5
2 608 900 845	722	5
2 608 900 846	721	5
2 608 900 847	721	5
2 608 900 848	721	5
2 608 900 849	722	5
2 608 900 850	722	5
2 608 900 851	722	5
2 608 900 852	722	5
2 608 900 853	720	5
2 608 900 854	720	5
2 608 900 855	720	5
2 608 900 856	720	5
2 608 900 857	720	5
2 608 900 858	720	5
2 608 900 859	720	5
2 608 900 860	721	5
2 608 900 861	721	5
2 608 900 862	721	5
2 608 900 863	721	5
2 608 900 864	721	5
2 608 900 865	721	5
2 608 900 866	721	5
2 608 900 867	722	5
2 608 900 868	721	5
2 608 900 869	722	5
2 608 900 870	720	5
2 608 900 871	720	5
2 608 900 872	720	5
2 608 900 873	722	5
2 608 900 874	720	5
2 608 900 875	721	5
2 608 900 876	722	5
2 608 900 877	720	5
2 608 900 878	720	5
2 608 900 879	720	5
2 608 900 880	720	5
2 608 900 881	720	5
2 608 900 882	720	5
2 608 900 883	720	5
2 608 900 884	720	5
2 608 900 885	720	5
2 608 900 886	712	5
2 608 900 887	712	5
2 608 900 888	712	5
2 608 900 889	712	5
2 608 900 890	719	5
2 608 900 891	719	5
2 608 900 892	719	5
2 608 900 893	719	5
2 608 900 894	719	5
2 608 900 895	719	5
2 608 900 896	744	1
2 608 900 897	745	1
2 608 900 898	745	1
2 608 900 899	745	1
2 608 900 900	745	1
2 608 900 901	745	1
2 608 900 902	744	1
2 608 900 903	744	1
2 608 900 904	744	1
2 608 900 905	744	1
2 608 900 906	744	1
2 608 900 907	744	1
2 608 900 908	698	1
2 608 900 909	698	1
2 608 900 910	698	1
2 608 900 911	698	1
2 608 900 912	698	1
2 608 900 913	698	1
2 608 900 914	698	1
2 608 900 915	698	1
2 608 900 916	698	1
2 608 900 917	698	1
2 608 900 918	698	1
2 608 900 919	698	1
2 608 900 920	698	1
2 608 900 921	698	1
2 608 900 922	699	1
2 608 900 923	699	1
2 608 900 924	699	1
2 608 900 925	699	1
2 608 900 926	710	1
2 608 900 927	710	1
2 608 900 928	710	1
2 608 900 929	710	1
2 608 900 930	710	1
2 608 900 931	710	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 900 932	710	1
2 608 900 933	710	1
2 608 900 934	710	1
2 608 900 935	720	1
2 608 900 936	720	1
2 608 900 937	720	1
2 608 900 938	720	1
2 608 900 939	720	1
2 608 900 940	720	1
2 608 900 941	720	1
2 608 900 942	721	1
2 608 900 943	721	1
2 608 900 944	721	1
2 608 900 945	721	1
2 608 900 946	721	1
2 608 900 947	721	1
2 608 900 948	721	1
2 608 900 949	721	1
2 608 900 950	721	1
2 608 900 951	778	1
2 608 900 952	778	1
2 608 900 953	778	1
2 608 900 954	778	1
2 608 900 955	778	1
2 608 900 956	778	1
2 608 900 957	742	25
2 608 900 958	742	50
2 608 900 959	742	50
2 608 900 960	742	50
2 608 900 961	742	50
2 608 900 962	742	50
2 608 900 963	742	50
2 608 900 964	742	50
2 608 900 965	742	50
2 608 900 966	742	50
2 608 900 967	742	50
2 608 900 968	745	1
2 608 900 969	745	1
2 608 900 970	745	1
2 608 900 971	745	1
2 608 900 972	745	1
2 608 900 973	745	1
2 608 900 974	745	1
2 608 900 975	745	1
2 608 900 976	745	1
2 608 900 977	745	1
2 608 900 978	745	1
2 608 900 979	745	1
2 608 900 980	745	1
2 608 900 981	745	1
2 608 900 982	745	1
2 608 900 983	745	1
2 608 900 984	745	1
2 608 900 985	745	1
2 608 901 092	696	5
2 608 901 093	696	5
2 608 901 094	696	5
2 608 901 095	696	5
2 608 901 096	696	5
2 608 901 097	696	5
2 608 901 098	696	5
2 608 901 099	697	5
2 608 901 100	697	5
2 608 901 101	700	5
2 608 901 102	697	5
2 608 901 103	697	5
2 608 901 104	697	5
2 608 901 105	697	5
2 608 901 106	697	5
2 608 901 107	697	5
2 608 901 108	697	5
2 608 901 109	697	5
2 608 901 110	697	5
2 608 901 111	700	5
2 608 901 112	721	5
2 608 901 113	719	5
2 608 901 114	711	5
2 608 901 115	711	5
2 608 901 116	711	5
2 608 901 117	711	5
2 608 901 118	711	5
2 608 901 119	711	5
2 608 901 120	698	1
2 608 901 121	698	1
2 608 901 122	698	1
2 608 901 123	699	1
2 608 901 124	697	1
2 608 901 125	697	1
2 608 901 126	697	1
2 608 901 127	697	1
2 608 901 128	697	1
2 608 901 129	697	1
2 608 901 130	697	1
2 608 901 131	697	1
2 608 901 132	697	1
2 608 901 133	697	1
2 608 901 134	697	1
2 608 901 135	697	1
2 608 901 136	697	1
2 608 901 137	697	1
2 608 901 138	697	1
2 608 901 139	697	1
2 608 901 140	697	1
2 608 901 141	697	1
2 608 901 142	697	1
2 608 901 143	697	1
2 608 901 144	697	1
2 608 901 145	697	1
2 608 901 146	701	1
2 608 901 147	701	1
2 608 901 148	701	1
2 608 901 149	701	1
2 608 901 150	701	1
2 608 901 151	701	1
2 608 901 152	701	1
2 608 901 153	701	1
2 608 901 154	778	1
2 608 901 155	778	1
2 608 901 156	778	1
2 608 901 166	711	5
2 608 901 167	711	5
2 608 901 168	749	50
2 608 901 169	750	50
2 608 901 170	750	50
2 608 901 171	750	50
2 608 901 172	750	50
2 608 901 173	750	50
2 608 901 174	749	5
2 608 901 175	750	5
2 608 901 176	750	5
2 608 901 177	750	20
2 608 901 178	750	20
2 608 901 179	750	20
2 608 901 180	750	50
2 608 901 181	449	1
2 608 901 202	694	5
2 608 901 203	694	5
2 608 901 204	708	5
2 608 901 205	718	5
2 608 901 206	718	5
2 608 901 207	718	5
2 608 901 208	709	5
2 608 901 210	747	20
2 608 901 211	747	20
2 608 901 212	747	20
2 608 901 213	747	20
2 608 901 214	747	20
2 608 901 215	747	20
2 608 901 216	747	20
2 608 901 217	747	20
2 608 901 218	747	1
2 608 901 219	747	10
2 608 901 220	747	10
2 608 901 221	747	1
2 608 901 222	748	1
2 608 901 223	748	1
2 608 901 224	748	1
2 608 901 225	748	1
2 608 901 226	748	1
2 608 901 227	748	1
2 608 901 228	748	1
2 608 901 229	748	1
2 608 901 230	748	1
2 608 901 231	748	1
2 608 901 232	748	1
2 608 901 233	748	1
2 608 901 234	748	1
2 608 901 235	748	1
2 608 901 236	748	1
2 608 901 237	748	1
2 608 901 238	748	1
2 608 901 239	748	1
2 608 901 240	704	20
2 608 901 241	705	20
2 608 901 242	704	20
2 608 901 243	704	20
2 608 901 244	704	20
2 608 901 245	704	20
2 608 901 246	704	20
2 608 901 247	705	20
2 608 901 248	705	20
2 608 901 249	705	20
2 608 901 250	705	20
2 608 901 251	705	20
2 608 901 252	705	20
2 608 901 253	705	20
2 608 901 254	734	1
2 608 901 255	734	1
2 608 901 256	734	1
2 608 901 264	777	25
2 608 901 265	777	25
2 608 901 266	777	25
2 608 901 267	777	25
2 608 901 268	777	25
2 608 901 269	777	25
2 608 901 270	778	25
2 608 901 271	778	25
2 608 901 385	705	4
2 608 901 386	705	4
2 608 901 387	705	4
2 608 901 388	705	4
2 608 901 389	705	4
2 608 901 390	705	4
2 608 901 391	288	1
2 608 901 392	288	1
2 608 901 470	763	10
2 608 901 471	763	10
2 608 901 472	763	10
2 608 901 473	763	10
2 608 901 474	763	10
2 608 901 475	763	10
2 608 901 476	188	1
2 608 901 477	188	1
2 608 901 480	83	1
2 608 901 490	601	1
2 608 901 491	601	1
2 608 901 492	601	1
2 608 901 493	601	1
2 608 901 494	601	1
2 608 901 495	601	1
2 608 901 496	601	1
2 608 901 497	601	1
2 608 901 498	601	1
2 608 901 499	601	1
2 608 901 500	601	1
2 608 901 501	601	1
2 608 901 502	601	1
2 608 901 503	601	1
2 608 901 504	602	1
2 608 901 505	602	1
2 608 901 506	602	1
2 608 901 507	602	1
2 608 901 508	602	1
2 608 901 509	602	1
2 608 901 510	602	1
2 608 901 511	602	1
2 608 901 512	602	1
2 608 901 513	602	1
2 608 901 514	602	1
2 608 901 515	602	1
2 608 901 516	602	1
2 608 901 517	602	1
2 608 901 518	602	1
2 608 901 519	602	1
2 608 901 520	602	1
2 608 901 521	602	1
2 608 901 522	602	1
2 608 901 523	602	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 901 524	602	1
2 608 901 525	602	1
2 608 901 526	602	1
2 608 901 527	602	1
2 608 901 528	602	1
2 608 901 529	602	1
2 608 901 530	602	1
2 608 901 531	602	1
2 608 901 532	602	1
2 608 901 533	602	1
2 608 901 534	602	1
2 608 901 535	602	1
2 608 901 536	602	1
2 608 901 537	602	1
2 608 901 538	602	1
2 608 901 539	602	1
2 608 901 540	602	1
2 608 901 541	602	1
2 608 901 542	602	1
2 608 901 543	602	1
2 608 901 544	602	1
2 608 901 545	602	1
2 608 901 546	602	1
2 608 901 547	602	1
2 608 901 548	603	1
2 608 901 549	603	1
2 608 901 550	603	1
2 608 901 551	603	1
2 608 901 552	590	1
2 608 901 553	590	1
2 608 901 554	590	1
2 608 901 555	590	1
2 608 901 556	590	1
2 608 901 557	590	1
2 608 901 558	591	1
2 608 901 559	591	1
2 608 901 560	591	1
2 608 901 561	591	1
2 608 901 562	591	1
2 608 901 563	591	1
2 608 901 564	591	1
2 608 901 565	591	1
2 608 901 566	591	1
2 608 901 567	591	1
2 608 901 568	591	1
2 608 901 569	591	1
2 608 901 570	591	1
2 608 901 571	591	1
2 608 901 572	591	1
2 608 901 573	591	1
2 608 901 574	591	3
2 608 901 595	364	1
2 608 901 596	233	1
2 608 901 597	233	1
2 608 901 598	234	1
2 608 901 619	81	1
2 608 901 620	82	1
2 608 901 621	82	1
2 608 901 622	92	1
2 608 901 623	709	1
2 608 901 624	709	1
2 608 901 625	709	1
2 608 901 626	709	1
2 608 901 627	717	1
2 608 901 628	717	1
2 608 901 629	717	1
2 608 901 630	717	1
2 608 901 631	717	1
2 608 901 632	717	1
2 608 901 633	717	1
2 608 901 634	717	1
2 608 901 635	741	1
2 608 901 636	695	3
2 608 901 637	695	3
2 608 901 638	695	3
2 608 901 639	695	3
2 608 901 640	711	1
2 608 901 641	711	1
2 608 901 642	711	1
2 608 901 643	711	1
2 608 901 644	711	1
2 608 901 645	711	1
2 608 901 646	712	1
2 608 901 647	712	1
2 608 901 648	712	1
2 608 901 649	712	1
2 608 901 650	712	1
2 608 901 651	712	1
2 608 901 652	712	5
2 608 901 653	712	5
2 608 901 654	719	1
2 608 901 655	719	1
2 608 901 656	719	1
2 608 901 657	719	1
2 608 901 658	719	1
2 608 901 659	719	1
2 608 901 660	720	1
2 608 901 661	720	1
2 608 901 662	720	1
2 608 901 663	720	1
2 608 901 664	720	1
2 608 901 665	721	1
2 608 901 666	718	5
2 608 901 667	695	3
2 608 901 668	719	5
2 608 901 670	721	5
2 608 901 671	701	3
2 608 901 672	701	3
2 608 901 673	701	3
2 608 901 674	701	3
2 608 901 675	711	5
2 608 901 676	712	5
2 608 901 677	701	3
2 608 901 678	750	20
2 608 901 681	284	1
2 608 901 682	284	1
2 608 901 684	309	1
2 608 901 685	310	1
2 608 901 686	311	1
2 608 901 687	309	1
2 608 901 688	310	1
2 608 901 689	311	1
2 608 901 690	717	5
2 608 901 691	717	5
2 608 901 692	717	5
2 608 901 693	717	5
2 608 901 694	172	1
2 608 901 695	172	1
2 608 901 696	189	1
2 608 901 697	189	1
2 608 901 698	172	1
2 608 901 699	172	1
2 608 901 700	189	1
2 608 901 701	189	1
2 608 901 704	545	1
2 608 901 705	545	1
2 608 901 706	447	5
2 608 901 707	453	5
2 608 901 708	471	5
2 608 901 709	462	5
2 608 901 710	478	5
2 608 901 711	450	5
2 608 901 712 [i]	451	5
2 608 901 713	448	5
2 608 901 714	449	5
2 608 901 747	309	1
2 608 901 748	310	1
2 608 901 749	309	1
2 608 901 750	310	1
2 608 901 755	79	1
2 608 901 756	81	1
2 608 901 757	79	1
2 608 901 758	81	1
2 608 901 759	79	1
2 608 901 760	81	1
2 608 901 761	79	1
2 608 901 762	81	1
2 608 901 765	80	1
2 608 901 766	82	1
2 608 901 767	80	1
2 608 901 768	82	1
2 608 901 769	80	1
2 608 901 770	82	1
2 608 901 771	80	1
2 608 901 772	82	1
2 608 901 773	81	1
2 608 901 774	82	1
2 608 901 779	81	1
2 608 901 780	82	1
2 608 901 781	90	1
2 608 901 782	91	1
2 608 901 787	90	1
2 608 901 788	91	1
2 608 901 793	90	1
2 608 901 794	91	1
2 608 901 795	90	1
2 608 901 796	91	1
2 608 901 801	91	1
2 608 901 802	91	1
2 608 901 807	91	1
2 608 901 808	91	1
2 608 901 809	91	1
2 608 901 810	91	1
2 608 901 816	447	1
2 608 901 817	478	1
2 608 901 818	471	1
2 608 901 821	50	1
2 608 901 822	50	1
2 608 901 823	50	1
2 608 901 824	50	1
2 608 901 825	50	1
2 608 901 826	50	1
2 608 901 827	50	1
2 608 901 828	50	1
2 608 901 829	50	1
2 608 901 830	50	1
2 608 901 831	50	1
2 608 901 832	50	1
2 608 901 833	50	1
2 608 901 834	50	1
2 608 901 835	50	1
2 608 901 836	50	1
2 608 901 837	50	1
2 608 901 838	50	1
2 608 901 839	50	1
2 608 901 840	50	1
2 608 901 841	50	1
2 608 901 842	50	1
2 608 901 843	51	1
2 608 901 844	52	1
2 608 901 845	51	1
2 608 901 846	51	1
2 608 901 847	51	1
2 608 901 848	51	1
2 608 901 849	51	1
2 608 901 850	51	1
2 608 901 851	51	1
2 608 901 852	51	1
2 608 901 853	51	1
2 608 901 854	51	1
2 608 901 855	51	1
2 608 901 856	51	1
2 608 901 857	52	1
2 608 901 858	52	1
2 608 901 859	52	1
2 608 901 860	52	1
2 608 901 861	52	1
2 608 901 862	52	1
2 608 901 872	354	1
2 608 901 873	354	1
2 608 901 874	354	1
2 608 901 875	380	1
2 608 901 876	385	1
2 608 901 877	401	1
2 608 901 879	575	1
2 608 901 880	575	1
2 608 901 881	575	1
2 608 901 882	575	1
2 608 901 883	575	1
2 608 901 884	575	1
2 608 901 885	575	1
2 608 901 886	575	1
2 608 901 887	575	1
2 608 901 888	575	1
2 608 901 890	575	1
2 608 901 891	575	1
2 608 901 892	575	1
2 608 901 893	575	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 901 894	575	1
2 608 901 895	575	1
2 608 901 896	575	1
2 608 901 897	575	1
2 608 901 898	575	1
2 608 901 899	575	1
2 608 901 900	575	1
2 608 901 901	575	1
2 608 901 902	575	1
2 608 901 903	575	1
2 608 901 904	575	1
2 608 901 905	575	1
2 608 901 906	577	1
2 608 901 907	577	1
2 608 901 908	577	1
2 608 901 909	577	1
2 608 901 910	576	1
2 608 901 911	576	1
2 608 901 912	585	1
2 608 901 913	585	1
2 608 901 914	585	1
2 608 901 915	585	1
2 608 901 916	585	1
2 608 901 917	585	1
2 608 901 918	585	1
2 608 901 919	585	1
2 608 901 920	585	1
2 608 901 921	585	1
2 608 901 922	585	1
2 608 901 923	585	1
2 608 901 924	585	1
2 608 901 925	585	1
2 608 901 926	585	1
2 608 901 927	585	1
2 608 901 928	585	1
2 608 901 929	585	1
2 608 901 930	585	1
2 608 901 931	585	1
2 608 901 932	585	1
2 608 901 933	585	1
2 608 901 934	585	1
2 608 901 935	585	1
2 608 901 936	585	1
2 608 901 937	585	1
2 608 901 938	585	1
2 608 901 939	585	1
2 608 901 940	585	1
2 608 901 941	585	1
2 608 901 942	585	1
2 608 901 943	585	1
2 608 901 944	585	1
2 608 901 945	585	1
2 608 901 946	585	1
2 608 901 947	585	1
2 608 901 948	585	1
2 608 901 949	585	1
2 608 901 950	586	1
2 608 901 951	586	1
2 608 901 952	587	1
2 608 901 953	587	1
2 608 901 954	587	1
2 608 901 955	588	1
2 608 901 956	588	1
2 608 901 957	588	1
2 608 901 958	588	1
2 608 901 959	588	1
2 608 901 960	588	1
2 608 901 961	588	1
2 608 901 962	588	1
2 608 901 963	588	1
2 608 901 964	597	5
2 608 901 965	594	1
2 608 901 966	595	1
2 608 901 967	598	5
2 608 901 968	599	5
2 608 901 969	599	5
2 608 902 025	610	1
2 608 902 026	611	10
2 608 902 027	612	10
2 608 902 028	593	1
2 608 902 029	593	1
2 608 902 030	593	1
2 608 902 031	593	1
2 608 902 032	593	1
2 608 902 033	595	1
2 608 902 034	595	1
2 608 902 035	595	1
2 608 902 036	598	5
2 608 902 037	598	5
2 608 902 038	599	5
2 608 902 039	596	1
2 608 902 040	597	1
2 608 902 041	592	1
2 608 902 042	596	5
2 608 902 043	641	1
2 608 902 044	641	1
2 608 902 046	642	1
2 608 902 047	642	1
2 608 902 054	643	1
2 608 902 055	670	1
2 608 902 057	671	1
2 608 902 058	671	1
2 608 902 059	645	1
2 608 902 061	663	1
2 608 902 064	664	1
2 608 902 066	661	1
2 608 902 067	662	1
2 608 902 068	642	1
2 608 902 070	647	1
2 608 902 073	647	1
2 608 902 074	643	1
2 608 902 076	648	1
2 608 902 078	665	1
2 608 902 082	672	1
2 608 902 083	672	1
2 608 902 084	673	1
2 608 902 085	47	5
2 608 902 086	47	5
2 608 902 087	47	5
2 608 902 088	47	5
2 608 902 089	47	5
2 608 902 090	47	5
2 608 902 091	47	5
2 608 902 092	47	5
2 608 902 093	47	5
2 608 902 094	47	5
2 608 902 095	47	5
2 608 902 096	47	5
2 608 902 097	47	5
2 608 902 098	47	5
2 608 902 099	47	5
2 608 902 100	47	5
2 608 902 101	47	5
2 608 902 102	47	5
2 608 902 103	47	5
2 608 902 104	47	5
2 608 902 105	47	5
2 608 902 106	47	5
2 608 902 107	48	5
2 608 902 108	48	5
2 608 902 109	48	5
2 608 902 110	48	5
2 608 902 111	48	5
2 608 902 112	48	5
2 608 902 113	399	1
2 608 902 114	386	1
2 608 902 115	383	1
2 608 902 116	383	1
2 608 902 117	383	1
2 608 902 118	383	1
2 608 902 119	383	1
2 608 902 120	383	1
2 608 902 121	383	1
2 608 902 122	383	1
2 608 902 123	384	1
2 608 902 124	385	1
2 608 902 125	381	1
2 608 902 126	378	1
2 608 902 127	378	1
2 608 902 128	378	1
2 608 902 129	379	1
2 608 902 130	379	1
2 608 902 131	399	1
2 608 902 132	394	1
2 608 902 133	394	1
2 608 902 134	394	1
2 608 902 135	394	1
2 608 902 136	354	1
2 608 902 137	352	1
2 608 902 138	352	1
2 608 902 139	352	1
2 608 902 140	352	1
2 608 902 141	354	1
2 608 902 142	354	1
2 608 902 143	354	1
2 608 902 144	352	1
2 608 902 145	352	1
2 608 902 146	352	1
2 608 902 147	352	1
2 608 902 148	352	1
2 608 902 149	352	1
2 608 902 150	352	1
2 608 902 151	352	1
2 608 902 152	352	1
2 608 902 153	352	1
2 608 902 154	357	1
2 608 902 155	352	1
2 608 902 156	352	1
2 608 902 157	352	1
2 608 902 158	352	1
2 608 902 159	353	1
2 608 902 160	353	1
2 608 902 161	353	1
2 608 902 162	353	1
2 608 902 163	353	1
2 608 902 164	353	1
2 608 902 165	354	1
2 608 902 166	355	1
2 608 902 167	357	1
2 608 902 168	357	1
2 608 902 169	357	1
2 608 902 170	357	1
2 608 902 171	353	1
2 608 902 172	353	1
2 608 902 173	353	1
2 608 902 174	353	1
2 608 902 175	353	1
2 608 902 176	353	1
2 608 902 177	353	1
2 608 902 178	355	1
2 608 902 179	357	1
2 608 902 180	357	1
2 608 902 181	357	1
2 608 902 182	357	1
2 608 902 183	357	1
2 608 902 184	357	1
2 608 902 185	353	1
2 608 902 186	353	1
2 608 902 187	353	1
2 608 902 188	357	1
2 608 902 189	357	1
2 608 902 190	384	1
2 608 902 191	385	1
2 608 902 192	384	1
2 608 902 193	380	1
2 608 902 194	380	1
2 608 902 195	379	1
2 608 902 196	380	1
2 608 902 198	380	1
2 608 902 199	400	1
2 608 902 200	400	1
2 608 902 201	400	1
2 608 902 202	401	1
2 608 902 203	401	1
2 608 902 204	401	1
2 608 902 206	356	1
2 608 902 207	356	1
2 608 902 208	356	1
2 608 902 209	371	1
2 608 902 210	371	1
2 608 902 211	371	1
2 608 902 212	374	1
2 608 902 213	374	1
2 608 902 214	379	1
2 608 902 215	385	1
2 608 902 216	354	1
2 608 902 217	354	1
2 608 902 218	354	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 902 219	394	1
2 608 902 220	394	1
2 608 902 221	380	1
2 608 902 233	354	1
2 608 902 234	352	1
2 608 902 235	357	1
2 608 902 236	355	1
2 608 902 237	386	1
2 608 902 238	356	1
2 608 902 239	352	1
2 608 902 240	356	1
2 608 902 241	356	1
2 608 902 242	356	1
2 608 902 243	387	1
2 608 902 244	356	1
2 608 902 245	387	1
2 608 902 246	353	1
2 608 902 247	384	1
2 608 902 248	107	5
2 608 902 249	107	5
2 608 902 250	107	5
2 608 902 251	108	5
2 608 902 252	108	5
2 608 902 253	108	5
2 608 902 254	108	5
2 608 902 255	108	5
2 608 902 256	108	5
2 608 902 257	108	5
2 608 902 258	108	1
2 608 902 259	108	5
2 608 902 260	108	5
2 608 902 261	108	1
2 608 902 262	108	5
2 608 902 263	108	5
2 608 902 264	108	1
2 608 902 265	108	5
2 608 902 266	108	5
2 608 902 267	108	1
2 608 902 268	108	1
2 608 902 269	108	5
2 608 902 270	108	5
2 608 902 271	108	1
2 608 902 272	108	1
2 608 902 273	108	5
2 608 902 274	108	5
2 608 902 275	108	1
2 608 902 276	108	1
2 608 902 277	108	1
2 608 902 278	108	1
2 608 902 279	108	1
2 608 902 280	108	1
2 608 902 281	108	1
2 608 902 282	108	1
2 608 902 283	108	1
2 608 902 284	108	1
2 608 902 285	108	1
2 608 902 286	108	1
2 608 902 287	108	1
2 608 902 288	109	1
2 608 902 289	109	1
2 608 902 290	109	42
2 608 902 303	110	1
2 608 902 304	110	1
2 608 902 305	111	1
2 608 902 307	111	1
2 608 902 308	111	1
2 608 902 309	111	1
2 608 902 310	111	1
2 608 902 311	111	1
2 608 902 312	111	1
2 608 902 313	112	1
2 608 902 315	111	1
2 608 902 316	111	1
2 608 902 319	515	1
2 608 902 320	515	1
2 608 902 321	516	1
2 608 902 322	516	1
2 608 902 323	518	1
2 608 902 324	518	1
2 608 902 325	518	1
2 608 902 326	519	1
2 608 902 327	519	1
2 608 902 328	538	1
2 608 902 329	538	1
2 608 902 330	540	1
2 608 902 331	540	1
2 608 902 332	543	1
2 608 902 333	543	1
2 608 902 334	544	1
2 608 902 335	544	1
2 608 902 336	544	1
2 608 902 337	545	1
2 608 902 338	545	1
2 608 902 339	546	1
2 608 902 340	546	1
2 608 902 341	546	1
2 608 902 342	546	1
2 608 902 343	546	1
2 608 902 344	547	1
2 608 902 345	547	1
2 608 902 366	112	1
2 608 902 367	112	1
2 608 902 368	109	1
2 608 902 369	109	1
2 608 902 370	109	1
2 608 902 371	109	1
2 608 902 372	380	1
2 608 902 373	284	1
2 608 902 374	283	1
2 608 902 375	283	1
2 608 902 376	283	1
2 608 902 377	283	1
2 608 902 381	739	10
2 608 902 382	739	10
2 608 902 383	739	10
2 608 902 384	740	10
2 608 902 385	739	5
2 608 902 386	739	5
2 608 902 387	740	5
2 608 902 388	740	5
2 608 902 391	228	1
2 608 902 394	646	1
2 608 902 395	646	1
2 608 902 396	646	1
2 608 902 397	646	25
2 608 902 398	676	1
2 608 902 399	689	5
2 608 902 400	689	5
2 608 902 401	690	5
2 608 902 402	690	5
2 608 902 403	690	5
2 608 902 404	690	5
2 608 902 405	690	5
2 608 902 406	690	5
2 608 902 407	691	5
2 608 902 408	689	1
2 608 902 409	690	1
2 608 902 410	690	1
2 608 902 411	690	1
2 608 902 412	690	1
2 608 902 413	690	1
2 608 902 414	690	1
2 608 902 415	690	1
2 608 902 416	689	50
2 608 902 417	690	50
2 608 902 418	690	50
2 608 902 419	690	50
2 608 902 420	690	50
2 608 902 421	690	50
2 608 902 422	690	50
2 608 902 423	690	50
2 608 902 429	691	1
2 608 902 430	690	5
2 608 902 431	740	5
2 608 902 432	740	5
2 608 902 441	690	5
2 608 902 442	690	5
2 608 902 443	690	5
2 608 902 444	690	5
2 608 902 445	690	5
2 608 902 446	690	5
2 608 902 447	690	5
2 608 902 448	692	5
2 608 902 449	690	1
2 608 902 450	690	1
2 608 902 451	690	1
2 608 902 452	690	1
2 608 902 453	690	1
2 608 902 454	690	1
2 608 902 455	690	1
2 608 902 456	690	1
2 608 902 457	690	50
2 608 902 458	690	50
2 608 902 459	690	50
2 608 902 460	690	50
2 608 902 461	690	50
2 608 902 462	690	50
2 608 902 463	690	50
2 608 902 464	690	50
2 608 902 470	692	1
2 608 902 471	473	1
2 608 902 482	463	1
2 608 902 483 [i]	451	1
2 608 902 484 [i]	451	10
2 608 902 485 [i]	451	10
2 608 902 486 [i]	451	1
2 609 200 136	890	1
2 609 200 138	859	1
2 609 200 139	859	1
2 609 200 140	859	1
2 609 200 141	860	1
2 609 200 142	860	1
2 609 200 143	857	1
2 609 200 144	857	1
2 609 200 145	857	1
2 609 200 183	783	1
2 609 200 185	783	1
2 609 200 195	805	1
2 609 200 200	881	1
2 609 200 201	881	1
2 609 200 202	881	1
2 609 200 203	881	1
2 609 200 204	881	1
2 609 200 205	881	1
2 609 200 206	881	1
2 609 200 207	881	1
2 609 200 208	881	1
2 609 200 209	880	1
2 609 200 210	880	1
2 609 200 211	880	1
2 609 200 212	880	1
2 609 200 213	881	1
2 609 200 214	881	1
2 609 200 215	881	1
2 609 200 216	881	1
2 609 200 217	881	1
2 609 200 218	881	1
2 609 200 219	881	1
2 609 200 220	881	1
2 609 200 221	881	1
2 609 200 222	881	1
2 609 200 223	882	1
2 609 200 224	882	1
2 609 200 225	882	1
2 609 200 226	882	1
2 609 200 228	882	1
2 609 200 229	881	1
2 609 200 230	881	1
2 609 200 231	881	1
2 609 200 232	881	1
2 609 200 233	881	1
2 609 200 234	880	1
2 609 200 235	880	1
2 609 200 236	880	1
2 609 200 237	880	1
2 609 200 238	881	1
2 609 200 239	880	1
2 609 200 240	880	1
2 609 200 241	880	1
2 609 200 242	880	1
2 609 200 243	880	1
2 609 200 249	883	1
2 609 200 291	880	1
2 609 200 292	883	1
2 609 200 308	950	1
2 609 200 312	860	1
2 609 255 710	793	1
2 609 255 711	793	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 609 255 723	806	1
2 609 255 730	790	1
2 609 255 733	791	1
2 609 256 968	806	1
2 609 256 969	806	1
2 609 256 B61	841	1
2 609 256 B62	841	1
2 609 256 D59	817	1
2 609 390 034	606	1
2 609 390 035	606	1
2 609 390 036	606	1
2 609 390 038	608	1
2 609 390 308	277	1
2 609 390 310	277	1
2 609 390 311	278	1
2 609 390 314	279	1
2 609 390 389	277	1
2 609 390 391	278	1
2 609 390 392	921	1
2 609 390 393	921	1
2 609 390 394	175	1
2 609 390 576	173	1
2 609 390 586	606	1
2 609 390 587	606	1
2 609 390 588	606	1
2 609 390 589	605	1
2 609 390 590	605	1
2 609 390 591	606	1
2 609 390 592	607	1
3 600 320 014	789	1
3 601 303 017	833	1
3 603 301 011	835	1
3 605 411 003	941	1
3 607 000 060	829	1
3 607 010 028	870	1
3 607 950 017	831, 833	1
3 608 601 006	840	1
3 608 604 000	705	1
3 608 604 001	705	1
3 608 635 000	871	1
3 608 635 002	869	1
3 608 641 001	365	1
3 608 641 002	365	1
3 608 641 008	365	1
3 608 641 013	365	1
3 609 201 038	802	1
3 609 201 039	803	1
F 00Y 145 188	98	1
F 00Y 145 189	98	1
F 00Y 145 190	98	1
F 00Y 145 191	98	1
F 00Y 145 192	98	1
F 00Y 145 193	98	1
F 00Y 145 194	98	1
F 00Y 145 195	98	1
F 00Y 145 196	98	1
F 00Y 145 197	98	1
F 00Y 145 198	98	1
F 00Y 145 199	98	1
F 00Y 145 200	98	1
F 00Y 145 201	98	1
F 00Y 145 202	98	1
F 00Y 145 203	97	5
F 00Y 145 204	99	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

ENVASE
Información del embalaje.

ENVASE DE PAPEL, CARTÓN O CARTÓN CORRUGADO (CARTÓN)



C0a Caja sin suspensión



C1a Caja con orificio Euro



C2a Caja con otro tipo de suspensión



C1b Cartón plegado con orificio Euro



C1c Envase con orificio Euro



C1d Bolsa con orificio Euro



C1e Colgante con orificio Euro



C0h Tubo sin ningún tipo de suspensión C2h Tubo con otro tipo de suspensión



C1k Cartón con banda y orificio Euro

ENVASE DE PLÁSTICO (PLÁSTICO)



P0a Box without any type of suspension P1a Box with Euro hole P2a Box with other type of suspension



P0b Bag without any type of suspension P1b Bag with Euro hole



P1c Pouch with Euro hole P2c Pouch with other type of suspension



P1d Bag with tab card and Euro hole



P1e Hanger with Euro hole P2e Hanger with other type of suspension



P0f Shrink-wrapped without any type of suspension P1f Shrink-wrapped with Euro hole



P0h Tube without any type of suspension P1h Tube with Euro hole



P1k Cassette with Euro hole



P0n Sleeve without any type of suspension



P1p Watchbox with Euro hole P2p Watchbox with other type of suspension

ENVASE COMBINADO DE PLÁSTICO/CARTÓN (PLÁSTICO Y CARTÓN)



PC1a Blister with Euro hole



PC1b Folding blister with Euro hole



PC1c Shrink-wrapped carton with Euro hole



PC1d Tight Pack with Euro hole

ENVASE METÁLICO (METAL)





M1a Cassette with Euro hole
M0b Aerosol without any type of suspension

PRODUCTO SIN ENVASE (NO ENVASADO)



U0 Without any type of suspension

ENVASE DE MADERA (MADERA)



W0a Estuche sin suspensión

BOSCH
Sistema de control de pedidos y empaques.

El sistema de control de pedidos y empaques facilita pedir la cantidad correcta y encontrar el tipo de empaque con un vistazo.

Las cantidades de pedido se redondean al mínimo de la cantidad del pedido.



Cantidad de pedido PQ MOQ

Las cantidades de pedido deben ser un múltiplo al mínimo de la cantidad del pedido: 3, 6, 9 etc.



Cantidad de pedido PQ MOQ MOQ

Ejemplo:

Paso 1: El tipo de empaque para cada número de parte se puede encontrar en las páginas del producto:

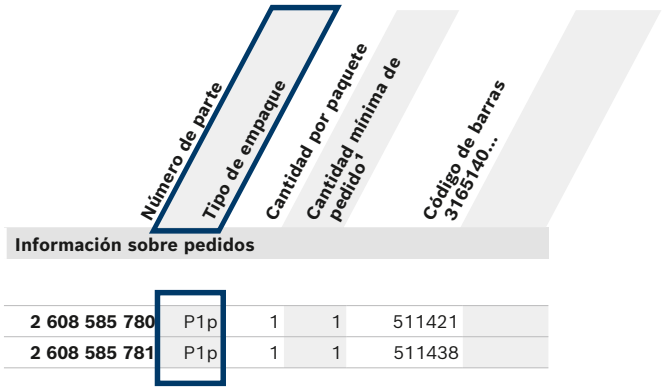

Paso 2: En la parte posterior se puede encontrar una ilustración del tipo de empaque correspondiente y especificaciones sobre el tipo de suspensión y la forma del embalaje.



P1p Caja con visor y ranura estilo Euro

P2p Caja con visor y otro tipo de suspensión

Paso 3: ¿Cuál es la estructura del código para un tipo de embalaje?



1. **Hay seis grupos de materiales diferentes identificados con la letra inicial en inglés del código de empaque:**

   Embalaje de papel, cartón o cartón corrugado (**C**ardboard)
   Embalaje de plástico (**P**lastic)
   Embalaje combinado plástico/cartón (**P**lastic y **C**ardboard)
   Embalaje metálico (**M**etal)
   Producto sin empacar (**U**npacked)
   Embalaje de madera (**W**ood)

2. **Cada embalaje tiene uno de tres tipos diferentes de suspensión:**

   0 sin ningún tipo de suspensión
   1 con ranura estilo Euro
   2 otro tipo de suspensión

3. **En los seis grupos de materiales, cada forma de embalaje se identifica con una letra minúscula:**

C **Embalaje hecho de papel, cartón o cartón corrugado**

a	Caja	d	Manga	h	Tubo
b	Cartón plegado	e	Gancho	k	Cartón con manga
c	Bolsillo	f	Bolsa de papel		

P **Embalaje plástico**

a	Caja	e	Gancho	n	Manga
b	Bolsa	f	Envuelto en película retráctil	p	Caja con visor
c	Bolsita	h	Tubo		
d	Bolsa con tarjetero	k	Casete		

PC **Embalaje combinado plástico/cartón**

a	Blíster	c	Cartón envuelto en película retráctil
b	Blíster plegable	d	Paquete apretado

M **Embalaje metálico**

a	Casete	b	Aerosol

U **Producto no empacado**
Sin especificaciones de forma

W **Embalaje de madera**
a Estuche

INFORMACIÓN TÉCNICA Y APLICACIONES

MÁQUINAS


Amoladora de hormigón


Multilijadora delta


Lijadora orbital


Motosierra


Sierra para metal


Sierra sable


Multiherramienta Starlock


Taladradora de impacto


Amoladora grande


Taladro de núcleo magnético


Aspirador


Amoladora de hormigón 180 mm


Lijadora de banda fija


Separador


Sierra de mesa fija


Sierra de mesa con cable


Satinadora


Lijadora orbital


Saco para polvo para lijadora excéntrica


Cortadora de mármol


Sierra de calar


Sierra sable con cable


Extractor de polvo


Atornillador de impacto


Amoladora pequeña


Taladro de soporte


Miniamoladora


Lijadora delta


Amoladora recta


Sierra de carretilla de hormigón


Sierra de corte vertical


Sierra circular de mano con cable


Lijadora de suelos


Powerfile


Lijado manual


Sierra para mampostería


Sierra sable sin hoja


Multiherramienta sin cables


Martillo perforador


Atornillador

Destornillador a batería

Martillo de demolición

Amoladora de sobremesa de doble disco

Lijadora de banda

Pulidora

Sierra de azulejos portátil

Sierra ingletadora con cable

MÁQUINAS


Sierra de corte fino


Sierra de banda manual


Sierra de inmersión


Fresadora de mano


Cepillo


Taladro con empuñadura


Secador de aire caliente


Mezcladora


Grapadora de impacto


Sierra circular de mano a batería


Sierra ingletadora a batería


Cortadora ingletadora en seco con cable


Sierra de banda con cable


Sierra de sobremesa


Sierra de cadena


Fresadora de mano


Cepillo a batería


Clavadora a batería para madera


Clavadora neumática


Mordaza


Grapadora de mano


Sierra circular de mano a batería


Sierra de sobremesa a batería


Cortador de gomaespuma


Sierra de banda


Sierra de suelo


Sierra de hormigón a batería


Engalletadora azul


Empuñadura para OMT, multiherramienta, amoladora


Advancedglue


Taladro de diamante


Grapadora a batería para madera


Martillo de demolición


Sierra circular de mano a batería para cortar metales


Cortador guiado a mano con cable

VENTAJAS Y TECNOLOGÍAS



Reducción de polvo



Precisión



Protector



Velocidad



Robusto



3 en 1



Carbide Technology



Centering Geometry



Diamond Technology



Particle Control



Prisma Technology



Surface Structure



Tip Technology



Vibration Control



Duradero



2 en 1



Laser Technology



Flexi-Web Technology



Ceramic Technology

VENTAJAS



Cortes sin esfuerzos



Perforación precisa



Certificado PGM


Corte con guía paralela



Corte grueso, potente



Trabajo rápido



Corte fino y sin esfuerzo


Corte recto, fino


Resultado fino



Velocidad muy alta



No se pega


Corte recto, grueso


Resultado grueso



Larga vida útil



Perforación fácil


Corte redondo, grueso


Material, fino y grueso



Corte limpio



Vida útil 3 veces mayor



Muy buen acabado de la superficie


Corte en ángulo preciso



Corte muy limpio



Perforación rápida



3 aplicaciones con un disco


Corte en ángulo, 90°



Corte rápido



Corte profundo


Cortes sin desgarros


Limpieza de superficies



Vida útil extralarga



Altas prestaciones


Especial para cortes de inmersión


Hoja flexible (bimetálica) para corte al ras



Cortes limpios a lo largo de toda su vida útil



Cajas de bisagra con carburo


Corte redondo, fino


Especial para cortes curvos con hojas de sierra sable

CARACTERÍSTICAS



microteQ teyst



ResisteQ



proteQtion



Vástago hexagonal



cleanteQ



Diseño del segmento



Dura Technology



Power-Change


Tope de profundidad Basic



Geometría de diente 2x2



Longitud/ancho de la hoja de sierra de corte de inmersión


Cuchilla



Grano mediano



Espaciado de dientes, progresivo



Con punta de carburo (barra)



Grano grueso



Para trabajos de demolición y rescate


5 aristas



cleanteQ



Vibration Control



Vástago cilíndrico con aletas



Silencioso



Vástago SDS plus



Vástago SDS max


2 aristas



SDS pro



Grano muy fino



Espaciado de dientes



Sistema Power Grip: transmite fuerza 100%



Tope profundidad para Ø 100mm



Grano RIFF (30)



Grano RIFF 30



Tope profundidad para Ø 85mm



Tecnología de diamante 3D



Longitud/ancho del rascador



Impact Control



stabilteQ



microteQ



Vástago cilíndrico



Preciso

activeteq

Resistente a roturas

SDS plus

Con punta de carburo de tungsteno

Grano extragrueso

Dientes rectificados extraafilados

Evita el desgaste de la sujeción

Tope de profundidad Expert

Espaciado de dientes, inverso

Longitud/ancho de la hoja de sierra de inmersión RIFF

Grano fino

Nº dientes por pulgada (DPP) y espaciado de dientes

proteQtion

Tira de dientes extralimpios

CARACTERÍSTICAS



Longitud/ancho del cortador de juntas universal



Placa triangular


Limpieza de ranuras


Cepillo de láminas con vellón


Pozidriv®



Diámetro de la hoja de sierra segmentada



Placa lijadora


Limpieza de esquinas


Cepillo de vellón


Llave



Diámetro del rascador de lechada y mortero RIFF


No taladrar en modo impacto


Trabajo en el interior de tubos


Cepillo de láminas


Phillips



Diámetro de la hoja de sierra de segmentos


Hoja afilada


Distribución de presión


Cilindro de expansión


Tornillo con cabeza ranurada



Diámetro de la hoja de sierra de segmentos RIFF


Hoja afilada



Refuerzo lateral


Alambre ondulado = resultado fino


Torx®



Grosor de la hoja


Sujeción con sistema auto-adhesivo


Lado del taco combinado redondo


Alambre anudado = resultado grueso



Espaciado de dientes



Soporte flexible


Lado del taco combinado en punta



Refrigeración


Torx® de seguridad



Espaciado de dientes



Soporte muy flexible


Aplicación en húmedo



Impermeable


Tri-Wing®



Espaciado de dientes

Limpieza de bordes

Sin disolventes

Interno cuadrado

MATERIALES


Armado


Suelo


Hormigón celular


Fieltro de techo


Ladrillo macizo


Lana mineral


Acero inoxidable


Pintura de vehículos


Madera con clavos


Tablero de fibra de densidad media


Aislamiento de fibra de madera


Plástico reforzado con fibra de carbono


Césped artificial


Poliestireno expandido


Yeso


Dispersión


Abrasivo


Piedra natural


Grava


Asfalto


Baldosas duras


Ladrillo hueco


Acero para cortador anular


Tubos y perfiles de acero inoxidable


Pintura de vehículos


Madera de construcción


Aglomerado


Pintura sobre madera


Linóleo


Aislamiento de tuberías


Espuma


Lechadas


Alcalino


Pintura


Hormigón fresco


Bloque de construcción de hormigón


Tablero de fibrocemento


Piedra dura


Hielo


Tubos y perfiles de acero

Panel sándwich metálico

Rieles

Tablero de madera para encofrado

Madera fresca

Laminados

Moqueta

Silicona

Papel pintado

Epoxi; resina

Ácido

MATERIALES


Aluminio


Ladrillo hueco doble altura


Acero


plástico


Hormigón


Mármol


Piedra blanda


Placa de yeso


Láminas de acero inoxidable


Aglomerado de madera


Encimera de cocina


Madera contrachapada


Composite de madera y plástico (WPC)


Suelo laminado de vinilo macizo (PVC)


Bloque de construcción de hormigón


Ladrillo de arena y cal


Wood with Metal


Compuesto de superficie sólida


Baldosas


Ladrillo


Vidrio


Hierro fundido


Madera dura


Parqué de madera


Tableros recubiertos de plástico


Madera blanda


Panel de composite de aluminio


Caucho


Hormigón poroso


Metal no ferroso


Cola


Hormigón armado


Mortero


Teja


Placas de yeso


Láminas de acero


Madera tratada a presión


Tableros de mobiliario en madera maciza


Multiplex


Madera de construcción

Laminado de alta presión (HPL)

Asesoramiento al cliente Bosch

902531553
De Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 horas
herramientasbosch@es.bosch.com

En este número podrás comunicar con el asesor al cliente de Bosch. Te ayudarán en las cuestiones técnicas y referentes al servicio de asistencia técnica. Fuera de las horas de oficina un contestador automático registrará tu llamada.







MEJORA TU HERRAMIENTA.

Accesorios Profesionales Bosch.







Robert Bosch España S.L.U.
Departamento de ventas de Herramientas Eléctricas
Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid, España
www.bosch-professional.com/es/es/

EN - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Subject to technical alterations. Liability for printing errors is not accepted. Valid from: 21.04.2026
Printed at Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Germany.